

# 6tクレーン付トラック

好評  
レンタル中

# 大型クレーンタイプ



リーチが伸びて  
作業範囲拡大！



回転格納式  
リヤアウトリガで  
作業時の安定性UP！

## 標準6t車との比較

### 標準クレーン付トラック


### 大型クレーン付トラック

寸法比較




※掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。

作業範囲図比較

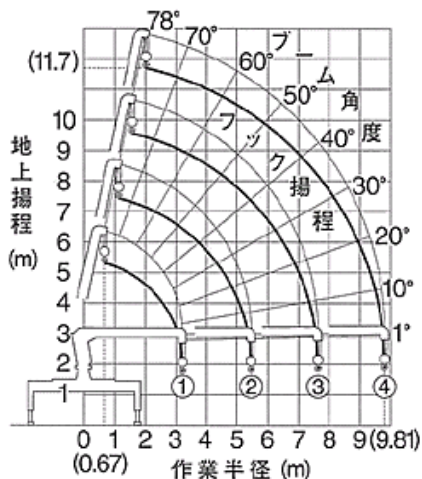

最大地上揚程  
**11.7m**  
最大半径  
**9.81m**  
強度定格総荷重  
**0.33t**

標準クレーン4段 (URG344N)

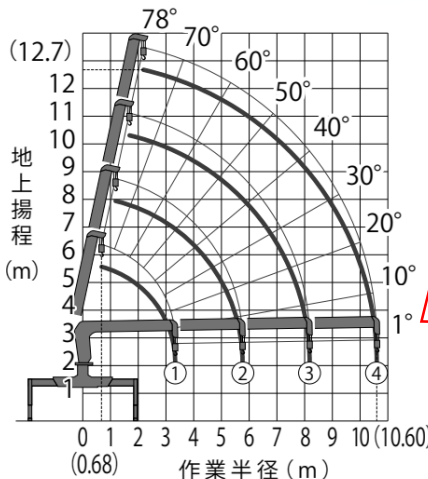

最大地上揚程  
**12.7m**  
最大半径  
**10.6m**  
強度定格総荷重  
**0.45t**

大型クレーン4段 (URG504S)

## 吊り上げ性能 比較

より遠くまで・より多く吊れる！

最大作業半径 **0.79m UP!** 定格荷重 **120kg UP!**

### ■ 空車時定格荷重(t) (含むフック重量30kg)

	使用ブーム	作業半径(m)											
		1.9	2.3	2.8	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10
大型クレーン4段	①、①②、①②③	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.6m)	2.35	<b>1.88</b>	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)	—	—
	①②③④	—	—	—	—	—	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.7	0.6	<b>0.45</b> (10.6m)
標準クレーン4段	①、①②	2.93 (2.0m)	2.93 (2.6m)	2.63 (2.7m)	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78 (5.46m)	—	—	—	—
	①②③	—	—	2.33 (2.7m)	1.68	1.33	1.08	0.93	0.68	0.5	0.45 (7.63m)	—	—
	①②③④	—	—	—	—	1.03	0.93	0.83	0.68	0.5	0.4	0.35	<b>0.33</b> (9.81m)

同じ作業半径でもより多く吊れる！

作業半径4.5m、使用ブーム①②③の場合の定格荷重

**800kg UP!**


※大型クレーン・標準クレーンともに、ML停止仕様での数値です。  
 ※大型クレーン・標準クレーンともに、アウトリガ最大張出の数値です。  
 (大型クレーンは前後ともアウトリガ最大張出)  
 ※後方・側方吊り。前吊りは定格荷重の25%です。

### ■ 仕様 R:ラジコン付 S:衝突被害軽減ブレーキ ML停止:モーメントリミッター

商品コード	112488	
クラス	6t	
タイプ	大型4段R/ML停止/S	
クレーン部	型式	URG504S
	段数	4段
	空車時最大クレーン容量	2.93t×3.6m
	最大作業半径(m)	10.6
	最大地上揚程(m)	約12.7
	ラジコン送信機	有
最大積載量(kg)※	4,350	
燃料種別	軽油	
タンク容量(L)	100	
車両寸法(mm)	全長	8,170
	全幅	2,330
	全高	3,220
荷台寸法(mm)	全長	5,450
	全幅	2,200
	全高	400
床面地上高(mm)	1,125	
アウトリガ最大張出し幅(m)	3.9	
車両重量(kg)	6,500	
免許種別	中型免許	
資格	小型移動式クレーン運転技能講習 玉掛け技能講習	
NETIS登録番号	HK-180006-A	

## より安心・快適な作業を実現

### ● クレーンの負荷状態と安定度をダブルで監視

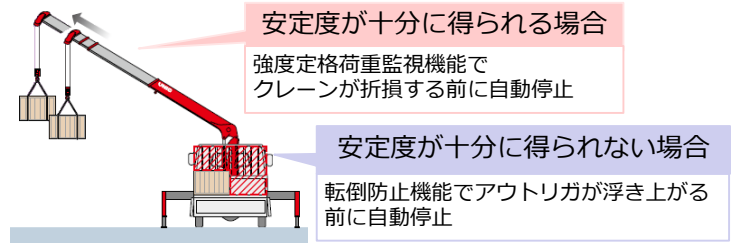

### ● 吊り上げ性能が変化する前方領域にも対応

大幅に性能が低下する前方領域への進入も検出。つり上げ性能を自動で切り替えると共に、警告音でお知らせしますので安心です。

### ● クレーンの状況が手元でわかる ジョイスティックラジコン

定格荷重や負荷率など、あらゆる情報が確認でき、無理のない作業が可能になります。



※掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。  
 また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。  
 ※最大積載量は標準クレーン6tに比べ若干下回ります。

産業機械・車両の総合レンタル  
株式会社 レント