

アスベスト処理標識板

アス
ベスト

「石綿除去作業中」



発注コード
4321

型式: 構内標識板324-51A
サイズ: 600×450×1mm
材質: エコユニボード

「石綿封じ込め等作業中」



発注コード
4322

型式: 構内標識板324-64
サイズ: 600×450×1mm
材質: エコユニボード

アスベスト処理標識板「予防規則」


石 綿			
応 急 措 置	保 護 具	取 扱 い 上 の 注 意 事 項	人 体 に 及 ぼ す 作 用
<p>◎ 目にはいった場合 流水で十分に洗い、眼科医の処置を受ける。</p> <p>◎ 皮膚についた場合 石綿の繊維の刺激で皮膚がかゆくなり、皮膚炎を起こすことがあるが、そのような場合は医師の処置を受ける。</p>	<p>◎ 防じんマスク・保護眼鏡・特殊保護衣などを使用する。</p>	<p>◎ 粉じんの発生を極力抑制し、また排気による公害を完全に防止すること。</p>	<p>◎ 急性障害として、軽度の局所刺激や中等度の吸入障害を起こす。 ◎ 永年にわたり石綿粉じんを吸入することにより慢性障害として、石綿肺を引き起こす。せき、たんなど気管支炎症状を伴い、呼吸困難、心悸亢進などを訴え、肺機能障害が認められる。石綿粉じんは肺内で蛋白質と結びついて、黄褐色の連珠状の「石綿小体」を作るので、これがたんの中に見つかれば石綿粉じんを吸入した証拠になる。 ◎ 石綿肺は肺がんや胸膜の上皮腫を合併することがある。特にクロシドライトにはこの傾向が強いといわれている。</p>

発注コード
4323

型式: 特38-308
サイズ: 450×600×1mm
材質: 硬質塩ビ

職務規定標識板
「石綿作業主任者」

構内標識板 アスベスト-25

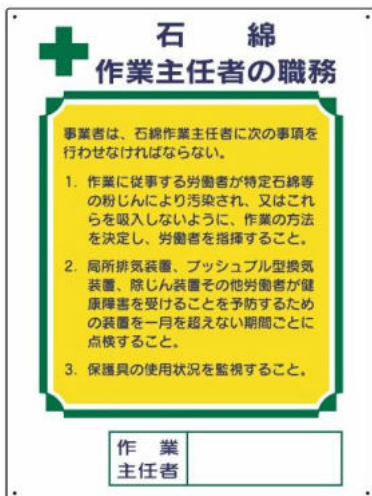

発注コード
4324

型式: 標識板 職-518
サイズ: 600×450×1mm
材質: 硬質塩ビ
(4隅穴・取り付け用
両面シートテープ 6枚付)



発注コード
4325

サイズ: 450×300×1mm
材質: 硬質塩ビ