

ガードレール支柱引抜機 カンヌツキ

好評
レンタル中

ガードレール支柱を
スマートに
効率良く引き抜き

動画で
実際の動作を
ご覧ください



対応径


A種 139.8φ

B種・C種
114.3φ



静音

手動油圧ポンプ、電動油圧ポンプで動作するので、ハツリ音やエンジン音のような騒音がない。

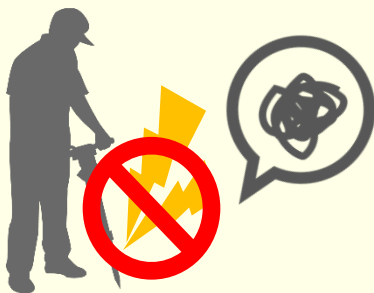


コンパクト

運搬から設置・作業まで手軽におこなえ、大がかりな機材を使用するときのような手間はなし。狭い場所でも安心。




作業効率アップ


対象の支柱へのセットは簡単。セット後は、油圧ポンプで効率良く引き抜き、作業時間を短縮。

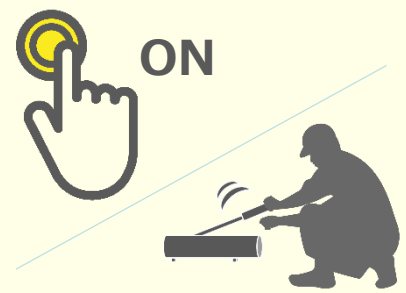

チャックは外側・内側 2種。内掴みチャックは曲がっている支柱に対応

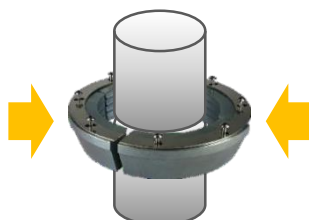

外掴みチャック



内掴みチャック

曲がっているなど外から掴めない場合には内側から掴んで引き抜き

本体



チャック

ガードレール支柱の状況に応じてチャックを選択
(セット品は外掴みチャックが付属します)

油圧ポンプ

作業方法は
電動、手動が選べます

■外掴みチャック



■内掴みチャック



■電動ポンプ



■手動ポンプ



外掴みチャック使用時



内掴みチャック使用時




■仕様(セット)

商品コード	233352
商品名	ガードレール支柱引抜機 139.8Φセット
メーカー	東洋機工
型式	TK-TSC-105
対応径 (mm)	Φ139.8(A種)
シリンダー ストローク(mm)	105
寸法(mm)	幅312×長250×高255
質量(kg)	本体：26、チャック：約1 反力プレート：約20

A種 139.8Φ は便利なセットをご用意しております

233352 セット内容




カンヌッキ
本体

外掴みチャック
Φ139.8



反力プレート(400×300×t30mm)



本体傾斜補正用
クサビセット



水平器×2個

■仕様(本体単品)

商品コード	233355	233356
商品名	ガードレール支柱引抜機 114.3Φ本体	ガードレール支柱引抜機 139.8Φ本体
メーカー	東洋機工	
型式	TK-TSB-155	TK-TSC-155
対応径 (mm)	Φ114.3(B種・C種)	Φ139.8(A種)
シリンダー ストローク(mm)	155	155
寸法(mm)	幅260×長198×高330	幅312×長250×高330
質量(kg)	23.4	26.5

■関連商品(チャック)

	商品コード	商品名	適用機種
外 掴 み	282215	ガードレール引抜機用チャック65A	114.3Φ(233355)
	282216	ガードレール引抜機用チャック75A	
	282219	ガードレール引抜機114.3Φ用チャック	
	282220	ガードレール引抜機139.8Φ用チャック	139.8Φ(233356)
内 掴 み	233354	管引抜機内掴み角型チャック139.8	139.8Φ (233352、233356)

■仕様(電動ポンプ)

商品コード	233357
商品名	管引抜機用電動ポンプ
メーカー	東洋機工
型式	TKL-EP
電圧(V)	単相100
所要油量(L)	有効約1.6/総量2
吐出圧力(MPa)	高圧70/低圧1
吐出量(L/min)	高圧0.2/低圧2

■仕様(手動ポンプ)

商品コード	233358
商品名	管引抜機用手動ポンプ
メーカー	東洋機工
型式	TKL-GP
所要油量(cc)	有効500/総量700
吐出圧力(MPa)	高圧72/低圧2
吐出量(cc/回)	高圧2.3/低圧11

