

ガードレール支柱引抜機 カンヌツキ

好評
レンタル中

ガードレール支柱を
スマートに
効率良く引き抜き

対応管径
Φ65
～150


シリンダー
ストローク
155mm

動画で
実際の動作を
ご覧ください



静音

手動油圧ポンプ、電動油圧ポンプで動作するので、ハツリ音やエンジン音のような騒音がない。

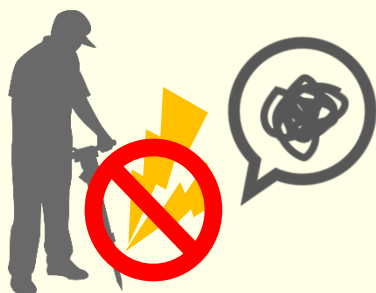


コンパクト

運搬から設置・作業まで手軽におこなえ、大がかりな機材を使用するときのような手間はなし。狭い場所でも安心。




作業効率アップ


対象の支柱へのセットは簡単。セット後は、油圧ポンプで効率良く引き抜き、作業時間を短縮。

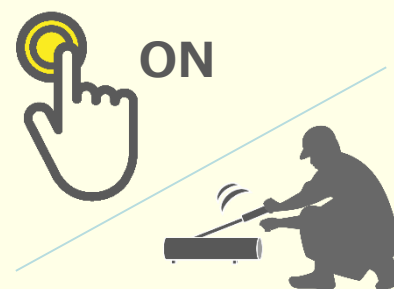

状況に応じて外側・内側、2種のチャックから選べる



外掴みチャック



内掴みチャック

曲がっているなど外から掴めない場合には内側から掴んで引き抜き

本体



チャック

ガードレール支柱の状況に応じてチャックを選択

■外掴みチャック



■内掴みチャック



油圧ポンプ

作業方法は電動、手動が選べます

■電動ポンプ



■手動ポンプ



外掴みチャック使用時



内掴みチャック使用時



■仕様

商品コード	233355	233356
商品名	道路維持管理工事用 管引抜機65~100	道路維持管理工事用 管引抜機125~150
メーカー	タイガー	
型式	TK-TSB-155	TK-TSC-155
シリンダー ストローク (mm)	155	155
寸法(mm)	幅260×長198×高330	幅312×長250×高330
質量(kg)	23.4	26.5

■仕様(電動ポンプ)

商品コード	233357
商品名	管引抜機用電動ポンプ
メーカー	タイガー
型式	TKL-EP
電圧(V)	単相100
所要油量(L)	有効約1.6/総量2
吐出圧力(MPa)	高圧70/低圧1
吐出量(L/min)	高圧0.2/低圧2

■仕様(手動ポンプ)

商品コード	233358
商品名	管引抜機用手動ポンプ
メーカー	タイガー
型式	TKL-GP
所要油量(cc)	有効500/総量700
吐出圧力(MPa)	高圧72/低圧2
吐出量(cc/回)	高圧2.3/低圧11

■関連商品(チャック)

商品コード	商品名	適用機種
282219	管引抜機用チャック100	TK-TSB-155、TK-TSC-155
282220	管引抜機用チャック125	TK-TSC-155
233353	管引抜機内掴み角型チャック114.3	
233354	管引抜機内掴み角型チャック139.8	