

# 橋梁点検車 YZ30FCSB

好評  
レンタル中



コンパクトなサイズながら  
しっかり届く！！



車両設置幅が1.8m

左右へのアプローチが可能



デッキ作業時、アウトリガが車体幅からはみ出さないため、車道規制の負担が少なくて済みます、また従来は入れなかった側道橋などでも使用可能！



定位置でブームを180度旋回でき、デッキを左右にアプローチすることができます。

デッキ拡張可能

デッキを上げたまま作業が可能




スライドバスケット機能によりデッキが1.18mから2.19mまで拡張可能です。



移動用ローラーを装備したローラージャッキの採用でデッキを上げたままの作業が可能です。

# 傾斜でも安全作業

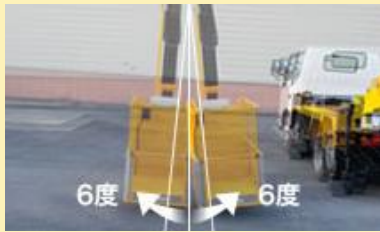

デッキマストチルト機能によりカーブや路肩など路面の傾斜がある場合でも使用可能です。

# シンプルで分かりやすい操作パネル



操作パネルはシンプルで分かりやすく、デッキの操作パネルから、上昇・下降などの操作が可能です。

## ■ 仕様

商品コード	121433				
商品名	橋梁点検車YZ30FC A/T				
メーカー	ワイケー				
メーカー名称	遮音壁・施設点検車YZ30FC				
型式	YZ30FCSB				
車両諸元	架装シャシ	2tクラス			
	全長:(mm)	5,140			
	全高:(mm)	3,240			
	全幅:(mm)	1,800			
	トレッド(mm)	前	1,400		
		後	1,425		
	車両重量(kg)	約7,000			
車両総重量(kg)	約7,200				
バスケット	積載荷重(kg)	格納時: 200(または作業員2名) 拡張時: バスケット固定側100(または作業員1名) バスケット拡張側100(または作業員1名)			
	最大地下深さ(m)	2.8			
	最大地上高(m)	3.6			
	最大作業半径(m)	3.3			
	内側寸法(mm)	格納時: 1,180×490×950 拡張時: 2,190×610×1,000			
首振り角度(度)	90(格納位置から右回り)				
マスト	伸縮方法	3段油圧伸縮方式+油圧シリンダ(マストスライド)			
	ブーム長さ(m)	2.25~5.25 + 0.95 (マストスライド)			
	伸縮ストローク(m)	3.95(マストスライド含む)			
	チルト角度(度)	前側	6	後側	6
ブーム	伸縮方式	2段油圧伸縮方式			
	ブーム長さ(m)	2.27~3.27			
	伸縮ストローク(m)	1.0			
垂直リンク	昇降方式	2段平行リンク			
	昇降高さ(m)	0.51~3.05			
旋回装置	旋回角度(度)	左	135	右	180
ローラジャッキ	ローラ部材質	ポリウレタンゴム			
	許容路面傾斜(度)	車両前後方向	5 (8.7%)		
		車両左右方向	5 (8.7%)		
安全装置	油圧安全弁、ジャッキ/ブームインターロック、車体傾斜規制装置、降下警報装置、走行作業警報装置、停止スイッチ、レバーガード、エンジン2度かけ防止装置、非常用ポンプ、干渉防止装置、下部操作電源スイッチ				
付属品	ジャッキベース、タイヤ輪止め				
運転免許	準中型免許				
操作件	高所作業車特別教育				

# インターフォン装置搭載



デッキの作業車と運転席で通話ができるインターフォン装置を搭載し、運転手への移動指示がスムーズに行えます。

## ■ 作業範囲図(m)

