

好評  
レンタル中

# LEDロープライト

最大50mまで  
接続可能

ロープ状で  
自由自在に変形

## さまざまな現場で活躍

縦吊り・横吊り(壁面・通路・昇降路など)の  
照明として配置できます



※両面式



## 使いやすさ◎


- ・防水・屋外仕様で耐久性抜群
- ・電源のとりやすいAC100V直結
- ・軽量で設置作業負担が軽い
- ・明るく、安全、熱くならないLED



## 5色展開で注意喚起にも最適

白・赤・青・緑・電球色の5色

色付きのロープライトは、現場の注意喚起やコーナーの  
区分けとしても活躍。白色と同等の明るさで視認性抜群です。

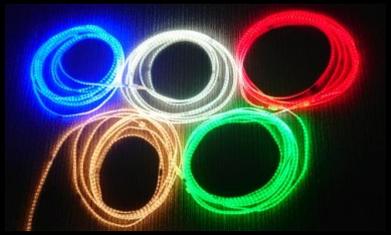


■ ラインナップ

商品コード	片/両面	長さ	色
283751	片面	10m	赤
283752		20m	
283753		10m	青
283754		20m	
283755		10m	緑
283756		20m	
283757		10m	電球色
283758		20m	
283760		10m	白
283761		20m	
283767	両面	5m	白白
283763		10m	
283764		20m	
283765		10m	赤赤

■ 仕様表(各色共通)

商品名	LEDローブライト				
	片面10m	片面20m	両面式5m	両面式10m	両面式20m
クラス	ルーファース				
メーカー	ルーファース				
型式	10m/W/6000K	20m/W/6000K	R4W-2835JHY-60L		
消費電力 (W)	56	112	30	60	120
電源 (V)	100				
チップ間隔(mm)	16.67		32.6		
LED数 (m/pcs)	60		60(片面30)		
光束 (lm/m)	565		660		
防塵・防水性能	IP65				
全長 (m)	10	20	5	10	20
重量(g/m)	100		130		

■ 寸法図(mm)



■ 関連商品


商品コード	商品名
283762	LEDローブライト用電源コード
283759	LEDローブライト用点滅電源コード

<使用上の注意>

曲げて使用する場合には、許容範囲R20mm以上は曲げないでください。専用電源コード一つで利用できるライトの最長は、50mとなっております。それ以上の長さで使用しないでください。火災や故障の原因となります。本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようご注意ください。

# ローブライト活用例

ガード下の暗がりや、屋内作業通路の照明

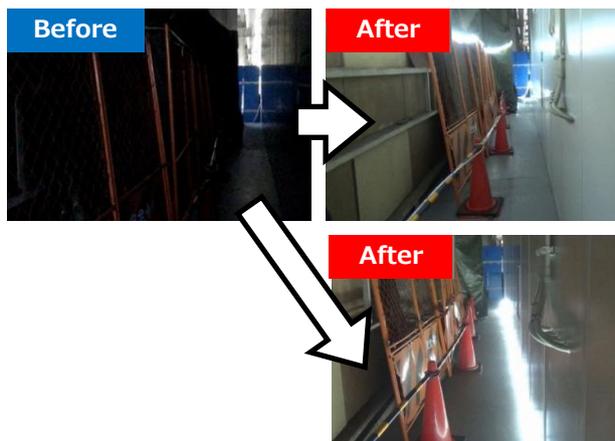

誘導灯・エリア分け



夜間工事の現場保安



- ・ 地下鉄工事現場の通路
- ・ エレベーター工事現場の昇降路
- ・ エスカレーター設置のトラス設置現場
- ・ 高所作業機のデッキ上 etc...

