

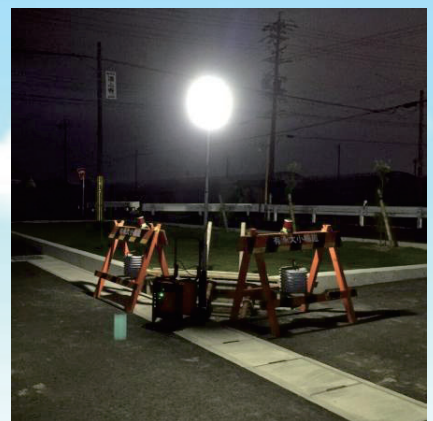


R E N T A L C A T A L O G

照明機材シリーズ

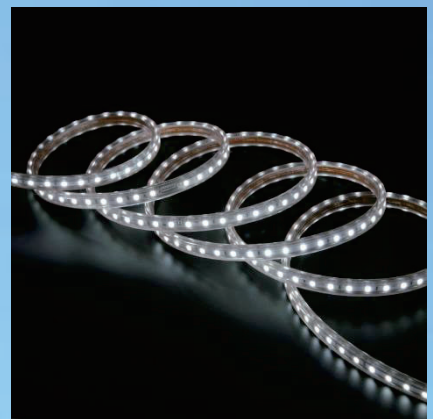

「所有する」より「レンタルする」
そうだ!!借りるという手がある!

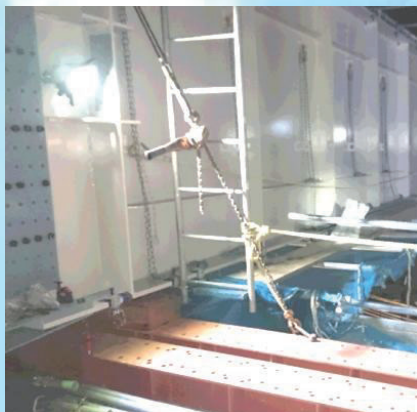




現場のニーズにジャストフィ


P3～5 バルーンライト



P6～8 投光器・パノラマライト・ワークスペースライト

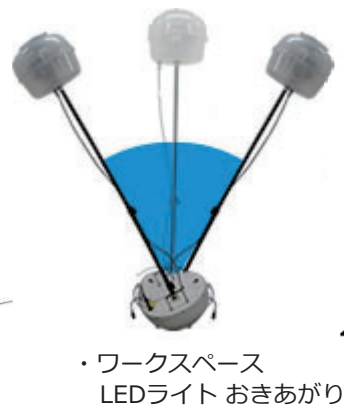

P9～14 作業灯



・LED床置きライト



・充電式LEDライト
(マグネット式)
ケイライトプラス



・充電式LEDライト
(マグネット式/警告灯兼用)



ツト！レントの照明シリーズ

P15～16 ハンドライト・サーチライト・センサライト



・ハンドライト



・防雨耐震ハンドランプ



・サーチライト



・懐中電灯



・ソーラー式LEDライト/センサ調光型



・LEDセンサーライト/カメラ付

P16～18 パイプライト・ロープライト

・LEDロープライト



・LEDパイプ
ライト



・LEDバーライト
ピタピカ

・蛍棒ライト



・立ち上げ照明
(縦引き分岐ケーブル)

・LEDテープライト



・LEDチューブライト




・すずらん灯



バルーンライト (エンジン式)

※水濡れ厳禁。防水仕様ではない為、安定器故障の原因となります。

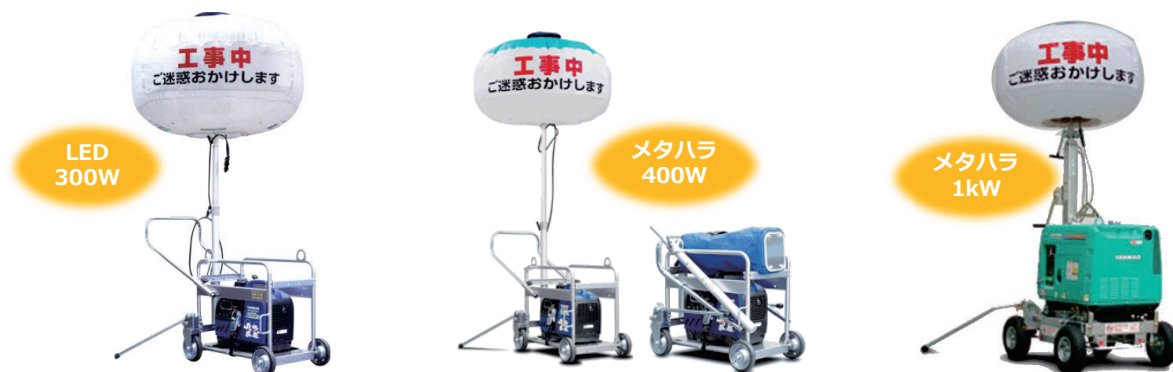

■仕様

商品コード	211058	211057	
商品名	LED/バルーンハンディ 300W発電機付	バルーンハンディ400W発電機付	
メーカー	ライトボーイ	ライトボーイ	新ダイワ
型式	LB030CC	LB43CLB-2	SMB43EIE-9YF
消費電力(W)	300	400	400
バルーン仕様	全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ
使用ランプ	LED	メタルハライド	
光束(lm)	38,000	38,000	
マスト方式	伸縮3段式(エアブレイキ付)	伸縮3段式	
発電機出力	100V 0.9kVA		
燃料/タンク容量(ℓ)	無鉛ガソリン/2.5		
寸法(mm) L×D×H	1,110×1,045×1,560～2,615	1,010×950×1,555～2,630	1,125×1,170×2,010～2,730
バルーン寸法(mm)	φ850×600	φ850×600	φ840
質量(kg)	52.7	41.9	38.5
NETIS登録番号	KT-120042	—	—

商品コード	211061※	211062※	211065 ※	211060 ※	
商品名 投光機バルーン -	1kW 50/60Hz兼用	投光機/バルーン 1kW50/60兼用G	1kW 50Hz	1kW 60Hz	
メーカー	ライトボーイ	ヤンマー	ライトボーイ	ライトボーイ	
型式	LB1130FBD-1 (ディーゼル発電機用)	LB1130FBG-1 (ガソリン発電機用)	LB1130FBD-1	LB104BG LB114BG	LB104BD LB114BD
消費電力(W)	1,000				
バルーン仕様	全光タイプ				
使用ランプ	メタルハライド				
光束(lm)	110,000	110,000	110,110	112,000	
マスト方式	伸縮3段式 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)			—	—
推奨発電機	—	—	出力1.7kW以上	出力2.0kW以上	
寸法(mm) L×D×H	1,550 × 1,600 × 2,360 ～4,460			1,650×2,050 ×2,330～ 5,050	1,460×1,450 ×2,330～ 5,050
バルーン寸法 (mm)	Φ1,100×650		—	—	—
質量(kg) (投光器のみ)	109	111	109	115	103

※発電機は別途手配

■関連商品

商品コード	商品	適合機種
223370	2.3KVA発電機 50Hz	LB1130FBD-1
223280	2KVA発電機 防音50Hz	
223260	2KVA発電機 防音	LB104、LB114
223310	2KVAディーゼル防音 60Hz	
223200	2.5KVA発電機防音	LB1130FBG-1
223210	2.5KVA発電機防音 50Hz	LB1130FBG-1

商品コード	商品
283803	LEDバルーン300W用ACケーブル/ライトボーイ用
283801	バルーン1KW用布/反射タイプ
283800	デザインバルーン(ガードマン) ※

※ライトボーイ製バルーン投光機用

バルーンライト (充電式)

騒音・排ガスゼロを実現したバルーンライト

- ・リチウムイオンバッテリー式のため、発電による騒音や振動、排ガスがありません。さらにバルーン部分は傘球式でファンがないため、ファンの騒音もありません。
- ・発電機を使用しないため、燃料給油が必要ありません。充電にかかる電気代は燃料費の約1/10。エンジン式投光機と比べランニングコストがかからず経済的です。



■仕様

商品コード	211037	211036	211034
商品名 投光機LED/バルーン -	150Wバッテリー式	190Wバッテリー式	300Wバッテリー式
メーカー	日星工業	日星工業	ライトボーイ
型式	ZLS-12LFS-EV	ZLS-12LFS	LB030CC-L
消費電力(W)	105	約190	300
バルーン仕様	全光タイプ	全光タイプ	全光タイプ
使用ランプ	LED	LED	LED
マスト方式	伸縮式2段	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮3段式(エアブレーキ付)
充電装置部	DC12V	AC100V 出力12V	AC100V 入力48V
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー100Ah	リチウムイオンバッテリー 100Ah×2	リチウムイオンバッテリー 30Ah×2
連続点灯時間(h)	11	10	9
充電時間(h)	8	約8(80% : 約6)	約3.5(80% : 約2.5)
寸法(mm) L×D×H	1,335×900×2,360(最大時)	1,278×840×2,556(最大時)	1110×500×1,560~2,615
バルーン寸法(mm)	使用時 φ900×450	使用時φー×550	使用時φ870×540
質量(kg)	55	61	94.5
防塵防水性能	IP23	IP23相当(保管時)	—
NETIS登録番号	CB-190011-A	CB-110022	KT-120042

■関連商品

商品コード	商品
283803	LED/バルーン300W用ACケーブル/ライトボーイ用
283800	デザインバルーン (ガードマン) ※

※ライトボーイ製バルーン投光機用

バルーンライト

※水濡れ厳禁。防水仕様ではない為、安定器故障の原因となります。



■関連商品

商品コード	商品
283803	LED/バルーン300W用ACケーブル/ライトボーイ用
283801	バルーン1kW用布/反射タイプ
283800	デザインバルーン（ガードマン） ※

※ライトボーイ製/バルーン投光機用

■仕様

商品コード	50Hz	211056	211051		211055	211053	211040	211003
	60Hz		211052				211000	
商品名	投光機LED/バルーン ハンディ兼用		投光機/バルーンハンディ			投光機/バルーン ハンディ 屋内用	投光機/バルーン 三脚式	投光機/バルーン 五脚式50/60兼用
メーカー	ライトボーイ			新ダイワ		ライトボーイ	新ダイワ	ライトボーイ
型式	LB030WS	LB42BW	SMB40TS-AF	SMB43ETS- F /-S	LB42BW-3	SBL141QW- AF(50Hz) SBL141QW- BF(60Hz)	LB103BW-2	
消費電力(W)	300	400					1,000	
バルーン仕様	全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ	全光(-F)/反射(-S)	全光タイプ			
使用ランプ	LED	メタルハライド						
光束(lm)	40,000	38,000				34,000	115,000	110,000
マスト方式	伸縮2段式 (エアブレーキ付)	伸縮2段式	—	伸縮2段式	伸縮3段式 (エアブレーキ付)	4段式	伸縮3段式 (エアブレーキ付)	
電源(V)	100							
適合発電機	出力350W以上	出力0.9kw以上				出力0.45kW以上	出力1.7kW以上	出力1.2kW以上
寸法(mm) L×D×H	1,135×1,325× 1,860～3,155	990×1,150× 1,240～2,120	1,500×1,300×1,755～2,565		1135×1325× 1,860～3155	1,400×1,400× 1,930～3,930	1370×1440× 1,955～3,670	
バルーン寸法(mm)	Φ870×540	Φ850×510	Φ840		Φ870×540	Φ1,200×670	Φ900×850	
質量(kg)	17.5	22.5	27.8	22.2	15.1	67	21.5	
NETIS登録番号	KT-120042	—	—	—	—	—	—	

バルーンライト(外付けタイプ)

作業車に取り付けて常時明るく、作業が効率的

- ・現場の移動と共に灯りも移動するので、照らしたい場所を確実に照らし効率的
- ・360°照射可能
- ・作業員が後ろ向きで作業していても、作業車の接近がわかる
- ・取り付け可能パイプ径は25～45mm



■仕様

商品コード	211059	211080
商品名 投光機バルーン -	400W外付	1,000W外付
メーカー	ライトボーイ	
型式	LB42BS-2	LB103BS-2
消費電力(W)	400	1,000
バルーン仕様	全光タイプ	
使用ランプ	メタルハライド	
光束(lm)	34,000	110,000
電源(V)	100	
適合発電機	出力0.45以上	出力1.2以上
寸法(mm) L×D×H	870×1,120×1,845	900×1,135×2,170
バルーン寸法(mm)	Φ870×540	Φ900×850
質量(kg)	12.5	15.8

※掲載は代表機種であり、納品される機械と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※Hz記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

エンジン式投光機

倉庫、工場、イベント会場スポーツ広場、災害時などの夜間照明に

・マストの高さ、ライトの方向が自由にセットできます。



400W×4

SL433IDGC-A

- ・オイルガード付インバータ発電機搭載
- ・燃料やエンジンオイルの外部流出を防止

YLB44H

- ・チラツキがなく、目に優しい

400W×4

■仕様

商品コード	211190	211221	211222	211120
商品名	投光機本体 ガソリン	投光機4灯式 ディーゼル 発電機搭載型	投光機4灯式 ディーゼル /オイルガード付	高周波投光機 4灯式
メーカー	ライトボーイ		新ダイワ	ライトボーイ
型式	LB230F	LB430F	SL433IDGC-A	YLB44H
消費電力(W)	400×2灯	400×4灯		
使用ランプ	メタルハライド			
光束(lm)	66,000	132,000		160,000
マスト方式	伸縮3段			昇降式4段
発電機出力	2～2.5kVA	50Hz: 2.7kW 60Hz: 3.0kW	3.1kVA	1.7kVA
燃料/タンク容量(ℓ)	—	軽油/15	軽油/16	軽油/15
寸法(mm) L×D×H	1,040×930 ×2,060～4,160	1,550×1,600 ×2,060～4,160	1,423×1,620 ×2,155～4,705	1,095×920 ×1,950～4,670
質量(kg)	—	296	348	460
NETIS登録番号	—	—	CG-140003	—

■関連商品

商品コード	商品名	適合本体
223260	2kVA発電機防音(60Hz)	投光機本体 ガソリン
223280	2kVA発電機防音(50Hz)	

充電式投光機

照らしたい場所を 長時間照らせる充電式

- ・灯具台全体の左右角度、ランプの上下・左右の角度を調整可能
- ・最大3.26mの高さから必要方向をしっかりと照射



LEDハイブリッド投光機BT式

110W



LED投光機4灯式
110Wバッテリー式

■仕様

商品コード	211225	209968
商品名	LED投光機4灯式 110WBT式	LEDハイブリッド投光機 BT式
メーカー	新ダイワ	やまびこ
型式	SL420LBG	HTL305LF-M
消費電力(W)	110×4	9×3灯
使用ランプ	高輝度白色LED	LED
光束(lm)	33,600	1,150×3灯
マスト方式	手動ウィンチ式2段	-
使用バッテリー	単相100V 1.5kVA	DC3.7V
連続点灯時間(h)	約7	2~14
充電時間(h)	80%充電: 約4 100%充電: 約9	7.5
寸法(mm) L×D×H	1,105×970×2,010~ 3,260	ランプ: 300×80×40 三脚: H665 収納ケース: 710×350×200
質量(kg)	245	本体: 5.7 収納ケース: 8
NETIS登録番号	CG-100025	-

屋外用ソーラーLED照明灯

電源不要！無日照で 最長4日間使用できます

- ・太陽光エネルギーを利用した大型ソーラー式LED表示機
- ・架台にキャスターが付いているので、移動が簡単

30W



■仕様

商品コード	209905
商品名	ソーラー式LEDライト
メーカー	インフォメックス松本 (コンラックス松本)
型式	CL-066S
使用ランプ	LED
使用バッテリー	ソーラーパネル30W、密閉型38Ahバッテリー
寸法(mm) L×D×H	700×700×2,400~2,930
連続点灯時間(日)	4(1日12時間点灯 満充電時)
質量(kg)	56
NETIS登録番号	CB-110043

※掲載は代表機種であり、納品される機械と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※Hz記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

パノラマライト

360度、空間全体を手軽に照らすスタンド型

屋内の作業に適し、建築内工事・リフォーム工事などで活躍

LED



PS05-HL

108W

・明るくコンパクト



LLX-S90K

15W×4
上部22W

直管形LEDと上部灯が
それぞれ点灯



DLLX-100K

100W

・除菌・消臭・防カビ
が可能



仕様


商品コード	211553	211554	211555	211550	211557	211546
商品名 パノラマライト	LED	LED72W	LED82W/ 上部灯付	40×4	LED200W/ 上部灯付	除菌照明パノラマ ライト100W
メーカー	長谷川製作所	ハタヤリミテッド		長谷川製作所	ハタヤリミテッド	ハタヤリミテッド
型式	PS05-HL	LLX-80K	LLX-S90K	PC01	LLX-W200K	DLLX-100K
消費電力(W)	108	72	15×4、上部22	40×4	200	100
使用ランプ	LED	LED	直管形LED	直管蛍光灯	直管型LED	CCFL蛍光灯
光束(lm)	15,900	7,200	12,200	11,800	20,000	7,200
電源(V)	100					
寸法(mm) L×D×H	355×355× 1,100	450×210× 1,710	355×210× 1,195	455×455× 1,665	355×355×1,140	H1,710
コード長さ(m)	10					-
連結(台)	10			5	6	8
質量(kg)	14	16	13	16	17.8	16.0

蛍光灯

PC01

40W
×4

・明るすぎず仕上がりに
近い状態で作業可能



メタルハライドランプ サークルライト

150W

MLB-150KH

・再始動時間が約1秒
・最大6台まで連結点灯可能



250~
400W

MSCL

・メタルハライドが点灯し
安定するまでの数分は、
補助蛍光灯が明かりを確保



仕様

商品コード	50Hz	211442	211427	211429	211426
	60Hz		211428		
商品名 メタハラ -		ワイドライト 150W三脚付	サークル250W	サークル250W 兼用	サークル400W 兼用
メーカー		ハタヤリミテッド	日動工業		
型式		MLB-150KH	MSCL-250D- 30W-5ME	MSCL-250D -5ME-N	MSCL-400D- 5ME-N
消費電力(W)		150	250(蛍光灯30)		400(蛍光灯32)
使用ランプ		メタルハライド	メタルハライド+補助蛍光灯		
光束(lm)		14,500	メタハラ：23,000 蛍光灯：2,065	23,000	36,000
電源(V)		100			
寸法(mm) L×D×H		424×424×550 (灯部のみ)	400×400×570(灯部のみ)		400×400×730 (灯部のみ)
コード長さ(m)		5			
質量(kg)		11.3	16.0	25.3	28.1
防水・防塵		屋外用防雨型	簡易防雨型		
備考		三脚型			

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
283840	メタハラサークル用キャスト	250W、400W

ワークスペースLEDライト おきあがり

レント
オリジナル
Original

転倒しにくい おきあがり機構

約45度倒しても起き上がる！

- ・最大高さ2,000mm時で30度、
中間高さ1,150mm時で約45度の傾きに耐える設計
- ・最大5台まで連結可能
- ・キャスター付で移動がラク



■仕様

商品コード	211568
商品名	ワークスペースライト16灯 LEDおきあがり
メーカー	レント
型式	WSL-U396
消費電力(W)	7.9×16
使用ランプ	LEDモジュール(白色)
光束(lm)	15,520
電源(V)	単相100
寸法(mm) L×H	φ460×550～2,000
質量(kg)	16.3
備考	屋内型

ワークスペースライト

レント
オリジナル
Original

圧倒的な明るさで 広範囲を照らします

18灯型



- ・広範囲の
屋内作業に最適

16灯軽量型



- ・転倒しにくい
低重心構造

■仕様

商品コード	211577	211576	211572	211569	211570
商品名	18灯型 ワークスペースライトー	18灯型 LED-II	18灯型	16灯型LED 軽量型	—
メーカー	レント				
型式	WSL-U396		WSL-U396	—	WSL-2000
消費電力(W)	9.4W×18灯	7.5W×18灯	22W×18灯	7.9W×16灯	40W×4灯
使用ランプ	LED電球(昼白色)		電球型蛍光灯 スパイラル タイプ	ワンドット モジュール LED(白色)	白色蛍光灯 丸型
光束(lm)	15,300	14,580	26,280	15,520	—
電源(V)	単相100				
寸法(mm) L×D×H	850×850×1,500～2,500			960×960 ×1,400～2,360	800×800 ×1,570～2,370
質量(kg)	約7.4		7	6.5	18.5
備考	屋内型				

※ II は電球のみが異なります。

■関連商品

商品コード	商品名
283838	ワークスペース18灯LED用三脚
283836	ワークスペース18灯用三脚

ワークスペースライト UFO

レント
オリジナル
Original

高さも取付場所も自由自在

用途に合わせて三脚・吊り下げ・2段式に仕様を変えられます

■関連商品


商品コード	商品名
283832	UFO用三脚
283833	UFO用吊り下げ金具
283834	UFO用連結ジョイント(2段連結時)
283838	UFO用連結コード(2段連結時)
283837	UFO用連結コード/5m
543413	UFO用カバー
283835	ワークスペースライトUFO 連結 コード
283837	ワークスペースライトUFO連結 コード3m

■仕様

商品コード	211578	211579	211573	211575
商品名 ワークスペースライトー	UFO LED	UFO LED- II	UFO	UFO- II
メーカー	レント			
型式	WSL-U132		WSL-U132	
消費電力(W)	9.4W×6灯	7.5W×6灯	22W×6灯	20W×6灯
使用ランプ	LED電球(昼白色)		蛍光灯スパイラルタイプ	
光束(lm)	5,100	4,860	8,760	8,220
電源(V)	単相100			
照明寸法(mm) L×H	410×200			
寸法(mm) L×D×H	850×850×1,150～2,200			
質量(kg)	約4.6		約4.5	
備考	屋内型・取り付け具は別途手配			



7.5~22W
x6



※掲載は代表機種であり、納品される機種と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※H記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

LED床置きライト

軽量&広い照射角で周囲を明るく照らします

床置きスタンドのまま三脚に取り付け可能

- ・スイッチ、連結コンセント付
- ・ボール部分は耐衝撃性抜群のポリカーボネイトを採用
- ・ボールをはずして投光器としても使用可能(L100W-AB-50K)



■仕様


商品コード	209973	209971
商品名	LED床置きライト100W	LEDボールライト200W/四脚付
メーカー	日動工業	アイエスケ
型式	L100W-AB-50K	PW-1000X
消費電力(W)	100V:102 200V:100	200
使用ランプ	LED	
光束(lm)	12,400	33,500
照射角度(度)	310	360
電源(V)	100	90~260
寸法(mm) L×D×H	252×252×462	320×320×505
コード長さ(m)	5	—
連結(台)	8	4
質量(kg)	3.8	6.2
防水・防塵	IP65	
備考	三脚は別途手配	四脚スタンド付

■関連商品

商品コード	関連商品	適用機種
283811	バッテリーライトLED用三脚	L100W-AB-50K
283818	LEDエコナイター/蛍光灯ライト兼用三脚	

LED投光器

- ・明るく、低消費電力の省エネ照明器具
- ・紫外線の発生がなく、虫が寄りにくい
- ・熱くなりません

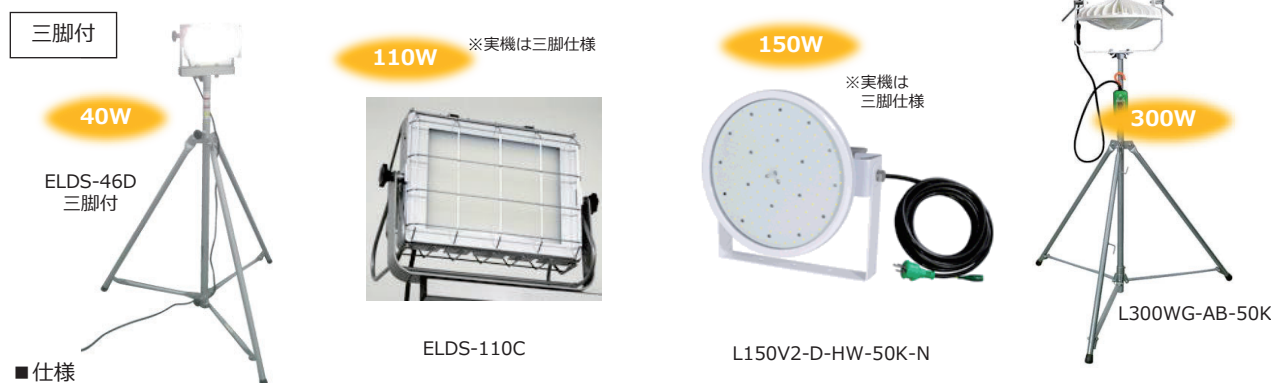

■仕様

商品コード	209951	209950	209967	209974	209975
商品名	LED軽便ライト40W三脚付	LED投光式ライト110W三脚付	LEDディスクライト150W三脚付	LEDディスクライト300W三脚付	LEDディスクライト300W三脚付
メーカー	新ダイワ		日動工業		
型式	ELDS-46D	ELDS-110C	L150V2-D-HW-50K-N	L300WG-AB-50K	L500W-D-AW-50K
消費電力(W)	44	110	152	10~344	492
使用ランプ	LED				
光束(lm)	4,000	8,400	26,200	32,500	70,000
電源(V)	100	90~264	100	90~305	90~305
寸法(mm) L×D×H	191×107×73	285×350×300	163×286×309	386×386×331	470×223×470
コード長さ(m)	3	—	5	4.5	5
質量(kg)	3(灯部のみ)	8.1(灯部のみ)	4.5(灯部のみ)	8.1(灯部のみ)	11.5
防水・防塵	防滴仕様	防滴仕様	IP65		
備考	三脚型			NETIS:KK-190026-5	三脚型

※掲載は代表機種であり、納品される機械と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※H記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

LEDライト(LED投光器)



■仕様

商品コード	209960	209952	209956	209955	209958	209954	211230
商品名 LED -	作業灯20W/広角	軽便ライト40W バース付	エコナイター 50W軽量	エコナイター 50W	エコナイター 50W/200V専用	軽便ライト 100W バース付	投光式ライト 190W/広角式
メーカー	ハタヤリミテッド	新ダイワ	日動工業			ハタヤリミテッド	山形電気
型式	RGL-5W	ELDS-46E	LPR-S50D-3ME	LEN-F50D-SL-50K	LEN-50D-ES-W	GLV-105K	YE804014W/W
消費電力(W)	20	40	100V : 52.6 200V : 51.6	100V : 49 200V : 48	200V : 62	100	190
使用ランプ	LED						
光束(lm)	2,400	4,000	4,750	7,500	5,000	15,000	18,760
電源(V)	100		85~265	90~264	85~265	100	—
寸法(mm) L×D×H	Φ169×366	249×118×167.5	307×125×279	184×84×253	285×150×235	276×200×523	362×420×362
コード長さ(m)	5	3				5	—
質量(kg)	1.64	2.9	3	2.5	4.1	5.8	6.5
防水・防塵	防雨型	IP43	簡易防雨型	IP65		防雨型	

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
283820	照明器用バース	LPR-S50D-3ME、LEN-50D-ES-W、L150W-D-HW-50K-N
283817	LEDエコナイター用スタンド	
283818	LEDエコナイター蛍光灯ライト兼用三脚	LPR-S50D-3ME、LEN-50D-ES-W、L150W-D-HW-50K-N、L100W-AB-50K
283804	照明器用単管クランプ/TK-02	適応単管径(mm) : φ42.7~48.6 照明器取付ネジ : M10ボルト

メタルハライドランプ

- ・安定器内蔵だから設置場所に悩みません
- ・屋外で使える防雨型照明器具



■仕様

商品コード	50Hz	211435	211440	211437	211530
	60Hz		211430		211520
クラス		150W三脚付	175W三脚付	150W軽量型	400W
型式		MHN-150L-S	MHN-175L	MLV-105KH	WL-401PMK-2
光束(lm)		12,500	14,000	14,500	34,200
備考		—	キャスター付	バース型	クランプ型

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
283828	クランプ	MHN-150L-S、MHN-175L
283831	175W用2灯式三脚	MHN-175L
283830	175W用スタンド	MHN-175L
283820	バース	MHN-150L-S、MHN-175L

水銀灯・白熱灯

バラストレス水銀灯

・三脚もございます



500W
750W

■仕様

商品コード	211420	211425
商品名 水銀灯	バラストレス 100V 500W	バラストレス 100V 750W
光束(lm)	8,000	13,500

屋外型

・暖かみのある白色光



300W
500W

■仕様

商品コード	209915	209916
商品名 白熱灯 -	300W 100V	500W 200V
光束(lm)	3,650	6,400

防爆型

180W



■仕様

商品コード	209914
商品名	白熱灯180W 100V防爆型
光束(lm)	1,360
防爆構造	d2G3
備考	屋内外用 防爆型

■関連商品

商品コード	211420
商品名 水銀灯	バラストレス 100V 500W
光束(lm)	8,000

ハロゲンランプ

三脚型

500W



バイス型

500W



センサー付

300W

・広角度180度を
検知するセンサー



■仕様

商品コード	211241	211260	211307	211310	211240	211250	211238
クラス	500W 三脚付	500W 2灯式	1kW2灯式 軌陸用/自在三脚付	1kW	500W バイス式	500W バイス式200V	300W人感 センサー付
光束(lm)	10,000	20,000	20,000(×2灯)	22,000	10,000		
備考	三脚型			三脚別途手配	防雨型		

■関連商品

商品コード	商品名
283780	1kWハロゲン用三脚

蛍光灯ライト

・バイス・スタンド・三脚 仕様は現場に合わせて変化可能

45W

FLR-45D-5M

65W

FL-65D



スタンド
取付時



2灯式用三脚付時



バイス取付時



三脚付時

■仕様

商品コード	211585	211580
商品名 蛍光灯ライト -	45W	65W
光束(lm)	2,700	3,300

■関連商品

商品コード	商品名
283820	バイス
283818	三脚
283823	2灯式用三脚
283819	45W用スタンド
283821	65W用スタンド

充電式LEDライト(全方位形)QLIGHT

コンパクトな円筒形状で全方位を照らします



125W

スリムに360度、全方位照射

- ・直径10cmのチューブ形状と小型でありながら、最大6,000lmのハイパワーで360度照射します
- ・軽さを重視する現場に最適です

最大20時間！長時間利用可能なバッテリー式

- ・蓄電池システムの放電時間は最大20時間と長時間利用可能
- ・冷却及びバレーン拡張用ファンも無いので無音

全天候対応の優れた耐環境性能


- ・灯具部、電源部共に、IP65対応の防塵・防水タイプ



■仕様

商品コード	211563
商品名	QLIGHT
メーカー	ナユタ
型式	LT-300W
消費電力(W)	125
使用ランプ	LED
光束(lm)	Turbo : 6,000 High : 4,400 Low : 2,200
バッテリー出力	リチウムイオン電池 LP-500Li 20~60W
連続点灯時間(h)	Turbo : 6 High : 10 Low : 20
充電時間(h)	8(非発光時) 16(同時発光時)
寸法(mm) L×D×H	灯具部 : φ100×363 蓄電池部 : 264×290×334
質量(kg)	14
防水・防塵	IP65相当

屋外での使用例

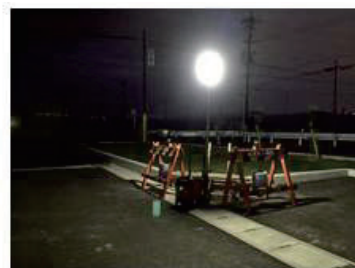

充電式LEDライト

- ・持ち運びに便利な充電式で、電源の取れない現場や狭所を明るくします

三脚型

LLA-35B

35W

- ・ボール型で360度均一照射
照射ムラや影がでにくい
- ・スライド取り出し式バッテリー



CL-30L-CH-LIFE

30W

- ・持ち運びに便利な
キャリーケース付



■仕様

商品コード	209972	209953
商品名	LEDボールライト 35W充電式 /バッテリー着脱	LED/バッテリー ライト30W三脚付
メーカー	ハタヤリミテッド	日動工業
型式	LLA-35B (CPL-2 三脚付)	CL-30L-CH-LIFE
消費電力(W)	35	30
使用ランプ	LED	
光束(lm)	High : 4,400 Low : 2,200	3,000
バッテリー出力	定格48.1V 5,200mAh リチウムイオン電池	36V 10Ah リチウムイオン電池
連続点灯時間(h)	High : 連続約7 Low : 連続約14	9
充電時間(h)	約3.5	8
寸法(mm) L×D×H	380×266×535	389×267×780
質量(kg)	71	17.4
防水・防塵	防雨型	
備考	三脚型	

充電式LEDライト



9430携帯
照明セット

24W

- 伸縮自在ロッドは
本体に折りたたんで
コンパクトに携帯可能



24W

- 運搬しやすい
取っ手の付いた箱型

MLP-1212



30W

- バッテリーと
収納BOXの
一体型

AF-120LED

仕様

商品コード	209944	209946	209945	209939
商品名 バッテリーライト -	LED24W	LED24W(M)	LED30W	防爆型LEDライト充電式
メーカー	デンヨー	三笠産業	SMITHLIGHT	イクシンライト
型式	9430携帯照明セット	MLP-1212	AF-120LED	EX90L T4 IIB 1440 SS
消費電力(W)	24	片面：12 両面：24	30	-
使用ランプ	LED			LCD
光束(lm)	高輝度：2,000 低輝度：1,000	片面：1,200 両面：2,400	片面：1,880	片側1,440
使用バッテリー	12V充電型密閉バッテリー	ES12-12(12V,12Ah) 完全密閉式	シールドタイプ12V 7Ah	-
連続点灯時間(h)	高輝度：8 低輝度：15	片面：11 両面：5.5	両面：5~6 片面：10~12	6
充電時間(h)	7	8~10	7~8	5-6
寸法(mm) L×D×H	200×400×230 (格納時)	361×256×560~1,185	334×220×600~1,180	340×200×575-875
質量(kg)	10	12	8	9.5
防水・防塵	防水型	防水・防塵構造	—	防爆構造

BAT-20MS

20W

- 床スタンド型



BAT-H30W-L1PMSH

30W

- 単管(φ60.5mm)に
引っ掛けて使用可能



BAT-HRE30S-BOX

30W

- バッテリー着脱式



LED30-LIFE-1L1B

30W

- 屋内型。
三脚、バ이스、
単管クランプに
取付可能



仕様

商品コード	209961	209962	209963	209957
商品名	LEDチャージライト 20W充電式	LEDハンガーチャージ 30W充電式	LEDハンガー30W充電式 /バッテリー着脱型	LEDエコナイター 30W充電式
メーカー	日動工業			
型式	BAT-20MS	BAT-H30W-L1PMSH	BAT-HRE30S-BOX	LED30-LIFE-1L1B
消費電力(W)	20	30		
使用ランプ	LED			
光束(lm)	1,500	3,300	2,700	3,000
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー 7.4V、4,400mAh	リチウムイオンバッテリー 14.8V、7,800mAh	リチウムイオン 22.2V 5.2Ah×2個	リチウムイオンバッテリー 24V、11Ah
連続点灯時間(h)	3	High:4.5 Low : 7	High:9 (1個時4.5) Low:14 (1個時6.5)	8
充電時間(h)	4	5	6(2個同時)、4(1個)	5
充電電源 (V)	100～240	100～240	100/200	100
寸法(mm) L×D×H	273×227×384	287×233×393	271×312×433	242×288～300×339
質量(kg)	2.3	3.7	4.6	7.2
備考	屋外型			屋内型

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
283811	バッテリーライトLED用三脚	BAT-20MS、BAT-H30W-L1PMSH、BAT-HRE30S-BOX、LED30-LIFE-1L1B
283820	照明器用バイス	BAT-20MS、LED30-LIFE-1L1B
283808	バッテリーライトLED用延長コード3m	9430携帯照明セット
283804	照明器用単管クランプ/TK-02	適応単管径(mm)：φ42.7~48.6 照明器取付ネジ：M10ボルト

※掲載は代表機種であり、納品される機械と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※Hz記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

充電式LEDケイライト

マグネットで壁面に取り付け可能

バース固定できない場面や、据え置き・三脚を設置するスペースがない場所も対応可能



- ・φ66マグネット3個で、壁面への取り付けなど、フレキシブルな設置が可能
- ・上部から照らしたいときでも、ライトを落下させる危険性はありません。




■仕様


商品コード	209965
商品名	LEDケイライト マグネット15W充電式
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LWK-15M
消費電力(W)	15
使用ランプ	LED
光束(lm)	960
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー 7.4V、13,200Ah
連続点灯時間(h)	8
充電時間(h)	8.5
寸法(mm) L×D×H	240×137×250
質量(kg)	2.65
防水・防塵	IP44

設置のしやすさから幅広い分野で活躍します

- ・高所作業車のバケット上の照明として
- ・バックホウのアームに取り付けて作業の安全確保に
- ・タイヤローラーなど重機に取り付けて、後方の視界確保、夜間の目印に
- ・マグネットでタンデムローラーの側面に直接取り付け

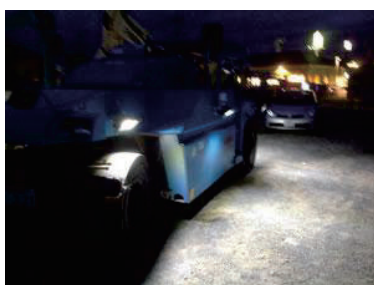

★重機や高所作業機と組み合わせて安全と作業品質向上の一助に

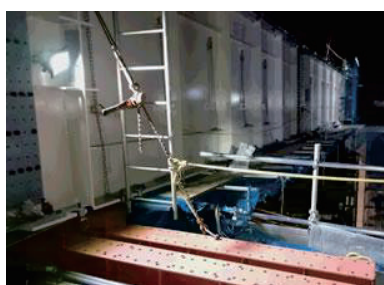

★工事やレジャー、幅広い分野の灯りに

■関連商品

商品コード	商品名
283813	LEDケイライト用バース付アームセット

充電式LEDライト(マグネット式/警告灯兼用)

作業灯と警告灯、 1台2役のモバイル作業灯



警告色に合わせたスイッチで 簡単切り替え

- ・本体の動作切り替えスイッチで、高輝度白色LEDの作業灯と内蔵している警告色を発光します
- ・軽量で丈夫、持ち運びもラクラク
- ・底部にマグネットを搭載し、金属面ならどこでも取り付け可能

■仕様

商品コード	211678	211679
商品名	LED多用途ライト充電式/黄	LED多用途ライト充電式/青
メーカー	日恵製作所(NIKKEI)	
型式	NT-01Y	NT-01B
消費電力(W)	7	
使用ランプ	LED	
発光色	白+黄	白+青
光束(lm)	730	
動作パターン	白色全点灯⇒白色減光⇒警告色点灯⇒警告色点滅(点滅速度：早)⇒警告色点滅(点滅速度：遅)⇒消灯	
使用バッテリー	DC12-24V,1.5A	
連続点灯時間(h)	全光束：4 減光時：8	
充電時間(h)	2.2	
寸法(mm) L×D×H	113×98×237	
質量(kg)	0.72	
防水・防塵	IP44	

ハンドライト

充電式

13W

FHW-13N-5M-B

連続点灯時間
・蛍光灯 約260分
・フラッシュライト
約700分



給電式

13W

FHW-13N-5M-B



27W

DL-27-1.5M



防爆型

10W



HEP-10D10HP

・全方向タイプ

100W



■仕様

商品コード	209940	209941	209942	209919	209983	209980	209981
商品名	蛍光灯ハンドライト 13W バッテリー式	蛍光灯ハンド ライト13W	蛍光灯ハンド ライト13W防雨型	蛍光灯 ダウンライト27W	防爆型蛍光灯 ハンドランプ21W/ 防爆コネクタ付	防爆型LEDハンド ランプ10W/ 防爆コネクタ付	防爆型 白熱ハンド ライト100W/ 防爆プラグ/防爆コ ネクタ付
型式	ML184	FCS-5	FHW-13N-5M-B	DL-27-1.5M	HPE-21N	HEP-10D10HP	EXP-110
使用ランプ	蛍光灯					LED	白熱灯
光束(lm)	—	840	800	1,600	-	1,070	1,360
寸法(mm) L×D×H	370×97×78	419	51×51×370	110×110×250	-	375×151×217	500×φ149
備考	充電式	給電式					

防雨耐震ハンドランプ



100W
200W

・水や雨のかかる場所、粉塵の多い場所でも
安心して使用できます
・トンネル・タンク・マンホール内の
低電圧機器使用現場に最適な24V仕様があります

■仕様

商品コード	209912	209917
クラス	200W	24V100W
使用ランプ	耐震球	
光束(lm)	3,200	1,360
寸法(mm) L×D×H	125×125×430	
防水・防塵	防雨型	

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
200105	1kVA降圧 トランス出力24V	HL-5W-100T(改)

懐中電灯・サーチライト

・驚異的な明るさで視認性抜群

充電式HID

35W



・到達距離600m



スポット型HID

35W



・到達距離
700m
・ヘッド部分が
動きます

防爆型

3W



・直線的な白色
ビーム光で
視認性に優れた
専用設計

■仕様

商品コード	209907	209925	209911
商品名	HIDサーチライトバッテリー式	HIDサーチライト/スポット型	懐中電灯/防爆型
使用ランプ	H.I.Dキノセン球	H.I.Dキノセン球	スーパー白色LED
電源	リチウムバッテリー	DC12/24	単一形アルカリ電池×3
連続点灯時間(分)	90	—	—
充電時間(h)	急速充電3~5+ 微電流充電2	—	—
寸法(mm) L×D×H	283×184×130	160×296×152	127×173×143.5
備考	IP65		防爆構造d2G5

※掲載は代表機種であり、納品される機械と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※Hz記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

人感センサーライト

人や車を感知して点灯&警告音が出るセンサーライト



SLS-18W-C-60



SSL-12



LC-1000C(BL)

■関連商品

商品コード	商品名
283812	ソーラー式LEDセンサーライト用三脚

商品コード	209895	209901	209902	209904	209906
商品名	LEDセンサーライト/カメラ付 60Hz	ソーラー式LEDセンサーライト12W	ソーラー式LEDライト/人感センサー付	ソーラー式LEDライト/センサー調光型	ソーラー式LEDスポットライト屋外型
メーカー	日動工業	ハタヤリミテッド	キャットアイ	オブテックス	日動工業
型式	SLS-18W-C-60	SSL-12	LE-K100W	LC-1000C(BL)	SLS-1W-SO
電源	100V	ソーラー/リチウムイオン電池	ソーラー	ソーラー	ソーラー
定格光束(lm)	1500	-	-	1200	60
人感センサー感知距離	10m	7m	3m	15m	前方10m×横5m
サイズ(mm)	W159×D143×H325	W594×D223×H543	W490×H154	本体: W243×D98×H280 ソーラー部: W342×D275×H290	本体: W78×178×226 ソーラー部: W256×D64×226
質量(kg)	1.1	5.3	約3	約7.5	本体: 0.648 ソーラーパネル: 0.398
NETIS登録番号	-	-	QS-150020-A	KK-150036-A	-

チューブライト



■仕様

商品コード	209920	209921	209930
商品名	20W	20W/ 非常用機器付	40W
型式	1,100	1,230	2,700
LED数(個)	赤24		
電源	AC100V	単一乾電池×2	ソーラーパネル
長さ(m)	10		
点灯方式	交差点減	10	-
消費電力(W)	約3.5	-	約0.88

すずらん灯



縦吊タイプもございます。

商品コード	283779	283777	283774
商品名	すずらん灯 10灯式20m/白	すずらん灯 10灯式30m 電源兼用LED	すずらん灯 7灯式20m/縦吊型/2芯
メーカー	信和産業	信和産業	信和産業
型式	T1-20-10	T2-10-3	Y6B5E-7
消費電力(W)	60	40W	20
使用ランプ	-	-	耐震電球
コネクター	-	防水コネクタ:125V2P15AE 3個	110
分岐感覚/個数(m/個)	2/10	3/10	両端末:250V2P30A、分岐部:125V2P15A E26ゴム防水ソケット、W-1型ジョイント
コード長さ(m)	20	30m	0.5m

※掲載は代表機種であり、納品される機種と異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。
※Hz記載のない商品は、ヘルツフリータイプとなっております。

LEDロープライト・テープライト



最大50m!ロープ状で自由自在に変形


さまざまな場所での活躍を実現する使いやすさ

- ・100V 直結で最大 50mまで使用可能
- ・軽量で自由自在に変形し、横吊り・縦吊りの照明として配置可能
- ・低発熱で高い安全性
- ・屋内・屋外使用可能
- ・防水 IP65、連結や長さ調整が簡単

5色展開で注意喚起にも最適

白・赤・青・緑・電球色の5色

色付きのロープライトは、現場の注意喚起やコーナーの区分けとしても活躍。白色と同等の明るさで視認性抜群です。

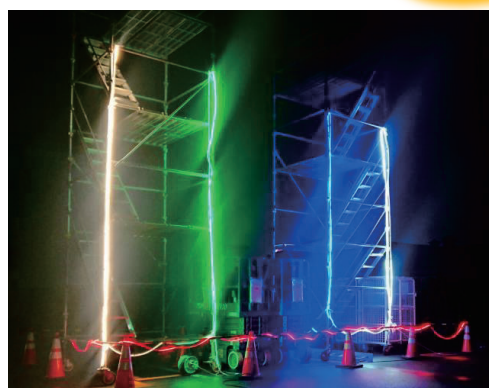

■ ラインナップ

商品コード	色	長さ	片/両面
283767	白	5m	両面
283760		10m	片面
283763		10m	両面
283761		20m	片面
283764		20m	両面
283751	赤	10m	片面
283765		10m	両面
283752		20m	片面
283753	青	10m	片面
283754		20m	片面
283755	緑	10m	片面
283756		20m	片面
283757	電球色	10m	片面
283758		20m	片面

■ 仕様

<ロープライト本体(各色共通)>

商品名	LEDローブライト				
クラス	片面10m	片面20m	両面式5m	両面式10m	両面式20m
メーカー	ルーファース				
型式	10m/W/600 OK	20m/W/600 OK	R4W-2835JHY-60L		
消費電力 (W)	56	112	30	60	120
電源 (V)	100				
チップ間隔 (mm)	16.67		32.6		
LED数 (m/pcs)	60		60(片面30)		
光束 (lm/m)	565		660		
防塵・防水性能	IP65				
全長 (m)	10	20	5	10	20
重量(g/m)	100		130		

■ 関連商品

商品コード	商品名
283762	LEDロープライト用電源コード
283759	LEDロープライト用点滅電源コード

LEDテープライト



屈曲に強い！ 優れた耐久性

- ・屈曲性に優れており、車に踏まれても大丈夫
- ・屈曲試験では各面3万回をクリア。高い耐久性を実証しています。

■ 仕様

商品コード	283741	283742	283743	283744
商品名- LEDテープライト	10m／白	20m／白	両面式10m／白白	両面式20m／白白
タイプ	片面発光		簡易両面発光	
メーカー	ハタヤリミテッド			
型式	LTP-10	LTP-20	LTP-10D	LTP-20D
電源	AC100			
消費電力(W)	110	220	110	220
全光束(lm/m)	900		1,400	
質量(kg)	2.0	4.0	2.0	4.0
最大接続長さ(m)	50			
備考	屋外用防雨型 IP55			

■ 関連商品

商品コード	商品名
283749	LEDテープライト用電源コード

LEDパイプライト

充電式

23W

5W

TRC-HA

209923

- ・20本連結可能
- ・本体の固定は自由自在で屋内外問わず活躍

- ・11時間連続点灯
- ・スマートで狭い場所も明るく照らせる

■仕様

商品コード	209938	209923
商品名	LEDワークライト デラス	充電式LEDライト ムーンセーバー
メーカー	三協リール(TRIENS)	大同機械
型式	TRC-HA	—
消費電力(W)	電源接続時: 23 High: 6 Low: 2	5
使用ランプ	LED	
使用バッテリー	100V 50/60Hz	AC100/DC9[1.5]
連続点灯時間(h)	High: 2 Low: 8	連続: 11 点滅: 40
充電時間(h)	7	4
寸法(mm) L×D×H	1,200×120×84	40×40×530
コード長さ(m)	5	—
質量(kg)	2.5	0.65
防水・防塵	IP66	—
NETIS登録番号	-	HR-150004-VE

給電式

LPL-40H

23W

DLX-25

25W

- ・40W蛍光管と同等の明るさ
- ・18台まで連結可能

- ・除菌・消臭・防カビが可能

■仕様

商品コード	209933	209935	209936	211545
商品名	パイプライト LED 20W	パイプライト LED40W	LEDパイプ ライト 24W2灯式/ 三脚付	除菌照明 パイプライト25W
メーカー	日動工業	日動工業	長谷川製作所	ハタヤリミテッド
型式	LPL-20H	LPL-40H	PL0-25LES スタンドセッ ト	DLX-25
消費電力(W)	12.3	23	25	25
使用ランプ	LED			CCFL蛍光ランプ
光束(lm)	1,500	2,950	—	1,800
電源(V)	100	単相100	AC100~ 240	100
寸法(mm) L×D×H	Φ51.0×629	51×1,230× 51	465×865× 1,800~ 2,500	L1,438×φ62
コード長さ(m)	3	5	10	5
連結(台)	27	20	—	15
質量(kg)	1.1	1.6	7.8	2.1
防水・防塵	防雨型			-

マグネット式

マグネット付で場所や用途を選びません

- ・マグネットで簡単装着

5W

PP-1001

8W

LSW-8BP

■関連商品

商品コード	関連商品
283806	ビタピカ用中継ケーブル
209926	ビタピカ用AC電源ボックス
209929	ビタピカ用DC電源ボックス

■仕様

商品コード	209927	209928	209969
商品名	LEDバーライト ビタピカ	LEDエンドバー ビタピカ	LED充電式ロングライト/ Sマグネット付
メーカー	アスコ		ハタヤリミテッド
型式	PP-1001	PP-1002	LSW-8BP
消費電力(W)	5		8
動作パターン	①点灯(明) ②点滅(明) ③点灯(暗) ④点滅(暗)		-
電源(V)	DC24/12		定格14.8
寸法(mm) L×D×H	35×630×35		819×φ48
質量(kg)	0.37		1.6
防水・防塵	防雨型		防雨型
備考	マグネット付		マグネット付・ 専用充電スタンド付

警棒ライト

- ・トンネルや狭所に最適
- ・縦吊り・横吊り自由自在

20W

YF-20改

40W

YF-40改

20W

G-201BEP1

- ・内部に電池が入っており、電源供給が断たれた際に、自動で電池側から給電します

■仕様

商品コード	209920	209921	209930
商品名	蛍棒ライト -	20W/ 非常用機器付	40W
光束(lm)	1,100	1,230	2,700

■関連商品

商品コード	商品名
209931	蛍棒ライト20W用分岐コード4口20m
209932	蛍棒ライト40W用分岐コード4口20m

技能講習・特別教育

資格取得で 事故防止!

産業機械等の運転や危険な作業をおこなう場合、
労働衛生法に基づく技能講習の修了、
特別教育や安全衛生教育を受ける必要があります。



レントは「安全をトータルサポート」



レント教習センター静岡

静岡・愛知
労働局登録
教習機関

【技能講習】

フォークリフト(最大荷重1t以上)
高所作業車(作業床高さ10m以上)
小型移動式クレーン(つり上荷重1t以上5t未満)
玉掛け(つり上荷重1t以上)

特別教育の出張講習も おこなっています!

受講者が10名以上で開催しております。

【特別教育】

自由研削用といし
低圧の充電電路の敷設等(開閉器の操作の業務)
フォークリフト(最大荷重1t未満)
ローラー
高所作業車(作業床の高さ10m未満)
巻上げ機
玉掛け(つり上げ荷重1t未満)
粉じん作業
足場の組立て、解体又は変更
フルハーネス型墜落制止用器具
ほか



産業機械・車両の総合レンタル

株式会社 レント

【本社】

静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

TEL.054-687-2301 FAX.054-265-2287

東北エリア	拠点/TEL.
石巻	0225-86-5620
仙台北	022-771-5290
多賀城	022-361-8030
仙台	022-388-7622
仙台南	022-384-4471
関東エリア	拠点/TEL.
ひたちなか	029-354-8857
鹿島	0299-95-5886
越谷	048-990-4000
川口	048-228-0711
千葉	043-238-1321
姉ヶ崎	0436-60-1211
市川	047-300-2205
江戸川	03-5659-6824
江東	03-3599-3805
日野	042-589-1907
川崎	044-270-6133
本牧	045-622-8871
横浜鶴見	045-585-4070
横浜旭	045-952-7171

横浜泉	045-804-6680
追浜	046-869-0663
相模原	042-751-9551
厚木	046-270-6687
静岡エリア	拠点/TEL.
三島	055-971-0595
沼津	055-926-0055
富士	0545-62-7101
清水	054-365-5691
静岡	054-263-6901
静岡北	054-251-0101
焼津	054-645-7400
磐田	0538-35-5121
浜松東	053-421-6000
浜松	053-437-4151
愛知・三重エリア	拠点/TEL.
豊橋	0532-32-9312
岡崎	0564-25-5888
豊田	0565-33-3522
刈谷	0566-61-2055
瀬戸	0561-21-1145

名古屋東	0561-52-2511
春日井	0568-85-1301
小牧	0568-71-0055
天白	052-879-3521
港	052-384-2020
名古屋	052-400-8611
東海	052-604-6601
武豊	0569-74-0070
常滑	0569-35-7400
四日市	059-334-2701
関西エリア	拠点/TEL.
東大阪	072-964-1601
茨木	072-643-3100

西淀川	06-6478-1151
大阪	06-4394-6700
堺	072-268-7001
伊丹	072-770-2411
西宮	0798-41-7480
姫路	079-247-2333
九州エリア	拠点/TEL.
北九州	093-562-8661
八幡	093-695-7705
福岡南	092-580-9860
福岡	092-623-8150

海外関連会社
Rent(Thailand)Co.,Ltd. 5拠点

