


クレーン型式 URU(W)263

商品コード 112363、112370、112420
112422

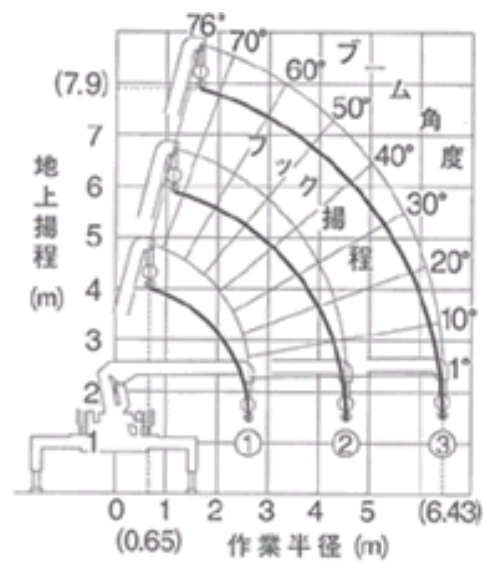


(t/含フック質量30kg) ★ アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム		作業半径(m)	0.65～1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	6.43
①、①+②	空車時定格総荷重		2.63	2.23	2.03	1.53	1.18	0.88	0.73	0.58(4.55m)		
	クレーン本体定格総荷重		2.63	2.23	2.03	1.53	1.28	1.08	0.98	0.88(4.55m)		
①+②+③	空車時定格総荷重					1.23(2.80m)	1.13	0.88	0.68	0.48	0.43	0.35
	クレーン本体定格総荷重						1.23	1.23	0.88	0.68	0.63	0.53

*前吊りは定格荷重の25%です。

クレーン型式 URU(W)264

商品コード 112373、112424、112425

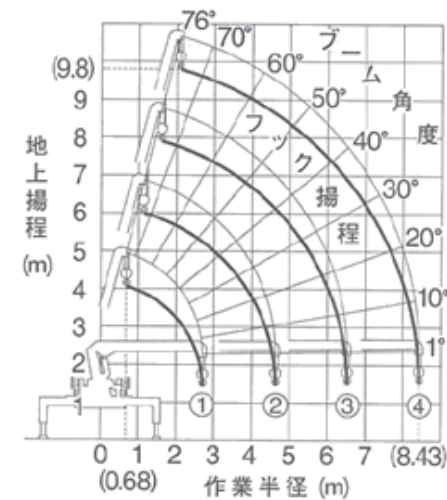


(t/含フック質量30kg) ★アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム		作業半径(m)	0.65～1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.43
①、①+②	空車時定格総荷重		2.63	2.23	2.03	1.53	1.18	0.88	0.68	0.55(4.63m)				
	クレーン本体定格総荷重		2.63	2.23	2.03	1.53	1.28	1.08	0.98	0.83(4.63m)				
①+②+③	空車時定格総荷重				1.23(2.80m)		1.13	0.88	0.68	0.50	0.38	0.33(6.53m)		
	クレーン本体定格総荷重						1.23	1.03	0.88	0.68	0.58	0.53(6.53)		
①+②+③+④	空車時定格総荷重								0.68	0.48	0.38	0.28	0.23	0.21
	クレーン本体定格総荷重								0.68	0.53	0.43	0.36	0.31	0.29

*前吊りは定格荷重の25%です。

クレーン型式 URG263S

商品コード 112419、112371

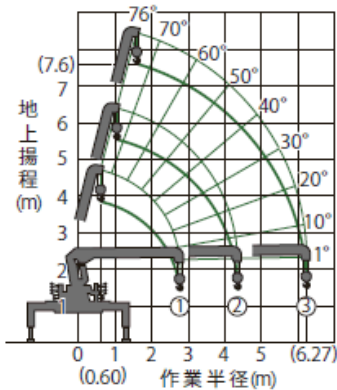


(t/含フック質量30kg) ★ アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム	作業半径(m)	0.60～1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.27
①、①+②	クレーン本体定格総荷重	2.63	2.23	2.03	1.63	1.33	1.13	0.95	0.93(4.35m)	
	空車時定格総荷重	アウトリガ最大	2.63	1.93	1.63	1.13	0.83	0.68	0.58(4.35m)	
		アウトリガ最小	1.03	0.93	0.83	0.63	0.53	0.43	0.33	
①+②+③	クレーン本体定格総荷重			1.28(2.80m)		1.23	1.08	0.93	0.70	0.56
	空車時定格総荷重	アウトリガ最大			1.13	0.83	0.68	0.58	0.43	0.33
		アウトリガ最小			0.53	0.43	0.33	0.28	0.18	0.13

*前吊りは定格荷重の25%です。

クレーン型式 URG263

商品コード 112421、112369、112371
112415

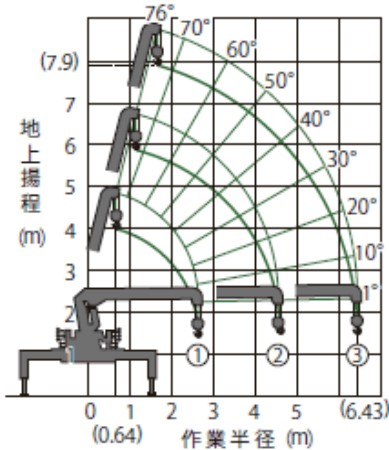


(t/含フック質量30kg) ★ アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム	作業半径(m)	0.64～1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.43
①、①+②	クレーン本体定格総荷重	2.63	2.23	2.03	1.63	1.33	1.13	0.98	0.88(4.55m)	
	空車時定格総荷重	アウトリガ最大	2.63	2.23	2.03	1.53	1.18	0.88	0.73	
		アウトリガ最小	1.18	1.18	0.98	0.68	0.53	0.43	0.33	
①+②+③	クレーン本体定格総荷重			1.28(2.80m)		1.23	1.08	0.93	0.70	0.55
	空車時定格総荷重	アウトリガ最大			1.23(2.80m)	1.13	0.88	0.68	0.48	0.35
		アウトリガ最小				0.63	0.48	0.38	0.33	0.23

*前吊りは定格荷重の25%です。

クレーン型式 URG264

商品コード 112426,112374,112427
112428,112429

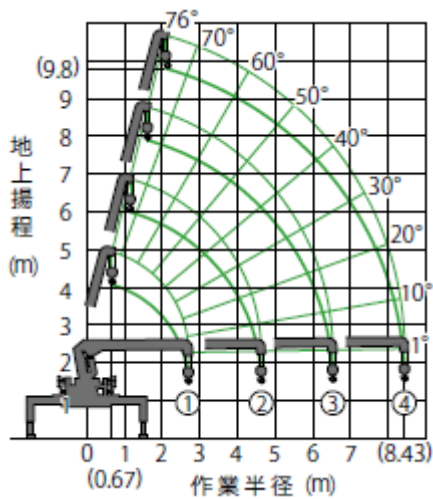


(t/含フック質量30kg) ★ アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム		作業半径(.m)	0.67～ 1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.43
①、①+②	強度本体定格総荷重(t)		2.63	2.23	2.03	1.63	1.33	1.13	0.98	0.83(4.63m)				
	空車時定格総荷重(t)	アウトリガ最大	2.63	2.23	2.03	1.53	1.13	0.88	0.68	0.55(4.63m)				
		アウトリガ最小	1.18	1.13	0.93	0.63	0.48	0.38	0.38	0.23(4.63m)				
①+②+③	強度本体定格総荷重(t)				1.28(2.80m)		1.23	1.08	0.93	0.70	0.53	0.53(6.53m)		
	空車時定格総荷重(t)	アウトリガ最大			1.23(2.80m)		1.13	0.88	0.88	0.68	0.38	0.33(6.53m)		
		アウトリガ最小			0.53(2.80m)		0.48	0.38	0.38	0.28	0.13	0.13(6.53m)		
①+②+③+④	強度本体定格総荷重(t)									0.70	0.45	0.38	0.33	0.31
	空車時定格総荷重(t)	アウトリガ最大								0.68	0.38	0.28	0.23	0.21
		アウトリガ最小								作業禁止				

*前吊りは定格荷重の25%です。

クレーン型式 URG263A

商品コード 112417

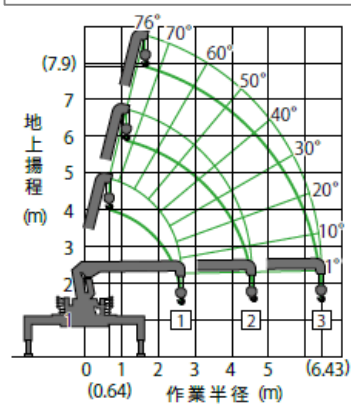


URG263A

(t/含フック質量30kg) ★アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム	作業半径(m)		～1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.55
①、①＋②	強度定格総荷重(t)		2.63	2.23	2.03	1.88	1.63	1.33	1.13	0.98	0.88
	空車時定格 総荷重(t)	アウトリガ最大張出	2.63	2.23	2.03	1.83	1.53	1.18	0.88	0.73	0.58
		アウトリガ最大中間	2.23	1.73	1.43	1.23	1.00	0.75	0.58	0.48	0.40
		アウトリガ最大最小	1.18	1.18	0.98	0.83	0.68	0.53	0.43	0.33	0.28
使用ブーム	作業半径(m)		～2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.43
①＋②＋③	強度定格総荷重(t)		1.28	1.28	1.23	1.08	0.93	0.80	0.70	0.63	0.55
	空車時定格 総荷重(t)	アウトリガ最大張出	1.23	1.23	1.13	0.88	0.68	0.58	0.48	0.43	0.35
		アウトリガ最大中間	0.93	0.78	0.70	0.58	0.48	0.39	0.34	0.29	0.22
		アウトリガ最大最小	0.63	0.53	0.48	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.16

クレーン型式 URP244

商品コード 112416

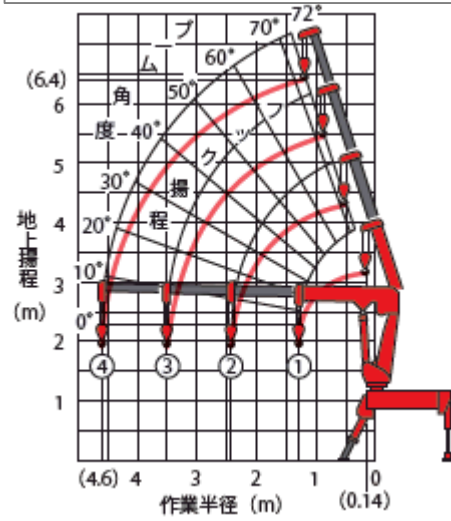

(t/含フック質量20kg) ★アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

使用ブーム	作業半径(m)	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.6
①、①+②	アウトリガ最大	2.22	2.02	1.52	1.22	1.05	0.91	0.71(2.40m)				
	アウトリガ最小	1.18	1.07	0.89	0.75	0.65	0.58	0.46(2.40m)				
①+②+③	アウトリガ最大			1.52	1.22	1.05	0.91	0.68	0.50	0.39		
	アウトリガ最小			0.89	0.75	0.65	0.58	0.43	0.35	0.29		
①+②+③+④	アウトリガ最大		1.02(1.24m)		1.02	0.87	0.77	0.57	0.47	0.39	0.30	0.25
	アウトリガ最小		0.80(1.24m)		0.62	0.55	0.49	0.39	0.32	0.29	0.24	0.20

*前吊りは定格荷重の25%です。