


充電式

235692 [CNB50]

締付トルク 200~500N・m

高力 (F8T) M16 M20

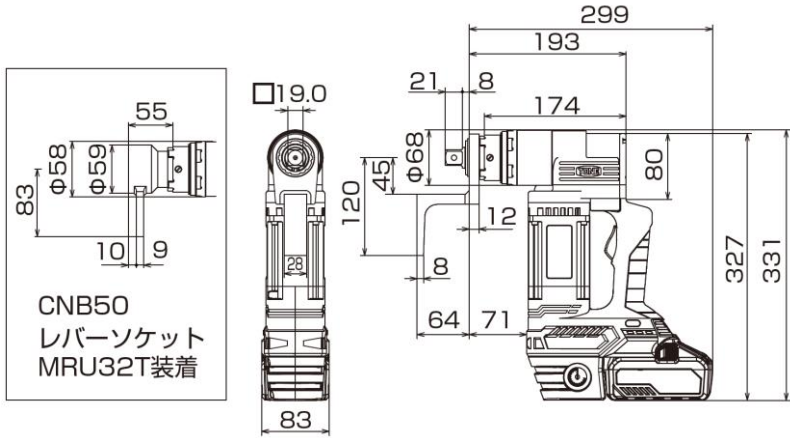

仕様

商品コード	商品名 シャーランナ	型式	適用ボルト サイズ	トルク制御範囲 (N・m)	モータ	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	質量 (kg)	付属品
235962	500N-充/CNB	CNB50	M16・M20	200~500	ブラシレスDCモータ	22	5.5	M16用レバーソケットMRU27T(二面幅27mm)、 M20用レバーソケットMRU32T(二面幅32mm)、 (-)ドライバー、(-)ベビードライバー、 バッテリー(BSL36B18)×2、 充電器(UC18YDL12)、 メタルケース

※1 繰返締付精度 ±5%。同じトルク設定・作業条件で締め付けの際の締付トルクのバラツキを%で表したものです。


※2 質量にはレバーソケットは含まれておりません。

100V・200V

235968/235969 [GSR80T]

締付トルク 350~800N・m


高力 (F8T) M20 M22

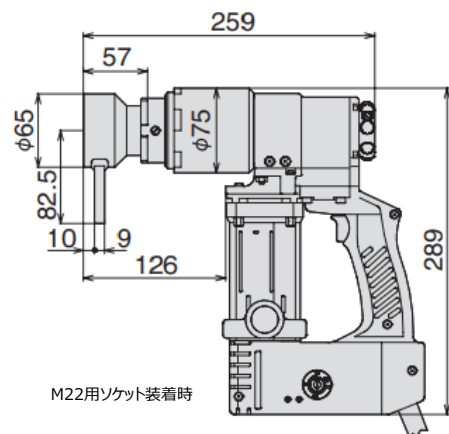

235971/235972 [SR-110]

締付トルク 500~1,100N・m


高力 (F8T) M22 M24

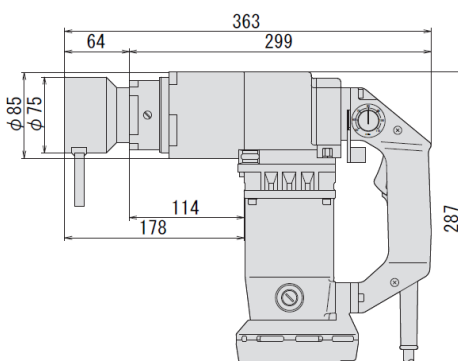

235955/235956 [GSR-120]

締付トルク 600~1,200N・m


高力 (F8T) M22 M24

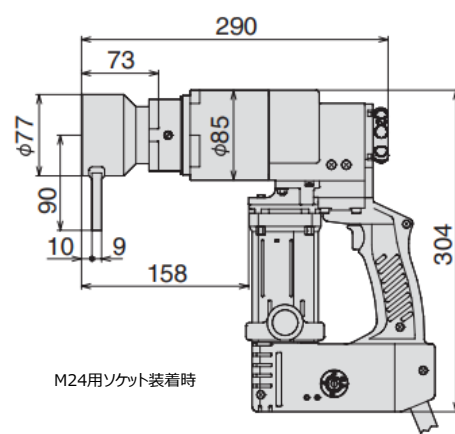

235973 [GSR212]

締付トルク 1,000~2,100N・m


高力 (F8T) M30

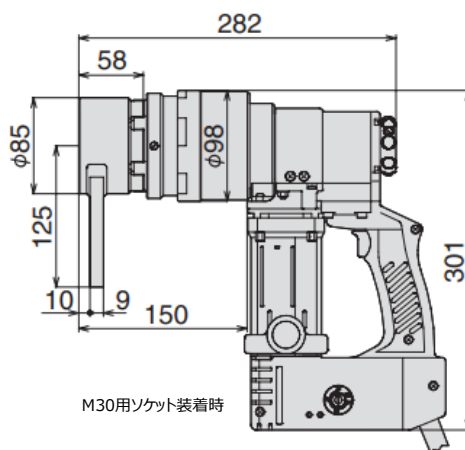

235974/235976 [UR-220]

締付トルク 370~735N・m


高力 (F8T) M20 M22

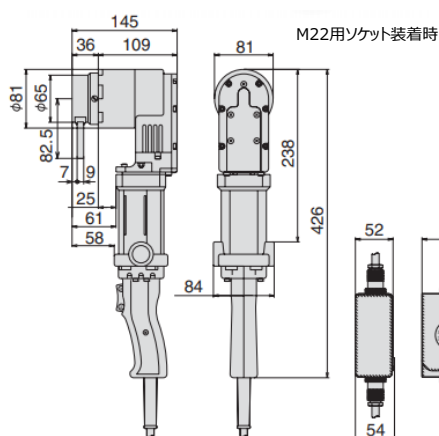

235975/235977 [UR-240]

締付トルク 460~911N・m

高力 (F8T) M22 M24

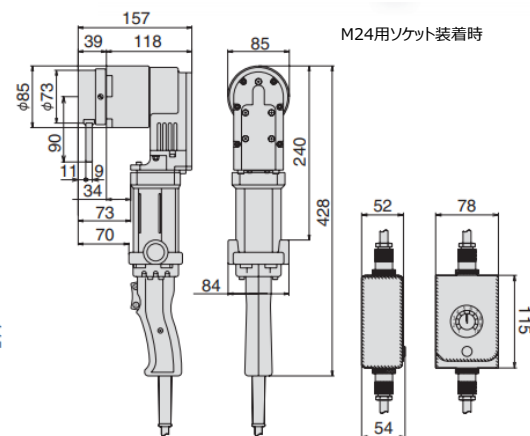

■仕様

商品コード	商品名 シャーランナ	型式	適用ボルト サイズ	トルク制御範囲 (N・m)	電圧 (V)	電流 (A)	最大消費電 力(W)	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	質量 (kg)
235958	300N-1/GSR	GSR31T	M16	150~300	100	13.5	1,350	29	4.2
235959	300N-1	SR-31			100	13.5	1,100	31	4.3
235960	500N-1	SR-51	M16・M20	300~500	100	13.5	1,100	25	5
235961	500N-2	GSR52T		200~500	200	6.5	1,350	23	4.9
235951	軽量700N-1	70TW1	M20・M22	350~700	100	14.5	1,400	19	—
235950	700N-1	SR-71			100	13.5	1,100	10	5.5
235970	700N-2	SR-72			200	6.5	1,100		5.5
235968	800N-1	GSR81T		350~800	100	14.5	1,400	16	5.4
235969	800N-2	GSR82T			200	7.5			5.4
235971	1100N-1	SR-111	M22・M24	500~1,100	100	15.0	1,400	16	8.8
235972	1100N-2	SR-112			200	7.5			8.8
235955	1200N-1	GSR121T		600~1,200	100	14.5	1,400	10	7.1
235956	1200N-2/GSR	GSR122T			200	7.5			7.1
235973	2100N-2	GSR-212	M30	1,000~2,100	200	6.5	1,350	5	7.3
狭所用									
235974	狭所/735N-1	UR-221	M20・M22	370~735	100	13.5	1,100	14	5.3
235976	狭所/735N-2	UR-222			200	6.5			5.3
235975	狭所/911N-1	UR-241	M22・M24	460~911	100	13.5	1,100	11	6.0
235977	狭所/911N-2	UR-242			200	6.5			6.0

※1 繰返締付精度 ±5%。同じトルク設定・作業条件で締め付けられた際の締付トルクのバラツキを%で表したものです。

※2 質量にはレバーソケット、コード線は含まれておりません。