ハック高カワンサイドボルト用レンチ　仕様・寸法図

裏側に手が入らない閉断面部材への補強部材の接合に、
片面から締結できるワンサイド専用のシャーレンチです。

235995

■仕様

商品コード	235995	235997	235996	235998	235994
商品名	ワンサイドボルト用レンチ	ワンサイドボルト用レンチ/M24･27-1	ワンサイドボルト用レンチ コーナー型	ワンサイドボルト用レンチ 極短型	ワンサイドボルト用レンチ 極短リーチ型
メーカー	TONE				
型式	HLUT-241	HLUT-271	GHLC271	HLUTS-271	HLUTSS-271
適用ボルトサイズ	MUTF20･24	HLU27･HLU24	MUTF20･24･27	MUTF20･24･27	MUTF20･24･27
周波数（Hz）	50/60				
電圧（V）	単相100				
最大電流（A）	15		14.5	13.5	13.5
最大消費電力（W）	1,400		1,400	1,100	1,100
無負荷回転数（min^{-1}/rpm）	23	16	13	13	13
本体質量（kg）	7.8		6.6	7.1	9.9

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
235999	ワンサイドボルトレンチ用エクスホルダ	235995

235995 （標準）

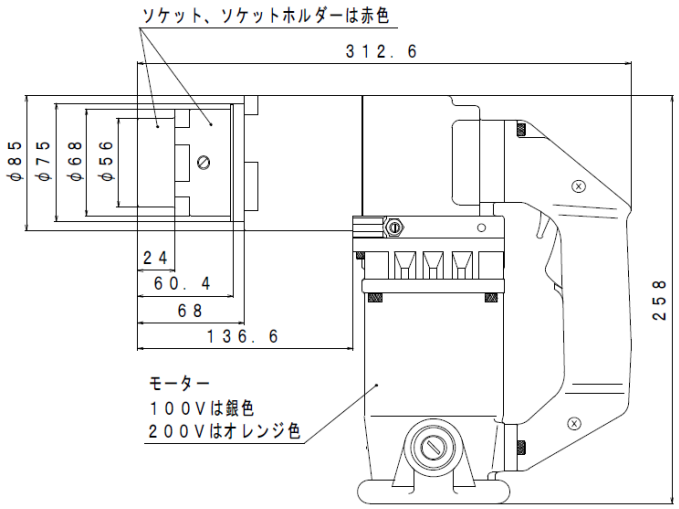



HLU24　インナーソケット



HLU24アウターソケット

235997（M24･27-1）

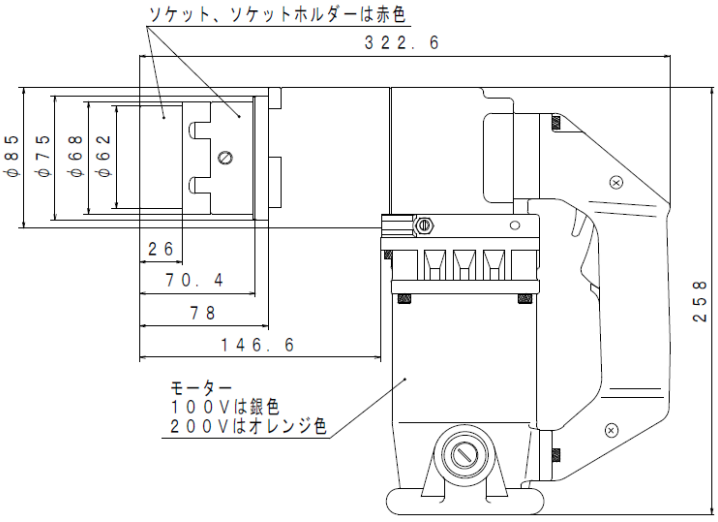

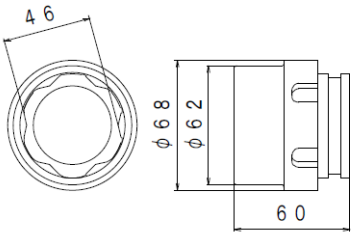

HLU27アウターソケット



HLU27インナーソケット

ハック高カワンサイドボルト用レンチ　仕様・寸法図

235996 (コーナー型)

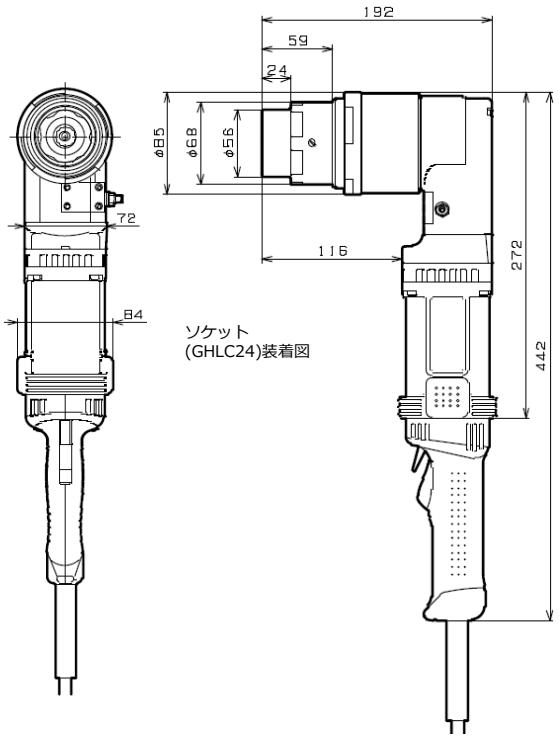

ソケット
(GHLC24)装着図

235998 (極短型)

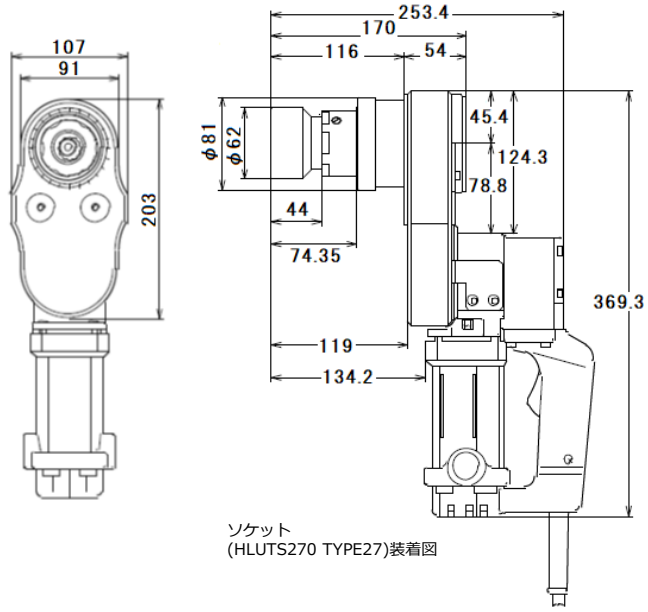

ソケット
(HLUTS270 TYPE27)装着図



ソケット
(HLUTS270 TYPE20)装着図



ソケット
(HLUTS270 TYPE24)装着図

235994 (極短リーチ型)

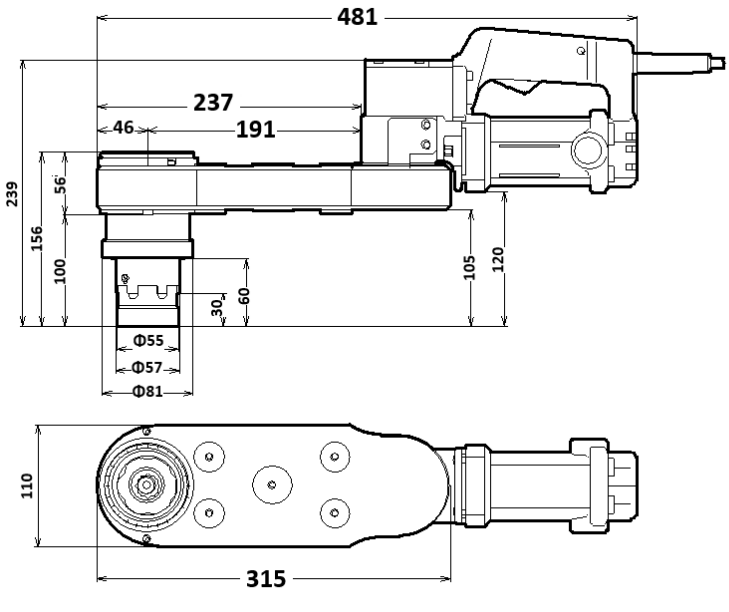

ソケット(HLUTS270 TYPE24)装着図



ソケット(HLUTS270 TYPE27)装着図



ソケット(HLUTS270 TYPE20)装着図