

## TSネジ釘専用トルクコントロールレンチ


### 235990 (M20用)




トルク表示器により  
締め付けトルク値が確認できます




#### SR-32

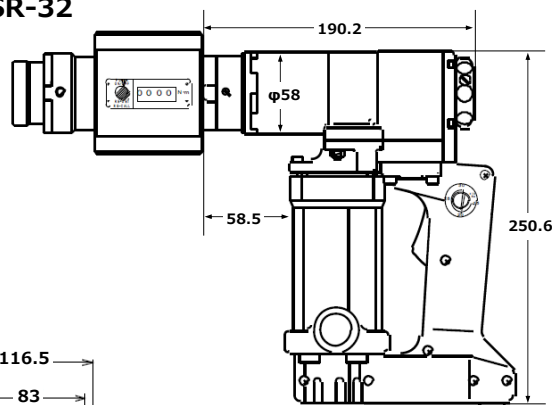


#### G32TS

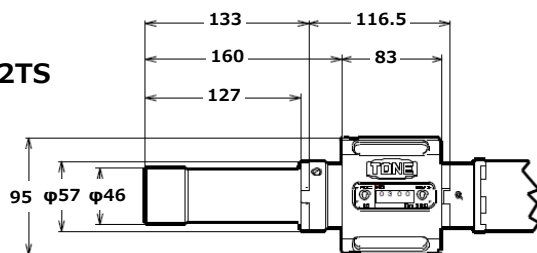


トルク表示器(デジタルDTM3TS)装着図

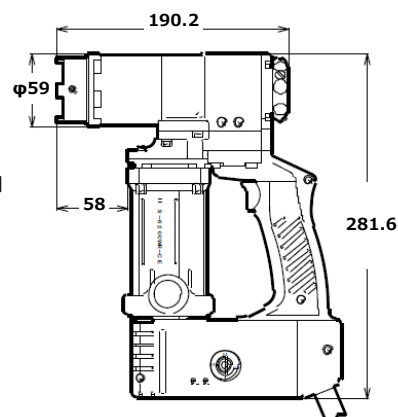

### 235993 (M22用)

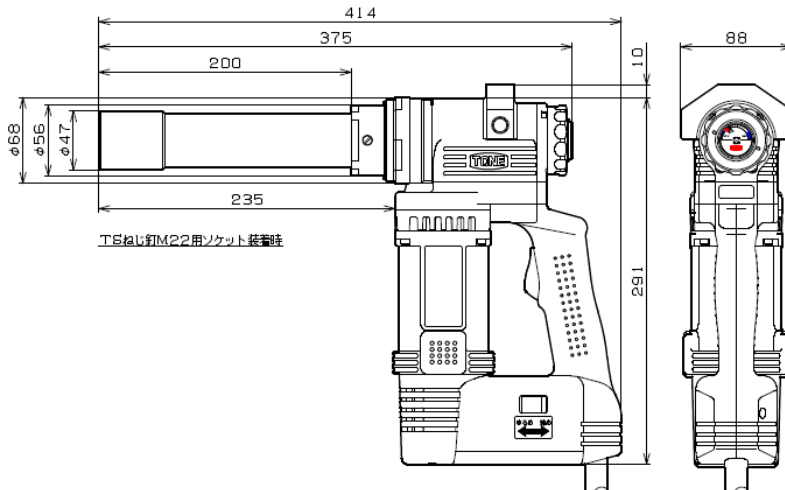

TSネジ釘M22用ソケット装着時



目盛板

幹: 赤 在: 黒 MIN/MAX: 青

#### ■仕様

| 商品コード                            | 235990                         | 235993                   |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 商品名                              | TSネジギ検査レンチ                     | 高速TSネジギ<br>締め付けレンチ/M22-2 |
| メーカー                             | TONE                           |                          |
| 型式                               | SR-32/DT7SR改                   | G32TS                    |
| 適用ボルトサイズ                         | TSネジ釘M20                       |                          |
| トルク能力範囲 (N・m)                    | 150~30                         |                          |
| 無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> (rpm)) | 31                             | 29                       |
| 電圧 (V) 単相                        | 200                            |                          |
| 電流 (A)                           | 6.5                            |                          |
| 最大消費電力 (W)                       | 1,100                          | 1,350                    |
| 質量 (kg)                          | 本体: 4.3                        | 本体: 4.2                  |
| 締め精度 (%)                         | ±5                             |                          |
| 備考                               | トルク表示部付き<br>正逆回転同一トルク値制御       |                          |
| トルク表示部                           | 締め制御(は正転(締め)のみ<br>逆転(ゆるめ)は制御なし |                          |
| 型式                               | DT7SR                          | DTM3TS                   |
| トルク測定精度 (%)                      | ±3                             |                          |
| 最小表示値                            | 1                              |                          |
| 質量 (kg)                          | 1.6                            | 2.9                      |
| 使用電池                             | 単4×4                           |                          |
| 連続使用回数                           | 約2,100                         | 約10,000                  |
| 使用温度範囲                           | 0~40℃/80%RH(結露しないこと)           |                          |

・質量にコード線は含まれておりません。

・周波数50/60Hz

・連続使用回数は、単3形アルカリ乾電池、オートスタート・モードOFFで使用の場合の目安値です。