

An aerial photograph of a city grid, showing streets and building footprints. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. Centered on the image is the text '集塵・換氣・清掃機器' in white, bold, sans-serif characters.

**集塵
・
換氣
・
清掃機器**

送風機



F-300K



243000



243115



243010

ダクトに簡単に接続できる
ビルトイン型。
設備用ダクトに最適。
工場、ビルなどのダクトに。


仕様

商品コード	243103	243150	243105	243000	243100	243115
商品名	100V 150 φ	送風機 100V200 φ	送風機 100V250 φ	送風機軽量型	送風機 100V300 φ	送風機 100V 窓枠用 制御盤付
メーカー	大西電機	静岡製機	スイデン	エコーレンテックス	静岡製機	フルタ電機
型式	WB- II	F-200	SJF-250R-1	EPF300	F-300K	HDK30
口径	φ mm	150	200	250	300	314
電源	V	108	150	200	230	320
出力	W	108	150	200	230	320
周波数	Hz	50/60	50	60	50	60
電流	A	—	1.3	1.4	—	—
回転数	回 / min	2,000	2,800	3,250	2,850	3,450
風量	m³ / min	16	26	31	47	54
外形寸法	全長	170	306	305	208	355
	全幅	150	212	360	365	256
	全高	229	310	370	345	391
重量	kg	1.8	9	9	8.75	19

商品コード	243030	243130	243031	243131	243010	243071	243070	243120	243121
商品名 送風機 -	送風機 200V	200V 単相 300 φ	200V 単相	200V 単相	ダクト設備用 50Hz	送風機 200V400 φ	送風機 200V500 φ	送風機 200V	送風機 200V
メーカー	大西電機工業	大西電機工業	GODO	スイデン	大西電機工業	大西電機工業	大西電機工業	大西電機工業	大西電機工業
型式	WM-TD	WM-TD	FP-30B	SBF-400	WA2-2	WA2-5	WA2-5	WA2-5	WA2-5
口径	φ mm	280	280	280	400	400	500	500	500
電源	V	三相 200	単相 200	単相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200
出力	W	550	550	550	400	1,500	3,700	3,700	3,700
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
回転数	回 / min	3,000	3,600	3,000	3,450	—	3,000	3,600	3,000
風量	m³ / min	70	70	70	60	110	190	190	190
外形寸法	全長	280	300	325	350	437	506	506	506
	全幅	300	280	310	490	436	540	540	540
	全高	394	394	385	670	547	656	656	656
重量	kg	15	15	16.5	37	34	64	64	64

関連商品

商品コード	商品名	備考	適用機械
286160	送風機ダクト 200mm 用		送風機 100V200 φ
286165	送風機ダクト 250mm 用		送風機 100V250 φ
286170	送風機ダクト	φ 300 ~ 320 × 5m	送風機 280 ~ 320 φ
286171	送風機ダクト工場用	φ 310 × 5m (袋付)	送風機 280 ~ 320 φ
286210	送風機ダクト 400mm 用	φ 400 × 5m	送風機 200V400 φ
286200	送風機ダクト 500mm 用	φ 500 × 5m	送風機 200V500 φ
286145	送風機用集じん袋 300 φ 用	—	送風機 300 φ

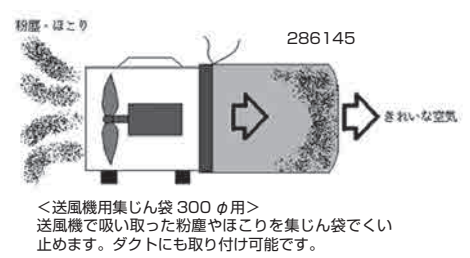

工場扇風機



241282

単相 100V
風量 3 段階切換
ファン径 φ 450mm
風向 上下角度調節



241283
HZF-45A

単相 100V
風量 3 段階切換
ファン径 φ 450mm
風向 上下角度調節



241284

単相 100V
風量 3 段階切換
ファン径 φ 330mm
風向 上下角度調節
連続運転時間
強 / 中 / 弱: 約 55/90/180 分



243055

単相 100V
羽根 1,000mm
風向 上下角度調節

商品コード	商品名
241282	工場用扇風機 (100V)
241283	工場用扇風機床置用
243055	ビックファン
241284	工場用扇風機床置用 / 充電式

大型送風機

ダクト不要の大風量・遠距離送風で熱気、湿気、ヒューム、粉塵を排出。
製品の冷却や快適な作業環境づくりに。



243052



243051



243060

可動式ガイドベーンにより、
直進風から拡散風まで、風の流れをコントロールできます。

仕様

商品コード		243050		243052		243051		243060	
商品名		スーパーファン /Y		スーパーファン /O		スーパーファン低騒音型		ジャンボファン	
メーカー		やまびこ産業機械 (ECHO)		大西電機工業		スイデン		サンキテクノス	
メーカー名称		—		スーパーウィン		どでかファン		ジャンボファン	
型式		EJM624		SW-150/SW-150B		SJF-604A		5600	
プロペラ仕様	直径	φ mm		600		—		—	
	形状	—		扇形		—		翼形	
	翼数	—		7		4		10	
	材質	—		—		アルミダイカスト		特殊アルミ合金製	
風量		m³/min		340		420		320	
風の到達距離の目安		m		—		50		480	
モーター	電源	V		三相 200		—		—	
	出力	W		1,500		—		—	
	周波数	Hz		50		60		50	
	回転数	回/min		—		1,500		1,800	
風の広がり角度調整機構		—		—		—		—	
吐出角度調整機構		—		—		—		—	
安全対策		—		ガードネット付		—		—	
風胴		—		—		—		—	
外形寸法：全長×全幅×全高		mm		1,160 × 920 × 690		500 × 830 × 980		755 × 1,062 × 1,177	
重量		kg		68		65		83	
騒音		dB (A)		—		77(1.5m)		70	
電源コード		m		—		10		10	
キャスター		—		あり		あり (ストッパー付)		あり (φ 150、2 輪固定・2 輪自在、ストッパー付)	
保護装置		—		—		—		—	
備考		—		—		—		—	

耐圧防爆型送風機



243110
243113



243080

■防爆型

爆発性ガス・蒸気が存在するか、存在する恐れのある危険場所で使用する場合に、
電気機器が点火源となって、その周囲に存在する爆発性雰囲気
着火させることがないように考慮された構造です。

仕様

商品コード		243110		243113		243111		243119		243118		243116		243117		243080	
商品名 送風機 -		100V 防爆型		100V 防爆型		100V 防爆型		100V 防爆型		100V 防爆型		100V 防爆型		100V 防爆型		200V 防爆型	
型式		PFE-282Y		BM-C-100V		SJF-300D1-1M		SJF-300D1-1M		PFE-282Y		BM-C-100V		BM-C-100V		SJF-22D1	
メーカー		サンキテクノス		大西電機工業		スイデン		スイデン		サンキテクノス		大西電機工業		大西電機工業		スイデン	
羽径	φ mm	280		280		272		272		280		280		280		300	
	Hz	兼用 50 兼用 60		60		兼用 50 兼用 60		兼用 50 兼用 60		兼用 50 兼用 60		50		60		兼用 50 兼用 60	
風量		m³/min		60		39		44		60		70		70		21.5	
静圧		A		49		64		—		49		64		—		—	
電源		V		単相 100		単相 100		単相 100		単相 100		単相 100		単相 100		三相 200	
ダクト		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		300 φ × 5 m		φ 200mm × 5 m	
重量		kg		16		20		25.5		16		20		20		37.5	
防爆構造		d2G4		II BT5		E x d II BT5		E x d II BT5		d2G4		E x d II BT5		E x d II BT5		e2G3	

■関連商品

商品コード	商品名	内容
286190	送風機ダクト防爆100用	φ 300mm × 5 m
286150	送風機ダクト防爆190mm用	φ 200mm × 5 m

マンホール用送風機

ダクトを使わず、マンホール空間を確保しながら連続送風が可能

- ◎マンホール内作業の安全性確保と作業性向上を両立
- ◎人・モノの搬出入が自由におこなえる空間を確保



■仕様

商品コード	243155		
商品名	リング型送風機100V600φ		
メーカー	エビスマリン		
型式	HAST-e		
送風機	風量 (m ³ /min)	80	
	風量切替	2段階	
	消費電力 (W)	約320	
	寸法 (mm)	全長	575
		全幅	870
		全高	334
	重量 (kg)	13	
電源ボックス	備考	防滴仕様	
	寸法 (mm)	全長	220
		全幅	323
		全高	169
	重量 (kg)	7.8	
	備考	防滴仕様	

スィーパー(路面清掃機)

手押しスィーパー

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。



■仕様

商品コード	231880		231882	231883	231884
商品名	手押しスィーパー		手押しスィーパー / サイドブラシ付き	手押しスィーパー / 高さ調節型	手押しスィーパー / 小型軽量
メーカー	エクセン (EXEN)		エクセン	エクセン	ウキタ
型式	ES-2R		ES-2R/ES-2S	ES-770	MCC702
清掃幅	mm	—		770	700
清掃能力※	m ² /h	2,500		2,690	2,000
ダストケース容量	L	20		50	20
ロールブラシ幅	mm	460		—	—
本体折りたたみ寸法 :W×L×H	mm	700×740×330		800×1,050×—	580×—×—
重量	kg	約 27		13	9

※ 3.5km/h の場合

ロボット掃除機

床掃除の自動化で業務の効率向上と環境の維持を実現。



■仕様

商品コード			231801	
商品名			ロボット集塵機充電式	
メーカー			マキタ	
型式			RC200DZ	
集塵容積		L	2.5	
外形寸法	P タイルなどの平滑な床面	分	約 200	
	タイルカーペット		約 170	
最大稼働面積		m ²	約 500	
最大走行速度		m/s	0.3	
走行方式			ランダム、パターン	
寸法 W × L × H		mm	460 × 460 × 180	
質量 ※ 1		kg	7.8	
標準付属品			バッテリー× 2、充電器、リモコン	

※いずれもバッテリー2本使用時の数値。
※連続使用時間は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※最大稼働面積は、運転時間内にカバー率を80%以上にできる面積です

■販売品

商品コード	商品名	備考
553419	販売用乾電池 単四	リモコン用
	センサウォールテープ	15m 撒き

ブロワ集塵機



仕様

商品コード			231840	232010
商品名			フロア集塵機	エンジンブロワ集塵機
メーカー			マキタ	
型式			MUB062	EUB250
ブロア	風量	m³/min	2.6 ~ 8.6	9.1
	風速(ノズル付)	m/s	20 ~ 70	—
集じん機	最大風量	m/min	3.0 ~ 10.0	6.1
	真空度	kPa [mm 水柱]	1.2 ~ 4.0 [120 ~ 410]	2.0 [200]
	集塵量	L	25	35
動力			電源:100V 電流:12A 消費電力:1,100W	エンジン燃料混合比ガソリン 25:2 ストローク専用オイル 1 排気量 :24.5ml
機体寸法		mm	全長:1,060	全長:1,090
重量		kg	4.5	8.6
付属品			肩掛バンド、ダストバック	

ブロワ

ハンドブロワ



仕様

商品コード			232000	232003	232004	
商品名			ハンドブロウ	ブロウ充電式	ブロウ充電式／18V	
メーカー			マキタ			
型式			UB1101	UB120DFR	UB182DRF	UB185DRF
ブロー	風量	m ³ /min	0～2.8	0～2.2	0～2.6	0～3.2
	風速(ノズル付)	m/s	0～91	66	80	最大：98 平均：81
集じん機	最大風量	m/min	0～2.8	0～2.2		
	真空度	kPa [mm 水柱]	0～5.5 (0～560)	0～5.9 (0～610)	0～5.4 (0～550)	0～5.8(0～591)
	集塵量	L	2	2	2	2
動力			電源：単相 100V 電流：6.3A 消費電力：600W	バッテリー	バッテリー	バッテリー
連続使用時間 (1 充電あたり目安)			—	風量〔強〕：約 10 分 風量〔中〕：約 20 分 風量〔弱〕：約 60 分	風量〔強〕：約 12 分 風量〔中〕：約 25 分 風量〔弱〕：約 75 分	風量〔強〕：約 13 分 風量〔中〕：約 30 分 風量〔弱〕：約 80 分
機体寸法 全長		mm	480	516	525	L517×W156×H210
重量		kg	1.7	1.7	1.8	1.8
付属品			サッシノズル、 ジョイント、 フレキシブルホース、 ダストバック、ノズル	バッテリー×2、充電器、 ダストバック、ノズル	バッテリー×2、充電器、 ダストバック、ノズル	バッテリー×2、充電器、 ダストバック、ノズル

エンジンブロワ



仕様

商品コード	232005			232002	
商品名	エンジンブロワ背負式			エンジンブロワ	
メーカー	新ダイワ	やまびこ産業機械	マキタ	やまびこ産業機械	マキタ
型式	EB500	PB780	EUB4760	PB256	PB260
最大風量	m ³ /min	11.2	21.5	14.1	11.2
排気量	ml	43.6	63.3	75.6	25.4
エンジン始動方式	リコイル				
使用燃料	混合燃料				
燃料タンク容量	L	2.1	2	1.9	0.47
外形寸法 (長さ×幅×高さ)	mm	320 × 375 × 475	375 × 490 × 475	350 × 430 × 495	340 × 270 × 350
本体乾燥質量	kg	8.4	8.4	10.2	4.2

小型集塵機

< 451 (P) >
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能! 連動式コンセント (3P プラグ対応) アースピン付の電動工具もアダプタ不要で、そのまま接続でき、連動させることができます。紙バックはコシが強く破れにくいので、粉じんを捨てれば繰り返し使えます。

< 411 (P) >
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集塵。ブロワ (送風) 作業も可能。

< VC350DRF >
18V 充電式。リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に。

粉じん専用
連続作業時間 13 分 / 26 分 (強 / 弱)
(※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。)
ブロワ作業可能



仕様

商品コード	231937	231865	231936
商品名	小型集塵機	粉じん用集塵機	充電式 小型集塵機
メーカー	マキタ		
型式	451 (P)	411 (P)	VC350DRF
吸込仕事率	W	強 44 / 弱 14	—
運転音	dB	強 78 / 弱 73	—
最大風量	m ³ /min	3.2	8.7
最大真空度	kPa	強 5.6 / 弱 2.6	5
集じん容量	L	紙バック 4.4	100
電源	V	単相 100	
電流	A	5.5	11
消費電力	W	強 520 / 弱 240	1,050
質量	kg	2.4 (本体のみ)	9.3
コード	m	5	5
本機寸法: 長さ×幅×高さ	mm	268 × 180 × 228	285 × 287 × 280
付属品	フロントカフス 22、28 ホルダ、ショルダーベルト		

集塵機



231830
EJD1N



231830
JS4-10



231850

仕様

商品コード		231830		231850	231898	231905
商品名		高性能集塵機 600W		高性能集塵機 3.7kW 防音	負圧集塵機 30m3 /一般現場用	負圧集塵機 65m3 /一般現場用
メーカー		荏原製作所		荏原製作所	荏原製作所	荏原製作所
型式		EJD1	JS2-10	EJD5	EJD1FE	EJD5F
周波数	Hz	50/60		50/60	50/60	50/60
電圧	V	単相 100/110	単相 100	200/220	単相 100/110	三相 200/220
電動機	W	600	600/990	3,700	1060	3,700
最大静圧	kPa	2.5/3.5	2.3/3.2	32/45	1.6/1.6	2.4/3.4
風量	m³/min	14.4/16.8	9/10	60/70	30/30	50/65
補修効率		0.5 μm × 95%	—	0.5 μm × 95%	0.3 μm × 99.97%	0.3 μm × 99.97%
タンク容量		—	40.6	—	—	60
ダクト径	mm	吸込口φ 125		吸込側φ 250 吐出側φ 300	吸込側φ 250 吐出側φ 300	吸込側φ 250 吐出側φ 300
外形寸法 長×幅×高	mm	620 × 620 × 945	640 × 640 × 912	1,285 × 720 × 1,090	690 × 872 × 1,352	840 × 1,155 × 2,210
重量	kg	48	52.7	178	146	365
騒音レベル	dB	—	—	—	—	—

関連商品

商品コード	商品名	適用機種	内容
286140	高性能集塵機 600 ダクト	EJD1、JS2-10	吸込ダクトφ 125 × 5m、φ 130 × 5m
286020	集塵機用ダクト 250 φ	EJD5、EJD1FE、EJD5F	
286080	集塵機用ダクト 300 φ	EJD5、EJD5A、EJD5E	
286060	集塵機用ダクト S250 (軽量タイプ)	EJD5、EJD5A、EJD5E、EJD1FE、EJD5F	
286070	集塵機用ダクト S300 (軽量タイプ)	EJD5、EJD5A、EJD5E	

販売品

商品コード	商品名	仕様	適用機種
547055	スパイラルダクト	サイズ: φ 250-5m	EJD1F、EJD5F
547075	PVC ダクト	サイズ: φ 150-10m	
547076	PVC ダクト	サイズ: φ 250-10m	
547062	SYバンド	サイズ: φ 150	
547057	SYバンド	サイズ: φ 250	
547065	ダクトジョイント部材	サイズ: φ 150	
547058	ダクトジョイント部材	サイズ: φ 250	
547080	ダクト変換部 材レジャーサー	サイズ: φ 250 ⇄ φ 150	
547082	ダクト変換部 材レジャーサー	サイズ: φ 250 ⇄ φ 300	
547083	ダクト変換部材 2 分岐用	サイズ: φ 250 → 250 φ 分岐側	
547084	ダクト変換部材 2 分岐用	サイズ: φ 250 → 150 φ 分岐側	

集塵機(ヒュームコレクター兼用) STDコレクタ

粉塵も溶接ヒュームも1台の集塵機で対策

フロントフィルターとプレフィルター、2つのフィルターと電気集塵ユニットを内蔵しています。これらを総合して段階的に除去する構造により、高い捕集効果を発揮。さらにフレキシブルダクトで集塵性能を向上させます。粉塵も溶接ヒュームもSTDコレクタ1台で対応することが可能です。



関連商品

商品コード	商品名
231859	STDコレクタ用フィルターセット

仕様

商品コード		231858
商品情報		電気集塵・集塵機10m3/STDコレクタ
メーカー		新東工業※
型式		STD-1
処理風量	m³/min	風量切替ダンパ「溶接ヒューム」時: 10 風量切替ダンパ「一般粗じん」時: 15
適用空間	m³	~100
電源	V	単相交流100 (50/60Hz)
消費電力	W	250/360 (50/60Hz)
フロントフィルタ		材質: ポリエステル/モダアクリル製不織布
プレフィルタ		材質: ポリエステル不織布 表面積: 2.24m²
安全装置		過負荷保護装置(ファンSW部・ファン本体) 漏電流保護機能(集塵SW部) 電源遮断機能(高圧電源装置内・点検扉SW)
サイズ	mm	W890 × H706 × D520
吸引ダクト外径	mm	φ273
重量	kg	67(本体40、ファンユニット27)

※新東工業株式会社、株式会社大同機械、戸田建設株式会社の共同開発商品です。


販売品

商品名	重量(kg)
STD コレクタ / フレキシブルダクト	3

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

充電式掃除機

- ・紙パック式
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。
- ・ワンタッチスイッチ
ボタン一つでモード切替
強モード⇒パワフルモード⇒標準モード
- ・バッテリー切れお知らせ機能付き高輝度 LED ライト
- ・奥の奥まで届く T 型ノズル
- ・斜めカット吸込口
- ・ゴミストッパ付

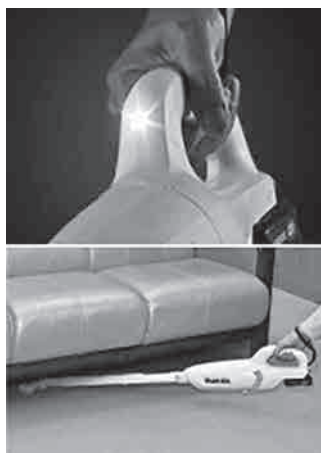

仕様

商品コード	231938	
商品名	充電式掃除機 3.2W	
メーカー	マキタ	
型式	CL107FDSHW	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
バッテリー充電時間	分	約22
電圧	V	直流10.8
連続使用時間	分	パワフル：約10 強：約12 標準：約25
吸込み仕事率	W	パワフル：32 強：20 標準：5
集じん容量	mL	ダストバッグ：500 紙パック：330
本機寸法	mm	L455×W112×H150 (ストレートパイプ及びノズル取付時の長さ：960)
重量	kg	1.1
付属品	バッテリー×2、充電器、ノズル、ストレートパイプ、サッシ（すきま）用ノズルホルダ、バッテリーカバー	

販売品

商品コード	商品名	備考
547022	充電式掃除機 3.2W 用抗菌紙パック	A-48511
547023	充電式掃除機 3.2W 用ダストパック	A-43957

バキュームクリーナー 乾式



231940

- ・ハンマドリルとの併用に便利な背負式
- ・電動工具連動用コンセント付



231941

- ・清掃作業を効率化パワフル 95W& コードレス清掃
最大吸込み仕事率 95W（パワフルモード）
[強モード：50W / 標準モード：25W]



231815

- ・吸引対象 一般ゴミ
- ・粉じんの捕集効率を高めた焼結樹脂製フィルター（微粉じんは吸引対象外）
- ・人が不快に感じる周波数帯を除いた「まろやか音質」
- ・ちりおとし装置内蔵

仕様

商品コード	231940	231941	231825	231784
商品名	背負式	充電式背負式	乾式 1100W	CS付/乾式 小
メーカー	マキタ	マキタ	スイデン	マキタ
型式	421S (P)	VC261DZ	SGV-110DR	VC0830
電源	V	単相 100	直流 36 (18V × 2)	単相 100
消費電力	W	380	—	1,050
最大風量	m³/min	1.5	2.2	1.9
最大真空度	kPa	11.8	11	30
収塵容積	L	2.2	2	16
外形寸法	全長	252	230	520
	全幅	137	152	474
	全高	337	373	764
重量	kg	2.8	4.4 (バッテリー取付時)	15

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

関連商品

421S(P)は電動工具の接続が可能です。

商品コード	商品名	型式
232500	ベビーサンダー※	9520・9530 シリーズ
232505	ベビーサンダー集塵カバー付	9533BSK
232590	集塵機付オービットサンダー	B05021
233500	コンクリートカンナ	PC9002・PC9003
233400	100V ハンドカッター	4110C・4112
232790	防塵マルノコ	5047KB
232795	防塵マルノコ充電式 125mm	KS521D
232787	スライドマルノコ 216mm	LS0814FL

※下記アタッチメントが必要です。

商品コード	商品名	適用機種
286601	ベビーサンダー集塵アタッチメント	421S (P)

バキュームクリーナー 乾湿両用



■仕様

商品コード	231939	231810	231874	231870	231783	231782
商品名	片掛式掃除機 乾湿両用	防音	ペール缶用 100V ※	万能 100V	コンセント付 小/H	コンセント付 /H
メーカー	スイデン	マキタ	スイデン	スイデン	日立	
型式	SPV-B101A-II	490	SGV-110A-PC	SV-S1501EG	RP35RYB	RP35YB
電源	V	単相 100				
消費電力	W	1,050	1,050	1,100	1,400	強 1,140 弱 655
最大風量	m³/min	2.2	3.5	2.6	4.6	強 3.5 弱 2.8
最大真空度	kPa	20.6	22	30	17	強 25.5/ 弱 17.6
収塵容積 () は紙バック使用時	L	4	32 (10)	12	40	7 ~ 12
吸水量	L	3	30	8	35	5
外形寸法	全長	260	552	354	780	385
	全幅	240	398	334	640	385
	全高	550	685	730	1,020	415
重量	kg	8.5	13.1	13	54	7.2

商品コード	231781	231780	292800	231828
商品名	コンセント付 小	コンセント付	コンセント付・産	ハイブリッド乾湿
メーカー	マキタ		日立	マキタ
型式	483P	474P	RP30YC2	VC860DZ
電源	V	単相 100		単相 100
消費電力	W	1,050	強 1,130 弱 630	1,050
最大風量	m³/min	3.5	強 3.2 弱 2.3	3.6
最大真空度	kPa	22	強 21.6/ 弱 14.7	24.0
収塵容積 () は紙バック使用時	L	8(7)	15(7)	25
吸水量	L	6	12	22
外形寸法	全長	366	366	420
	全幅	334	334	455
	全高	368	420	540
重量	kg	8.1	8.4	9.7

※クロスフィルタは必ず取り付けてご使用ください。乾湿両用フィルタですので、吸水時にも取りはずさないでください。
大量に吸水する場合はクロスフィルタの代わりに別販売品の水用フィルタの使用をおすすめします。

■関連商品

集塵機と電動工具の接続で、切屑を吸い込みながら能率よく清潔な作業をすることができます。

<接続例>



商品コード	商品名	型式	集塵機 接続用ホース	ベビーサンダー 集塵アタッチメント
232500	ベビーサンダー	9520・9530 シリーズ	必要	必要
232505	ベビーサンダー集塵カパー付	9533BSK	必要なし	—
232590	集塵機付オービットサンダー	B05021	必要	
233500	コンクリートカンナ	PC9002・PC9003	必要	
233400	100V ハンドカッター	4110C・4112	必要なし	
232790	防塵マルノコ	5047KB	必要なし	
232795	防塵マルノコ充電式 125mm	KS521D	必要	
232787	スライドマルノコ 216mm	LS0814FL	必要なし	
233935	電子バンドソー	2114C	必要なし	

商品コード	商品名	適用機種
286602	集塵機接続用ホース	481P、483P、
286601	ベビーサンダー集塵アタッチメント	435P、474P

スチーム洗浄機



少量噴射 + バキューム機構付きで
排水設備のない現場やドライ管理したい現場の清掃に最適です。

160℃の高温スチームで乾燥が早く、低圧噴射なので
水の飛び散りやワークの吹き飛びがありません。

仕様

商品コード	291900		
商品名	スチーム洗浄機 / 200V		
メーカー	蔵王産業		
型式	スーパースチームバック II		
電源	三相 200 (50/60Hz)		
スチーム ユニット	ボイラー ユニット	最高吐出圧力	MPa 0.7 (7kg/cm ²)
		最高吐出温度	℃ 160
		出力	W 5,400
		ランニングアンペア	A 15.5
	清水タンク容量	L	21
バキューム ユニット	洗浄タンク容量	L	21
	バキューム モーター	数	個 1
		出力	W 1,200
		ランニングアンペア	A 4.5
		真空圧	kPa 15.3 (1,565mmHg)
		風量	m ³ /h 131.4
電源コード	回収タンク容量	L	13
寸法 長×幅×高	m	6	
重量	mm	1,055 × 555 × 855	
	kg	53	

付属品

- ①エクステンション・ウォンド
- ②スチーム&バキュームホース&ガン
- ③スキメグツール
- ④マスターツール
- ⑤バキュームノズル
- ⑥ハードフロアツール(2個)



販売品

種類	商品コード	商品名	用途	使用状況	作業対象	使用時の必要数
先端部	512510	ブラシツール	スチーム洗浄	片面：ハケ、片面：ゴム	汚れ	1ヶ
関連	512530	スチールウール	洗浄関連			
先端部	512540	スクレーパーツール	スチーム洗浄	先端がヘラ形状	汚れ	1ヶ
先端部	512550	マルブラシ 60mm	スチーム洗浄	樹脂製ブラシ直径 60mm	汚れ	1ヶ
先端部	512560	マルブラシ 28mm	スチーム洗浄	樹脂製ブラシ直径 28mm	汚れ	1ヶ
先端部	512570	マルブラシ真鍮	スチーム洗浄	真鍮製ブラシ直径 28mm	汚れ	1ヶ
先端部	512580	マルブラシスチール	スチーム洗浄	スチール製ブラシ	汚れ	1ヶ
先端部	512590	スモールデルタブラシ	スチーム洗浄	樹脂製 △形状ブラシ	汚れ	1ヶ
先端部	512600	スポンジパッド	スチーム洗浄	スポンジ製 先端が○形状	汚れ	1ヶ

エアバキュームクリーナー



231873

仕様

商品コード	231873		
商品名/バキュームクリーナー	/ ベール缶用		
メーカー	ブローバック (BLOVAC)		
メーカー名称	ブローバッククリーナー		
型式	VS300-OS		
ホース	mm × m	耐油ホース φ 25 × 2	
吸込ノズル	mm × cm	アルミ製 丸・角 φ 25 × 30	
性能 at.5kg/cm ²	空気消費	L/min	280
	真空度	mm/H ₂ O	2,600
	吸込量	m ³ /min	1

ベール缶はレンタル品に含まれません。
容器 (ベール缶) は痛みの少ないもので、縁に凹凸や変形のない肉厚のものをご用意ください。
コンプレッサは、3 馬力 (2.2kw 相当) 以上のものをご使用ください。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。



231807

仕様

商品コード		231807
商品名/バキュームクリーナー -		7m ³ /コンプ式
メーカー		三立機器
型式		A-5
最大吸引圧力	kPa	35.0 (3,570mmH2O)
参考風量	m ³ /min	7
使用空気圧	kg/cm ²	5
使用エアホース径	"	3/4 × 2
消費空気量	L/min	4,500
吸引ホース径	mm	φ 38 (φ 50、φ 75)
タンク容量	L	200
質量	kg	25 (リッドのみ)
寸法	mm	W725 × D725 × H1,360
フィルター仕様		布フィルター (テトロン)

簡易移動式吸引濾過装置 カスポンクリーナー

各種研削盤・切削機のタンク内液中スラッジ吸引・濾過・脱水等が掃除機感覚で作業できます。

- ・タンクの液を抜き取らなくても、スラッジを短時間で除去できます。
 - ・スラッジの脱液処理が手を汚さず処理できます。
 - ・スラッジ除去した後、そのまま液循環させる事により、循環液が浄化され長寿命化が実現されます。
 - ・エアーを接続すれば掃除機感覚の操作でできます。
- 移動式のため、工場内の狭い場所でもラクラク作業でき、1 回に数台のタンク清掃が可能です。
- ・動力源はコンプレッサーエアーだけ



■ 仕様

商品コード		292925	
商品名		カスポンクリーナー / 中性 20L	
メーカー		三鷹工業所	
型式		MCC-20HS	
ポンプ能力	L/min	MAX50	
スラッジ容量	L/ 回	MAX20	
吸引 / 出口ホース		32mm/25mm 各 3m 付	
消耗品		カスバッグ	

※コンプレッサーの容量は2.2kw以上のもので

■ 販売品

種類	仕様	品番	入数
標準カスバッグ	ポリエステル製 20 ~ 40 μ m	CB-50100	30 枚 / セット
中粗カスバッグ	ポリエステル製 50 ~ 100 μ m	CC-50100	
高精度カスバッグ	ナイロン製 20 ~ 40 μ m	CA-50100	
ろ過助材	2L/ 回	#3000 (珪藻土)	20kg/ 袋

配管内清掃機



装置に収納されたワイヤを回転させながら排水管内に挿入させ、そのワイヤ先端に接続されたヘッドにより、排水管内の堆積物を粉砕、除去。一般住宅、ホテル、レストラン、病院、ビルや工場内の排水管の清掃やメンテナンス作業に。洗浄機では落ちない汚れをガンガン落とします。

- ・最長 40m、管径 ϕ 100mm。
- ・可搬性に優れたコンパクト設計でわずか 15kg。
- ・ ϕ 8・10・16mm のワイヤが使用可能。（ ϕ 8・10mm はワイヤマガジンが必要）

■ 仕様

商品コード	292928		
商品名	プラント用 ドレンクリーナー 100V		
メーカー	アサダ		
型式	R-550 N ワイヤ仕様		
清掃能力	パイプ径	mm	ϕ 20 ~ 100
	距離	m	40
駆動方式	電動 100V 250W		
質量	kg	15	
大きさ (L × W × H)	mm	420 × 290 × 360	
使用可能ワイヤ径	mm	ϕ 8・10・16	

■ 関連商品



商品コード	281680
商品名	ドレン清掃機用ワイヤマガジン
適用ワイヤ	ϕ 8・10mm 用

ガイドホース側に装着し、パイプに送り込む小径ワイヤを安全に収納。マガジンに収納するだけで、回転時の汚れの飛びはねを防止。

自動床洗浄機

- ・洗剤散布、床面洗浄、汚水回収をこれ 1 台！
洗浄力と使い易さ、耐久性を兼ね備え、日常管理から定期管理までパワフルに洗浄。
誰でも簡単に操作できる使いやすさ。
- ・バット圧は 3 段切替え方式 (SE-430GN)
「通常」、「中」、「強」の 3 段階に切替え可能。
- ・耐油仕様
工場などの油分がある床に！



292100



292110

仕様

商品コード		292100	292101	292110
商品名		自動床洗浄機 430	自動床洗浄機 430 II	自動床洗浄機 500
メーカー		アマノ		
型式		SE-430GN	SE-430iG	SE-500GN
洗浄幅	mm	432	432	508
清掃能力	m ² /h	800	820	1,900
ブラシ	数	個	1	1
	直径	mm	432	508
	回転数	rpm	250	300
モーター	ブラシ用	W	450	550
	バキューム用	W	380	380
	走行用	W	—	100
洗剤タンクの容量	L	25	33	45
回収タンクの容量	L	25	33	45
バッテリーの容量及び数		12V、65AH 2 個	12V、65AH 2 個	12V、145AH × 2 個
1 回の充電 (フル) による洗浄可能時間	h	2	2	3
寸法：全高 × 全幅 × 全長	mm	490 × 900 × 850	496 × 1,092 × 835	610 × 1,290 × 955
重量	kg	114	129	216

関連商品

商品コード	商品名
299610	床洗浄機 430 用バッテリー
299620	床洗浄機 430 用 B 充電器
299627	床洗浄機 500 用 B 充電器



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
自動床洗浄機・ポリッシャー 販売品

フロアポリッシャー



仕様

商品コード		292150	292120	292170
商品名	ポリッシャー	8/ 階段用	12/ フロア用	16/ フロア用
メーカー		アマノ		
型式		CMP80	CMP120	CMP160
周波数	Hz		50/60	
電圧	V		単相 100	
消費電力	W	180	1,050	1,300
電流	A	3.2/2.7	12/11	14/12
ブラシ回転数	rpm	170/200	160/190	
コード長さ	m	10	15	20
ハンドル高さ	mm	1,100	1,170	1,290
本体高さ	mm	240	270	340
質量	kg	16	27	42
適用パッドサイズ	inch	9	13	18



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
自動床洗浄機・ポリッシャー 販売品

バキュームクリーナー(環境対策用)

CTL26E

鉛

PCB

アスベスト

RCF

ダイオキシン

高性能フィルターでクリーンな作業環境を実現



捕集効率99.98%高性能HEPAフィルター搭載。
※ HEPAフィルターは集塵対象物質により販売となります。

運転音が静か

騒音レベルは71db(A)。
作動音は低く、静かな運転音です

パワフルな吸引力を維持



- タービンは高性能で吸引力が高く、吸引力は無段階調整です。
- フィルターバッグはスイッチのON/OFFによって膨らんだりつぶれたりするセルフクリーン機能が働き、フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を維持します。

便利な収納構造



ロックブレーキ装備



■仕様

商品コード	231832		231833		231838		231834		231837	
商品名	バキュームクリーナー/環境用FES									
対象物質	鉛		PCB		アスベスト		RCF		ダイオキシン	
メーカー	FESTOOL(フェスツール)									
型式	CTL26E									
電源 (V)	単相100									
消費電力 (W)	1,200									
吸い込み能力 (L/分)	3,900									
最大吸引力 (Pa)	24,000									
集塵容量(L)	コンテナ：26 / 集塵フィルターバック使用時：4									
フィルター ※1	1次		フィルターバック							
	2次		HEPAフィルター							
フィルター面積(cm ²)	3,060									
集塵ホースとの接続口径 (mm)	27									
電源コード (m)	7.5									
寸法(L×W×H) (mm) ※2	630×365×540									
重量 (kg)	13.9									
騒音レベル (db(A))	71									
付属品	ラバーリップ、カーペットブラシ、スキマノズル、ブラシ付T形ノズル、システナー									

※1 対象物質により販売対象フィルターは異なります。

※2 本体のみ。システナーは除く。

■販売品

フィルター


商品コード	商品名	適用機種	販売対象となる対象物質
547071	バキュームC/環境FESフィルターバック	CTL26E	全て
547073	バキュームC/環境FESHフィルター		PCB

穴あけ用集塵パッド



粉塵の飛散を防止します！

- ・位置決め簡単
- ・コアドリルmドリルビットの長さに関係なく使用可能

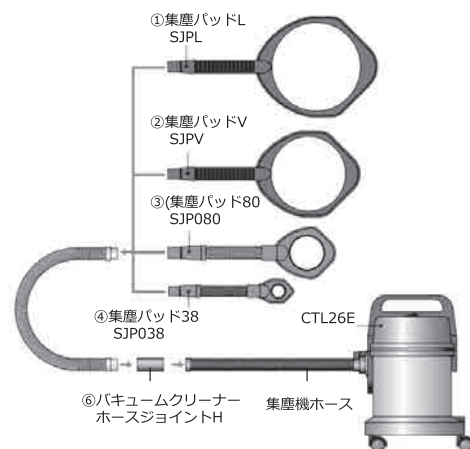

④⑤ 位置決め穴付プレート



※4 プレート穴径サイズ
5.5/7/9/11/13
※5 プレート穴径サイズ
/(/)1+/(/)0+/(/)2+/(/)

商品コード	商品名	適用機種	使用ドリル径	図
—	穴あけ用集塵パッドL (プレート付) ※3	CTL26E	220mm以下	①
—	穴あけ用集塵パッドI (プレート付) ※3		165mm以下	②
—	穴あけ用集塵パッド80 (プレート付) ※3		80mm以下	③
—	穴あけ用集塵パッド38 (プレート付) ※3、4		38mm以下	④
—	集塵パッド用プレート38PA ※5		—	⑤
—	バキュームクリーナーホースジョイントH		—	⑥

※3 プレート単体もご用意します。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

MDFU-7Z(R)

ダイオキシン

焼却場・清掃工場をはじめ、建築物の解体・改修工事のダイオキシン対策の他、クリーンルーム・臭気対策の用途にも使用できます。
小型設計の実現により、大型機械の入らない狭い場所でも使用可能。
持ち運びにも非常に便利です。



仕様

商品コード	231854	
商品名	小型負圧集塵機 7m3φ250/DIO	
対象物質	ダイオキシン	
メーカー	伸栄産業	
型式	MDFU-7Z(R)	
周波数	Hz	50/60
定格電圧	V	単相 100
風量	m ³ /min	5/7
フィルター	1次	プレフィルター 合成繊維不織布 重量法 63%
	2次	プレフィルター 合成繊維不織布 重量法 76%
	3次	HEPA フィルター 計数法 0.3 μm にて 99.97%
ファン	60 W × 1	
寸法 (L × W × H)	mm	535 × 450 × 531
重量	kg	約 25

AS-100M・VCA22

ダイオキシン

- ・高性能エアフィルタ〔ULPA〕〔捕集効率0.15μm×99.99%〕を採用。
安心と安全なクリーン環境の実現を最重視しました。
- ・紙パックフィルタの採用で、有害粉じんが飛散することなく処理が可能。
- ・低風速排気 (0.3m/sec) 機構の採用で、床面のホコリ等の飛散を防止します。
- ・低騒音化[68dB (3m)]を実現しました。



仕様

商品コード	231835	
商品名	バキュームクリーナー / 環境用 DIO	
対象物質	ダイオキシン	
メーカー	荏原製作所	東浜商事
型式	VCA22	AS-100M
周波数	Hz	50/60
消費電力	W	950/960 1,050
定格電圧	V	単相 100
風量	m ³ /min	1.8/2.0 2
真空度	Pa	18,000/19,000 19,000
タンク容量	L	22
寸法 (L × W × H)	mm	413 × 413 × 663
重量	kg	10

JX-3030

ダイオキシン

微粉塵に強いプラスチックフィルター+ HEPA フィルター

1次フィルターは微粉塵に強いプラスチックフィルター。99.9% (at2μm) の高捕集率です。
さらに HEPA フィルターで清浄な空気で排気します。

強力な吸引力

高効率ブロワモーターで最大吸引力は 29,400Pa。

乾湿選択吸引型

吸引物の状態に合わせ、乾式、湿式の使い分けをするタイプです。

乾いたゴミや粉塵の場合はプラスチックフィルターを装着、
液体や濡れた物の吸引の場合はプラスチックフィルターを取り外して使用します。

仕様

商品コード	231836	
商品名	バキュームクリーナー / 環境用三立 DIO	
対象物質	ダイオキシン	
メーカー	三立機器	
型式	JX-3030HEPA	
消費電力	W	390
定格電圧	V	単相 100/200
吸い込み能力	L/min	2,900
最大吸引力	Pa	29,400
集塵容量	L	30
フィルター※1	1次	プラスチックフィルター
	2次	HEPA フィルター
寸法 (L × W × H)	mm	500 × 400 × 790
重量	kg	17

※1 対象物質により販売対象フィルターは異なります。

※2 本体のみ。システムは除く。

掲載は代表機種であり、納品される機種とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。



吸引状況がわかる透明タンク



負圧集塵機100V(7~12m³/minクラス)

有害物対策用

鉛

PCB

アスベスト

RCF

ダイオキシン


最大処理風量
7
m³/min

最大処理風量
12
m³/min


狭い現場でも設置が可能な超コンパクトサイズ

コンパクトながら処理風量を確保し、設置スペースに余裕がない現場のクリーン化に有効です。

MDFU-5Z

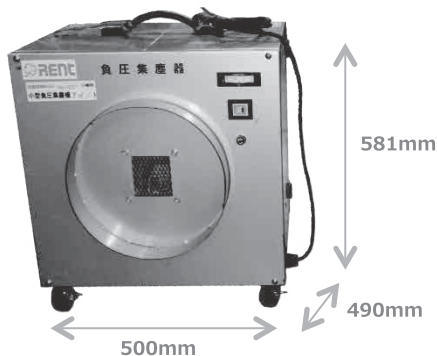

MDFU-12Z

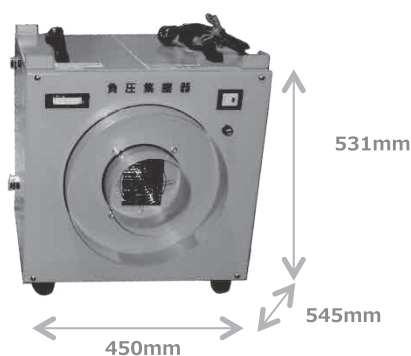

仕様

商品コード		231852	231855	231851	231856	231853	231947	231948	231945	
商品名		小型負圧集塵機7m ³ /ー					小型負圧集塵機12m ³ /ー			
対象物質		鉛	PCB	アスベスト	RCF	ダイオキシン	鉛	PCB	ダイオキシン	
メーカー		伸栄産業								
型式		MDFU-5Z					MDFU-12Z			
電源		単相100 50/60								
風量 (m ³ /min)		5/7					10.1/12.3			
モーター		ファン	60W 約1.1A(運転時)					260W/360W 約4A(運転時)		
フィルタ構成		1次	プレフィルター							
		2次	2次 フィルター	活性炭 フィルター	2次 フィルター	2次 フィルター	活性炭 フィルター	2次 フィルター	活性炭 フィルター	活性炭 フィルター
		3次	HEPAフィルター(0.3μm×99.97%)							
ダクト径 (mm)		吸込側298φ、吐出側,32k					吸込側298φ、吐出側298φ/148φ			
寸法：W×L×H (mm)		500×490×581					450×545×531			
重量 (kg)		約24					約27			
付属品		ケーブル1.5m・吸込口キャップ・返却用カバー								

一般工事中用

仕様

商品コード	231861		
商品名	小型負圧集塵機7m3		
有害物質	ー		
メーカー	伸栄産業		
型式	MDFU-5Z		
周波数	Hz	50	60
定格電圧	V	100	
風量	m ³ /min	5	7
フィルター	1次	プレフィルター 合成繊維不織布 重量法 63%	
	2次	プレフィルター 合成繊維不織布 重量法 76%	
	3次	【一般集塵】HEPA フィルター 計数法 0.3 μ m にて 99.97%	【臭気対策】活性炭 BOX
ファン	60W × 1 台		
寸法 (L × W × H)	mm	490 × 500 × 581	
重量	kg	約 24	

最大処理風量
7
m³/min


詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
負圧集塵機 販売品

負圧集塵機100V(30~65m³/minクラス)

EJD1F

鉛

PCB

RCF

ダイオキシン



最大処理風量
30
m³/min

EJD1FAE-CH

アスベスト



最大処理風量
32
m³/min

可搬性の高い分割構造

WFU-50ZZ

ダイオキシン



最大処理風量
56
m³/min

可搬性の高い分割構造

VDC-65A

鉛

PCB

アスベスト

ダイオキシン



最大処理風量
65
m³/min

可搬性の高い分割構造

仕様

商品コード		231895	231896	231897	231846	231843
商品名		負圧集塵機30m ³ －				負圧集塵機32m ³ / アスベスト
対象物質		鉛	D76	RCF	ダイオキシン	アスベスト
メーカー		荏原製作所				
型式		EJD1F				EJD1FAE-CH
電源		単相100V 50/60				
最大静圧 (kPa)		1.6				
風量 (m ³ /min)		30				32
モーター		ファン	0.75kW(2P単相)			0.75kW(2P三相)
フィルタ構成		1次	プレフィルタ			プレフィルタ
		2次	中性能フィルタ			2次フィルタ
		3次	－	活性炭フィルタ	－	活性炭フィルタ
		4次	HEPAフィルタ(0.3μm×99.97%)			
ダクト径 (mm)		吸込側250φmm吐出側300φ				
寸法：W×L×H (mm)		680×1,352×872				670×1,140×861
重量 (kg)		146				140
付属品		ケーブル5m・吸込口キャップ・返却用カバー				

商品コード	231857	231911	231841	231842	231847
対応物質	ダイオキシン	鉛	PCB	アスベスト	ダイオキシン
商品名	100V大粉塵用負圧集塵機56 / -	負圧集塵機65m ³ / 2分割 /			
メーカー	伸栄産業	日本パイライン			
型式	WFU-50ZZ	VDC-65A			
周波数	Hz	50/60			
電圧	V	ファン用 : 100V、コンプレッサ用 : 100			
風量	m ³ /min	56(吸込口φ250×2個)			
モーター	ファン出力	1.5kW×1台(AC200V : 100V → 200V UPトランス使用)			
	コンプレッサ出力	0.54kW×1台			
フィルタ	1次	プレフィルタ			
	2次	チャコールフィルタ			
	3次	HEPAフィルタ			
	4次	—			
ダクト径	mm	吸込側250φ			
寸法 (L×W×H)	mm	900×2,050×1,294			
重量	kg	約270			
付属品	ケーブル3m(ファン用・コンプレッサ用)				吸込口キャップ・返却用カバー

※1 対象物質により販売対象フィルタは異なります

※2 突起部除く

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
286128	負圧集塵機65/2排気口交換アダプタ	VDC-65A

販売品

商品コード	商品名	適用機種	販売となる対象物質	必要数
547035	負圧集塵機30/プレフィルタ	EJD1F	全て	1
547100	負圧集塵機30/中性能交換材		全て	1
547101	負圧集塵機30/活性炭交換材		PCB	6
547102	負圧集塵機30/活性炭フィルタ内プレフィルタ		PCB	1
547103	負圧集塵機30/HEPAフィルタ		PCB	1
547031	負圧集塵機32/プレフィルタ	EJD1FAE-CH	アスベスト	2
547042	負圧集塵機65/2分割プレフィルタ	VDC-65A	鉛・PCB・ダイオキシン・アスベスト	1
547110	負圧集塵機65/2分割、次フィルタ		鉛・PCB・ダイオキシン・アスベスト	1
547099	負圧集塵機65/2分割活性炭フィルタ		PCB・ダイオキシン	1
547098	負圧集塵機65/2分割HEPAフィルタ		PCB	1

掲載は代表機種であり、納品される機種とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
負圧集塵機 販売品

負圧集塵機200V(65m³/minクラス)

EJD3FAE-CH

アスベスト

最大処理風量
63
m³/min



可搬性の高い分割構造

ユニットそれぞれ取っ手を装備し、搬送機具が使えない場所でも人手で移動が可能です。

EJD5F

鉛

PCB

RCF

ダイオキシン

最大処理風量
65
m³/min

プレフィルタは自動で脱塵

コンプレッサ内蔵の自動脱塵装置を搭載。プレフィルタに付着した粉塵はエアの逆洗方式で自動的に脱塵、フィルタの清掃が容易です。

集塵フロー

クリーンエア排出

ファン

3次HEPAフィルター
捕集効率0.3μm 99.97%

2次チャコールフィルター
有害物質吸着除去

1次プレフィルター
集塵効率0.3μm 98%
2次、3次フィルターへの負荷軽減

粉塵吸入
作業現場から発生する
有害粉塵をダクトで吸引

粉塵



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
負圧集塵機 販売品

■仕様

商品コード		231844	231902	231903	231904	231848
商品名		負圧集塵機63m ³ /アスベスト	負圧集塵機65m ³)ー			
対象物質		アスベスト	鉛	PCB	RCF	ダイオキシン
メーカー		荏原製作所				
型式		EJD3FAE-CH	EJD5F			
電源		三相200/200・220 50/60Hz				
最大静圧 (YDP)		1.5	2.4/3.4			
風量 (m ³ /min)		63	50/65			
モーター (出力・極数・相)	ファン	2.2kw・2P・三相	3.7kW・2P・3相			
	コンプレッサ	ー	0.4kW・4P・3相			
フィルタ構成	1次	プレフィルター				
	2次	中性能フィルター	ー	活性炭フィルター	ー	活性炭フィルター
	3次	HEPAフィルター(0.3μm×99.97%)				
脱塵方式		ー	自動パルスジェット			
バケット容量 (L)		ー	60			
ダクト径 (mm)		吸込側250φ 吐出側300φ				
寸法 : W×L×H (mm)		850×1,313×1,017	840×2,210×1,155			
重量 (kg)		240	365			
付属品		ケーブル5m・吸込口キャップ・返却用カバー				

■販売品

商品コード	商品名	適用機種	販売となる対象物質	必要数
547032	負圧集塵機63/プレフィルター	EJD3FAE-CH	アスベスト	2
547037	負圧集塵機63/プレフィルター	EJD5F	PCB	8
547104	負圧集塵機63/活性炭交換ろ材			10
547105	負圧集塵機65/活性炭 F 内プレフィルター			1
547106	負圧集塵機65/HEPAフィルター			1

負圧集塵機200V(230m³/minクラス)

EJD230F-R

鉛

PCB



アスベスト

ダイオキシン

最大処理風量
230
m³/min

ファンユニットとフィルターユニットのセパレート構造
現場のレイアウトに合わせた設置が可能

集塵フロー

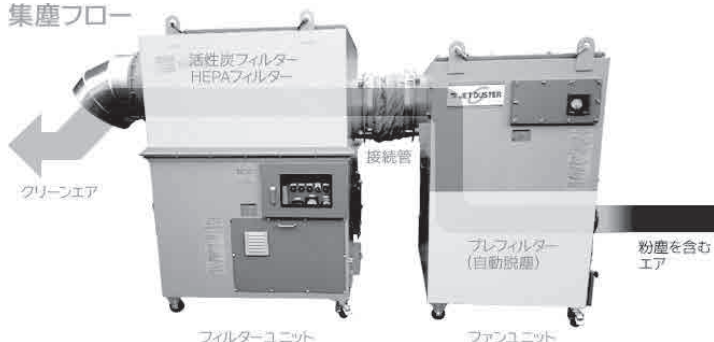

吸込口ノズルは4カ所のノブボルトで
着脱するパネル式構造で、着脱が簡単。

仕様

商品コード		231907	231908	231906	231849
商品名		負圧集塵機230m ³			
対象物質		鉛	D76	アスベスト	ダイオキシン
メーカー		荏原製作所			
型式		EJD230F-R			
電源		三相200/200・220 50/60Hz			
風量 (m ³ /min)		230			
モーター (出力・極数・相)	ファン	18.5kW・2P・3相			
	コンプレッサ	0.75kW・4P・3相			
フィルタ構成	1次	プレフィルター			
	2次	—	活性炭フィルター	—	活性炭フィルター
	3次	HEPAフィルター(0.3μm×99.97%)			
脱塵方式		エアパルス自動再生方式			
ダクト径 (mm)		吸込側242φ×3※ 吐出側500φ			
寸法：W×L×H (mm)		1次フィルターユニット：1,500×1,300×1,974 HEPA+ファンユニット：1,500×1,700×2,224			
重量 (kg)		1次フィルターユニット：600 HEPA+ファンユニット：1,200			
付属品		ケーブル8m・吸込口キャップ・返却用カバー			

※交換部材にてφ142へ変更可能

販売品

商品コード	商品名	適用機種	販売となる対象物質	必要数
547107	負圧集塵機230/プレフィルター	EJD230F-R	アスベスト・PCB	6
547108	負圧集塵機230/活性炭フィルター		PCB	4
547109	負圧集塵機230/HEPAフィルター			4



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
負圧集塵機 販売品


エアシャワー(ポータブル・一体型)

ポータブル

鉛 PCB アスベスト RCF ダイオキシン

運搬時は超コンパクトな3分割式ルームレスタイプ

ルームレスタイプでセキュリティルームの中へ運び込んで設置できます。分割後、一番重いユニットの重量はわずか40kgで人力でも搬入可能です。

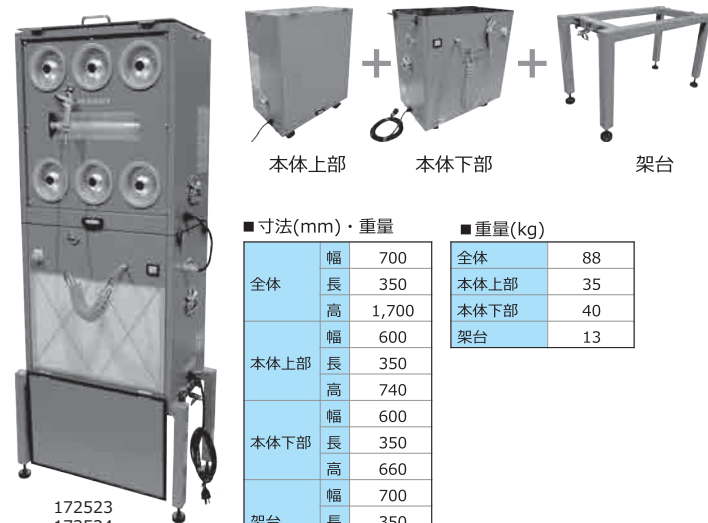

■寸法(mm)・重量

全体	幅	700
	長	350
	高	1,700
本体上部	幅	600
	長	350
	高	740
本体下部	幅	600
	長	350
	高	660
架台	幅	700
	長	350
	高	440

■重量(kg)

全体	88
本体上部	35
本体下部	40
架台	13

吹出口：パンカルーバー
(埋込型・アルミ製) φ32×6個
照明：蛍光灯 10W×1灯
操作盤：起動スイッチ・照明スイッチ

一体型

鉛 ダイオキシン



172510

エアジェットで塵埃を除去！ 作業場から有害粉塵飛散を防止

有害物粉塵発生を伴う現場の管理区域の出入口に設置し、エアジェットで衣服に付着した塵埃を除去。有害粉塵が飛散するのを防止します。

吹き出しエアはクリーン

プレフィルターとHEPAフィルターの2段階を経て、加圧された清浄な空気です。HEPAフィルターで0.3μmにて99.97%以上の高純度ろ過をします。

プレフィルター自動洗浄機能

強力パルスジェット集塵方式でフィルター長寿命化。

手を汚さずに粉じん回収

グレーチング下部に溜まった粉じんは掃除機を使い手を汚さずに一括回収可能。(掃除機は別途手配)



172504
172512

仕様

商品コード		172523	172524	172522	172525	172521	172515	172510	172504	172512
商品名 エアシャワー		100 ボックス無					100ES3分割 ／D10	200V/E ／D10	200V/S/－	200V/S/－
メーカー		伸栄産業					在留製作所		アマノ	
型式		SS-AS-20T(S)					EASAB	EAS2A-H	JS-30	
対象物質		鉛	PCB	アスベスト	RCF	ダイオキシン	ダイオキシン		鉛	ダイオキシン
ファンモータ		kW		0.4			0.75		1.5	
風量		m³/min		9			9/11	15/17	20	
風速		m/sec		23 以上 (吹出口にて)			25 以上 (吹出口にて)		－	
フィルタ構成		1 次		プレフィルター						
		2 次		HEPA フィルター						
吹出口		パンカルーバー (埋込型・アルミ製) φ 32 × 6 個					SUS 製 φ 35 × 6 個	アルミ製 φ 35 × 10 個	16 個	
出入口ドア		素材		アルミ製 上部ガラス / 下部アルポリ					アルミ製	
床		－					グレーチング (SS)	グレーチング (亜鉛メッキ鋼板)	グレーチング	
照明		10W 1 灯 白色					20W 1 灯 白色		20W 1 灯	
操作盤		ファンスイッチ、照明スイッチ					起動スイッチ、蛍光灯スイッチ、 タイマー、差圧計、周波数切替スイッチ		起動スイッチ、運転モード 切り替えスイッチ	
電源		V		単相 100					三相 200	
周波数		Hz		50/60						
寸法	幅	700					1,250	1,300	1,600	
	長	350					1,000	1,000	1,250	
	高	1,700					2,100	2,220 ※	2,550	
重量	kg		88 (組立時)、本体上部：35、本体下部：40、架台：13					280	約 450	約 560
標準付属品		エアガン、差圧計、キャスター					エアガン	エアガン、 ガイドフレーム	エアガン、テーバー管 × 2 (φ 38mm × 1、φ 32mm × 1)	

販売品

種類	商品名	適用機種	販売となる対象物質
547111	エアシャワ 200E プレフィルター	EAS2A-H	ダイオキシン
547113	エアシャワ 100E / プレフィルター	EASAB	ダイオキシン
547117	エアシャワ 100 ボックス無プレフィルタ	SS-AS-20T(S)	全て
547118	エアシャワ 100 ボックス無 HP フィルタ	SS-AS-20T(S)	PCB

※フィルターは対応物質により販売対象となります。
販売対象のフィルターはお客様にて取り外し、処分をお願いします。

エアシャワー(分割型)

分割型

鉛

PCB

RCF

ダイオキシン

可搬性に優れた分割式

本体(シャワーユニット)とボックス(ドアブース)を分割して運搬でき、可搬性に優れています。
・分割式は発送に宅便便を利用することができ、運搬コスト削減につながります。



■寸法・重量

型式			SS-AS-8T(4分割small)	SS-AS-8T(4)	SS-AS-8T
寸法 (mm)	全体	幅	1,200		1,400
		長	830		1,000
		高	1,981	2,031	2,200
	本体上部	幅	370		450
		長	830		1,000
		高	1,320	1,370	1,435
	本体下部	幅	370		450
		長	830		1,000
		高	580		765
	ボックス上部	幅	830		950 ※
		長	830		1,000 ※
		高	950	975	2,200 ※
重量 (kg)	全体	幅	830		—
		長	830		—
		高	950	975	—
	ボックス上部	幅	265		250
		長	65		80
		高	65	40	50
	ボックス下部	幅	55		120 ※
		高	80		—

※ ボックス部全体

■仕様

商品コード		172526	172527	172530	172528	172520	172531	172518	172517
商品名		エアシャワー100/4分割L/					エアシャワー 200/4分割L/	エアシャワー 100/4分割)	エアシャワー 100/3分割)
メーカー		伸栄産業							
型式		SS-AS-8T(4分割small)					SS-AS-8T (4分割small) 200V	SS-AS-8T(4)	SS-AS-8T
対象物質		鉛	D76	アスベスト	RCF	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン	
ファンモータ (kW)		0.4							
風量 (m³/min)		9							
風速 (吹出口) (m/sec)		23～25以上					21以上	23～, / 以上	
フィルタ構成	1次	プレフィルタ							
	2次	HEPAフィルタ							
吹出口		パンカラーバー(埋込型) φ32×8個							
出入口 ドア	素材		アルミフレームドア)上部透明樹脂						アルミサッシ ドア /上部ガラス
	有効寸法 (mm)	幅	730						800
		高	1,800						1,850
床		グレーチング(SSメッキ製)						ステンレス製 パンチング (ダストパン 付)	
照明		蛍光灯 20W×1灯							
操作盤		起動スイッチm照明スイッチmタイマー							
電源 (V)		単相100					三相200	単相100	
周波数 (Hz)		50/60					50	50/60	
分割数		4分割							3分割
標準付属品		エアガン、差圧計、アジャスターフット付自在キャスター							

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
172519	4分割エアシャワー収納パレットシート付	SS-AS-8T(4分割small)mSS-AS-8T(4)

■販売品

商品コード	商品名	適用機種	販売となる対象物質
547115	エアシャワ100/プレフィルタ	SS-AS-8T(4分割small)mSS-AS-8T(4)mSS-AS-8T	全て
547116	エアシャワ100/HEPAフィルタ	SS-AS-8T(4分割small)	D76

簡易型セキュリティルーム ラクダセキュリティー

鉛 PCB アスベスト ダイオキシン

短時間で簡易的にセキュリティゾーンが設置可能

テントを立てる要領で、簡易的にセキュリティゾーンが設けられます。
アスベストなどの有害粉塵発生を伴う現場の管理区域の出入口への設営に最適です。
スチールパイプフレームを組み立て、帯電シートを取り付けるだけ。組み立ては2人で10分程度と非常に簡単です。
帯電シートは販売となります。

帯電シートはセキュリティルーム機能に応じた3室構成

帯電シート内部は、3室に仕切られ、更衣室・洗浄室・前室に分けて使用可能です。
入口は両側面、各部屋への出入口の4ヶ所ともファスナー式。
洗浄室にあたる中央の部屋の側面には、エアシャワー搬入口が設けられています。
帯電シートは各部に吊り下げられる形式です。一体物で袋状になっており、分解時はひもをはずすだけなので粉塵を飛散させません。



■仕様

商品コード	231963	231964	231962	231961
商品名	セキュリティブース/帯電シート式/ー			
メーカー	名古屋マルヤマ			
型式	ラクダセキュリティー			
対象物質	鉛	D76	アスベスト	ダイオキシン
サイズ (mm)	幅	1,500		
	長さ	4,500		
	高さ	2,000		
	間口	900/1,200		

帯電シートが浮遊粉塵をしっかりと静電吸着

帯電シートは粉塵吸着型です。浮遊粉塵をしっかりと静電吸着し、クリーンな空間を生み出します。

粉塵吸着型帯電シート
コロナ処理されたスプリット糸が浮遊粉塵を静電吸着します。
材料はポリオレフィン系の無公害素材です。
裏面は特殊フィルムを積層して完全密封。

■販売品

商品コード	547130		
商品名	セキュリティブース用帯電シート		
シート厚み (mm)	壁・天井面	0.11	
	床面	0.35(2層式)	
出入口ファスナー加工数		4	

ワークスクリーン


負圧環境の作業スペースを仮設できます

集塵機を接続して負圧環境を作ります。
負圧環境によって、ワークスクリーン内で発生する粉塵を外部に排出させません。



286040

- ・六角形の型枠にシートを掛けて組立
- ・ダクト穴2ヶ所

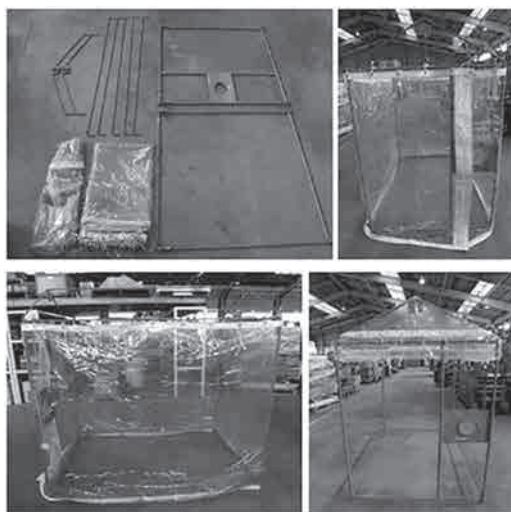

286051

商品コード	286040		286051
商品名	集塵機ワークスクリーンL		集塵機ワークスクリーンミニ
メーカー	レント製		
寸法	mm	直径 3,000、高さ 1,600 ~ 2,200	幅 1,200 × 奥行 1,800 × 高さ 1,800
ダクト用穴	mm	約 φ 280	—
付属品	ダクト吊り金具 × 2		
本体商品	高性能集塵機3.7防音		

可搬式自動靴底洗浄機

靴底に付いた有害粉塵の外部飛散を防止

有害粉塵発生を伴う現場の管理区域の出入口に設置し、靴底に付着した塵埃を除去します。水中シーソーブラッシング方式で靴底にたまった汚れを効率的に自動洗浄します。



■靴底の凹凸部に付着した汚染物質を、「水中シーソーブラッシング」技術で、効率的に強力洗浄、粉じんの飛散がなく、周囲の汚染を防止します。		■可倒手摺りのストップと吸排水側に取っ手が装備。持ち運びしやすい。	
■接液部はステンレス材。		■洗浄時間を任意に設定できるようタイマを装備、自動停止します。（標準設定：3分）	

有害物対策用

鉛 ダイオキシン

一般工事中用

■仕様

商品コード	223444	223445
商品名	ソールブラッシャー 水槽脱着型/鉛	ソールブラッシャー /ダイオキシン
メーカー	ジーエス環境システム	荏原製作所
型式	GS-313GX	ASB
対象物質	鉛	ダイオキシン
電源 (V)	AC100 60Hz	AC100 50/60Hz
消費電力 (W)	40	40
耐荷重 (kg)	—	120
外形寸法 (mm)	W730×L606×H970	W650×L705×H940
洗浄水槽容量 (L)	10	10
起動・停止	スイッチ	スイッチ&タイマ設定
洗浄水	水道水	
質量 (kg)(乾燥時)	31	36

■関連商品

商品コード	商品名	備考
223446	ソールブラッシャー用吸水マット	480×400mm

■仕様

商品コード	223443
商品名	ソールブラッシャー /汎用
メーカー	荏原製作所
型式	ASB型
対象物質	—
電源 (V)	AC100 50/60Hz
消費電力 (W)	40
耐荷重 (kg)	120
外形寸法 (H×W×D) (mm)	940×650×705
洗浄水槽容量 (L)	10
起動・停止	スイッチ&タイマ設定
洗浄水	水道水
質量 (kg)(乾燥時)	乾燥時 36

エアラインマスク

酸欠用

酸素欠乏症防止用（酸素濃度14%以上で使用できます。）

- 自動陽圧タイプ。
- 圧力低下アラーム付き。約0.3MPa以下になるとホイッスルで警報を発します。
- ブレッシャデマンド弁が、万一、正常に機能しない場合に備え、緊急補給用バイパス弁が付いています。



■仕様


商品コード	293786
商品名	酸欠用エアラインマスク
メーカー	重松製作所
型式	Z-AL ブレッシャデマンド型
構成	①面体（Z-AL）/②腰バンド/ ③耐圧ゴムホース8φ 20m x 1本/ ④耐圧ゴムホース8φ 1m x 1本
備考	酸素欠乏症防止用(酸素濃度14%以上)

■関連商品

商品コード	商品名	備考
293787	エアラインマスク用延長ホース20m	エアホース20m,中間継手

ダイオキシソ類対策用

ダイオキシソ

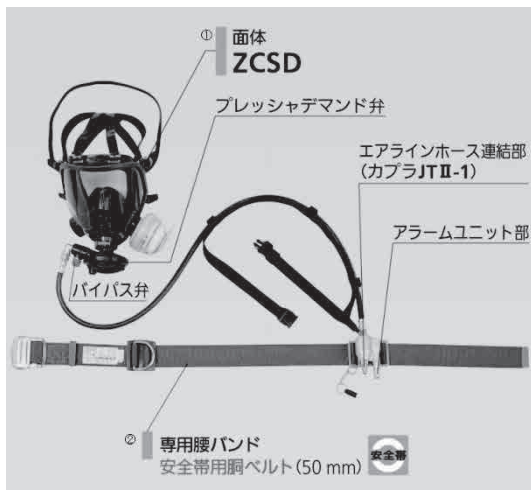

給気・ろ過両用式呼吸用保護具です。
通常はブレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用します。
万一、給気が途絶した場合にはキャップを外して、避難するまでの間、ろ過式呼吸用保護具として使用できます。
面体を外さずにエアージャワーが使用できます。
・自動陽圧タイプ・圧力低下アラーム付・バイパス弁

■仕様

商品コード	293789
商品名	ダイオキシソ用エアラインマスクPD型
メーカー	重松製作所
型式	Z-ALD(CS)
構成	①面体（Z-CSD）②腰バンド ③耐圧ゴムホース8φ 20m x 1本 ④耐圧ゴムホース8φ 1m x 1本

■関連商品

商品コード	商品名	備考
293787	エアラインマスク用延長ホース20m	エアホース20m,中間継手

■販売品

商品コード	商品名	備考
547060	防塵機能付き吸収缶(有機ガス用)	CA-27 L3/OV

防塵マスク保管庫



- 防塵マスクの集中管理に適した引出しトレイ付きの防塵保護具保管庫です。
- タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。
（※50/60Hzの切換が必要です。）
- BM-60KCは除湿機能付きです。

■仕様

商品コード	245911	245910
商品名	防塵保護具保管庫/除湿機能付	防塵保護具保管庫
メーカー	光葉スチール	
型式	BM-60KC	BM-120C
マスク収納数(個)	6	12
タイプ	2列3段	2列0段
電源(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力(W)	36/35	19/18
外形寸法(mm)	458W×410L×950H	458W×380L×1,360H
重量(kg)	23.5	32

掲載は代表機種であり、納品される機種とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

呼吸用保護具

自給式呼吸器 ライフゼム

ご提出書類有

- ・減圧弁とプレッシャデマンド弁のセパレート型。
- ・軽量で、呼吸・吸気抵抗を低減し呼吸が楽なタイプ。

<用途>

- ・ナノマテリアルの製造・取扱い作業（ばく露が予想されるレベル）
- ・インジウム化合物対策（300 μ g/m以上） ※指定防護係数5,000以上
- ・石綿作業（呼吸用保護具の区分1）
- ・ダイオキシン類対策用（レベル3）
- ・酸素欠乏症防止用（酸素濃度14%未満でも使用できますn）

※1 JIS T 8150：2006「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」4.1.1酸素濃度による選択を参照ください。



■仕様

商品コード	293760
商品名	空気呼吸器 ライフゼム
メーカー	重松製作所
型式	Z-30
種類	プレッシャデマンド型
本体質量 (kg)	3.5
空気供給法	二段減圧方式
最大補給量 (L/min)	約550

※空気ボンベの取り扱いのため、「周知文書授受確認書」の提出が必要です。


■関連商品

商品コード	商品名
293788	高圧空気容器815CZ

空気呼吸器 エスケープ

ご提出書類有

- ・バルブ操作などが一切不要な避難用マスク デマンドタイプ。
- ・ボンベを肩から掛けて、マスクを装着すれば空気が必要なだけ自動的に供給されます。
- ・保護メガネと暗所で光を発し自分の位置を知らせるケミカルライト付。

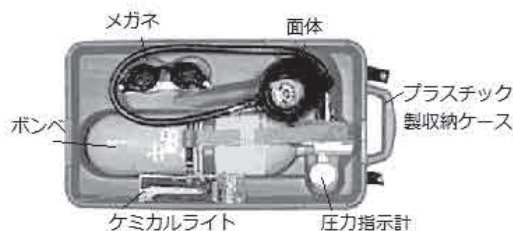

■仕様

商品コード		293776
商品名		空気呼吸器エスケープ
メーカー		興研
型式		エスケープⅡ
形式		自動調整器付肺力呼吸式開放型
避難距離 (m)		約900～1,000
タンク	内容積(L)	2(空気)
	最高充填圧力 (MPa)	14.7
	携帯空気量 (L)	約300
付属品		防煙メガネ、ケミカルライト

※空気ボンベの取り扱いのため、「周知文書授受確認書」の提出が必要です。
注意：ボンベの再充填及び容器耐圧検査はメーカー作業です。

使用されたかの判定としてマスキングテープで封印して出荷されます。
マスキングテープがとられて返却されましたら使用と判定、空気充填メンテナンス料を請求致します。

エアラインマスク用コンプレッサ(バックアップ機能付き)



送気マスク着用作業、 安全第一で選ぶならバックアップ機能付!!

停電・故障等による万一のコンプレッサエア停止の際、
安全を確保するバックアップシステムを搭載。(特許出願済)

コンプレッサが停止しても、 約10分間4名分のバックアップ用のエアを自動供給

警報発動とともに、避難用として用意した高圧空気容器からの
エア供給へ自動的に切り替わり作業者を危険から守ります。



異常をいち早くお知らせ、監視者と作業者の安全に貢献する警報装置

異常警報用パトライト・ブザー

給気が停止した際、光と音(パトライト・ブザー)で、ピット内作業者
及びコンプレッサ設置場所の監視者に警告します。
関連商品で現場事務所の監督者用警報装置(無線式)もご用意できます。



パトライト・ブザー



作業者用警報装置
※標準付属



監督者用警報装置
(無線式)
※関連商品(オプション)

COモニターによる監視機能



COモニターは、OSHA (米国労働衛生局)の基準に準じ、
送気される空気の一酸化炭素濃度が10ppm以上になった場合、
警報を発する監視機能を有しています。

OSHA 規定基準グレード D の清浄なエアを供給

エアドライヤ内蔵のオイルフリーのコンプレッサ、装備フィルタは、OSHA規定基準に適合

装備フィルタは、OSHA (Occupational and Health Administration、米国労働衛生局) 規定基準に適合。
オイルフリーのコンプレッサと相まって、グレードD規格の清浄なエアを供給します。
供給エアは、海中で呼吸するための潜水ポンプ用空気と同じくよりクリーンな空気です。

供給エアグレードについて

給気式呼吸用保護具に使用する空気の品質は、現在、国内基準がなく業界自主基準とされているため、
OSHA 規定基準をクリアしたフィルタを採用しています。
OSHA は、規格 29CFR Part II 1910.135(d)(1) で送気マスクを使用する際の圧縮空気に関して、少なくとも
CGA(Compressed GAS Association) の規定するグレードD空気の供給が不可欠であるとしています。

用途	OSHA呼吸用
酸素濃度	19.5~23.5%
一酸化炭素	10ppm以下
二酸化炭素	1,000ppm以下
脂状の炭化水素	5mg/m ³ 以下
臭い	いやな臭いなし

仕様

商品コード		293780
商品名		フレッシュエアラインコンバックアップ付
メーカー		レント
型式		RST-BUP-55
出力 (kW)		5.5
作動圧力 (MPa)		0.83
吐出空気量 (L/min)		370±30/440±30 (50/60Hz)
空気取出口		コウケン：スーパーカブラ両バルブ付ソケット シゲマツ：JT II -2M 日東工器：ハイカブラ20SM 空気出口 丸ニップル1/2B(管用テーパおねじR1/2)
空気タンク容量 (L)		34
電源電圧 (V)		三相200/200o 220 (50/60Hz)
外径寸法 (mm)		幅1,550×奥行1,000×高1,610
質量 (kg)		約437(ボンベは除く)
緊急用ボンベ仕様		空気呼吸用降圧空気容器
緊急用ボンベ容積 (L)		(8.0〜8.4)×2本
緊急用ボンベ最高充填圧力 (MPa)		15以下
空気ろ過装置型式		アレグロ AG9875-40
ろ過度 (μm)	第一段階	5.0
	第二段階	0.01
	第三段階	0.003
本体警報装置		正常時：緑点灯/異常時：赤点滅+ブザー音
現場用警報装置		正常時：動作なし/異常時：赤点滅+ブザー音 信号線30m

関連商品

商品コード	商品名	備考
293784	フレッシュエアコンプ用有線コード30m	現場用警報装置延長ケーブル
293783	フレッシュエアコンプ用無線警報装置	現場事務所の監督者向け警報装置(無線式)
293764	フレッシュエア用警報ランプ防爆/30m	
293765	フレッシュエア用警報ランプ防爆/50m	現場用警報装置(耐圧防爆型)m防爆型ケーブル
293766	フレッシュエア用警報ランプ防爆/100m	
293762	エアラインコンプ用エア供給BOX分離型	本体と別置きの空気取り出し口ユニット
293761	エアラインコンプ用ホース20m	コンプレッサとエア供給BOX間用


エアの分岐は作業箇所の近くに配置も可能

関連商品 エア供給BOXを併用すれば、エアの分岐を
作業箇所の近くに配置が可能です。
コンプレッサ本体の設置場所と作業場所が遠い場合でも、
エア供給BOXを作業箇所の近くに配置できるので、分岐箇所と
エアラインマスク間のホースを延長する必要がありません。
エア圧力損失も少なく、安定したエア供給が可能です。

各エアラインマスクとの接続に対応

各マスクメーカーのホース口金に合わせ、
3種類のジョイントを装備しています。

コウケン：スーパーカブラ両バルブ付ソケット
シゲマツ：JT II -2M
日東工器：ハイカブラ 20SM

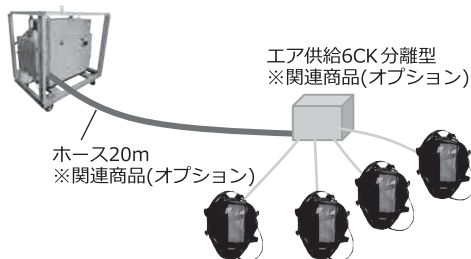

エアラインマスク用コンプレッサ

エアの分岐は作業箇所近くに配置も可能
圧損が少なく、安定したエア供給が可能です！

エアの分岐をコンプレッサ本体と別のユニット、エア供給BOXからおこない、作業箇所の近くに配置して分岐が可能です。
(RST-55、KSC-37Aは、関連商品でのエア供給BOXをご用意となります)
コンプレッサ本体の設置場所と作業場所が遠い場合でも、エア供給BOXを作業箇所の近くに配置できるので、
分岐箇所とエアラインマスク間のホースを延長する必要がありません。エア圧力損失も少なく、安定したエア供給が可能です。



コンプレッサ(画像奥)と
エア供給BOX



OSHA 規定基準グレード D の清浄なエアを供給 潜水ポンプ用空気と同等以上のクリーンな空気 供給エアグレードについて

給気式呼吸用保護具に使用する空気は、現在、国内基準がなく業界自主基準とされているため、
OSHA 規定基準をクリアしたフィルタを採用しています。
OSHA は、規格 29CFR Part II 1910.135(d)(1) で送気マスクを使用する際の圧縮空気に関して、
少なくとも CGA(Compressed GAS Association) の規定するグレード D 空気の供給が不可欠であると
しています。

用途	OSHA呼吸用
酸素濃度	19.5~23.5%
一酸化炭素	10ppm以下
二酸化炭素	1,000ppm以下
脂状の炭化水素	5mg/m ³ 以下
臭い	いやな臭いなし

RST-55/RST-55A



293778
293779

COモニターによる監視機能



COモニターは、OSHA (米国労働衛生局) の基準に準じ、
送気される空気の一酸化炭素濃度が10ppm以上になった場合、
警報を発する監視機能を有しています。

KSC-37A



611205

高性能フィルタによるクリーンエア 3つのフィルタ

JIS B8342(小型往復空気圧縮機)適合品で、3段階の高性能フィルタにより空気を清浄化。
供給されるエアはJIS T 7101(医療用ガス配管設備)に示された清浄空気に準拠しています。

- ①スーパーラインフィルタ ... 荒いごみを除去
- ②スーパーマイクロミストフィルタ ... 微細なミスト類を除去
- ③スーパー活性炭フィルタ ... 臭気除去

	ろ過度	捕集効率
スーパーラインフィルタ	1μm	99.999%
スーパーマイクロミストフィルタ	0.01μm	99.999%

作業音が気にならない低騒音

48dB(正面1.5m)で、作業も快適におこなえます。

仕様

商品コード	293778	293779	611205
商品名	エアライン コンプレッサ 50/60兼用O	エアライン コンプレッサ 分岐BOX分離型	エアライン コンプレッサ60Hz
メーカー	明治機械		興研
型式	RST-55	RST-55A	KSC-37A
出力 (kW)	5.5		3.7
圧縮方式	オイルフリースクロール方式		
作動圧力 (MPa)	0.64~0.83		0.59~0.78
吐出空気量 (L/min)	370/440±30 (50/60Hz)		390±30
空気 取出口	空気出口バルブ	異径アダプタ1009-G19×R12×1個	PT3/4
	空気出口カブラ	ハイカブラ20SM(日東工器)×4個	JTII-2M(重松用)×4個
	接続 アタッチメント	・JTII-2M(重松用)×4個 ・スーパカブラ両バルブ付ソケット(興研用)×4個 ・雄ネジ R1/4×4 個	スーパカブラ両バルブ付 ソケット (興研用)×4個
空気タンク容量 (L)	34		
電源電圧 (V)	三相200		
周波数 (Hz)	50/60		60
消費電力 (kW)	5.5		5.3
外形寸法 (mm)	1,212×736 ×1,300		1,200×740 ×1,260
重量 (kg)	267	270	約215
騒音値 (dB(A))	—		48(正面1.5m)

関連商品

商品コード	商品名		適用機種
293786	酸欠用エアラインマスク	シゲマツ Z-AL プレッシュアデマンド型	KSC-37A、RST-55、RST-55A
293789	ダイオキシシン用エアラインマスクPD型	シゲマツ Z-ALD(CS)	RST-55、RST-55A
293787	エアラインマスク用延長ホース20m	コンプレッサとマスク間用	
293762	エアラインコンプ用エア供給BOX分離型	本体と別置きの空気取り出し口ユニット	KSC-37A、RST-55
293761	エアラインコンプ用ホース20m	コンプレッサとエア供給BOX間用	KSC-37A、RST-55、RST-55A

クリーンルームクリーナー

乾式

CV-104E/CV-G104C/GM80P

- ・ULPA フィルターで 0.1 μm の微細粉じんをキャッチ
- ・清潔ゴミ処理の紙袋式。

JV-15H

- ・HEPA フィルターで 0.3 μm の微粒塵も 99.97%まで捕集。
- ・手を汚さずに捨てられるダストバック方式。



仕様

商品コード	231890	231889	231888	231892
商品名	クリーンルームクリーナー 4.6L	クリーンルームクリーナー 6L	クリーンルームクリーナー 15L	バキュームC / HEPA・静音
メーカー	日立	ニルフィクスアドバンス	アマノ	ニルフィクスアドバンス
型式	CV-104E	CV-G104C	GM80P	JV-15H
電源	V	単相 100		
入力	W	1,050	850	1,050
採用フィルター	ULPA フィルター		HEPA フィルター	HEPA フィルター
タンク容量	L	4.5	6.25	15
捕じん粒子径	μm	0.1	0.12	0.3
フィルター捕じん能力	%	99.99		99.97
電源コード	m	8	9	8
寸法	L	327	390	459
	W	283	300	412
	H	657	530	681
重量	kg	10.2	5.8	20

販売品

商品コード	商品名	適用機種
513230	クリーン RC4.6L 用ゴミ袋	CV-104E/CV-G104C
513228	クリーン RC6L 用ゴミ袋	GM80P
513227	クリーン RC15L 用ゴミ袋	JV-15H

粉じん専用



- ・ULPA フィルターで 0.1 μm の微細粉じんをキャッチ
- ・粉体専用フィルターで、通常のクリーンルームクリーナーに起こりやすい目詰まりを解消。
- ・アンカーボルト穴あけ施工の粉じん除去に最適です。
- ・ステンレス 大容量タンク 22L



粉体専用フィルター
乾式タイプの3段階過フィルターの
手前に粉体専用フィルターを装備し、
2 μm までのパウダー粉じんを
完全に捕集します。

仕様

商品コード	231887
商品名	クリーンルームクリーナー粉塵用 22L
メーカー	スイデン
型式	SCV-105 改
電源	V
消費電力	W
採用フィルター	ULPA フィルター
タンク容量	L
捕じん粒子径	μm
フィルター捕じん能力	%
電源コード	m
寸法	L
	W
	H
重量	kg

乾湿両用

- ・高い洗浄度の必要な電子工業、精密工業のクリーンルームに
- ・ビル管理法指定の建物、コンピュータールームの清掃に
- ・食品工場の防カビ対策、床や壁、機器に付着した細菌の捕集に
- ・学校・駅舎他アスベスト等建物解体時に発生する微粉塵の捕集に



仕様

商品コード	231894
商品名	CR / バキュームC / ULPA / 乾湿38L
メーカー	東浜工業
型式	AS-200M
電源	V
消費電力	W
採用フィルター	ULPA フィルター
タンク容量	L
捕じん粒子径	μm
フィルター捕じん能力	%
電源コード	m
寸法	L
	W
	H
重量	kg

クリーンルームクリーナー(乾式/背負式)



- ・コンパクトなトランクタイプ
本体とともに付属品を全てトランク内に収納
- ・ULPA フィルターで 0.1 μm の微細粉じんをキャッチ
- ・ナノチタン・アレルオフ除菌消臭 ULPA フィルター
0.1 マイクロメートルの微細じんも 99.99%キャッチする
高性能排気フィルター (ULPA フィルター) を採用。
高い清浄度が要求される医療機関、
精密機器関連施設などでの使用にも十分対応できます。
- ・ホコリの舞い上げを抑える低速排気

仕様

商品コード	231886	
商品名	CR/クリーナー1.5L/背負式	
メーカー	日立産機システム	
型式	CV-G12CT	
電源	V	単相 100
消費電力	W	500
採用フィルター	ULPA フィルター	
タンク容量	L	1.5
捕じん粒子径	μm	0.1
フィルター捕じん能力	%	99.99
電源コード	m	5 (着脱式)
寸法	L	576
	W	185
	H	388
重量	kg	6.8

販売品

商品コード	商品名
513223	クリーンRC1.5L用紙パック

オープンクリーンベンチ

清浄度 ISOクラス1

全換気時間※ 105秒

※全領域が通常空気のコナミで汚染されている状態から
目標の清浄度になる時間。(平均値のため、環境によって変動します)

オープンな空間にいつでもどこにでも清浄度ISOクラス1のスーパークリーン空間を形成

- 圧倒的に高い清浄度 ISOクラス1
- どこにでも移動・設置でき局所クリーン化に最適
- 建屋でなく設置機器のためコストが安い
- 全換気時間105秒、極めて短時間で目的の清浄度を達成
- テーブル上の作業エリアをクリーン化したい場合に最適

仕様

商品コード	231960	
商品名	オープンクリーンシステム	
メーカー	興研	
型式	KOACH C 900-F	
本体外形寸法	mm	W1,003×D340×H1,625
吹出開口面寸法	mm	W900 × H700
清浄空間	mm	2,300以内(開口面間距離)
重量	kg	約236(約118/台)
電源	V	単相100 50Hz/60Hz
定格消費電力※	W	720~1,100(360~550×2台分)


※ フィルターの圧力損失によって変動します。



クリーン空間形成の原理 プッシュ気流の対向

対向させる2つのプッシュフードから気流が送り出されると2つの気流は中心でぶつかり、プッシュフード間ゾーンから外側に排出されるようになります。対向する中心点では互いの気流は水平進行方向に対して速度0となり、その分、直角方向に曲げられ外への排出力を持つことになります。中心に至るまでの部分は水平方向への速度が減速されていく分だけ徐々に外への排出力を強めていきます。

次々と送られてくる風はその密度勾配により外へ外へと押し出す力が働くため、少々外乱に負けません。そのため、ゾーン内での作業や、周囲で人が移動をすることでクリーン度が大幅に下がることはありません。

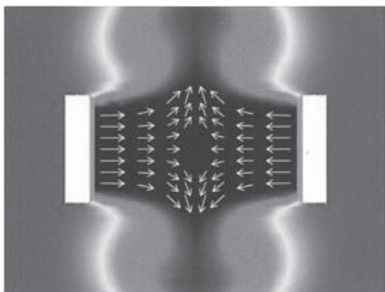

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

発電機・電源供給	Memo
溶接機	
締め工具・締結機器	
切削・研磨・加工機器	
集塵・換気・清掃機器	
水中ポンプ・水処理機器	
その他作業補助機器	
照明・保安機器	
測量・計測・通信機器	
現場・季節商品 事務所備品	

382

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。