

階段のぼれる台車

バッテリー式

好評
レンタル中

昇降速度約 **28**段/min

連続使用時間 **80**分
(80kgの貨物を載せた場合)

最大積載量 **160**kg 最大階段角度 **35**度

安全な階段運搬作業を実現します

安定した重心



階段の角度にあわせて
走行ベルトを角度調節



走行ベルト全体が階段に接して、機体を階段に預けるように倒しながら走行します。

重心が階段に向きながら昇降するため、バランスを崩さない運搬が可能となります。

操作ミス防止



操作方法は以下です
・ハンドルを両手で持つ
・昇降ボタンの操作。

シンプル操作で、階段下への落下事故を防止します。


滑りにくいクローラ



カタピラのような、滑りにくいゴム製のクローラ機構により滑落を防ぎます。

操作ハンドル伸縮

操作ハンドルは3段階で伸縮調整可能。操作者が腰を曲げない。屈んだまま操作しない。立って階段を昇降、姿勢が安定した状態で操作できます。



コンパクトサイズ

耐荷重約300kgの折りたたみ手押し台車と同等サイズ。平地では台車として使用可能。小回りがきき、狭所での作業に有効です。

電動階段のぼれる台車
(最大積載量160kg)


中型サイズの台車
(最大積載量300kgの台車)



単位:cm

■ 仕様

商品コード	240945	
商品名	電動階段のぼれる台車	
メーカー	サンコー	
型式	ELECTRL3	
サイズ(mm)	W515×D780×H1170	
本体重量(kg)	29(バッテリー含まず)	
最大積載量(kg)	160	
荷台サイズ(mm)	W460×D600×H900	
ハンドルポール	3段階調節 (最大548mm延長)	
最大階段角度(°)	30~35	
昇降速度	上昇時	約28段 8.6m/分
	下降時	約28段 8.6m/分
バッテリー	定格電圧(V)	24
	定格電流(A)	10
	定格消費電力(W)	240
	電池容量(Ah)	15.6
	充電時間(H)	約3~4
連続使用時間 (min)	約80 (80kgの荷物を載せた場合)	
付属品	ナイロンベルト (194cm) バックル 荷締めベルト (400cm) 台車用プレート W440×D600(mm) (ELECTRL3BD)	

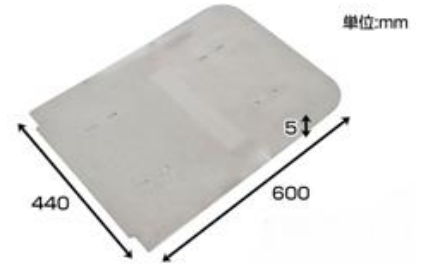

※使用上の注意

- ・野外階段、雨が吹き込む階段、濡れた階段では絶対に使用しないでください。
- ・角が凸凹な階段や高荷重に耐えられない木製などの脆い材質の階段では使用しないでください。
- ・左右のピッチが違う螺旋階段や曲がり階段では使用しないでください。
- ・経路に砂等の滑るものやゴムクローラが破損するような突起物が無いことを確認の上、ご使用ください。
- ・地盤の耐荷重が本製品質量+積載質量を十分支えられることを確認の上ご使用ください。
- ・傾斜面や階段を昇り降りする際に、運搬台車の下方に操作者も含め人の立ち入りは絶対にしないでください。本機直下の人の配置は禁止です。
- ・緊急の場合を除き、充電中の操作は禁止です。

— 揚重・運搬機器 RENTAL LINEUP —



TT-66

最大積載荷重
平地 1,000kg
斜面・階段 500kg
 ※積載物の重心位置や姿勢等制限があります。

商品コード	商品名
240960	充電式クローラ運搬車1t/傾斜0.5t



最大積載量
330kg

商品コード	商品名
240950	電ネコ HD330 FOLD

1本タイプ
 耐荷重
450kg




商品コード	商品名
244884	巻取式スロープ2110/1本式

2本タイプ
 耐荷重
900kg



商品コード	商品名
244885	巻取式スロープ2110/2本式



ミニクローラークレーン



エアアクション



門型リフター



チェーンブロック



ハンドパレットトラック



ジャッキ各種