

好評  
レンタル中!

# 発電機 オイルフェンス一体型 分電盤内蔵式



別置き分電盤が不要だから



配線工事の



時間  
短縮





コスト  
削減



分電盤

単相補助コンセント  
(サーキットプロテクタ付)

## 結線イメージ DCA-45LSKB2の場合

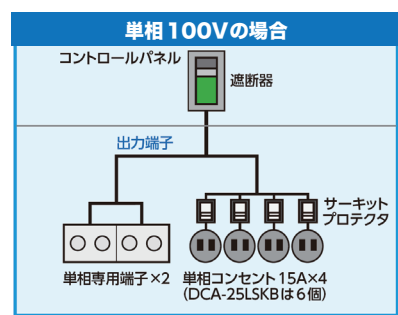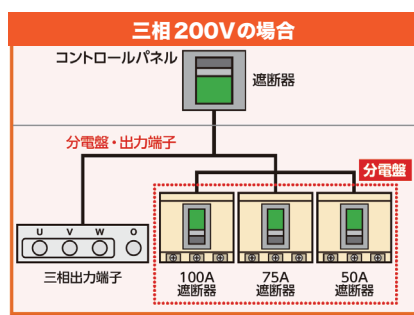

仕様

商品コード	161306		161373		
クラス	25KVA 分電盤付		45KVA 分電盤付		
メーカー	デンヨー		デンヨー		
型式	DCA-25LSKB		DCA-45LSKB2		
周波数 (Hz)	50	60	50	60	
三相 4線	出力 (kVA)	20	25	37	45
	電圧 (V)	200/400	220/440	200/400	220/440
	電流 (A)	57.7/28.9	65.6/32.8	107/53.4	118/59
分電盤	回路数	3		3	
	ブレーカー容量	32/32/15		100/75/50	
	起動可能モータ出力 (kW)	3.7/3.7/1.5		11/7.5/5.5	
単相 3線	出力 (kVA)	11.5	14.4	21.4	26
	電圧 (V)	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流 (A)	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	107×2/107	118×2/118
単相 補助 出力	電圧 (V)	100	110	100	110
	専用端子 (kVA)	6.0	6.6	6.0×2	6.6×2
	コンセント (kVA)	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4
燃料タンク容量 (L)	175		350		
燃料消費量 (L/h) 50% / 75%	2.9/3.9	3.8/4.9	4.9/7.1	6.2/8.8	
寸法 (mm) L×W×H	1,540×700×1,260		1,850×880×1,600		
乾燥質量 (kg)	735		1,150		
運転整備質量 (kg)	905		1,470		
連続運転時間 (h) 50% / 75%	60/45	46/36	71/49	56/39	
騒音値 (dBA/7m)	57	61	56	59	
低騒音指定/排ガス対策	超低/3次		超低/3次		

25KVAタイプは  
着脱可能な  
コンセントBOX付

配線は、  
ケーブルを  
3本繋ぐだけ。



定格出力: 5.8(50Hz)/6.6(60Hz)kVA×2

オイルフェンス一体型  
河川や土壌への燃料・  
オイル漏れを防止します。



発電機: 6 個  
BOX: 12 個  
コンセントが  
最大 18 個  
使えます

産業機械・車両の総合レンタル  
株式会社 レント