

中規模・小規模現場に朗報！ ICT施工杭ナビショベル

ICT施工なら、こんなことが可能です！

好評
レンタル中

作業効率がアップ



3D図面による掘削開始
位置指示が可能！

丁張り工数削減



重機に乗ったまま
水平・高さのチェックが可能！

接触事故低減



掘削位置、バケット付近での人
による指示不要！



でも…

導入が難しそう…
GPSが使えない現場…
ローカライズが大変…

杭ナビショベルなら普段使いのICTを実現！

- ・ トータルステーションだから
現地座標変換作業が不要！
簡単に導入することができます
- ・ GPSを使用できない現場でもOK！



山間部工事




上空視界の狭い
都市部工事



NETIS



■ 商品構成

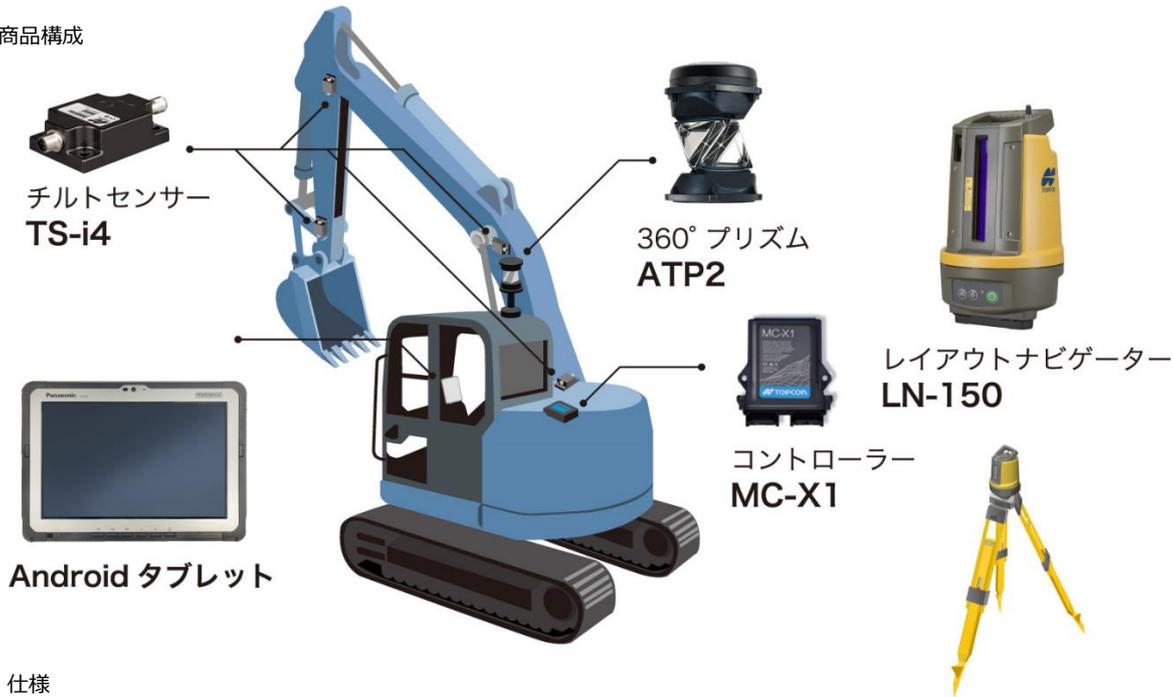

■ 仕様

杭ナビシヨベル

商品コード	243600	
商品名	杭ナビシヨベル式	
メーカー	トプコン	
型式	X-M3x LN	
コントローラー	型式	MC-X1
	インターフェース	RS-232/Digital IOEthernet×2 CAN× 2
	動作温度(℃)	-40 ~ +80
	質量(kg)	0.23
	防塵・防水性能	IP67
レイアウトナビゲーター	型式	LN-150
	測定精度	(3.0+2ppm×D) mm/ 測角精度 5"
	自動整準範囲	±3°
	使用温度範囲(℃)	-20 ~ +50
	質量(kg)	約 4 (バッテリー含)
耐環境性	IP65	
NETIS登録番号	KT-170034-VE	

■ 使用上のご注意

- ・杭ナビと重機の間を遮られると追尾が途切れ、モニター表示が消えてしまう場合がございます。
- ・杭ナビシヨベル式のレンタルの為、お客様保有のLN-150を使用する事はできません。
- ・ブームをスイングした状態ではガイダンス機能はご利用頂けません。

バックホウ

商品コード	142216
商品名	小旋回0.15Rクレーン付/杭ナビ専用
メーカー	ヤンマー
型式	Vio30-6
クローラー	ゴム
運転整備重量 (kg)	2,980
全長 (運搬時) (mm)	4,470
全高 (運搬時) (mm)	2,500
全幅 (mm)	1,550
履帯幅 (mm)	300
バケット容量 (新JIS) (m³)	0.1
最大掘削深さ (mm)	2,820
最大垂直掘深さ (mm)	2,290
最大掘削高さ (mm)	4,550
最大ダンプ高さ (mm)	3,160
床面最大掘削半径 (mm)	4,730
フロント最小旋回半径 (mm)	2,050
後方最小旋回半径 (mm)	775
ブームスイング角度 左/右 (度)	43/65



こちらから
動画をご覧いただけます

