



移動式門型リフター3.3t

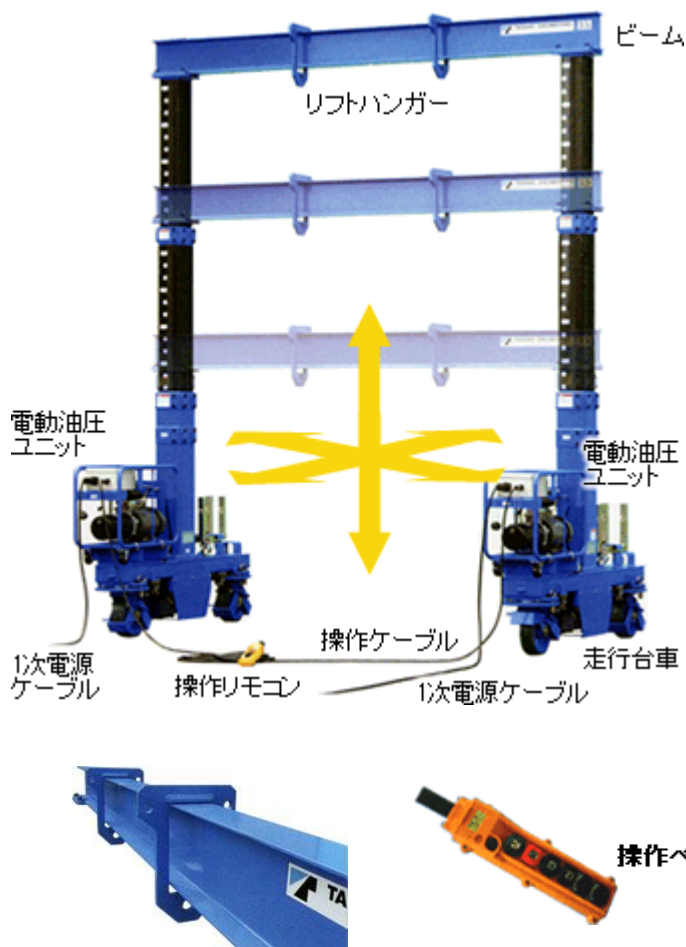

走行方向は45°ごとに設定

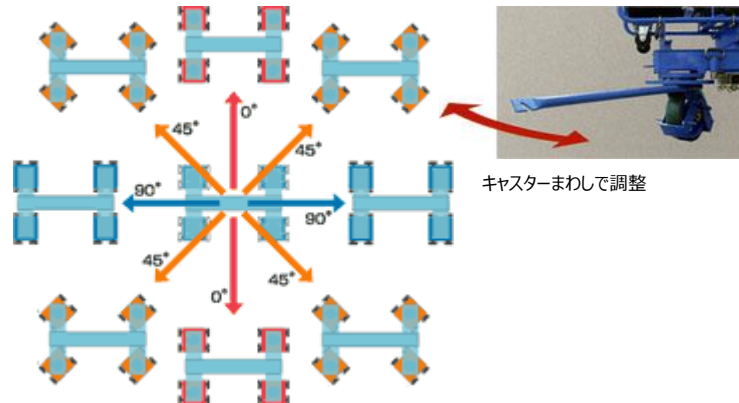

キャスターまわして調整

斜め方向 (45°)

横方向 (90°)



操作ペンダント



ビーム取付部は
押えプレート方式により
任意の位置で固定できます。



1点吊りで3.3 t が可能な吊り環を2個装備しています。
(吊り環2個への負荷合計が3.3 t 以内でご利用ください)
補助穴を吊り環上部に設けたことで、4点吊りが可能です。

■仕様

商品コード	291205
商品名	移動式門型リフター3.3t
メーカー	タタノ
型式	TB-33
せり上げ能力(t) ※1	3.3
ビームスパン(mm)	3,000
揚程(mm) ※2	最小1,427~最大3,127
ブームストローク(mm)	1,700
ブーム伸縮速度 伸長時(mm/min)	550(2段目)、650(3段目) ※3
ブーム伸縮速度 縮小時(mm/min)	700(2段目)、900(3段目) ※3
リフトハンガー	3.3t×2
電源(V)	AC100/110 (15A以上)×2 (脱着タイプの電源ケーブル10m付)
油圧ユニット ギヤポンプ電動モータ駆動	0.55kW×2基
総質量 (kg)	600
質量 リフト部 (kg)	215(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部 (kg)	80(吊り環含む)
質量 圧ユニット (kg)※5	45×2
ジャッキ構造	箱型3段全油圧伸縮式
ジャッキ伸縮装置	複動式油圧シリンダ直押し 2本×2基
ビーム	I形鋼
安全装置	油圧シリンダーロック装置、油圧安全弁、 漏電ブレーカー、サーマルリレー
付属品	キャスターまわし、転倒防止補助脚


走行装置：ウレタン車輪自在キャスター×4輪(45°旋回固定ピン、ブレーキ付)
※1：荷重重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値
は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※3：100~1,700mm/min可変。
60Hz無負荷時 ※5：ホース、ケーブル、操作装置含む

■関連商品

商品コード	商品名
291218	門型3.3t用ビーム2m
291219	門型3.3t用ビーム2.5m
291209	門型3.3t用ビーム4m
291217	門型3.3t用ビーム5m ※6
291206	門型3.3t用かさ上げ台1m
291204	門型3tかさ上げ台ー下



※6 せり上げ能力2t

かさ上げ台下使用時





移動式門型リフター-3.3t

■寸法図(mm)
標準時

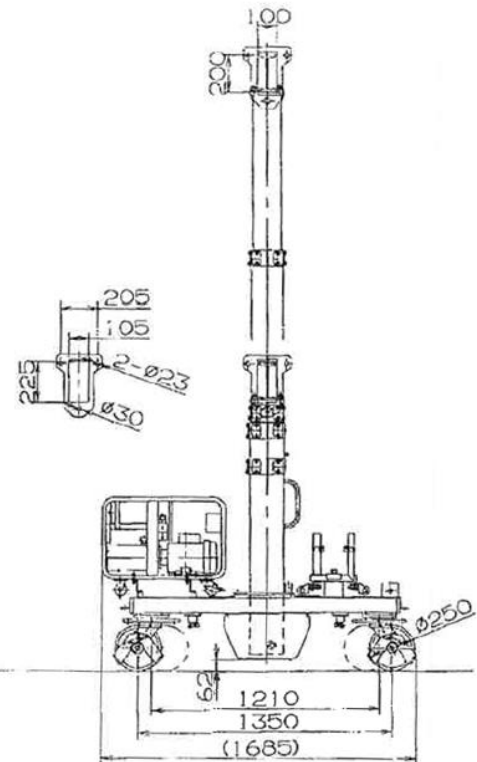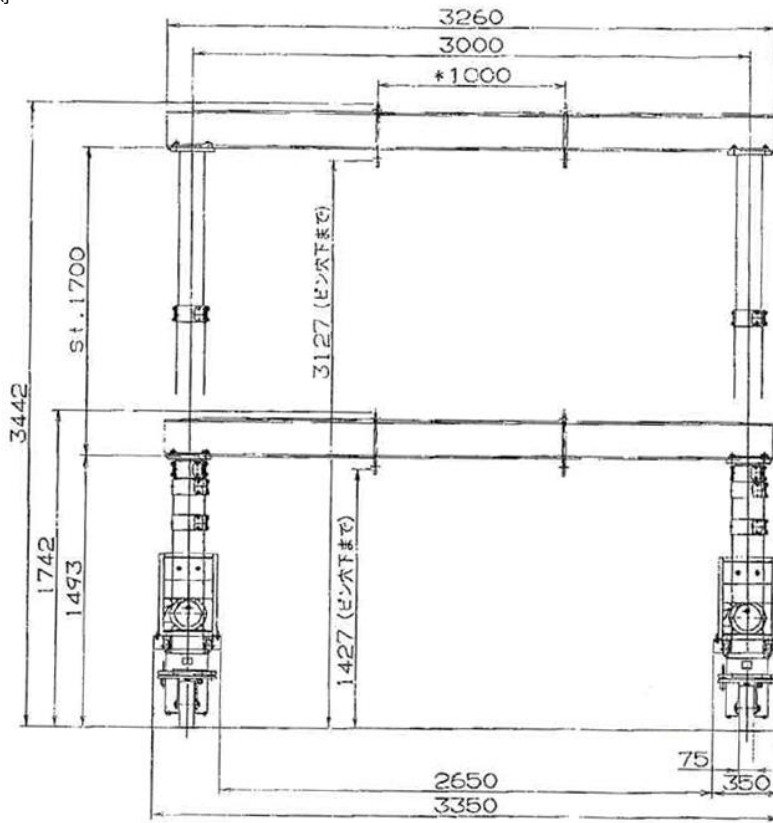

かさ上げ台使用時

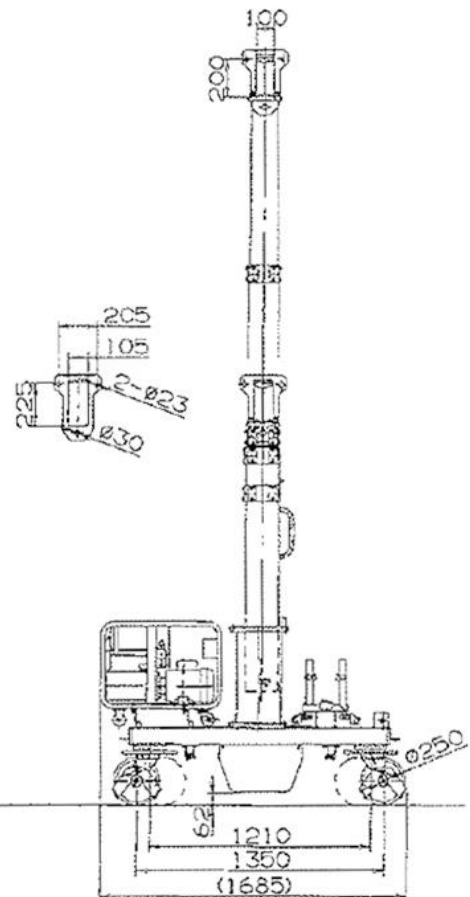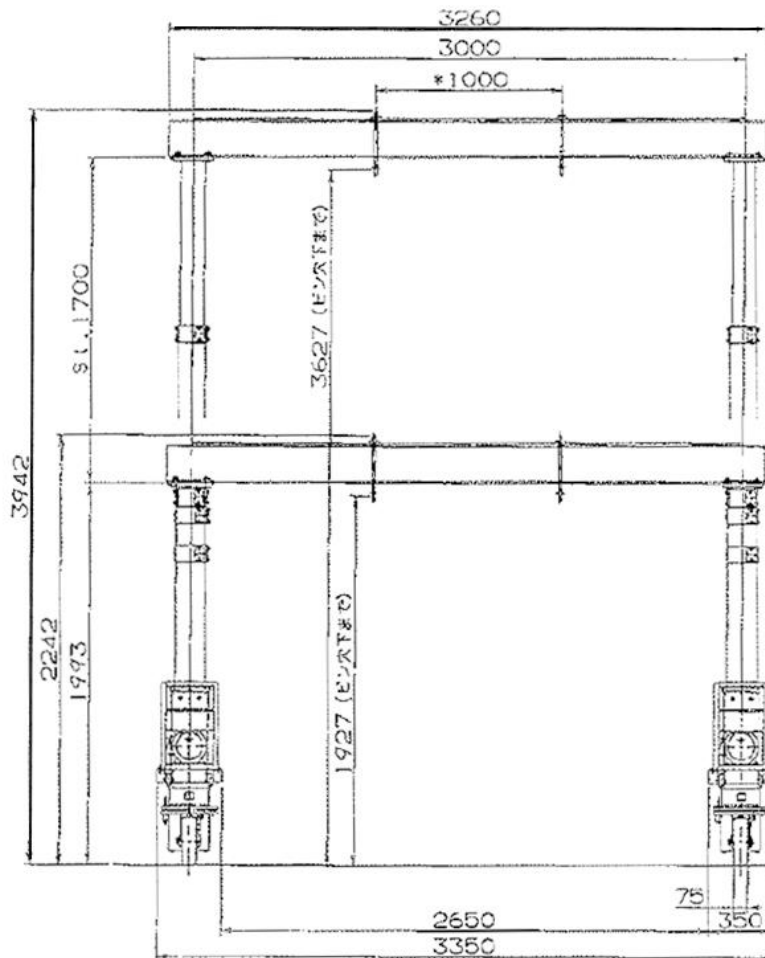

移動式門型リフター3.3tメッキ

塗装・錆落ちの許されないクリーン環境内での搬送・据え付け作業に適した、溶融亜鉛メッキ仕様。



■仕様



商品コード	291207
商品名	クリーンルーム/ 移動式門型リフター3.3t/メッキ
メーカー	古河ユニック
型式	GL01
せり上げ能力(t) ※1	3.3
ビームスパン(mm)	2,500
揚程(mm) ※2	最小1,500～最大3,200
ブームストローク(mm)	1,700
ブーム伸縮速度 伸長時(mm/min)	460(1段目)、560(2段目)
ブーム伸縮速度 縮小時(mm/min)	720(1段目)、880(2段目)
リフトハンガー	3.3t×2
電源(V)	AC100/110 (15A以上)×2
油圧ユニット ギヤポンプ電動モータ駆動	0.55kW×2基
総質量 (kg)	690
質量 リフト部 (kg)	250(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部 (kg)	70
質量 圧ユニット (kg)※5	60×2
ジャッキ構造	箱型3段全油圧順次伸縮式
ジャッキ伸縮装置	複動式油圧シリンダ直押式 2本×2基
ビーム	H形鋼
安全装置	油圧シリンダーロック装置、油圧安全弁、 漏電ブレーカー、サーマルリレー
付属品	転倒防止補助脚

走行装置：ウレタン車輪自在キャスター×4輪(45°旋回固定ピン、ブレーキ付)
※1：荷重重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※3：100～1,700mm/min可変。60Hz無負荷時 ※5：ホース、ケーブル、操作装置含む

■関連商品

商品コード	商品名
291208	門型クレーン3.3tメッキ用かさ上げ台(600mm)

■寸法図(mm)

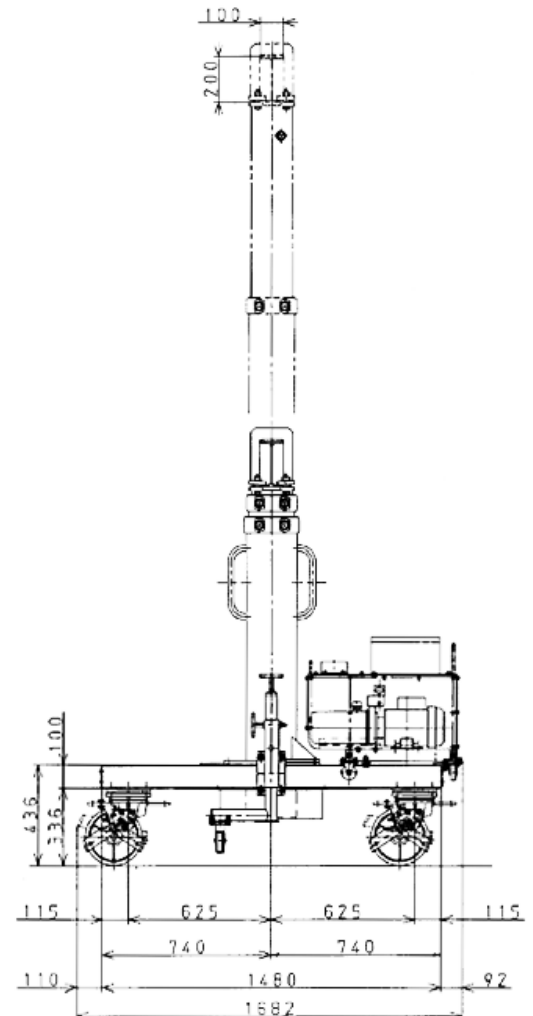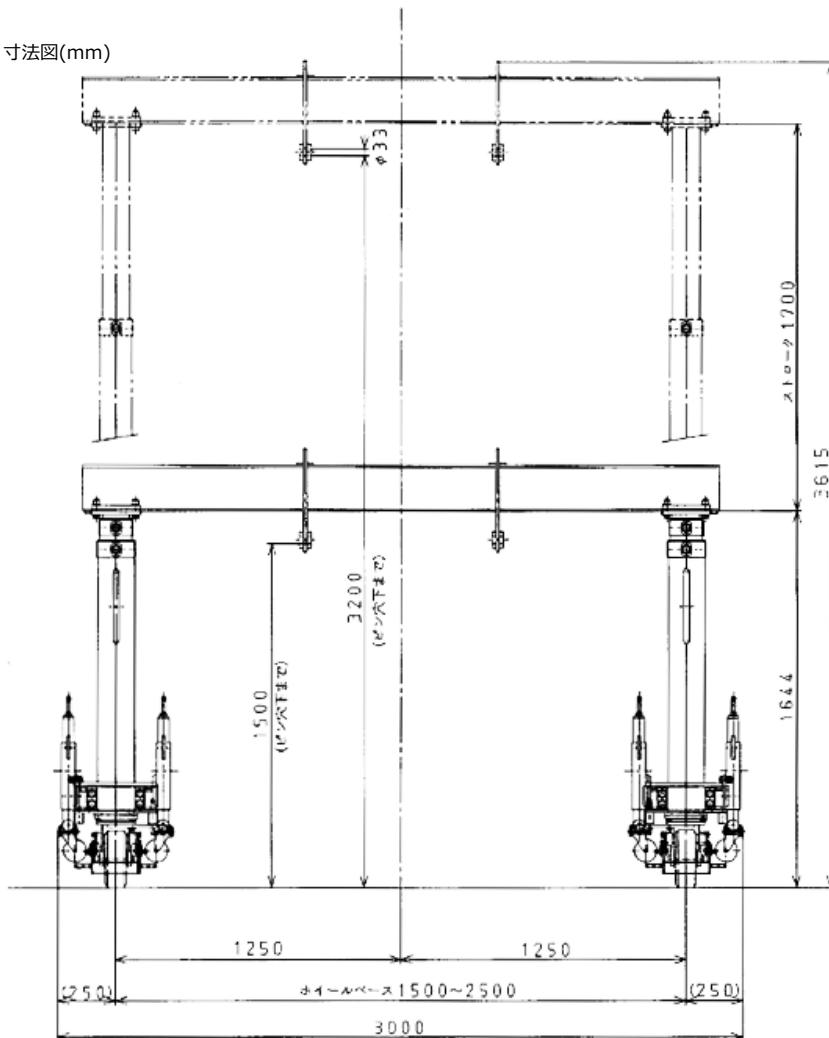

移動式門型リフター3.6t

ブーム伸縮速度は2速。



■仕様


商品コード	291230
商品名	移動式門型リフター3.6t
メーカー	タダノ
型式	TB-36
せり上げ能力(t) ※1	3.6
ブームスパン(mm)	3,000
揚程(mm) ※2	最小1,422～最大3,122
ブームストローク(mm)	1,700
ブーム伸縮速度 伸長時(mm/min)	高速：440(2段目)、540(3段目) 低速：250(2段目)、300(3段目)
ブーム伸縮速度 縮小時(mm/min)	高速：870(2段目)、980(3段目) 低速：540(2段目)、590(3段目)
リフトハンガー	3.6t×2
電源(V)	AC100/110 (15A以上)×2 (脱着タイプの電源ケーブル10m付)
油圧ユニット ギヤポンプ電動モータ駆動	0.75kW×2基
総質量 (kg)	655
質量 リフト部 (kg)	260(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部 (kg)	125
質量 圧ユニット (kg)※5	操作スイッチ等：約10
ジャッキ構造	箱型3段全油圧伸縮式
ジャッキ伸縮装置	複動式油圧シリンダ直押式 2本×2基
ブーム	I形鋼
安全装置	非常停止装置 (操作スイッチ部)、 シリンダ油圧ロック装置、油圧安全弁、 漏電ブレーカ、電子サーマル
付属品	キャスターまわし、転倒防止補助脚

走行装置：ウレタン車輪自在キャスター×4輪(45°旋回固定ピン、ブレーキ付)
※1：荷重重心がブーム中央部で支点間ブーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値は、
走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※4：無負荷、60Hz時 ※5：ホース、
ケーブル、操作装置含む

■関連商品

商品コード	商品名
291231	門型リフター3.6t用ブーム2.5m
291240	門型リフター3.6t用かさ上げ台0.5m

■寸法図(mm)

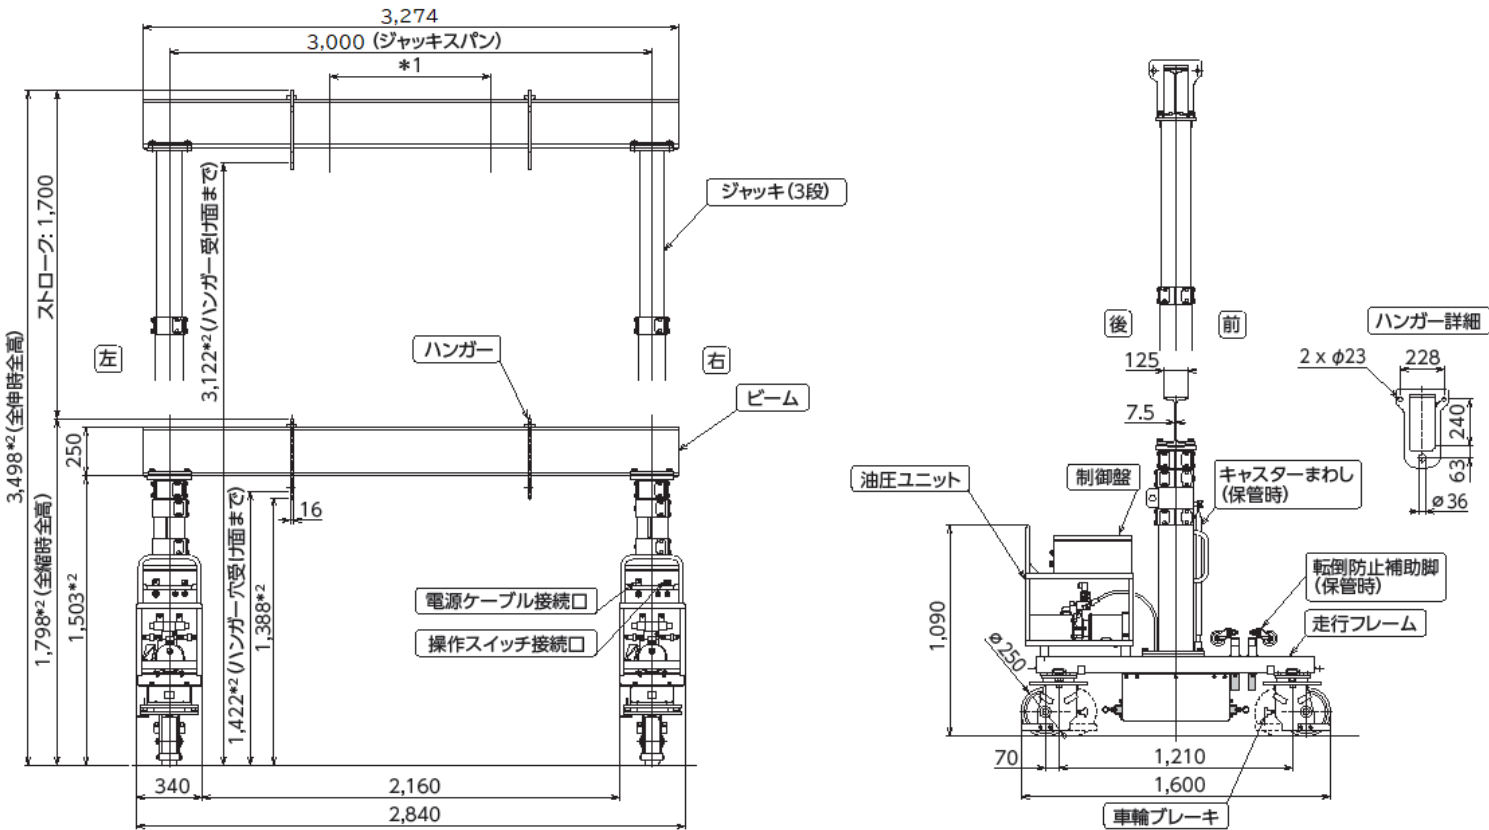

移動式門型リフター5t



■仕様


商品コード	291220
商品名	移動式門型リフター5t
メーカー	タダノ
型式	TB-50
せり上げ能力(t) ※1	5
ビームスパン(mm)	4,000
揚程(mm) ※2	最小1,450～最大3,150
ブームストローク(mm)	1,700
ブーム伸縮速度 伸長時(mm/min)	580(2段目)、690(3段目) ※3
ブーム伸縮速度 縮小時(mm/min)	1,190(2段目)、1,320(3段目) ※3
リフトハンガー	5t×2
電源(V)	AC200/220 (12A以上) ×1
油圧ユニット ギヤポンプ電動モータ駆動	2.2kW×1基
総質量 (kg)	1,200
質量 リフト部 (kg)	310(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部 (kg)	270(吊り環含む)
質量 油圧ユニット(kg)※5	300
ジャッキ構造	箱型3段全油圧伸縮式
ジャッキ伸縮装置	複動油圧シリンダ直押し2本×2基
ビーム	H形鋼
安全装置	油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、漏電ブレーカー、サーマルリレー、モーター逆転防止リレー
付属品	キャスターまわし2本、転倒防止補助脚

走行装置：ウレタン車輪自在キャスター×4輪(45°旋回固定ピン、ブレーキ付)
 ※1：荷重重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※3：100～1,700mm/min可変。60Hz無負荷時 ※5：ホース、ケーブル、操作装置含む


■関連商品

商品コード	商品名
291221	門型5t用ビーム2.5m
291222	門型5t用ビーム3m
291224	門型5t用かさ上げ台0.5m
291223	門型5t用かさ上げ台1m

■寸法図(mm)

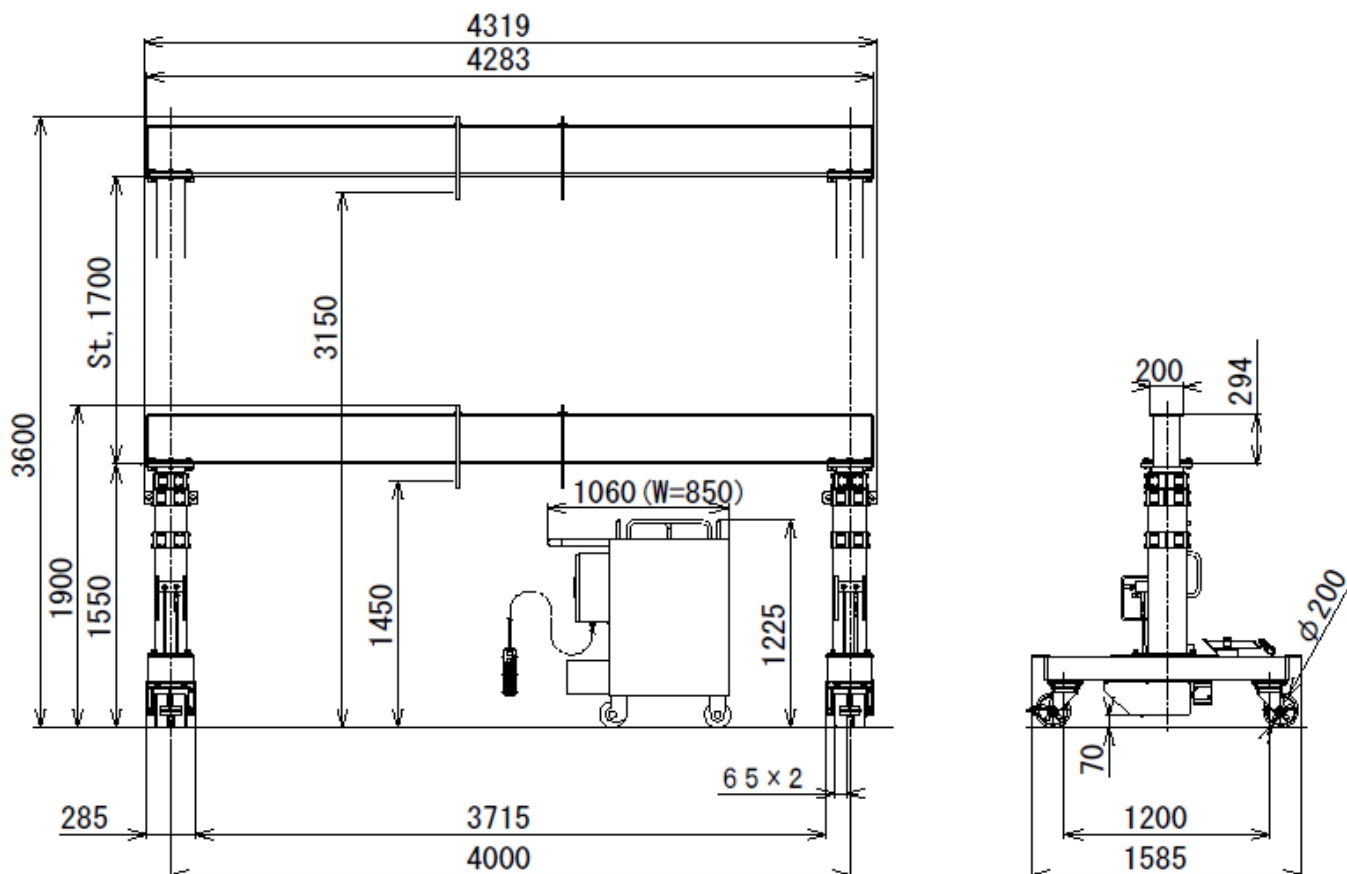

門型油圧リフター10t

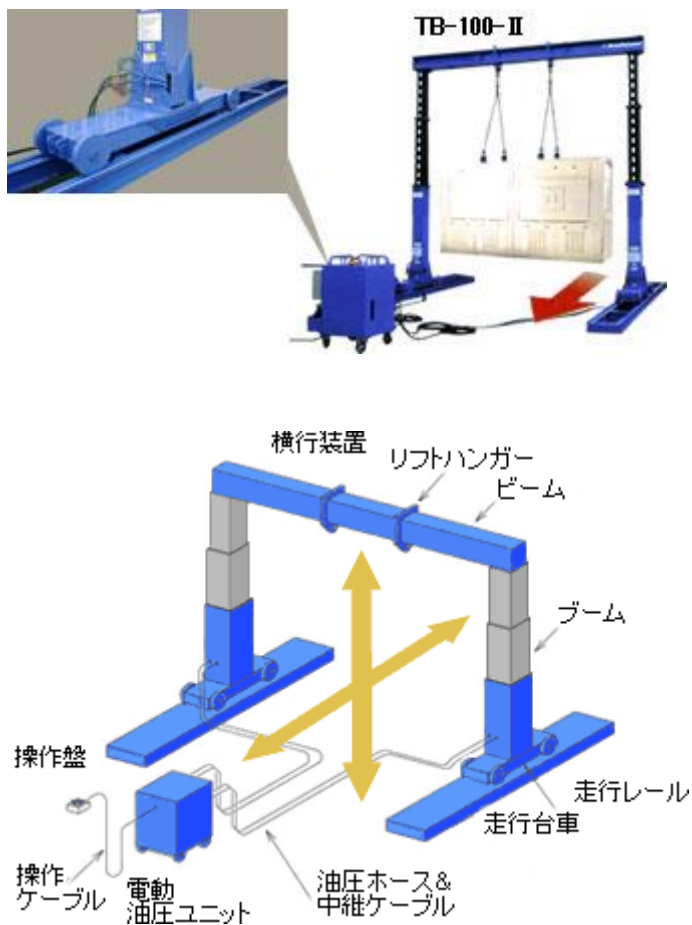

■仕様


商品コード	291210
商品名	門型リフター10t
メーカー	タダノ
型式	TB-100-II
せり上げ能力(t) ※1	10
ビームスパン(mm)	5,000
揚程(mm) ※2	最小2,360～最大5,360
ブームストローク(mm)	3,000
ブーム伸縮速度 伸長時(mm/min)	710 ※3
ブーム伸縮速度 縮小時(mm/min)	1,200※3
リフトハンガー	5t×2
電源(V)	AC200/220 (16A以上) ×1
油圧ユニット ギヤポンプ電動モータ駆動	3.7kW×1基
総質量 (kg)	2,500
質量 リフト部 (kg)	800(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部 (kg)	550(吊り環含む)
質量 油圧ユニット (kg)※5	350
ジャッキ構造	箱型3段全油圧伸縮式
ジャッキ伸縮装置	複動油圧シリンダ直押し2本×2基
ビーム	H形鋼
安全装置	油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、漏電ブレーカー、サーマルリレー、モーター逆転防止リレー
付属品	車止めゴム製ウエッジ4個

走行装置：走行車輪固定式（専用レール上走行）、動力駆動無
 ※1：荷重重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※3：100～1,700mm/min可変。60Hz無負荷時 ※5：ホース、ケーブル、操作装置含む

■関連商品

商品コード	商品名
291211	門型リフター10t走行レール3m
291214	門型リフター10t走行レール5m
291213	門型リフター10tかさ上げ1m
291212	門型リフター10t2門連結バー
291215	門型リフター10t用2門連結バー/短

■寸法図(mm)

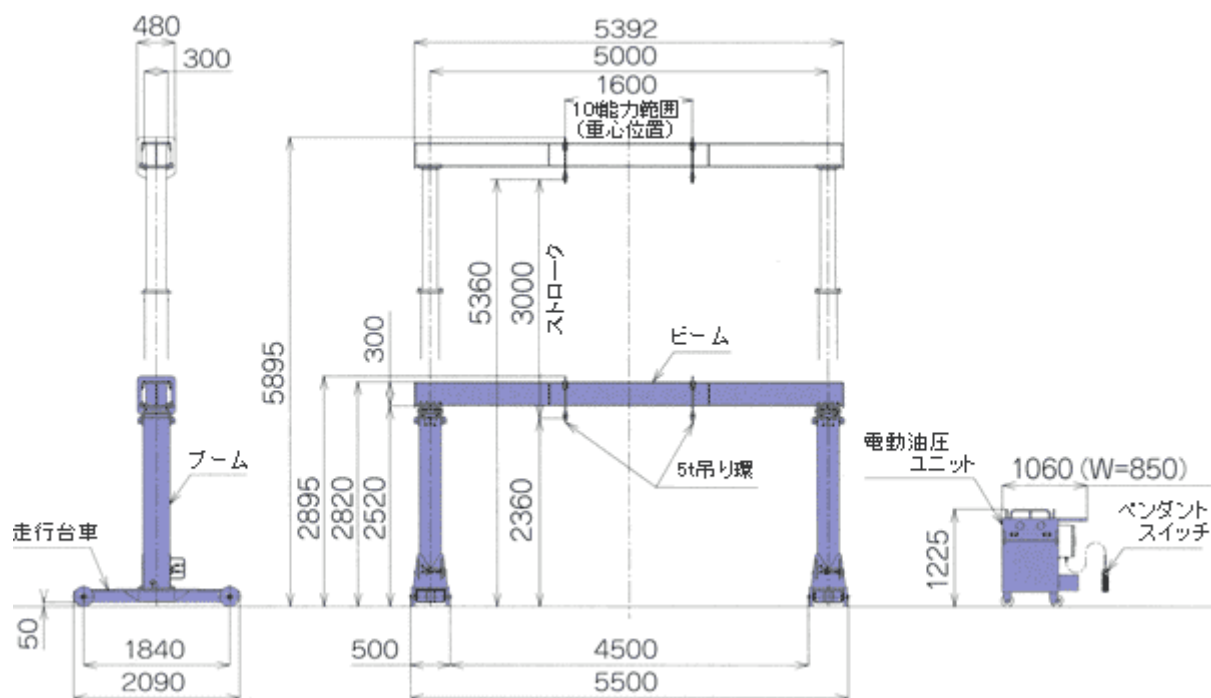

門型油圧リフター(配電盤用)



■仕様

商品コード	291195
商品名	移動式門型リフター1t/配電盤設置用
メーカー	タダノ (TADANO)
型式	TB-10-1
せり上げ能力 (t) ※1	1
揚程 (約mm) ※2	1,340~3,040
ブームストローク (mm)	1,700
ブーム伸縮速度 伸長時 (mm/min) ※3	高速450/低速250
ブーム伸縮速度 縮小時 (mm/min) ※3	高速900/低速550
ブーム長さ (約mm)	2,150
ジャッキスパン(約mm)	1,800
ハンガースパン調整範囲 (mm)	500~1,000
リフトハンガー	0.5tハンガー×4基
サブブーム横行範囲 (mm) ※4	±300~±50
前後調整範囲 (mm) ※5	900
走行装置	ウレタン自在キャスター×4輪
電源 (V)	AC100/110 (15A以上)×2
油圧ユニット	0.75kW×1基
質量 (t)	0.7
付属品	キャスター回し

※1 荷重重心がブーム中央部600mmの範囲。3,150mmブーム使用時は荷重重心がブーム中央部900mmの範囲。

※2 寸法数値は、走行車輪下面よりハンガー受け面まで。

※3 無負荷、2段目

※4 50mm間隔で調整可能。ハンガースパンにより異なる。


※5 400~1,000mmの範囲で任意に調整可能。目盛り表示付。

■関連商品


商品コード	291196
商品名	門型リフター1t用ブーム2.8m
ブーム長さ (約mm)	3,150
ジャッキスパン(約mm)	2,800
ハンガースパン調整範囲 (mm)	1,000~2,000(50mm間隔)
横行装置 形式	手動トリ式(ロック機能付)
サブブーム横行範囲 (mm) ※4	±550~±50
前後調整範囲 (mm) ※5	900
質量 (kg)	130

■寸法図(mm)

1.8mブーム使用時(標準付属)

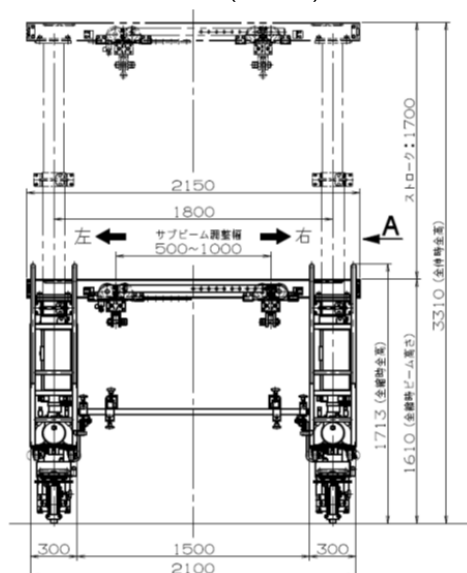

2.8mブーム使用時(関連商品)

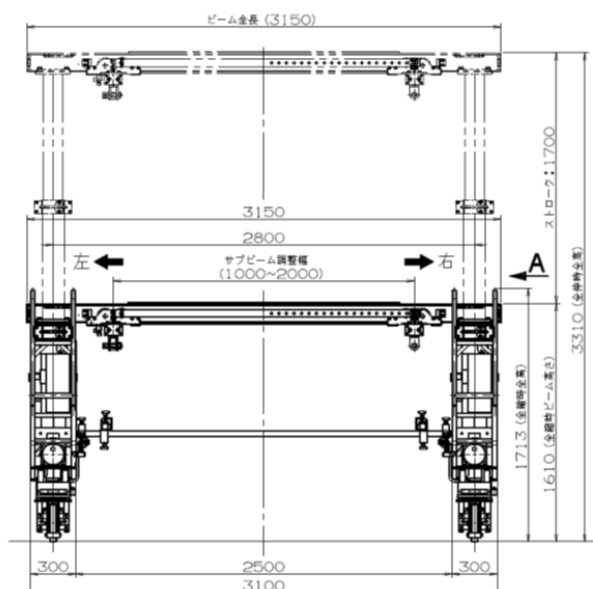

側面

