LED表示板　横型据置　目次

【詳細仕様】をクリックすると該当のページにジャンプします

■31SS

【詳細仕様】 1P～

■31SSソーラー

【詳細仕様】 3P～

■31ソーラー/同期式FC

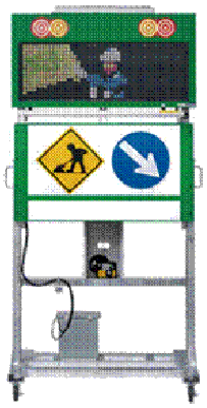

【詳細仕様】 5P～

■32GSソーラー

【詳細仕様】 7P～

■42GWSソーラー

【詳細仕様】 9P～

■43GS(SK)ソーラー

【詳細仕様】 11P～

■42GSソーラー

【詳細仕様】 13P～

■42GSソーラー軽/N

【詳細仕様】 15P～

■42GSソーラーHW/N

【詳細仕様】 16P～

<ロードパイロット 31SS(昇降タイプ)>

商品コード	154050
商品名	ロードパイロット31SS
メーカー	AIRMAN
型式	ASB31TVE
クラス	31型昇降式
標示文字※	3文字1段
画面サイズ横×縦	960×320
電源(V)	AC100
外形寸法：幅(mm)	1,250
外形寸法：奥(mm)	1,500
昇降高さ(mm)	2,077～2,846
重量(kg)	260

S:スライド式

※ 標示文字は固定標示時の標準文字数です。

<ロードパイロット 31SS(昇降タイプ)>

静止	点滅	流動	表示内容
601	701	801	止まれ
602	702	802	まわり道
603	703	803	徐　行
604	704	804	左によれ
605	705	805	右によれ
606	706	806	左まがれ
607	707	807	右まがれ
608	708	808	工事中
609	709	809	作業中
610	710	810	通行止
611	711	811	注　意
612	712	812	左折禁止
613	713	813	右折禁止
614	714	814	直進せよ
615	715	815	雨
616	716	816	雪
617	717	817	キ　リ
618	718	818	災害発生
619	719	819	地　震
620	720	820	落石注意
621	721	821	がけ崩れ
622	722	822	なだれ
623	723	823	この先
624	724	824	事　故
625	725	825	渋　滞
626	726	826	進入禁止
627	727	827	最徐行

静止	点滅	流動	表示内容
628	728	828	立入禁止
629	729	829	道　路
630	730	830	路　肩
631	731	831	片側通行
632	732	832	→→→
633	733	833	←←←
634	734	834	段差あり
635	735	835	カーブ有
636	736	836	幅員減少
637	737	837	一車線
638	738	838	車線減少
639	739	839	凍　結
640	740	840	スリップ
641	741	841	水　道
642	742	842	下　水
643	743	843	電　気
644	744	844	ガ　ス
645	745	845	電　話
646	746	846	停止位置
647	747	847	歩行者
648	748	848	車　両
649	749	849	合流注意
650			

<ロードパイロット 31SS ソーラー式>

商品コード	154051
商品名	ロードパイロット31SS ソーラー式
メーカー	インフォメックス松本
型式	IM335HS
標示文字 ※	3文字1段
表示:保安灯部	φ100mm表示　2連×左右2カ所 光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン：8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
表示:文字表示部	350mm角3文字、16×16ドット/文字 光源：超高輝度LED 橙（605nm） 表示パターン：登録済み120種類 （日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む） 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
表示:照明部	超高輝度チップLED、白
表示:標識部	標識：白色反射シート貼付 マグネット標識板：工事中、矢印各1枚付属 点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯
画面サイズ横×縦	1,050×350
電源(V)	ソーラーパネル、バッテリ、AC100V電源
最大消費電力（W）	約2.5(通常表示時)
バッテリ駆動時間	約8日間（190時間） （但し表示内容により異なります。）
外形寸法：幅(mm)	1,200
外形寸法：奥(mm)	1,000
昇降高さ(mm)	1,770～2,670
重量(kg)	150

S:スライド式

・低消費電力設計により内蔵バッテリで最低5日間以上
　連続使用が可能(メッセージ内容で異なります)
（新品バッテリで満充電時）

・標識部は外から照らす照式で張替え自由（白色LED装備）

・軽トラック（荷台床面700mm以下）に積載しても、
　高さ制限2.5mをクリア。

・標識部を照らす外部照明付

<ロードパイロット 31SS ソーラー式>

パターン番号		内容
ワンタッチパターン	01	工事中/→→→
	02	工事中/←←←
	03	作業中/→→→
	04	作業中/←←←
	05	工事中/注意/徐行/→→→
	06	工事中/注意/徐行/←←←
	07	工事中/片側/交互通行/→→→
	08	工事中/片側/交互通行/←←←
組合せ文字パターン	09	この先
	10	工事中
	11	作業中
	12	→→→
	13	←←←
	14	右へ/→→→/車線変更図
	15	左へ/←←←/車線変更図
	16	最徐行
	17	徐行
	18	片側通行
	19	片側/交互通行
	20	幅員減少
	21	車線変更
	22	通行止
	23	全面/通行止
	24	車両/通行止
	25	立入禁止
	26	止まれ/止まれ/止まれ
	27	止まってください
	28	すすめ/すすめ/すすめ
	29	進んでください
	30	一旦停止
	31	停止位置
	32	信号あり
	33	右折禁止
	34	左折禁止
	35	注意
	36	注意してください
	37	走行注意
	38	落石注意
	39	路肩注意
	40	追突注意
	41	段差
	42	段差あり
	43	速度/落とせ/落とせ/落とせ
	44	速度厳守
	45	除雪中
	46	散水中
	47	電気
	48	電話
	49	ガス
	50	水道
	51	下水道
	52	地下鉄
	53	共同溝
	54	災害/復旧/工事
	55	まわり道
	56	迂回願います
	57	50m先
	58	100m先
	59	200m先
	60	300m先

パターン番号		内容
組合せ文字パターン	61	500m先
	62	路面/凍結/スリップ/注意
	63	急カーブ
	64	トンネル内
	65	歩行者/通路
	66	工事車両
	67	工事区間
	68	始まり
	69	終わり
	70	ご協力お願いします
	71	ご協力有難うございました
	72	ご迷惑をおかけしております
	73	通り抜けできません
	74	傷んだ舗装をなおしています
	75	傷んだ歩道をなおしています
	76	渋滞中
日本語＋英語	77	工事中/UNDER-CONST-RUCTION
	78	作業中/WORKING
	79	片側通行/ONE LANE-TRAFFIC
	80	片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC
	81	走行注意/ATTEN-TION MOVING
	82	速度/落とせ/SPEED DOWN
	83	最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT
	84	徐行/SLOW DOWN
	85	幅員減少/ROAD NARROWS
	86	車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE
	87	通行止/ROAD CLOSED
	88	止まってください PLEASE STOP
	89	この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD
アニメ	90	(アニメ)工事中
	91	(アニメ)注意
	92	(アニメ)徐行
	93	(アニメ)誘導灯+右へ
	94	(アニメ)誘導灯+左へ
	95	(アニメ)お辞儀
動画	96	(動画)旗振り
	97	(動画)徐行
	98	(動画)右に寄れ
	99	(動画)左に寄れ
日本語＋中国語	C0	工事中/正在施工
	C1	作業中/正在作业
	C2	片側交互通行/单侧交替通行
	C3	走行注意/注意通行
	C4	徐行/减速认行
	C5	幅員減少/宽度减小
	C6	車線変更/行车线变更
	C7	通行止/禁止通行
	C8	一旦停止/停一下车
	C9	この先/信号あり/注意信号灯
日本語＋韓国語	D0	工事中/공사중
	D1	作業中/작업중
	D2	片側交互通行/한쪽/교차통행
	D3	走行注意/주행주의
	D4	徐行/서행
	D5	幅員減少/도로폭감소
	D6	車線変更/차선변경
	D7	通行止/통행금지
	D8	一旦停止/일시정지
	D9	この先/信号あり/앞으로/신호가

MM6564-00

<ロードパイロット 31ソーラー／同期式ＦＣ>

商品コード	154052
商品名	ロードパイロット31ソーラー/同期式FC
メーカー	インフォメックス松本
型式	IGM335HCS
標示文字 ※	3文字1段
表示:保安灯部	φ100mm表示　2連×左右2カ所 光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン：8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
表示:文字表示部	350mm角3文字、16×16ドット/文字 光源：超高輝度3色チップLED RGBカラー 表示パターン：登録済み132種類 （日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む） 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
表示:照明部	超高輝度チップLED、白
表示:標識部	標識：白色反射シート貼付 マグネット標識板：工事中、矢印各1枚付属 点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯
画面サイズ横×縦	1文字：350×350
標示方式	信号機とのケーブルレス連動(任意) 複数台の標示機を連動操作(任意) 表示ON/OFFタイマー設定 標示機2台でスクロール表示(任意) 昼夜の輝度切り替え(自動) ECOモード設定(任意) 弊社CGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可
電源	太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー本体に附属(38Ah) 商用電源AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)
最大消費電力（W）	通常表示時：約2.5W 商用電源充電時：最大50W
バッテリ駆動時間	約8日間(190時間)
充電時間	太陽電池充電　約6日間(有効日射時間3.3時間/日) 商用電源充電　14時間
外形寸法：幅(mm)	約1,200
外形寸法：奥(mm)	約1,000
昇降高さ(mm)	約1,770～2,670
重量(kg)	約150
NETIS登録番号	KT-200087-VE

・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能。

・バッテリーのみで連続5日間以上（120時間）動作可能。

・文字・アニメの組合せ表示パターン合計132種類以上の中から選択表示。

・軽トラック(荷台床面700mm以下)に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。

・**現場でひときわ目立つフルカラー。**

目に飛び込む色合いで規制効果アップ。

・**ケーブルレスで同期連動。**

・LED標示機でタイマー設定表示切替。

・複数台で異なるメッセージを連動表示。

・LED標示機2台を繋げて横長表示 。

<ロードパイロット 31ソーラー／同期式ＦＣ>

パターン番号		内容
ワンタッチパターン	01	工事中/→→→
	02	工事中/←←←
	03	作業中/→→→
	04	作業中/←←←
	05	工事中/注意/徐行/→→→
	06	工事中/注意/徐行/←←←
	07	工事中/片側/交互通行/→→→
	08	工事中/片側/交互通行/←←←
組合せ文字パターン	09	この先
	10	工事中
	11	作業中
	12	→→→
	13	←←←
	14	右へ/→→→/車線変更図
	15	左へ/←←←/車線変更図
	16	最徐行
	17	徐行
	18	片側通行
	19	片側/交互通行
	20	幅員減少
	21	車線変更
	22	通行止
	23	全面/通行止
	24	車両/通行止
	25	立入禁止
	26	止まれ/止まれ/止まれ
	27	止まってください
	28	すすめ/すすめ/すすめ
	29	進んでください
	30	一旦停止
	31	停止位置
	32	信号あり
	33	右折禁止
	34	左折禁止
	35	注意
	36	注意してください
	37	走行注意
	38	落石注意
	39	路肩注意
	40	追突注意
	41	段差
	42	段差あり
	43	速度/落とせ/落とせ/落とせ
	44	速度厳守
	45	除雪中
	46	散水中
	47	電気
	48	電話
	49	ガス
	50	水道
	51	下水道
	52	地下鉄
	53	共同溝
	54	災害/復旧/工事
	55	まわり道
	56	迂回願います
	57	50m先
	58	100m先
	59	200m先
	60	300m先

パターン番号		内容
組合せ文字パターン	61	500m先
	62	路面/凍結/スリップ/注意
	63	急カーブ
	64	トンネル内
	65	歩行者/通路
	66	工事車両
	67	工事区間
	68	始まり
	69	終わり
	70	ご協力お願いします
	71	ご協力有難うございました
	72	ご迷惑をおかけしております
	73	通り抜けできません
	74	傷んだ舗装をなおしています
	75	傷んだ歩道をなおしています
	76	渋滞中
日本語＋英語	77	工事中/UNDER-CONST-RUCTION
	78	作業中/WORKING
	79	片側通行/ONE LANE-TRAFFIC
	80	片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC
	81	走行注意/ATTEN-TION MOVING
	82	速度/落とせ/SPEED DOWN
	83	最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT
	84	徐行/SLOW DOWN
	85	幅員減少/ROAD NARROWS
	86	車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE
	87	通行止/ROAD CLOSED
	88	止まってください PLEASE STOP
	89	この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD
アニメ	90	(アニメ)工事中
	91	(アニメ)注意
	92	(アニメ)徐行
	93	(アニメ)誘導灯+右へ
	94	(アニメ)誘導灯+左へ
	95	(アニメ)お辞儀
動画	96	(動画)旗振り
	97	(動画)徐行
	98	(動画)右に寄れ
	99	(動画)左に寄れ
日本語＋中国語	C0	工事中 / 正在施工
	C1	作業中 / 正在作业
	C2	片側/交互通行 / 单侧/交替通行
	C3	走行注意 / 注意通行
	C4	徐行 / 减速认行
	C5	幅員減少 / 宽度减少
	C6	車線変更 / 行车线变更
	C7	通行止 / 禁止通行
	C8	一旦停止 / 停一下车
	C9	この先/信号あり / 注意/信号灯
日本語＋韓国語	D0	工事中 / 공사중
	D1	作業中 / 작업중
	D2	片側/交互通行 / 한쪽/교차통행
	D3	走行注意 / 주행 주의
	D4	徐行 / 서행
	D5	幅員減少 / 도로 폭감소
	D6	車線変更 / 차선 변경
	D7	通行止 / 통행 금지
	D8	一旦停止 / 일시 정지
	D9	この先/信号あり / 앞으로/신호가

パターン番号		内容
災害対応パターン	E0	→
	E1	←
	E2	>>>
	E3	<<<
	E4	雨量
	E5	冠水
	E6	氾濫
	E7	危険
	E8	土砂崩れ
	E9	道路崩壊
	F0	災害復旧
	F1	赤信号
	F2	迂回路

<ロードパイロット 32GS ソーラー式>

商品コード	154054
商品名	ロードパイロット32GS ソーラー式
メーカー	インフォメックス松本
型式	CMF-630SHS
表示部	16ドット×16ドット／文字　300mm角3文字2段
表示素子:文字表示部	超高輝度LED　オレンジ
表示素子:保安灯部	超高輝度LED　赤、黄、白
表示素子:外部照明部	超高輝度LED　白
表示:文字表示部	表示パターン96種類選択表示＋6種類組合せ可能 パソコン文字入力（USBメモリー経由） ※パソコン入力はUSBメモリー経由で書込み可能。 日本語表記、日本語＋英語表記　2種類選択可能
表示:保安灯部	表示パターン8種類から選択表示
電源	太陽電池、及びバッテリー
電源:太陽電池(W)	48×1枚
電源:バッテリー	DC12V 65Ah×1個
電源:バッテリーボックス	AC100V充電器装備　AC100Ｖ　50／60Hz 過充電、過放電防止回路付 太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備
バッテリー動作時間	AC100V充電器装備　AC100Ｖ　50／60Hz 過充電、過放電防止回路付 太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備
最大消費電力（W）	約4.8
バッテリ駆動時間	満充電より連続使用5日間（120時間） （但し表示内容により異なります。）
外形寸法：幅(mm)	1,200
外形寸法：奥(mm)	1,000
昇降高さ(mm)	1,785～2,685
重量(kg)	165
その他	外部入力で文字切り替え可能

G:グラウンド(下置き)　S:スライド式

■大画面で高視認性

・文字表示部は300mm角3文字2段の大画面。視認性が大幅に向上。
　図柄表示などの視認性。表現力が向上。
・超高輝度LED使用によりソーラーでも高視認性を実現。
・文字表示部は逆光時での視認性が超高輝度オレンジ色LEDを標準。
　保安灯部は、赤・黄・白のLEDを使用

■多用途の表示パターン

・動画、アニメの表示パターン90種類以上の中から選択表示。パターンは8種類まで組合せ可能。頻度の高い文字パターンはワンタッチで選択可能。
・パソコンにて表示文字入力、USBメモリー経由で書込み可能。
・保安灯部は、8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。

<ロードパイロット 32GS ソーラー式>

パターン番号		表示内容
メイン	01	この先
	02	工事中
	03	作業中
	04	点検中
指示・注意・警告	05	→→→
	06	←←←
	07	右へ
	08	左へ
	09	車線変更 右へ(図)
	10	車線変更 左へ(図)
	11	徐行
	12	最徐行
	13	片側通行
	14	片側/交互通行
	15	幅員減少
	16	車線変更
	17	車線減少
	18	一方通行
	19	通行止
	20	全面/通行止
	21	一旦停止
	22	停止位置
	23	信号機有
	24	危険
	25	注意
	26	注意してください
	27	禁止
	28	走行注意
	29	落石注意
	30	路肩注意
	31	追越禁止
	32	段差注意
	33	段差有り
	34	速度注意
	35	速度落せ
	36	凍結注意
	37	路面凍結/スリップ注意
	38	事故多発
	39	渋滞中
作業内容	40	除雪中
	41	散水中
	42	清掃中
	43	電気
	44	電話
	45	ガス
	46	水道
	47	下水道
	48	地下鉄
	49	共同溝
	50	災害/復旧/工事

パターン番号		表示内容
補足内容	51	50m先
	52	100m先
	53	200m先
	54	300m先
	55	500m先
	56	まわり道
	57	急カーブ
	58	トンネル内
	59	歩行者用/通路
	60	工事車両
	61	工事区間
	62	始まり
	63	終わり
	64	ご協力お願いします
	65	ご迷惑おかけしております
	66	すすめ/すすめ/すすめ
	67	進んでください
	68	止まれ/止まれ/止まれ
	69	止まってください
	70	入口
	71	出口
日本語＋英語	72	工事中/UNDER CONSTRUTION
	73	作業中/WORKING
	74	片側通行/ONE LANE TRAFFIC
	75	片側/交互通行/ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
	76	右へ/RIGHT SIDE
	77	左へ/LEFT SIDE
	78	走行注意/ATTENTION MOVING
	79	速度落せ/SPEED DOWN
	80	最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT
	81	徐行/SLOW DOWN
	82	幅員減少/ROAD NARROWS
	83	車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE
	84	通行止/ROAD CLOSE
	85	止まってください/PLEASE STOP
	86	この先/信号機有/TRAFFIC LIGHT AHEAD
	87	入口/ENTRANCE
	88	出口/EXIT
アニメ	89	徐行(アニメ)
	90	右へ(アニメ)
	91	左へ(アニメ)
	92	お辞儀(アニメ)
動画	93	旗振り(動画)
	94	徐行(動画)
	95	右に寄れ(動画)
	96	左に寄れ(動画)
	97	車線変更 左右へ(図)
	98	←→(図)
	99	

<ロードパイロット 42GWS　ソーラー式>

商品コード	154071
商品名	ロードパイロット42GWS ソーラー式
メーカー	インフォメックス松本
型式	CMF-830SHSW
標示文字	4文字2段
表示素子:文字表示部	超高輝度LED　オレンジ
表示素子:回転灯部	超高輝度LED　赤、緑、白
表示素子:保安灯部	超高輝度LED　白
表示素子:ブリンカー部	超高輝度LED　黄、青
表示素子:外部照明部	超光輝度LED　白
表示内容	文字表示部：表示パターン90種類以上から選択表示 8種類組合せ表示可能、 回転灯部：表示パターン4種類から選択表示 保安灯部：表示パターン8種類から選択表示 ブリンカー部：表示パターン8種類から選択表示
電源	ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
最大消費電力（W）	約14.4
無日照無充電での連即使用時間	約3日間(72時間)
外形寸法：幅(mm)	1,759
外形寸法：奥(mm)	1,400
昇降高さ(mm)	2,785～4,327
重量(kg)	約360
オプション文字	パソコン入力

G:グラウンド(下置き)　W:ワイド　S:スライド式

■多用途の表示パターン

・日本語・矢印・英語、動画、アニメの表示パターン90種類以上の中から選択表示。
　パターンは8種類まで組合せ可能
　可能。頻度の高い文字パターンはワンタッチで選択可能。
・パソコンにて表示文字入力が可能。USBメモリー経由で本体に書込み可能。
・保安灯部は、8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。

■高視認性

・色弱の方への配慮
　文字表示部は、色弱の方でも見易く、逆光時での視認性が高いオレンジ色ＬＥＤを標準。
・超高輝度ＬＥＤを使用によりソーラーでも高視認性を実現。
・文字表示部横にブリンカーを装備。

<ロードパイロット 42GWS　ソーラー式>

メッセージボード表示パターン

パターン番号		表示内容
メイン	1	この先
	2	工事中
	3	作業中
	4	点検中
指示・注意・警告	5	→→→→
	6	←←←←
	7	右へ
	8	左へ
	9	右折
	10	左折
	11	徐行
	12	最徐行
	13	片側通行
	14	片側交互通行
	15	幅員減少
	16	車線変更
	17	車線減少
	18	一方通行
	19	通行止
	20	全面通行止
	21	一旦停止
	22	停止位置
	23	信号機有
	24	危険
	25	注意
	26	注意してください
	27	禁止
	28	走行注意
	29	落石注意
	30	路肩注意
	31	追越禁止
	32	段差注意
	33	段差有り
	34	速度注意
	35	速度落せ
	36	凍結注意
	37	路面凍結　スリップ注意
	38	事故多発
	39	渋滞中
作業内容	40	除雪中
	41	散水中
	42	清掃中
	43	電気
	44	電話
	45	ガス
	46	水道
	47	下水道
	48	地下鉄
	49	共同溝
	50	災害復旧工事

パターン番号		表示内容
補足内容	51	50m先
	52	100m先
	53	200m先
	54	300m先
	55	500m先
	56	まわり道
	57	急カーブ
	58	トンネル内
	59	歩行者用通路
	60	工事車両
	61	工事区間
	62	始まり
	63	終わり
	64	ご協力お願いします
	65	ご迷惑おかけしております
	66	すすめ
	67	進んでください
	68	止まれ
	69	止まってください
	70	入口
	71	出口
日本語＋英語	72	工事中　UNDER CONSTRUCTION
	73	作業中　WORKING
	74	片側通行　ONE LANE TRAFFIC
	75	片側交互通行　ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
	76	右へ　RIGHT SIDE
	77	左へ　LEFT SIDE
	78	走行注意　ATTENTION MOVING
	79	速度落せ　SPEED DOWN
	80	最徐行　SLOW DOWN TO LIMIT
	81	徐行　SLOW DOWN
	82	幅員減少　ROAD NARROWS
	83	車線変更　TRAFFIC LANE CHANGE
	84	通行止　ROAD CLOSE
	85	止まってください　PLEASE STOP
	86	この先信号機有り　TRFFIC LIGTH AHEAD
	87	入口　ENTRANCE
	88	出口　EXIT
アニメ	89	徐行(アニメ)
	90	右へ(アニメ)
	91	左へ(アニメ)
	92	お辞儀(アニメ)
動画	93	旗振り(動画)
	94	徐行(動画)
	95	右へ(動画)
	96	左へ(動画)
	97	
	98	
	99	

<ロードパイロット 43GS(SK)ソーラー>

商品コード	154072
商品名	ロードパイロット43GS(SK)ソーラー
メーカー	アスコ
型式	ASCO-SHKSV-1.0
クラス	43型　昇降式
標示文字	4文字3段
標示色	橙単色
標示方式	固定・点滅・スクロール
登録メッセージ数	99
画面サイズ横×縦(mm)	1,280×960
調光機能	昼夜2段階切替(自動にて)
電源	ソーラーパネル、AC電源、予備発電機
消費電力（W）	LED表示部：23 回転灯2個：12
外形寸法：幅(mm)	1,640
外形寸法：奥(mm)	1,210
昇降高さ(mm)	2,420～3,750
重量(kg)	約250

G:グラウンド(下置き)　S:スライド式　SK:首都高速

※ 首都高速、東名高速道路　正式採用商品

・無日照 3日間保証（満充電時より。表示内容による）

・縦960×横1,280mmの大画面　高輝度単色LEDパネル

・携帯電話の赤外線機能を使用し簡単文字入力

・有線専用リモコンで車内操作が可能

<ロードパイロット 43GS(SK)ソーラー>

4×3表示機　表示内容一覧

1	点滅	工事中	26	点滅	車線減少	51	動画	←←←←	76	切換	車両通行禁止
2	切換	工事中→→→	27	点滅	車線変更	52	点滅	←←←	77	切換	止まれ
3	切換	工事中←←←	28	点滅	幅員減少	53	点滅	スリップ	78	切換	徐行
4	点滅	工事中→→→	29	点滅	一方通行	54	点滅	この先	79	動画	
5	点滅	工事中←←←	30	点滅	道路工事	55	点滅	とまれ	80	動画	
6	点滅	作業中	31	点滅	通行注意	56	点滅	すすめ	81	動画	
7	切換	作業中→→→	32	点滅	走行注意	57	点滅	出入口	82	動画	
8	切換	作業中←←←	33	点滅	停止位置	58	点滅	段差有	83	動画	徐行
9	点滅	作業中→→→	34	点滅	路肩注意	59	点滅	始まり	84	動画	工事中
10	点滅	作業中←←←	35	点滅	段差注意	60	点滅	終わり	85	スクロール	寄って下さい。
11	点滅	徐行	36	点滅	通行禁止	61	点滅	一時停止	86	スクロール	ご注意願います。
12	点滅	最徐行	37	点滅	追突注意	62	点滅	迂回路	87	スクロール	減速願います。
13	点滅	通行止	38	点滅	工事区間	63	点滅	除雪中	88	スクロール	お進み下さい。
14	点滅	注意	39	点滅	道路維持	64	点滅	排雪中	89	スクロール	しばらくお待ち下さい。
15	点滅	危険	40	切換	片側交互通行	65	点滅	片側	90	点滅	右折
16	点滅	右へ	41	切換	排水性舗装	66	点滅	工事中	91	点滅	左折
17	切換	右へ→→→	42	点滅	100m先	67	点滅	↘	92	点滅	緊急
18	点滅	右へ→→→	43	点滅	200m先	68	点滅	↙	93	点滅	路肩
19	点滅	左へ	44	点滅	300m先	69	点滅	注意	94	点滅	工事
20	切換	左へ←←←	45	点滅	500m先	70	点滅	積雪注意	95	点滅	道路
21	点滅	左へ←←←	46	点滅	1Km先	71	点滅	STOP	96	点滅	舗装
22	点滅	まわり道	47	点滅	→→→	72	点滅	↖P	97	点滅	水道
23	点滅	片側通行	48	動画	→　→→→	73	点滅	↖P	98	点滅	電気
24	点滅	交互通行	49	点滅	⇨⇨⇨	74	点滅		99	点滅	ガス
25	点滅	対面通行	50	点滅	←←←	75	切換	通行止	0		

<ロードパイロット 42GS　ソーラー式>

商品コード	154073
商品名	ロードパイロット42GS　ソーラー式
メーカー	アスコ
型式	LEDGソーラーDX42　SHBG-42-01
電源	ソーラーパネル　バッテリー　AC電源
画面サイズ横×縦(mm)	1,280×640
色調	超高輝度オレンジタイプ
表示内容	合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの切り替え表示が可能
調光機能	昼夜2段階切換 (自動にて)
データ入力方法	携帯電話の赤外線機能を利用
筐体材料	焼付け塗装仕上げ　溶融メッキ系鋼板
構造	屋外使用可能な防水構造
バッテリー駆動時間	満充電より連続使用５日間 (但し表示内容により異なります)
消費電力（W）	11 (但し表示内容により異なります)
使用環境温度（℃）	-10～45 (但し結露なきこと)
外形寸法：幅(mm)	1,640
外形寸法：奥(mm)	1,200
昇降高さ(mm)	2,300～3,480
重量(kg)	約250

G:グラウンド(下置き)　S:スライド式

・無日照 3日間保証（満充電時より。表示内容による）
・縦960×横1,280mmの大画面　高輝度単色LEDパネル
・携帯電話の赤外線機能を使用し簡単文字入力
・有線専用リモコンで車内操作が可能

<ロードパイロット 42GS　ソーラー式>

■ 表示内容表

4×2表示機

1	点滅	工事中	21	点滅	左へ	41	切換	排水修 舗装	61	点滅	一時停止	81	点滅	緊急
2	切換	工事中	22	点滅	まわり道	42	点滅	100m先	62	点滅	迂回路	82	点滅	路肩
3	切換	工事中	23	点滅	片側通行	43	点滅	200m先	63	点滅	除雪中	83	点滅	工事
4	点滅	工事中	24	点滅	交互通行	44	点滅	300m先	64	点滅	排雪中	84	点滅	道路
5	点滅	工事中	25	点滅	対面通行	45	点滅	500m先	65	点滅	停止位置	85	点滅	舗装
6	点滅	作業中	26	点滅	車線減少	46	点滅	1Km先	66	点滅	工事中	86	点滅	水道
7	切換	作業中	27	点滅	車線変更	47	点滅		67	点滅		87	点滅	電気
8	切換	作業中	28	点滅	幅員減少	48	動画		68	点滅		88	点滅	ガス
9	点滅	作業中	29	点滅	一方通行	49	点滅		69	点滅	注意	89		寄って下さい。
10	点滅	作業中	30	点滅	道路工事	50	点滅		70	点滅	積雪注意	90		ご注意願います。
11	点滅	徐行	31	点滅	通行注意	51	動画		71	点滅	STOP	91		減速願います。
12	点滅	最徐行	32	点滅	走行注意	52	点滅		72	点滅	P	92		お進み下さい。
13	点滅	通行止	33	点滅	停止位置	53	点滅	スリップ	73	点滅	P	93		しばらくお待ち下さい。
14	点滅	注意	34	点滅	路肩注意	54	点滅	この先	74	点滅		94	動画	
15	点滅	危険	35	点滅	段差注意	55	点滅	とまれ	75	切換	通行止	95	動画	
16	点滅	右へ	36	点滅	通行禁止	56	点滅	すすめ	76	切換	禁止	96	動画	
17	切換	右へ	37	点滅	追突注意	57	点滅	出入口	77	切換	止まれ	97	動画	
18	点滅	右へ	38	点滅	工事区間	58	点滅	段差有	78	切換	徐行	98	動画	徐行
19	点滅	左へ	39	点滅	道路維持	59	点滅	始まり	79	点滅	右折	99	動画	工事中
20	切換	左へ	40	切換	片側 交互通行	60	点滅	終わり	80	点滅	左折			

赤外線入力について
1～2文字：32ドット固定表示（79～93）
3文字以上～8文字以下：16ドット固定文字（90～93のみ）
9文字以上～28文字以下：32ドットスクロール文字（89～93）

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>

商品コード	154074
商品名	ロードパイロット42GS　ソーラー軽/N
メーカー	名古屋電気工業
型式	TB-L017
電源	バッテリー　100AH　DC12V
画面サイズ横×縦(mm)	1,280×640
色調	LED3色(赤・緑・橙(混色))
表示内容	99項目（点滅表示・交互点滅表示・スクロール表示）
調光機能	多段階自動調光
データ入力方法	リモコン
バッテリー駆動時間	無日照:約5日(点滅表示)
環境条件：周囲温度(℃)	-10～40
環境条件：湿度(%RH)	20～95（結露なきこと）
耐振動：X-Y-Z方向	周波数 33Hz
耐振動：振動加速度（m/s²）	19.6
外形寸法：幅(mm)	1,440
外形寸法：奥(mm)	1,360
昇降高さ(mm)	1,638±20～2,793±20
重量(kg)	230（支持台含む、キャスター除く）
付属品	規制標識看板、回転灯取付金具
NETIS登録番号	CB-160005-VE

G:グラウンド(下置き)　S:スライド式

※表示パターンはP17～21をご参照ください

■移動時も安全、後方視界を妨げない収納機構

表示部・太陽光パネル部を収納することで後方視界を妨げることなく安全に移動することが可能です。

■らくらく昇降、収納機構

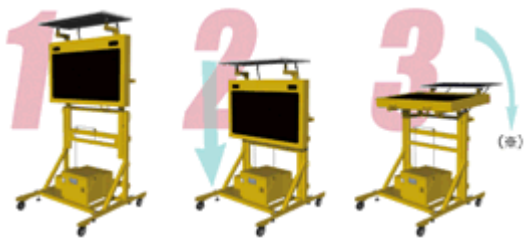

電動機構による自動昇降機能付きで、昇降にかかる作業員の負担を大幅軽減できます。（※90°旋回は手動）

<ロードパイロット42GS　ソーラーHW/N>　※高速道路向けモデル

商品コード	154076
商品名	ロードパイロット42GS　ソーラーHW/N
メーカー	名古屋電気工業
型式	TB-L018-3
電源	バッテリー　100AH　DC12V
画面サイズ横×縦(mm)	1,600×800
色調	LED3色(赤・緑・橙(混色))
表示内容	99項目（点滅表示・交互点滅表示・スクロール表示）
調光機能	多段階自動調光
データ入力方法	リモコン
バッテリー駆動時間	無日照:約2～3日
環境条件：周囲温度(℃)	-10～40
環境条件：湿度(%RH)	20～95（結露なきこと）
耐振動：X-Y-Z方向	周波数 33Hz
耐振動：振動加速度（m/s2）	19.6
外形寸法：幅(mm)	1,660
外形寸法：奥(mm)	100(表示部)
昇降高さ(mm)	1,965～2,665
重量(kg)	298（支持台含む、キャスター除く）
付属品	ドライブレコーダー、散光式警光灯×2

G:グラウンド(下置き)　S:スライド式　HW:ハイウェイ
N:名古屋電気　　※表示パターンはP17～21をご参照ください

- 大型LED表示部搭載（4文字2段,1600mm × 800mm）
- 手動昇降機能（最大上昇時2660mm）
- LED散光式警光灯標準搭載（NEXCO EL2タイプ準拠）
- ソーラー、AC100Vどちらでも充電可能

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>
<ロードパイロット 42GS　ソーラーHW/N>

項目番号	項　目　内　容	表示方法
1		点滅
2		点滅
3		交互点滅
4		交互点滅
5		交互点滅
6		交互点滅
7		交互点滅
8		点滅
9		点滅
10		点滅
11		点滅
12		点滅
13		点滅
14		交互点滅
15		交互点滅
16		交互点滅
17		交互点滅
18		交互点滅
19		交互点滅
20		点滅

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>
<ロードパイロット 42GS　ソーラーHW/N>

項目番号	項　目　内　容	表示方法
２１	ただいま作業中　ご迷惑をおかけいたします	スクロール
２２	この先、作業中のためご迷惑をおかけしております	スクロール
２３	車線規制中につき走行注意願います！	スクロール
２４	この先、工事のため車線規制中	スクロール
２５	この先、工事のためご協力願います！	スクロール
２６	この先、渋滞中！速度注意願います！	スクロール
２７	車線減少につき走行注意願います！	スクロール
２８	工事中につき走行注意願います！	スクロール
２９	作業中につき追越禁止！	スクロール
３０		（未登録）
３１	ユキ　通行止	交互点滅
３２	地震　通行止	交互点滅
３３	災害　通行止	交互点滅
３４	地震	点滅
３５	雨	点滅
３６	雪	点滅
３７	横風　走行注意	交互点滅
３８	キリ　キリ	交互点滅
３９	凍結	点滅
４０	この先、路面凍結による通行止め	スクロール

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>
<ロードパイロット 42GS　ソーラーHW/N>

項目番号	項　目　内　容	表示方法
41	この先、路面凍結のためスリップ注意！	スクロール
42	この先 通行止	交互点滅
43	この先、事故発生による通行止め	スクロール
44	この先、事故のため渋滞中	スクロール
45	この先、事故のため走行注意	スクロール
46	この先、事故のため通行止め、ここで出よ←	スクロール
47	強風	点滅
48	通行止	点滅
49	事故	交互点滅
50	火災	点滅
51	追突注意	交互点滅
52	渋滞	点滅
53	落下物 走行注意	交互点滅
54	故障車	点滅
55	路面損傷	点滅
56	追越禁止	点滅
57	徐行	点滅
58	左側走行	点滅
59	右側走行	点滅
60	交互通行	点滅

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>
<ロードパイロット 42GS　ソーラーHW/N>

項目番号	項　目　内　容	表示方法
61	交互通行 一日停止	交互点滅
62	チェーン 規制	交互点滅
63	作業中 ←→	点滅
64	ETC →	交互点滅
65	ETC ←	交互点滅
66	一般 →	交互点滅
67	一般 ←	交互点滅
68	→	点滅
69	←	点滅
70	この先 チェーン規制 速度落せ	スクロール
71	この先 チェーン規制 普通タイヤここで出よ	スクロール
72	この先 一日停止 速度落せ	スクロール
73	チェーンチェック中 一日停止	スクロール
74	一日停止	点滅
75	チェーン規制 ← この先 一日停止	スクロール
76	この先 チェーン規制 / 速度落せ	交互点滅
77	この先 チェーン規制 / 普通タイヤここで出よ	交互点滅
78	この先 一日停止 / 速度落せ	交互点滅
79	チェーンチェック中 / 一日停止	交互点滅
80	チェーン規制 ← / この先 一日停止	交互点滅

<ロードパイロット 42GS　ソーラー軽/N>
<ロードパイロット 42GS　ソーラーHW/N>

項目番号	項　目　内　容	表示方法
81		点滅
82		点滅
83		交互点滅
84		点滅
85		点滅
86		点滅
87		点滅
88		点滅
89		点滅
90		点滅
91		(未登録)
92		(未登録)
93		(未登録)
94		(未登録)
95		(未登録)
96		(未登録)
97		ランプテスト
98		ランプテスト
99		ランプテスト