

【詳細仕様】をクリックすると該当のページにジャンプします

■13Sソーラー




[【詳細仕様】](#) 1P~

■13Sソーラー/同期式



[【詳細仕様】](#) 3P~

■13ソーラー/同期式FC

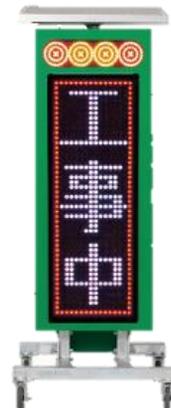

[【詳細仕様】](#) 4P~

■24Sソーラー



[【詳細仕様】](#) 6P~

■24RGB




[【詳細仕様】](#) 8P~

■13ソーラー/FC



[【詳細仕様】](#) 9P~

## &lt;ロードパイロット 13ソーラー&gt;

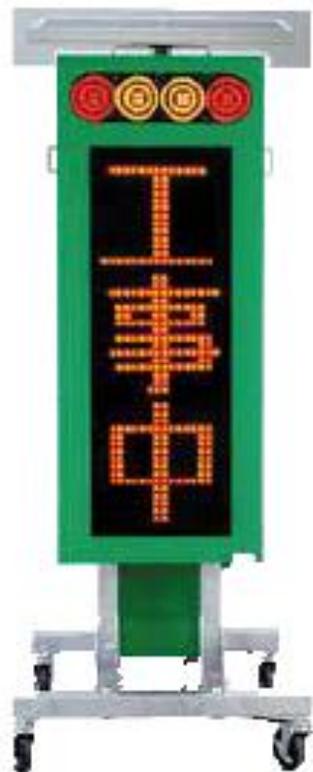

商品コード	154105
商品名	ロードパイロット13S ソーラー式
メーカー	インフォメックス松本
型式	IM335V
標示文字※	1文字3段
表示素子	保安灯部：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 文字表示部：超高輝度LED 橙色(605nm)
表示内容:保安灯部	表示パターン：8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
表示内容:文字表示部	表示パターン：登録済み120種類 (日英13種類、日中/日韓 各10種類含む) 登録済み表示パターンから選択組合せで表示可能
オプション文字	パソコンにて入力可能(別途ソフト必要)
文字サイズ横×縦(mm)	1文字：350×350
電源	太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池38W×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー本体に付属(38Ah) 商用電源AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)
最大消費電力(w)	通常表示時：約2 商用電源充電時：最大50
無日照無充電での連続使用時間	約10日間(240時間)
外形寸法：幅(mm)	690
外形寸法：奥(mm)	750
外形寸法：高さ(mm)	1,780(ソーラーパネル含む)
重量(kg)	70(バッテリーボックス含む)

※ 標示文字は固定標示時の標準文字数です。


- ・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能！
- ・バッテリーのみで連続10日間動作可能。
- ・文字・アニメの組合せ表示パターン合計120種類以上の中から選択表示。

## &lt;ロードパイロット 13ソ-ラ&gt;

パターン番号	内容	パターン番号	内容
ワンタッチパターン	01 工事中/→→→→	組合せ文字パターン	61 500m先
	02 工事中/←←←←		62 路面/凍結/スリップ/注意
	03 作業中/→→→→		63 急カーブ
	04 作業中/←←←←		64 トンネル内
	05 工事中/注意/徐行/→→→→		65 歩行者/通路
	06 工事中/注意/徐行/←←←←		66 工事車両
	07 工事中/片側/交互通行/→→→→		67 工事区間
	08 工事中/片側/交互通行/←←←←		68 始まり
組合せ文字パターン	09 この先	日本語 + 英語	69 終わり
	10 工事中		70 ご協力お願いします
	11 作業中		71 ご協力有難うございました
	12 →→→→		72 ご迷惑をおかけしております
	13 ←←←←		73 通り抜けできません
	14 右へ/→→→→/車線変更図		74 傷んだ舗装をなおしています
	15 左へ/←←←←/車線変更図		75 傷んだ歩道をなおしています
	16 最徐行		76 渋滞中
	17 徐行		77 工事中/UNDER-CONST-RUCTION
	18 片側通行		78 作業中/WORKING
	19 片側/交互通行	79 片側通行/ONE LANE-TRAFFIC	
	20 幅員減少	80 片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC	
	21 車線変更	81 走行注意/ATTENTION MOVING	
	22 通行止	82 速度/落とせ/SPEED DOWN	
	23 全面/通行止	83 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT	
	24 車両/通行止	84 徐行/SLOW DOWN	
	25 立入禁止	85 幅員減少/ROAD NARROWS	
	26 止まれ/止まれ/止まれ	86 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE	
	27 止まってください	87 通行止/ROAD CLOSED	
	28 すすめ/すすめ/すすめ	88 止まってください PLEASE STOP	
	29 進んでください	89 この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD	
	30 一旦停止	アニメ	90 (アニメ)工事中
	31 停止位置		91 (アニメ)注意
	32 信号あり		92 (アニメ)徐行
	33 右折禁止		93 (アニメ)誘導灯+右へ
	34 左折禁止		94 (アニメ)誘導灯+左へ
	35 注意	動画	95 (アニメ)お辞儀
	36 注意してください		96 (動画)旗振り
	37 走行注意		97 (動画)徐行
	38 落石注意	日本語 + 中国語	98 (動画)右に寄れ
	39 路肩注意		99 (動画)左に寄れ
	40 追突注意		C0 工事中/正在施工
	41 段差		C1 作業中/正在作业
	42 段差あり		C2 片側交互通行/半側交替通行
	43 速度/落とせ/落とせ/落とせ		C3 走行注意/注意通行
	44 速度厳守		C4 徐行/減速认行
	45 除雪中		C5 幅員減少/宽度减小
	46 散水中		C6 車線変更/行车线变更
	47 電気		C7 通行止/禁止通行
	48 電話	C8 一旦停止/停一下车	
	49 ガス	日本語 + 韓国語	C9 この先/信号あり/注意信号灯
	50 水道		D0 工事中/공사중
51 下水道	D1 作業中/작업중		
52 地下鉄	D2 片側交互通行/한쪽/교차통행		
53 共同溝	D3 走行注意/주행주의		
54 災害/復旧/工事	D4 徐行/서행		
55 まわり道	D5 幅員減少/도로폭감소		
56 迂回願います	D6 車線変更/차선변경		
57 50m先	D7 通行止/통행금지		
58 100m先	D8 一旦停止/일시정지		
59 200m先	D9 この先/信号あり/앞으로/신호가		
60 300m先			

MM6564-00

## &lt;ロードパイロット 13 ソーラー/同期式&gt;

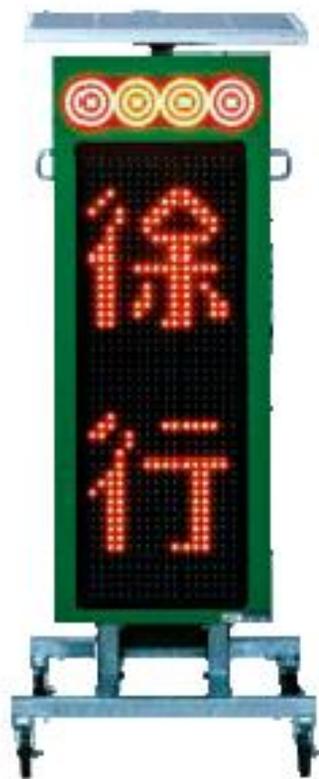


商品コード	154106
商品名	ロードパイロット13ソーラー/同期式
メーカー	インフォメックス松本
型式	IGM335V
標示文字	1文字3段
表示:保安灯部	φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源: 超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン: 8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
表示:文字表示部	350mm角3文字、16×16ドット/文字 光源: 超高輝度LED 橙 (605nm) 表示パターン: 登録済み120種類 (日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む) 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読み込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
表示:照明部	超高輝度チップLED、白
表示:標識部	標識: 白色反射シート貼付 マグネット標識板: 工事中、矢印各1枚付属 点灯動作: 表示部の夜間調光に連動し点灯
文字サイズ横×縦(mm)	1文字:350×350
電源(V)	太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー本体に附属(38Ah) 商用電源AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)
最大消費電力 (W)	約20
バッテリーのみでの連続使用時間	約10日間 (240時間)
充電時間	太陽電池充電 約6日間(有効日射時間3.3時間/日) 商用電源充電 14時間
外形寸法:幅(mm)	約690
外形寸法:奥行(mm)	約750
外形寸法:高さ(mm)	1,790
重量(kg)	約70
その他	信号機とのケーブルレス連動(任意) 複数台の標示機を連動操作(任意) 表示ON/OFFタイマー設定 標示機2台でスクロール表示(任意) 昼夜の輝度切り替え(自動) ECOモード設定(任意)
NETIS登録番号	KT-200087-VE

表示パターンは5P～

- ・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能
- ・バッテリーのみで連続10日間 (240時間) 動作可能。
- ・文字・アニメの組合せ表示パターン合計132種類以上の中から選択表示。
- ・軽トラック(荷台床面700mm以下)に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。
- ・ケーブルレスで同期連動
- ・LED標示機でタイマー設定表示切替
- ・複数台で異なるメッセージを連動表示
- ・LED標示機2台を繋げて横長表示

## &lt;ロードパイロット 13 ソーラー/同期式FC&gt;

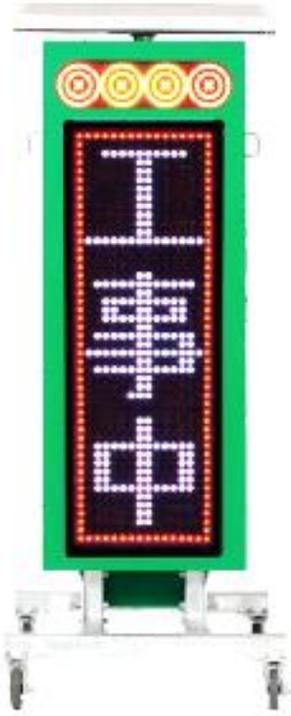

商品コード	154107
商品名	ロードパイロット13ソーラー/同期式FC
メーカー	インフォメックス松本
型式	IGM335VC
標示文字 ※	1文字3段
表示:保安灯部	φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源: 超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン: 8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
表示:文字表示部	350mm角3文字、16×16ドット/文字 光源: 超高輝度3色チップLED RGBカラー 表示パターン: 登録済み132種類 (日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む) 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読み込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
表示:照明部	超高輝度チップLED、白
表示:標識部	標識: 白色反射シート貼付 マグネット標識板: 工事中、矢印各1枚付属 点灯動作: 表示部の夜間調光に連動し点灯
文字サイズ横×縦(mm)	1文字:350×350
電源(V)	太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー本体に附属(38Ah) 商用電源AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)
最大消費電力 (W)	約40
バッテリーのみでの連続使用時間	約5日間 (120時間)
充電時間	太陽電池充電 約6日間(有効日射時間3.3時間/日) 商用電源充電 14時間
外形寸法:幅(mm)	約690
外形寸法:奥行(mm)	約750
外形寸法:高さ(mm)	1,790
重量(kg)	約70
その他	信号機とのケーブルレス連動(任意) 複数台の標示機を連動操作(任意) 表示ON/OFFタイマー設定 標示機2台でスクロール表示(任意) 昼夜の輝度切り替え(自動) ECOモード設定(任意)
NETIS登録番号	KT-200087-VE

## FC:フルカラー

- ・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能。
- ・バッテリーのみで連続5日間以上（120時間）動作可能。
- ・文字・アニメの組合せ表示パターン合計132種類以上の中から選択表示。
- ・軽トラック(荷台床面700mm以下)に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。
- ・現場でひととき目立つフルカラー。  
目に飛び込む色合いで規制効果アップ。
- ・ケーブルレスで同期連動。
- ・LED標示機でタイマー設定表示切替。
- ・複数台で異なるメッセージを連動表示。
- ・LED標示機2台を繋げて横長表示。

<ロードパイロット 13ソラー/同期式>  
 <ロードパイロット 13ソラー/同期式FC>

パターン番号	内容	パターン番号	内容	パターン番号	内容
ワタタチ	01 工事中/→→→	組合せ文字パターン	61 500m先	災害対応パターン	E0 →
	02 工事中/←←←		62 路面/凍結/スリップ/注意		E1 ←
	03 作業中/→→→		63 急カーブ		E2 >>>
	04 作業中/←←←		64 トンネル内		E3 <<<
	05 工事中/注意/徐行/→→→		65 歩行者/通路		E4 雨量
	06 工事中/注意/徐行/←←←		66 工事車両		E5 冠水
	07 工事中/片側/交互通行/→→→		67 工事区間		E6 氾濫
	08 工事中/片側/交互通行/←←←		68 始まり		E7 危険
09 この先	69 終わり	E8 土砂崩れ			
10 工事中	70 ご協力お願いします	E9 道路崩壊			
11 作業中	71 ご協力が難うございました	F0 災害復旧			
12 →→→	72 ご迷惑をおかけしております	F1 赤信号			
13 ←←←	73 通り抜けできません	F2 迂回路			
14 右へ/→→→/車線変更図	74 傷んだ舗装をなおしています				
15 左へ/←←←/車線変更図	75 傷んだ歩道をなおしています				
16 最徐行	76 渋滞中				
17 徐行	77 工事中/UNDER-CONST-RUCTION				
18 片側通行	78 作業中/WORKING				
19 片側/交互通行	79 片側通行/ONE LANE-TRAFFIC				
20 幅員減少	80 片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC				
21 車線変更	81 走行注意/ATTENTION MOVING				
22 通行止	82 速度/落とせ/SPEED DOWN				
23 全面/通行止	83 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT				
24 車両/通行止	84 徐行/SLOW DOWN				
25 立入禁止	85 幅員減少/ROAD NARROWS				
26 止まれ/止まれ/止まれ	86 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE				
27 止まってください	87 通行止/ROAD CLOSED				
28 すずめ/すずめ/すずめ	88 止まってください PLEASE STOP				
29 進んでください	89 この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD				
30 一旦停止	90 (アニメ)工事中				
31 停止位置	91 (アニメ)注意				
32 信号あり	92 (アニメ)徐行				
33 右折禁止	93 (アニメ)誘導灯+右へ				
34 左折禁止	94 (アニメ)誘導灯+左へ				
35 注意	95 (アニメ)お詫言				
36 注意してください	96 (動画)旗振り				
37 走行注意	97 (動画)徐行				
38 落石注意	98 (動画)右に寄れ				
39 踏肩注意	99 (動画)左に寄れ				
40 追突注意	C0 工事中 / 正在施工				
41 段差	C1 作業中 / 正在作业				
42 段差あり	C2 片側/交互通行 / 単側/交替通行				
43 速度/落とせ/落とせ/落とせ	C3 走行注意 / 注意通行				
44 速度厳守	C4 徐行 / 減速認行				
45 除雪中	C5 幅員減少 / 宽度減少				
46 散水中	C6 車線変更 / 行车线变更				
47 電気	C7 通行止 / 禁止通行				
48 電話	C8 一旦停止 / 停一下车				
49 ガス	C9 この先/信号あり / 注意/信号灯				
50 水道	D0 工事中 / 공사중				
51 下水道	D1 作業中 / 작업중				
52 地下鉄	D2 片側/交互通行 / 한쪽/교차통행				
53 共同溝	D3 走行注意 / 주행 주의				
54 災害/復旧/工事	D4 徐行 / 서행				
55 まわり道	D5 幅員減少 / 도로 폭감소				
56 迂回願います	D6 車線変更 / 차선 변경				
57 50m先	D7 通行止 / 통행 금지				
58 100m先	D8 一旦停止 / 일시 정지				
59 200m先	D9 この先/信号あり / 앞으로/신호가				
60 300m先					

## &lt;ロードパイロット 24S ソーラー&gt;



商品コード	154113
商品名	ロードパイロット24S ソーラー式
メーカー	インフォメックス松本
型式	CMF-830SV
標示部	16×16ドット /文字 縦4文字×2列
表示素子	超高輝度LED オレンジ色
表示内容	表示パターン90種類以上から選択表示 +8種類組み合わせ可
電源	・太陽電池:30W×2枚(格納式) ・バッテリー:38Ah×2 ・バッテリーボックス:充電電源用AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	約6
無日照無充電での 連即使用時間	満充電より連続使用5日間(120時間) (但し表示内容により異なります。)
寸法(mm):ソーラー格納時	H1,790×W760×D990
寸法(mm):設置時	H2,050×W760×D990
重量(kg)	約90

- ・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能！
- ・バッテリーのみで連続5日間以上(120時間)動作可能。
- ・文字・アニメの組合せ表示パターン合計90種類以上の中から選択表示。
- ・軽トラック(荷台床面700mm以下)に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。

<ロードパイロット 24S ソーラー>

【CMF-B30SV 動画表示パターン】



【徐行】

【旗振り】

【右・左に寄せ】

パターン番号	表示	パターン番号	表示	
ワンタッチパターン	1 工事中 →→→	組合せ文字パターン	51 ガス	
	2 工事中 ←←←		52 水道	
	3 作業中 →→→		53 下水道	
	4 作業中 ←←←		54 地下鉄	
	5 工事中 注意 徐行 →→→		55 共同溝	
	6 工事中 注意 徐行 ←←←		56 災害復旧工事	
	7 工事中 片側交互通行 →→→		57 まわり道	
	8 工事中 片側交互通行 ←←←		58 迂回願います	
	9 工事中 幅員減少 走行注意 →→→		59 50m先	
	10 工事中 幅員減少 走行注意 ←←←		60 100m先	
組合せ文字パターン	11 この先	61 200m先		
	12 工事中	62 300m先		
	13 作業中	63 500m先		
	14 →→→	64 凍結注意 スリップ注意		
	15 ←←←	65 急カーブ		
	16 右へ	66 トンネル内		
	17 左へ	67 歩行者通路		
	18 最徐行	68 工事車両		
	19 徐行	69 工事区間		
	20 片側通行	70 始まり		
	21 片側交互通行	71 終わり		
	22 幅員減少	72 ご協力お願いします		
	23 車線変更	73 ご協力有難うございました		
	24 通行止	74 ご迷惑をおかけしております		
	25 全面通行止	75 通り抜けできません		
	26 車両通行止	76 渋滞中		
	27 立入禁止	77 右に寄せ(図表現)		
	28 止まれ	78 左に寄せ(図表現)		
	29 止まってください	イベント系	79 入口	
	30 すすめ		80 出口	
	31 進んでください		81 出入口	
	組合せ文字パターン	32 一旦停止	高速道路パターン	82 ETCレーン
		33 停止位置		83 ETCカード
		34 信号機あり		84 一般レーン
		35 右折禁止		85 工事 閉鎖中
		36 左折禁止		86 設備点検 閉鎖中
		37 注意		87 挿入OK?
		38 注意してください		88 期限切れ ご注意
		39 走行注意		89 強行突破 取締強化月間
		40 落石注意		90 強行突破 監視カメラ作動中
41 路肩注意		91 雨		
42 追突注意		92 雪		
43 段差		93 キリ		
44 段差あり		94 路面凍結		
45 速度落とせ		動画	95 旗振り	
46 速度厳守			96 徐行	
47 除雪中			97 右に寄せ	
48 散水中			98 左に寄せ	
49 電気			99	
50 電話				

## <ロードパイロット 24RGB>



商品コード	154120
商品名	ロードパイロット24RGB
メーカー	AIRMAN
型式	RGB旗振りLED
表示画面サイズ (mm)	縦1,280×横640
電源	AC100V 50/60Hz ±15V
平均消費電力(W)	約100
外形寸法:横(mm)	930
外形寸法:縦(mm)	2,210
外形寸法:奥行(mm)	1,140
重量(Kg)	120(LED表示板のみ54)

- ・誘導員に代わるロードパイロット！
- ・動作表示、文字表示で的確に情報発信。
- ・動画と文字合わせて6パターンまで任意の組合せで登録可能。
- ・表示内容は、リモコンにてワンタッチで切り替え可能。
- ・軽量設計により分割後のトラックへの積み込みが二人の人力で可能です。
- ・アタッチメントにより、車輻のアオリへ取付可能

## <LED表示板 縦型据置 表示パターン一覧>



## <ロードパイロット 13ソーラー/FC>



商品コード	154108
商品名	ロードパイロット13ソーラー/FC
メーカー	アスコ
型式	ASCO-SH13T-V3C
標示文字	1文字3段
表示画面サイズ (mm)	横320×縦960
電源	ソーラーパネル バッテリー AC100V電源
平均消費電力(W)	6.2
外形寸法:横(mm)	730
外形寸法:縦(mm)	1,800
外形寸法:奥行(mm)	800
重量(Kg)	100

- 1文字3段フルカラータイプで視認性抜群
- 視認性の高いガードマンの旗振り映像
- スリムな設計で細い道路でも場所を取らずに設置可能
- Wi-Fi機能で任意な文字をスマートフォンから変更可能
- 軽トラックに積載可能

### <ロードパイロット 13ソ-ラ-/FC>

1	点滅	14	交互点滅	27	点滅	40	点滅	53	点滅	66	動画	79	点滅	91	スクロール	迷惑おかけしております
2	特殊	15	交互点滅	28	点滅	41	点滅	54	点滅	67	動画	80	点滅	92	スクロール	減速願います
3	点滅	16	交互点滅	29	点滅	42	点滅	55	点滅	68	動画	81	点滅	93	スクロール	お進みください
4	特殊	17	交互点滅	30	点滅	43	点滅	56	点滅	69	点滅	82	点滅	94	スクロール	しばらくお待ちください
5	点滅	18	点滅	31	点滅	44	点滅	57	点滅	70	点滅	83	点滅	95	スクロール	
6	特殊	19	点滅	32	点滅	45	点滅	58	点滅	71	点滅	84	点滅	96	スクロール	
7	点滅	20	点滅	33	点滅	46	点滅	59	点滅	72	点滅	85	点滅	97	スクロール	
8	特殊	21	点滅	34	点滅	47	点滅	60	点滅	73	点滅	86	点滅	98	スクロール	
9	交互点滅	22	点滅	35	点滅	48	点滅	61	点滅	74	点滅	87	点滅	99	スクロール	
10	交互点滅	23	点滅	36	点滅	49	点滅	62	点滅	75	点滅	88	点滅			
11	交互点滅	24	点滅	37	点滅	50	点滅	63	点滅	76	点滅	89	点滅			
12	交互点滅	25	点滅	38	点滅	51	点滅	64	点滅	77	点滅	90	点滅			
13	交互点滅	26	点滅	39	点滅	52	点滅	65	点滅	78	点滅					

●変更できる文字

表示内容一覧の86番～90番までは、1～3文字の16ドット文字の点滅文字に変更が可能です。

表示内容一覧の91番～99番までは、1～42文字(16ドット文字)までのスクロール文字に変更が可能です。