

An aerial photograph of a city, likely Tokyo, with a prominent blue overlay. The image shows a dense urban landscape with various buildings and structures. The blue overlay is semi-transparent, allowing the city details to be visible underneath. The text is centered in the middle of the image.

フォークリフト ・ 大型揚重機

エンジンフォークリフト ディーゼル 汎用



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
フォークリフト（建設工事中）
仕様表

商品コード	クラス	最大荷重 (kg)	基準荷重中心 (mm)	最大揚程 (mm)	マスト 形状	フリーリフト量 (mm)	フォーク長 (mm)	車輦重量 (kg)	備考
123710	0.9tDW 汎用	900	500	3,000	標準	140	920	2,250	ホワイトタイヤ
123650	2tDB 汎用	2,000	500	3,000		150	920	3,260	黒タイヤ
123651	2tDB 汎用 / 小特	2,000	500	3,000		150	1,220	3,360	黒タイヤ、小型特殊、ナンバー
123653	2.5tDB 汎用	2,500	500	3,000		155	1,070	3,700	黒タイヤ
123733	2.5tDW 汎用	2,500	500	3,000		155	1,220	3,700	白タイヤ
123734	2.5tDW/ 配汎用	2,500	500	3,000		155	1,070	3,700	油圧配管付
123732	2.5tDW 汎用 A	2,500	500	3,000		155	1,070	3,700	トルコン
123655	2.5tDW 汎用 A/S/ 小特	2,450	500	3,000		110	1,220	3,925	白ノーバンク、サイドシフト、トルコン、ナンバー
123660	3tDB 汎用	3,000	500	3,000		135	1,070	4,260	黒タイヤ

エンジンフォークリフト ディーゼル 設備用

設備メンテナンスのさまざまなニーズにお応えする仕様で幅広くラインナップ

◎ホワイトノーバンクタイヤ

【対応クラス：0.5～5 t】
床面にタイヤの跡を残さず、汚れを防止します。
ノーバンクタイヤのため、悪路や地面の状況が悪い現場も安心して走行できます。

◎フルフリーハイマスト 5m・6m

【対応クラス：1.5～5 t】
標準の 3m マストでは届かない高い場所への積み下ろしに便利です。
天井が低い場所でも、天井すれすれの積み付け作業が可能。
倉庫・コンテナ・船舶など、天井の高さが限られたスペースで有効です。

◎サイドシフトフォーク

【対応クラス：1.5～23 t】
車体を動かさずに爪が左右にシフトしますので、切り返しなしで
位置決めが可能です。
フォークの位置を微妙に調整したい時などにすばやく対応できます。

◎フォークシフト



【対応クラス：1.5～23 t】
レバー操作で左右の爪を調整でき、パレットや荷の幅に応じた、
最適ピッチで荷役作業をおこなうことができます。

◎後方警告 LED ブルーライト

車両後方の床面に LED のブルーライトを照射。
周囲の作業者にフォークリフトの接近をお知らせします。

◎爪・サヤのラインナップが豊富

◎小型から大型まで豊富なラインナップ

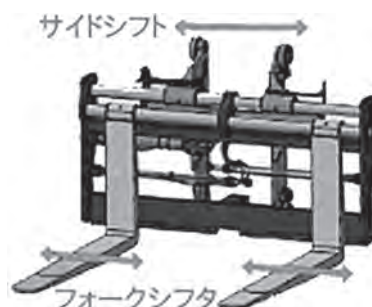

エンジンフォークリフト ディーゼル 設備用 5t以下

◎爪の長さ・サヤフォークにつきましてはご相談ください。



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
エンジンフォーク（設備メン
デ用/ディーゼル）仕様表

商品コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重(kg)	基準荷重中心(mm)	最大揚程(mm)	マスト形状	フリーリフト量(mm)	フォーク長(mm)	車輦重量(kg)	備考
123740	1.5t	トヨタ L&F	7FD15	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,640	—
123741	1.5tA	TCM	FD15T13	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,540	オートマ
123739	1.5tA/S	トヨタ L&F	02-8FD15	1,500	500	3,000	標準	145	920	2,660	オートマ / サイドシフト付
123738	1.5t/F	トヨタ L&F	8FD15	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,580	油圧フォークシフト付
123880	1.5t/5m	トヨタ L&F	7FD15	1,250	500	5,000	フルフリー 3 段	1,325	1,070	2,640	—
123881	1.5t/6m	トヨタ L&F	7FD15	700	500	6,000	フルフリー 3 段	1,675	1,070	2,640	—
123883	1.5t/6mS/ 後方警告	三菱	FD15T14	500	500	6,000	フルフリー 3 段	1,590	1,970	2,500	後方警告ライト
123720	2t	トヨタ L&F	7FD20	2,000	500	3,000	標準	150	1,220	3,330	—
123721	2tA	トヨタ L&F	02-8FD20	2,000	500	3,000	標準	150	920	3,310	オートマ
124671	2tA/ 配	トヨタ L&F	02-8FD20	2,000	500	3,000	標準	150	920	3,310	オートマ / 油圧配管付
124670	2t/ 配	トヨタ L&F	7FD20	2,000	500	3,000	標準	150	1,220	3,330	油圧 配管付
124690	2t/S	トヨタ L&F	8FD20	2,000	500	3,000	標準	150	1,220	3,320	サイドシフト付
124640	2.5t	トヨタ L&F	7FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,220	3,700	—
124641	2.5tA	トヨタ L&F	02-8FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,220	3,600	オートマ
124680	2.5t/ 配	トヨタ L&F	7FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,220	3,700	油圧配管付
124638	2.5tA/ 配	トヨタ L&F	02-8FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,070	3,670	オートマ / 油圧配管付
124700	2.5t/S	トヨタ L&F	7FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,220	3,630	サイドシフト付
124639	2.5 t A/S	トヨタ L&F	02-8FD25	2,450	500	3,000	標準	155	1,220	3,690	オートマ / サイドシフト付
124636	2.5 t A/S/ 後方警告	トヨタ L&F	02-8FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,970	3,740	オートマ / サイドシフト付 / 後方警告ライト
124637	2.5 t A/SDG 荷重計付	トヨタ L&F	02-8FD25	2,500	500	3,000	標準	155	1,070	3,620	オートマ / サイドシフト付 / 荷重計
123829	2.5tA/4m(中)	TCM	FD25T7	2,500	500	4,000	フルフリー 3 段	905	1,070	3,590	オートマ
123828	2.5tA/4mS	TCM	FD25T3	2,500	500	4,000	フルフリー 3 段	905	1,070	4,100	オートマ / サイドシフト付
123830	2.5t/5m	日産	FJ02M25	1,750	500	5,150	フルフリー 3 段	1,360	1,220	3,955	—
123831	2.5 t A/5mOP	TCM	FD25T3	1,500	500	5,000	フルフリー 3 段	1,295	1,220	3,770	オープンマスト
123834	2.5 t A/5mOP/S	三菱	FHD25T5	1,600	500	5,000	フルフリー 3 段	1,290	1,070	—	オープンマスト / サイドシフト付
123835	2.5tA/5m/S/ 後方警告	三菱	FDE25P-T	1,600	500	5,000	フルフリー 3 段	1,230	1,970	4,100	トルコン / サイドシフト付 / 後方警告ライト
123832	2.5 t A/5mF	トヨタ L&F	52-8FD25	1,200	500	5,000	フルフリー 3 段	1,330	1,220	4,040	油圧フォークシフト付
123833	2.5 t A/5m ヒンジ	トヨタ L&F	02-8FD25	950	500	5,000	フルフリー 3 段	1,330	1,070	3,900	オートマ / ヒンジドフォーク
123860	2.5t/6mW	トヨタ L&F	7FD25	1,700	500	6,000	フルフリー 3 段	1,675	1,220	4,050	前輪 W タイヤ
123862	2.5tA/6m	トヨタ L&F	02-8FD25	900	500	6,000	フルフリー 3 段	1,680	1,970	4,217	オートマ
123836	2.5tA/6mS/ 後方警告	三菱	FDE25P-T	800	500	5,000	フルフリー 3 段	1,570	1,970	4,300	トルコン / サイドシフト付 / 後方警告ライト
123810	3t	トヨタ L&F	7FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,300	—
124650	3t/ 配	トヨタ L&F	7FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,300	油圧配管付
124743	3tA/ 配	トヨタ L&F	02-8FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,070	4,330	オートマ / 油圧配管付
124740	3t/S	トヨタ L&F	7FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,230	サイドシフト付
124741	3tA/S	トヨタ L&F	02-8FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,370	サイドシフト付
124744	3tA/S/DG 荷重計付	トヨタ L&F	02-08FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,370	オートマ / サイドシフト付 / 荷重計
124742	3tA/F	トヨタ L&F	02-08FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,520	4,300	オートマ / 油圧フォークシフト付
124746	3tA/F/ 後方警告	トヨタ L&F	02-08FD30	3,000	500	3,000	標準	135	1,970	4,460	オートマ / 油圧フォークシフト付 / 後方警告ライト
123890	3t/5m 配	トヨタ L&F	7FD30	2,600	500	5,000	フルフリー 3 段	1,360	1,220	4,900	油圧配管付
124730	3t/5m	トヨタ L&F	7FD30	2,600	500	5,000	フルフリー 3 段	1,360	1,220	4,300	—
124745	3tA/5mS/ 後方警告	トヨタ L&F	02-08FD30	2,750	500	5,000	フルフリー 3 段	1,355	1,970	4,810	オートマ / サイドシフト付 / 荷重計
124660	3.5t	トヨタ L&F	7FD35	3,500	600	3,000	標準	110	1,220	5,690	—
124661	3.5t/ 配	トヨタ L&F	7FDJ35	3,500	500	3,000	標準	140	1,220	4,830	油圧配管付
124659	3.5tA	トヨタ L&F	02-7FD53	3,500	600	3,000	標準	110	1,220	5,780	オートマ
124620	3.5t/S	トヨタ L&F	7FD35	3,500	600	3,000	標準	110	1,220	5,890	サイドシフト付
124658	3.5tA/S	三菱	FD35T5SM	3,500	500	3,000	標準	170	1,220	5,090	オートマ / サイドシフト付
124656	3.5tA/S / 後方警告	トヨタ L&F	02-8FDJ35	3,500	600	3,000	標準	140	1,970	5,000	オートマ / サイドシフト付 / 荷重計 / 後方警告ライト
124657	3.5t/F	トヨタ L&F	02-7FD35	3,500	600	3,000	標準	110	1,220	6,100	油圧フォークシフト付
124662	3.5t/ ヒンジ	トヨタ L&F	50-8FDJ35	3,000	500	3,000	標準	140	1,220	5,130	ヒンジドフォーク
124770	4tC	トヨタ L&F	7FDK40	4,000	600	3,000	標準	115	1,520	6,270	コンパクト車
124760	4tC/S	トヨタ L&F	7FDK40	4,000	600	3,000	標準	115	1,520	6,280	サイドシフト付コンパクト車
124800	5t/S	日産	F04D50T	5,000	600	3,500	標準	160	1,520	7,404	サイドシフト付
124830	5tC/S	トヨタ L&F	8FD50	4,650	600	3,000	フルフリー 2 段	930	1,220	7,835	登録ナンバー付 / コンパクト車 / サイドシフト付
124818	5tC/6mW	トヨタ L&F	02-7FDA50	4,100	600	6,000	フルフリー 3 段	1,685	1,970	8,400	登録ナンバー付 / 前輪 W タイヤ
124819	5t/6mSW	三菱	EG1F4F50	3,650	600	6,000	フルフリー 3 段	1,535	2,420	8,940	登録ナンバー付 / サイドシフト付 / 前輪 W タイヤ
124820	5tC/6mSW	トヨタ L&F	02-7FDA50	3,600	600	6,000	フルフリー 3 段	1,680	1,520	8,910	登録ナンバー付 / サイドシフト付 / シングルタイヤ
124821	5tC/6mS	トヨタ L&F	8FD50	1,900	500	6,000	フルフリー 3 段	1,680	2,500	7,600	サイドシフト付 / シングルタイヤ
124822	5tC/6mS/ 後方警告	トヨタ L&F	8FD50	1,900	600	6,000	フルフリー 3 段	1,680	2,500	8,750	サイドシフト付 / 荷重計 / 後方警告ライト

*登録ナンバー付もございます。

エンジンフォークリフト ディーゼル 設備用 7~23t



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
エンジンフォーク（設備メン
テ用/ディーゼル）仕様表

商品 コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重 (kg)	基準荷重 中心 (mm)	最大揚程 (mm)	マスト形状	フリーリフト 量 (mm)	フォーク 長 (mm)	車両重量 (kg)	備考
124881	7t/ 配	トヨタL&F	5FD70	7,000	600	3,000	フルフリー 2 段	—	1,670	9,440	油圧配管付 / 車検付
124880	7t/S	トヨタL&F	20-5FD70	6,500	600	3,000	フルフリー 2 段	1,145	1,670	10,200	サイドシフト付、爪 2,420 有り
124879	7t/S 配	トヨタL&F	5FD70	6,500	600	3,000	フルフリー 2 段	1,145	1,970	9,780	サイドシフト付 / 油圧配管付
124878	7t/S/ 後方警告	三菱	FD70-4L	6,700	600	3,000	フルフリー 2 段	1,265	2,440	10,000	サイドシフト付 / 荷重計 / 後方警告ライト
124882	7t/F	トヨタL&F	50-5FD70	7,000	600	3,000	フルフリー 2 段	1,220	1,220	10,070	油圧フォークシフト付 / 登録ナンバー付
124870	7t/3.5mS 配	トヨタL&F	5FD70	7,000	600	3,500	標準	215	1,670	9,440	油圧配管付
124910	10t/S	TCM	FD100Z8	9,700	600	3,000	標準	210	2,440	13,520	エアコンキャビン / サイドシフト付
124920	10t/2.8mS	TCM	FD100Z8	9,600	600	2,800	フルフリー 2 段	1,500	2,440	13,210	ヘッドガードキャンバス サイドシフト付 / 登録ナンバー付
124911	10t/S/ 後方警告	三菱	FD100-4	9,700	600	2,700	標準	220	2,440	13,270	サイドシフト付 / 荷重計 / 後方警告ライト
124940	15t/S	トヨタL&F	50-4FDK150	15,000	600	3,000	標準	0	2,120	18,900	エアコンキャビン / サイドシフト付
124950	15t/2.8mS	TCM	FD150S-3	12,000	600	2,800	フルフリー 2 段	1,400	2,440	17,700	ヘッドガードキャンバス / サイドシフト付※
124951	18t/2.8mS	TCM	FD180-2	16,500	900	2,800	フルフリー 2 段	1,450	2,440	26,830	サイドシフト付 / 登録ナンバー付
124959	23t/2.8mS	TCM	FD230-2	20,500	900	2,800	フルフリー 2 段	1,400	2,440	32,310	ヘッドガードキャンバス / サイドシフト付 / 登録ナンバー付
124958	23t/2.8mF	TCM	SC-F60	21,500	900	2,800	フルフリー 2 段	1,400	2,440	32,185	ヘッドガードキャンバス 油圧フォークシフト付 / 登録ナンバー付
124960	23t/2.8mSF	トヨタL&F	4FD230	21,500	900	2,800	フルフリー 2 段	1,400	2,570	34,420	ヘッドガードキャンバス / 油圧フォークシフト付

※登録ナンバー付もございます。

エンジンフォークリフト ガソリン・LPG 設備用



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
エンジンフォーク（設備
メンテ用/GL）仕様表

◎爪の長さ・サヤフォークにつきましてはご相談ください。

商品 コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重 (kg)	基準荷重 中心 (mm)	最大揚程 (mm)	マスト形状	フリーリフト 量 (mm)	フォーク 長 (mm)	車両重量 (kg)	備考
123760	1.5tGL	トヨタL&F	7FG15	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,520	—
123743	1.5tGLA	トヨタL&F	02-8FG15	1,500	500	3,000	標準	145	1,220	—	トルコン
123764	2.5tGLA	トヨタL&F	02-8FG25	2,500	500	3,000	標準	155	1,070	3,560	トルコン
123763	2.5tGLA/F	トヨタL&F	02-8FG25	2,450	500	3,000	標準	155	1,220	3,600	トルコン / 油圧フォーク シフト付
123762	2.5tGL/F	トヨタL&F	8FG25	2,450	500	3,000	標準	155	1,520	3,600	油圧フォーク シフト付
123867	2.5t GLA/4mS	TCM	FG25T3	2,500	500	4,000	フルフリー 3 段	905	1,070	3,920	トルコン / サイドシフト付
123864	2.5t GLA/5mOP	TCM	FG25T3	1,550	500	5,000	フルフリー 3 段	1,295	1,220	3,920	トルコン / オープンマスト
124651	3.5tGLA/4m	三菱	FG35ATP	3,500	500	4,000	フルフリー 3 段	1,050	1,070	4,900	トルコン
124652	3.5tGLA/5m	トヨタL&F	02-7FG35	3,400	600	5,000	フルフリー 3 段	1,320	1,070	6,320	トルコン

バッテリーフォークリフト 汎用



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
フォークリフト
(建設工事用)仕様表

◎ホワイトノーパンクタイヤ

商品コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重(kg)	基準荷重中心(mm)	最大揚程(mm)	マスト形状	フリーリフト量(mm)	フォーク長(mm)	車両重量(kg)	備考
123620	0.9tBT 汎用	トヨタL&F	7FBL10	900	500	3,000	標準	140	920	2,640	

バッテリーフォークリフト 設備用



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
バッテリーフォークリフト
(設備メンテナンス用)仕様表

◎爪の長さ・サヤフォークにつきましてはご相談ください。

商品コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重(kg)	基準荷重中心(mm)	最大揚程(mm)	マスト形状	フリーリフト量(mm)	フォーク長(mm)	車両重量(kg)	備考
123691	0.5tBT	ニチユ	FB5PN-50-300	450	400	3,000	標準	0	620	1,000	—
123749	0.9tBT/S	トヨタL&F	7FBL10	900	500	3,000	標準	140	1,070	2,640	サイドシフト付
123747	0.9tBT/S/ 後方警告	トヨタL&F	02-8FD10	900	500	3,000	標準	140	1,070	2,650	サイドシフト付 / 後方警告 LED
123673	1tBT/4.5m	トヨタL&F	7FB10	900	500	4,500	フルフリー 3 段	1,120	1,070	2,800	—
124350	1.5tBT	トヨタL&F	7FB15	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,890	—
124630	1.5tBT/S	トヨタL&F	8FB15	1,500	500	3,000	標準	145	1,070	2,780	サイドシフト付
124631	1.5tBT/S/ 後方警告	トヨタL&F	8FD15	1,500	500	3,000	標準	145	1,520	2,940	サイドシフト付 / 後方警告 LED
124354	1.5tBT/5m	トヨタL&F	7FB15	1,250	500	5,000	フルフリー 3 段	1,300	1,520	3,140	—
124355	1.5tBT/5m /S	トヨタL&F	8FB15	1,200	500	5,000	フルフリー 3 段	1,300	1,520	3,150	サイドシフト付
124356	1.5tBT/5m /S/ 後方警告	三菱	FB15PN-80-3F500SF	1,300	500	5,000	フルフリー 3 段	1,220	1,220	3,220	サイドシフト付 / 後方警告 LED
124451	1.5tBT/6m	トヨタL&F	7FB15	900	500	6,000	フルフリー 3 段	1,680	1,520	3,140	—
123724	2tBT/S	トヨタL&F	7FB20	2,000	500	3,000	標準	125	1,220	3,490	サイドシフト付
123722	2tBT/F	ニチユ	FB20PN-75-300AF	1,800	500	3,000	標準	150	1,220	3,700	油圧フォークシフト付
123822	2tBT/5m	トヨタL&F	7FB20	1,400	600	5,000	フルフリー 3 段	1,305	1,970	3,875	—
123771	2.5tBT/S	ユニキャリア	FB25-8	2,500	500	3,000	標準	110	1,070	4,075	サイドシフト付
123772	2.5tBT/S/ 後方警告	三菱	FB25PN-80-300SF	2,500	500	3,000	標準	140	1,220	4,200	サイドシフト付 / 後方警告 LED
124401	2.5tBT/F	トヨタL&F	7FB25	2,450	500	3,000	標準	130	1,220	4,040	油圧フォークシフト付
123838	2.5tBT/4mS	トヨタL&F	7FB25	2,400	500	4,000	フルフリー 3 段	975	1,070	4,240	サイド シフト付
123840	2.5tBT/5m	トヨタL&F	7FB25	1,650	500	5,000	フルフリー 3 段	1,305	1,220	4,290	—
123841	2.5tBT/5mOP	TCM	7FB25-7	1,500	500	5,000	フルフリー 3 段	1,295	2,000	4,350	オープン マスト
123842	2.5tBT/5mS	三菱ロジ	FB25PN-80-3F500SF	1,750	500	5,000	フルフリー 3 段	1,230	1,220	4,450	サイド シフト付
123843	2.5tBT/5mS/ 後方警告	三菱	FB25PN-80-3F500SF	1,750	500	5,000	フルフリー 3 段	1,230	1,220	4,450	サイドシフト付 / 後方警告 LED/ 簡易荷重計
123858	2.5tBT/6m	トヨタL&F	8FB25	1,000	500	6,000	フルフリー 3 段	1,655	1,970	3,930	—
123857	2.5tBT/6mW	トヨタL&F	7FB25	1,550	500	6,000	フルフリー 3 段	1,675	1,220	4,430	W タイヤ
123859	2.5tBT/6mS/ 後方警告	三菱ロジ	FB25PN-80-3F600	900	500	6,000	フルフリー 3 段	1,570	1,220	4,600	サイド シフト付 / 後方警告 LED
123775	3tBT/S	トヨタL&F	7FB30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,980	サイド シフト付
123776	3tBT/S/ 後方警告	トヨタL&F	8FB30	3,000	500	3,000	標準	135	1,220	4,980	サイド シフト付 / 後方警告 LED
123787	3tBT/5m/S	トヨタL&F	7FB30	2,120	600	5,000	フルフリー 3 段	1,360	1,220	5,310	サイド シフト付
123788	3tBT/6m	TCM	FB30-7	1,200	500	6,000	フルフリー 3 段	1,450	1,220	4,900	—
124663	3.5tBT/S	トヨタL&F	7FBJ35	3,500	500	3,000	標準	140	2,000	5,380	サイド シフト付
124665	3.5tBT/5m	ニチユ	FB35PJN-75-500M	1,800	500	5,000	フルフリー 3 段	1,655	1,970	5,795	—
124666	3.5tBT/5mF	トヨタL&F	7FBJ35	2,300	500	5,000	フルフリー 3 段	1,550	1,970	6,120	油圧フォークシフト付

バッテリーフォークリフト 設備用 リーチタイプ



商品コード	クラス	メーカー	型式	最大荷重(kg)	基準荷重中心(mm)	最大揚程(mm)	マスト形状	フリーリフト量(mm)	リーチ量(mm)	フォーク長(mm)	車両重量(kg)	備考
124431	0.9tBT/ リーチ SV3m	ユニキャリア	FRB10-8A	900	500	3,000	セミフリー 2 段	410	405	1,070	1,900	
124432	0.9tBT/ リーチ FV3m	トヨタL&F	7FBRK9	900	400	3,000	フルフリー 2 段	1,140	440	920	1,855	
124430	0.9tBT/ リーチ SV4m	トヨタL&F	7FBRK9	750	400	4,000	セミフリー 2 段	410	450	1,070	1,740	
124450	1.5tBT/ リーチ SV4m	トヨタL&F	7FBRS15	1,500	500	4,000	フルフリー 2 段	415	735	1,070	2,260	
124453	1.5tBT/ リーチ FSV4/S	トヨタL&F	8FBR15	1,500	500	4,300	フルフリー 3 段	1,145	585	1,070	2,450	サイドシフト付
124454	1.5tBT/ リーチ FSV4S 高	トヨタL&F	7FBR15	1,300	500	4,300	フルフリー 3 段	1,145	585	1,070	2,450	サイドシフト付
124452	1.5tBT/ リーチ FSV5.3	ニチユ	FBRAW15-75-530M	1,350	500	5,300	フルフリー 3 段	1,445	695	1,070	2,540	
124642	2.5tBT/ リーチ SV4m	トヨタL&F	7FBRS25	2,500	500	4,000	セミフリー 2 段	510	840	1,220	3,020	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

フォークリフト アタッチメント

ベールクランプ



パレットは不要。
荷を両サイドから直接クランプ。

【用途】

袋詰め穀物類、原綿、紙、布など、
弾力性のある荷、かさばる荷の
荷役運搬作業に最適。

商品コード	商品名
125030	ベールクランプ 3t 用
125035	ベールクランプ 3t 用回転

全回転フォーク



フォークが左右 360 度回転。
またフォークを水平にして、
標準フォークとしても使用可能。

【用途】

ボックスパレットに積み込んだバラ物、
粉末物、液体などの運搬・放出に最適。

商品コード	商品名
125039	全回転フォーク 2t 用
125040	全回転フォーク 3t 用



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
フォークリフト
アタッチメント 仕様

バケット



三角タイプ

商品コード	商品名	形状	寸法
125053	1.5t 用	カゴ	W1,200 × L1,200 × H1,000mm 179.2kg
123911	2～2.5t 用三角	三角	W1,200 × L1,395 × H869
123912	2～2.5t 用	カゴ	W1,200 × L1,200 × H1,000mm
123910	2～3t 用	カゴ	W1,200 × L1,200 × H1,000mm

クレーンアーム



袋物・H鋼等、下から差し込むことの
出来ない重量物の運搬も可能に!

商品コード	125263
商品名	フォークリフト用クレーンアーム(2～2.5t 用)
重量 kg	約 160

吊フック



125260

■仕様

商品コード	125264	125260
商品名	吊フック / 荷重 1t	吊フック
フォークリフト用 -		
型 式	CA-N1-S	—
荷 重 t	1	1 ～ 3 ※
爪幅 mm	70 ～ 120	～ 130
爪厚 mm	15 ～ 40	～ 50

※吊り上げ荷重は使用フォークリフト 65%以内で使用する事

ドラムクリッパー



■仕様

商品コード	125261
商品名	フォークリフト用 ドラムクリッパー
型式	CA-N1-S
荷重 kg	450 × 1 本

小旋回クローラークレーン



- ◎クレーン容量 4.9t × 2.1m
- ◎最大地上揚程 16.5m
- ◎最大作業半径 14.67m × 0.2t
- ◎走行吊 2,000kg
- ◎走行スピード、フック巻き上げ 2 速切替
- ◎マルチモニター



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
小旋回クローラークレーン
仕様表

■仕様

商品コード	151400
商品名	小旋回クレーン 4.9t
メーカー	前田製作所
型式	CC985S-1
最大クレーン容量	4.9t × 2.1m
最大地上揚程 m	16.5
最大作業半径 m	14.67
ブーム長さ m	4.78 ～ 7.53 ～ 10.28 ～ 13.03 ～ 15.78
走行速度 km/h	0 ～ 1.9/0 ～ 3.2
定格出力 kW	40.3/2,000
最大接地圧 kPa	45.7
寸法 mm	W2,320 × L5,190 × H2,730
運転整備重量 kg	9,380
操作要件 (クレーン)	技能講習
操作要件 (玉掛)	技能講習

ミニクローラークレーン(2.9t/5段)



走行時最大幅60cm

5段ブームは非乗用型。
走行時の最大幅は60cmで狭い通路も
スイスイ進みます。
トラックが通れない狭い道路や現場内
の細い通路、カーブの多い通路なども
ラクラク走行可能です。



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
ミニクローラークレーン
作業半径図



屋内作業に最適な仕様

- ・200V電動モーター・エンジン併用仕様は排気ガスゼロの電動走行と作業が可能です。
- ・ホワイトクローラで屋内作業時など、床面をクローラの汚れから防ぎます。

仕様

商品コード	151358	151357	151330	151340
商品名 ミニクレーン	2.9 エンジン専用機	2.9 エンジン専用 5 段 /ML 停止	2.9 動力併用 5 段	2.9 動力併用 5 段 /ML 停止
メーカー	古河ユニック (UNIC)	古河ユニック (UNIC)	古河ユニック (UNIC)	古河ユニック (UNIC)
型式	UR-W295C1RS	UR-W295C4RA2	UR-W295CMRS	UR-W295CP3MRA2
ブーム段数	5	5	5	5
駆動方式	ディーゼルエンジン仕様	ディーゼルエンジン仕様	AC200V 電動モータ・ ガソリンエンジン併用式	AC200V 電動モータ・ ガソリンエンジン併用式
最大クレーン容量※1	2.93t × 1.4m	2.93t × 1.4m	2.93t × 1.4m	2.93t × 1.4m
最大地上揚程	m 約 8.8	約 8.8	約 8.8	約 8.8
最大地下揚程	m 約 11.7	約 11.7	約 11.7	約 11.7
最大作業半径	m 8.41	8.41	8.41	8.41
クローラ設置長	mm 1,050	1,050	1,050	1,050
アウトリガ最大張出幅	mm 3,935	3,935	3,935	3,935
寸法	全幅	600	600	600
	全高	1,375	1,430	1,430
	全長	2,730	2,690	2,690
運転整備重量	kg 1,920	1,990	1,980	2,010
操作要件 (クレーン)	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
操作要件 (玉掛)	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習

※ 1 アウトリガ最大張出時

ミニクローラークレーン(2.9t/5段/バッテリー式)



煩わしい電源ケーブルがなく排気のないクレーン作業が可能

100% 電気駆動、最大作業時間 4.5 時間。
電源ケーブルの危険や煩わしさが解消して作業性が向上。
電源がとれない現場でも活躍します。

仕様

商品コード		151355	151356
商品名 ミニクレーン		2.9 バッテリー 5 段	2.9 バッテリー 5 段 /ML 停止
メーカー		古河ユニック (UNIC)	
型式		UR-W295CBR	UR-W295CB2RA2
ブーム段数		5	
駆動方式		バッテリー式	
最大クレーン容量※1		2.93t × 1.4m	
最大地上揚程	m	約 8.9	
最大地下揚程	m	約 11.6	約 11.6
最大作業半径	m	8.41	
クローラ設置長	mm	1,050	
アウトリガ最大張出幅	mm	3,915	
寸法	全幅	710	690
	全高	1,525	2,720
	全長		
運転整備重量	kg	約 2,350	2,390
操作要件 (クレーン)		技能講習	
操作要件 (玉掛)		技能講習	

※ 1 アウトリガ最大張出時

走行時最大幅71cm

5段ブームは非乗用型。
走行時の最大幅は71cmで狭い通路も
スイスイ進みます。トラックが通れない
狭い道路や現場内の細い通路、カーブの多い
通路などもラクラク走行可能です。

ML停止

モーメントリミッター装備。
2段階の警告に加え、クレーンの作動速度を
減速させながら、定格荷重を超えた場合に、
クレーンの作動を自動で停止します。

ミニクローラークレーン・カニクレーン(2.9t/5段・6段/分解)

屋内作業に最適な仕様

- ・200V電動モーター・エンジン併用仕様は排気ガスゼロの電動走行と作業が可能です。
- ・ホワイトクローラで屋内作業時など、床面をクローラの汚れから防ぎます。

ML停止

2段階の警音に加え、クレーンの作動速度を減速させながら、定格荷重を超えた場合に、クレーンの作動を自動で停止します。




詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
ミニクローラークレーン
作業半径図

5 段分割

5分割で運搬効率が向上

151365は、5分割でき、1ピース最大約860kgに細分化して運搬が可能です。ヘリコプターや索道など運搬に制限がある現場に対応できます。

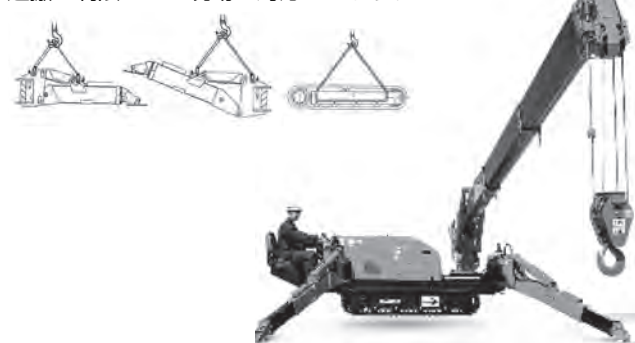

6 段

自力分解仕様は

分解・組み立てに他の揚重機が不要

ブームやアウトリガなど主要パーツが取り外せるので、ヘリコプターや索道による運搬が可能です。
他の揚重機を使わずに分解・組み立てができる自力分解専用治具付です。



仕様

商品コード	151365	151359	151361	151363	151362	151331	
商品名 ミニクレーン	2.9 エンジン専用 5 段 分割 /ML 停止	2.9 エンジン専用 6 段	2.9 エンジン専用 6 段 / 自力分解	2.9 エンジン専用 6 段 /ML 停止	2.9 エンジン専用 6 段 / 自力分解 /ML 停止	2.9 動力併用 6 段	
メーカー	前田製作所	古河ユニック (UNIC)					
型式	MC305CWM-3	UR-W376C2RS-A	UR-W376C2RS-A	UR-W376C4RA2	UR-W376C4RA2	UR-W376CMRS	
ブーム段数	5	6					
駆動方式	ディーゼルエンジン仕様	ディーゼルエンジン仕様				AC200V 電動モータ・ ディーゼルエンジン併用式	
最大クレーン容量※1	2.98t × 2.5m	2.93t × 2.5m					
最大地上揚程	m	約 12.52	約 14.9				
最大地下揚程	m	約 16.09(4本掛)	約 18.7				
最大作業半径	m	12.16	14.45				
クローラ設置長	mm	1,750	1,750				
アウトリガ最大張出幅	mm	5,170	4,565	4,725	4,565		
寸法	全幅	1,280	1300				
	全高	1,695	1800				
	全長	4,195	4,340				4,520
運転整備重量	kg	3,930	3,860	3,860	3,925	3,890	3,940
操作要件 (クレーン)	技能講習						
操作要件 (玉掛)	技能講習						

※ 1 アウトリガ最大張出時

ミニクローラークレーン(2.9t/7段)

クラス最大 超長尺 7段ブームの作業能力

最大地上揚程 約18.2m
最大作業半径 17.83m
吊上げ性能 2.93t×3.9m
0.1t×17.83m



仕様

商品コード		151332	
商品名 ミニクレーン		2.9 動力併用 7 段	
メーカー		古河ユニック (UNIC)	
型式		UR-W507C2MRS	
ブーム段数		7	
駆動方式		AC200V 電動モーター・ ディーゼルエンジン併用式	
最大クレーン容量※1		2.93t × 3.9m	
最大地上揚程	m	約 18.2	
最大地下揚程	m	約 22.9	
最大作業半径	m	17.83	
クローラ設置長	mm	1,750	
アウトリガ最大張出幅	mm	5,940	
寸法	全幅	mm	1,380
	全高		1,980
	全長		4,955
運転整備重量	kg	5,190	
操作要件 (クレーン)		技能講習	
操作要件 (玉掛)		技能講習	

※ 1 アウトリガ最大張出時

移動式門型油圧リフター

クレーン設備の無い場所や 吊りしろが確保できない 現場の吊り上げ作業に



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
門型リフター仕様・寸法図

重量物を真上・真下へ移動したまま、任意の場所まで水平移動が可能

- ・電動油圧ユニットは3tクラスは脚部に装着され、1基で1本のブームを動かします。
5tクラスは別置きで1基で1門のリフターを動かします。
- ・高さ調節は無断階におこなえます。

3.3t



3.3t メッキ仕様

クリーン環境内向け
溶融垂鉛メッキ仕様



5t



仕様

商品コード	291205	291207	291230	291220
商品名	移動式門型リフター-3.3t	クリーンルーム/ 移動式門型リフター-3.3t/メッキ	移動式門型リフター 3.6t	移動式門型リフター5t
メーカー	タダノ	古河ユニック	タダノ	タダノ
型式	TB-33	GL01	TB-36	TB-50
せり上げ能力※1	t	3.3	3.6	5
ブームスパン	mm	3,000	3,000	4,000
揚程※2	mm	最小1,427～最大3,127	最小1,422～最大3,122	最小1,450～最大3,150
ブームストローク	m	1,700		
ブーム伸縮速度	伸長時	mm/min	550(2段目)、650(3段目)※3	440(2段目)、540(3段目)※4
	縮小時	mm/min	700(2段目)、900(3段目)※3	580(2段目)、690(3段目)※3
リフトハンガー		3.3t×2	3.6t×2	5t×2
電源	V	AC100/110(15A以上)×2 (脱着タイプの電源ケーブル10m付)	AC100/110(15A以上)×2 (電源ケーブル(脱着)10m付)	AC200/220(12A以上)×1
油圧ユニット	ギヤポンプ電動モータ駆動	0.55kw×2基	0.75kw×2基	2.2kw×1基
寸法	mm	機幅3,350×機高3,442	機幅3,000×機高3,615	機幅4,335×機高3,600
質量	総質量	600	690	1,200
	リフト部	215(ブーム、走行台車)×2基	250(ブーム、走行台車)×2基	310(ブーム、走行台車)×2基
	ブーム部	80(吊り環含む)	70	125
	油圧ユニット※4	45×2	60×2	300

走行装置：ウレタン車輪自在キャスター×4輪(45°旋回固定ピン、ブレーキ付)

※1：荷重重心がブーム中央部で支点間ブーム長さの1/3の領域 ※2：寸法数値は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで ※3：100～1,700mm/min可変。60Hz無負荷時

※4：無負荷、60Hz、高速時 ※5：ホース、ケーブル、操作装置含む

仕様

商品コード	商品名	適用機種
291218	門型 3.3t 用ブーム 2m	TB-33
291219	門型 3.3t 用ブーム 2.5m	
291209	門型 3.3t 用ブーム 4m	
291206	門型 3.3t 用かさ上げ台 1m	
291217	門型 3.3t 用ブーム 5m ※	
291204	門型 3t かさ上げ台ー下	TB-50
291208	門型クレーン 3.3t メッキ用かさ上げ台 (600mm)	
291231	門型リフター 3.6t 用ブーム 2.5m	
291221	門型 5t 用ブーム 2.5m	
291222	門型 5t 用ブーム 3m	
291224	門型 5t 用かさ上げ台 0.5m	TB-50
291223	門型 5t 用かさ上げ台 1m	

※せり上げ能力 2t


門型油圧リフター

10t



レール上走行タイプ、リフター最大負荷でビット越えが可能

走行台車は専用の箱型レール上走行タイプ、車輪形状は鉄のコロ車輪です。
負荷状態で、走行レール上を人力・手動にて水平移動できます。
リフター最大負荷でのビット越え（支間 2m）が可能です。
関連商品の走行レールは3m、5mがあり、連結により延長ができます。

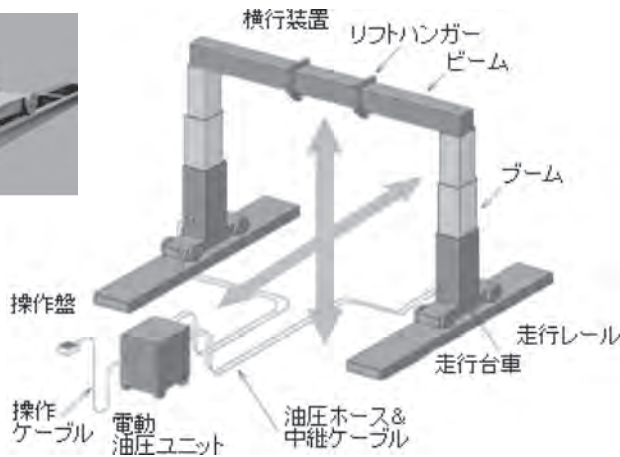

仕様

商品コード	291210	
商品名	門型リフター10t	
メーカー	タダノ	
型式	TB-100-II	
せり上げ能力※1	t	10
ビームスパン	mm	5,000
揚程※2	mm	最小2,360～最大5,360
ブームストローク	m	3,000
ブーム伸縮速度	伸長時	710 ※3
	縮小時	1,200 ※3
電源	V	AC200/220 (16A以上) ×1
総質量	kg	2,500
質量 リフト部	kg	800(ブーム、走行台車)×2基
質量 ビーム部	kg	550(吊り環含む)
質量 油圧ユニット※4	kg	350

※1：荷重重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの 1/3 の領域

※2：寸法数値は、走行車輪下面より吊り環ピン穴下面まで

※3：100 ～ 1,700mm/min 可変

※4：ホース、ケーブル、操作装置含む



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
門型油圧リフター寸法図

門型油圧リフター(配電盤用)

配電盤運搬設置作業の安全化を実現

◎4点でがっちり!安定して吊れる

配電盤吊り下げに特化した設計。
サブビームで4点吊りのため配電盤を安定した状態で運べます。

◎門型で天井が低く、吊りしろが少ない現場に対応

◎360° 旋回可能。狭い通路にも対応できます。

仕様

商品コード	291195	
商品名	移動式門型リフター1t/配電盤設置用	
メーカー	タダノ (TADANO)	
型式	TB-10-1	
せり上げ能力※1	t	1
揚程※2	mm	1,340～3,040
ブームストローク	m	1,700
ブーム伸縮速度	伸長時※3	高速450/低速250
	縮小時※3	高速900/低速550
ビーム長さ	約 mm	2,150
ジャッキスパン	約 mm	1,800
ハンガースパン調整範囲	mm	500～1,000
リフトハンガー		0.5tハンガー×4基
サブビーム横行範囲※4	mm	±300～±50
前後調整範囲※5	mm	900
走行装置		ウレタン自在キャスター×4輪
電源	V	AC100/110 (15A以上)×2
油圧ユニット		0.75kW×1基
質量	t	0.7



関連商品

商品コード	291196	
商品名	門型リフター1t用ビーム2.8m	
長さ	mm	3,150
ジャッキスパン	約 mm	2,800
ハンガー		0.5tハンガー×4基
ハンガースパン調整範囲	mm	1,000～2,000 (50mm間隔)
質量※6	kg	130

※1 荷重重心がビーム中央部 600mm の範囲。

3,150mm ビーム使用時は荷重重心がビーム中央部 900mm の範囲。

※2 寸法数値は、走行車輪下面よりハンガー受け面まで。

※3 無負荷、2 段目

※4 50mm 間隔で調整可能。ハンガースパンにより異なる。

※5 400 ～ 1,000mm の範囲で任意に調整可能。目盛り表示付。

移動式門型クレーン

クレーン設備のない作業現場に最適

- ◎キャスター付で必要な場所へ簡単に移動
※荷を吊り上げたまま移動しないでください。
- ◎トロリ付属でホイスト移動もスムーズ
- ◎ゲートは手で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが簡単
- ◎アルミ製は軽量で運搬が楽におこなえます。

伸縮型

仕様

商品コード		291397	291398	291399	291400	291404	291406
商品名 移動伸縮門型クレーン		0.55t/アルミ	0.5t/3800	0.75t/アルミ	1t	1t/アルミ	2t/アルミ
メーカー		スーパーツール(SuperTool)				江崎機械工業	アサダ(Asada)
型式		PMC550ANT	PMC500NT	PMC750AN	PMC1000BN	MG30-SS30-LF-1000	S785093
許容荷重	t	0.55	0.5	0.75	1	1	2
揚程	mm	2,720~3,520	2,000~3,000	2,220~3,020	2,000~3,000	2,186~3,002	2,140~2,900
ビーム長さ	mm	3,000	3,800	3,000	3,000	3,000	3,000
収納時高さ	mm	2,482	2,150	1,982	2,123	2,326	2,540
最高高さ	mm	3,670	3,150	3,170	3,125	3,142	3,260
自重	kg	180	240	173	350	165	158.1
付属品		ギヤードトロリ				プレントロリ	プレントロリ

※荷を吊り上げたまま移動しないでください。

※ MG30-SS30-LF-1000 は電気トロリ及び定格 490kg を超える電気チェーンブロックの使用はできません。

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
291395	門型クレーン用ビーム /3500	PMC550ANT
291396	門型クレーン 0.5 用ビーム /4000	PMC500NT
291401	門型クレーン 1t 用ビーム /2000	PMC1000BN
291407	門型クレーン 2t/ アルミ用ビーム 4m	S785093
291410	門型クレーン 2t/ アルミ用ビーム 5m	
291408	門型クレーン 2t/ アルミ用追加トロリ	

※商品画像のチェーンブロックは付属しません。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
移動式門型クレーン
寸法図

固定型

- ◎キャスター付で必要な場所へ簡単に移動できます。
- ◎ボルトアップ式で、組立・解体は簡単です。



仕様

商品コード		291403
商品名		移動式門型クレーン 2t
メーカー		日向製作所
型式		CF-200
許容荷重	t	2
ビーム内幅	mm	3,450
高さ	mm	3,800
最大揚程	mm	2,950
自重	kg	約 390
付属品		手動式チェーンブロック 2t

門型クレーン


組立分解が簡単な手動伸縮タイプ



仕様

商品コード		291409	
商品名		手動伸縮門型クレーン 0.5t/ アルミ	
メーカー		江崎機械工業	
型式		FW20-S27-GT-500	
許容荷重	t	0.5	
揚程 (トロリ下)	mm	1,306 ~ 1,806	
脚元調整範囲	mm	65	
寸法	全高	1,525 ~ 2,025	
	奥行	825	
	間口	2,391	
自重	kg	95	
付属品		ギヤードトロリ	

山越機

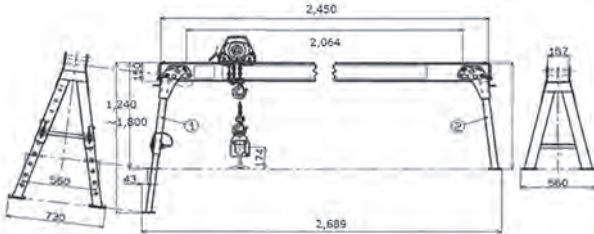

仕様

商品コード		291140	
商品名		アルミ山越機 2,450-1.5t	
メーカー		協栄製作所	
型式		Y-2,450	
許容荷重	t	1.5	
自重	kg	33	
付属品		水平器 伸縮脚 1,240～1,800 チェーンブロック 1.5 t 用(東光社製) コロ付キャッチ(東光社製)	

移動式簡易クレーン

クレーン設備の無い現場で、荷物の吊り上げ、搬送に活躍

マルチクレーン

- ・アーム・足は折りたたみ式なのでコンパクトに保管。
- ・アーム高さは油圧で調整でき、屋根などの障害物がある場所にも対応します。
- ・荷物の吊り上げ・下げは、手動ウィンチによる巻き上げ式で、アームの高さ・吊り位置を変えずに上下することが可能です。



仕様

商品コード	291104	291105
商品名	マルチクレーン 600kg	マルチクレーン 1t
メーカー	スーパーツール	
型式	SMC600HT	SMC1000H
容量	kg 600	1,000
揚程	mm 0 ~ 2,600	0 ~ 2,000
アーム長さ	mm —	1,331/1,481/1,631
質量	kg 250	200



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
移動式簡易クレーン・
ジブクレーン 仕様

移動式ジブリフト

手巻き操作でジブが昇降し、
ジブに装備したギヤードトロリにて
荷物の横行が可能です。

仕様

商品コード	291106
商品名	移動式ジブリフト 350kg/ 手動式
メーカー	京町産業車両
型式	HGL150
荷重	kg 150 ~ 350
揚程	mm 600 ~ 1,930
寸法	mm W690 × L1,685 × H1,890
前脚	mm 長さ: 620/ 内幅: 510
質量	kg 約 250



手巻き式

移動式ジブクレーン

電気チェーンブロックやベビーホイストなどの併用で、
ジブクレーンとしてご使用いただける可搬式のクレーン作業用ジブです。
※吊り上げ荷重は、ホイストに準じます。

JBC2020C



アームは中央の関節が左右に 180 度曲がり広い作業範囲を確保。

※ホイストは含まれません。
別途手配となります。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
移動式簡易クレーン・
ジブクレーン 仕様

仕様

商品コード	291108	291109
商品名	移動式ジブクレーン - 200kg	350kg
メーカー	スーパーツール	
型式	JBC2020C	JBC3508CN
吊り上げ荷重※ 1	kg 200	350
揚程	m 3	1.7 ~ 2.05
柱ストローク	mm 固定	350
旋回角度	° 360	左右 10
質量	kg 651	約 700
付属品	※2	ギヤードトロリ

- ※ 1 吊り上げ荷重は使用する吊具の自重を含みます。
 ※ 2 ホイストは含まれません。別途手配となります。
 ※ 商品は分解しての運搬となります。
 〈使用上の注意〉
 ・使用時は必ず四方向のアウトリガーの足を張り出して安定させてください。
 ・荷を吊り上げたまま移動しないでください。

間仕切建込クレーン タテール

ALC間仕切りパネルの建込みが安全で効率的に

- ・厚くて長いパネルを扱う重労働を省力化します。
- ・吊り上げは、アームとウィンチどちらでも電動昇降可能
- ・アーム高さは2段階調整



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
ALC 間仕切建込クレーン
タテール

仕様

商品コード	124245
商品名	ALC 建込クレーン / タテール
メーカー	をくだ屋技研
型式	TSW-360-45
最大荷重	kg 360
最高位	mm (4,290) 4,500
最低位	mm 60
走行速度・負荷時	km/h 高速 2.2/ 低速 1.6
走行速度・無負荷時	km/h 高速 2.9/ 低速 2.5
充電器	搭載型 (入力 AC100V)
ブレーキ	電磁式ブレーキ
寸法	mm W950 × L1,355 × H2,000
自重	kg 約 880