

An aerial photograph of a city, showing a grid of streets and buildings, with a semi-transparent blue overlay. The text is centered in the middle of the image.

運搬・保管・仮設資材

ハイリフト

手動式



■仕様

商品コード	234978	234980	234982	234983	234985	234986
商品名 ハイリフト-	0.38t 手動式 / ローマスト	0.5t 手動式	0.65t 手動式 1.5m	0.65t 手動式 2.5m	0.8t 手動式	1t 手動式
メーカー	スギヤス	をくだ屋技研	スギヤス		をくだ屋技研	
型式	STS-38	PL-H650-15S	ST65	PLW-H650-25	PL-H800-15	PL-H1000-15
積載荷重	kg 380	650	650	650	800	1,000
荷重中心距離 :LC	mm 400	400	600	400	400	400
フォーク高	最低高 :A1	90	80	95	80	80
	最高高 :A	840	1,500	1,590	1,500	1,500
	ストローク	750	1,420	1,500	2,405	1,420
	長 :B	800	800	1,200	800	800
フォーク	幅	110	125	125	125	—
寸法	厚	—	55	65	55	—
	スライド外幅 :D2	232 ~ 600	265 ~ 575	262 ~ 726	270 ~ 775	270 ~ 725
脚寸法	内幅	394	350	500	550	500
	外幅	586	550	700	750	700
	高	76	80	—	—	80
	長 :F	1,306	1,330	1,851	1,515	1,505
外形寸法	幅 :G	683	625	883	830	855
	高 :H	1,251	1,925	1,967	1,785	1,950
脚踏ポンプ	無負荷時	回 37	36	—	—	42
回数	全負荷時	回 —	104	127	120	117
重量	kg 135	125	252	275	235	238

手動式・ステンレス仕様

- ・ 錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
- ・ 食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。
- ・ 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- ・ 大型透明ガードパネルが、作業者の安全を確保。
- ・ 小型、軽量だから小回り抜群。





■仕様

商品コード	234977
商品名	ハイリフト SUS0.35t
メーカー	をくだ屋技研
型式	PL-H350-15SU
積載荷重	kg 350
荷重中心距離	mm 350
フォーク高	最低高 80
	最高高 1,500
フォーク寸法	長さ 650
	スライド外幅 165 ~ 540
外形寸法	全長×全幅×全高 mm 1,170 × 593 × 1,900
ステアリングホイール	φ×幅 mm ウレタン 150 × 38
ロードホイール	φ×幅 mm ウレタン 80 × 38
動力源	油圧手動
上昇回数	回 33 往復
重量	kg 107

バッテリー式



■寸法図

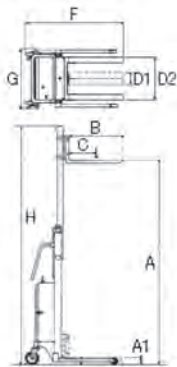

＜天井近くまで荷を揚げられるフルフリーマストタイプ＞

フルフリーマストタイプは、まずフォークが 1 段目マストの最上部まで上昇し、次に 2 段目マストとフォークが一体となって上昇します。そのため、天井にマストが衝突することなく高揚高から天井の低い中二階まで巾広い荷役作業をカバーいたします。(該当機種 :GLF-D500W-28、GLF-D600W-29)

■仕様


商品コード	124250	124252	124255	124253	124254	124262	124261
商品名 ハイリフト-	0.5tBT/1.5m	0.5tBT/2.5m	0.5tBT/2.9m フルフリー	0.5tBT/2.9m フルフリー	0.5tBT/4.2m	0.6t BT/2.5m	0.6tBT/2.9m フルフリー
メーカー	スギヤス	をくだ屋技研		東正車輛		をくだ屋技研	東正車輛
型式	ST50E	PLW-D500-25	GLF-D500W-28ST	GLF-D500W-28	LMH500-3-12	PLW-D650-25	GLF-D600W-29
最大荷重	kg 500					650	600
最高位 :A	mm 1,590	2,500	2,800	2,800	4,200	2,500	2,900
最低位 :A1	mm 90	80	77	77	350	80	80
フォーク	長 :B	600	650	800	800	800	800
	最大外幅 :D2	600	775	825	825	1,000	825
	最小外幅 :D1	232	270	218	218	220	215
	基準荷重中心 :C	300	350	400	400	350	400
マスト形状	ミドルマスト	標準マスト	標準マスト	フルフリーマスト	標準マスト	標準マスト	フルフリーマスト
全長 :F	mm 1,134	1,312	1,419	1,419	1,460	1,515	1,492
全幅 :G	mm 632	880	846	846	1,080	830	870
全高 :H	mm 1,979	1,785	1,995	1,995	2,050	1,785	1,970
重量	kg 185	278	256	256	450	315	300
充電時間	h 8 ~ 10		約 10	12 ~ 15	8 ~ 10	—	12 ~ 15

ロードリフター

最大 91kg を 1.7m の高さまで手動操作でリフトアップ。
手軽に安全に重い荷物をひとりで運べます。



■ 寸法図

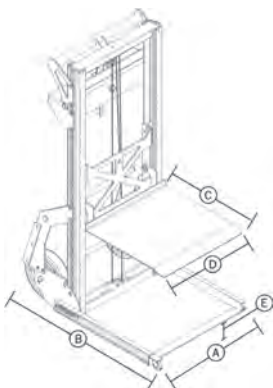

■ 仕様

商品コード	295390		
商品名	ロードリフター 1.7m		
メーカー	ジニー (Genie Industries)		
型式	LL5.5		
荷台最大高さ	m	1.7	
最大積載荷重	kg	91	
収納時の高さ	cm	114.3	
収納時の奥行	cm	38.1	
幅 :A	cm	52.1	
操作時の奥行 :B	cm	73.2	
ウィンチの平均回転数	cm	3 回転で 30	
荷台サイズ	奥行き :C	cm	35.6
	幅 :D		42.5
	荷の高さ (最低位置) :E		5.1
機体重量	kg	20	

サーバーリフト

データセンターやサーバー室などにおける IT 機器の設置・撤去作業に特化して設計されたラックマウント用リフトです。
IT 機器をラックへ実装する専用設計のため、作業が安全におこなえ、作業者の負傷や IT 機器の破損を未然に防ぎます。
1 人でも安全にラッキングができ、人件費低減につながります。




■ 仕様

商品コード	234988		
商品名	サーバーリフト SL-350 手動式		
メーカー	severLIFT 社		
型式	SL-350Xi		
積載重量	kg	リフト中央積載時 159 リフト両端積載時 91	
プラットフォーム寸法	高さ	mm	135 ~ 2,440
	幅		530
	奥行き [可動部]		610[370]
	可動幅		片端 152
全幅	mm	620	
全長	mm	1,120	
全高	mm	縮小時 1,730 伸長時 2,810	
重量	kg	176.9	

マテリアルリフト

GL

荷物の積み降ろし・移動に最適な手動ウインチ式リフト
脚幅が調節可能なストラドル・ベースモデル。幅 91.4cm ま
での荷物や障害物をまたぐことができます。
(二股調整範囲 :55.9 ~ 91.4cm)

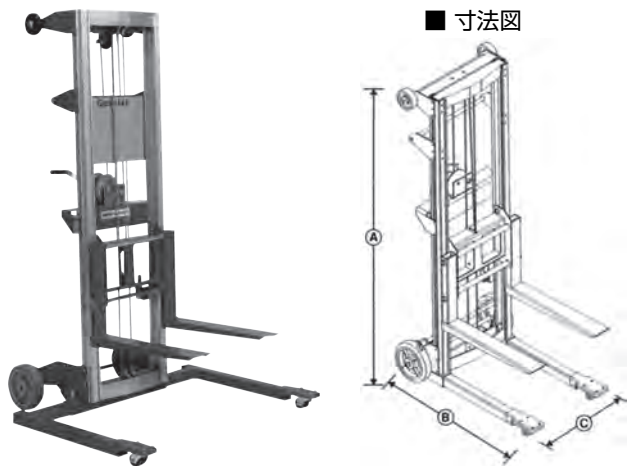

■ 寸法図

■仕様

商品コード	295460	295420	295430	295440
商品名 マテリアルリフト -	1.2m	2.5m	3m	3.6m
メーカー	ジニー (Genie Industries)			
型式	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
収納時の高さ :A	cm	171.5	171.5	196.9
フォーク上位時の最高搬重位置	cm	180.3	306.1	355.6
フォーク下位時の最高搬重位置	cm	125.7	251.5	301
フォーク下位時の最低搬重位置	cm	8.9	8.9	5.1
奥行 :B	cm	48.9		
操作時	cm	109.2		
収納時	cm	73		
幅 :C	cm	110.5		
最大幅	cm	91.4		
内法最大幅	cm	70		
機体重量	kg	57	66	68
揚重高さ (最低位置)	cm	8.9		
床上クリアランス	cm	1.9		
荷重中心 30.5cm 時の積載荷重	kg	227	181	159
標準ウインチの平均回転数	m	38		
標準ウインチの平均速度	cm/sec	5		
フォーク長さ / 幅	cm	57.2/52.1		
荷台奥行き	cm	58.4		
荷台台幅	cm	55.9		

SLA

建設現場や工業作業用の手動式資材リフト



SLA-15

SLA-25


< SLA-15 >

脚幅が調節可能なストラドルベース。
使いやすく、56 ~ 127cm の荷物をまたぐことができます。
幅の広い荷物や、入口が狭い場合に最適です。

< SLA-25 >

固定スタビライザーを装備しており重い荷物を側面から支えます。

- ・両機種ともに、フォーク幅を 29 ~ 76cm まで調節ができ、
各種パレットサイズに合わせられるアジャスタブルフォーク仕様。
反転取付けも可能です。

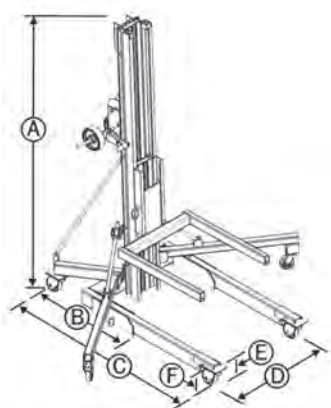


■仕様

商品コード	295416	295418
商品名 マテリアルリフト -	SLA4.5m	SLA7.4m
メーカー	ジニー (Genie Industries)	
型式	SLA-15	SLA-25
収納時の高さ :A	cm	200
奥行	cm	74
操作時 :C	cm	188
幅 :D	cm	80 ~ 147
幅 (ストラドルベース 最大内側)	cm	80 (スタビライザー収納時)
積載最低位置 :E	cm	15
最低地上高さ :F	cm	5
最高揚重 位置	cm	500
フォーク上位時	cm	790
フォーク下位時	cm	450
最大積載荷重量	kg	363 (荷重中心 46cm) 363 (荷重中心 61cm) 227 (荷重中心 107cm)
295 (荷重中心 46cm) 204 (荷重中心 61cm) 113 (荷重中心 107cm)		
奥行	cm	70
フォーク	cm	29 ~ 76
外巾	cm	24
重量	kg	163
機体重量	kg	204

■関連商品

商品コード	商品名
295415	マテリアルリフト SLA 用フォーク延長 AT
295419	マテリアルリフト SLA 用boom

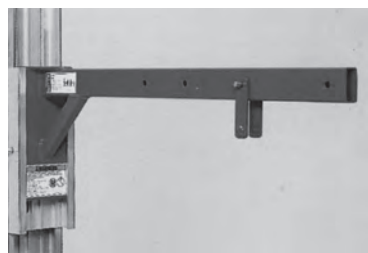

SLA-用boom

ウォークーリフト

狭い通路や天井の低い場所での水平搬送、
ローレベルの積み付け・積み降ろしに。



仕様

商品コード			124300	124301	124302
商品名			ウォークー -		
メーカー			トヨタ L&F		
型式			3HFW9	3HFW9	3HFW9
性能	最大荷重	kg	900		
	基準荷重中心	mm	400		
	最大揚程	mm	1,500	2,500	1,500
	フォーク上昇速度 無負荷時 / 負荷時	mm/sec	200/105		
	走行速度 無負荷時 / 負荷時	km	4.6/4.6		
	登坂勾配 無負荷時 / 負荷時	% (tan θ)	9/5	8/4	9/5
	最小旋回半径	mm	1,275	1,245	1,275
寸法	最小直角通路幅	mm	1,340	1,270	1,340
	全長	mm	2,200	2,185	2,500
	全幅	mm	875	875	875
	全高 マスト上昇時 / 下降時	mm	2,065/1,935	3,025/1,710	2,065/1,935
	ホイールベース	mm	1,050	1,050	1,050
	フォーク長	mm	850	850	1,150
	フォーク外幅	mm	645	645	645
	フォーク最低位	mm	45	45	45
	最低地上高	mm	29	30	29
	車輛重量	kg	980	1,140	1,040

荷重表

ロードセンター (mm)	400	500	600	700	800	900	1,000
許容荷重 (kg)	900	720	590	510	440	390	350

ローリフト

歩行型

資格不要で誰でも使え、フォークリフトが入り込めない
狭いスペースでの搬送作業をサポートします。



124200

乗用・歩行型

長時間・長距離の
水平搬送に適しています。



仕様

商品コード		124200	124202	124205	
商品名 ローリフト-		1.5t	2t	3t	
型式		3LB15	BCP-20K	4LW2-30L	
メーカー		トヨタ L&F	をくだ屋技研	Sugico	
バッテリー		24V/64Ah	12V × 2 (50AH/5HR)	165AH/5HR	
最大荷重		kg	1,500	2,000	3,000
フォーク最低位		mm	75	80	85
フォーク最高位		mm	180	200	235
寸法	全長	mm	1,780	1,650	1,960
	全幅		740	710	780
	全高		1,205	1,385	1,230
	フォーク長		1,150	1,220	1,220
	フォーク外幅		685	620	685
	フォーク内幅		385	320	335
	旋回半径		1,630	1,450	1,825
車輛重量		kg	343	345	600
充電機入力		V	単相 100		
充電時間		h	—	10 ~ 12	10

仕様

商品コード		124204	
商品名		2t/ 乗用・歩行型	
型式		BT-HB20	
メーカー		トヨタ L&F	
最大荷重		kg	2,000
寸法	フォーク外幅	mm	570
	フォーク形状	長 幅	1,070
	フォーク最高位	mm	180
	フォーク最低位	mm	205
	フォーク	プラットフォーム使用時	85
	全長	プラットフォーム使用時	2,150
	先端まで	プラットフォーム使用時	1,780
	フォーク垂 直前面まで	プラットフォーム使用時	1,080
	全幅 (フレーム幅)	プラットフォーム収納時	710
	全高	プラットフォーム使用時	725
寸法	最小旋回半径	プラットフォーム使用時	1,270
	最低地上高	プラットフォーム収納時	1,895
	最低地上高	プラットフォーム使用時	1,520
充電機入力	V	単相 200	
車輛重量	kg	590	

ハンドパレットトラック

◎標準型 1 ～ 5t



◎縦横式（ヨコ移動兼用型）



- ・狭い場所での長尺物（ALC、木材、鋼材など）の運搬に威力を発揮。
- ・ハンドルは 90° 旋回時ストッパー付、簡単に横移動が可能です。
- ・パレット積みそのままの横移動も可能です。

◎ステンレス仕様 メッキ仕様



◎両面パレット用


フォーク先端特殊アームにより、敷き詰められたコンテナ車からの両面パレットの引き抜きが可能です。

◎補助輪付

幅の広い積荷を移動するときの横転防止用に



■ 寸法図

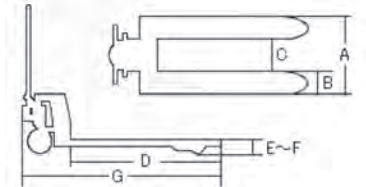

■ 仕様

商品コード	241014	241050	241060	241070	241030	241031	241100	241090	241110	241111	241103	241105
商品名 パレットトラック -	880kg 幅狭型	1t 超低	1.0S	1.2t 低	縦横式 /650	縦横式 /1070	1.5t	1.5t スリム	1.5t 低	1.5t/ 低 補助輪付	1.5t/1220	1.5t/1600
メーカー	スギヤス	スギヤス	コレック	スギヤス	をくだ屋技研		スギヤス	スギヤス	スギヤス	スギヤス	をくだ屋技研	
型式	BM11SS-L65	BM10M-L40	NC-10-48	BM15M-L50	CPW-15L-65	CPW-15L-107	BM15L	BM-15-46S	BM-15M-L	BM-15M-L	CP-15L-122	CP-15K-1600
能力	kg	880	1,000	1,200	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
フォーク寸法	外幅 :A	380	520	460	520	685	520	460	520	520	685	685
	爪幅 :B	153	153	150	153	170	153	153	153	153	150	150
	内巾 :C	74	214	160	214	345	214	154	214	214	385	385
	長さ :D	675	1,070	810	1,070	650	1,070	1,150	980	1,070	1,220	1,600
	最低位 :E	65	40	80	50	80	80	80	65	65	80	80
	最高位 :F	165	115	200	140	205	200	200	165	135	200	200
全長 :G	mm	1,180	1,440	1,170	1,440	1,030	1,450	1,520	1,350	1,440	1,630	2,010
自重	kg	70	71	65	75	82	94	81	74	75	83	104.2

商品コード	241093	241136	241130	241131	241132	241133	241142	241140	241137	241141	241170
商品名 パレットトラック -	1.5t スリム 両面パレット用	2t/T	2.5t	2.5t 低 /M	2.5t 低 /L	2.5t 低 /M 補助輪付	3t/1220/パーキングブレーキ付	3t	3t/T	3t/ 爪 1500	5t
メーカー	をくだ屋技研	トラスコ	スギヤス					コレック	トラスコ	をくだ屋技研	ミス サービス
型式	TCP-15S-114	THPN-20L	BM25M	BM-25M-L	BM-25LL-L	BM25M-L65	BM30E	NC30-712	THPN-30L	CP-30K 特注	BM50LL
能力	kg	1,500	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	5,000
フォーク寸法	外幅 :A	520	680	520	520	685	520	685	680	685	712
	爪幅 :B	150	160	153	153	153	153	150	160	170	202
	内巾 :C	220	360	214	214	379	214	385	360	345	308
	長さ :D	1,125	1,220	1,070	1,070	1,220	1,070	1,220	1,220	1,500	1,500
	最低位 :E	80	85	80	65	65	65	82.5	80	85	85
	最高位 :F	180	200	200	165	165	165	202.5	200	205	205
全長 :G	mm	1,660	1,620	1,440	1,440	1,590	1,440	1,590	1,600	1,620	1,870
自重	kg	73	82	89	85	95	85	108	99	80	200

ステンレス仕様/メッキ仕様

商品コード	295444	295446	295445	295447	295443	295448	295451	295455
商品名 CR パレットトラック -	1.5t /850	1.5t	1.5t スリム	1.5t ストッパー付	SUS1.5t/1220	SUS3t	3t/ メッキ	5t/ メッキ
メーカー	をくだ屋技研							大阪油圧
型式	CPFS-15M-85-A	CPFS-15J-107H-A	CPFS-15S-107H-A	CPFS-15K-A	CPFS-15L-122H-A	CPFG-30L-122-A	CP-30L-122	PTM-50C
最大積載量	kg	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	5,000
フォーク寸法	外幅 :A	470	620	520	685	685	710	710
	内幅 :C	170	320	220	385	345	305	305
	長さ :D	850	1,070	1,220	1,220	1,220	2,100	2,100
	最低位 :E	80	65	65	85	85	85	85
	最高位 :F	200	185	185	205	205	205	205
全長	mm	1,230	1,450	1,600	1,600	1,600	1,630	2,480
全高	mm	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,190	1,190
自重	kg	54	65	64	73	134	115	260
備考	オールステンレス					フレームハンドル・車軸関連: ステンレス他: ニッケル、クロムメッキ	クロムメッキ	クロムメッキ

ハンドパレットトラック(特殊機能付)

昇降式

リフト機能を併せ持ったハンドパレットトラック。
1台2役で移動と昇降をこなし、高揚程作業にも対応します。

- ・手動油圧式。足踏みポンプは、安全でコンパクトな折りたたみ式。
- ・下降レバー方式。レバーから手を離すとすぐに止まる構造です。
- ・作業に便利なパーキングブレーキ付。


■ 寸法図 単位:mm



スケール付

計量機能付ハンドパレットトラック。
運搬と計量が1台で行えます。


■ 寸法図 単位:mm

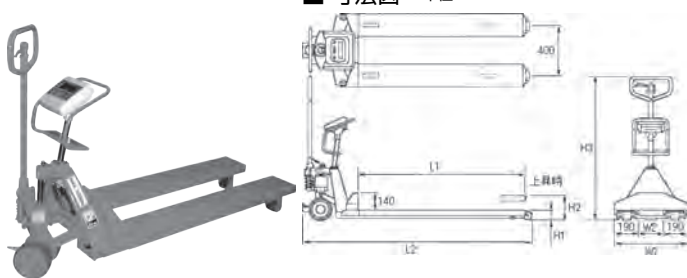

金庫運搬型


金庫の運搬に特化した一本型フォーク。
・最低位 45mm の超低床型仕様。
・補助キャスターで高い安定性。

■ 寸法図

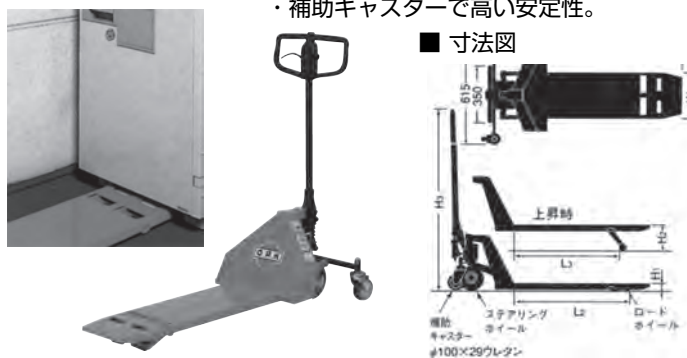

スライド式

フォーク幅がスライド伸縮するため、多種のパレットが運搬可能です。爪フォーク部により、運搬対象物の底面に引っ掛けて持ち上げることが可能です。

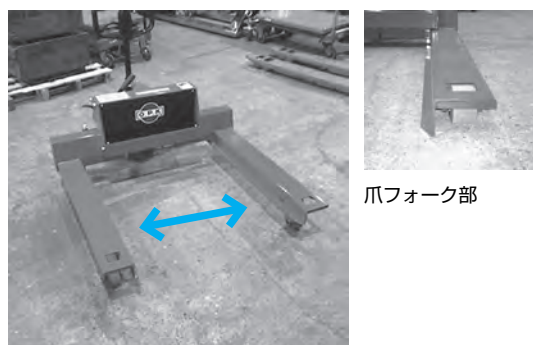

爪フォーク部

仕様

商品コード	241015	241020
商品名	500kg 昇降式	1t 昇降式
メーカー	スギヤス	
型式	LV50N	LV100
能力	kg	kg
	500	1,000
	460	520
	1,080	
	83	
	830	
	750	
	mm	mm
	1,014	1,265
	543	728
	1,573	1,685
	mm	mm
	560	
	回	回
	32	61
	mm	mm
	70	70
	mm	mm
	150	200
	kg	kg
	100	136

※フォーク根本からの長さ

仕様

商品コード	295295
商品名	パレットトラックスケール 1.5t
メーカー	田中衡機工業所
型式	DPS-1500A
ひょう量	1,500kg
目量	2kg/5kg (切替キーによる手動切替)
主材質	鉄
指示計	PF-6N、液晶表示 文字高 25mm ワンタッチ風袋引機能、コンバレータ機能
電源	単2 乾電池×6 個
最低位:h2	mm
	82
最高位:h2	mm
	202
フォーク寸法	外幅:W1
	590
	長さ:L1
	1,350
	内幅:W2
	210
全長:L2	mm
	1,880
全高:H3	mm
	1,170
ステアリングホイール	mm
	ステレオφ 180×幅 70
ロードホイール	mm
	ウレタンφ 65×幅 73
車体質量	kg
	160

商品コード	241013
商品名	パレットトラック 850kg 金庫用
メーカー	をくだ屋技研
型式	CPL-10B-85
最大積載質量	kg
	850
最低位:H1	mm
	45
最高位:H2	mm
	135
フォーク	外幅:W1
	280
	長さ:L1
	850
	L2
	720
	L3
	590
全長:L4	mm
	1,300
全高:H3	mm
	1,120
ステアリングホイール	mm
	ウレタンφ 150×幅 45
ロードホイール	mm
	ナイロンφ 45×幅 73
車体質量	kg
	66

仕様

商品コード	241016	241017
商品名	パレットトラック - ストッパー付き / スライド式	500kg
メーカー	をくだ屋技研	
型式	CPSL-7K	CPSL-7K
能力	kg	kg
	500	800
フォーク寸法	長さ	mm
	800	
	内幅	mm
	500 ~ 800	
	最低高	mm
	82	
	最高高:C	mm
	195	
爪フォーク寸法	長さ	mm
	800	
	内幅	mm
	450 ~ 750	
	最低高	mm
	7	
	最高高	mm
	120	
	リップ幅	mm
	25	
ハンドル高さ	mm	mm
	900	900
全幅:E	mm	mm
	760	1,150
全長:F	mm	mm
	1,270	1,100
ポンプ操作回数(約)	回	回
	約 8	約 8
スライドハンドル操作回数	回	回
	約 13 ~ 19	約 13 ~ 19
後輪径(ウレタン)	mm	mm
	150	150
自重	kg	kg
	100	約 95

ハンドリフター

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由におこなえるリフト台車です。

< 234976・234979 >

手押しハンドルが無いため、テーブル寸法より大きい物でも、上昇・下降・移動がスムーズにおこなえます。

< 234979・234972 >

ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を装備。


< 234970・234971・234974 >

荷重オーバーの時は上昇しない過負荷防止装置付

■仕様

商品コード	234976	234979	234969	234972	234970	234971	234974
商品名 ハンドリフター	0.12t/ ハンドルレス	0.5t/ ハンドルレス	0.25t/SUS	0.3t-1.5m	0.5t	0.5tL	1t/L
メーカー	トラスコ中山	東正車輛	をくだ屋技研 (O.P.K)		東正車輛		
型式	HLL-S120	GLH-500MHL	LT-H250-8SU	LT-WH300-15-A	GLH-500M	GLH-500L	GLH-1000L
最大積載荷重	kg	120	500	250	300	500	1,000
テーブル寸法 :W×L	mm	350×570	600×900	500×800	600×900	600×900	600×1,200
ストローク :ST	mm	400	600	605	1,090	650	900
テーブル高さ :H～HI	mm	200～600	325～925	245～850	410～1,500	300～950	300～1,200
全長 :LL	mm	770	1,130	1,050	1,150	1,100	1,410
ペダル回数	回	12	早 22/遅 52	24	早 38/遅 63	44	63
自重	kg	17	約 70	56	116	75	95
備考	—	急降下防止 バルブ付・ 早揚り装置付	ステンレス製	急降下防止 バルブ付・ 早揚り装置付	過負荷防止装置付		

■寸法図



テーブルリフト



234975(汎用)
295410(設備メンテナンス用)



295400



油圧ユニット別置式



最低地上高 95mm
超低床型のため、平台車やメッシュパレットなどをそのままリフトに載せることも可能です。
(該当機種：295400)

■仕様

商品コード	234975	295410	295400
商品名 テーブルリフト	1t汎用	1t	2t
クラス	1t		
メーカー	スギヤス (ビシャモン / Bishamon)		
型式	NX100ND		LX200N-B
能力	kg	1,000	2,000
テーブル寸法	幅	640	732
	長さ	1,500	1,350
最低高	mm	205	95
最高高	mm	1,155	995
ストローク	mm	950	900
モーター	電源	三相 200	
揚速	kW	1.13	1.5
	50Hz	17	29
	60Hz	14	24
自重	kg	248	343
油圧ユニット		内蔵	別置
ケーブル長	電源	4.9	5.3
	操作 SW	3	3.5
高圧ホース長	m	—	2.5

気圧ホイス



241204



241202

エアによるリフトアップ。軽量・コンパクトで、どこへでも持ち運んで荷揚げや据付作業に活躍します。
241202
AGE415-09、2 台と連結キットのセット。2 台連結し 300kg までの重量物が持ち上げ可能です。

■仕様

商品コード	241205	241204	241202	241200
商品名 気圧ホイス	3.0m コンブ式	4.0m コンブ式	4.1m2 連	5.6m
メーカー	キシデン	キシデン	三陽機器	三陽機器
型式	LM-300	LM-400II	AGE415-09/ HAL24	AGE56-12
積載荷重	kg	100	150	300 ※ 2
最高高さ	m	3	4	5.6
最低高さ	cm	85	90	123
テーブル寸法	mm	450 × 720	450 × 720	—
本体重量	kg	16	32	30.5
動力源	コンプレッサ/ 炭酸ガス (※ 1)	コンプレッサ/ 炭酸ガス (※ 1)	コンプレッサ/ 炭酸ガス (※ 1)	コンプレッサ/ 炭酸ガス (※ 1)

※ 1 炭酸ガスをご利用の場合は、別途レギュレーターが必要です。お客様にてご用意ください。

※ 2 AGE415-09 2 台での使用時。1 台の積載荷重は 150kg となります。

※ 3 AGE56-12 の 3.8m 以上の持上制限荷重は 50kgf です。

電動ワイヤーアッパー

ワイヤーウインチ式、電動昇降で
安全に重量物の揚げ降ろしができます。



- ・脚部は無段調整で伸縮し
段差・傾斜地でも水平設置が
可能です。
- ・昇降速度は微調整で
精密作業にも対応できます。

仕様

商品コード	241208	241211
商品名	電動ワイヤーアッパー 3.0m	4.0m
メーカー	アサダ	
型式	UE-30	UE-40C
高さ	mm 最大：3.04、最小：1.09	最大：3.84[3.97]、最小：1.24[1.37]
持ち上げ時間	秒 上昇 24/ 下降 23	上昇 40/ 下降 35
最大過積載荷重※	kg 脚 5 点接地時 / ～3m：150 脚 4 点接地時 / ～3m：120	～3m：120 3～3.5m：100 3.5～：80
電圧	(V) [Hz] 100 [50/60]	
脚部開脚時寸法	mm 1,010 × 1,030 × 1,085	1,150 × 1,150 × 1,240
収納寸法	mm 310 × 250 × 1,075	310 × 260 × 1,220
天板寸法	mm 745 × 435	745 × 435
本体質量	kg 26(天板含む)	34

※脚4点接地時でご使用の際、使用状況によって最大積載荷重が120kg以下になる場合があります。

※最大積載荷重は持ち上げる高さによって変化します。

荷揚げ機

244890

昇降がスピーディーな万能荷揚げ機

244891

長尺物、ソーラーパネルの荷揚げに最適




仕様

商品コード	244890	244891
商品名	マイティスライダー	ボード用マイティスライダー 8.7m
メーカー	長谷川工業	トーヨーコーケン
型式	JS480F	BS-870FX
最大積載重量	kg 120	100/120
伸長～縮長	mm 4.8～3.2	8.7～5.5
ピッチ調節	mm 400 (4段階)	400 (9段階)
モーター	V 100 (400W)	100 (400W)
操作コード	m 10	10
荷台寸法 (幅×奥行×背高)	mm 900 × 600 × 450	BS 荷台 530 × 210 × 1,647 JS 荷台 900 × 600 × 450
セット重量	kg 68	83.5
付属品	—	JS (FX) 荷台

巻き取り式段差解消スロープ

コンパクトに運べて簡単に設置
段差を解消して運搬作業が安全に

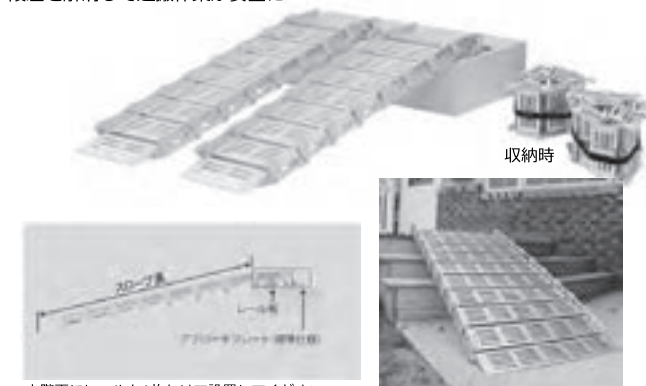

上階面にレールを1枚かけて設置してください。

仕様

商品コード	244884	244885
商品名 巻取式スロープ	2110/1本式	2110/2本式
メーカー	ロールアランプ	
型式	849007-01	849107-01
タイプ	1本タイプ	2本タイプ
全長(mm)	約2,110	
スロープ長(mm)	約1,830	
全幅(mm)	約775	約330(1本)
耐荷重(kg)	450	900(2本使用時)
適用段差目安(mm)	約230※	
ガードの高さ(mm)	30	
質量(kg)	16.3	10.0×2本
標準付属品	六角レンチ、ボックスレンチ、収納ベルト	

※手押しの場合

段差解消スロープ

ゴム製



スチール製

- ・段差切替が可能



仕様

商品コード	245775	245773	244892
商品名	段差解消 ゴム製スロープ H100/W600	段差解消 ゴム製スロープ H100/ コーナー	自在式段差踏板 / 段平くんⅡ
メーカー	アラオ		トーケン
型式	100H 本体	H100 コーナー	DAN-1250 II
素材	再生ゴム		スチール
寸法 L × W × Hmm	mm 250 × 600 × 95	250 × 250 × 95	450 × 1,250 × 100～250
自重	kg 8	2	40
耐荷重	kg 10t 車	10t 車	1,000

クローラ階段運搬車(バッテリー式)

重量物を積載して、最大斜度40°の傾斜や階段を昇って、
パワフルに運搬

◎最大積載荷重 平地1,000kg
斜面・階段 500kg



使用上の注意

○取り扱いには、弊社及びメーカーが主催する取扱説明講習・操作指導講習を受講し、後述の記載事項を守って正しくお使いください。

■お客様準備品

運搬台車および積荷や階段への負担軽減のため、階段の最下段前と二段目に枕木などを置いた上での使用が推奨されています。

準備品	備考
枕木×2（最下段・2段目用）	□10cm×10cm など、階段に合わせてご準備ください。

■仕様

商品コード			240960	
商品名			充電式クローラ運搬車 1t/ 傾斜 0.5t	
メーカー			エクセン (EXEN)	
型式			TT-66HS レント仕様	
積載重量	平地	kg	1,000	
	傾斜面・階段		500	
移動速度	最高速	m/min	13.4	
	低速		6.7	
最大登坂斜度		°		40
バッテリー	入力電源	V	単相 AC100	
	電圧	V	DC24 (DC12 × 2)	
	容量	Ah	130	
連続運転時間※		h	1.5	
充電時間		h	8.5	
トラック部 寸法	全長	mm	1,651	
	全幅		762	
	全高		349	
重量		kg	477	
付属品			リモコン (有線 / 無線)	
操作要件			取扱説明書・操作指導講習	

※平地での無負荷時

■関連商品

商品コード	240961	
商品名	充電式クローラ運搬車用バッテリー	
質量	kg	80

階段運搬車(バッテリー式)電ネコ

電力強力アシストで階段運搬の省力化&安全性アップ

◎最大積載量 330kg



キャスター付荷台を装備



■仕様

商品コード		240950	
商品名		電動式階段運搬車 HD330	
メーカー		SANO (サノ) 社	
メーカー名称		電動式階段運搬車 電ネコ	
型式		電ネコ HD330 FOLD	
最大積載量	kg	330 ※	
最大段差	mm	180 (条件により最大 210)	
踏しろ	mm	230 以上推奨 (条件により 180 まで可能)	
昇降速度 [高速モード時]	段 / 分	6 [10]	
モード切替機能		シングル / 連続の切替機能付	
安全ブレーキ機構		有 (エッジブレーキシステム)	
昇降可能段数 (フル充電時)	220kg 積載時	段	220
	250kg 積載時		190
	330kg 積載時		120
充電時間	時間	約 3	
荷台	タイプ	キャスター付荷台	
	寸法	mm	W465 × D345
本体サイズ	mm	W560 × D484 × H1622	
本体重量 [バッテリー装着時]	kg	約 34 [約 38]	
付属品		充電器、予備バッテリー、ストラップ	

※積載物の形状、階段の条件などにより異なります。

注意：運搬車の下側に人がいる状況での使用は大変危険です。
事故防止のため、昇降時には、下側に人がいないことを確認の上使用するようにしてください。
急傾斜、丸みの大きい、油が付着した、凍結した、濡れたなど、滑りやすい階段での使用はお止めください。

階段のぼれる台車

平地では台車として使用可能。
小回りがきき、狭所での作業に有効です。

◎最大積載量 160kg
◎最大階段角度 35度
◎昇降速度 28段/min
◎連続使用時間 80分

(80kgの貨物を載せた場合)



■仕様

商品コード		240945
商品名		電動階段のぼれる台車
メーカー		サンコー
型式		ELECTRL3
サイズ	mm	W 515 × D 780 × H 1170
本体重量	kg	29(バッテリー含まず)
最大積載量	kg	160
荷台サイズ	mm	W460 × D600 × H900
ハンドルポール		3 段階調節 (最大 548mm 延長)
最大階段角度	°	30 ～ 35
昇降速度 (上昇時・下降時)		約 28 段 8.6m/ 分
バッテリー定格電圧	V	24
バッテリー定格消費電力	W	240
バッテリー充電時間	H	約 3 ～ 4
連続使用時間	min	約 80 (80kg の荷物を載せた場合)
付属品	ナイロンベルト、バックル、荷締めベルト、台車用プレート W440 × D600(mm)	

※本機は、取り扱い上の安全を考慮し、貸出先を機械設置、エレベーター等の重量物搬送・機械設置・設備工事業者様に限定して運用させていただきます。

※昇降時には、下側に人がいないことを確認の上使用するようにしてください。
また、急傾斜や丸みの形状、油の付着・凍結や濡れた状態など、滑りやすい階段での使用はおやめください。

手押し台車

汎用

240920
最大積載荷重 300kg
ストッパー付



240921
最大積載荷重 300kg
衝撃をやわらげる
エアタイヤ式



240910
最大積載荷重 300kg
自動ブレーキ付



クリーンルーム用

295473
最大積載荷重 500kg
スチール製



SUS 製



仕様

商品コード	商品名 台車 -	メーカー	型式	荷台寸法 (mm)	最大積載荷重 (kg)	床高さ (mm)	押手高さ (mm)	使用車輪 (mm)	自重 (kg)	備考
汎用										
240910	300kg/785 × 595	佐野車輛製作所	PF-301B	785 × 595	300	220	880	130(静音)/150	25	静音タイプ
240920	300kg/900 × 600/SP付	花岡車輛	UDA-LSC	900 × 600	300	218	954	125	26	ストッパー付
240921	300kg/910 × 600/タイヤ式	中部産業	PLA300-HP	910 × 600	300	254	927	180	19	エアタイヤ
295475	300kg/設備用	ヨドノ	301PA-ST	900 × 600	300	215	870	130	17	—
240940	500kg/1225 × 750	石川製作所	IK-502	1,200 × 750	500	295	885	200	48	—
クリーンルーム用										
295473	1200 × 750 CR	石川製作所	IK-502	1,200 × 750	500	295	885	200	48	—
295478	SUS350kg CR	東正車輛	NW-7545D	750 × 450	350	170	850	φ 100 ウレタン車	16	ステンレス製
295479	SUS500kg CR		NW-1275D	1,200 × 750	500	238	850	φ 150 ウレタン車	36	

平床台車

汎用



295474
最大積載荷重 300kg



295480
最大積載荷重 400kg



295472
最大積載荷重 1,000kg



240900
最大積載荷重 1,000kg



240973
最大積載荷重 960kg

クリーンルーム用

床面：鉄板張り、ドブメッキ



295482
最大積載荷重 1,200kg

関連商品

商品コード	商品名
287976	単管パイプ70cm平床用
287978	単管パイプ1m平床用

仕様

商品コード	商品名	メーカー	型式	荷台寸法 (mm)	最大積載荷重 (kg)	床高さ (mm)	使用車輪 (mm)	自重 (kg)	備考
汎用									
295481	樹脂平床車 300kg/4 輪	ヨドノ	301A取っ手無し	900 × 600	300	215	130	約 17	4 輪自在
295469	樹脂平床車 300kg/4 輪 /SP付		301PH-ST	900 × 600	300	215	130	約 10	4 輪自在、ストッパー付き
295474	合板平床車 300kg/900 × 600/4 輪	ワコーバレット	WB-9060-100	900 × 600	300	140	100	8.7	—
295480	樹脂平床車 400kg/4 輪	トラスコ中山	MPX-904N-2	900 × 605	400	230	125	11.6	4 輪自在、静音タイプ
295483	樹脂平床車 400kg ウレタンキャスト仕様		TP-915	900 × 605	400	230	125	12.4	4 輪自在
240973	スチール平床車 1200 × 750/ 手摺格納式	大一機材工業	LFC-2	1,200 × 750	960	238	150 (ウレタン)	46	押手高さ 928mm
240903	アルミ平床車 1t/757 × 640	長谷川工業	NAC1.0-0675	757 × 640	1,000	257	150 (ウレタン)	20	—
240902	アルミ平床車 1t/740 × 640		NAC4-0765	740 × 640	1,000	265	150 (ウレタン)	18	—
240907	アルミ平床車 1t/1178 × 728		NAC1.0-1275	1,118 × 730	1,000	260	150 (ウレタン)	23	—
240904	アルミ平床車 1t/1180 × 730		NAC4-1275	1,180 × 730	1,000	257	150 (ウレタン)	21	—
240906	アルミ平床車 1t/1200 × 745/ 6 輪	ナカオ	アルロックキャリア	1,200 × 745	1,000	—	150 (ウレタン)	28	四隅：自在、 中央：方向規制
295472	合板平床車 1t/900 × 600/8 輪	ワコーバレット	L900 × W600	900 × 600	1,000	200	125 (ウレタン)	約 25	自在 6 輪、 自在ブレーキ付 2 輪
240900	アングル製平床車 1t/600 × 450	エビス	TW0-TOP1000	450 × 600	1,000	151	100 (ゴム)	約 15.8	4 輪自在、 溶融亜鉛メッキ仕様
240905	スチール平床車 1.2t/1200 × 800	神戸車輛製作所	H1280 型	1,200 × 800	1,200	331	200 (ウレタン)	50	—
クリーンルーム用									
295482	鉄板平床台車 1t/メッキ /CR	神戸車輛製作所	H1280DT	1,200 × 780	1,000	319	200 (ウレタン)	53	メッキ仕様

システム台車・棚台車

システム台車

大・小・長・短・重・軽 資材に合わせて自由に組み合わせて使用できます。
1 セット (2 フレーム) 800Kg の耐荷重。
中間にフレームを追加すると耐荷重が増します。
建設現場ドア (900mm) を通過可能です



仕様

商品コード		240976
商品名		システム台車
メーカー		日下部機械
型式		WB-6EM
台車車幅	mm	700～1,000
台車車長	mm	300～400
積載荷重	kg	800/2 フレーム 1,200/3 フレーム 1,600/4 フレーム
質量	kg	24(1 フレーム 12)
連結棒サイズ※		足場短管 48.6mm、 配管用鋼管 40A
構成品		2 フレーム / 組

※ 連結棒は、お客様にてご手配ください。

中・高層ビルの屋内作業等に最適です。
人・荷用エレベーターに入り、クレーンでも吊れますので積み替えなしで
作業場へ直行できます。
長さは、1,240 ~ 1,980mm まで自由調節。
長さ調節のロックはクサビ方式でワンタッチで簡単調節。
ハンドル部は 4 ヶ所とも収納可能。荷物の積み降ろし時、邪魔になりません。
ハンドルのアームは可倒式で、積み重ねが可能。保管時、場所を取りません。



240974
キャスター旋回ストッパー

仕様

商品コード	240970	240971	240972	240974
商品名	汎用	ウレタン キャスター仕様	クリーン ルーム用	800kg ストッパー付
パイプ台車				
メーカー	マルサ			
型式	DAISHA-S1			S1-130
荷台寸法	mm	2,000 × 900		
最大積載荷重	kg	800		
床高さ	mm	279		
押手高さ	mm	848		
使用車輪	mm	130		
自重	kg	51		

関連商品

商品コード	商品名
286670	パイプ台車用手すり枠
286680	パイプ台車用ハシゴ
286682	パイプ台車用布板 240
286685	パイプ台車用布板 500
286681	パイプ台車用 2 段ソケット

棚台車

材料・部品、工具等の整理に！
作業場までラクラク移動、
棚板を外せば、折りたたんで、
積み重ねができます。



仕様

商品コード	240978	240975	240977
商品名	棚台車 1200	棚台車	棚台車 / ウレタン キャスター
メーカー	マルサ	神戸車輛製作所	
型式	Mini TANAR1200	KT-1850N4	
全長×全幅×全高	mm	1,320 × 660 × 1,210	
棚間隔	mm	上段：400 / 下段：500	
鋼製布板	mm	500 × 1,219	
積載荷重	kg	静止時各段：150 以下 移動時各段：75 以下	
使用車輪	mm	φ 150	
本体自重	kg	34	
布板自重	kg	52 (13 × 4 枚)	
総重量	kg	64	

関連商品

商品コード	商品
240979	棚台車 1200 用パネルボックス

パレット台車

フォークリフトが進入できない狭い通路に。




仕様

商品コード	240980
商品名	パレット台車
型式	PLK-1111A/PLK-H
最大静荷重	kg
キャスター径	mm
間口×奥行×高さ	mm
質量	kg

パレテーナ用台車はP180に掲載。

寸法図

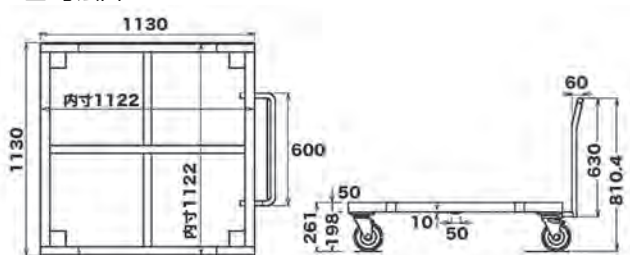

ツールカート



■仕様

商品コード		245095
商品名		ツールカート
メーカー		TONE
型式		TC6002(赤)
耐荷重 (N[kgf])	天板	300[30]
	可動トレー	200[20]
	固定トレー	250[25]
質量		606 × 406 × 875
質量		17.5

マルチキャリー



マルチに使える移動車。
フックの位置の変更でプレート、
ランマー、フレーム型発電機など
多様な機材の運搬に使えます。

■仕様

商品コード	245202
商品名	マルチキャリー
メーカー	三笠産業
型式	MC-1A
最大積載荷重 (kg)	100
フック掛け幅 (mm)	外側取付 243/ 内側取付 137
寸法 (mm)	W588 × H1,065
質量 (kg)	6.0

アルミリヤカー



■仕様

商品コード	245200	245201
商品名	アルミリヤカー / 折畳式	アルミリヤカー 100kg/ 折畳式
メーカー	昭和ブリッジ	
型式	SMC-10C	SMC-1
最大積載重量	kg 手引き時: 80 自転車 接続時: 50	100
荷台寸法	mm L900 × W400 × D310	L900 × W600 × D310
外形寸法	kg L1,250 × W670 × H630 (グリップハンドル除く)	L1,860 × W870 × H630 (グリップハンドル除く)
折畳時寸法	mm L1,020 × W370 × H750	L1,020 × W370 × H750
自転車接続時寸法	mm L1,740 × W670 × H630 (接続具含む)	—
自重	kg 17.5	20
タイヤタイプ	20 インチソフトノーバンクタイヤ	
付属品	自転車取付金具 × 2 (サドル用、荷台用)	—

折板屋根専用台車



太陽光発電パネルや資材を移動する際に便利な、
ハゼ式折板屋根専用の手押し台車です。平行移動
もできるため、広い屋根の上でも活躍します。
取っ手を取り外すことができるので、持ち運びも
簡単です。

■仕様

商品コード			240908
商品名			ソーラー台車
メーカー			サカタ製作所
型式			ソーラーキャリー
寸法	長	mm	1,200
	幅		600
	高		900
質量		kg	16

板状物搬送台車 ポニー台車

ガラス・サッシなど板状物の運搬に最適です。




■寸法図

240909



240911

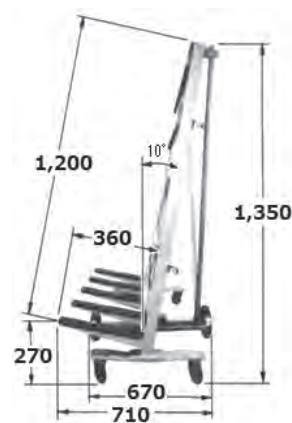

■仕様

商品コード	240909	240911
商品名	板状物搬送台車	300kg 500kg
メーカー	日本ベンリー	
型式	ポータブルポニー-RS PONY	ポニー重量級
最大積載荷重	kg 300	500
質量	kg 10	30

分電盤キャリー

- 分電盤の搬入・据付作業の軽減に。
- ・積載する長さに応じて積載面が伸縮可能
 - ・床段差 200mm が越えられます
 - ・後輪のオムニホイールで最小で旋回
 - ・分電盤を積載した状態で据付可能



仕様

商品コード	295394
商品名	分電盤キャリー
メーカー	ピカコーポレイション
最大積載荷重	kg 200
寸法	mm W670×L1,256.5～1,656.5
床高さ	mm 390.5
質量	kg 6.0

SUS板ハンド吸着盤

冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くても持つ所が無い・運搬にくい・持ち上げにくい場合に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。



仕様

商品コード	297909
商品名	SUS 板用ハンド吸着盤
メーカー	シンワ
型式	ダブル A
吸着力	70kg まで
材質	本体：アルミ レバー：プラスチック 吸着面：ゴム
サイズ	mm 390 × 115 × 70
質量	g 985

ドラム缶リフター

重いドラム缶の運搬が楽に行えます。



仕様

商品コード	241195
商品名	ドラム缶リフター
メーカー	大阪タイユー
型式	RX-1
荷重	kg 300
前輪内幅	mm 650
全幅	mm 850
全長	mm 1,090
全高	mm 1,040
チャック(爪)高さ	mm 830～1340
ドラム缶ストローク	mm 430
足踏み 1 回リフト量	mm 17
足踏み操作力	kg 25
キャスター	前輪φ 250 ゴム× 2 後輪φ 150 × 2
自重	kg 64

ドラム缶反転機

ドラム缶の運搬・投入作業をスムーズに行います。



241198

仕様

商品コード	241197	241198	241199	241196
商品名	ドラム缶反転機 250kg	ドラム缶反転機	ドラム缶反転機 1500	ドラム缶反転機 300kg/ ホイスト用
メーカー	京町産業車輛	大阪タイユー		
型式	HDD250	DM-1100-S	DM-1500-S	DM-H
荷重	kg 250	300		
前輪内幅	mm —	774		
全幅	mm 1,180	1,060	1,085	—
全長	mm 1,180	1,150※1	1,150 ※1	1,083
全高	mm 1,920	1,810	2,630	1,215
最小回転半径	mm —	1,280		
投入口高さ	mm —	1,100※2	1,500	—
足踏み 1 回リフト量	mm 手巻き式	23		
足踏み操作力	kg —	30	70	—
前輪	φ200 ゴム×2	φ250 ゴム×2	φ250 ゴム×2	φ 65 ゴム× 2
後輪	φ 150×2	φ 150×2	φ 150×2	φ 65 ゴム× 2
自重	kg 140	157	180	70
備考	200L JISドラム用 デジタル荷重計付	—	—	—

※1 ペダル折りたたみ時 ※2 ドラム缶30度傾斜時

コンクリート製品運搬機

ブロック用バイス



- ・ハンド・マシン兼用型で、人力の場合は1人または2人での運搬の労力を軽減。
- ・クレーンによる機械吊りにも使用可能です。

■仕様

商品コード	234609	234610	234614	234611	234612
商品名	敷設クランプ 150kg	敷設クランプ 200kg	敷設クランプ 200kg/自動脱着	U字溝敷設 クランプ	敷設クランプ 300kg
メーカー	スーパーツール	サンキョウ・トレーディング		イーグルクランプ	スーパーツール
型式	UGH-150M	マイティ 200	マイティオート 200	UGH-200	UGC300M
最大使用荷重	kg 150		200		300
開口部寸法	mm 400～600	450/600 (2段切り替え)		500・600	580～1,050
自重	kg 9	7	8	7.5	17

U字溝フタ上げ機

- ・U字溝フタをテコの原理で持ち上げる専用工具。
- ・側溝の清掃作業が楽に早く、ギクギク腰やケガの心配もなく安全に行える機具です
- ・U字溝に対してタテ・ヨコどちらからでも作業できます



■仕様

商品コード	234677
商品名	U字溝フタ上げ機
メーカー	サンキョウ・トレーディング
型式	ハンドリフター
定格容量	kg 500
適応サイズ	巾 600mm 以下の U 字溝フタ
自重	kg 30

マンホール運搬機



■仕様

商品コード	234615
商品名	マンホール開閉運搬機 /NTT 用
メーカー	井筒屋
型式	スピードキー S-3 型
寸法	mm W1,130 × H1,355
自重	kg 13
付属品	縁切機 T-7B

悪路搬送台車

石畳・砂利・土・泥・雪・草・砂・アスファルト・コンクリートなど、今まで人力やキャスター式の台車で苦勞していたシーンでもスムーズに運ぶことができます。



■仕様

商品コード	240915
商品名	悪路搬送台車 150kg/910 × 465
メーカー	矢崎化工
型式	AXN-450L
最大積載質量	kg 150
乗り越え段差許容高さ	mm 40
取手	固定式
本体質量	kg 20.2
使用範囲	℃ -10～50

アルミ軽便トロ

軌道走行用運搬車。

245239



245240



保守用階段の昇降が可能な前後分離式

■仕様

商品コード	245239	245240
商品名	アルミ軽便トロ	1435mm 絶縁式 / 分離型
メーカー	協栄製作所	
型式	1000S-BZ	1000S-DSZ
最大積載荷重 (t)	1	1
軸間 (mm)	1,435	1,435
全長 (mm)	1,500	1,500
荷台寸法 (mm)	幅	1,280
	長	1,130
	高	240
導電	絶縁	絶縁
車輪	Φ 200/AL 鋳造	Φ 200/AL 鋳造
質量 (kg)	60	67

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

メッシュパレット(パレテーナ)

パレテーナ

平パレットでは困難な側圧のかかるバラ荷物のユニット化や、梱包費の削減が図れます。
また、規定容量で4段の積み重ねができ、保管棚としても使えます。



■仕様

商品コード	295720	295730	295740	295780
商品名	パレテーナ -	J1	W1	W2
型式	PAT-J1	PAT-W1	PAT-W2	PAT-W3
最大積載量	kg	250	1,500	2,000
積み重ね段数		4	4	4
寸法:W×L×H	mm	800×500×400	1,000×800×700	1,200×1,000×750
腰高	mm	100	100	100
ゲート		全開	半開	全開
フォーククリアランス:W×L	mm	684×292	870×580	1,040×741
寸法	最外	830×535×540	1,030×840×855	1,230×1,040×915
W×L×H	最内	760×465×400	955×760×700	1,145×960×750
線径	φ	3.8	6.4	6.4
メッシュピッチ	mm	25×25	50×50	50×50

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
295790	パレテーナ上蓋 W2	W2 用

キャスター付

車輪付でパレット台車として利用できます。
そのままで荷役・運搬そして保管が一貫しておこなえます。

■仕様

商品コード	295722	295727	295728	295726	295770	295772	295773
商品名	J1	SC2/500kg	SC3/500kg	SC-2	W2-C500	W2-C700	W2-C700
パレテーナ・キャスター付							クリーンルーム
メーカー	ダイフク	サンキン			サンキン		
メーカー名称	パレテーナ	サンキンパレットキャスター付					
型式	PAT-J1RM	SC-2S キャスター付	SC-3S キャスター付	SC-2 キャスター付	SC-4S キャスター付	W2-C700	W2-C700
最大積載荷重	kg	250	500	500	500	700	700
積み重ね段数		2	2	—	2	4	4
呼称寸法:W×L×H	mm	800×500×400	900×650×780	800×1,000×950	900×650×780	1,200×1,000×1,000	1,200×1,000×900
腰高	mm	100	—	100	—	100	100
ゲート		全開	半開	半開	半開	半開	半開
フォーククリアランス:W×L	mm	684×292	—	—	770×415	—	1,075×765
寸法	外形	830×535×540	—	—	—	—	—
W×L×H	内形	760×465×400	850×600×530	750×950×700	850×600×530	1,150×950×750	1,150×950×750
金網線径	φ	3.8	6	6	6.3	6	6.4
金網ピッチ	mm	25×25	50×50	50×50	50×50	50×50	50×50

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
295790	パレテーナ上蓋 W2	W2 用

ハンガーパレット

吊りリング付きで吊り下げ作業が可能です。
フォークリフトのない現場でもユニックやクレーンでの資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。



■仕様

商品コード	295713	295718	295717	295714	295719
商品名	ハンガーパレット SHG-3	ハンガーパレット キャスター付	ハンガーパレット 800kg/キャスター付	ハンガーパレット 900kg/S型	ハンガーパレット
メーカー	サンキン	サンキン	大ー建材工業	伊藤製作所	サンキン
メーカー名称	サンキンパレット ハンガーパレットNEXT	サンキンパレット ハンガーパレットNEXT	ハンガーパレットⅡ	吊上げ式 かご型パレット・S	サンキンパレット ハンガーパレットNEXT
型式	SHG-3	SHG-4	HMP Ⅱ-2RS	PM-SP	SHG-4
呼称寸法:長×幅×高	mm	800×1,000×850	1,000×1,200×900	1,000×1,200×850	1,000×1,200×900
内形寸法:長×幅×高	mm	720×890×646	920×1,090×696	800×1,010×638	770×940×670
金網線径	φ	φ 5	φ 6	—	φ 6.4
金網ピッチ	mm	50×50	50×50	—	50×50
最大積載荷重	kg	1,000(吊り上げ時 800)	500(2 段積み時 250kg 以下)	800	900
段積み数		4 段積み	2 段積み	—	積載時: 4 折置時: 10
扉		上半分のみ開閉(前後)	上半分のみ開閉(前後)	—	—
材質		スチール製	スチール製	—	—
表面処理		溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	—	—
自重	kg	約 70	約 100	95	72

※キャスター: φ 150、自在 2 輪、固定 2 輪

パレテーナ用台車



■仕様

商品コード	295470
商品名	パレテーナ W1 用台車
型式	LC-8A
均等荷重	500
間口 (kg)	800
奥行 (mm)	1,000
高さ (mm)	250
質量 (kg)	28
キャスター径 (mm)	φ 150
付属品	プレスゴムキャスター 自在・固定兼用 4 個
適応機種	PAT-W1

金網台車



■仕様

商品コード	295795
商品名	金網台車 120×75×93 キャスター付
メーカー	花岡車輛
型式	DG-BW8
最大荷重 (kg)	500
寸法 (mm)	1,200×750×931
キャスター径 (mm)	φ 300
質量 (kg)	52
備考	ユニクロメッキ、 全周ゴム

カゴ車

標準



保管と運搬を一台で処理するかご台車です。
積み替えの手間を省いて人件費の削減、輸送・作業時間の大幅短縮を実現。
収納時はL字型に折りたためます。

仕様


商品コード	295699	295700	295710	295711	295701	295715	295716
商品名 カゴテーナ	制動付 / 85×65× 170	制動付 95× 80×170	110×80× 170	グリーンルーム用 110×80× 170	制動付 / 110×80× 170	114×80× 180	制動付 / 115×80× 170
メーカー	ワコー パレット	ワコー パレット	ダイフク				ワコー パレット
型式	WKP-8565	WKP-9580	CRT-N70S5	CTN-70SSU	CRA-70S6	CRT-N90S5	WKP-11580
外寸 (mm)	W	850	950	1,100	1,100	1,100	1,140
	L	650	800	800	800	800	800
	H	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,800
有効内寸 (mm)	W	790	890	1,030	1,030	1,030	1,070
	L	595	745	745	745	745	745
	H	1,450	1,450	1,445	1,445	1,445	1,450
本体質量 (kg)	45	51	58	49	50	62	57
積載質量 (kg)	300	400	500	500	500	500	400

関連商品

商品コード	商品名
298901	カゴテーナ用中間棚
298902	カゴテーナW用中間棚
299630	セキュリティカーゴ用中間棚

ジャンボカーゴ

運搬と保管の機能を同時に持った大容量タイプのカーゴ台車です。
最大で 600kg の荷物を運ぶことが可能です。
家具・家電などの大型商品や不定形商品もまとめて運べて、トラックの積込がスピーディーにおこなえます。
・エアークャスターで、軽くてスムーズな始動ができ、作業者の負担を軽減します。
・2 段の段積み保管ができ、空間を有効活用ができます。
・使用しない時はネスティング収納が可能で、無駄なスペースは取りません。

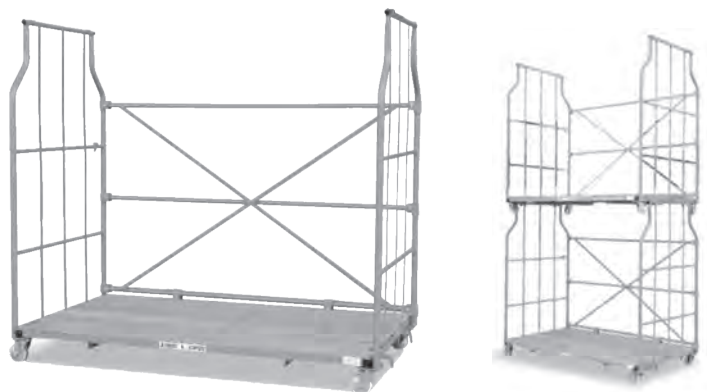

仕様

商品コード			295690
商品名			ジャンボカーゴ
メーカー			ワコーパレット
型式			WKJ-2011
外寸	W	mm	2,010
	L		1,145
	H		1,855
有効内寸	W	mm	1,920
	L		1,085
	H		1,615
本体質量		kg	約 85
積載質量		kg	600
段積			2 段
キャスター			125 φエアークャスター

セキュリティカーゴ

スチール製の格子で大切な商品や荷物、重要データを完全ガード。
大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失から守ります！

用途例

- ・医薬品や取扱注意品目の搬送・保管に。
- ・重要書類や情報データの漏洩防止に。
- ・航空機器など高額商品の盗難防止に。



仕様

商品コード	295693		
商品名	セキュリティカーゴ		
メーカー	ワコーパレット		
型式	SCC-1180		
外寸	開口	mm	1,100
	奥行	mm	800
	高	mm	1,700
床板	プラスチック仕様		

関連商品

商品コード	商品名
299630	セキュリティカーゴ用中間棚

フレキシブルコンテナ用スタンド

産業廃棄物等の分別保管に。



仕様

商品コード	295794	295793
商品名	フレコンスタンド 600/C 付	フレコンスタンド 500/C 付
メーカー	エスコ	本宏製作所
型式	EA520DB-30	FBS-3
最大荷重	kg 600	kg 500
外寸	mm W850 × D920 × H1,190	mm W860 × D855 × H1,382
内寸	mm W850 × D850 × H950	mm W800 × D825 × H1,152
質量	kg 35	kg 51
備考	固定タイヤ 200 φ × 2 フットストッパー付 200 φ × 2	固定タイヤ 150 φ × 2 フットストッパー付 150 φ × 2

収納ボックス

ジャンボックス



293501 はキャスター付
建築現場での廃材、廃液などの運搬用途に。
風呂栓付で、水の排出が可能です。

■ 関連商品


商品コード	商品名
293503	ジャンボックス500用蓋

■ 仕様

商品コード	293502	293501
商品名	ジャンボックス	500 キャスター付
メーカー	三甲	
型式	220800	500R
外形寸法 (mm)	W	883
	L	642
	H	517
内形寸法 (mm)	W	783
	L	542
	H	482
内容量 (L)	211	503
圧縮荷重 (kN[kgf])	86.0[8,775]	245.0 [25,000]
備考	—	風呂栓 (40A)、 150 φゴムキャスター

※キャスターを含まない

アルミ製収納ボックス

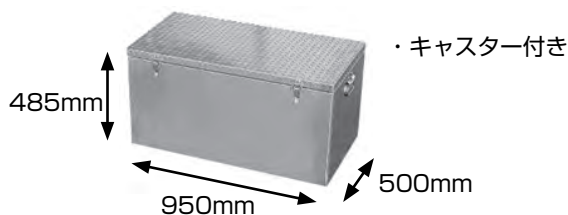

■ 仕様

商品コード	245093
商品名	アルミ保管運搬用収納 BOX950/ キャスター付
メーカー	ナカオ
寸法 (mm)	W950 × D500 × H485
質量 (kg)	15.1
鍵穴の径 (mm)	φ 10
キャスター径 (mm)	φ 100

レントテナー



移動できるフレキシブルラック。
4 段の積み重ねでフレキシブル保管棚としても自由に使用できます。
限られたスペースを有効活用して、製品の保管から搬送まで一貫した流れに対応します。

レントテナートップ

レントテナーと組み合わせて使用することにより、3～4 段の多段積が迅速にしかも安全にできます。

■ 仕様

商品コード	293570	293540
商品名 (レントテナー-)	RE1	O4A
型式	ST-1112 レント仕様	ST1212
最外寸法 (mm)	W	1,350
	L	1,215
	H	1,745
最内寸法 (mm)	W	1,250
	L	1,150
	H	1,510
本体質量 (kg)	67.5	約 65
最大積載質量 (kg)	1,000	1,000
積み重ね段数	3 段	4 段
適用パレット W × L	1,100 × 1,100	1,200 × 1,100

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
293770	レントテナートップ RE1	293570
293730	レントテナートップ O3A	293540

テナートップ取付時



プラスチック棚



- ・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚 1 枚につき脚 4 本収納可能)
- ・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、
棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
- ・棚板表面はシボ加工で、荷物のズレを防止しています。

■ 仕様

商品コード	293775
商品名	プラスチック棚 5 段 / 900mm
メーカー	トラスコ中山
最大積載量 (kg/ 台)	500
均等積載量 (kg/ 段)	100
間口 (mm)	900/ 有効 754
奥行 (mm)	450
高さ (mm)	1,800
棚段数	5
質量 (kg)	17.03
材質	ポリプロピレン

ローラーコンベア

※参考値

アルミ



スチール



仕様

タイプ	アルミ				スチール							
商品コード	242454	242460	293449	293450	293452	293455	293453	293458	293460	242467	242463	242464
商品名	A300-2m 汎用	A450-2m 汎用	A550-2m	AA550-3m	S368-1m 中荷重	S375-1m 中荷重	S368-2m 中荷重	S375-2m 中荷重	S450-2m 重荷重	S368-2m 重荷重用	S668-3m 重荷重	S668-カーブ / 重荷重
メーカー	トーヨーカネツ		オークラ輸送機		トーヨーカネツソリューションズ							
型式	12-3A 2m	18-3A 2m	AR 500100	AR 500100	TCA-5714-300H-100P-100L	300RW x 100P x 1m	TCA-5714-300H-100P-200L	300RW x 100P x 2m	TLS-4818-19-4S	TCD-57-300-100-2000	TCD-57-600-75-3000	TCD-5790-1-カーブ
ローラー幅 (mm)	230	380	490	490	300	300	300	300	380	300	600	
機幅 (mm)	300	450	550	550	368	375	368	375	450	368	668	
機長 (mm)	2,000	2,000	2,000	3,000	1,000	1,000			2,000		3,000	—
ローラー一本あたりの耐荷重 (kg)	18	18	20 ※	20 ※	120	120	120	120	115	300	300	
ローラーピッチ (mm)	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	75	
自重 (kg)	14	17	—	23.1	—	13	—	25	53	47	約 132 81	

関連商品

商品コード	商品名	脚高さ調整範囲 (mm)	適用機種
293445	450 用移動脚 / 710	460 ~ 710	18-3A 2m
293446	450 用固定脚 / 710	500 ~ 710	18-3A 2m

フリーカーブコンベア

＜伸縮式ローラーコンベア＞

伸び、縮み、曲がる - 様々な作業条件に合わせて本体が自由自在に調節できるフレキシブルなグラビティコンベアです。入出庫口や工程間のつなぎなど、いろいろな場所に手軽に使用できます。



※ 1 ローラー 4 本軸にかかる衝撃のない荷重




4 本軸にかかる時 (水平時)
※ 2 カーブ半径・芯々寸法の値は参考値

仕様

商品コード	293411		
商品名	フリーカーブコンベア		
商品コード	42		
メーカー	オークラ輸送機		
型式	SFX42S-4		
タイプ	ローラー		
材質	スチール		
用途	中荷重用		
配列	単列式		
ローラー ホイール	径:RD ピッチ:P	mm	φ 42.7 43 ~ 133
フレーム内幅:FW			mm 500
ローラー幅:RW			mm 490
機幅:W			mm —
機長:L			mm 1,432 ~ 3,952
機高:H			mm 565 ~ 840
脚	数 キャスター径:CD	ヶ	5 ブレーキ付φ 100
自重			kg 80
許容荷重※ 1			kg 40

産業用ベルトコンベア

平面での搬送はもちろん、ベルト両サイドよりVトラフを差し込むことで、搬送面を舟底型にしてバラ物の搬送にも利用が可能となります。さらに、インバータを採用することにより搬送物に合わせた速度調整が可能です。(MMX タイプ)



Vトラフ差込時 (MMX タイプ) バラ物作業に適しています。

仕様

商品コード		290731	290710	290730	290753	290757
商品名 産業用ベルトコン -		3m/100V	2m/200V	3m/200V	5m/200V	7m/200V
メーカー		オークラ輸送機				
型式		マルヤス機械				
		DBG30C300 A9.5X06	MMX300-VT-309 -500-200-I V18	MMX300-VT-309 -500-300-I V18	MMX300-VT-309 -500-500-I V18	MMX300-VT-309 -500-700-I V18
機長	mm	3,000	2,000	3,000	5,000	7,000
ベルト幅	mm	297	500			
機幅	mm	345	570			
機高	mm	—	750 ～ 850		925 ～ 975	
モーター	W	60	90			
速度 ()	m/min	2.5 ～ 7.5/3.0 ～ 9.0 (50/60Hz)	8.1 ～ 21.3 (60Hz 使用時)			5.4 ～ 21.3 (60Hz 使用時)
ベルト		—	ポリウレタン			
電源		AC100V 単相	200V 3 相			
ベルト長	mm	—	機長× 2+340			
備考		キャスター付	キャスター付	キャスターなし	キャスター付	機長× 2+540 キャスター付

関連商品

商品コード	商品名	型式	機高範囲 (mm)
286260	産業用ベルトコン用脚 / 675 ~ 750	HAC2	675 ~ 750

空気搬送機 ジェクター

圧縮空気を動力源として粉体から固形の重量物まで効率良く搬送できます



- 長距離搬送可能
- 高低差のある場所での搬送可能



繊維・薬品・
砂など粉体
ウッドチップ



石・石炭・
金属類



●耐摩耗タイプ



金属・粉体・もみ殻などの摩耗しやすいものや、大量搬送する場合に適しています。

●耐摩耗／ラバータイプ




耐摩耗性に加え、ディフューザー部が柔らかいゴム製です。粘着性のある搬送物や摩耗しやすいものに対応します。

■仕様

商品コード	汎用 ダイオキシン用	241254	241251	241253
		—	241255	—
クラス		空気搬送機 42-100 φ / 耐摩耗式	空気搬送機 53-125 φ / 耐摩耗式	空気搬送機 53-100 φ / 耐摩耗ラバー式
メーカー	J リンク (J-LINK)			
メーカー名称	長距離空気搬送機 ジェクター			
型式		JT38ASCE-3	JT50ASCE-4	JT50RCE-4
タイプ		耐摩耗		耐摩耗 / ラバー
吸引内径 (mm)		42		53
排出内径 (mm)		75		100
重量 (kg)		8.5	19	10
材質		AL/SUS304 セラミック		SUS304 ラバーセラミック
全長 (mm)		600	775	780
幅 (mm)		215	240	230
寸法 (インチ)	A	3/4		1
	B	3/4		1
	C	3/4		1
	D	1 × 3/4 × 3/4		1 × 1/4 × 1 × 1
	E	1		1 × 1/4
	F	1		1 × 1/4
	G	1		1 × 1/4
	H	3	4	—
対応コンプレッサ※1	軽量物などの搬送	コンプレッサ、ルーツブロウ、リングブロウ		
	土木・建築など ハードな用途 (PS)	50 ~	100 ~	

- ※1 対応コンプレッサのサイズは目安です。搬送距離・搬送量・対象物により、コンプレッサの大きさは変わってきます。
 ※2 水分を含んだ土・砂の搬送は不向きです。
 ※3 搬送物はジェクター吸引口径の1/3以下程度にしてください。

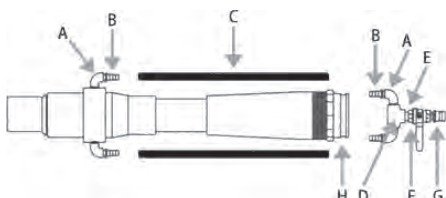

- A ストリートエルボ
 B ホース口
 C エアホース
 D チーズ
 E ニップル
 F ボールバルブ
 G カムロック オスネジ/オスアダプター
 H カムロック メスネジ/オスアダプター

■関連商品

集粉機 ジェクロン

- 埃を立てず、回収&袋詰め可能
 ●タンク内部は微負圧状態で、ほこりが立ちにくい構造。
 ●内蔵フィルターを通し、排出空気はクリーン



■仕様

商品コード	241252
商品名	空気搬送機用集粉機 19 ~ 75
メーカー	J リンク (J-LINK)
型式	JC900
メーカー名称	集粉機 ジェクロン
電源 (V)	三相 200
消費電力 (kW)	3.7
寸法 (mm)	全高
	2,600
	全幅
適用機種	1,668
	1,530
	JT19 ~ 75

ハシゴ

アルミハシゴ (3 ~ 10m)



仕様

商品コード	商品名 アルミハシゴ	メーカー	型式	最大使用 荷重 (kg)	ステップ 間隔 (mm)	全長 (mm)	縮長 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)
汎用									
244625	3m	長谷川工業	HA1-31	100	335	3,100	—	404	6.5
244630	4m		HA1-41	100	335	4,100	—	404	8.5
244632	5m		LA1-52	130	335	5,180	—	408	12.3
244631	6m	ピカコーポ レイション	1PRO-61	130	340	6,160	—	426	12.5
244640	6m 2 連式	長谷川工業	HA2 2.0-64	100	335	6,500	3,820	404	15.7
244620	7m 2 連式		M-72	110	335	7,200	4,260	408	19.2
			8m 3 連式	130					19.6
244830	8m 3 連式		HD3-80	100	350	8,000	3,170	410	24
244650	10m 2 連式		LA2-102	130	335	10,220	5,940	408	27.4
設備用									
244860	4m	長谷川工業	HA1-41	100	335	4,100	—	404	8.5
クリーンルーム用									
244627	3m	長谷川工業	HA1-31	100	335	3,100	—	404	6.5
244641	6m 2 連式		HA2 2.0-64	100	335	6,500	3,820	404	15.7

横ずれ防止

横ずれ防止装置「サンノテ」により
安定した設置状態を保ちます



仕様

商品コード	244643
商品名	アルミハシゴ 5m 2 連式 / 伸縮脚
メーカー	ナカオ
型式	DEP-5.2
最大使用荷重 (kg)	130
ステップ間隔 (mm)	342
全長 (mm)	5,010 ~ 5,210
縮長 (mm)	2,960
全幅 (mm)	564 ~ 613
踏面幅 (mm)	上 : 55 / 下 : 30 ~ 53.6
重量 (kg)	14.1

アルミハシゴ (伸縮式)



収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ
(はしごの長さ調節範囲は約 400mm。
長さは任意の長さに変えられます)
砂や砂塵、糊やパテ、塗料などが入りにくい
カラー付き



仕様

商品コード		244653	244655	244656	
商品名		4.4m	5m	6m	
アルミハシゴ - 伸縮式 -					
メーカー		アルインコ	ピカコーポレイション		
型式		MSN-44	SL-500J	SL-600J	
最大使用荷重		kg	100		
全長		mm	4,420	5,220	6,080
縮長		mm	1,020	950	1,000
保管収納寸法	長	mm	1,020	950	1,000
	幅		510	495	500
	奥行		—	100	100
重量		kg	13.5	16	30

FRP ハシゴ



電気、電話工事等の絶縁が
必要な場所での作業に
支柱：絶縁材（グラスファイバー）

仕様

商品コード		244605
商品名		FRP ハシゴ 7m 2 連式 / フック付
メーカー		ナカオ
型式		2-71GF
最大使用荷重	kg	130
全長	mm	7,110
縮長	mm	4,120
全幅	mm	416
踏ざん幅	mm	35
重量	kg	20

関連商品

商品コード	商品名
287851	FRP ハシゴ 2 連式用ネジ式アウトリガー

枝打用・架線索張用




継ぎ方式で、木に合わせて長さが変えられます。
傾斜地の作業は、下部土突を地面に差すことにより、ずれたり滑ったりせず、安心です。

仕様

商品コード	244882
商品名	アルミ枝打ちハシゴ 4m
メーカー	本宏製作所
型式	ML-4
使用荷重 (kg)	100
パイプ長 (m)	上部 : 1.95 / 下部 : 2m
ステップ	16 段 / 間隔 : 500mm
使用角度 (度)	90 ~ 80
全長 (m)	4.12
重量 (kg)	6.7

脚立

はしご兼用型



仕様

商品コード [設備用]	244675	244680	244690	[244840]	244700 [244841]	244702	244740 [244843]
商品名 アルミ脚立 -	900	1200	1500	1500 設備用	1800	1800 伸縮	2100
メーカー	長谷川工業						
型式	RD2.0-09	RAX-12	RD2.0-15	RAX-15	RAX-18	RYS-18 b	RAX-21
天板高 (mm)	810	1,100	1,400	1,400	1,700	1,610~1,920	1,990
はしご時全長 (mm)	1,710	2,330	2,940	2,950	3,560	1,710	4,180
配置スペース (mm)	W	460	515	570	620	624	610~670
	D	610	767	930	950	1,088	1,030~1,200
天板寸法 (mm)	283 × 162	252 × 156	283 × 167	252 × 183	252 × 156	281 × 167	252 × 156
最大使用荷重 (kg)	100	130	100	130	130	100	130
重量 (kg)	3.3	5.5	5.4	6.5	9.3	9.7	11.7

脚立専用型



＜上枠付＞



＜天板幅広＞



＜伸縮＞



＜アウトリガー付＞
(脚立転倒防止器具)



仕様

商品コード [設備用]	商品名 アルミ脚立 -	メーカー	型式	天板高 (mm)	収納時 長さ (mm)	配置スペース (mm)		ステップ 間隔 (mm)	天板寸法 (mm)	最大使用 荷重 (kg)	自重 (kg)	備考
						W	D					
244661	900NK	長谷川工業	TAK-09C	860	940	510	650	298	320 × 156	160	6.5	仮設工業会認定
244676	900 上枠付	アルインコ	BSR90S(上枠付)	895	1,282	866	569	—	400 × 305	160	7.4	上枠付
244660	1200NK	長谷川工業	TAK-12	1,160	1,200	563	812	296	320 × 156	160	5.5	仮設工業会認定
244682	1200 上枠付	アルインコ	BSR120SR(上枠付)	1,195	1,636	624	1,027	—	400 × 305	160	10	上枠付
244665 [244839]	1500NK	長谷川工業	TAK-15A	1,420	1,480	617	961	296	320 × 156	160	8.5	仮設工業会認定
244670	1800NK	長谷川工業	TAK-18	1,720	1,790	676	1,128	296	320 × 156	160	10	仮設工業会認定
244703	1800 幅広	長谷川工業	SN-18A	1,720	1,790	690	1,290	299	319 × 300	160	11	天板幅広 / 仮設工業会認定
244741	2100TAK	長谷川工業	TAK-21C	2,010	2,100	740	1,290	298	320 × 156	120	11	—
244720	2400	長谷川工業	XAM2.0-24	2,300	2,420	730	1,430	298	283 × 187	130	10	—
244721	2400TAK	長谷川工業	TAK-24A	2,310	2,400	796	1,482	296	320 × 156	120	12	—
244730 [244845]	2700	長谷川工業	XAM2.0-27	2,600	2,730	780	1,590	298	283 × 187	130	11	—
244731	2700TAK	長谷川工業	TAK-27C	2,610	2,020	860	1,650	298	320 × 156	120	16	—
244750	2700 幅広	長谷川工業	SWH-27	2,700	2,870	861	2,267	300	350 × 300	160	18	天板幅広
244752	2700 伸縮	長谷川工業	RYZ-27	2,510 ~ 2,820	2,630	770 ~ 830	1,510 ~ 1,680	298	281 × 167	100	13	伸縮脚
244753	2700 アウトリガー付	長谷川工業	XAM-27	2,590	2,710	889	1,575	309	300 × 161	100	12	アウトリガー付
244754 [244846]	3000	長谷川工業	XAM2.0-30	2,900	3,040	840	1,750	298	283 × 187	130	13	—
244749	3000 伸縮	長谷川工業	RYZ1.0-30	2,820 ~ 3,130	2,950	820 ~ 880	1,680 ~ 1,850	298	281 × 167	100	17	伸縮脚
244755	3600	長谷川工業	XAM3.0-36	3,490	3,660	950	2,070	298	283 × 187	130	17	—
244705	5060 伸縮	長谷川工業	LG-10110	2,060 ~ 4,350 ※ 2	2,970	950	1,930 ~ 3,660	284	—	135	36	伸縮脚
クリーンルーム用												
244742	2100 CR	長谷川工業	RAX2.0-21	1,990	2,110	680	1,270	298	283 × 187	130	10	—
244748	3000 CR 伸縮	長谷川工業	RYZ1.0-30	2,820 ~ 3,130	2,950	820 ~ 880	1,680 ~ 1,850	298	281 × 167	100	16.8	伸縮脚
244746	3600 CR	長谷川工業	XAM3.0-36	3,490	3,660	950	2,070	298	281 × 167	130	17	—

※1:脚立部 ※2:値は有効段高さです。全高2,770~5,060mm。1・2段目には乗れません。

FRP 脚立

絶縁性に優れた専用脚立

絶縁材（グラスファイバー）を使用。

電気工事・電話工事など、絶縁が必要な場所での作業に。

仕様

商品コード	商品名 FRP製脚立 -	メーカー	型式	天板高 (mm)	収納時 長さ (mm)	配置スペース (mm)		ステップ 間隔 (mm)	天板寸法 (mm)	最大使用 荷重 (kg)	自重 (kg)
						W	D				
244604	1500	ピカコーボ レイション	FRP-SL15	1,390	1,505	591	1,040	305	260 × 162	100	7.9
244602	1800		FRP-SL18S	1,680	1,810	644	1,218	305	260 × 165	100	9.8
244603	2100		FRP-SL21S	1,970	2,115	697	1,396	305	260 × 165	100	11
244601	2700		FRP-SL27S	2,560	2,725	804	1,753	605	260 × 165	100	15

脚立(囲い・手摺付)

囲い付

囲いで転倒・
転落を防止。
安定した作業
ポジション



手摺付



仕様

商品コード		244718	244719	244658	244657	244659	
商品名 アルミ脚立一囲い付 - メーカー		1350	1670	2000	2400/ 折畳式	2700/ 折畳式	
型式		ナカオ					
型式		CEHL-135	CEHL-167	CEHL-198	CEH-240	CEH-270	
天板高 (mm)		1,047 ~ 1,351	1,362 ~ 1,666	1,677 ~ 1,981	2,075 ~ 2,375	2,400 ~ 2,700	
囲い高さ (mm)		800			940		
設置寸法 (mm)		昇降面 奥行	846 ~ 923 1,047 ~ 1,196	925 ~ 1,003 1,201 ~ 1,350	1,006 ~ 1,083 1,355 ~ 1,505	1,060 ~ 1,138 1,673 ~ 1,820	1,145 ~ 1,222 1,835 ~ 1,980
配置 スペース	長	—			1,734	2,078	
	幅	—			1,060	1,145	
	厚	—			375	376	
天板寸法 (mm)		500 × 550			長 600 × 巾 500		
脚調整 (mm)	ストローク	300			—		
	ピッチ	75			—		
最大使用荷重 (kg)		150					
重量 (kg)		17	18	20	31	33	
キャスター		—			昇降面: φ 50 背面: φ 75		

仕様

商品コード	244684	244707	244709	244698	244710	244712	244713	244714	244715	244716
商品名	アルミ脚立 1200 手掛棒付	アルミ脚立 手摺付 1200	アルミ脚立 手摺付 1500	アルミ脚立 1800 手掛棒付	アルミ脚立 手摺付 1800	アルミ脚立 手摺付 2100	アルミ脚立 手摺付 2400	アルミ脚立 2400 囲い/手摺/折畳式	アルミ脚立 手摺付 2700	アルミ脚立 2700 囲い/手摺/折畳式
メーカー	ナカオ	長谷川工業		アルインコ	長谷川工業		ピカコーポレイション	アルインコ	ピカコーポレイション	アルインコ
メーカー名称	コンステップ	DAD ライトステップ		アルミ合金製 上枠付作業台	DAD ライトステップ		作業台 DWS	移動式作業台組	作業台 DWS	移動式作業台組
型式	SKYS-12	DAD-120	DAD-150	CSFR-1518SZ	DAD-180	DAD-210	DWS-240B	CSD-240L	DWS-270B	CSD-270L
天板高	mm	797 ~ 1,156	1,200	1,500	1,528 ~ 1,841	1,800	2,100	2,400	2,360	2,700
全長	mm	—	2,110	2,410	—	2,714	3,010	3,300	3,460	3,600
設置 寸法	W D	mm	682 ~ 748 875 ~ 1,054	750 1,320	830 1,520	689 ~ 746 1,262 ~ 1,429	902 1,721	976 1,921	1,890 2,190	1,160 1,921
天板寸法	mm	520 × 400	500 × 520	500 × 520	367 × 400	500 × 520	500 × 520	500 × 520	500 × 526	500 × 520
踏ざん幅	mm	60	106	106	—	106	106	107	—	107
最大使用荷重	kg	150	120	120	150	120	120	120	120	120
重量	kg	13.8	14.8	16.5	16.4	25.5	28	37	66.7	38.8
折りたたみ	可			可	不可		不可	可	不可	可
備考	仮設工業会 単品承認品	—		仮設工業会 単品承認品	—	—	—	移動式	—	移動式

アルミ足場台




DSK-18S

- ・ 600 × 400 のワイド天板で、しっかり踏ん張れます。
- ・ 各脚は伸縮可能で、最大 40cm の高さ調整ができます。(伸縮ピッチ 2cm)
- ・ DSK-18S は手がかり棒、上枠付です。

仕様

商品コード	244756	244758
商品名	アルミ足場台 1200	アルミ足場台 1800
メーカー	長谷川工業	
メーカー名称	可搬式作業台 DSK お立ち台	
型式	DSK-12S	DSK-18S
最大使用荷重	kg	
天板高さ	mm	780 ~ 1,180
設置時寸法	幅	66 ~ 76
奥行	mm	104 ~ 126
高さ	mm	108
折りたたみ時寸法	幅	66
奥行	mm	14
天板寸法	mm	600 × 400
重量	kg	10.5
付属品	—	手がかり棒、上枠

折畳式踏み台 ステップキューブ



低状態



高状態

軽量の樹脂製作業台です。
積み重ねや複数台の連結により組み合わせて
使用できます。

仕様

商品コード	287756
商品名	折畳式踏み台 II / ステップキューブ
メーカー	アルインコ
型式	SC-50N
閉状態寸法	mm
開状態寸法	mm
質量	kg
許容荷重	kN

アルミステップ



■仕様

商品コード	244611	244612	244613
クラス	50	75	100
メーカー	長谷川工業・住商メタレックス		
型式	DES50	DES75	DES100
最大使用荷重	kgf	150	150
設置時寸法	高さ	500	1,000
	幅	518	623
	奥行	680	1,083
折りたたみ時寸法	高さ	767	1,019
	幅	518	570
	奥行	138	138
天板寸法	mm	400 × 300	400 × 300
重量	kg	6.5	8.5

手摺付折りたたみ式

手摺で安定した昇り降り。
省スペースで簡単設置の
折りたたみ式



■仕様

商品コード	244617
商品名	アルミステップ 75 移動式 手摺 / 折畳式
メーカー	森山鉄工
型式	D503SA
使用時寸法	mm
収納時寸法	mm
最大仕様荷重	kg
踏板寸法	mm
踏板高さ	mm
本体重量	kg

階段用鋼製脚立 ダンペイウマ



危険性の高い階段での
高所作業の作業性・安全性が
追求された階段専用の鋼製脚立です。

■仕様

商品コード			244608
商品名			鋼製脚立 1500 / 階段専用
メーカー			ホリー
メーカー名称			ダンペイウマ
型式			DUG15
天板高		mm	1,230 ~ 1,520
収納寸法	高さ	mm	1,275
	奥行		280
天板寸法		mm	730 × 400
最大使用荷重		kg	150
重量		kg	17.9
備考			仮設工業会単品承認品

アルミベランダブリッジ



■仕様

商品コード	244798
商品名	アルミベランダブリッジ
メーカー	長谷川工業
型式	DV-1700
天板寸法	mm
天板高さ	mm
取付高さ	mm
天板からの手摺高さ	mm
重量	kg

トラック昇降ステップ

トラックあおりに取り付けて、
荷台への昇降を助けるトラック
昇降ステップ




■仕様

商品コード	287740	287758	287759	287753	287754	287757
商品名	トラック昇降 -	ステップ 1.4m	ステップ 1.4m 手摺付	ハシゴ 1.7m	ステップ 1.8m 手摺付	ステップ 1.9m
メーカー	晃伸精機	ピカコーポレイション	ナカオ	長谷川工業	ナカオ	ピカコーポレイション
型式	2-DS 手すり付	DXB-14	REG-M	LM-18	REG-L	DXB-18
最大使用質量	kg	100	150	150	150	150
天板の高さ	m	750 ~ 1,000	1,000 ~ 1,460	1,016 ~ 1,447	1,700 ~ 1,720	1,391 ~ 1,847
天板寸法	mm	—	500 × 341	400 × 300	—	400 × 300
段数	—	2	3	4	4	5
設置寸法	昇降面	—	745 ~ 861	834 ~ 1,083	—	1,050 ~ 1,314
	長さ	mm	657 ~ 779	—	1,790 ~ 2,210	—
	全高	mm	1,240	—	1,628 ~ 2,059	—
収納寸法	幅	mm	460	745	703	—
	長さ	mm	1,355	—	1,783	—
	高	mm	125	175	187	—
脚伸縮	mm	—	約 460	348	400	348
手摺高さ	mm	725	—	612	—	612
重量	kg	6.4	9.5	14	7.8	16
NETIS 登録番号	—	—	CG-210011-A	—	CG-210011-A	—

ワイド脚立

脚立と足場板の役割が
1 台でできる可搬式作
業台です。

最大積載荷重
150kgf



仕様

商品コード	244850		244760	244833	244762	244761	244797	244765	244796	244770	244794	244791
商品名	700		1,000	1,000	1,000	1,000S	1,000S	1,100	1,100	1,200	1,200	1,300
ワイド脚立 -			設備用	クリーンルーム		手掛棒 4	手掛棒 4		手掛棒 4	手掛棒 4	手掛棒 4	手掛棒 4
メーカー	ナカオ											
メーカー名称	GTW				立馬	勇馬			楽駝		GTW	GTWR
型式	GTW-7		GTW-10	GTW-10	立馬 10 号	ESK-11S		SKY-11		GTW-12	GTWR-12	マイティベース
天板高	mm	511 ~ 671	656 ~ 958	656 ~ 958	652 ~ 953	724 ~ 1,084		780 ~ 1,140		915 ~ 1,217	926 ~ 1,230	925 ~ 1,238
		足場寸法	mm	980 × 400	1,290 × 400	1,290 × 400	1,290 × 400	765 × 500	1,560 × 520	1,290 × 400	1,290 × 400	1,300 × 400
設置寸法	W	mm	521 ~ 561	558 ~ 635	558 ~ 635	558 ~ 635		709 ~ 802		675 ~ 741	620 ~ 697	586 ~ 639
	D	mm	1,443 ~ 1,529	1,830 ~ 1,992	1,830 ~ 1,992	1,832 ~ 1,993		1,359 ~ 1,586		2,228 ~ 2,456	1,970 ~ 2,132	2,002 ~ 2,194
最大使用荷重	kg	150										
重量	kg	9.2	10.9	10.9	10.9	11.9	14.3	17.3	20.2	13	15	17.3
付属品	キャスター (片側 2 個)					—		手がかり棒 × 4	キャスター (片側 2 個)	手がかり棒 × 4	キャスター (片側 2 個)	手がかり棒 × 4
備考	仮設工業会認定品											
資格	特別教育 (足場) 連結使用時											


商品コード	244778		244793	244780	244835	244790	244836	244795	244838	244792	244764
商品名	1,500		1,500 手掛棒 4	1,600	1,600 設備用	1,800	1,800 設備用	1,800 手掛棒 4	1,800 手掛棒 4 設備用	コーナー ステージ 1,800	2,000 手掛棒 4
メーカー	ピカコーポレイション										
メーカー名称	ナカオ										
型式	DWJ		SKY-15-4	GTW-16-2	GTW-16-4	GTW-18-2	GTW-18-2	SKY-18-4	SKY-18-4	ESK-18/CSE	ESK-20
天板高	mm	1,152 ~ 1,486	1,118 ~ 1,479	1,202 ~ 1,597	1,200 ~ 1,600	1,388 ~ 1,785	1,390 ~ 1,790	1,456 ~ 1,817	1,456 ~ 1,817	1,390 ~ 1,750	1,723 ~ 1,970
足場寸法	mm	1,500 × 400	1,560 × 520	1,510 × 400	1,510 × 400	1,570 × 500	1,570 × 500	1,560 × 520	1,560 × 520	1,545 × 500	2,060 × 500
設置寸法	W	mm	612 ~ 673	737 ~ 803	693 ~ 794	693 ~ 794	840 ~ 941	840 ~ 941	799 ~ 865	799 ~ 865	881 ~ 973
	D	mm	2,305 ~ 2,509 ~	2,393 ~ 2,621	2,343 ~ 2,555	2,345 ~ 2,558	2,443 ~ 2,656	2,506 ~ 2,719	2,606 ~ 2,834	2,654 ~ 2,882	2,559 ~ 2,786
最大使用荷重	kg	150									
重量	kg	17	21.6	16.2	18.7	19.4	19.4	24.2	26.9	23.3	27.7
付属品	キャスター (片側 2 個)		手がかり棒 × 4 キャスター (片側 2 個)	手がかり棒 × 2 キャスター (片側 2 個)	手がかり棒 × 4	手がかり棒 × 2 キャスター (片側 2 個)		手がかり棒 × 4 キャスター (片側 2 個)		手がかり棒 × 4、コーナーステージ (最大使用質量 100kg)	手がかり棒 × 4
備考	仮設工業会認定品										
資格	特別教育 (足場) 連結使用時										
NETIS 登録番号	CG-200021-A										

関連商品

連結ブリッジ

商品コード	商品名	メーカー	型式	寸法 (mm)	適用機種
244855	ワイド脚立用タテブリッジ	ナカオ	HLG	W1,290 × D400	GTW-7、GTW-10、GTW-12、GTW-16-2
287770	ワイド脚立 16 横ブリッジ	ナカオ	HSG-L	W1,550 × D400	GTW-16-2
287795	楽駝用縦横ブリッジ	ナカオ	HAS	W1,560 × D520	SKY-11、SKY-15-4、SKY-18-4
287801	勇馬用連結ブリッジ	ナカオ	HAE	W1,595 × D500	ESK-11S(※)、ESK-18/CSE

※縦列に連結する時のみ

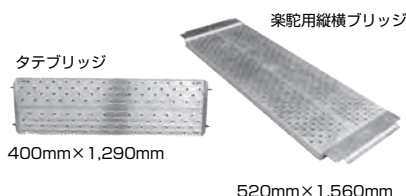

補助手摺・セーフティガード

商品コード	商品名	メーカー	型式	寸法 (mm)	質量 (kg)	適用機種
287798	楽駝 11 手掛棒 4 用セーフティガード	ナカオ	—	—	—	SKY-11
287792	楽駝用補助手摺	ナカオ	HS-900	H900	4.1	SKY-11、SKY-15-4、SKY-18-4
287791	ワイド脚立用手摺棒 1500	ピカコーポレーション	DWG-TEL	W1488 × H900	4.1	DWJ-150
287793	楽駝 15・18 用セーフティガード	ナカオ	SGS-810	SKY 装着時: H810 ESK 装着時: H750	1.4	SKY15-4、SKY18-4、ESK-18/CSE
287796	楽駝セーフティガード 襟側バー付 L	ナカオ	—	H810	—	SKY-15-4、SKY-18-4
287797	楽駝セーフティガード 襟側バー付 R	ナカオ	—	H810	—	SKY-15-4、SKY-18-4
287785	ワイド脚立 16・18 用手摺棒	ナカオ	—	L600	—	GTW-16-2、GTW-18-2
287780	ワイド脚立 18 用手摺	ナカオ	HG-900	H900	—	GTW-18-2
287781	ワイド脚立 18 用手摺設備用	ナカオ	HG-900	H900	3.9	GTW-18-2 設備用
287782	ワイド脚立 2000 用セーフティガード L	ナカオ	SG20T-810L	H750	2.0	ESK-20
287783	ワイド脚立 2000 用セーフティガード R	ナカオ	SG20T-810R	H750	2.0	ESK-20


その他

商品コード	商品名	メーカー	型式	適用機種
287786	ワイド脚立 GTW 用セーフティプレート	ナカオ	—	GTW-7、GTW-10、GTW-12、GTW-16-2、GTW-18-2
287799	楽駝 15・18 用コーナーステージ	ナカオ	CSS	SKY15-4、SKY18-4
287794	楽駝 15・18 用アウトリガー	ナカオ	DOS	SKY15-4、SKY18-4、ESK-18
287784	ワイド脚立 2000 用アウトリガー	ナカオ	DOE-20	ESK-20

楽駝15・18用
アウトリガー



タテブリッジ
での
連結例



掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

天板伸縮式足場台

天板・脚伸縮式

作業スペースに合わせて、高さで長さの両方が調整できる足場台です。



仕様

商品コード	244799		
商品名	伸縮天板・伸縮脚付足場台		
メーカー	アルインコ		
型式	VSR-2613F		
天板高	mm	860 ~ 1,260	
天板寸法	mm	240 × 1,630 ~ 2,650	
配置スペース	W	mm	423 ~ 496
	D	mm	2,206 ~ 3,471
収納寸法	mm	423 × 1,716 × 180	
最大使用荷重	kg	120	
重量	kg	15.9	


移動式足場 折畳式

コンステージ

大きな作業面。連結して、敷き詰めれば作業台の移動の手間がなくなり効率的です。



高さ調整は1人でも簡単。



折畳式で収納時はコンパクトに。エレベーターへの搭載が可能です。


必要資格
足場の組立解体等係の特別教育
(連結して使用する場合のみ)

連結例



関連商品

287805
ブリッジ



287806
補助手摺



287807
連結手摺



287809
はしご



287808
ポール

仕様

商品コード	244759
商品名	コンステージ 1980
メーカー	ナカオ
型式	MKT-1980
天板高 (mm)	1,364 ~ 1,980
作業面：長×巾 (mm)	1,785 × 1,100
収納寸法 (mm)	W526 × L1,100 × H1,960
最大使用荷重 (kg)	200
重量 (kg)	66.5
備考	仮設工業会認定

関連商品

商品コード	商品名	コンステージ -	寸法
287805	連結ブリッジ		L1700 × W440/7.8kg
287806	補助手摺		H980 × W895/4kg
287807	1980用連結手摺		L1,858 × W468/3kg
287809	1980用ハシゴ		L1,340 ~ 1,997 × W860/11kg
287808	1980用ポール		H992 × W102/1.2kg

移動式足場 フリーダムステージ

約 3m² の作業床のスチール製作業台です。
ワンタッチで広げて使え、高さ調節は 7 段階。
仕上げ用足場に最適です。

必要資格
足場の組立解体等係の特別教育




仕様

商品コード	244814	
商品名	フリーダムステージ 3L	
メーカー	長谷川工業	
型式	3L	
天板高	mm	1,850 ~ 3,050 (20cm ビッチ 7 段階)
作業面：長さ×巾	mm	2,200 × 1,300
手摺高さ	mm	930
収納時寸法	高	mm 1,940
	長	mm 1,320
	幅	mm 740
最大使用荷重	kg	250
重量	kg	280

オーバブリッジ

工場内のライン越えに最適

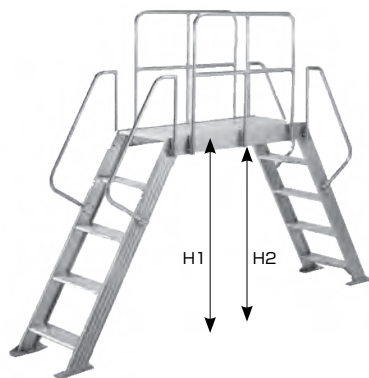

※ 安全手摺標準装備
※ 設置の際は、必ずベースを固定する処置を行ってください。

仕様

商品コード	244880	
商品名	オーバブリッジ 1.5m 設備用	
メーカー	長谷川工業	
型式	DG-1515	
最大使用質量	kg	200
全高	m	2.42
天板高さ	H1	m 1.5
	H2	m 1.37
天板寸法	cm	60 × 153
設置寸法：全幅×奥行	cm	61 × 335
重量	kg	47.5

足場板(設備メンテナンス用)

アルミ足場板



仕様

商品コード	244864	244865	287920	244866	244867
商品名	アルミ足場板 1m 設備用	アルミ足場板 2m 設備用	アルミ足場板 3m	アルミ足場板 3m 設備用	アルミ足場板 4m 設備用
型式	ALT-10C-G	ALT-20C-S	STFR-324	ALT-20C-G	ALT-40C-S
全長	m 1.00	2.00	3.00	3.00	4.00
最大使用質量	kg 120	120	120	120	120
支持点数	2	2	3	3	3
支持間距離	m —	1,800	1,300	1,800	1,800
質量	kg 2.1	3.8	6.7	5.7	7.6

伸縮型



仕様

商品コード		244881	244868	244870	244869
商品名 伸縮足場板 / 設備用		1.19 ～ 2m	2 ～ 3.6m	2.4 ～ 4m	2.5 ～ 4.2m
メーカー		ピカコ・ポレイション	アルインコ	アルインコ	アルインコ
型式		STKD-D2023	VSSR-360H	VSSR-400H	VSSR-420A
寸法 (mm)	長	1,190 ～ 2,000	2,008 ～ 3,598	2,398 ～ 4,018	2,570 ～ 4,210
	幅	233	262	262	280
	高	75	70	70	67
調整ビッチ		4	30	30	15
最大使用質量 (kg)		120	120	120	120
本体重量 (kg)		7.5	13.1	15.3	14.3

移動式足場 昇降式



高所作業から天井地下作業まで
あらゆる作業に適した高さが簡単・能率的、
かつ安全にセットできます

必要資格
足場の組立解体等係る特別教育

仮設工業会
認定品

- ・バネバランス式
- ・作業床は、作業に適した高さに手で簡単にセット。効率良く作業に入れます。
- ・優れた安全性で 6 度以上の転倒余裕角度を確保。

US-21 Jr

- ・本体を分割して業務用ライトバンへの積込・運搬が可能です。
- ・2人で持ち運びができ、階段などの場所移動も容易です。

仕様

商品コード		244828	244817(建築用) 244821(設備用) 244818(クリーンルーム)	244819	244816(建築用) 244822(設備用) 244823(クリーンルーム)	244813	244812
商品名 移動式足場 -		2100 設備用	2560	2560 ワイド設備用	3600	3600 建築用 TK	4200 建築用
メーカー		日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材	トーケン	日鉄建材
メーカー名称		アップスタージュニア	アップスター	アップスター	アップスター	のびる 3.6	アップスター
型式		US-21 Jr	US-25SA	USW-25	US-36SA	TSE-3600S	US-43SA
天板高	mm	1,020/1,600/2,180	950/1,510/ 2,100/2,560	1,080/1,490/ 2,070/2,560	1,370/1,930/ 2,510/3,090/3,600	1,335/1,885/ 2,470/3,055/3,600	1,610/2,170/2,750/ 3,330/3,840/4,350
収納時寸法 H×L×W	mm	1,020 ×—×—	950 × 1,800 × 900	1,080 ×—×—	1,370 × 2,000 × 900	1,340 × 1,700 × 890	1,610 × 1,986 × 876
天板寸法 L×W	mm	1,100 × 590	1,500 × 590	1,829 × 914	1,500 × 590	1,500 × 590	1,500 × 590
最大使用荷重	kgf	120(1,176N)	133(1,310N)	213(1,960N)	133(1,310N)	135	133(1,310N)
重量	kg	120	141	213	192	240	231
備考		仮設工業会認定品	仮設工業会認定品	—	仮設工業会認定品	仮設工業会認定品	仮設工業会認定品


寸法図(単位:mm)

US-21 Jr


US-25SA

US-36S

TSE-3600S

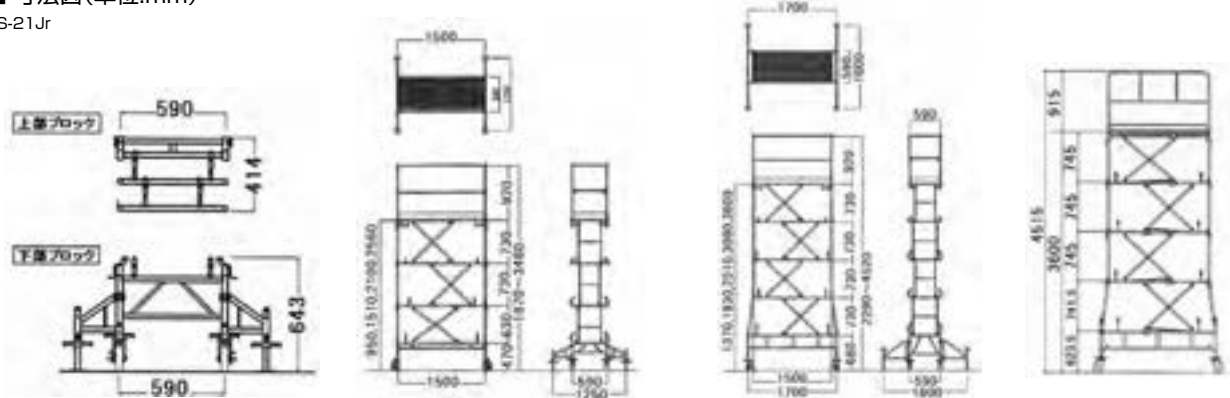

移動式足場 組立式

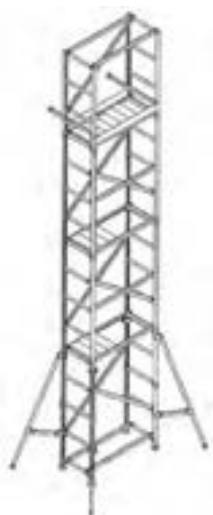

アルミ合金製組立作業台

必要資格
足場の組立解体等係る特別教育

- ・作業床面は、ストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能です。
開口部 (ロック式) 寸法 :396 × 507mm
- ・昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。
開口部寸法 :507 × 698mm

仕様

商品コード	設備用 クリーンルーム用	244825 244826
商品名	移動式足場 / 設備用 4700	
メーカー	長谷川工業	
型式	STV-3 段	
全高	5,840	
天板高	4,700	
作業面:長×巾	920 × 500	
本体寸法	1,000 × 550	
最大使用荷重	100	
重量	kg	74.3

キャスター(ブレーキ付)付属

エレベータ据付工事用ゴンドラ

必要資格
ゴンドラ取扱特別教育



組み立て・サイズ変更が一人でおこなえます。
ゴンドラから溶接用電源として単相 200V75A を
使用することができます。
(ゴンドラ昇降時は使用不可)
エレベーターシャフトの形状に合わせてゲージ長さを
変更可能です。

仕様

商品コード			174000	174001
商品名			エレベータ据付工事用ゴンドラ 150m/3 段階	エレベータ据付工事用ゴンドラ 150m/4 段階
メーカー			日本ピンソー	
型式			SEW-210ZBH13	
積載荷重	kg [N]		300 [2,940]	
昇降揚程	m		150	
昇降速度	m/min		11 (50Hz) /13.5 (60Hz)	
昇降電動機	kW		1.5 × 2	
昇降制動機			電磁ブレーキ及び下降速度制御装置	
主電源			三相 200/220V 50/60Hz	
操作方法			押しボタン操作	
吊ワイヤロープ			構成：SP4 × F (40) 破壊力：78.5kN/本 (8,000kg/本) φ 10 × 2 本	
ガイドワイヤロープ			構成：SP4 × F (40) 破壊力：78.5kN/本 (8,000kg/本) φ 10 × 2 本	
寸法	最小サイズ（格納状態）	mm	1,400 × 750 × 2,474 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,035	1,400 × 750 × 2,474 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,035
	中間サイズ②		1,400 × 1,150 × 2,474 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,435	1,400 × 1,150 × 2,824 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,435
	中間サイズ①			1,806 × 1,400 × 2,824 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,685
	最大サイズ		2,100 × 1,400 × 2,474 （屋根支柱無高：1572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,685	2,100 × 1,400 × 2,824 （屋根支柱無：高 1,572） ※ハネダシ床板展開時は幅 1,685
重量	①ケージ本体	kg	508 ※屋根部（9kg × 2 個）、制御盤（40kg） ワインダー（50kg × 2）、ピンロック（4kg × 2） 含	539 ※ヘッドガード部（9kg × 2 個）、拡張ヘッドガード部（9kg × 2 個） 制御盤（40kg）、ワインダー（50kg × 2）、ピンロック（4kg × 2） 含
	②ワイヤロープ 150m		152（76kg × 2 本） ※単位重量 0.503kg/m	—
	③ワイヤロープ 150m		152（76kg × 2 本） ※単位重量 0.503kg/m	—
	④キャブタイヤケーブル 90m		88	88
	⑤吊金具：ビームクランプ		20（5kg × 4 個）	20（5kg × 4 個）
	⑥蛍光灯		1.4	1.4
	⑦ダウントランス		10	10
給電方式			キャブタイヤケーブル給電	
主要材質			SS400、STKR400	
安全装置			非常停止スイッチ、ロープ掴み装置、パトライト点灯、 上限リミットスイッチ、手動開放下降装置、メロディ鳴動	
付属品			キャブタイヤケーブル（14sq × 4c × 90m：ケーブル入）、 外付けダウントランス、吊金具（ビームクランプ）、 操作盤タイマー、ペンダントスイッチリモコン、ガイドローラー OA タップ 3m、蛍光灯、ゴムおもり、シャックル、コッター、 ケーブル用シンブル、予備ボルト	キャブタイヤケーブル（14sq × 4c × 90m：ケーブル入）、 外付けダウントランス、吊金具（ビームクランプ）

関連商品

商品コード	商品名	ゴンドラ用
174003	ロープ掴み装置・ワインダー	
174005	キャブタイヤケーブル 90m	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ダンフ・トラック
商用車

高所作業車

高所作業機

バックホウ

舗装・転圧・打設機器

フォークリフト
大型揚重機

揚重機・機械設置

運搬・保管・仮設資材

コンプレッサ

電設機器

Memo