



電 設 機 器

延線ボール

>>延線ボールを使った連動送り出し工法のご提案はP10へ


一箇所で全体のスピードが制御でき、延線作業が効率良くおこなえます。

※送出力はケーブルの仕上がり外径により異なります

234171

送出力最大220kgf
適用ケーブル
φ1～100


コンパクトボディで
多段ラックにも対応。
ラックの小桁に収まります。



234169


送出力 最大220kgf
適用ケーブル
φ1～65

高さ167mm。
ラック高さが
狭い現場に最適
φ65以下のケーブルに適用



234166


送出力 最大220kgf
適用ケーブル
φ1～100



234161

送出力 最大400kgf
適用ケーブル
φ1～160


φ100以上
160mm以下の
ケーブルに適用



234162

TMD-400-4WD
送出力 最大400kgf
適用ケーブル
φ1～100

管路の出入り口や
ハンドホール内および
ドラムからの送り出しに最適



仕様

商品コード	234171	235057	235055	234169	234166	234161	234162
商品名	延線ボール 220S/IV	パワーボール 203 軽量 /IV	パワーボール 203/IV	延線ボール 220 軽量 /IV	延線ボール 220/IV	延線ボール 400/IV	延線ボール 400/ 4 駆 /IV
メーカー	東和サプライ	育良精機	育良精機	東和サプライ	東和サプライ	東和サプライ	東和サプライ
型式	TMDII-220-OP	ISK-PB203M	ISK-PB203	TTB-mini-OP/100	TMD-220-OP	TTB-250-OP	TMD-400-4WD
最大送り出し力	kN[kgf]	2.16[220]	1.96[200]	1.96[200]	2.16[220]	3.92[400]	光ケーブル 1.96[220] 動力ケーブル 3.92[400]
送り速度	50Hz 60Hz	m/min	3.7～ 16.1 4.4～ 19.3	4.2～ 20 (35～ 120Hz)	3.7～ 20 (35～ 120Hz)	3.7～ 16.1 4.4～ 19.3	4.0～ 16.5 4.8～ 20.0
モートル	三相 200V 200W					三相 200V 400W	
適用ケーブル外形	mm	φ 1～ 100	φ 1～ 65	φ 1～ 100	φ 1～ 65	φ 1～ 100	φ 1～ 160
寸法 W × L × H	mm	390 × 355 × 377	414 × 352 × 158	376 × 442 × 270	400 × 741 × 167	400 × 570 × 270	530 × 480 × 375
質量	kg	26	18	26	15	26	52
付属品	ラチェットスパナ、空気入れ、延長ケーブル 40m						
備考	—	過負荷防止機能付			—	—	—

関連商品


商品コード	商品名	適用機種
235052	延線ボール用延長コード 1m	234171
235054	延線ボール用延長コード 25m	234171、234169、 234166、234161、 234162
235056	パワーボール 203 用ラック取付架台	235057、235055

専用インバータ



100V

単体での ON/OFF 操作と
スピード調整をおこなう仕様です

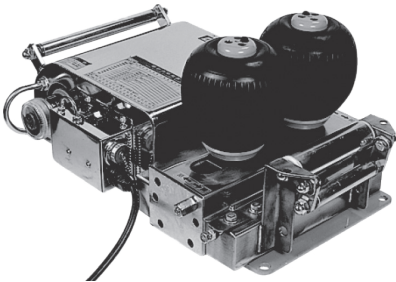

仕様

商品コード	234165
商品名	パワーボール 180/100V
メーカー	育良精機
型式	IS-180FBO
最大送り出し力	kN[kgf]
送り速度	1.76(180KGF)
50Hz	3.7～ 16.1
60Hz	4.4～ 19.3
モートル	単相 100V、250W
適用ケーブル外形	mm
寸法 W × L × H	φ 1～ 100
質量	mm
付属品	339 × 570 × 270
kg	36
ラチェットスパナ、空気入れ、コントローラー	

仕様

商品コード	型式	適用延線ボール	接続可能台数
234116	ISK-V200	235057、235055	18 台
234167	IV 三相 200V/3.7kW	234171、234169、234166	18 台
		234161、234162	9 台
234168	IV 単相 100V/0.75kW	234171、234169、234166	3 台
		234161、234162	1 台

※メーカー推奨：8 台

ケーブルジャッキ(グリップ式)

- ・運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
- ・水準器内蔵
- ・スクリージャッキ無段階調整



■仕様


商品コード	234140	234139	234141
商品名 ケーブルジャッキ -	グリップ式2t	グリップ式3t小	グリップ式3t大
メーカー	育良精機		
型式	ISG-2000	ISG-3000	ISG-5000
揚力 (kN)	19.6	29.4	49
揚程 (mm)	200	250	300
高さ (mm)	450~650	670~920	800~1,100
寸法 (mm)	シャフト※外径 ×L	40×1,300	50.8×1,500
	※座台 W×L	100×500	120×700
重量 1脚/シャフト (kg)	13/9.5	23/15	36/28
対応ケーブル繰り出し機	2~3t用		—
対応ドラム補助ブレーキ	2~3t用		—

ケーブルジャッキ(ローラー軸受け式)



■仕様

商品コード	234143	234084	234144	234142	234086	234163	234164	234087
商品名	3t小	3t/35~85	3t大	5t	5tN	7t	10t	10tN
メーカー	育良精機	東和サプライ	育良精機	東和サプライ	長野油機	篠原電機	東和サプライ	長野油機
型式	ISJ-0680	TDJ-1600	ISJ-1020	TDJ-2200/5t用	KJR-5	SD-7	TDJ-2800/10t	KJR-10
揚力 (kN[tf])	29.4[3]	—	29.4[3]	49[5]	49[5]	68[7]	98[10]	98[10]
揚程 (mm)	200	325	360	400	500	280	600	750
シャフト寸法(mm) 外形×肉厚×長	φ50.8×— ×1,500	φ55×10 ×1500	φ50.8×— ×1,500	φ76.3×15 ×2,300	φ76.3×10 ×2,000	φ80×— ×2,000	φ101.6×25× 2300または2500	φ75×6 ×2,000
軸受け高さ(mm)	487~688	350~850	652 ~1,018	500 ~1,100	609 ~1,109	800~1,110	800 ~1,400	707~ 1,457
座台寸法 (mm)	300×540	218×700	430×800	1,150×300	1,150×275	400×600	1800×330	1,410×275
質量 (kg)	33	22	44	55.8	65	70	113.6	75
対応ケーブル繰出機	—		—	5~10t用		—	5~10t用	
対応ドラム缶補助ブレーキ	—		—	5t用		—	10t用	




■関連品

商品コード	商品名	適用クラス
234085	センターシャフト10t/3m	10t


ドラムローラー

使用ドラムに適したローラー巾、間隔が得られます

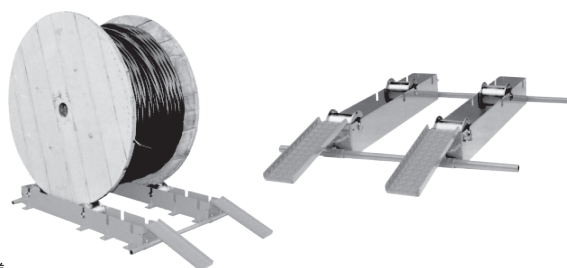

■仕様

商品コード	234176	234173	234058
商品名 ドラムローラー	500kg	1t	2t
メーカー	六光電業		
型式	FRD-500	FRD-1000	FRD-2000
ドラム径 (mmφ)	300~1,400	400~1,800	400~2,100
ドラム巾 (mm)	300~800	400~900	400~1,100
耐荷重 (kg)	500以内	1000以内	2,000以内
重量 (kg)	ローラー1ヶ	6	12
	枠1ヶ	9	24

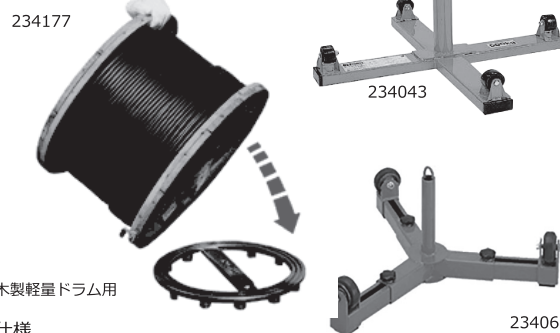


木製軽量ドラム用

■仕様

商品コード	234177	233997	234043	234061
商品名	ドラムターン テーブル500kg	ドラマワ 250kg	ドラマワール 300kg	ドラムローラー 300kg/スライド式
メーカー	寺内物産	ジェフコム	ジェフコム	マーベル
型式	DT-1	DR-670SM	DR-655	E-6707
サイズ (mm)	φ450×50	φ670×305	φ665×240	φ440~620×250
耐荷重 (kg)	500		300	300
重量 (kg)	6.5	6.6	5.2	7.2

ドラタン

ケーブルドラムの方向転換、移動がスムーズにかつ安全におこなえます

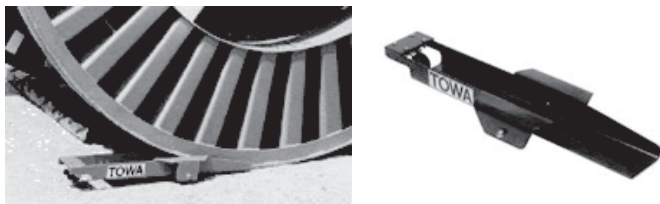


■仕様

商品コード	234192	234193
商品名	ドラタン9.8kN	ドラタン29.4kN
メーカー	東和サブライ	
型式	TTU-85	TTU-110
安全最大荷重 (kN)	～9.8/台	～29.4/台
最大つば幅φ (mm)	85	110
最大ドラム径 (m)	2.0	2.4
ドラム幅	限定なし	
寸法(mm) L×W×H	690×200×85	965×225×130
質量 (kg)	7.6	18

ケーブル繰り出し機

繰り出しの機械化で、
少人数・短時間の効率良い作業を実現

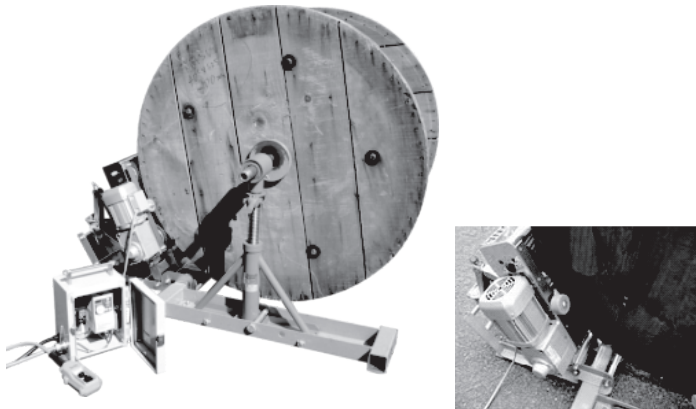


■仕様

商品コード	234182	234183
商品名	ケーブル繰出機2～3t用	ケーブル繰出機5～10t用
メーカー名	東和サブライ	
型式	TKD-1800-1S	TKD-1800-2S
電源	単相100V用インバータ制御盤0.75kw	
モートル	三相200V	
適用ジャッキ	ISG-2000 (商品コード 234140) ISG-3000 (商品コード 234139)	TDJ-2200 TDJ-2800
ドラム径 (mm)	900～1300(ISG-2000) /1400～1850(ISG-3000)	1,600～2,800
セット内容	・ベースフレーム 1個 ・繰り出し装置 1個 ・インバータ	・取り付け用ベース2本 ・ドラム駆動部2台 ・駆動部ジャッキ棒1組 ・インバータ ・コントローラー

高圧電線ケーブル繰り出し機

大型電線ケーブルドラム回転用ローラー

- ・電動・集中遠隔式にて簡単に操作できます。
- ・回転速度はインバーターにより、無段階ボリューム制御です。

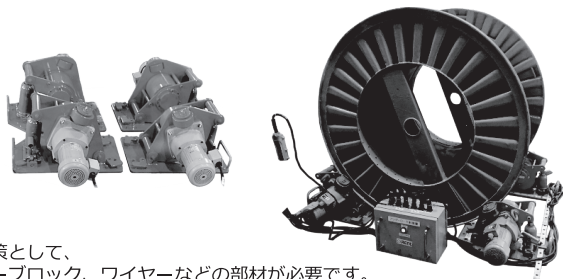

※ドラムの転倒防止策として、
単管パイプ、レバブロック、ワイヤーなどの部材が必要です。

■仕様

商品コード	234062
商品名	アンダーローラー20t
メーカー	長野油機
型式	UDN-4
電源	三相 200
出力軸回転数(min ⁻¹)	5～17.5
最高トルク(N・m)	138.3
周速(m/min)	3.4～12.0
重量(kg)	344
適用ドラム寸法(mm)	φ2,400～3,400
構成品	駆動ローラー×4、インバーター、 ローラー固定用バー×8、 ドラムストッパーφ105、φ155

ケーブルドラム補助ブレーキ

小さな力で、ドラムの回転を簡単に抑制。
ケーブルの弛みを防止します。




■仕様

商品コード	234194	234195	234196
商品名	ドラム補助ブレーキ2～3t用	ドラム補助ブレーキ5t用	ドラム補助ブレーキ10t用
メーカー	東和サブライ		
型式	TSB-1500-B5	TBS-220-B7	TBS-2800-B8
適用ドラム	2～3t	5t	10t
適用ケーブルジャッキ	ISG-2000、ISG-3000	TDJ-2200	TDJ-2800

ケーブルドラム用 運搬・延線スタンド

1台でドラムの運搬と
ケーブルの延線を
効率化！



■仕様

商品コード	234008
商品名	ケーブルドラム用 運搬・延線スタンド
メーカー	ピカコーポレイション
寸法(mm) L×W×H	1,300×600×570
耐荷重(kg)	300
重量(kg)	7

コロ

ケーブルコロ

ケーブルラックやダクト内で
使用しやすいようにコロの
幅を狭くしました

285384



285388




従来のコロより回転抵抗少なく
φ 105 まで適用可能

三連コロ

接続部分は自由に角度が変わら
れ、さらにいくつでも接続可能。



四面コロ



ワンタッチで開閉
万力で取り付け可能。

可動式四面コロ

ケーブルの振りに合わせて動くので、
引き出し作業が無人でも安心・確実



仕様

商品コード	285384	285385	285386	285390	285387	285388	285389	234147	234148	233998	234149	233987	
商品名	ケーブルコ □ 小/T	ケーブル コロ小	ケーブル コロ中	ケーブルコ □ 中/ペアリ ング内蔵	ケーブルコ □ 中/高 フレーム	ケーブルコ □ 大 500	ケーブルコ □ 大 700	三連コロ 3.9kN	三連コロ 5.8kN	四面コロ 0.98kN	四面コロ	可動式 四面コロ	
メーカー	東和サプライ	篠原電機	育良精機										
型式	TK-115	AR-8P	ISS-II	ISK-S2	ISS- II H	AR-18S	AR-18P	ISS-3400	ISS-3600	ISH-80	ISH-110	ISK-MW110	
安全最大荷重	kN	—	2.9	4.9	4.9	4.9	6.9	3.9	5.8	0.98	2.94	0.98	
寸法 W×L×H	mm	150×305 ×148	305×155 ×150	262×320 ×158	262×320 ×158	306×306 ×235	305×360 ×215	310×360 ×245	460×160	580×160	215×90 ×230	250×108 ×270	540×300 ×334
ローラー径 大径×小径×幅	mm	W103	φ85×φ 40×110	φ130×φ 65×200	φ130×φ 65×200	φ130×φ 65×200	φ180× φ100× 240	φ180× φ100× 240	φ120×φ 40×110	φ150×φ 50×128	—	—	—
最大通過物径	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大φ80	最大φ110	最大φ110
質量	kg	1.7	1.7	3.5	3.6	4.1	6.8	5.6	6.5	12	2.5	3.7	8.5

ローラー

コーナーローラー

連結することで大きなアールも延線可能



234131



234132

万能ローラー

直立ローラーがケーブルの外
れを防止。直延線用。



ローラーは
簡単に倒せます


オートローラー



水平に設置した
ケーブルラックなどの延線に


延線ローラー

既存ケーブル上の
新設・増設の延線に



シーソーローラー

延線時の勾配に追従する
シーソー構造。
傾きは片側 10 度。




仕様

商品コード		234131	234132	234060	234137	234138	234001
商品名		コーナーローラー 325C	コーナーローラー 400C	万能ローラー	オートローラー	延線ローラー	シーソーローラー
メーカー		育良精機	育良精機	育良精機	育良精機	育良精機	育良精機
型式		KD-325C	KD-400C	KD-1800R	ARF-150L	KD-325SII	ISK-SR150
安全最大荷重	kN	3.92	3.92	—	0.49	0.78	1.47
最大通過物径	mm	φ 85	φ 80	φ 110	—	φ 100	φ 170
寸法 W × L × H	mm	240 × 425 × 155	227 × 555 × 150	1,800 × 175 × 120	110 × 300 × 200	—	192 × 320 × 236
質量	kg	6	6	5	2.2	2.4	4.8

金車

四連金車

開閉式、軽量、省スペース設計。
蝶ネジを外せば吊り下げ部を
大きく開閉でき、ケーブルの出し入れが便利。

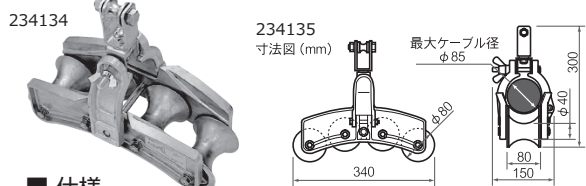

仕様

商品コード	234134	234135
商品名	四連金車 6.8kN	四連金車 17.6kN
メーカー	育良精機	
型式	IS-4W	IS-4WH
安全最大荷重 (kN)	6.8	17.6
寸法(mm) W×L×H	150×340×300	170×440×372
最大通過物径(mm)	φ80	φ90
滑車 (mm) 大径×小径×幅	φ80×φ40×80	φ97×φ40×100
質量 (kg)	4.5	7.8

アルミ金車

- ・ケーブルの延線に
- ・ワンタッチオープン



仕様

商品コード	234172	234136	234145	234146
商品名 アルミ金車-	9.8kN-φ150	9.8kN-φ180	21.5kN-φ300	21.5kN-φ450
メーカー	ダイワ製作所			
型式	No.50K1	No.120F	No.180F	No.450F
安全最大荷重 (kN)	9.8	9.8	21.5	21.5
寸法(mm) W×L×H	150×120×425	180×60×400	300×120×620	450×120×840
滑車 (mm) 外径×内径×幅	φ150×φ50×120	φ180×φ120×60	φ300×φ180×120	φ450×φ300×120
最大通過物径(mm)	φ120	φ60	φ120	
質量 (kg)	4.3	4.1	12.5	19.0

架渉用金車

操作棒を使って地上から金車の欠け外し、
ローラーの開放が可能。
高所作業を少なくして安全で効率的な
ケーブル架渉ができます。



つり線への
取り付け状態



ローラの
開放状態

仕様

商品コード	234073
商品名	架渉用金車OA60
メーカー	藤井電工
型式	OA-60
最大通過物径 (mm)	60
フック部の 適用径	つり線 (mm ²) 22~55 ケーブル外径 (mm) 35
定格荷重 (kN)	0.5
質量 (kg)	0.86

吊金車

- ・通信ケーブルの架歩用金車。
- ・把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへ取り付けの際、回し掛けしたベルトに掛けて使用します。



仕様

商品コード	234047	234048	234049	235044	234052
商品名 吊り金車-	0.5kN	1.0kN	0.5kN×2	1.1 kN/φ85	2.0kN
メーカー	藤井電工			育良精機	
型式	OA-15	OA-20	OA-30	ISK-OW2S	ISK-OW3
安全最大荷重 (kN)	0.5	1.0	0.5×2	1.17	1.96
寸法(mm) W×L×H	—			53×136×226	95×209×342
最大通過物径 (mm)	φ60	φ100	φ60	φ85	φ150
質量 (kg)	0.65	1.7	1.3	0.85	2.3

アルミ吊金車

仕様

商品コード	234051
商品名	アルミ吊金車 1.96kN/2 輪 IKS 型
メーカー	安田製作所
型式	P612A
安全最大荷重 (kN)	1.96
最大通過物径(mm)	φ70
質量 (kg)	2.0

関連商品

商品コード	234059
商品名	2輪IKS型用把持器



関連商品


商品コード	285380
商品名	通信線工事用 操作棒

シーソー金車

- ・ケーブル延線工事の各屈曲部に
- ・ハンドホール作業らくらく



使用例



仕様

商品コード	234054
商品名	シーソー金車9.8kN/ハンドホール用
メーカー	育良精機
型式	ISK-CBM300
最大安全荷重(kN)	9.8
半径(mm)	300
質量(kg)	20.7


※安全最大荷重はアンカーの強度によって変わります。
※ウインチ仕様の場合、尻手保持装置が必要です。
※フレーム(大)は未保有となっております

関連商品

商品コード	商品名
233992	シーソー金車用フレーム 930

グリップパー

縦引き作業時のケーブル落下防止に

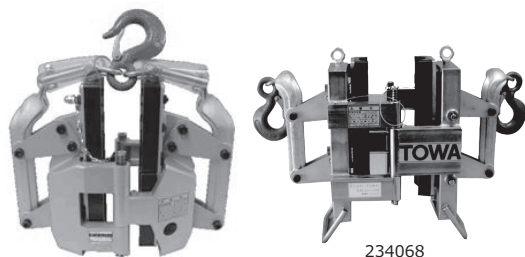

234068


■仕様

商品コード	234069	234186	234185	234184	234068
商品名	グリップパー -	TTG-SS	TTG-2E	TTG-2L	TTG-2S
メーカー	東和サプライ				
最大荷重(kg)	1,000				
安全荷重(kg)	300以内				
グリップ面長さ (mm)	300				—
適応サイズ (mm)	下図参照				φ80~120
寸法(mm) W×D×H	380×155×400				510×250×412
質量 (kg)	16.3				22.5

■グリップパー型式別ケーブル適応表

型式	丸ケーブル(外形基準)				よりケーブル(600V基準)																	
	15～ 25φ	25～ 35φ	35～ 50φ	50～ 85φ	14sq		22sq		38sq		60Sq		100Sq		150Sq		200Sq		250Sq		325Sq	
					×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3	×2	×3
TTG-SS	○	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TTG-2E	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
TTG-2L	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
TTG-2S	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—


ケーブル入線ウインチ



234055



234155/234056/234157



234156


■仕様

※発電機を使用する場合は3kVA以上のものを使用

商品コード	234055	234155	234056	234157	234160	234156
商品名 ケーブル入線ウインチ -	ミニ5.0	6.9D	14.7D	24.5D	24.5	高速14.7 ※
メーカー	育良精機					
タイプ	軽量小型	デジタル表示防音型			スタンダード型	高速・低騒音・ 無段変速型
型式	CW-M500S	CW-700D	CW-1500D	CW-2500D	CW-2500	CW-1500C
巻取能力 (kN)	高速	5	3.9	7.8	14.7	14.7以下
	低速		6.9	14.7	24.5	
巻取速度 (m/min)	高速	5.5～9.5	21.9～11.5	10.2～4.4	6.4～3.5	50Hz 3.5～19.2
	低速		12.5～6.6	5.8～2.5	3.7～2.0	60Hz 4.3～23.5
電源	AC100V 500W	AC100V 50/60Hz 750W				
寸法(mm) W×L×H	345×370×225	450×640×300				519×766×365
質量 (kg)	13	59				62
付属品	フットスイッチ					

■関連商品

ロープの
逆送防止に。





234158

■仕様

商品コード	234158	
商品名	ケーブル入線ウインチ尻手保持装置	
メーカー	育良精機	
型式	IS-CG1000	ISK-RPG1000
ロープ径 (mm)	φ12~18	
ロープ保持力 (kN)	9.8	
外形寸法 (mm) W×L×H	335×275×274	
質量 (kg)	8	5.8
適用機種	CW-700D/1500D/2500D/2500	

延線ロープ布設装置

ケーブル配線時の延線ロープを素早く安全に布設できます。



■仕様

商品コード	234012
商品名	ケーブル配線用延線ロープ布設装置
メーカー	昭和電業社
対象ケーブルラック	・直線 ・分岐(R300部分のみ走行可能) ・上下(傾き30度まで走行可能)
走行スピード(m/分)	約20
連続運転時間(分)	約50(ケーブルラック上の埃・勾配により変動)
備考	LEDランプによる走行位置確認機能

ロープ・ケーブルリール

ロープリール



- ・ロープの収納、持ち運びに便利

Fケーブルリール



- ・巻き取り後、そのまま収納可能

ケーブル巻取機

■仕様

商品コード	234041	234042	234044
商品名	ロープリール小	ロープリール大	ブレーキ付Fリール
メーカー	マーベル(MARVEL)		ジェフコム
型式	E-9402	E-9403	VB-4500
収容能力	φ12×250m、 φ14×200m、 φ16×150m	φ12×500m、 φ14×400m、 φ16×300m	外径：φ440 内径：φ180~260 高さ：135mm
寸法(mm) W×L×H	480×480×560(735)	750×600×660(880)	500×464×243
リール寸法 (mm)	径φ480×幅320	径φ550×幅510	—
質量 (kg)	7.5	14.4	8

■関連商品

商品コード	235058
商品名	ケーブル巻取機
適応機種	VB-4500

樹脂製可とう管リール

- ・シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰り出しに



CD管・地中管用リール

- ・結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由にスライド



エフレックススターンテーブル

- ・エフレックスを延長する際に使用



■仕様

商品コード	234057
商品名	樹脂製可とう管リールφ670
メーカー	ミノル工業・マーベル(プロメイト)
型式	E-9903
収容能力	外径：φ670以内 内径：φ290以上 高さ：270mm以内
収納寸法 (mm)	310×334×140
重量 (kg)	5.7

■仕様

商品コード	234075
商品名	CD管・地中管用リール / ジャンボリール
最大伸長時サイズ(mm)	直径φ2300×高さ830
折り畳み時サイズ(mm)	直径φ1300×高さ200
収納最大荷重(kN[kgf])	0.98[100]
質量 (kg)	17

■仕様

商品コード	234081
商品名	エフレックススターンテーブル
メーカー	古河電工
型式	FTT-S
適合サイズ (mm)	φ30~150
寸法 (mm)	φ1,900×1,420
質量 (kg)	54

通線ワイヤー

- ・FPR製
- ・天井裏、中空壁、OA フロアーの配線作業に電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮



■仕様

商品コード	235046	234152	235047	234151	235050
商品名 通線ワイヤー -	φ6.5-100m	φ9-100m	φ9-200m	φ11-200m	φ11-300m
メーカー	ミノル工業・マーベル(プロメイト(PROMATE))				
型式	E-4122R	E-4131R	E-4132R	E-4142R	E-4143R
線径 (mm)	φ6.5	φ9		φ11	
FRP径 (mm)	5	6.5		8.0	
曲げ強度/曲げ弾性率(N[kg]/mm ²)	980[100]以上/35,300[3,600]以上				
曲げ剛性 (N[kg]/mm ²)	9.8×10 ⁵ [100×10]以上	29.4×10 ⁵ [300×10]以上		68.6×10 ⁵ [700×10]以上	
安全曲げ直径 (mm)	500	660		800	
長さ (m)	100	100	200	200	300
質量 (kg)	10	28	54	63	78
リール寸法(mm)	680×770	1,000×1,050		1,353×1,250	
リードヘッドねじ径	M10	M12			

ケーブルキャッチャー



■仕様

商品コード	235060	235064
クラス	4m	8m
型式	E-4834L	E-4838L
伸長寸法(mm)	4,000	8,000
竿最大径(mm)	φ34.3	φ47.5

- ・高所・狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!

ケーブルベンダー



ラチェット式で100mmの隙間があれば曲げられます

■仕様

商品コード	233363
商品名	ラチェットケーブルベンダー27mm
適応ケーブル(mm)	φ27(240mm ²)

ケーブルカッター

充電式



S7-K50 REC-Li50 REC-85YC1

仕様

商品コード	233393	233397	233398	233399	233387
商品名	150	325	85/銅	95	105/21V
充電式ケーブルカッター					
メーカー	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ
型式	S7-K50/REC-Li50	REC-54A	REC-85YC1	REC-Li95YCS	S7L-K105YR
バッテリー	22VDC モータ / DC 14.4V	14.4V DC モータ	14.4V DC モータ	14.4V DC モータ	21.6V DC モータ
口開き	mm 50	54	最大φ 85	95	最大φ 105
寸法 L × W × H	mm 117 × 197 × 330 / 110 × 130 × 365	105 × 115 × 410	505 × 87 × 310	250 × 670 × 120	267 × 699 × 120
質量※	kg 2.2 / 2.1	2.5	6.5	8.9	10.2

※ バッテリー除く


電線種による切断最大径

機種	233393(S7-K50)	233393(REC-Li50)	233397	233398	233399	233387
架橋ポリエチレン電力ケーブル	・ 600V-CV 150mm ² 3芯 (φ 46) ・ 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ 38) ・ 6KV-CVT 500mm ² 単芯 (φ 45)	—	・ SS ケーブル 0.4mm 400 対 CCP-F-SS (CR) 迄 ・ CCP ケーブル φ 54 ・ VVR ケーブル 150mm ² 3 芯 ・ CV ケーブル 325mm ² 単芯	・ 600V-CV 325mm ² 3 芯 (φ 65) ※ 1 ・ 600V-CV 150mm ² 3 芯 (φ 46) ・ 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ 38)	・ 600V-CV 単芯 600mm ² (φ 41) ・ 600V-CV4 芯 325mm ² (φ 72)	—
単芯より合わせ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V-CVT 150mm ² (φ 47)	—	—	—	600V-CVT 400mm ² (φ 72)	600V-CVT 400mm ² (φ 72)
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	—	・ 600V-CV 150mm ² 3 芯 (φ 46) ・ 600V-CV 325mm ² 単芯 (φ 31) ・ 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ 38) ・ 6600V-CV(CVT) 500mm ² 単芯 (φ 45)	—	—	・ 6600V-CV 単芯 600mm ² (φ 47) ・ 6600V-CV3 芯 325mm ² (φ 77)	・ 600V-CV 600mm ² 単芯 (φ 41) ・ 600V-CV 325mm ² 3 芯 (φ 65) ・ 6600V-CV 600mm ² 単芯 (φ 47) ・ 6600V-CV 325mm ² 3 芯 (φ 77)
ビニル絶縁電線	600V-IV 500mm ² 単芯 (φ 35)	600V-IV 500mm ² 単芯 (φ 35)	—	—	600V-IV 単芯 500mm ² (φ 35)	600V-IV 500mm ² 単芯 (φ 35)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル	600V-VVR 150mm ² 3 芯 (φ 47)	600V-VVR 150mm ² 3 芯 (φ 47)	—	—	600V-VVR4 芯 250mm ² (φ 65)	600V-VVR 250mm ² 3 芯 (φ 65)
ビニル絶縁丸形多芯ケーブル	—	—	ACSR ケーブル 120mm ²	VVR150mm ² 3 芯 (φ 47)	—	—
硬銅より線	—	150mm ² 単芯 (φ 21)	φ 21mm	—	—	—
軟銅より線	—	—	HAL ケーブル 400mm ²	—	—	—
通信ケーブル	—	—	—	φ 85 CCP、PEC、PEF	—	—
鉛被ケーブル	—	—	—	φ 85	—	—

※ 1 端末切断時に限る

※ ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの磨耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります。

100V

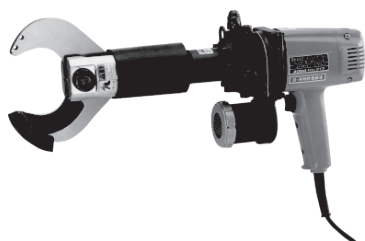

仕様

商品コード	233385	233386
商品名 ケーブルカッター	100Vφ65	100Vφ85
メーカー	ダイア	
型式	HPC-65B	HPC-85B
最大被覆(mm)	外径φ65	外径φ85
公称出力 (kN)	64	100
電源	AC100V 50/60Hz	
モーター部	入力430W 4.5A	
標準オイル量 (ml)	190	320
寸法(mm) W×L×H	89×500×240	100×643×275
質量 (kg)	6.6	11.7

電線種による切断最大径


機種	233385	233386
600V 架橋ポリエチレン電力ケーブル (より線)	600V-CV250mm ² 3 芯 (仕上げ外径φ 58) 600V-CVT250mm ² 3 芯 (トリプレックス) 600V-CV500mm ² 単芯 (仕上げ外径φ 38)	600V-CV250mm ² 3 芯 (仕上げ外径φ 58) 600V-CVT325mm ² 3 芯 (トリプレックス)
軟銅	600V-IV 500mm ² 単芯 仕上げ外径φ 35mm	600V-IV 500mm ² 単芯 仕上げ外径φ 35mm
6.6KV 架橋ポリエチレン高圧電力ケーブル (より線)	6KV-CVT150mm ² 3 芯 (トリプレックス) 6KV-CVT400mm ² 単芯 仕上げ外径φ 43mm 6KV-CV500mm ² 単芯 仕上げ外径φ 53mm	6KV-CV 1000mm ² 単芯 仕上げ外径φ 56mm
通信ケーブル	被覆外径φ 65mm	被覆外径φ 75mm

※ スタルバスケープル・PEC・鉛被・アルミ遮蔽ケーブル切断可


ケーブルカッター(油圧式)

油圧式

外径100mmまでの電線ケーブルを切断できます。

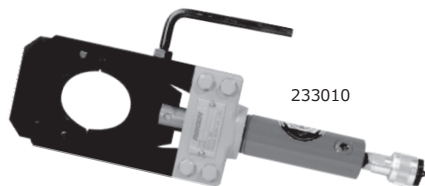

※ピアノ線、PC銅線及びケーブル内部に硬線や銅管が入っているものには使用できません。

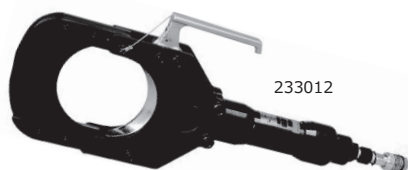

※ピアノ線・PC銅線は切断できません。

仕様

商品コード	233010	233012
商品名	油圧ケーブルカッター	油圧ケーブルカッター130
メーカー	理研機器	マクセルイズミ
型式	CC-100S	P-132
公称出力 (kN)	100	95
切断可能最大径 (mm)	φ100	別表
全長 (mm)	596	645
質量 (kg)	14.6	12

233012 切断最大径

電線種類	切断最大径 (mm)
より線	
裸硬銅より線	41.6(1,000mm ²)
裸硬アルミより線(HAL)	46.2(1,260mm ²)
ケーブル	
C.C.Pケーブル	130
鉛ケーブル	130
地中線ケーブル	130

※ () のより線mm²は裸線の場合を示す。

233010 関連品

商品コード		233011	
商品名		油圧ケーブル カッター用ポンプ	
型式		SMP-3	
モーター	絶縁種別形式	E種開放型	
	電圧 (V)	単相100	
	定格出力(kW)	0.25	
	最大電流〔5分〕(A)	6.5	
ポンプ	最高使用 圧力(Mpa)	高圧 70 低圧 1.5	
	吐出し量 (L/min)	高圧 0.2 低圧 2	
	油タンク 有効油量(L)		1.8


233012 関連商品

商品コード	商品名
233964	油圧工具用電動ポンプ100V
233973	油圧工具用電動ポンプ100V/3L
233971	油圧工具用電動ポンプ0.71L
234025	電線圧縮機用100Vポンプ

ケーブル・絶縁体カッター

ケーブルシースカッター

- ・滑らかな動きで、円周・延長軸カットの2WAY方式
- ・補助ローラーで片手作業も容易

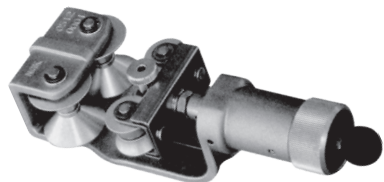

仕様

商品コード	233371	233391
商品名	ケーブルシースカッター/200sq	ケーブルシースカッター/400sq
メーカー	マーベル(MARVEL)	
型式	SE52031	SE52035
適用サイズ (mm ²)	22~200	250~400
重量 (g)	720	950

※専用カッター刃は販売品

販売品

商品コード	商品名
519230	ケーブル絶縁体カッター段むき用替刃

ケーブル絶縁体カッター

- ・制約されたスペースでも楽々剥ぎ取り作業がおこなえます
- ・段むき作業をスピードアップし、かつ熟練度を問わない品質を確保

仕様


ケーブル絶縁体カッター段むき用							
商品コード	233366	233372	233367	233373	233368	233374	233375
クラス	38sq	60sq	100sq	150sq	200sq	250sq	325sq
メーカー	マーベル(MARVEL)						
型式	SE52011	SE52012	SE52013	SE52014	SE52015	SE52016	SE52017
適用サイズ(mm ²)	38	60	100	150	200	250	325
ケーブル絶縁体カッター鉛筆削り							
商品コード	233384	233376	233377	233383	233369	233379	233378
クラス	38sq	60sq	100sq	150sq	200sq	250sq	325sq
メーカー	マーベル(MARVEL)						
型式	SE52019	SE52020	SE52021	SE52022	SE52023	SE52024	SE52025
適用サイズ(mm ²)	38	60	100	150	200	250	325

※ 鉛筆削り用替刃には、文房具カッターの交換用刃物を使用します。3節を折って取り付けます。


ワイヤーカッター

手動式

234020



234019



充電式

・ワイヤ、丸棒、ケーブル切断



仕様

商品コード	234020	234021	234019	233392
商品名	ワイヤーカッターφ 24	ワイヤーカッターφ 32	ワイヤーカッターφ 40	充電式ワイヤーカッターφ 40
メーカー	泉精器製作所 (IZUMI)			
メーカー名称	油圧式ワイヤカッタ (手動油圧式)			充電油圧式カッタ
型式	S-24	S-32A	S-40B	REC-LIS400
公称出力	kN	76	196	56
全長	mm	426	675	580
質量	kg	4.0	9.3	5.2
切断材料	切断最大径 (mm)			
ワイヤロープ	JIS1 号ワイヤロープ (6 × 7)	18	32	22
	JIS2 号ワイヤロープ (6 × 12)	24	32	25
	JIS3 号ワイヤロープ (6 × 19)	24	32	25
丸棒	軟鋼丸棒	24	32	22
	アルミ丸棒	18	32	20
	軟鋼棒 (SS41 以下)	20	25	20
	鉄筋コンクリート用棒鋼	16	25	16
より線	裸硬鋼より線	23.4(325mm ²)	31.9(600mm ²)	41.6(1000mm ²)
	裸硬アルミより線 (HAL)	23.4(325mm ²)	29.4(510mm ²)	40.7(980mm ²)
	銅・硬アルミより線	—	—	—
	銅心アルミより線 (ACSR)	23.4(290mm ²)	31.5(520mm ²)	38.4(810mm ²)
	垂鉛メッキ銅より線 JIS2 号 (1 × 7)	20	32	15
ケーブル	垂鉛メッキ銅より線 JIS2 号 (1 × 19)	20	32	20
	C.C.P. ケーブル	24	32	40
	鉛ケーブル	24	32	40
	地中線ケーブル	24	32	40
	架線ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 600V-CV	—	—	—
				38(500mm ²)

※ ピアノ線・PC 鋼線は切断できません。() のより線 mm² は裸線の場合を示す。

電線圧着機(充電式/マルチタイプ)

仕様

商品コード	234034	234039	234036	234024	234017	233996
商品名	Li200 マルチ	200 マルチ	250 マルチ	250 マルチ / 21 V	325 マルチ	325 マルチ / 21 V
メーカー	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ	マクセルイズミ
型式	S7G-M200R	REC-200M2H	REC-LI250M	S7G-M250R	REC-LI325M	S7G-M325R
公称出力	kN[tf]	112[-]	127[13]	127[13]	195[-]	195[-]
圧着範囲 ※ 1	mm	14 ~ 200	14 ~ 200	14 ~ 250	150 ~ 325	150 ~ 325
電源	21.6VDC モータ	12VDC モータ	14.4VDC モータ	21.6VDC モータ	14.4VDC モータ	21.6VDC モータ
付属ダイス オス ※ 2	14・22・38・70・80・150・200	14・22・38・70・80・150・180・200	14・22・38・70・80・150・200・250	14・22・38・70・80・150・200・250	150・200・250・325	150・200・250・325
付属ダイス メス ※ 2	14・38・60・70・80・100・150・200	ロータリーダイス (14・150)・200	14・38・60・70・80・100・150 圧着ヨーク 200・250	14・38・60・70・80・100・150 圧着ヨーク 200・250	150・200・250・325	150・200・250・325
寸法 W × L × H	mm	350 × 82 × 314	345 × 70 × 30	345 × 75 × 300	346 × 82 × 325	388 × 86 × 341
質量 ※ 3	kg	4.2	5.35	4.3	4.5	6.8

※ 1 裸圧着端子及びスリーブ

※ 2 付属しているサイズ以外は、P197 選定資料をご確認ください

※ 3 バッテリー、ダイスを含む

関連商品 圧着、圧縮アタッチメント

商品コード	商品名	用途 / 適用範囲	適用機種
286701	圧着機 Li200AT/ T 形圧縮	< T 形コネクタ圧縮 > T11 ~ T122	234034
286690	圧着機 マルチ AT/ T 形・六角圧縮	< T 形コネクタ圧縮・六角圧縮 > T11 ~ T240、C12 ~ C32	234039 234036 234024
286705	圧着機 325 マルチ AT/ ヨーク	< 圧着、T 形圧縮・六角圧縮 > 圧着：8 ~ 100mm T 形圧縮：T11 ~ T450 六角圧縮：C12 ~ C42	234017 233996
286706	圧着機 325 マルチ AT/ ダイスコマ	< 圧着、T 形圧縮・六角圧縮 > 圧着：8 ~ 100mm T 形圧縮：T11 ~ T450 六角圧縮：C12 ~ C42	234017 233996

関連商品 穴あけアタッチメント


商品コード	商品名	用途 / 適用範囲	適用機種
286689	圧着機 マルチ AT/ パンチャ	< 穴あけ > 軟鋼板 SPCC 3.2mm 厚 ステンレス 1.6mm B104 まで 薄鋼用 A75(3")、 厚鋼用 B104(4")	234039 234036 234024
286686	圧着機 Li200AT/ レースウェイパンチ	< レースウェイ穴あけ > D1・DP1・D2・DP2・D15	234034

関連商品 切断アタッチメント

商品コード	商品名	用途 / 適用範囲	適用機種
234053	圧着機 マルチ AT/ ケーブルカッタ	< ケーブル切断 > 600V-CV 150mm ² 3芯 (φ46) 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ38) 600V-IV 500mm ² 単芯 (φ35) 6kV-CV(CVT) 500mm ² 単芯 (φ45) VVR 150mm ² 3芯 (φ47)	234039 234036 234024
286704	圧着機 Li200AT/ ケーブルカッタ	< ケーブル切断 > 600V-CV 150mm ² 3芯 (φ46) 600V-CV 500mm ² 単芯 (φ38) 600V-CI 500mm ² 3芯 (φ35) 6kV-CV(CVT) 500mm ² 単芯 (φ45) VVR 150mm ² 3芯 (φ47)	234034
286703	圧着機 Li200AT/ 全ネジカッタ	< 全ネジ切断 > 軟鋼、SUS W3/8	234034
286702	圧着機 Li200AT/ レースウェイカッタ	< ダクター、レースウェイ切断 > D1・DP1・16D1・SD-1・D2・DP2・D15・S-D15・P-1・P-2	234034
286707	レースウェイカッタ用 AT	150AT-DCM 専用アダプタ	234036 234024

※ 刃は販売品となります。

電線圧着機(充電式)

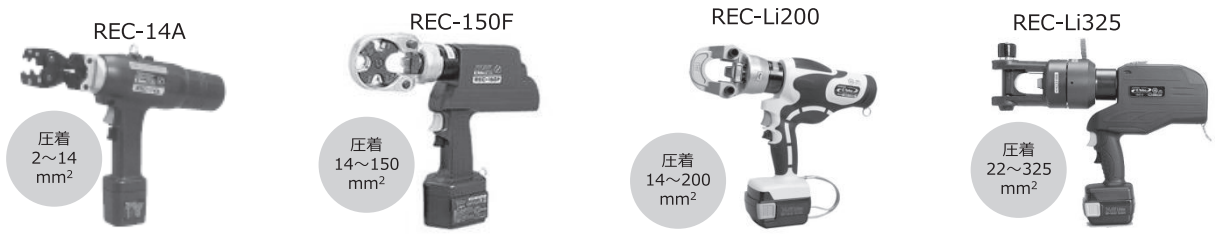

仕様

商品コード	234035	234037	234038	234033
商品名 充電式電線圧着機	14	150	200	325
メーカー	マクセルイズミ			
型式	REC-14A	REC-150F	REC-Li200	REC-Li325
公称出力	kN[tf]	19.6(2tf)	88	112
圧着範囲※ 1	mm	2 ~ 4	14 ~ 150	14 ~ 200
電源	kg	6V DC モータ	12V DC モータ	14.4V DC モータ
付属ダイス オス	—	14・22・38-70・80-150	14・22・38-70・80-150・200	150-200・250・325 ※ 2
付属ダイス メス	—	ロータリーダイス (14-150)	ロータリーダイス (14-150)・圧着ヨーク 200	150・180・200・325 ※ 2
寸法 W × L × H	mm	317 × 64 × 214	315 × 61 × 240	350 × 75 × 290
質量※ 3	kg	JIS C 9711	JIS C 9711 仮押さえブレーキ付	JIS C 9711

※ 1 裸圧着端子及びスリーブ ※ 2 付属しているサイズ以外は、P197 選定資料をご確認ください ※ 3 バッテリー、ダイスを含む

電線圧着機(油圧ヘッド分離式)

裸圧着端子、スリーブ用

- ・盤組立、電気工事用



仕様

商品コード	234028
商品名	電線圧着工具/60~325
メーカー	マクセルイズミ
型式	12号A
公称出力(kN[tf])	226[23]
適用	裸圧着端子、棒形圧着端子、裸圧着スリーブ、圧着銅管端子
圧着範囲 (mm²)	8~325
付属ダイス ※	オス 22-60・70-100・150-325 メス 60・80・100・150・180・200・325
油量 (cm³)	85
全長 (mm)	210
質量 (kg)	7.5
備考	JIS C 9711

※付属しているサイズ以外は、P197 選定資料をご確認ください


油圧ポンプ



関連商品

商品コード	商品名
234009	油圧工具用充電式 /0.6L
233964	油圧工具用電動ポンプ 100V
233973	油圧工具用電動ポンプ 100V3L
286419	油圧工具用電動ポンプ 100V 延長 6m
286420	油圧工具用電動ポンプ 100V 延長 8m
233971	手動ポンプ 0.71L

電線圧縮機(手動式)

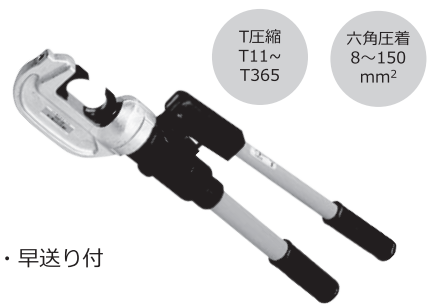

仕様

商品コード	234040
商品名	手動式電線圧縮機EP-365
メーカー	マクセルイズミ
型式	EP-365
公称出力(kN[tf])	118[12]
適用	T形コネクタ、圧縮端子、圧縮スリーブ
圧縮範囲(mm²)	T形コネクタ T-11~T-365 六角 銅8~150
全長 (mm)	610
質量 (kg)	5.7

電線圧縮機(充電式)



234031

T圧縮
T11~
T122

圧着
8~60
mm²



234032

T圧縮
T11~
T365

六角圧縮
8~150
mm²



234022

T圧縮
T11~
T365

六角圧縮
8~200mm²

仕様

商品コード	234031	234032	234022
商品名 充電式電線圧縮機 -	T122	T365	T365/C32
メーカー	マクセルイズミ		
型式	REC-Li15	REC-365CH	REC-Li16
電動機	—	—	14.4V DCモータ
公称出力 (kN[tf])	60[6]	118[12]	
適用	裸圧着端子、T形コネクタ	T形コネクタ、六角圧縮端子、圧縮スリーブ	
圧縮範囲	T形コネクタ	T-11~T-122	
	六角圧縮 (mm ²)	T-11~T-365	
	圧着 (mm ²)	8~150	8~200
付属ディスプレイ	T形コネクタ圧縮	—	—
	—	—	—
寸法(mm) W×L×H	326×75×285	485×90×275	425×90×315
質量 (kg) ※バッテリー除く	3.3	7.5	7.6

電線圧縮機(油圧ヘッド分離式)



234030

T圧縮
T122~
T700

六角圧着
8~500
mm²

仕様

商品コード	234030	234029
商品名 電線圧縮工具 -	六角8~500	六角8~1000
メーカー	マクセルイズミ	
型式	EP-520C	EP-1000A
公称出力 (kN[tf])	294[30]	490[50]
適用	T形コネクタ、圧縮端子、 圧縮スリーブ	六角圧縮端子、 圧縮スリーブ
圧縮範囲	T形コネクタ圧縮	T122~T700
	六角圧縮 (mm ²)	銅8~1000
油量 (cc)	130	200
全長 (mm)	380	396
質量 (kg)	17.5	30

関連商品

商品コード	商品名
234009	油圧工具用充電式/0.6L
233964	油圧工具用電動ポンプ100V
233973	油圧工具用電動ポンプ100V/3L
233971	油圧工具用電動ポンプ0.71L
286419	油圧工具用電動ポンプ100V延長6m
286420	油圧工具用電動ポンプ100V延長8m

100t、200t

- ・送電、変電所での作業
- ・100t、200tの圧縮指示に

こんなケースに…

- ・現場が重複保有している機材が足りない
- ・100t・200tの圧縮指示→機材手配が難しい



234027



234023



234025



234026

仕様

商品コード	234027	234023
商品名	電線圧縮機100tf	電線圧縮機200tf
メーカー	マクセルイズミ	
型式	EP-100W	EP-200W
公称出力(kN[tf])	980[100]	1,960[200]
油圧力 MPa(kgf/cm ²)	68.5(700)	—
形式	復動ラム	
ストローク (mm)	22	40
油量 (cc)	230	—
本体外径	—	φ240
全長 (mm)	359	415
ラム断面積(mm ²)	—	28.353(往)/10.681(復)
シリンダ容量(cm ³)	—	1,134(往)/427(復)
質量 (kg)	33	86

関連商品(ポンプ)

商品コード	234025	234026
商品名	電線圧縮機用 100V ポンプ	電線圧縮機用 E/G ポンプ
メーカー	マクセルイズミ	
型式	HPM-07	HPE-160
設定圧力 高 / 低	MPa 68.5/19.6	68.5/14.5
吐出量 高 / 低	L/min 0.5/3.1 (高低圧二段式)	1.5/7.5 (高低圧二段式)
油量	L 3	10
質量	kg 35	62.5
外形寸法	mm 420 × 350 × 330	645 × 360 × 435
動力	100V 550W	2.9kW エンジン ホンダ GX160
ホース	m 10	10
備考	リモコンコードの長さ 5m	リモコンコードの長さ 10m

選定資料




詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
電線圧着・圧縮工具 機種選定表・ディスプレイ一覧表

アースフックセット

- ・電路に残っている電気（残留電荷）を放電させる接地用具です。
- ・キュービクル、万能用
- ・F型 /6.6kV～22kV 用
- ・H型 /6.6kV 用




仕様

商品コード	235070	237500
型式	F 型	H 型
頭部金物	MA115-AH	絶縁ゴム、グリップ
アース棒	22sq × 1.5m × 2 本 (赤色三角旗付) 8sq × 15m × 1 本	22sq × 1.7m × 3 本 8sq × 5m × 1 本
接地金物	SA107-B	クリップ
打込接地棒	φ 10 鋼棒	—
絶縁棒の長さ	ネオパイプ (φ 25 × 0.5m)、 ゴムニギリ付	ゴムニギリ付
収納袋	携帯型 700 × 120	携帯型 400 × 175 × 150 □
質量	kg 5.6	4

測長機

測長が必要な作業に

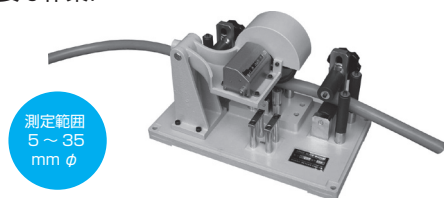

測定範囲
5～35
mm φ

仕様

商品コード	234191
商品名	ケーブル測長機 φ 35
型式	RM-3KZ
ローラー材料	ゴムライニング仕上げ
計測速度	m/分 100
測超範囲	mm φ 5～35
測超誤差	% +0.70
カウンター表示	1cm 単位 990m まで
重量	kg 12.5

チューブマーカ

ケーブルに取り付けるチューブやラベルに、信号名などを印字できる専用のチューブマーカ（ケーブル ID プリンター）です。



245915



245917

仕様

商品コード	245916	245917
商品名	プリンター MK2600	プリンター MK5000
メーカー	Canon	
電源	AC100V～240V	
印字方式	熱転写方式	
印字文字サイズ	mm 1.3 (全角英数字のみ可)、 2 (漢字印字不可)、 3、6 (全角・半角あり)	1.3mm 全角、2mm 全角 / 半角、2.6mm 全角 / 半角、 3mm 全角 / 半角、4mm 全角 / 半角、6mm 全角 / 半角 (ただし、1.3mm 全角、2mm 全角 / 半角は漢字不可)
印刷部材	チューブ	市販 PVC 丸チューブ *1 (内径: φ 2.5mm～6.5mm 対応 厚さ: 0.5mm)
	ラベルテープ	カセット (白色、黄色、銀色) 幅: 6mm、9mm、12mm 長さ: 30m (銀色 27m) カット長設定 2mm～150mm 設定可能※ 2
	ラップアラウンド テープ	カセット (印字部のみ白 その他透明) 巻き長さ: 8m 長さ: 33mm、幅: カット長設定により 6～150mm 設定可能
	4mmID ストリップ	カセット (白色) 幅: 4mm、長さ: 5m カット長設定 8mm～150mm 設定可能
本体寸法 (約)	mm 250 × 300 × 85	272 × 318 × 97
質量	kg 2	2.7

※ 1 その他のチューブ (内径: φ 2.5mm～6.5mm 以外、厚さ: 0.5mm 以外) を使用する時は事前の印字テスト、チューブカットのテストが必要です。
 ※ 2 カット長 3mm 未満で 1.3mm 全角、2mm 半角の場合、文字に切れ目がかかる場合があります。
 カット長を 3.5mm 以下で半切りをする時は、9mm、12mm 幅のラベルテープをご使用になり、カットの深さの調整をおこなってください。

電動アシスト付宙乗機


単導体工事用

登り勾配も楽に
移動できます



単導体保守用

難雪リング、
捻回防止ダンパー
通過型です



■仕様

商品コード	234079	234082
商品名	電動アシスト付宙乗機 - 単導体工事用	単導体保守用
メーカー	安田製作所	安田製作所
型式	W114G	W113FA
適用電線	ACSR410以下 (φ48mm以下、410直線スリーブ通過可能)	ACSR410以下 (φ100mm以下、410捻回防止ダンパー通過可能)
最大アシスト力 (N[kgf])	245[25] (平坦地、無積載状態)	
積載重量上限/ カタナリ角上限※	登坂時 (kg/度)	100/15 (ブレーキ谷側 75/20)
	降坂時 (kg/度)	100/16 (ブレーキ山側 80/20)
インホイールモーター	低騒音ブラシレスモーター 24V 250W	
バッテリー	リチウムイオン電池 24V 9Ah	
製品重量 (kg)	15 (本体 13、バッテリー 2)	20 (本体 18、バッテリー 2)

張線器


ワイヤー式

電線、通信ケーブルなどの
棚張りやフェンス張り、
溶接の仮止め、荷締め、
重量物の移動に



チェーン式

軽量で、電車線、
送電、配電、通信、建設、
林業、船舶、橋梁などの
強力な張線作業に




■仕様

商品コード	234064	235073	234065	234187	234066	234067	235072	234074	234063
商品名	0.5t 張線器	0.5t張線器 /ヒフクカムラー	1t 張線器	2t 張線器	3t張線器5m /チェーン式 /トルク機能付	4t張線器5m /チェーン式	4t張線器5m /チェーン式 /フック型	4t張線器5m /チェーン式 /トルク機能付	6t張線器5m /チェーン式
メーカー	永木精機								
最大使用張力 (kN)	5	5	10	20	30	40	40	40	60
種類	ワイヤー式				チェーン式				
ストローク (m)	—	—	—	約90cm	約5	約5	約5	約5	約5
種類	SD カムラー	ヒフク カムラー	ヒフク カムラー	2TON カムラー	—	—	—	—	—
重量 (kg)	2.9	3.85	4.31	6.69	13.8	21.8	21.8	22.5	26.1

※ 最大使用張力は、カムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。

カムラー



安全カバー付

■仕様

商品コード	234071	234072
商品名	2t張線器φ22mm	2t張線器φ32mm
最大使用張力 (kN[kgf])	20[2,000]	
摺線範囲 (mm)	φ4mm~φ22mm	φ16mm~φ22mm
適応線	銅撚線：14□~180□ 銅線：5mm~200□	裸銅線：150□~500□ 裸アルミ線：150□~500□ 被覆線：OE.OC150□~400□
重量 (kg)	1.2	2.0

電線用カムアロング

電線を確実に把持して引き留める



■仕様

商品コード	適用電線	定格荷重(kgf)	重量(kg)
235068	ACSR200mm ²	3,150	5.5
235066	ACSR410mm ²	5,000	8.0
235067	ACSR810mm ²	7,000	10.0
235069	ACSR1520mm ²	10,000	14.0

自走式緊線ウィンチ

小型・軽量! 現場へ持ち込みやすい 1t未満

必要資格
巻上げ機運転特別教育

コンパクトで軽量!


- ・エンジン一体型で1,000kgを下回る重量で現場への持ち込みが容易
- ・コンパクトで、トラック荷台の余ったスペースを有効利用できます

高い安全性

- ・強力な自動ブレーキ&ワイドな足回り
- ・重心が低く転倒しづらい
- ・尻手装置によるワイヤーの損傷が少ない

全操作ワンハンドル

- ・微速正転、逆転、停止全ての操作がワンハンドルでOK
- ・ワイヤーの交換もワンタッチ

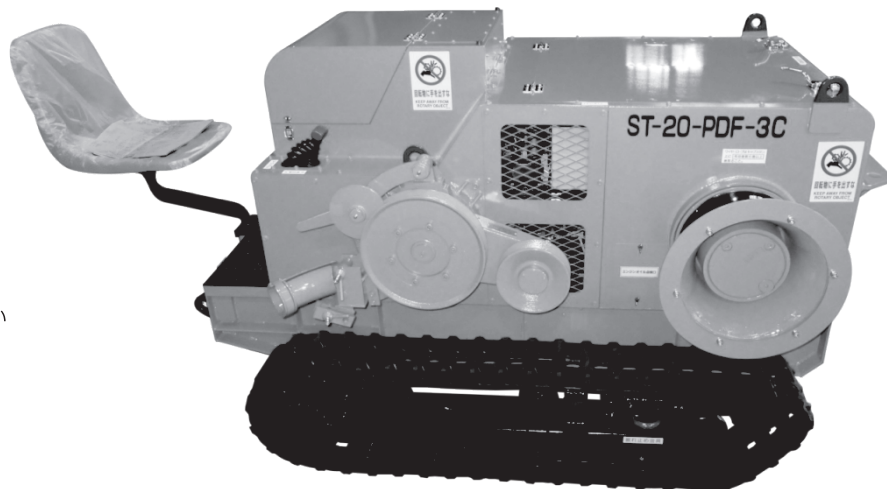


■仕様

商品コード	152341	
商品名	自走式緊線ウィンチ2t/ST	
メーカー	エステー	
型式	ST-20-PDF-3C	
ウィンチ性能 両引※1	2,000kgf×10m/min 500kgf×18m/min	
ウィンチ性能 片引※1	2,000kgf×21m/min 500kgf×36m/min	
ワイヤ速度(m/min)	0～35	
停止能力(kgf)	同時両側3,000以上	
運転時間(分)※2	連続30程度	
キャブスタン径(mm)	φ240	
ワイヤ適用径(mm)	Φ9～12	
ワイヤブル (尻手装置)	張力(kgf)	30 ※3
	ワイヤ速度	キャブスタンに同調
走行装置	走行速度(km/hr)	3.0
	登坂能力(°)	20
燃料	軽油	
寸法(mm)	長1,700×幅1,200×高1,090	
重量(kg)	980	

※1 エンジン2400rpm時
※2 使用状況による
※3 繰り出し時=1.5倍

■性能曲線図(定格)

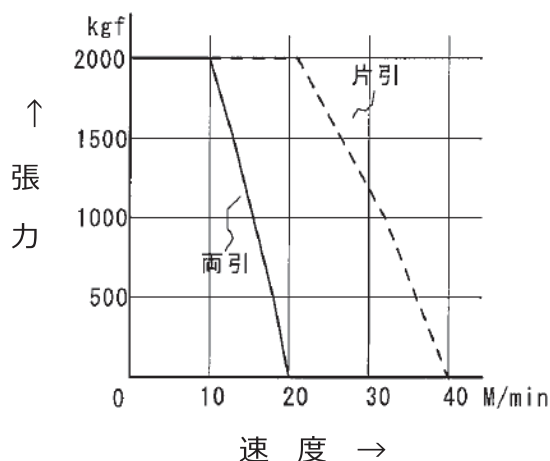

■関連商品

商品コード	商品名
152342	自走式緊線ウィンチ 2t/ST 用白キャタ