

切削
・
研磨
・
加工機器

エアコンクリートブレーカー・削岩機

エアコンクリートブレーカー



233180

仕様

商品コード	233160	233180	233220	233250	233260
商品名	ブレーカー CB10	ブレーカー CB20	ブレーカー CB30	六角軸ブレーカー	六角軸ブレーカー 防振型
メーカー	東空販売				
型式	TCB-130B	TCB-200	TCB-300	TPB-40	TPB-40SV
打撃数	bpm 1,400	1,050	950	1,100	1,050
ピストン径	mm 35	40	45	44	40
ストローク	mm 130	166	180	146	143
空気消費量	ml/min 1.05	1.5	1.6	1.6	1.25
シャンクサイズ	mm 26 φ × 80	30 φ × 88	35 φ × 88	25.4H × 108L	25.4H × 108L
エアホース内径	mm 19 (3/4)			19	19 (3/4)
全長	mm 490	556	610	660	650
質量	kg 15	21.2	30	18	19.5

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
286430	CB20 用防音カバー	TCB-200

販売品

商品コード	商品名	適用機種
522500	ビックノミ 450	TCB-130B
522598	CB20 ノミ 400	TCB-200
522600	CB20 ノミ 450	
522620	CB20 平ノミ	
522640	CB20 平ノミホルダー	
522700	CB30 ノミ 450	TCB-300
522720	CB30 平ノミ	
522740	CB30 平ノミホルダー	

ブレーカーノイズサイレンサー

作業能率を大きく落とさず、騒音を減少させるブレーカー専用消音器



233229



233230

仕様

商品コード	233229	233230
商品名	CBR マフラー	ブレーカーノイズサイレンサー
メーカー	吉岡システム	古河ロックドリル
型式	20 番	FCB20 用防音カバー
全長	mm 340	431
全幅	mm 165	136
重量	kg 1.65	3.3
付属品	スーパーサイレンサー	—

ブレーカーチップパー・ピック



233140

< TCA-7 >

軽量できわめて頑丈な軽破砕用ハンマです。作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狹隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業が可能。

< G-9 >

破砕力、作業性に優れ、作業時間の短縮が図れます。

仕様

商品コード	233140	233150
商品名	ブレーカーピック	ブレーカーピック 強力型
メーカー	東空販売	
型式	TCA-7	G-9 サイドハンドル付
打撃数	bpm 1,250	1,800
ピストン径	mm 35	36
ストローク	mm 120	97
空気消費量	ml/min 1	1.2
シャンクサイズ	mm 26 φ × 80	
エアホース内径	mm [in] 19 [3/4]	
全長	mm 465	470
質量	kg 7.2	9.3

販売品

商品コード	商品名
522500	ビックノミ 450
522520	ビック平ノミ 450
522550	ビックノミ 600

コンクリート建造物のバリハツリ、床面の荒取り等に使用される軽破砕用ハンマーです。



233100
AA-1.3B

仕様

商品コード	233104	233103	233100	233101
商品名	ブレーカー チップーミニミニ	ブレーカー チップーミニ	ブレーカー チップー	ブレーカー チップー六角軸
メーカー	日本ニュー マチック工業	東空販売		
型式	AA-00SP (R)	AA-0B	AA-3B	AA-1.3B (H)
打撃数	bpm 3,800	3,600	2,400	2,800
ピストン径	mm 18	20	28	24
ストローク	mm 45	50	79	58
空気消費量	ml/min 0.3	0.35	0.5	0.45
シャンクサイズ	mm 11 φ × 35	15 φ × 52	17.45 φ × 60	14.75H × 60
エアホース内径	mm 9.5		12.7 (1/2)	
全長	mm 225	254	330	320
質量	kg 2.1	2.7	5.8	4.5
シャンク形状	丸			六角

販売品

商品コード	商品名	適用機種
522400	チップーノミ 300	AA-3B、 AA-1.3B
522420	チップーノミ 350	
522440	チップーノミ 500	
522470	チップー平ノミ	AA-1.3B (H)
522480	チップー用ジョイント	
522490	チップー六角軸ノミ	
522495	チップー六角軸平ノミ	

AA-00SP(R)

チゼル形状	全長 (mm)	メーカー品番
フラットチゼル	215	17501350
	350	17300123
地須チゼル	220	17501400
	350	17300075

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

削岩機

二次破碎（小割）、破石作業、採鉱作業、縦抗の掘り下げ、さく孔、壁面のこぶ取り・浮石除去・切り広げ等幅広く使用されます。

■ 販売品

商品コード	商品名
526560	削岩機クロスビット 30
526590	削岩機クロスビット 32



233340

■ 仕様

商品コード	233340	233341	233300
商品名	削岩機 20HP 用	削岩機 20HP 用 ／防振防音型	削岩機
メーカー	東空販売		
型式	TJ-15	TJ-15SV	TJ-20
打撃数	bpm	2,450	2,400
ピストン径	mm	54	68
ストローク	mm	45	49
空気消費量	m ³ /min	1.6	2.5
エアホース内径	mm	19 (3/4)	19 (3/4)
全長	mm	468	610
質量	kg	14	18.5

ロートハンマ

間知石・石材切り出し・アンカー工事等でのさく孔作業に性能を発揮する、超小型軽量削岩機です。ハンマの回転が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。



■ 仕様

商品コード	233350
商品名	ロートハンマー削岩機
メーカー	東空販売
型式	TH5-H
打撃数	bpm
回転方向	右
ピストン径	mm
ストローク	mm
空気消費量	m ³ /min
エアホース内径	mm
全長	mm
質量	kg

エアハンマドリル

一般土木工事の穿孔作業のほかにケミカルアンカー用穿孔作業にも広く使用されます。防振ハンドル仕様です。13～28mm のさく孔能力です。



■ 仕様

商品コード	233290
商品名	エアハンマードリル
メーカー	東空販売
型式	THD-1100AV
打撃数	bpm
回転方向	右
回転数	rpm
ピストン径	mm
ストローク	mm
空気消費量	m ³ /min
エアホース内径	mm
全長	mm
質量	kg

コンクリート破碎機(スプリッター)

コンクリートの床面改修などの破碎作業で、フロアにクラックを発生させる破碎機です。



232868



232940



232869



235041

■ 仕様

商品コード	232869	232940	232868
商品名	モルタルスプリッター	コンクリートフロア 破碎機	コンクリート スプリッター
メーカー	平戸金属販売	平戸金属工業	平戸金属販売
型式	HBM-10	HBD-4	HBK-20
シリンダー出力	kN	106	397
破壊力	kN	141	397
ウェッジ径	mm	34/39	98
開口幅	mm	15	50
全長	mm	485	753
有効長	mm	40	179
質量	kg	13	49
使用コア径（下穴）	mm	—	φ 100

■ 仕様

商品コード	235041
商品名	ロックスプリッターφ40／300L
メーカー	平戸金属工業
型式	K15W40D300
割岩力	MN
ウェッジ直径	mm
ウェッジ有長	mm
ウェッジ割岩幅	mm
全長	mm
重量	kg
使用ビット径	mm
穿孔長	mm
用途	岩盤用、転石用、コンクリート用、ベノート杭用

■ 関連商品

商品コード	商品名	型式
282053	ロックスプリッター用油圧ホース	—
232880	ベビークラッシャー用電動 P	HM-103G
235040	エア油圧ポンプ 15 L 複動 1.1 m ³ / 平戸	HA-103

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

電動ブレイカー・ハンマ

コンクリートの破碎・ハツリ作業に。



232139
TE3000-AVR
振動軽減システムAVR搭載。



232170
HM1317C

仕様

商品コード	232136	232137	232066	232133	232170	232134	232138	232139
商品名	HL/ コンクリート B500/AVR	HL/ コンクリート B 500/ 六角	ハンマー六角軸 H41SA2	HL/ コンクリート B1000/AVR	強力電動ブレイカー	HL/ コンクリート B1500/AVR	HL/ コンクリート B2000/AVR	HL/ コンクリート B/AVR
メーカー	ヒルティ		日立工機	ヒルティ	マキタ	ヒルティ		
型式	TE500-AVR	TE500-X	H41SA2	TE1000-AVR	HM1317C	TE1500-AVR	TE2000-AVR	TE3000-AVR
ハツリ量 (参考値) kg/30 分	—	—	78	—	—	—	—	—
打撃エネルギー J	7.5	7.5	10	26	33.8	30	35	68
打撃数 回転 / 分	3,180	3,200	3,000	1,950	730 ~ 1,450	1,620	1,800	860
電源 V	100	100	100	100	100	100	100	220
電流 A	13.1	—	11	14.6	15	15	1.35	—
消費電力 W	1,100	1,250	1,050	1,450	1,430	1,490	1,350	2,070
全長 mm	471	417	389	710	715	760	731	808
六角シャンク mm	TE-Y	17	17	TE-S	30	TE-S		28
質量 kg	5.7	5	4.7	12.5	17	14.2	14.5	29.9

関連商品

商品コード	商品名	備考	適応機種
232135	HL/ コンクリート B 用集塵アタッチメント	—	TE500-AVR/TE1000-AVR/TE1500-AVR
286554	単管打ち込みアダプターφ 53 六角軸 30 角	ブレイカーを使って単管打ち込み作業ができます。手軽で小回りも利きます。	HM1304/HM1317C
286285	ポリゴン平 TE-SPSPM5/36	スケーリングチゼル。アスファルト切断用	TE1500-AVR

販売品 H41SA2

種類	全長 (mm)	仕様	メーカー品番	適用機種
ブルポイント (破碎・ハツリ用)	280	ツバ有 (丸) ※	0098-1922	H41SA2 H45SR
	450		0098-1923	
	280		0098-0752	
	390	ツバ無 (六角)	0095-9007	
	450		0098-0753	
スーパーブル (破碎・ハツリ用)	240	ツバ有 (丸) ※	0032-2253	

※ツバ有:鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減させます。

HM1304/HM1317C

商品コード	商品名	名称	用途
522300	強力ブレイカー ノミ 410	ブルポイント	ハツリ、破碎用
522320	強力ブレイカー 平ノミ	スケーリングチゼル	溝つき用
522340	強力ブレイカー スコップ	スコップ	土堀り用

TE3000-AVR

種類	全長 (mm)	刃先幅 (mm)	メーカー品番	適用機種
ブルポイント	380	—	TE-H28 P SM40	TE3000-AVR
	500		TE-H28 P SM50	
コールドチゼル	380	36	TE-H28 P FM38	
スケーリングチゼル	390	80	TE-H28 P SPM8/38	
アスファルトカッター	380	125	TE-H28 P SPMA125/38	
スコップ	500	—	TE-H28 SPI 50	
ランマー用シャンク	400	—	TE-H28 SS40	
ランマーヘッド	—	150 × 150	TE-H28 STP150 × 150	
	—	200 × 200	TE-H28 STP200 × 200	

エンジンブレイカー



電源や油圧を必要としないため、高い機動性・独立性です。

仕様

商品コード	232173	
商品名	エンジン式ブレイカー	
メーカー	ハスクバーナ・ゼノア	
型式	CB4410	
打撃数	min ⁻¹	1,000
排気量	cm ³	41.5
駆動方式	エンジン駆動式	
使用燃料	潤滑油混合ガソリン	
燃料タンク	L	0.94
外形寸法 L × W × H	mm	711 × 502 × 364
本体乾燥質量	kg	28

油圧ハンドブレイカー・チッパー

油圧チッパー

仕上げハツリ
チッピングハンマー



仕様

商品コード	233020
商品名	油圧チッパー 20
メーカー	丸善工業
型式	BH-05B
所要油流量	L/min 20.5
打撃数	bpm 2,700
打撃エネルギー	kgf・m 3.6
シャンク寸法	mm φ 17.5 × 60
外径寸法	mm 94 × 176 × 428
重量	kg 6.6

関連商品

商品コード	商品名
232970	油圧ユニット 20L
232971	油圧ユニット 20L 防音

販売品

商品コード	商品名
522400	チッパーノミ 300

油圧ハンドブレイカー

BH-16VS 232964
低騒音 83dBss (7m)
市街地作業、夜間作業に最適！
振動障害予防の防振ハンドル。
ノミの脱着方式もラッチ式から
リテーナー方式にして、
さらに騒音を低減。



仕様

商品コード	232962	232960	232964
商品名	CB10	CB20	CB16
油圧ハンドブレイカー - メーカー	丸善工業		
型式	BH-11	BH-23RK	BH-16VS
許容最大圧力	MPa 20.6	20.6	20
作動圧力	kgf/cm ² 8.8 ~ 12.7	8 ~ 11	
所要油流量	L/min 9.5 ~ 25	20.5	20
打撃数	bpm 1,450	1,000	1,450
打撃エネルギー	kgf・m —	10.2	
シャンク寸法	mm φ 26 × 80	1'六角 × 108 (φ 30 × 87)	専用静音 モイルポイント
外径寸法	mm 582 × 166	702 × 420	678 × 410
重量	kg 11	24.8	19

関連商品

商品コード	商品名
232970	油圧ユニット 20L
232971	油圧ユニット 20L 防音

販売品

商品コード	商品名	適用機種
522500	ピックノミ 450	BH11
522600	CB20 ノミ 450	BH-20R、BH-23RK
522390	油圧ハンドブレイカー CB16VS 用ノミ	BH-16VS

ベビークラッシャー(ウォールクラッシャー)

油圧電動ポンプを動力とするハンドタイプのウォールクラッシャーです。
部分改修工事で、バックホウが入れない場所に使用します。




232870



仕様

商品コード	232870	232872
商品名	ベビークラッシャー - 180	230
メーカー	平戸金属工業	
型式	HBC-1L	HBC-2
シリンダー出力	kN 265	309
能力 (カベの厚さ)	mm 120 ~ 180	170 ~ 230
最大圧力	MPa 85	
アームの 最大 開き	mm 200	250
最小	mm 17	35
重量	25	52

※能力は、壁の状況により左右されるため、目安となります。

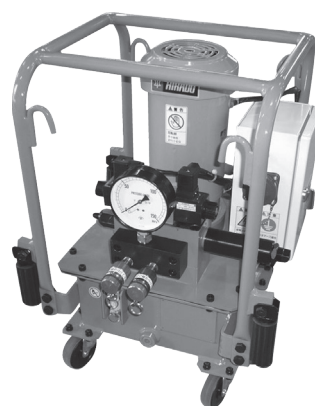

232880



232881

関連商品

商品コード	232880	232881
商品名	ベビークラッシャー用電動 P	ベビークラッシャー用電動 P (軽)
メーカー	平戸金属工業	今野製作所
型式	HM-103G	KH-8030
電動モーター電圧 / 出力	V/W AC100/750	AC100/450
油圧ポンプ	低圧：ギャーポンプ 高圧：プランジャーポンプ	—
吐出圧力 低 / 高	MPa 5/70 (最高 85) 50Hz: 4.2/0.25 60Hz: 5.0/0.3	7 ± 3% / 80 ± 3%
吐出量 低 / 高	L/min —	2.5/0.35
油タンク容量	L 10	2.0
寸法	mm 幅 490 × 長 450 × 高 636	—
質量	kg 70	16.4

ハンマードリル



■仕様 100V

※ノミ（ヒルティ製 ポリゴンチゼル）はレンタル取り扱いがございません。

商品コード		232032	232035	232120	232130	232131	232132	232129	232100	232098	232079	232090	
商品名		ロータリー ハンマードリル 18SDS	ロータリー ハンマードリル 24SDS	ハンマー ドリル 集塵機付	ヒルティ ドリル	ヒルティドリル /TE30M-AVR	HL/ハンマD/ 中/ATC-AVR	HL/ハンマ D40-11/ATC- AVR	ハンマー ドリル	ハンマー ドリル H	ハンマー ドリル 40SDSmax	ハンマー ドリル L	
メーカー		日立	日立	日立	ヒルティ	ヒルティ	ヒルティ	ヒルティ	マキタ	日立	日立	マキタ	
メーカー名称		ロータリハンマードリル			コンビハンマードリル				ハンマードリル				
型式		DH18VB	DH24PC3	DH24PD3	TE16	TE30-M-AVR	TE60-ATC-AVR	TE70-ATC-AVR	HR3811	DH40SR	DH40MRY	HR5000	
穴あけ 能力	コンクリート	mm φ	3.4 ～ 18	3.4 ～ 24	3.4 ～ 24	5 ～ 28 推奨 : 8 ～ 20	5 ～ 28 推奨 : 10 ～ 20	12 ～ 40 推奨 : 18 ～ 40	15 ～ 40 推奨 : 22 ～ 37	38	40	40	50
	鉄工		13	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—
	木工		24	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	コアビット		—	25 ～ 50	25 ～ 50 ※	25 ～ 66	160	45 ～ 100	42 ～ 132	118	120	105	コンクリート 用 : 150 ヒューム管・ 陶管用 : 255
	ダイヤモンドコア・ スーパーダイヤコア		65	65	65 ※	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハイパーダイヤコア・ スーパーウッドコア		65	65	65 ※	—	—	—	—	—	—	—	—
シャンク形状		SDS プラス						SDSmax	SDSmax	六角		SDSmax	スプライン
電源		V	単相 100										
電流		A	4.6	8.4	8.4	8.2	-	14.5	—	12	11.5	11.5	14
消費電力		W	440	800	800	800	900	1,300	1,800	1,130	1,100	1,100	1,300
回転数		回 / 分	0 ～ 1,300	0 ～ 1,150	0 ～ 1,050	0 ～ 750	1速 : 0 ～ 750 2速 : 0 ～ 1,100	0 ～ 350	0 ～ 360	270	510	240 ～ 480	260
打撃数		回 / 分	0 ～ 6,200	0 ～ 4,600	0 ～ 4,600	0 ～ 4,080	4,080	0 ～ 3,300	0 ～ 2,760	3,300	2,800	1,320 ～ 2,500	2,100
機能	回転 + 打撃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	回転	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	打撃	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	
全長		mm	275	351	408	360	379	490	540	420	435	480	476
質量		kg	1.6	2.4	2.8	3.8	4.4	7.5	9.5	7.7	6.5	6.8	10
コード		m	5	5	5	—	—	—	—	5	5	5	5


※集塵アダプタ・ダストバックは取り外してご使用ください。

100V・アングルヘッド

商品コード			232075	232076
商品名			ハンマードリル 22/ アングル	ハンマードリル 23/ アングル
メーカー			ポッシュ	ポッシュ
型式			GBH2-22RE	GBH2-23REA
穴あけ 能力	コンクリート	mm φ	22	23
	鉄工		13 ※	13 ※
	木工		30 ※	30 ※
	コアビット		—	—
	特殊コア		ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア・ ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア 65	
シャンク形状			SDS プラス	
電源		V	単相 100	単相 100
電流		A	—	—
消費電力		W	620	710
回転数		回 / 分	0 ～ 1,000	0 ～ 1,000
打撃数		回 / 分	0 ～ 4,400	0 ～ 4,400
機能	回転 + 打撃		●	●
	回転		●	●
	打撃		—	—
全長		mm	342	500
質量		kg	2.3	3.1
コード		m	5	5

※SDS回転チャックセット使用

＜狭所で作業する際の作業範囲目安寸法＞



SDS プラスビット		aの目安寸法 (mm)
全長 (mm)	有効長 (mm)	
110	50	約 200
160	100	約 255
170	100	約 265



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
ハンマードリル販売品

充電式

商品コード			232027	232125	232121	232122	232124
商品名			ハンマードリル 26/充電式/ SDS	HL/ハンマD 充 28-3/ ATC-AVR	HL/ハンマD 充 20 / 集塵 AVR	HL/ハンマD 充 20/集塵 AVR/ ハツリ	ヒルティ/ハン マドリル 充 40-8/ATC- AVR
メーカー			日立	ヒルティ			
型式			DH25DAL	TE30-A36	TE6A-36 P2	TE 6-A36-DRS	TE60 A-36 P2/9.0Ah コンボ
穴あけ 能力	コンクリート	mm φ	3.4 ～ 26	5 ～ 28 推奨 10 ～ 25	10 ～ 28 推奨 5 ～ 20	5 ～ 20 (推奨 6 ～ 16)	12 ～ 40 (推奨 18 ～ 40)
	鉄工		13	—	—	3 ～ 13	—
	木工		30	—	—	3 ～ 20	—
	各種コア		ダイヤモンドコア・スーパー ダイヤコア・ハイパーダイヤ コア・スーパーウッドコア65			—	—
	シャンク形状		SDS プラス				SDS マックス
蓄電池電圧		V	25.2	36	36	36	36
蓄電池形名			BSL2530	B36	B36	B36	B36/9. OLi-ion
充電器形名			UC36YL	C4/36-350	C4/36-ACS	C4/36-ACS	C4/36-350
充電器時間		分	30	42	33	33	56
回転数		回 / 分	SAVE モード： 0 ～ 550 POWER モード： 0 ～ 1,100	0 ～ 853	0 ～ 1,040	0 ～ 1,050	—
打撃数		回 / 分	SAVE モード： 0 ～ 2,250 POWER モード： 0 ～ 4,500	0 ～ 4,500	0 ～ 5,283	0 ～ 5,100	0 ～ 3,300
全長		mm	322	423	344	367	—
質量		kg	3.6	5.5	4	4.7	8.1

■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
231778	HL/バキュームクリーナー	TE30M-AVR TE60-ATC-AVR TE70-ATC-AVR
231777	HL/バキュームクリーナー 36L	TE DRS-B TE DRS-Y
232126	HL/ハンマドリル 28 用 集塵アタッチメント	TE30M-AVR
232128	HL/ハンマドリル 40 用 集塵アタッチメント	TE60-ATC-AVR TE70-ATC-AVR

振動ドリル

コンクリート、
石材などの穴あけに



仕様

商品コード	232377	232380	232375
商品名	ヒルティ / 振動ドリル 10 / 変速式	振動ドリル 20	振動ドリル 20 / 変速式
メーカー	ヒルティ (Hilti)	マキタ	日立工機
メーカー名称	コード式 2 段変速/ハイトルク 振動ドリルドライバー	振動ドリル	振動ドリル
型式	UH700	8420V	DV20VB2
穴あけ能力	コンクリート mm	16 (最適 10)	低速 : 20 / 高速 : 13
	鉄工 mm	1 速 : 13 / 2 速 : 8	低速 : 13 / 高速 : 8
	木工 mm	30	低速 : 40 / 高速 : 25
チャック	種類 / 取付部	—	ねじ式
	把握圧 mm	1.5 ~ 13	1.5 ~ 13
電源	V	単相 100	
消費電力	W	710	660
回転数	min ⁻¹ [回 / 分]	1 速 : 900	0 ~ 1,400
打撃数	min ⁻¹ [回 / 分]	40,000	0 ~ 21,000
寸法	mm	全長 342 × 幅 86 × 高さ 205	全長 360
質量	kg	2.6	3

ジェットタガネ・剥離用ハンマ

タガネエア式



仕様

商品コード	232390	232400
商品名	ジェットタガネ 20	ジェットタガネ 66
メーカー	日東工器	
型式	JT-20	JEX-66
使用圧力 MPa [kgf/cm ²]	0.59	[6]
空気消費量 ml/min	0.2	0.35
無負荷打撃数 min ⁻¹	4,000	4,000
針径と本数	本	φ 2 × 29、φ 3 × 12
針の標準長さ mm	180	
本体質量 (重量) kg	2.4	3.5
標準付属品	ニードルサポータ φ 3	

スケーリングハンマ



タガネ電動式



仕様


商品コード	232388
商品名	電動ジェットタガネ
メーカー	日東工器
型式	EJC-32A
電源	V
定格消費電力	W
定格電流	A
定格時間	min
無負荷打撃数 min ⁻¹	3,000
針径と本数	本
針の標準長さ mm	180
本体質量 (重量) kg	4.5
キャプタイヤコード	2.5
標準付属品	六角スパナ 6mm: 1 本

仕様

商品コード	232407
商品名	スケーリングハンマ / エア 30mm
メーカー	日本ニューマチック工業 (NPK)
型式	S-2
打撃数 min ⁻¹	3,500
ピストン径 mm	30
ピストンストローク mm	15
全長 mm	490
全高 mm	100
質量 kg	2.1
ホース口金取付ねじ	3/8Rc
ホース内径 mm	9.5
空気消費量※ ml/min	0.4

ケレン・電動ケレン

エア式



仕様

商品コード	297240	297250	297260
商品名	スーパーケレン・S-250	S-500	S-1000
メーカー	日東工器		
型式	S-250	S-500	S-1000
使用圧力 MPa	0.59		
空気消費量 ml/min	0.27		
無負荷打撃数 min ⁻¹	2,500		
チゼルシャंक	φ 12.7		
全長	630	890	1,470
重量 kg	4.1	4.7	6.1

販売品

商品コード	販売品名称	用途	適用機種
	60mm スクレーパー	ケレン	S-250 S-500 S-1000
	38mm スクレーパー		
	ブラックチゼル		
	60mm 甲丸スクレーパー		
522273	38mm ベンドスクレーパー		
	60mm 甲丸ベンドスクレーパー		
	60mm ベンドスクレーパー		

電動式



仕様

商品コード	232420	232430
商品名	電動ケレン S	電動ケレン L
メーカー	マキタ	
型式	HK1810	HK1800L
打撃数 回 / 分	0 ~ 3,200	3,200
電源	V	単相 100
電流	A	5.2
消費電力	W	505
重量	kg	3.2
コード	m	5
全長	mm	315

販売品

商品コード	販売品名称	用途	適用機種
	ブルポイント φ 13	ハツリ、破碎用	HK1810 HK1800L
522800	スケーリングチゼル 30mm		
	スケーリングチゼル 50mm		
	グルーピングチゼル 8mm		
	グルーピングチゼル 12mm	溝つき用	
	グルーピングチゼル 20mm		
522805	スクレーパアッセンブリ	クッションフロアの剥離に	

タガネ・チゼル エア式

オートチゼル

効率的な板金作業を実現するエア式高速タガネ
先端工具の交換で、様々なチゼル作業に対応できます。



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
オートチゼル販売品

仕様

商品コード		232387	
商品名		オートチゼル / エア	
メーカー		日東工器	
型式		A-302	
使用圧力	MPa	0.59	
空気消費量	m ³ /min	0.3	
無負荷打撃数	min ⁻¹	2,600	
本体質量	kg	1.7	
標準付属品		エアホース Ass'y カブラ 30PH カブラ 200-30SH	

エアチッパー・フラックスチッパー

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパー。



仕様

商品コード	232440	232439	232437
商品名	剥離用エアチッパー 16	剥離用エアチッパー 24	フラックスチッパー TFC-257H
メーカー	日東工器	日東工器	東空販売
型式	ACH-16	CH-24	TFC-257H
使用圧力	MPa	0.59	-
空気消費量	m ³ /min	0.15	0.42
無負荷打撃数	min ⁻¹	6,000	3,200
エアインレット PT	—	—	3/8
ホース内径 (in)	mm	—	1/2 (12.7)
本体質量	kg	1.7	1.97
寸法 (本体長さ)	mm	184	240
標準付属品	エアホース Ass'y (カブラ 30PH 付) : 1 本		—

仕様

商品コード	232433	232434	232438
商品名	フラックスチッパー F1A	フラックスチッパー F2	フラックスチッパー UFC-00
メーカー	中谷機械製作所	中谷機械製作所	瓜生製作
型式	F1A	F2	UFC-00
打撃数	bpm	4,000	約 5,000
ピストン径 × ストローク	mm	22 × 22	19.0 × 14.5
全長	mm	187	約 183
質量	kg	1.2	約 0.85
ホース口金取付ネジ	—	—	Rc1/4
エアインレット PT	3/8	3/8	—
推奨ホース内径	mm	9.5	—
空気消費量	m ³ /min	0.25	0.1
騒音レベル	dB(A)	—	88
振動の加速度 (3-axes)	m/s ²	—	6.3
タガネシャंक径	mm	φ 12 × 25	—
付属品	カブラー PM22	カブラー PM22	—

販売品

商品コード	商品	適用機種
522276	ACH用フラットチゼル 20 × 120	ACH-16
522275	CH24バンドフラットチゼル 25 × 155	CH-24
522284	フラットチゼル 1002	A-302
522285	モイルポイントチゼル 1024	
522286	バンドチゼル 1012	
522287	38mmスクレーパー 1018	

ハンドグラインダー

電動ハンドグラインダー



232551



232560

仕様

商品コード	232551	232550	232560	232555
商品名	ミニグラインダー 6mm-H	ミニグラインダー 6mm-M	電子 ハンドグラインダー	ハンドグラインダー 6mm 充電式
メーカー	日立工機	マキタ	マキタ	マキタ
型式	LDU6	906	GD0800C	GD0800DRG
砥石軸	mm	6		6・8(※)
回転数	min ⁻¹	23,000	25,000	7,000 ~ 28,000
全長	mm	360	283	305
胴径	mm	60	65	65
電源	V	単相 100		直流 18V
電流	A	2.5	7.9	
消費電力	W	240	750	
質量	kg	1.9	0.9	1.6
コード	m	2.5	—	

※ 8mm の軸付砥石は市販品をご使用ください。

エアハンドグラインダー

回転速度調整機能付き、作業者に排気の当らない後方排気式。



仕様

商品コード	232443	232441	232442	232436	232444
商品名	エアハンドグラインダー				
メーカー	日東工器				
型式	L-25B	L-25R	L-35C	L-35RA	AL-55
使用圧力	MPa [kgf/m]	0.59 [6]			
空気消費量	m ³ /min	0.4	0.4	0.35	0.17
無負荷回転数	min ⁻¹	27,000	27,000	37,500	56,500
チャック径	mm	φ 6	φ 6	φ 6	φ 3
先端工具取付部	—	—	—	—	—
ヘッド角度	度	—	—	—	—
本体質量	kg	0.6	0.6	0.45	0.25
標準付属品	チャックピン: 1 本、スパナ 14mm: 1 本 カブラ 200-30SH: 1 個				




詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
ハンドグラインダー(電子・エア)販売品

ディスクグラインダー

モーター式

100V/200V 砥石径φ 100・φ 125・φ 180

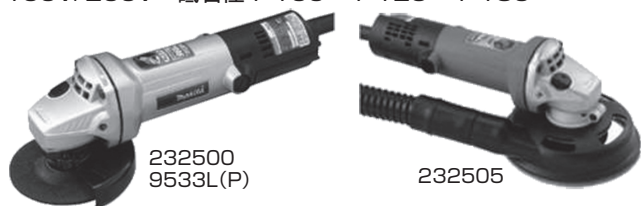

■ 関連商品

商品コード	商品名	型式	適応機種
286601	ベビーサンダー集塵アタッチメント	192475-8	9520L・9533L (P)
231937	小型集塵機	451 (P)	9520L・9533L (P)
231936	充電式小型集塵機	VC350DRF	9533BSK

■ 仕様

商品コード	232500	232505	232503	232573	232570	232587
商品名	ベビーサンダー	ベビーサンダー集塵カバー付	ベビーサンダー/グリップ付	ディスクグラインダー180 軽量	ディスクグラインダー180	ディスクグラインダー180mm-200V
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	ミタチ	日立工機	日立工機
型式	9533L (P)	9533BSK	9533BLASP (二重絶縁仕様)	MG180X	PDH-180C	
砥石寸法 (外径×厚×穴径)	mm 100×4×15	100×4×15	100×6×15	180×-×-	180×6×22	
電源	V		単相 100			単相 200
電流	A	7.4	7.4	7.4	11	14
消費電力	W	720	720	720	1,050	1,330
回転数 (回/分)	min ⁻¹	9,000	12,000	9,000	8,200	6,800
質量	kg	1.6	1.6	1.5	3.5	6.3
コード	m	2.5	2.5	2.5	—	3 芯・2.5
トイシ取付シャフト寸法	mm	—	—	—	—	径 16 (ネジピッチ 2.0) × 長さ 14
標準付属品	ロックナットレンチ 20	ホース 28-1.5、ラバーパット 76、バンド、ロックナット 10-30、リング 30 ロックナットレンチ 20、六角棒レンチ 4	グリップアタッチメント セット品、ロックナットレンチ、グリップ	ディスクスパナ、サイドハンドル	スパナ、六角スパナ、サイドハンドル	

充電式



■ 仕様

商品コード	232585	232586	232540	232582
商品名	ディスクグラインダー充電式	ディスクグラインダー M 充電式	ディスクグラインダー 100 充電式	HL/ディスクグラインダー 125 充電式
メーカー	ポッシュ	マキタ	日立工機	ヒルティ
型式	GWS14.4V	GA400DRF	G18DSL	AG125-A22
砥石寸法 (外径×厚×穴径)	mm 100×-×-	100×4×15	100×-×15	125×2.2×23
電源	V	14.4	直流 14.4	18
1 充電あたりの作業量 (目安)	—	鉄筋の切断 (φ 10mm) : 約 18 本	鉄筋の切断 (φ 10mm) : 約 40 本	—
回転数 (回/分)	min ⁻¹	12,500	10,000	9,500
質量	kg	2.1	2	2.7
充電		38 分	22 分	35 分
標準付属品	ケース、充電器、ニッカド 2.0Ah バッテリー	ケース、充電器、ロックナットレンチ	ケース、充電器、スパナ	充電器、バッテリー×2、カバーフード 125、カバーフード

電子制御式

材料に適した回転数が選べるダイヤル式無段変速タイプ。
ステンレス材の研削に最適です。



■ 仕様

商品コード	232563	232561	232562	232564	232583	232566	232565
商品名	100	100 プレーキ付	100 無段変速	125	150	180 軽量	180
メーカー					マキタ		
型式	G10YH2	G10BYE	G10VE	G13YH2	9566CV	G18Y1	G18YB
砥石寸法 外径×厚×穴径	レジノイド フレキシブル レジノイド mm 100×3.5×15	100×3.5×15	100×3.5×15	125×3.7×22	150×3×22	180×3.7×22	180×3.7×22
電源	V						
電流	A	10.5	12	12	10.5	15	13
消費電力	W	1,010	1,050	1,050	1,010	1,400	1,010
回転数 (回/分)	min ⁻¹	11,000	10,000	2,800 ~ 10,000	10,500	4,000 ~ 9,000	6,800
最高使用周速度	m/s	72(4,300m/min)	—	—	72(4,300m/min)	—	—
質量	kg	1.6	1.7	1.6	1.8	2.4	3.5
コード	m					2 芯・2.5	2 芯・5.0
トイシ取付シャフト寸法	径(ネジピッチ) 長さ	10(1.5) 10	10(1.5) 11	10(1.5) 11	16(2.0) 14	— —	16(2.0) 14
寸法	L ギアカバー高さ	306 60	305 60	305 60	319 71	299 —	470 81
標準付属品					ロックナットレンチ 35 グリップ	サイドハンドル、スパナ 六角棒スパナ	



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
ディスクグラインダー販売品

高周波グラインダー

負荷をかけても回転速度の低下がなく、軽い押し付けで重研削が可能です。400Hz 高周波インバータにより、出力電圧を検出、常に出力電圧が一定となるよう制御し、負荷変動によるトルク不足という問題が発生せず、効率よく作業ができます。



商品コード			232462	232460(セット)
メーカー			日本電産テクノモータ	
型式			HFI-130B	HFI-Q32A
インバーター方式			正弦波近似 PWM 式	
入力側	電圧	V	三相 200/240	三相 200
	周波数	Hz	50/60	
	許容電圧変動	%	± 10 以下	
	許容周波数変動	%	± 5 以下	
出力側	電源設備容量	kVA	17	4.5
	電圧	V	三相交流 200 ~ 240	三相 200
	周波数	Hz	400	400
	出力容量	kVA	13	3.2
保護			屋内閉鎖形	
冷却方式			ファン冷却	
重量			kg 26	6

仕様

商品コード			232461	232460
商品名			高周波グラインダー 125	高周波グラインダー
メーカー			日本電産テクノモータ	
型式			HDG-13B	SGHP-18A
タイプ			アングル形	ボット形
電圧	V		三相 200	三相 200
周波数	Hz		400	400
全負荷電流	A		2.5	6
定格消費電力	W		660	1,400
無負荷回転速度	min ⁻¹		8,000	8,000
電源容量算定基準	kVA		1.0	2.5
砥石	外径	mm	125	180
	厚	mm	6	6
	穴径	mm	22	22・23
	種類		一般砥石	高速度用砥石
最高使用周波数	m/min		4,300	4,800
質量 ※電源コードを除く	kg		2.0	2.9kg
標準付属品			カニメスバナ、サイドハンドル、補助ワッシャ (φ 22 ダイヤモンドホイール用)	インバータ、六角棒レンチ (六平)、カニメスナ (大)、カニメスナ (小)、サイドハンドル

関連商品

商品コード	商品名	適応機種
232463	高周波電源延長 20m4 口	HDG-13B

販売品

商品コード	商品名
538343	高周波グラインダー用砥石

エアグラインダー

砥石用。金属などの研削・研磨に。



仕様

商品コード		232446	232447	232448		233050	233051	233052	232449
商品名		エアアングルグラインダー 2"	エアアングルグラインダー 58mm	エアアングルグラインダー 4"		4" エアグラインダー	5" エアグラインダー	7" エアグラインダー	エアアングルグラインダー 7"
メーカー		瓜生製作	日東工器	不二空機	日東工器	東空販売			日東工器
型式		AG-50	MLG-25	FA-4C-1	MAG-40 MLG-40	TAG-40FRHD	TAG-50FRHD	TAG-7	MAG-70
能力砥石：外径×厚×内径	mm	50 × 4 × 9.5	58 × 3 × 9.6	100 × 6 × 15	100 × 6 (4) × 15	100 × 6 × 15	125 × 6 × 20	180 × 6 × 22	180 × 6 (8) × 22
	rpm	15,000	19,000	13,500	13,000	13,000	11,500	7,500	7,500
無負荷回転速度		0.45 ※	0.42	0.55	0.68	0.8-1.0	0.6-1.0	0.8 ~ 1.0	0.98
空気消費量	m ³ /min	147	168	210	219	218	218	254	277
全長 (砥石なし)	mm	54	66.5	—	95	—	—	—	100
ヘッド高さ	mm	PT1/4	—	PT3/8	—	PT1/4	PT1/4	PT3/8	—
ホース口金取付ネジ		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7
推奨ホース径	mm	0.63	0.6	1.86	1.6	1.8	1.8	3.2	1.9
質量 (砥石なし)	kg								

※空気圧0.6MPaの負荷時のデータです。

販売品

商品コード	商品名	メーカー品番	備考	適応機種
538390	グラインダー砥石 50		5 枚入り	AG-50 用
	カップワイヤブラシ	TP11299		MAG-40
	機型ブラシ	29780		MLG-40

アートサンダー

集塵機を使用せずに粉塵の回収が可能！

サンダーの回転力を利用し、粉じんやホコリを強力に排出・回収。付属の回収袋を装着するので、集じん機を必要とせず、狭小スペースや周辺環境に配慮が必要な現場（室内・住宅街等）に最適です。



「アートカップ」の併用で剥離から目荒らしまで全て対応！

- ・堅牢な造りの集じんカバで耐久性が大幅に向上
- ・自動排じんの羽根が 8 枚に増え、粉じん回収率がアップ
- ・豊富なアタッチメントで、コンクリート下地処理から鋼板素地調整まで対応



仕様

商品コード	—
型式	CRT-100F
電源 (V)	単相 100
電流 (A)	7.4
消費電力 (W)	720
無負荷回転数 (min ⁻¹)	9,000
重量 (kg)	2.3

販売品

品名	対象物質	用途
アートカップ赤	鉛・PCB・アスベスト	コンクリート硬質塗膜用
アートカップ青	鉛・PCB・アスベスト	一般塗膜・接着剤用
アートカップシルバー	鉛・PCB・アスベスト	橋梁用
アートカップサクラハーフ	鉛・PCB・アスベスト	塗膜はく離専用カップ
アートジスクペーパー	鉛・PCB	鋼構造物の素地調節で使用する研磨ジスクの使用が可能


エアサンダー

エアサンダー

- 研磨ジスク用。鋼材などの研磨・研削に。(MAS40・MAS70)
- デュアルアクション（二重回転運動）タイプ（UP-15）
ゴムパッドに貼られたペーパー全面が、楕円と真円の二重に回転しますので、磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
- 木工用：家具の引出し、扉の掘り込み引き手等、内面生地及びシーラー
研磨作業。車両用：モールぎわ、溝、ドア内面研磨作業などに。(840)



242446



232530

仕様

商品コード	232524	232530
商品名	エアサンダー 125	エアサンダー / ペーパー式 840
メーカー	瓜生製作	三共理科学
型式	UP-15	840
ジスク外径	mm	φ 125
空気消費量	ml/min	0.45 ※
使用圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.6
無負荷回転数	min ⁻¹	8,500
ホース内径	mm	6.35 (推奨)
推奨ホース口金取付ネジ	PT1/4	PT1/4
全長	mm	112 (ペーパーなし)
ヘッド高さ	mm	93
質量	kg	1.2 (ペーパーなし)

※空気圧0.6MPaの負荷時のデータです。

ダブルアクションサンダー

- ・焼付け塗装、FRP、木工、自動車補修等のサイディングに。
- ・大き目の動きで切削力アップ！
- ・低振動。



仕様

商品コード	232598
商品名	ダブルアクションサンダー
メーカー	COMPACT TOOL
型式	905A4D-MPS
オービットダイヤ	mm
バットサイズ	mm
回転数	rpm
空気消費量	m3/min
使用空気圧	MPa
流量	L/min
全長	mm
質量	kg

ベルトサンダー

電動ベルトサンダー




292192
SRM-E

仕様

商品コード	232594	232595	232589
商品名	ベルトサンダー 10	30	100
メーカー	日東工器		
型式	EBS-10	EBS-30A	SB10V2
ベルト寸法	mm	幅 30 × 周長 540	幅 100 × 周長 610
電源	V	単相 100	
電流	A	1.8	9
消費電力	W	170	900
ベルト速度	m/min	670	1,890
回転数	rpm	9,200	12,000
機体寸法	mm	全長 380	全長 521
質量	kg	1.2	3.1
コード	m	2	4

エアベルトサンダー

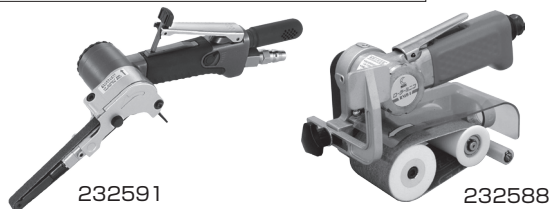

232591


232588

仕様

商品コード	232591	232588
商品名	エアベルトサンダー 10	エアベルトサンダー 60
メーカー	日東工器	マイン
型式	B-10N	RMB-1
ベルト寸法	mm	10 × 330
回転数	rpm	17,000
空気消費量	ml/min	0.4
ローラーサイズ	mm	50 φ × 60
重量	kg	0.7

ローラーサンダー

- ・高トルク・強力モーター搭載で負荷をかけても回転が落ちづらく、重作業に最適です。
- ・外壁の内角やH鋼の角際など、平面から角までキッチリ研磨。
- ・砥石カバーの反転機能で左右逆転。
- ・外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしに最適です。

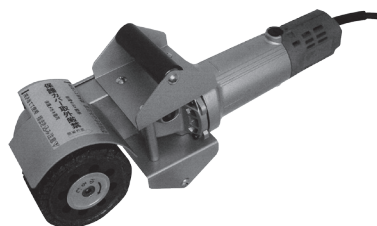

商品名	仕様
TRB ローラー砥石	φ 95mm × 幅 50mm

商品コード	232593
商品名	ローラーサンダー
メーカー	エアテックジャパン
型式	AT-60B
使用電源	V
電動機	単相交流 100 50/60Hz
定格電流	A
無負荷回転数	rpm
重量	kg
寸法	mm
コード	m
付属品	六角レンチ 1 本
適正鋼材	アングル・チャンネル

オービタルサンダー

エアオービタルサンダー



仕様

商品コード	232526
商品名	エアサンダー
メーカー	空研
型式	SAM-41S
ペーパー寸法	mm 75 × 110
回転数	回 / 分 10,000
オービットダイヤ	mm 3
空気消費量	ml/min 0.2
ホース口金取付ねじ	インチ Rc1/4
使用コンプレッサ	kW 2.2
使用ホース内径	mm 6.5
寸法	mm 全長 175 × 全高 80
質量	kg 0.7

※非駆動時空気圧0.6MPaのデータです。

電動オービタルサンダー

木工製品の表面仕上げ
木工製品、板金塗装品の
塗装下地仕上げ



仕様

商品コード	232600
商品名	オービタルサンダ
メーカー	日立工機
型式	SV12SD
ペーパー寸法	mm 114 × 280
回転数	回 / 分 10,000
電源	V 単相 100
電流	A 3.2
消費電力	W 300
全長	mm 228
質量	kg 2.8

集塵機付オービットサンダー

仕様

商品コード	232590
商品名	集塵機付オービットサンダー
メーカー	マキタ
型式	B05021
パッド寸法	mm ϕ 123
ペーパー寸法	mm ϕ 125
回転数	回 / 分 4,000 ~ 12,000
電源	V 単相 100
電流	A 2.7
消費電力	W 260
全長	mm 288
質量	kg 1.4
コード	m 2
付属品	ダストバッグ



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
オービタルサンダー販売品

コンクリートカンナ



販売品

商品コード	商品名	型式	適用機種
538760	ダイヤモンドホイール	A-20476 A-03551	PC9001 PC1100
538761	ダイヤモンドホイール 125	A-49993	PC5001C

関連商品

商品コード	商品名	型式	適用機種
231937	小型集塵機	451 (P)	PC9003
231936	充電式小型集塵機	VC350DRF	

コンクリート打ち放し面の補修、コンクリート面のペンキ剥がし、石材の荒みがき等に使用されます。PC9003 は小型集塵機を接続して使用できます。

仕様

商品コード	233560	233500
商品名	コンクリートカンナ集塵機付	コンクリートカンナ
メーカー	マキタ	
型式	PC5001C	PC9003
砥石寸法	mm カップ型ダイヤモンドホイール 外径 125	平 S 字型ダイヤモンドホイール 外径 90
回転数	回 / 分 10,000	12,000
電源	V 単相 100	
電流	A 15	7.4
消費電力	W 1,400	720
全長	mm 479	281
重量	kg 4.5	1.7
コード	m 2.5	

やすり

エアやすり



仕様

商品コード	232470	232471
商品名	小型やすり SH-100A	小型エアやすり / 軽量型
メーカー	日東工器	
型式	SH-100A	ASH-900
使用圧力	MPa [kgf/cm ²] 0.59 [6]	0.6(6)
空気消費量	ml/min 0.24	0.13
無負荷ストローク数	min ⁻¹ 3,700	6,300
無負荷ストローク長	mm 9	9
取付最大軸径	mm ϕ 6.3	ϕ 5
本体質量	kg 1.1	0.5
付属品	六角棒スパン 3mm、サポータ エアホース (1/8 ")、カブラ	六角棒スパン 2.5mm、 カブラ HA-65SN

電動やすり

鉄鋼・非鉄金属・木工製品など、
やすり、ノコ刃での加工に。



仕様

商品コード	232472
商品名	電動やすり ESH-80
メーカー	日東工器
型式	ESH-80A
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 / 電流	W/A 170/1.8
定格時間	min 30
無負荷ストローク数	min ⁻¹ 4,500
無負荷ストローク長	mm 8
取付最大軸径	mm ϕ 5
キャブタイヤコード	m 2
本体質量	kg 1.4
標準付属品	六角棒スパン 3mm、2.5mm: 各 1 本 サポータ: 1 個

販売品

商品	メーカー品番	商品名	販売単位	適用機種
やすり	90213	丸型やすり SF-10	1 袋 (5 本入り)	SH-100A ESH-80
	90214	三角型やすり SF-10	1 袋 (5 本入り)	
	90215	甲丸型やすり SF-12	1 袋 (5 本入り)	
	90216	平型やすり SF-13	1 袋 (5 本入り)	
ラバーパッド	42206	ラバーパッド Ass'y	1 セット	SH-100A
ノコ刃	66855	ノコ刃 9 × 10Ass'y (石膏ボード用)	1 ケース (10 枚入り)	ESH-80
	66856	ノコ刃 12 × 10Ass'y (ベニヤ用)	1 ケース (10 枚入り)	
	42543	ノコ刃 14 × 10Ass'y (樹脂用)	1 ケース (10 枚入り)	
	42544	ノコ刃 18 × 10Ass'y (樹脂用)	1 ケース (10 枚入り)	
	42538	ノコ刃 24 × 10Ass'y (軟鋼用)	1 ケース (10 枚入り)	
	42501	ノコ刃 32 × 10Ass'y (軟鋼用)	1 ケース (10 枚入り)	

ハンドポリッシャー

< SP13V >

- ・作業に適した回転数が設定できる電子ポリッシャー
- ・定速度制御採用負荷をかけても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られます。

■ 販売品

種類	販売品名称	備考	内容量・寸法	適用機種
サンディングペーパー	マジック式サンディングペーパー	AA40	—	SP13V
		AA60	—	
		AA80	—	
		AA120	—	
		AA180	—	
		AA240	—	
		AA320	—	
バフ	マジック式ウールバフ	—	外形 130mm φ	SP13V
	メリヤスバフ (ひも式)	—	外形 125mm φ	
	綿バフ (ひも式)	※マジック式スポンジを使用して取り付けます	外形 130mm φ	
	綿バフ (ゴムテープ式)	—	外形 130mm φ	
ボンネット	羊毛ボンネット (ひも式)	—	外形 125mm φ	SP13V
スポンジ	マジック式スポンジ	外形 125・130mm φ用	—	



■ 仕様

商品コード	292195
商品名	バフ仕上げ機
メーカー	日立工機
型式	SP13V
振動数 / 回転数	min ⁻¹ 600 ~ 2,000
電圧	V 単相 100
定格電流	A 10.6
電力	W 1,010
取付工具寸法	mm 外径 125
振動	—
重量	kg 2.2
騒音 シャープレベル	dB —
騒音 パワーレベル	dB —
装備品	125mm 面ファスナーバット (マジック式)・サイドハンドル
備考	取付シャフト寸法 φ 12 (ねじピッチ 1.75) × 長さ 24

エアビジャン機

- ・石材の目荒し用ツールで高効率作業ができます。
- ・軽量、強力、さらに振動を緩和するラバー付ハンドルを採用



商品コード	商品名	ビジャン刃	メーカー品名
—	エアビジャン機用刃 9	9 刃	17511270
526851	エアビジャン機用刃 16	16 刃	17511280
—	エアビジャン機用刃 25	25 刃	17511290
—	エアビジャン機用刃 36	36 刃	17511300

■ 仕様

商品コード	233095
商品名	エアビジャン機
メーカー	日本ニューマチック工業
型式	NB-10A
打撃数	min-1 2,500
全高	mm 210
質量	kg 10
ホース口径取付ネジ	Rc3/8
ホース内径	mm 9.5
空気消費量	ml/min 0.35
付属品	コッタ、ハンドル 1、ハンドル 2、ホースニップル R3/8 (雄ねじ) × 3/8 (ホース)

電動剥離機 チーゼルワイス

塗装膜、床材等を高スピードで強力にはがします。微小振動のため下地を傷めず、波うちのないきれいな仕上がりです。ディスクグラインダー等の様な粉塵飛散がありません。



■ 販売品

商品コード	商品名	備考
519121	チーゼルワイス用刃スリットあり	SK 刃 幅 80 × 長さ 45
519122	チーゼルワイス用刃スリットなし	SK 刃 幅 80 × 長さ 45
—	チーゼルワイス用セラミック刃 25 × 25	錆落としや薄い硬質塗膜の剥離に最適
—	チーゼルワイス用セラミック刃 20 × 45	
—	チーゼルワイス用セラミック刃 20 × 80	
519123	チーゼルワイス用 L 型刃	厚い塗膜や長尺シート (床、防水) の剥離に高能力
—	チーゼルワイス用 U 型刃	ウレタン防水シート (3 ミリ厚まで) 剥がしに切込みが深

■ 仕様

商品コード	232395
商品名	チーゼルワイス
メーカー	東京オートマック
型式	チーゼルワイス CH-80
振動数	回 / 分 12,000
振幅	mm 1 ~ 1.5
刃幅	mm 80
電源	V AC100 (50/60Hz)
消費電力	W 670
時間定格	分 30
刃チャック能力	mm 幅 80 / 厚 0.8 ~ 2.5
寸法	mm W100 × H140 × L340
重量	kg 2.2

超音波塗膜剥離機 ソノスプリッター

- ・建物外壁、塗装、弾性タイル、(アクリル) マスチックなどの塗膜をラクラク剥がし。
- ・小型軽量でどこにでも簡単に持ち運べます。
- ・騒音、粉じん、必要以上の重量、狭い場所での作業性等のさまざまな問題をクリアします。

■ 関連商品

先端ツール用研磨機刃先(W-30・W-40)は専用の研磨機を使用して研ぐことができます。

商品コード	商品名
232412	ソノスプリッターツール研磨機

■ 仕様

商品コード	232411
商品名	超音波塗装剥離機
メーカー	多賀電気
メーカー名称	超音波振動剥離機 ソノスプリッター
型式	SS200
定格電圧	AC100V 50/60Hz 単相
消費電力	300VA MAX
振動子	ランジュ(ソノ)型 PZT 振動子
発振周波数	21kHz ± 1.5kHz
発振方式	スイッチング型 PLL 自動追尾方式
最大超音波出力	W 200
発信器外形寸法	mm W152 × H204 × D380 (突起部を除く)
発信器重量	kg 9.5
ハンドピース重量	g 770
ケーブル重量	kg 1.5 (ケーブル長 10m)



超音波剥離機ツール

◎ツールの刃の研磨も承ります。

■ 販売品

商品コード	商品名	品番	
539013	超音波塗膜剥離機用ツール W-30	W=30 (V2) (高振幅)	スタンダード (最も超音波振動が伝動するツール)
539014	超音波塗膜剥離機用ツール W-40	W=40	ワイドタイプ (より幅広い剥離用に)
539015	超音波塗膜剥離機用ツール W-60	W=60 (P タイル用)	P タイル専用 (超硬刃はついていません。)

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ピンテール破断面研磨工具 EZクリーナー

周囲を汚さない安全で効率の良い研削

◎安全で清潔な作業

研削箇所をカバーで覆うことにより、研削時の鉄粉飛散を防止し、安全で清潔な作業がおこなえます。

◎簡単な操作

従来のディスクグラインダ(レジノイド砥石)による研削方法より簡単な操作で作業ができます。

◎作業者の負担を軽減

周囲のボルトなどを傷つけるおそれがない為、長時間作業時の緊張感がなく、作業者の負担を軽減します。

100V

粉塵は集塵袋で回収する方式です。



<研削面の仕上がり>

Before

研削前

After

研削後



研削方法

- 1.ボルトに飛散防止カバーをかぶせます。
- 2.EZクリーナーを押し付け、研削刃で研削します。

推奨の研削方法

若干斜めに傾け、手首をひねり360°ぐるりと回転させながら当てていきます。
1秒間程度で1周させ、3~6周で適切な研削面となります。



■仕様

商品コード		232615	232617
商品名		EZクリーナー	EZクリーナー充電式
飛散防止カバー	メーカー	ロプテックスファスニングシステム	
	型式	EZクリーナー	
	適合ボルト径	M22	
グラインダ	メーカー	日立工機	マキタ
	型式	G10YH2	GA418DRGX
	電圧(V)	単相100	直流 18
	回転数(min ⁻¹)	11,000	8,500
	寸法(mm)	L306×H60	L382×W117×H147
質量(kg)		1.6	2.5 (バッテリー含む)

■販売品

商品コード	商品名	適用機種
537980	EZクリーナー専用研削刃	共通
537981	EZクリーナー集塵袋	CD232615


バキュームブラスター 吸込美塵

吸塵しながらのブラストで
周囲の空気を汚さない安全で
効率の良い作業を実現



■接続図

①コンプレッサ



④エアホース10m

⑤エアホース20m

②エアドライヤ
三相200V



③発電機

単相100V

キャスター付きで
引き回しがラクラク。

■仕様

商品コード		231868	231869	231864
商品名 バキュームブラスター 吸込美塵 / -		一般粉塵	LEA	PCB
対象物質		一般粉塵	鉛	PCB
メーカー		千葉技工		
型式		FD0-G3-KA		
電圧	V	100		
周波数	Hz	50/60		
消費電力	W	100		
寸法	噴射部	mm	W1,300 × D660 × H1,720	
	ダスト部		W720 × D630 × H2,125	
重量	kg	噴射部：124、ダスト部：61		
適応コンプレッサ		空気量 3.4m3/min(35HP 相当) 圧力 0.5MPa 以上		
接続エアホース口径	mm [B]	φ 25[1]		

付属品・・・ブラストホース金具付 3/4×20mm/バキュームホース60φ15m + 50φ5m、ボロンズル6φ

■関連商品

商品コード	商品名	図番号
231866	直圧式バキュームブラスター用ホース10m	④
231867	直圧式バキュームブラスター用ホース20m	⑤

その他必要機材

- ①コンプレッサ 空気量3.4m³/min(35HP相当)
 - ②エアドライヤ 2.2kw相当
 - ③発電機10kVA以上
- ※運搬用車両 (2~3 t 平ボディトラック又はクレーン付きトラック)

■販売品

商品コード	品名	メーカー品番
547161	ダスト布	φ420
547163	リングブラシ	SA-86-0101
547162	ディフューザー	SA81-4005
547160	ガン本体	SA81-2510

床材剥がし機 めくり隊

掘削機に取り付けて床材剥がし機として使えます。
作業能力は 100㎡/h、短時間で効率良く床材はがしが行えます。
無振動で下地を傷めず、刃が長寿命です。
掘削機が本体なので、段差や坂道のあるフロアの走行に対応します。
床㎡荷重が 1t 未満の場合にも使用できます。(SV08 に装着時)



■ 販売品

商品コード	商品名	寸法 (mm)
537835	めくり隊 FM-08Y 用刃	長 125 × 幅 330

■ 仕様

商品コード	142741		
商品名	床材剥がし機めくり隊 0.03 用		
メーカー	フジカワ産業		
型式	FM-08Y		
作業幅	mm	330	
作業能力	㎡/h	100 以上	
適用掘削機	商品コード	141095	142010
	型式	J09	SV08
走行速度: 高 / 低	km/h	3.7/1.8	3.7/1.8
刃装着部 揚程: 上 / 下	mm	180/210	200/180
機械全長	mm	2,560 ※ 2	2,600 ※ 2
寸法全幅	mm	1,400 ※ 2	1,390 ※ 2
※ 1 全高 (縮小時)	mm	840 (680)	840 (680)
重量※ 1	kg	1,021	931
動力	ディーゼルエンジン		
実用新案登録番号	第 3163492		

※ 1 FM-08Y は掘削機を含んだ仕様となります。
※ 2 掘削機運搬時の寸法となります。

床材剥がし機 手押式

床材剥がし作業を効率化、作業時間の短縮、人件費等の経費節減に大きく役立ちます。



〈フロアスクレーパー EDDY-1〉
軽量コンパクトで効率的な防振機能を採用。
低騒音でスムーズな作業。
高効率モーターにより少ない電流でパワフルな作業を実現。



〈ベラーリⅡ VS-3EII〉
チルトレバーにより、撤去する床材の状況に適した刃先角度の調整が、立ちながら簡単におこなえます。また、上下のスライドハンドルにより、作業者にあったハンドル位置の設定が可能です。
パワフルな 750W モーターを搭載。ウェイトは移動時に便利な脱着式です。



〈ストロングベッカー SM14, SM16〉
刃物の前後運動で強力に床材を剥がします。作業中の振動負担を軽減する防振設計。ケレン棒の 10 倍以上のスピードで作業ができます。床面への刃物入射角はレバーで調整可能。現場の床材に合わせて最適な刃物入射角を設定できます。

■ 仕様

商品コード	233470	233453	233450
商品名	多目的フロアスクレーパー	床材はがし機 ベラーリⅡ	ストロングベッカー
メーカー	三笠産業	ライナックス	極東産機
メーカー名称	フロアスクレーパー	振動ハガシ機 ベラーリⅡ	ストロングベッカー
型式	EDDY-1	VS-3EII	SM-18
刃先幅※	mm	140/230	150/270/280/295/305
刃先振動数 50/60Hz	回転 / 分	—	1,910/2,300
無負荷運転	rpm	5,800	—
電圧	V	100	—
モーター出力	W	750	550
全長	mm	370	720
全幅	mm	—	505
全高	mm	—	656
重量	kg	11.4 (長尺ハンドル部を除く)	72

※ 刃の種類により異なります。

■ 販売品

商品コード	商品名	用途	サイズ: 幅×長 (mm)	適用機種
512400	フロア S スペシャル刃	オールマイティに使用できる万能刃	140 × 100	EDDY-1
512410	フロア S メイン刃 230	CF シート等の長尺床材向き	230 × 30	
512420	フロア S メイン刃 140	頑固に接着している床材向き	140 × 30	
512421	ベラーリ 標準ブレード	白のりで接着されている P タイルの剥がし等	280 × —	VS-3EII
512422	ベラーリ 強力ブレード	—	140 × —	
512423	ベラーリ シートブレード	—	283 × —	
512430	ストロングベッカー普通刃	P タイル等の一般的な床材向き	270 × —	SM-18
512440	ストロングベッカー強力刃	頑固に接着している床材向き	150 × —	
512450	ストロングベッカー刃	CF シート等の長尺床材向き	270 × —	

タフポリッシャー



トロウエル作業後の土間処理をサポート。
防水工事のケレン・研磨、下地の目荒し・仕上げ作業にモルタル床、大理石、フローリングの仕上げ面は抜群です。

■ 関連商品

商品コード	商品名
282050	タフポリッシャー用ワイヤーブラシ
282051	タフポリッシャー用ウエイト

■ 仕様

商品コード		233625	
商品名		タフポリッシャー	
メーカー		キクチ	
型式		KUP-14	
周波数	Hz	60/50	
電圧	V	単相 100	
動力	KW	1.2	
電流	A	50Hz：13/60Hz：12	
ブラシ回転数	rpm	50Hz：160/60Hz：190	
高さ	mm	H1,270	
適用サイズ	インチ	15(380mm)	
電源コード	m	20	
重量	kg	37	
標準付属品		14 吋金具（3 つ爪） 14 吋厚板 14 吋用 15 吋マジックパット台	

電動コアドリル・コアカッター

電動コアドリル（固定タイプ）



■仕様

商品コード	233655	233665	233660	233669	233672	233673
商品名	電動式 コアカッター / 日立	電動式 コアカッター軽量	電動式 コアカッター	電動式 コアカッター M	電動式コアカッター 14" / トランス付	電動式コアカッター 16" / トランス付
メーカー	日立工機	エクセン (EXEN)			コンセック	
型式	DC120F3	HCD-P4	HCD-P5	ECD200	SPO-14A	SPE-400A3 Pro
電圧	V	100			単相 120	単相 230
電流	A	10.5	11	14	20	15
変速		無	無	無	有	有
無負荷回転数	rpm	1,000	900	950	680	高: 700/ 低: 300
適用ビット径	mm	14.5 ~ 120	27 ~ 120	27 ~ 150 ※ 1	110 ~ 204	355
ビット取り付け ネジ径	mm	C ロット (25.4mm 角ネジ)	M27 ネジ	M27 ネジ	A ロット (32mm 角ネジ)	A ロット
ストローク	mm	300	315	320	475	—
全高	mm	580	575	615	815	—
ベース幅	mm	127	130	145	160	—
ベース奥行き	mm	181	167	210	210	—
重量	kg	7.7	9.5	14.7	19.8	12.8
備考	水タンク付				給水タンク、ハードトランス、ボールベース	

※1:標準装備の水パットを使用する際は、適応ビット120φまでのサイズとなります。

■関連商品

商品コード	商品名	型式	備考	適用機種
235010	電動式コア用バキュームポンプ P4/P5 用	HCD-VP14	—	HCD-P4・HCD-P5・ECD200
286800	電動式コア用吸着パット	HCD-VB5	—	HCD-P4・HCD-P5
286801	電動式コア用延長棒	ロッド棒 200L	長さ 200mm、40 φ以上のビットに有効	HCD-P4・HCD-P5・ECD200・HCD14
286803	電動式コア用踏台アッセン	HCD-BRF	アンカーボルトで固定できない場所で使用。	HCD-P4・HCD-P5・ECD200・HCD14
235015	電動式コア用バキュームポンプ	HCD-VP45	—	HCD14
235016	電動式コア M 用平面パット	VP-600	—	HCD-P4・ECD200
235017	電動式コア L 用平面パット	HCD-VPF60	—	HCD14
235018	電動式コア L 用ヒューム管パットセット	HCD-VP630	200 ~ 300 φヒューム管用	HCD14
		HCD-VP650	300 ~ 500 φヒューム管用	
		HCD-VP6200	600 ~ 2000 φヒューム管用	

電動コアドリル（電気ドリルタイプ）

< DC120 >

スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適！

< DD EC-1 >

低振動・低騒音・リサイクルユニットとの併用で、
更にクリーンな無粉塵施工



233630



232140



232150


■仕様

商品コード	232140	232144	232145	233630
商品名	コアドリル 湿式リサイクル	コアドリル35 / 湿式リサイクルⅡ	コアドリル202 / 湿式リサイクルⅡ	コアドリル
メーカー	ヒルティ			日立工機
型式	DD EC-1	DD 30-W	DD160	DC120
電圧	V	100		
電流	A	15	15	8
無負荷回転数	rpm	9200	8,700	—
適用ビット径	mm	8 ~ 35	8 ~ 35	25 ~ 202
ビット取り付けネジ径	mm	—	—	—
ドリルチャック	—	—	—	ねじ 1/2" -20
全長	mm	423	441	450
重量	kg	5.7	7.6	—

■関連商品

商品コード	商品名	型式	内容	適用機種
232150	ヒルティ／湿式リサイクルユニット	DD REC-1	ノロ回収機	DD EC-1
232141	ヒルティ／コアD湿式リサイクル用スタンド	DD-CR1	アンカー／バキューム固定兼用	DD EC-1
232142	ヒルティ／コアD用バキュームポンプ	DD VP-U	"DD-CR1" スタンド固定時使用	DD 30-W
232148	ヒルティ／コアD湿式用給水タンク	DWP-10	給水タンク 10L	DD 30-W
232151	ヒルティ／湿式リサイクルユニットⅡ	DD-WMS 100	ノロ回収機	DD 30-W
232153	ヒルティ／湿式RユニットⅡ用水処理パット 67	DD-WCS-67	ノロ回収パッド	DD 30-W
232147	ヒルティ／コアD湿式リサイクルⅡ用スタンド	DD-ST 30	アンカー／バキューム固定兼用	DD 30-W

コアカッター(エンジン式)

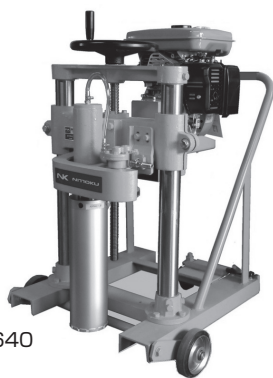

233640

アスファルト舗装のコア採取
深さ 300mm 迄

■ 関連商品

商品コード	商品名	外径 (mm)	適用機種
244470	コアビット 100/ コンクリート用	φ 100	NBS-300EH
244471	コアビット 100/ アスファルト用	φ 100	

■ 仕様

商品コード		233640	
商品名		コアカッター	
メーカー		日特機械工業	
型式		NBS-300EH	
穿孔径	mm	φ 100 ~ 150	
穿孔深さ	mm	300	
エンジン	型式	ロビン EH17-2B	
	出力	ps/rpm	6.0/2,000
寸法：高×幅×奥行		mm	600 × 540 × 860
重量		kg	100
取付ネジ		N ネジ / 日特ネジ	

■ 販売品

商品コード	商品名	外径 (mm)	有効長 (mm)	適用機種
—	ドライコアビット 110-160mm	φ 110	160	NBS-Light150EHD
—	ドライコアビット 110-320mm	φ 110	320	
—	ドライコアビット 160-320mm	φ 160	320	
537700	コアビット 50mm	φ 50	300	NBS-300EH
537720	コアビット 75mm	φ 75		
537730	コアビット 100mm	φ 100		
537760	コアビット 150mm	φ 150		



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
コアカッター販売品

電動ドリル

電気ドリル




232240

■ 仕様

商品コード	232240	232245
商品名	電動ドリル - 鉄 10/ 木 25	鉄 20
メーカー	マキタ	日立工機
型式	6412	DU-PN2
穴開け能力	鉄工 10 木工 25	20
チャック能力	mm 1.5 ~ 10	—
回転数	min ⁻¹ 3,000	500
電源	V 単相 100	—
電流	A 4.7	9
消費電力	W 450	860
質量	kg 1.2	6
コード	m 2	2.5
標準付属品	チャックキー	—

電子ドリル



スタンド (関連商品) と
組み合わせた場合です。

■ 関連商品

商品コード	232257
商品名	電子ボーラー用スタンド
最大穴あけ能力	鉄工 13
※スタンド装着時	ホールソ：鉄工 低速 35 (V 形溝付当て金)
スタンド質量	kg 1.7

■ 仕様

商品コード			232256	
商品名			電子ドリル 13mm	
メーカー			日立工機	
型式			D13VC	
最大穴あけ能力	鉄工	mm	高速 8 / 低速 13	
	木工		高速 18 / 低速 30	
チャック能力		mm	1.5 ~ 13	
電源		V	単相 100	
電流		A	6.3	
消費電力		W	600	
回転数		min ⁻¹ [回 / 分]	高速 / 500 ~ 2,000 / 低速 300 ~ 1,250	
取付チャック			ねじ (U1/2" - 20) チャック 13VLD-D	
質量		kg	2.3	
コード		m	2 心・2.5	
標準付属品			サイドハンドル、 ストップ、 チャックハンドル	

二段変速ドリル

便利な低速 / 高速二段シフトレバー + 無断変速。
壁際作業に便利な、センターハイト 23.5mm。



■ 仕様

商品コード	232260	232261
商品名	二段変速ドリル 鉄 13mm / 木 36mm	二段変速ドリル 鉄 13mm / 木 40mm
メーカー	日立工機	ハイコーキ
型式	D13VJ	D13VK
穴開け能力	鉄工 高速 8 低速 13 木工 高速 25 低速 36	高速 8 低速 13 高速 25 低速 40
チャック能力	mm 1.5 ~ 13	1.5 ~ 13
回転数	min ⁻¹ 高速 : 0 ~ 3,000 低速 : 0 ~ 1,000	高速 : 0 ~ 2,900 低速 : 0 ~ 1,000
電源	V 単相 100	—
電流	A 7	8.6
消費電力	W 660	820
質量	kg 2.2	2.9
コード	m 2.5	2.5
標準付属品	ケース、チャックハンドル、サイドハンドルデブスゲージ	

アングルドリル

穴あけが困難な狭い場所に。



232310

■ 仕様 100V

商品コード	232310	232313
商品名	アングルドリル 10mm	アングルドリル 13mm
メーカー	マキタ	日立
型式	DA3010F	D13Y
穴開け能力	鉄工 10 木工 25	13 36
チャック能力	mm 1.5 ~ 10	0.5 ~ 13
回転数	min ⁻¹ 0 ~ 2,400	300
電源	V 単相 100	—
電流	A 4.7	6.1
消費電力	W 450	580
質量	kg 1.4	3.9
コード	m 2.5	2.5
標準付属品	チャックキー サイドグリップ	チャックハンドル、サイドハンドル ハンドルジョイント、ハンドルノブ

充電式

商品コード	232315
商品名	アングルドリル 充 10mm
メーカー	日立
型式	DN12DY
穴開け能力	軟鋼板・アルミ 10 木工 18
ねじ締め付け	木ねじ φ 5.1 × 40
チャック能力	mm 1.0 ~ 10
回転数	min ⁻¹ 0 ~ 800
蓄電池	12V・EB1230HL
質量	kg 1.5
標準付属品	予備バッテリー

乾式静音ドリル

「居ながらの施工」に最適な
低騒音・低振動・高速穿孔のコンクリートツール。



- 打撃をしないから静音
打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔。コンクリートの壁にかかる衝撃が激減し、躯体伝播音を低減させることができます。
(静音モード 約 50dB)
↓
 - ・ 時間・曜日の制限なく作業を実施
 - ・ 夜間作業などに掛かる追加コストの解消
 - ・ 「居ながらの施工」が可能
- 乾式で水を使いません。
押し付け力を逃してビットの発熱を抑制する機構を装備→水などによる冷却が不要
↓
 - ・ ドリル本体のみで移動もラク
 - ・ 水・液だれなどの汚れの心配なし

■ 販売品

商品コード	商品名	刃先 (mm)
537041	乾式静音ドリル専用ビットセットφ 10.5	φ 10.5
537046	乾式静音ドリル専用ビットセットφ 16.5	φ 16.5

< 穿孔能力の詳細 >

- ・ 対象材：コンクリート、モルタル、(軟質タイル)
- ・ 刃先径：10.0mm・10.5mm・12.0mm・12.5mm
・ 12.7mm・14.5mm・16.5mm・18.0mm
- ・ 有効長：100mm
- ・ ビット寿命：約 10m 穿孔可能→3分ショートアンカー約 300 本分※ビット寿命は、コンクリート強度や穿孔条件などによって変化します。穿孔出来ないものデッキプレート、鉄筋、磁器質などの硬質タイル

■ 仕様

商品コード		232369
商品名		乾式静音ドリル
メーカー		マックス
型式		DS-181D
能力		コンクリート 穴径 10.0～18.0mm 有効長 100mm
電源	V	100 (50/60Hz)
消費電力	W	1,060 (11A)
回転数	回転 / 分	高速モード 8,000 静音モード 4,000
ライト		白色 LED
寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	L380 × H160 × W91
重量	kg	3.5
付属品		サイドハンドル、深さゲージ、集塵カップ、 スパナ×4本、キャンリングケース

ドライバドリル



DF470DRGX

■ 仕様

商品コード		232320	232322
商品名		ドライバドリル 充電式	ドライバドリル充電式 16 / 36 V
メーカー		マキタ	工機ホールディングス
型式		DF470DRGX	DS36DA
能力	締め付け	木ねじ	木ねじ (下穴あり)：呼び径 12 × 長さ 100 小ねじ：M6 鋼材：16 木材：102
	木ねじ	mm	
	穴あけ	鉄工	
	木工	mm	
最大締め付けトルク		N・m [kgf/cm]	低速：138[1,407]、 高速：80[816]
回転数 (回 / 分)		min ⁻¹	高速：0～1,550 低速：0～400
取り付けチャック		1.5～13	～13
蓄電池	電圧	V	14.4
	容量	Ah	36
	形名		4
充電器	形名		BL1440
	時間	分	DC18RC
	質量※バッテリー含む	kg	55
標準付属品		電池、充電器、ケース、フック	2.3 (バッテリー装着時)

振動ドライバドリル

コンクリート、タイル等の小径穴あけから
鉄工、木工穴あけ、ネジ締め。



232323

< HP440DRFX >

- ブレーキ付・無段変速・正逆転両用・
2 スピード 定回転制御


< 8443DRA/HP460DRA >

- ブレーキ付・無段変速・正逆転両用・2 スピード

■ 仕様

商品コード		232323	232370
商品名		振動ドライバドリル13/充電式	振動ドライバドリル16/充電式
メーカー		マキタ	
メーカー名称		充電式振動ドライバドリル	
型式		HP440DRFX	HP460DRA
能力	締め付け	木ねじ	6.8 × 50 13 13 27
	コンクリートブロック	mm	
	穴あけ	鉄工	
	木工	mm	
チャック能力		1.5～13	1.5～13
回転数	高速	min ⁻¹	0～2,000
	低速	[回 / 分]	0～1,500
打撃数	高速	min ⁻¹	0～400
	低速	[回 / 分]	0～21,000
蓄電池	電圧	V	0～6,900
	容量	Ah	24
	形名		3
充電器	形名		BL1430
	時間	分	BH2420
	質量※バッテリー含む	kg	DC18RA
標準付属品		電池、充電器、ケース、 + ビット 2・65、フック	22

エアドリル

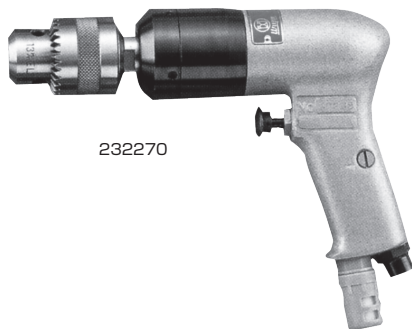

232270

仕様

商品コード	232270	232265
商品名	エアドリル 13-1500	エアドリル 6.5-2900
メーカー	瓜生製作	日東工器
型式	UD-80-12	ADR-65
本体スタイル	ピストル	
使用圧力	MPa 0.6	
空気消費量	m ³ /min 0.65	0.55
無負荷回転速度	rpm 1,500	2,900
チャック呼び寸法	mm 13	—
軸寸法	mm 1/2-20UNF	—
全長 (チャック付)	mm 216	166
質量	kg 1.8	0.8
ホース口金取付ネジ	P.T. 1/4	—
推奨ホース径	mm 9.5	—
標準付属品	支えハンドル付	チャックハンドル、カブラ 200-30SH

タッパ



232755
ねじ立て 鋼材 8mm



232758
ねじ立て M16
反動のないインパクト方式

仕様

商品コード	232755	232758
商品名	タッパ 8mm	タッパ M16
メーカー	日立工機	
型式	UT8V	UT14Y
ネジ立て能力	mm アルミ : M3 ~ M10 鋼材 : M3 ~ M8 鋳鉄砲金 : M3 ~ M10	メートルねじ : M8, M10, M12, M14, M16 ユニファイねじ : 3/8", 1/2", 5/8"
電源	V	単相 100
電流	A 3	3.8
消費電力	W 285	360
回転数	min ⁻¹ (回 / 分) ねじ立て 60 ~ 330、 戻り 120 ~ 660	2,100
取付チャック	テーパ (No.2 ショートジャコブス テーパ) チャック 10EL	—
質量	kg 2.7	2.5
コード	m 2 芯 2.5	
標準付属品	チャックハンドル サイドハンドル	サイドハンドル

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
287383	タッパ M16 用ホルダー M8	UT14Y
287381	タッパ M16 用ホルダー M10	
287384	タッパ M16 用ホルダー M12	
287382	タッパ M16 用ホルダー 1/2"	
287385	タッパ M16 用ホルダー M14	
287386	タッパ M16 用ホルダー M16	

仕様

商品コード	295084	295085
商品名	タッピングアトラ MT-100A	タッピングアトラ MT-200
メーカー	日東工器	
仕様	MT-100A	MT-200
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	W 500	600
定格電流	A 5.3	6
無負荷回転数	min ⁻¹ 0 ~ 580 回転 / 分 逆 0 ~ 1,000 回転 / 分	1,900 まで可変
マグネット消費電力	W 35	
マグネット最大磁力	N[kGf] 5,880 [600]	
タッパ能力	M3 ~ M10 (チャック式)	M10 ~ M20
最大ストローク長	mm 175	
マグネット寸法	mm φ 141	
キャプタイヤコード	mm 5	
本体質量	kg 18.5	20
本体寸法 : H × W	mm 453 × 463	396.5 × 413.5

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
282107	タッピングアトラ用タッパホルダ M10	MT-200
282108	タッピングアトラ用タッパホルダ M12	
282110	タッピングアトラ用タッパホルダ M16	
282111	タッピングアトラ用タッパホルダ M18	
282112	タッピングアトラ用タッパホルダ M20	
282114	タッピングアトラ用ホルダ M24	

携帯式磁気応用タッパ盤 タッピングアトラ

< MT-100 >

- ・ M3 ~ M10 のタッピング作業に対応
- ・ 0 ~ 580min⁻¹ の電子無段変速
- ・ 安定した強力磁気吸着

< MT-200 >

- ・ ハンドル操作だけでモータが正・逆転
- ・ ダイアル式無段変速機構
タッパサイズにあった最適な回転数が選択できます。
- ・ 「止まり穴」へのネジ立て作業で、タッパ端が
穴底に触れても、インパクト方式によって
クラッチが自動的に外れ、タッパの破損を減少させます。




295085

穴あけ機アトラエース・ライトボーラー

穴あけ機アトラエース・ライトボーラー（磁気応用型・小型）

狭所・高所・壁面（側面）などの現場での穴あけ作業に対応するコンパクト・軽量のハンディタイプの穴あけ機です。強力小型マグネットと縦使いもしっかり固定します。穴あけ能力と機動性を両立し、現場搬入、移動もラクにでき、手軽に使えます。LO-3000・LO-3550・IS-LB30SX は 100 × 100mm H 鋼のウェブ面の加工が可能です。



295110



295161



295163

仕様

商品コード	295110	295111	295161	295163	295165	295166
商品名	アトラエース・LO3000		アトラエース・LO3550	ライトボーラー LB30	ライトボーラー LB50	ライトボーラー LB100
メーカー	日東工器			育良精機製作所		
型式	LO-3000	LO-3550	IS-LB30SX	ISK-LB50ST	ISK-LB100	ISK-LB100S
電源	V	AC100 50/60Hz				
定格消費電力	W	710	850	850	1,050	1,050
定格電流	A	7.5				
無負荷回転速度	min ⁻¹	1,100	950	790	550	120
マグネット消費電力	W	35				
刃物	ジェットブローチワンタッチタイプ		25SQ ハイスカッター・35SQ クリンキーカッター	35SQ クリンキーカッター（超硬）50SQ クリンキーカッター（超硬）重ね合わせ刃	専用刃物（超硬）※	50SQ クリンキーカッター（超硬）LB100S 専用刃物
穴あけ能力						
穴径 / 板厚	mm	φ 11.5 ~ 13.5/6 ~ 20 φ 14 ~ 17/6 ~ 25 φ 17.5 ~ 30/6 ~ 35	φ 11.5 ~ 13.5/6 ~ 20 φ 14 ~ 17/6 ~ 25 φ 17.5 ~ 35/6 ~ 35	φ 11.5 ~ 16/6 ~ 16 φ 17.5 ~ 35/6 ~ 35	φ 11.5 ~ 50/ t6 ~ 50	φ 100/35 φ 40 ~ 100/ t6 ~ 35
マグネット最大磁力	N / [kgf]	5,500 [561]				
マグネット寸法	mm	幅 65 × 長さ 145		幅 70 × 長さ 192	幅 70 × 長さ 160	幅 173 × 長さ 179
最小吸着板厚	mm	6		6	66	110
ストローク	mm	58	80	49	20/10	10/20
位置調整範囲 左右 / 前後	mm	10/10		20/10	10/20	—
外形寸法：幅×長×高	mm	113 × 310 × 181	131.8 × 316 × 320	121 × 297 × 223	156 × 301 × 310	266 × 400 × 350
キャプタイヤコード		1.25mm ² 3芯 5m	5m	—	—	—
質量	kg	8.2（電源コード含まず）	8.7（電源コード含まず）	8.9	10.5	21.3
付属パイロットピン		A2、B2、D1	D1、A2、B2、B3	CP-115H・CP-35H1 CP-35S1・CP-35D1	CP-50S1・CP-35H1・CP-35S1	CP-50S1
						CP-100D1

※刃物はレントオリジナル品のみ使用可能です

パイプサイズ40A~300Aに対応。

商品コード	商品名	適応機種
295135	アトラ A-パイプ取付アタッチメント	LO-3000、LO-3550


マグボーラー



仕様

商品コード	295098
商品名	マグボーラーφ 27
メーカー	オグラ
型式	MHD120（スイッチ自己保持仕様）
電源	AC100 50/60Hz
定格消費電力	W
無負荷回転速度	min ⁻¹
刃物	Hougen17,000 シリーズ・ロータブローチ・カッター
穴あけ能力	
穴径 / 板厚	mm
マグネット最大磁力	N / [kgf]
マグネット寸法	mm
最小吸着板厚	mm
外形寸法：幅×長×高	mm
質量	kg
付属パイロットピン	#17,000 用

穴あけ機アトラエース・ライトボーラー（充電式）



295169



295108

仕様

商品コード	295107	295108	295169
型式	CLA-2200	CLO-2725	ISK-LB30Li
メーカー	日東工器		
電圧	V	DC18	DC36
バッテリー	NBL18003	BSL36A18	2.5A h
電気ドリル	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	430	820
		φ 11.5 ~ 17 / ~ 12	φ 11.5 ~ 13.5 / ~ 20
		φ 17.5 ~ 22 / ~ 20	φ 14 ~ 27 / ~ 25
		—	—
		—	—
穴あけ能力			
穴径 (φ) / 板厚 (mm)			
	ジェットブローチワンタッチタイプ		
	25SQ ハイスカッター		11.5 ~ 12.0/6 ~ 16
	35SQ クリンキーカッター		φ 13.0 ~ 16.0/6 ~ 16
			φ 17.5 ~ 25.0/6 ~ 25
マグネット最大磁力	N[kgf]	5,500 [561]	4,800 [—]
マグネット寸法	mm	幅 65 × 長さ 126	幅 65 × 長さ 145
本体外径寸法	mm	—	—
本体質量	kg	7.0	9.0
付属ピン		A1、A2、D1	A1、B1、D1
			CP-35S1




詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
アトラエース・ライトボーラー・マグボーラー販売品

穴あけ機アトラエース・ライトボーラー

穴あけ機アトラエース・ライトボーラー（磁気応用型）

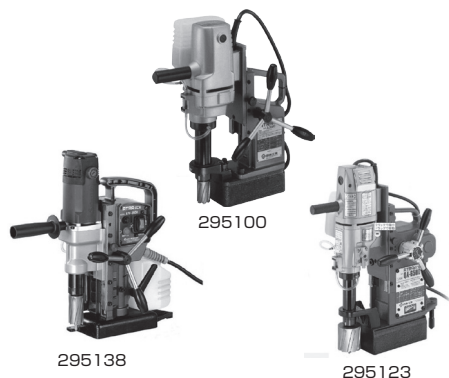

機種	最大穴径	タイプ	機能
CLA-2200	φ 22	コードレスタイプ	前後左右位置調整機能（前後左右 10mm）/ 送りハンドル左右付け替え可能 / 負荷検知機能
A-3000	φ 30	軽量・手動タイプ	再起動防止機能 / 磁石断線時起動防止回路
AR-3000	φ 30	軽量・手動タイプ・位置調整機構付	回転 330° / 前後スライド 20mm
AW-3500	φ 35	ジェットブローチ・ツイストドリル兼用	再起動防止機能 / マグネット断線時再起動防止機能 / 横ズレ検知自動停止機能 / 自動給油ポンプ
QA-4000	φ 40	全自動タイプ	クイックリターン（作業時間短縮） / 横ズレ検知緊急自動停止装置
A-5000	φ 50	大口径・深穴用手動タイプ	再起動防止機能 / 磁石断線時起動防止回路
A-5500	φ 75	大口径・深穴用手動タイプ	停電やコード断線時、モータ再起動防止、マグネット断線時、モータ起動防止
QA-6500	φ 65	全自動・大口径タイプ	自動ステップ送り（切り屑の途中切断・排出） / クイックリターン（作業時間短縮） / 再起動防止機能 / 横ズレ検知緊急自動停止装置
A-100	φ 100	大口径・深穴用手動タイプ	チップブレーカ / スパイク装置
ARA-100	φ 100	大口径・深穴用手動タイプ ジェットブローチ・ツイストドリル兼用	再起動防止 / 磁石断線時起動防止 / 位置調整機能付 / 回転 30° / 前後スライド 20mm / チップブレーカ

仕様

商品コード	295100	295126	295138	295122	295109	295123	295099	295128
型式	A-3000	AR-3000	AW-3500	QA-4000	A-5500	QA-6500	A-100	ARA-100A
メーカー	日東工器							
電源	AC-100V 50/60Hz				AC-200V単相50/60Hz			
電気	定格消費電力	W	680	950	680	970	1,010	1,600
ドリル	定格電流	A	7	10	7	10	5.2	8.5
	無負荷回転速度	min ⁻¹	700	870	750	520	400/750	330
マグネット消費電力	W	34	25	50	40	75	80	
穴あけ能力 （穴径 / 板厚）	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	20L	—	—	—	—	—	—
		25L	—	φ 14~17 / 9~25	—	—	—	φ 17.5~φ 35 / 13~25
		35L	φ 17.5~30 / 9~35	φ 17.5~35 / 9~35	φ 17.5~40 / 9~35	φ 17.5~40 / 9~35	—	φ 17.5~φ 40 / 13~35
		50L	—	φ 17.5~35 / 9~50	—	φ 17.5~55 / 9~50	—	φ 17.5~φ 65 / 13~50
	ジェットブローチ	75L	—	—	—	φ 17.5~55 / 9~75	φ 50~φ 100 / 13~75	φ 17.5~φ 55 / 13~75
		75L	—	—	—	—	—	φ 50~φ 100 / 13~75
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	12L	φ 14、φ 15 / 9~12	—	φ 14、φ 15 / 9~12	—	—	—
		25L	φ 16~φ 30 / 9~25	—	φ 16~φ 18 / 9~25	φ 17.5~35 / 9~25	φ 18~φ 35 / 9~25	φ 17.5~φ 35 / 13~25
	ツイストドリル	—	最大13	—	—	—	—	最大32
マグネット最大磁力	N[kgf]	7,056 [720]	9,000 [920]	6,664	10,000	9,800 [1,000]	17,640 [1,800]	17,000 [1,733]
マグネット寸法	mm	92×172	99×177	82×172	86×170	100×200	134×256	110×220
キャプタイヤコード	m	5						
本体質量（重量）	kg	14	16	13	18.5	17.5	26	51
付属パイロットピン		B2、A1、A2	B2、A1、A2	A2、A3、B2	B2、A1、A2	A1、A2、A3、A4	A1、A2、A3	12075Ass' y

パイロットピン・ブローチ対応表

パイロットピン	適用ブローチ
A1	ハイブローチ φ 17.5 ~ 35 用
A2	ジェットブローチ 35L 用
A3	ジェットブローチ 50L 用
B2	ハイブローチ φ 14 ~ 17 用
12075Ass' y	ジェットブローチ 75L 用

関連商品

パイプサイズ 40A ~ 300A に対応。

商品コード	商品名	対応機種
295135	アトラ A- バイプ取付アタッチメント	A-3000、AR-3000、QA-4000



穴あけ機アトラエース パイプ/2穴用



< AMT-18 >

- ・Cチャンネル 150mm の母屋胴縁穴あけ
- ・角パイプ 100mm 貫通穴あけ
- ・セットが簡単な芯出しバイス（スパイク付き）
- ・スライド機構（最大 75mm ビッチ）

< AMW-22 >

- ・2穴同時穴あけで作業効率がアップ。
- ・40 ~ 60mm の間でビッチ穴あけ幅を変更可能。
- ・ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。
- ・ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。

仕様

商品コード	295130	295131
型式	AMT-18	AMW-22
メーカー	日東工器	
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	W	510
定格電流	A	5.5
無負荷回転数	min ⁻¹	1,100
使用刃物	ミニブローチ	
穴あけ能力	mm	φ 11.5、φ 13.5、φ 14、φ 15、φ 18
パイプ貫通穴あけ能力	mm	φ 15、18
最大板厚	mm	6
バイス能力	mm	50 ~ 150
ビッチ穴あけ幅	mm	最大 75
最大パイプ貫通	mm	100
キャプタイヤコード	mm	2.4
本体質量	kg	10.5



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
アトラエース・ライトボー
ラー・マグボーラー販売品


穴あけ機 アトラ・ボール盤

軟鋼材への穴あけ。最大穴あけ能力Φ 10 ～ 25mm。磁気吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
・ M-250AD は自動送り機構付き。 微調整移動範囲

アトラ



295080



磁気ボール盤



232183


仕様

商品コード	295079	295080	295081	295082	295083
商品名	アトラ M-100 電動ドリル付	アトラ M-130 電動ドリル付	アトラ M-210 電動ドリル付	アトラ M-250 電動ドリル付 オート-1	アトラ M-250 電動ドリル付 オート-2
メーカー	日東工器				
型式	M-100D	M-130DA	M-210D	M-250AD	
電源	100V50/60Hz				三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	W	425	655	790	1,560
電気ドリル	定格消費電力	W	390	620	730
	定格電流	A	4.1	6.5	8
	無負荷回転速度	min ⁻¹	1700	780	500
最大穴開け能力	mm	Φ 10	Φ 13	Φ 21	Φ 25
マグネット吸着最小板厚	mm	10	13	13	13
最大ストローク長	mm	100	175	230	220
マグネット最大磁力	N [kgf]	3,430 [350]	5,880 [600]	8,820 [900]	14,700 [1,500]
マグネット寸法	mm	丸型 Φ 105	丸型 Φ 141	丸型 Φ 152	角型 110 × 243
キャブタイヤコード		1.6m	5m	8m	
寸法	幅	mm	290	537	597
	高さ	mm	296	397	526
質量	kg	8	20	29	46
ドリル取付部	チャック				

仕様

商品コード			232183	232184	232185	
商品名			磁気ボール盤 21mm	磁気ボール盤 25 mm	磁気ボール盤 40 mm	
メーカー			ハイコーキ			
型式			BM21	BM25	BM40M2	
最大穴あけ能力		mm	φ 21	φ 25	φ 40	
電源		V	単相 100			
スタンド	最大錘推力		kN [kgf]	4.81 [490]	7.65 [780]	2.92 [298]
	最小吸着板厚		mm	8	8	6
	最大ストローク		mm	250	250	65
	前後移動量		mm	35	35	14
	回転角度			330°		－
	総高さ			478	488	318
電気ドリル	モーター		単相直巻整流子モーター			
	回転数		min ⁻¹	500	420	950
	電流		A	9	14	10.6
	消費電力		W	860	1,330	1,010
	スピンドル テーパ			No.2 モールステーパ	No.3 モールステーパ	－
	質量		kg	26	34	9.2
電磁石		mm	角形 100 × 194	角形 110 × 242	－	

卓上ボール盤



鉄鋼 13mm、
出力 300W
丸テーブル



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
アトラエース・ライトボー
ラー・マグボーラー販売品

仕様

商品コード	232180
商品名	卓上ボール盤
メーカー	日立工機
型式	B13-RH
テーブル	丸
最大加工能力	mm
電源	V
電流	A
スピンドル 回転数	50Hz 60Hz
スピンドルテーパ	No.6 (2 1/2") ジャコブステーバ
取付可能チャック	(チャック 13G)
スイング	mm
錐の最大送り	mm
質量	kg
付属品	チャック 13G、チャックハンドル

油圧パンチャー

携帯式単動

- ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
パンチャー販売品

仕様

商品コード			232213	232214	232215
商品名 携帯式油圧パンチャー -			18mm	22mm	24mm
メーカー			日東工器		
型式			HA05-1018	HA06-1322	HA11-1624
最大加工奥行き	mm		50	60	110
穴あけ能力	最大板厚 (SS400)	mm	10	13	16
	最大穴径 (SS400)		φ 18	φ 22	φ 24
穴あけ時間	ポンプSC-05 (100V)	分	7	10.5	11.0
最高使用圧力		MPa [kgf/cm ²]	68.65 (700)		
最大出力		kN [tf]	216 (22)	304 (31)	431(44)
ラムストローク		mm	17.5	21	25
質量		kg	16	21.5	35.5
標準付属品			六角棒スバナ 4mm:1 本 サブハンドル Ass' y:1set スバナ:1 本・工具箱:1 箱		
適用ポンチ			D ポンチ	D ポンチ	D ポンチ
適用ダイス			M ダイス	D ダイス	D ダイス

携帯式複動

- 丸穴のみ
- 協力的電動油圧ポンプとの組み合わせで、高速・正確・安全・無騒音穴あけ作業が可能。



仕様

商品コード	232225
商品名	複動式油圧パンチャー 32mm
メーカー	三協
型式	1150SW
最大能力 SS400	mm
出力	kN
寸法: 幅×奥行×高さ	mm
重量	kg

関連商品

商品コード	商品名	適用機種	備考
232217	携帯式油圧パンチャー用ポンプ	単動式	100V
232229	複動式油圧パンチャー用ポンプ	複動式	200V


	ダイス・ポンチ寸法																		
1150 用丸穴 (φ)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20.5	21	22	22.5	23	24
	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	29.5	30	30.5	31	32					

290

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

パンチャー

100V

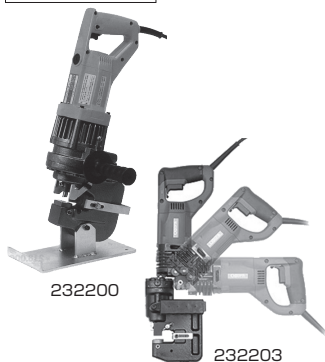

仕様

商品コード	232187	232190	232222	232198	232200
商品名 油圧パンチャー	14mm	15mm	15mm 複動式	18mm/8ヘッド可動	20mm
メーカー	育良精機	石原機械工業	オグラ	オグラ	石原機械
型式	IS-14MPS	EP-1475V	HPC-156W	HPCNF188W	EP-19V
最大丸穴径	mm φ 14	φ 15	φ 15	φ 18	φ 20
最大長穴径	mm 11 × 15	11 × 16.5	φ 11 × 16.5	15 × 21	14 × 21
最大穴あけ能力 (穴径 / 板厚)	一般鋼材 (SS400 相当品) φ 14/6 ステンレス鋼材 (SUS304) φ 14/4	φ 15/6 φ 15/5	φ 15/6 φ 15/6	φ 18/t8 φ 18/t6	φ 20/6 φ 20/5
電源	単相 100V 50/60Hz				
消費電力	W 900	1,050	710	710	1050
電流	A —	11	—	—	—
フトコロ深さ	mm 25	37.5	25	—	55
本体寸法	L 435 W 153 H 130	420 175 125	460 115 295	522 149 180	485 195 140
重量	kg 6.6	11.8	7.5	10.7	13.9

仕様

商品コード	232211	232210	232201	232203	232205	232207	232223
商品名 油圧パンチャー	20mm/9 軽量型	20mm/厚 10	20mmヘッド可動式	20mm/厚 8ヘッド可動式	22mm	24mm	24mm 複動式
メーカー	亀倉精機	育良精機	育良精機	オグラ	石原機械	オグラ	オグラ
型式	RW-M2A	IS-106MPS	IS-BP18	HPC-206W	EP-2110V	HPC-1322	HPC-2213W
最大丸穴径	mm φ 20	φ 20	φ 20	φ 20	φ 22	φ 24	φ 24
最大長穴径	mm φ 14 × 18	14 × 21	14 × 21	14 × 21	18.2 × 22	18 × 21	φ 18 × 21
最大穴あけ能力 (穴径 / 板厚)	一般鋼材 (SS400 相当品) φ 20/t9 ステンレス鋼材 (SUS304) φ 20/t6	φ 20/t10 φ 20/t6	φ 20/t6 φ 20/t4	φ 20/t8 φ 20/t6	φ 22/t10 φ 22/t6	φ 22/t13, φ 24/t12 φ 22/t9, φ 24/t6	φ 22/t13, φ 24/t12 φ 24/t9
電源	単相 100V 50/60Hz						
消費電力	W 580	900	900	710	1,050	1,300	1,430
電流	A —	—	—	—	11	—	—
フトコロ深さ	mm 40	55	25	43	65	50	50
本体寸法	L 288 W 120 H 308	550 224 152	482 — 213	526 147 178	560 220 140	501 161 446	523 227 463
重量	kg 10.5	14.5	9.7	12.4	25	34.5	28.5

充電式

複動式で抜き上げ時の部材へのひっかかりがなく、ストレスの無い作業を実現します。



232189
HPC-615DF

仕様

商品コード	232189	232212	232204	232209	232206
商品名 油圧パンチャー	15mm 充電式	18mm 充電式 ヘッド可動	20mm 充電式 ヘッド可動	18mm/6 充電式	20mm/9 充電式
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ	育良精機	オグラ
型式	HPC-615DF	HPC-N188WBL	HPC-206WDF	IS-MP18LE	HPC-NF209WBL
最大丸穴径	mm φ 15	φ 18	φ 20	φ 18	φ 20
最大長穴径	mm 13 × 17	15 × 21	14 × 21	14 × 21	15 × 21
最大穴あけ能力 (穴径 / 板厚)	一般鋼材 (SS400 相当品) φ 15/t6 ステンレス鋼材 (SUS304) φ 14/t5 または φ 15/t4	φ 18/t8 φ 18/t6	φ 20/t8 φ 14/t5 または φ 20/t6	φ 18/t6 φ 18/t4	φ 20/t9 φ 20/t6
バッテリー電圧	V 18	18	18	18	—
フトコロ深さ	mm 26	38	43	—	—
本体寸法	L 368.5 W 122 H 267.5	427 149 308	457 147 298	369 103 287	435 149 336
重量	kg 7.5	11.3	12.5	7.9	12.4


手動式

・適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴 (φ 10.5) をあけられます。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
パンチャー販売品




仕様

商品コード	232300
商品名	ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具
メーカー	ネグロス電工
型式	MAKRDP
重さ	kg 6.5
全長	mm 645
適合	ケーブルラック SR, SRK, QR, QRK, LR 金属ダクト DP12, DP18
穴あけ寸法	mm φ 10.5


裏バリ取り



■寸法図
φ 20

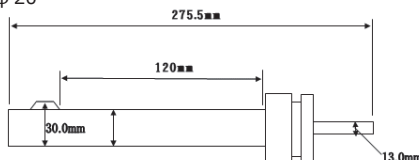

φ 24.5

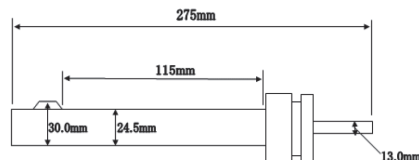

仕様

商品コード	商品名
232769	裏バリ取り φ 20
232768	裏バリ取り φ 24.5

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ノックアウトパンチャー

手動ポンプ式油圧パンチャー（電線管用）

電線管用の穴あけに最適にパンチャー。ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
ノックアウトパンチャー
刃物



充電式油圧ノックアウトパンチ

- ・軟鋼板 3.2mm、3 インチまで穴あけ可能！
- ・小型軽量！
- ・作業部を照らす LED ライト
- ・小型リチウムイオン電池
- ・一人で穴あけ作業が可能
- ・狭い場所での作業がしやすい

■ 関連商品

商品コード	商品名	呼び径
232236	油圧ノックアウトパンチ 厚鋼用刃物セット	B16・B22・B28・B36・B42・ B54・B70・B82・B92・B104



■ 仕様

商品コード			234078
商品名			カクタスパンチ
メーカー			カクタス (CACTUS)
ラム	型式		SCR-225
	出力	kN [tonf]	78 (8)
	穴あけ能力	mm	軟鋼板：～3.2 ステンレス板：～2
	最大ストローク	mm	25
	外径×長さ	mm	72 × 140
手動 油圧 ポンプ	質量	kg	2.5
	型式		CP-3
	設定圧力	MPa [kgf/cm ²]	49 (500)
	タンク油量	ml	250
	ホース長さ	m	0.8
	全長	m	370
	質量	kg	4 (ホース含む)
付属品			ボルト：3/8・3/4 各 1 本、スリーブ：大・中・小 各 1 個

■ 仕様

商品コード	232235
商品名	充電式油圧ノックアウトパンチ 3"
メーカー	マクセルイズミ
型式	REC-LI7PD
公称出力	72
適用範囲	A15～A75、B16～B82、軟鋼板 t 3.2mm、ステンレス t 1.6mm
電動機	14.4V DC モータ
外形寸法	380 × 136 × 84
質量	3 (バッテリーを含む)
付属品	バッテリーパック (BP-1420LN) × 2、充電器 (CH-21J)、 セットボルト (3/4、3/8)、カラー (大・中・小・特小・U 型)、アルミケース

電動ハンドカッター

■ 仕様

商品コード	233413	233400	233420	233410	233408
商品名	HL/100V ダイヤモンドカッター	100V ハンドカッター	6" 電動カッター 集塵機付	100V ハンドカッ ター集塵機付	12" 100V ハンド カッター集塵機付
メーカー	ヒルティ	やまびこ産業機械	呉英製作所	やまびこ産業機械	
型式	DCH230	MCE260	JOB CUT150	MCD260 II	MCD305-CD
ブレード寸法	ダイヤモンドホイール	230/-	260/22	260/22	305/22
外径 / 内径	切断砥石	—	305/22	305/30.5	—
最大切込深さ	mm	85	75 ※	40	100
回転速度	min ⁻¹	6,500	4,500	9,000	3,100
電源	V	—	100	100	100
電流	A	22.5	15	9	15
消費電力	W	2,300	1,430	860	1,400
全長	mm	670	595	430	680
重量	kg	8.6	9.6	4.3	9.8

※レジンノイド砥石の場合は 100

■ 関連商品

商品コード	商品名	備考	適用機種
282202	HL/ダイヤモンドディスク AP	アスファルト用	DCH230
231778	HL/バキュームクリーナー	—	
244100	10" 乾式ダイヤモンドブレード	—	MCE260

■ 販売品

商品コード	商品名	適用機種
538630	6" 電動カッター用集塵袋	JOB CUT150
538790	6" 電動カッター用 D ブレード	
710140	10" 乾式 D ブレード	MCE260、MCD260 II

エンジンハンドカッター

■ 仕様

商品コード	233446	233447	233440	233460	233443	233461
商品名	ヒルティ 12" エンジン ハンドカッター乾湿	12" エンジン ハンドカッター混合給油	エンジンハンド カッター	エンジンハンドカッター 集塵機付	14" エンジン ハンドカッター湿式	14" エンジン ハンドカッター集塵機付
メーカー	ヒルティ	ヒルティ	やまびこ (共立)	やまびこ (shindaiwa)	やまびこ (shindaiwa)	やまびこ (shindaiwa)
型式	DSH600-X	ECD7412S	CSG673SL/1	CSG673VC/1	EC7414S-CD	ECD757-CD
排気量	cc	63	73.5	67.2	73.5	73.5
ブレード	外径	300	320	305	360	360
	内径	30.5	30.5	25.4	30.5	22
切り込み深さ	mm	125	130	100	121	130
吸塵方式	—	—	—	強制吸塵式	—	強制吸塵式
燃料	混合燃料	混合燃料	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	混合燃料	混合燃料
燃料タンク容量	L	0.87	0.7	0.64	0.7	0.77
外形寸法：L × W × H	mm	—	735 × 279 × 478	635 × 255 × 355	760 × 290 × 375	663 × 240 × 401
重量	kg	9.45	12.7	11.3	12.5	10.1

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
244130	12" 乾式ダイヤモンドブレード	CSG673SL/1、CSG673VC/1
244201	14" 乾式ダイヤモンドブレード	ECD757-CD

■ 販売品

商品コード	商品名	適用機種
538050	エンジンカッター用レジンノイド鉄	CSG673SL
538070	エンジンカッター用レジンノイド石	
710180	12" 乾式 D ブレード	CSG673SL CSG673VC/1
710223	14" 乾式 D ブレード	ECD757-CD

商品コード	商品名	適用機種
538072	14" エンジンカッター用 D ブレード 360	EC7414S-CD
538073	14" エンジンカッター用 D ブレード 355	EC7414S-CD
541058	12" 乾湿両用ダイヤモンドブレード	DSH600-X
541059	12" 乾式融着ダイヤモンドブレード	CSG673VC/1

エアカッター

233485



仕様


商品コード	233484	233485
商品名	エアカッター 5" 集塵袋付	エアカッター 10" 集塵袋付
メーカー	プライムテック (工務)	
型式	AC-30	AC-70
出力	kW/PS 0.66/0.9	1.25/1.7
回転数	rpm 11,000	6,600
空気消費量	ml/min 0.8	1.65
必要コンプレッサ	10 馬力以上	20 馬力以上
重量	kg 2.9	6
最大切込	mm 30	90
使用ブレード外形 / 内径	mm 125/22	250/22

※これらの商品は、刃の取り扱いがございます。(レンタル・販売)

油圧カッター

仕様

商品コード	233030
商品名	油圧カッター 20
メーカー	丸善工業
型式	CH-130
所要油量	L/min 20.5
回転数	bpm 3,200
ブレード寸法	mm ϕ 305 / 穴径 22
接続金口	3/8in カブラ
質量	kg 8
外径寸法	mm 602 × 207 × 315



関連商品

商品コード	商品名
232970	油圧ユニット 20L
232971	油圧ユニット 20L 防音
244130	12" 乾式ダイヤモンド B

油圧式 スーパーハンドカッター

油圧ではさみ切る安全な切断
破砕刃はスピーディーに開閉して効率的です。

仕様



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
スーパーハンドカッター
切断能力・ポンプ仕様



商品コード	232771
商品名	スーパーハンドカッター / 200V 用電動ポンプ
メーカー	オカダイオン (LUKAS)
型式	LSI200
作動圧	MPa 50
切断力	kN 310
開口幅	mm 125
寸法	mm 680 × 190 × 163
重量	kg 13.8
標準セット内容	カッター (本体)、標準刃、電動油圧ポンプ、ホース 5m

高速切断機

仕様



233480



233481

販売品

商品コード	233480	233481
クラス	100V 高速カッター	200V 高速カッター / 405
メーカー	マキタ	やまびこ産業機械
型式	2414B	L150C
刃物外径×内径	mm 355 × 25.4	405 × 25.4
最大切断能力 高さ×幅	90 度	115
	45 度	115
	90 度	122
	45 度	106
	90 度	139
	45 度	100
電源	V 単相 100	三相 200
電流 (50Hz/60Hz)	A 15	12 月 10 日
消費電力 (50Hz/60Hz)	W 1,430	2,900/2,800
本機寸法 (長さ×幅×高さ)	mm 500 × 280 × 600	925 × 299 × 498
重量	kg 16.3	32

用途	砥石寸法 (mm)			粒度	種類	入数	メーカー 部品番号	適用機種
	外径	厚み	内径					
鉄工用 鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に	355	3.5	25.4	SA30T	両面補強	5	A-51786	2414B
		3		A36P	真中補強	5	A-30405	
軽天素材 メタルスタッドなど薄物 軟鋼材切断時、寿命約 2 倍 金属用	355	3	25.4	A36T	真中補強	25	A-33227	
		3		—	—	25	18915-40502	L150C

マルノコ

232790



232800



232787
スライドマルノコ



ノコ刃両傾斜 (左右 45°)、
直角時の切断能力 312 × 65mm。
「2 段スライド」により高精度、
312mm 幅一発切断。サイクロン式ダ
ストボックス付。精度の高い突き合わ
せが行える傾斜角度微調整。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
マルノコ販売品・切断能力

仕様

商品コード	232795	232784	232790	232792	232800	232780	232787
クラス	防塵 / 充電式 125mm	防塵 / 充電式 165mm	防塵 185mm	防塵 鉄用 185mm	防塵 鉄用 180mm	190mm	スライドマルノコ 216mm
メーカー	マキタ	ヒルティ	マキタ	育良精機製作所	新ダイワ	マキタ	マキタ
型式	KS521DRF	SCM22-A	5047KB	IS-HCT185	B18N-F/B18N II-F	5837BA	LS0814FL
ノコ刃 [外径 / 内径]	mm 125/20	165/20	185/20	185/20	180/20	190/20	216/25.4
切込み深さ [90 度 / 45 度]	mm 37/25	最大 57	61/30	最大 61	60	68/46	—
回転数	回 / 分 4,300	3,500	4,300	3,800	4,300	5,500	4,500
電源	V 充電式 14.4	充電式 21.6			単相 100		
電流	A —	—	11	14	14	12	12
消費電力	W —	—	1,050	1,300	1,300	1,140	1,140
全長	m 330	370	334	325	325	288	430
重量	kg 2.7	4	4	4.1	4.1	3.2	14.2

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

発電機・電源供給
溶接機
締め工具・締結機器
切削・研磨・加工機器
集塵・換気・清掃機器
水中ポンプ・水処理機器
その他作業補助機器
照明・保安機器
測量・計測・通信機器
現場・事務所備品

ジグソー



仕様

商品コード		297320	297325
商品名		ジグソー 720W	ジグソー充電式
メーカー		マキタ	ポッシュ
型式		4340FCT	GST 14.4V
切断能力		木材:135、軟鋼板:10、アルミ:20	木材:65、軟鋼板:6、アルミ:10
ジグソー刃		Bタイプ	—
切断角度		左右 45	左右 45
電源 / 電流		単相 100/7.6	DC14.4V (充電式専用バッテリー) 充電時間約 27 分 (空→フル充電)
消費電力		720	—
ストローク数		800 ~ 2,800	0 ~ 2,100
ストローク量		26	26
質量		2.4	2.9 (バッテリー含)
コード (m)		2.5	—



詳しくはこちら
WEB 上でご覧いただけます。
ジグソー販売品

セーバーソー電動



仕様

商品コード		233693	233697	233695	233698	233493	233690	233490	233491	233700	233705	233706
商品名		ハイパーソー 充電式 90mm	レシプロソー 175mm / 充電式 18V	ハイパーソー 充電式 36V	レシプロソー 130mm / 充電式 40V	HL / レシプロ ソー 充 AVR	ハイパーソー 130mm	100V レシプロソー	HL / レシプロ ソー AVR	管切断機 ハイパーソー	パイプソー 200	パイプソー 380S
メーカー		マキタ	ポッシュ	ポッシュ	マキタ	ヒルティ	日立工機	マキタ	ヒルティ	日立工機	アサダ (Asada)	アサダ (Asada)
型式		CR18DBL	GSA 18V-32H	GSA36V-LI	JR002GRDX	WSR36-A	CR13VC	JR3051T	WSR900-PE	CR17Y	PS200SP	PS380SP
切断能力	パイプ	130	175	130	130	—	130*1	130	—	165*4 (ステンレス:115)	165.2*5 (15 ~ 150A)	355.6 (50 ~ 350A)
	木材	255	230	250	255	—	120 *2	255	—	—	—	—
	軟鋼材	10	20	20	—	—	19	—	—	—	—	—
定格電圧		V 36/18(自動切換)	バッテリー 18	バッテリー 36			単相 100	単相交流 100	単相 100			
ストローク数		回 / 分 (min ⁻¹) 低速: 0 ~ 1,600 中速: 0 ~ 2,300 高速: 0 ~ 2,500	0 ~ 2,500	0 ~ 2,400/3,000	0 ~ 3,000	0 ~ 2,850	0 ~ 2,800	0 ~ 3,000	1 ~ 2,700	800 ~ 2,000spm	—	—
ストローク量		mm 32	32	28	32	32	29	30	32	26	26	57
質量		kg 3.4	4.1	4.2	4.5	4.37	3.3	3.3	3.5	3.9	3.9	19



詳しくはこちら
WEB 上でご覧いただけます。
セーバーソー・パイプソー
販売品

レシプロソー・エアソー

レシプロソー

鋳鉄管、塩ビ管、軽量 H 形鋼、
アングルまで様々な材料の切断
が可能です。



仕様

商品コード		233703	233702
商品名		管切断機エアレシプロソー	管切断機 100V レシプロソー
メーカー		IKK	
型式		DRS-300XA	DRS-300XM
切断能力		最大径φ 400 (16 インチ)	
ストローク		70mm・350 回 / 分	70mm・400 回 / 分
使用動力		15 ~ 20HP コンプレッサに適合 7Pa	100V 単相 整流子 14A
本体寸法: L × W × H		mm 520 × 520 × 160	600 × 300 × 160
質量		kg 12	11

エアソー

< ITI-45 >
平板 (ステン・チタン) の窓抜き、
パイプ (ステン・チタン) のタテ割り
アングル (ステン・チタン) のカット加工



仕様

商品コード		233687	233686
商品名		エアソー	エアソー / F
メーカー		リチット	不二空機
メーカー名称		携帯用防塵性切断機	エアソー (ノコ)
型式		ITI-45	FRS-45
鋸刃往復速度		回 / 分 1,200 ~ 停止	1,200
鋸刃往復距離		mm 45	—
使用空気圧		MPa 0.49 ~ 0.69	—
空気消費量		m ³ /min 0.18	0.4
潤滑方式		給油機構内蔵 (油補給タイプ)	—
ホース口金取付ネジ		—	PT1/4
チャック能力		mm —	2.5 × 17.7 × 31
本体寸法: L × W × H		mm 425 × 42 × 160	421 × — × —
質量		kg 3.3	2.9

エアパイプソー

- ・ガス用ダクト用鋳鉄管・鋼管の切断に。
- ・エア式のため電源不要で火花の心配がなく安全な作業。

販売品

仕様

商品コード		233689
商品名		エアパイプソー 350A
メーカー		アサダ
型式		58021
切断能力		50 ~ 350A
モータ		エアマータ 1120W
ストローク量		mm 57
本体寸法		mm L540 × W115 × H170
質量		kg 25
付属品		ガイドプレート 200A・300A・350A

※ 11.2kw 以上のコンプレッサを使用して下さい。



品名	材質	サイズ x 山数 / 吋	メーカー 品番	入数	パイプ 切断能力	適応切断材
パイプソー のこ刃ハイス		320x8 山	70310	5 本	~ 150A	SGP 鋼管、 STPG (9mm)、 ダクト用鋳鉄管、 樹脂管
		380x8 山	70311		~ 200A	
		440x8 山	70278		~ 250A	
		490x8 山	70279		~ 300A	
		530x8 山	70295		~ 350A	
のこ刃 ハイス ステンレス管用		440x8 山	70305	5 本	~ 250A	ステンレス管
		490x8 山	70304		~ 300A	
パイプソー のこ刃 グリットソー		320	70288	5 本	~ 150A	水道用モルタル ライニング鋼鉄管
		380	70289		~ 200A	
		430	70260		~ 250A	
		480	70261		~ 300A	
		530	70262		~ 350A	

メタルバンドソー

材料に適した帯のご周速が簡単に設定可能。
定置スタンドを使用すればコンター（タテ）
作業可能。

仕様

商品コード	233927	233926
商品名	ロータリー バンドソー	充電式ポータブル バンドソー
型式	CB12VA2	PB180DRFX
ノコ刃周速度 50/60Hz	m/min 25 ~ 80	84 ~ 162
ノコ刃寸法長さ	mm 1,130	1,140
パイプ切断能力*	mm 丸 120 角 120 丸棒 φ 30	丸 120 角 120
電源	V 単相 100	充電式
寸法	長 mm 494	508
	幅 mm 130	231
	高 mm 270	302
重量	kg 6.4	6.5

関連商品



商品コード	商品名	適用機種
233928	ロータリーバンドソー用定置スタンド	CB12VA2
商品コード	商品名	適用機種
287310	メタルバンドソー 220 パイプ受け台	BS222

仕様

商品コード			233950	233930	233931	233955	233933	233954
商品名　メタルバンドソー -			120 平 パイプ	180	180/Y	180 平 パイプ	220	320 平 パイプ
型式			RB120FV	B184	RB18-CV	B185	BS222	32F BS324
ノコ刃周速度 50/60Hz		m/min	44/53	43/54	40/48	43/54	—	28.4/34.1
ノコ刃寸法長さ		mm	1,260	1,640	1,770	1,640	1,625	—
パイプ切断能力※			丸 120 角 105	丸 180 角 150	丸 180 角 150	丸 180 角 150	鋼管φ 220 丸棒φ 100 角 175	鋼管φ 320 丸φ 150 角 300
パイプ方式			平パイプ	チェーン式	チェーン式	平パイプ	チェーン式	平パイプ
寸法		長	615	975	935	975	1,060	1,530
		幅	260	415	320	415	360	620
		高	355	415	395	415	500	640
重量		kg	22	43	43	49	53	114

※ 直角時



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
バンドソー販売品

ニブラ

鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に！



234003



234005

仕様

商品コード	234003	234004	234005	234007
商品名	ニブラ 1.6mm	ニブラ 3.2mm	ニブラ 6mm	ハイニブラ 8mm
メーカー	日立工機	日立工機	日立工機	日立工機
型式	CN16SA	CN 32	CN 60	SN-800G
切断能力	mm 鋼板:1.6 キーストンプレート:1.2 最小切断半径:40	mm 鋼板:3.2 ステンレス:2.3 最小切断半径:100	mm 鋼板:6.0 ステンレス:4.0 最小切断半径:180	mm 鋼板:8.0 ステンレス:6.0 最小切断半径:250
電源	V 単相 100	単相 100	単相 100	単相 200
電流	A 4.2	7	14	—
消費電力	W 400	670	1,330	2,200
ストローク数	回/分 2,300	900	720	—
全長×全高	mm 250 × 176	196 × 234	470 × 226	552 × —
コード	m 2 心・2.5	3 心・2.5	3 心・2.5	—
質量	kg 1.6	5.8	8.5	17.3
付属品	六角棒スパナ (2.5・4mm)	六角棒スパナ (3・4mm)	六角棒スパナ (4mm)、 両口スパナ (17 × 19mm) サボータ、フックスパナ、 つば付サイドハンドル	カギスパナ、 グリップ (大)、接手、 六角穴付ボルト、 動刃ゲージ、六角レンチ (10mm、6mm、5mm) グリースガン、ハンガー

販売品

商品コード	品名	メーカー品番	適用機種
	CN16 用 ボンチ	998030	CN16SA
	CN16 用 ダイス	998039 ※	
	CN32 用 ボンチ	943371	CN 32
	CN32 用 ダイス	943390 ※	
518290	CN60 用 ボンチ	984540	CN 60
518291	CN60 用 ダイス	984541	

※ねじ付

シャー軟鋼板切断機

強力パワーで 3.2mm 厚鋼板も切断！



商品コード	232850
商品名	シャー軟鋼板 3.2mm
メーカー	マキタ
型式	JS3201
切断能力	mm 軟鋼板 ステンレス板
最小切断半径	mm 3.2 2.5 50 (軟鋼板 2.3mm 時)
ストローク数	min ⁻¹ [回/分] 1,600
電源	V 単相 100
電流	A 7.5
消費電力	W 710
コード	m 2.5
質量	kg 3.4
付属品	六角レンチ 3、シックスネスゲージ

販売品

商品名	メーカー品番
シャープブレード	A-44557

橋梁吊りピース切断機 スピードカッター

吊りピース除去作業が短時間で簡単に



<使用方法>

1. 吊りピースにガイドを磁石でセット
2. ガイドシャフトに本体をセットし、リンクピンを挿入
3. スイッチON
4. 刃物の回転が高速に上がったなら、リンクピンを支点にハンドルで回転させ、吊りピースに刃物を当てて切断開始（図）
5. ガイドシャフトに沿って30～40mm程度、本体をずらし4を繰り返して切断

◎ 断然速い

圧倒的なパワーと優れた切れ味の専用チップソーで高速切断
25mm厚×450mmピース1本の切断時間 約 10分
(自社調べ)

◎ 切削油不要

乾式タイプで段取りにかかる手間が少ない

◎ 軽量

9.8kgと軽量、かつコンパクトで作業性が良く、運搬が容易


■ 仕様

商品コード	233425	
商品名	吊りピース切断機（スピードカッター）	
メーカー	レント	
型式	DRIJ-1050P	
最大切断寸法	mm	45
対応ピース長さ	mm	500
定格電圧	V	AC100
周波数	Hz	50/60
定格電流	A	11.0
定格消費電力	W	1,050 30分
無負荷回転数	min ⁻¹	3,500
寸法	mm	W250 × L580 × H300 (ガイド部最長時 L810)
質量	kg	モーター部 7.4/ ガイド部 2.4


※刃物は必ず専用刃物を使用してください。

■ 販売品

商品コード	541045
商品名	RICM185 用刃
寸法	mm Φ 185
材質	サーメット

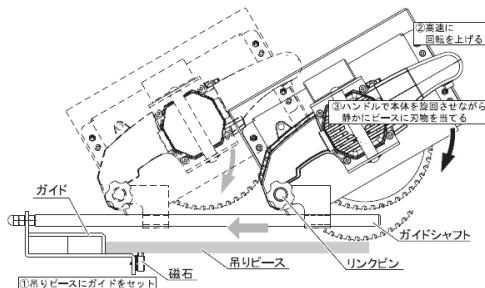


<各部名称>

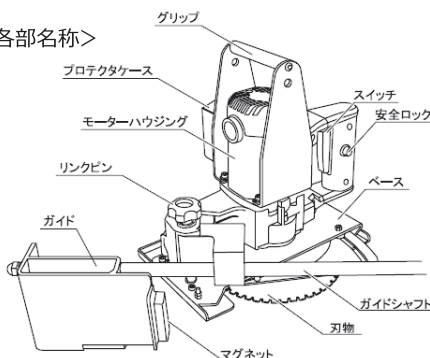


デッキ開口切断機

フラットデッキ開口作業の負担軽減、効率アップ！

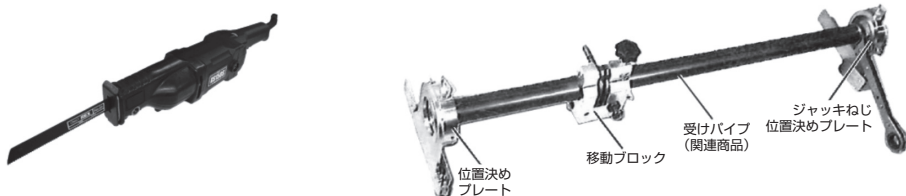

■ 取付例

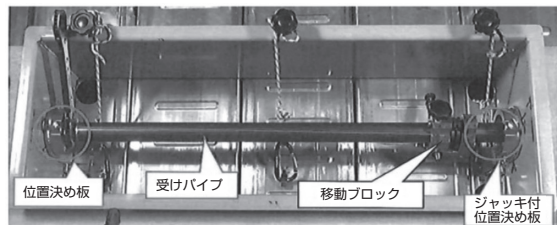

手切り



デッキ開口切断機使用

楽な作業姿勢で



■ 関連商品

商品コード	商品名	受けパイプ 呼び	受けパイプ 長さ (mm)	切断範囲 (mm)
282500	デッキ開口用受けパイプ200	200	130	190～230
282501	デッキ開口用受けパイプ250	250	170	230～280
282502	デッキ開口用受けパイプ300	300	220	280～380
282503	デッキ開口用受けパイプ400	400	320	380～480
282504	デッキ開口用受けパイプ500	500	420	480～580
282505	デッキ開口用受けパイプ600	600	520	580～680
282506	デッキ開口用受けパイプ700	700	620	680～780
282507	デッキ開口用受けパイプ800	800	720	780～880
282508	デッキ開口用受けパイプ900	900	820	880～980
282509	デッキ開口用受けパイプ1000	1000	920	980～1,080
282510	デッキ開口用受けパイプ1100	1100	1,020	1,080～1,180
282511	デッキ開口用受けパイプ1200	1200	1,120	1,180～1,280
282512	デッキ開口用受けパイプ1300	1300	1,220	1,280～1,380
282513	デッキ開口用受けパイプ1400	1400	1,320	1,380～1,480
282514	デッキ開口用受けパイプ1500	1500	1,420	1,480～1,580

■ 仕様

商品コード	233681	
商品名	デッキ開口切断・サポートセット	
メーカー	レックス工業	
型式	385001/ 385010	
切断可能サイズ※	mm	200～1500
対応可能開口深さ	mm	200～400
ハイパーソーモーター	W	入力 1200
ストローク	mm	26
寸法	mm	200 × 1,500
質量	kg	4.8

※切断サイズは開口サイズによって変わります。

木工用溝切カッター

- ・“30度傾斜機能”破風板の飾り加工も可能
- ・カッターの刃には、“普通カッター”と“三面仕上カッター”があります。



詳しくはこちら


WEB上でご覧いただけます。
溝切カッター用刃

仕様

商品コード	232178	
商品名	小型ミゾギリ	
メーカー	マキタ	
型式	3005BA	
切削幅	mm	三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)
普通カッタ:2.4~21	8厘~7分	
最大切削深さ	mm	24(90°時)
回転数[回転/分]	min ⁻¹	8,000
電源	V	単相100
電流	A	12
消費電力	W	1,150
質量	kg	4
コード	m	5
付属品	スパナ 19(781010-3)・22(781011-1)(各1本)、フラットワッシャ 15、平行定規	

電柱カッター

- ①カッター本体をチェーンで電柱に巻き付け固定
- ②ハンドルにて切込みを入れて後に位置をロック
- ③クラッチ操作により切断しながら外周切断走行



販売品

商品コード	商品
538820	電柱カッター用ダイヤモンドブレード

関連商品

商品コード	商品
232970	油圧ユニット 20L
232971	油圧ユニット 20L防音

仕様

商品コード	233085	
商品名	電柱カッターφ600	
メーカー	日特機械工業	
型式	D450	
切断対象	コンクリート柱または鋼管柱	
切断可能寸法	mm	φ140~600
切込み可能寸法	mm	最大58
切断速度	mm/min	42~58
本体寸法	mm	L300×W350×H190
本体全重量	kg	27
油圧 モーター	常用圧力	MPa 10.5
	瞬間最高圧力	MPa 14
	最大流量	L/min 30
動力源	外部油圧源から3/8カブラ接続にて利用可能	
付属品	油圧ホースアタッチメント	

ボードカッター 充電式

コードレスで取り回しやすく、石膏ボード、普通合板の切断が効率良くおこなえます。



仕様

商品コード	232775	
商品名	ボードカッター充電式 30mm	
メーカー	日立工機	
型式	CK14DSAL	
最大 切断能力	石膏ボード	mm 30
	普通合板	mm 15
ストローク数	min ⁻¹	6,500
ストローク量	mm	4
寸法:L×H	mm	334×201
質量	kg	1.9
標準付属品	充電器、予備バッテリー、ブレードカバー、六角棒スパナ	

マルチツール

- ・様々な部材、多様な作業に対応、42種類の先端工具
- ・様々な作業に工具レスでブレード交換
ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
- ・高容量 6.0Ah モデル
- ・ハイパワー&高作業能率！
- ・工具取付け角度 360°
30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます



仕様

商品コード	232773	
商品名	マルチツール充電式/18V	
メーカー	マキタ	
型式	TM51DRG	
振動数	min ⁻¹ [回/分]	6,000~20,000
振動角度	°	左右1.6(合計3.2)
電源	V	直流18
1充電当たりの作業量(目安)	分	約42
バッテリー	型式/容量	リチウムイオンバッテリー BL1860B/6.0Ah
寸法(L×W×H)	mm	340×80×122
質量	kg	2.2(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×2、充電器、ケース、バッテリーカバー、ツールボックス	

切断砥石・切断機器替刃(一般)



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。

販売品: 切断砥石・
切断機器替刃(一般)

ねじ切機


電動式

3 インチ




1/2B ~ 3B

4 インチ



1/2B ~ 4B

6 インチ



2・1/2B ~ 6B

仕様

商品コード	295209	295210	295213	295214
商品名	2 インチ	3 インチ	4 インチ	6 インチ
型式	S50A III	90A III	N100A	150A
ねじ切り能力	1/2B ~ 2B (15A ~ 50A)	1/4B ~ 3B (8 ~ 80A) ※	1/2B ~ 4B (15 ~ 100A)	2 1/2B ~ 6B (65 ~ 150A)
モータ	単相 100V600W シリウスモータ			
回転数	rpm	24/9 (60Hz)	43/24/13 (60Hz)	22/7 (60Hz)
質量	kg	44	93	123
寸法: L × W × H	mm	539 × 317 × 324	705 × 465 × 505	873 × 635 × 558
付属品	自動切上ダイヘッド 1/2 ~ 3/4、1 ~ 2	自動切上ダイヘッド 1/2 ~ 3/4、1 ~ 2、2・1/2 ~ 3	自動切上ダイヘッド 1/2 ~ 3/4、1 ~ 2 做い式自動切上ダイヘッド 2・1/2 ~ 4	做い式自動切上ダイヘッド 2・1/2 ~ 4、5 ~ 6


※ 1/4 ~ 3/8B はダイヘッドを別途手配となります。

関連商品

商品コード	商品名	品名・サイズ	適用機種
295212	ねじ切り機ダイヘッド ~ 3/8	手動切上ダイヘッド MD1/4 ~ 3/8	S50A III、90A III、N100A
295217	ねじ切り機ダイヘッド電線管用 16-54	手動切上ダイヘッド厚鋼電線管 16-54 薄鋼電線管 19-51	
295216	ねじ切り機ダイヘッド電線管用 70-82	手動切上ダイヘッド厚鋼電線管 70-82 薄鋼電線管 63-75	
295215	ねじ切り機ダイヘッド電線管用 92-104	手動切上ダイヘッド厚鋼電線管 92-104	

手動式

ラチェット式オスタ型



1/4 ~ 1・1/4

仕様

商品コード	295170
メーカー	レックス工業
型式	112R
ねじ切り能力	1/4 ~ 1・1/4
質量	kg 6.1
用途	水道・ガス管用

携帯式

鋼管専用
既設管の増設・修繕など
狭い場所でのねじ切り作業に



仕様

商品コード	295208
メーカー	アサダ
型式	ST504
ねじ切り能力	水道・ガス管: PT1/4 ~ 2 Pipe: BEST&NPT 1/4 ~ 2
電源	V 100
モータ	W 900
質量	kg 7.2

電動式ねじ切機周辺機器

パイプ受台



ガスピリングにより高さの
調節がレバー 1 本で行えます。

商品コード	高さ (mm)
287201	340 ~ 475

ニップルアタッチメント

短管が無駄なく使えます



商品コード	サイズ	最短ニップル長さ (mm)
287207	10A	55
287208	15A	45
287209	20A	50
287210	25A	55
287212	32A	65
287215	40A	65
287218	50A	70

パイプバイス



チェーンバイス
スタンド




バイス



チェーンバイス

商品コード	商品名
287203	ねじ切り機用バイス 1/8 ~ 2・1/2
287204	ねじ切り機用バイス 1/8 ~ 6
287206	ねじ切り機用チェーンバイス
287202	ねじ切り機用バイススタンド



最短ニップル長さ


全ねじカッター

仕様

商品コード	234015	234013	234014	234016
商品名	全ねじカッター充電式	全ねじカッター充電 ステン 3/8	全ねじカッター充電 軟鋼 1/2	全ねじカッター充電 軟鋼 1/2 18V
メーカー	マキタ	日立工機	日立工機	日立工機
型式	SC102DRGX	CL14DSL (LYPK)	CL13D	CL18DSAL
切断能力	軟鋼 mm W3/8	W3/8、W5/16、M10、 M8、M6	W1/2"	W1/2"
	ステンレス mm M10	W3/8	—	W3/8
ストローク数	min ⁻¹ (回/分) —	30	0 ~ 25	0 ~ 25
質量	kg 3.2	2.9	4.2	4.2
蓄電池 電圧 / 型名	BL1860B	BSL1460	12V/EB12B	18V/BSL1860
充電器 形名 / 充電時間	DC18RF / 実用充電: 約 27	UC18YDL/30	UC14YH/14 分	UC18YDL/30 分
標準付属品	バッテリー、充電器、ケース			

コンジェットマシン

- ・パイプ固定方式で、本体に取り付けたダイヘッドが回転しその本体が移動する機構のため、曲管のねじ切りもおこなえます。
- ・オープンボタンで任意ストップ可能です。
- ・速度切替え可能（該当機種 :IS-CM82、IS-CM104）

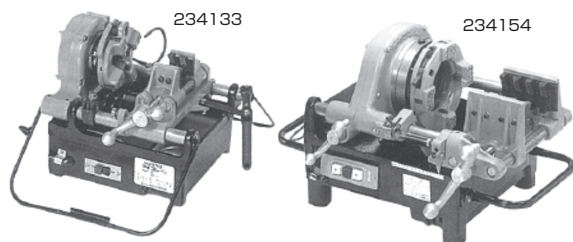

詳しくはこちら
WEB 上でご覧いただけます。
コンジェットマシン 鋼管・
チェザー対応表 / 販売品

仕様

商品コード	234133	234153	234154
商品名 コンジェットマシン -	36	82	104
メーカー	育良精機製作所 (IKURATOOLS)		
型式	IS-CM36	IS-CM82	IS-CM104
対象	銅製電線管 (薄鋼電線管 厚鋼電線管)、 一般配管用鋼管 (ガス管 (SGP))		
ねじ切り能力 (対応する管)	薄鋼電線管 (呼び方)	C19 ~ C39 (C19 ~ C39)	C19 ~ C75 (C19 ~ C75)
	厚鋼電線管 (呼び方)	PF16 ~ PF36 (G16 ~ G36)	PF16 ~ PF104 (G16 ~ G104)
	一般配管用鋼管 (呼び径 B)	PT1/2 ~ PT3/4 (1/2、3/4)	PT1/4 ~ PT1" (1/4 ~ 1")
モーター	AC100V 50/60Hz		
出力	W	300	高速 610 低速 750
寸法 W × L × H	mm	290 × 250 × 280	640 × 460 × 350
質量	kg	18	38
付属ダイヘッド		1 台	2 台


※チェザー、カットオイルは販売品となります。

ボルト用錆取りブラシソケット


- ・サビ取り時間たったの 5 秒で除去
- ・電動ドライバーにセットして使用
- ・ソケットでブラシを囲っているため、サビの飛び散りを気にすることなく磨くことができます。

仕様

商品コード	291518	291519	291520
商品名 ソケット式ボルトポリッシャー -	1" - 88	1.3 / 8"	1" - 200
メーカー	サカタ製作所		
型式	OV0011B	OV0021B	サビ取りブラシ ソケット M16-24
対応ボルトサイズ	M16 ~ M24	M27 · M30 · M33 · M36	M16 ~ M24 (特注品)
ソケット外径	mm	φ 75	φ 90
ソケット長さ	mm	192	220
対応ボルト長さ	mm	88	118
接続口サイズ	mm	対角 6.35	
6 角ビット		12.7mmSQ	
ブラシ必要枚数		1	2

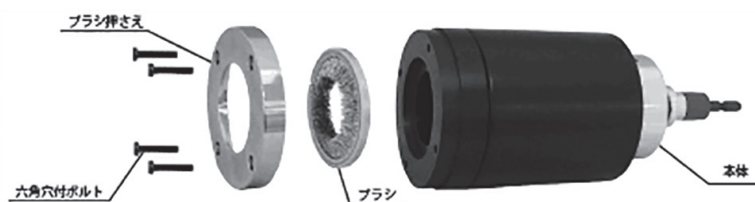

施工手順

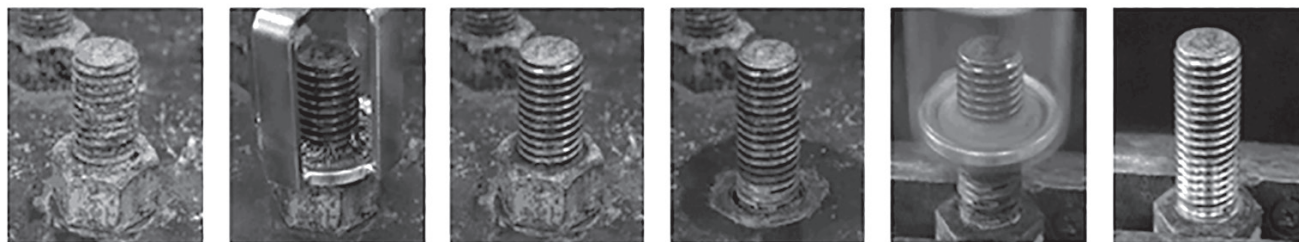

販売品

商品コード	商品名
514518	M 16 用交換ブラシ
514519	M 20 用交換ブラシ
514520	M 22 用交換ブラシ
-	M 24 用交換ブラシ

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

自動ボルト磨き装置

飛塵を防ぎ、安全で清潔な作業ができるボルト磨き用工具です。
ボルト磨き作業は、プラントなどにおけるメンテナンス時の点検・検査や締め付け力の確保のために重要で、かつ頻度の多い仕事です。
手作業では、飛塵が発生し危険で非効率ですが、自動研磨により作業の難点を解決します。

◎作業効率アップ

ワイヤホイールなどを用いる手作業より 20 倍もスピーディーに。
しかも均一できれいな仕上面が得られます。垂直でも水平でも、全方向に使い、
前進・後退は、エアモーターの押しボタン切り替えで自動的に行われるため疲れません。



◎安全でクリーン

飛塵を防ぎ、安全で清潔な作業ができる全密閉、負圧シーリング構造です。
粉末の飛散がありませんので、事前の防塵対策が省けます。


◎簡単な取扱い

軽合金と高力合成樹脂の組合せで軽量なため、持ち運びや操作が楽です。
調整リングを廻すだけで、型式範囲のあらゆる直径ボルトが磨けます。
カバーパイプの着脱は蝶ねじをまわすだけ、ガイドの切替えはワンタッチで、ブラシの取替えも簡単です。

◎構造

標準 6 気圧の圧縮空気を使用するエアモーターで駆動し、その回転方向は、付属の押しボタンまたは操作グリップで容易に切り替えられます。
エアモーターに直結したホルダの下端には、3～5 本のブラシホルダが揺動できるように支持され、ブラシホルダ先端に、ブラシをボルトで固定します。
ホルダの外周には調整リングがあり、その上下位置をセットし、ブラシの開き寸法を調節します。
回転部分はカバーパイプで覆われ、カバーパイプの下端にボルトを案内するためのガイドを取り付けます。
カバーパイプは蝶ナットにより着脱が容易で、ガイドもワンタッチではめ込むことができ、セットボルトで固定できます。
カバーパイプ内の空気は、エゼクター式真空吸引器で常時負荷を保ち、ガイド孔とボルトの隙間をシールし、飛塵の発散を確実に防止する構造です。

BESPO I 型 構造説明図

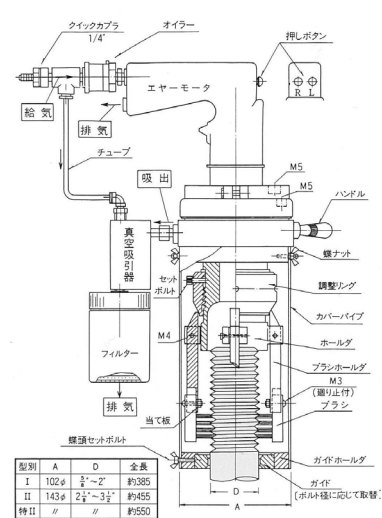

■仕様

商品コード			291528	291521	291523	291525
型式			BESPO O 型	BESPO I 型	BESPO 特 II 型※	BESPO III A 型
メーカー			豊光産業			
適用範囲	ボルトねじ径	吋	1/2～1	5/8～2	2・1/8～3・1/2	3・3/4～5
	ボルト磨き長	mm	12～24	16～50	52～90	95～127
主要部分の寸法	全長	mm	140	115	260	340
	カバーパイプ 外径×長	mm	約 370	約 385	約 550	約 700
	付属ガイドの孔径	mm	76.3 φ × 177L	101.6 φ × 185L	143.2 φ × 347L	199 φ × 422L
	標準ブラシ	mm	13.5/17/21/26	22/26/32/38.5/45/51	57.5/64/72/76.5/83/90	96/102/110/115/127
全体重量	給気圧量	kg	H10 × W15 × L47			
	回転数	atg	線径 0.3			
計画値	空気消費量	rpm	約 3.4	約 4.2	約 5.8	約 12.8
	エアモーター	Nm / 分	6			
	真空吸引器	計	1,300～900	1,000～500	950～750	1.5 から 1.9
付属品	空気消費量	計	0.9～0.5	0.1	0.7～0.3	0.2
	真空吸引器	計	0.1～0.6		0.8～0.4	1.7～2.1
付属品			ガイド・工具および工具箱			

ボルト径とボルト磨き長により機種を選定してください。
なお、挿込み位置のスタッドボルトへの使用については、
カバーパイプの外径を参照ください。
※デモンショナ使用型タービンボルト用
◎ブラシ及びフィルターは販売品となります。

■販売品

種類	適用機種	使用時の必要枚数
ブラシ	O 型	3
	I 型・特 II 型	4
	III 型	5

種類	適用機種	使用時の必要枚数
フィルター	O 型	1
	I 型・特 II 型	1
	III 型	1

パイプカッター

手動式



296960

仕様

商品コード	296960	296962	296961
商品名	ロータリーカッター		
メーカー	リード社	レックス工業	リード社
型式	LCRC-8	1302P2	LCRC-12
切断能力 (パイプ径)	鋼管 in 6~8 ダグタイル管・ 鉄管 in 6~8	3~10	10~14
内径・外径	mm 159-246	—	266-358
サイズ	mm 1,473	—	1,549
重量	kg 18.6	—	22.7

チェーンパイプカッター


- ・手で握り締める大変な作業をなくし、通常の
カッターより調整しやすい構造です。
- ・1/4回転しながら切断します。
- ・厚さ2.6mmまでのステンレス・銅・PVC・
パイプの切断に。



仕様

商品コード	233986
商品名	チェーンパイプカッターΦ 75
メーカー	シグネット
型式	182-10
口の開き	mm 15~75
全長	mm 250
質量	g 800

パイプえぐり加工機

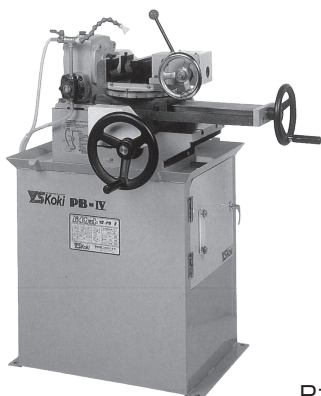

販売品

ウェブカッター
パイカットPB型・PA型兼用刃物
(短寸・刃長110mm)

パイプ径 (mm)	ガス管	インチ	型式
12.7~13.8	8A	1/4	YPW-14
15.9			YPW-17
17.3~19.1	10A	3/8	YPW-20
21.7	15A	1/2	YPW-22
22.0			YPW-23
25.0~25.4			YPW-26
27.2	20A	3/4	YPW-28
28.0			YPW-29
32.0			YPW-33
34.0	25A	1	YPW-35
38.0			YPW-39
42.7	32A	1 1/4	YPW-43
48.6	40A	1 1/2	YPW-50
50.8			YPW-52
60.5	50A	2	YPW-62
76.3	65A	2 1/2	YPW-78

Pカッター(鉄用)
パイカットPB型・
PA型兼用刃物
(短寸・刃長110mm)

パイプ径 (mm)	ガス管	インチ	型式
12.7~13.8	8A	1/4	YP-14
15.9			YP-17
17.3~19.1	10A	3/8	YP-20
21.7	15A	1/2	YP-22
22.0			YP-23
25.0~25.4			YP-26
27.2	20A	3/4	YP-28
28.0			YP-29
32.0			YP-33
34.0	25A	1	YP-35
38.0			YP-39
42.7	32A	1 1/4	YP-43
48.6	40A	1 1/2	YP-50
50.8			YP-52
60.5	50A	2	YP-62
76.3	65A	2 1/2	YP-78

仕様

商品コード	296435
商品名	パイプえぐり加工機
メーカー	ワイエス機
型式	PB-IV
電源	V 三相 200
主モーター	kW 0.75 × 4P
主軸回転数	50Hz rpm 54, 73, 208 60Hz rpm 65, 88, 250
切削油吐出	トロコイドポンプ
チャッキング	手動 (追締機構付)
切削送り	手動
えぐり角度	° 0~60
加工能力※	えぐり mm φ 17.3~60.5 穴あけ mm φ 4~30
全高	mm 930
全長	mm 720
全幅	mm 750
重量	kg 170

※小径はエンドミル使用

マルチカッター PA専用
(長寸・刃長200mm)

パイプ径 (mm)	ガス管	インチ	型式
60.5	50A	2	YPM-62
76.3	65A	2 1/2	YPM-78
89.1	80A	3	YPM-92
101.6	90A	3 1/2	YPM-104
114.3	100A	4	YPM-116


Pカッター(鉄用) PA専用
(長寸・刃長200mm)

パイプ径 (mm)	ガス管	インチ	型式
76.3	65A	2 1/2	YP-78
89.1	80A	3	YP-92
101.6	90A	3 1/2	YP-104
114.3	100A	4	YP-116

チューブベンダー



鋼管の曲げに最適です。なましステン管及び OST 鋼管も可能。



曲げ角度 0~180°

仕様


商品コード	233988	233989
商品名	チューブベンダー -	
型式	TB396M	TB398W
全長	335	462
適合チューブ外径	10	1/2 (12.7)
曲げ半径	23.8	38
質量	kg 1	1.8

油圧式パイプベンダー

早い、安全、高精度な油圧式パイプベンダー。
ガス管用、電線管用

【用途】

- ・造船所、化学工業、油圧空圧機械等の配管曲げ作業
- ・電設工事、冷暖房工事、ガス水道工事の配管曲げ作業
- ・テント、鉄骨工事等の付帯曲げ加工への応用
- ・溶接のヒズミ矯正、簡易プレス、圧着圧入等への応用

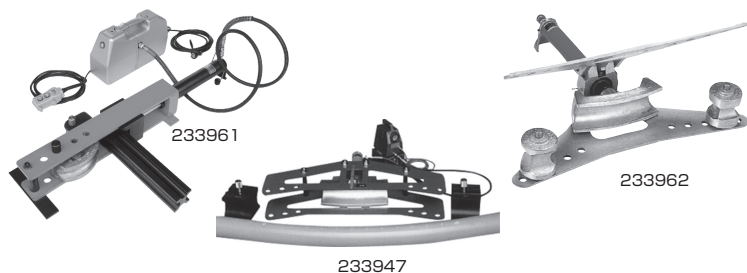

■仕様

商品コード			233948	233961	233947	233963	233962
商品名			油圧パイプベンダー SGP 用 25 手動ポンプ付	油圧パイプベンダー SGP 電動ポンプ付	油圧パイプベンダー 電動ポンプ付	油圧パイプベンダー	油圧パイプベンダー L
メーカー			大洋エンジニアリング				泉精器製作所 (IZUMI)
型式			PB-LC1	TB-R1-DS	PB-CB5E	PB-10N	PB-15N
公称出力		kN	—	—	—	108/ ポンプ圧力 68.5MPa の時	162/ ポンプ圧力 68.5MPa の時
最大曲げ能力	ガス管 (SGP)	B [A (mm)]	1 [25]	2 [50 (φ 60.5)]	5 [125 (φ 139.8)]	2・1/2 [65 (φ 76.3)]	4 [100 (φ 114.3)]
	薄鋼電線管	—	C31	—	—	C75	C75
	厚鋼電線管		G28	—	—	G82	G104
最大曲げ角度			90° (1 回曲げ)	270°	30° (1 回曲げ)	—	—
ストローク		mm	127	—	—	250	250
シリンダ油圧		㎤ [cc]	—	—	—	400 [400]	595 [595]
寸法 : L × W × H		mm	315 × 405 × 90	950 × 160 × 125	800 × 1,320 × 340	—	—
重量		kg	8	26	98	18.6	28.8
駆動用 ポンプ	型式		手動ポンプ	MH-1R	UP-320ST	—※ 1	
	電源	V	—	100		—※ 2	
付属シュー			ガス管 (SGP) 用 3/8 (10A) ～ 1B (25A)	ガス管 (SGP) 用 3/4B (20A) ～ 2B (50A) (標準治具セット内)	ガス管 (SGP) 用 5B (125A)	—	
付属品			接続ホース	標準治具セット、 接続ホース	接続ホース	—	—

※1 PB-10N、PB-15Nの駆動用ポンプは別途手配となります。(下記関連商品を参照ください。)

※2 QRコード先の資料をご参照ください。

■関連商品

商品コード	商品名	仕様	適用機種
233964	油圧工具用電動ポンプ 100V	電動	PB-10N、PB-15N
233973	油圧工具用電動ポンプ 100V/3L	電動	
233971	油圧工具用電動ポンプ 0.71L	手動	



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
油圧式パイプベンダー
シュー・駆動用ポンプ

パイプ切断加工機



軟鋼、ステンレス、鋳鉄、および銅、ブラス、アルミニウムなどの非鉄金属や、プラスチック、スチールワイヤー入りゴムホースも含めたあらゆる材質のパイプの切断・開先加工を高速で行います。

簡単な作業方法

パイプを V バイスで固定し、刃物を回転させながら、パイプ外周に沿ってハンドルを 1 回転させるだけで、切断完了です。

■仕様

商品コード			296440	296450	296451
商品名			2 インチ	4 インチ / 100V	6 インチ
メーカー			GEORGE FISCHER		
型式			GFX3.0	GF4	GF6
能力	肉厚	mm	7 (炭素鋼) 5.2 (ステンレス)	1 ~ 9	1.5 ~ 15
	外径		6 ~ 78	12 ~ 120	21.3 ~ 168.3
	最小パイプ内径		—	21	刃物φ 100mm : 0
	—		—	—	—
定格入力電圧		V	単相 100-120	単相 100	単相 200
電源周波数		Hz	—	50・60	—
消費電力		W	1,200	1,800	1,800
刃物回転速度		rpm	30 ~ 200	65 ~ 215	65 ~ 215
質量		kg	28.1	55	97.8
適用材質			高品質材料 (耐蝕鋼、耐熱鋼、高温用ニッケル合金、高合金鋼、特殊鋼) チタニウム (合金)・低合金鋼・炭素鋼・鋳鋼・非鉄合金・プラスチック		



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
パイプ切断加工機 販売品

開先・面取り機

携帯式開先・面取り機

コラム・H形鋼・平板・パイプの開先取りに。

きれいな開先面が得られるので、後加工が不要。




■仕様

商品コード	297101	297100
商品名	ハンドベベラー 100V	ハンドベベラー 200V
メーカー	日東工器	
型式	EMB-0307C	HB-15
電源	AC100V 50/60Hz	AC200V 三相 50/60Hz
定格出力	kW	0.4
定格電流	50Hz 60Hz	2.3
	A	12,700
無負荷回転数	50Hz 60Hz	2,900
	min ⁻¹ (rpm)	3,500
面取り能力	SUS304 : 最大 3C、2R、3R、4R SS400 : 最大 7C、2R、3R、4R	SS400 OC ~ 15C (1回では 7C)
面取り角度	15度 ~ 45度	
キャブタイヤコード	m	1.25mm 4芯 5m
質量	kg	15

■販売品

商品コード	商品名	用途	メーカー品番	適用機種
545500	チップ 12.7 角 Ass' y	C 面取り用刃。	45465	HB-15
545501	チップ 12.7 角 穴あき Ass' y	C 面取り用刃。鉄・ステンレス対応。	70806	EMB-0307B
	チップ 12.7 角 Ass' yR2	R 面取り用刃。	77164	
	チップ 12.7 角 Ass' yR3	R 面取り用刃。	72345	
	チップ 12.7 角 Ass' yR4	R 面取り用刃。	77206	

パイプ開先加工機



- ・パイプに直接取り付けて開先加工
- ・開先面と端面を同時に切削
- ・コンパクトで、狭い場所での作業に最適
- ・着脱繰り返し作業が簡単・迅速に行えます

- ・無反動方式ー反力受けを内蔵し、切断時の反動がありません
- ・パイプ内径チャッキング機構の採用により芯出し不要
- ・チャック交換ーチャック受け・袋ナット、または止め輪を外すだけで簡単に交換できます

■仕様

商品コード	297272	297270	297275
商品名 エア開先機	14 ~ 24mm	20 ~ 80mm	80 ~ 240mm
メーカー	不二空機		
型式	FBM-24-1	FBM-80A-6	FBM-300-4
切削パイプ内径	mm	14 ~ 24	20 ~ 80
最大トルク	N・m [kgf・m]	49.0 [5.0]	113.0 [11.5]
無負荷回転数	min ⁻¹	180	100
送り長さ	mm	30	30
軸心より外側まで	mm	27	39
全長	mm	278	403
質量	kg	2.9	26.8
最大空気消費量	m ³ /min	0.4	0.6
給気口ねじ寸法	in	PT1/4	PT1/2
ホース内径	mm	8	12.7

■販売品

用途	商品コード	メーカー品番	開先角度	寸法	適用機種
外面開先用	545502	BIT-024E01	30°	幅 14 長さ 30 厚み 8	FBM-24-1
	545509	BIT-042E06	30°	25 40	FBM-80A-6,300-4
		BIT-042E02	37.5°	35 56	
	545507	BIT-042E03	45°	25 50	
	545508	BIT-042E04	30°	35 50	
		BIT-042E01	30°	35 50	FBM-300-4
内面開先用	545511	BIT-120E01	30°	60 60	FBM-80A-6,300-4
		BIT-024B06	30°	14 30	FBM-24-1
		BIT-042B01	30°	25 40	FBM-80A-6,300-4
		BIT-042B02	45°	25 50	
平面開先用		BIT-024F01		14 25 8	FBM-24-1
	545514	BIT-042F02	—	25 30	FBM-80A-6,300-4
	545515	BIT-120F01		60 40	FBM-300-4

グルーピング加工機



既設配管用の手動式ロールグルーバー
配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があればグルーピング加工をおこなうことができます。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。

■関連商品

商品コード	商品名
296496	鋼管用グルーボールSch40-4~6
296497	鋼管用グルーボールSch10-8~12


■仕様

商品コード	296495
商品名	手動式ロールグルーバー 915
メーカー	リジッド (RIDGID)
型式	915
加工可能範囲	1-1/4 ~ 12
グルーピング	鋼管 Sch10
加工能力	鋼管 Sch40
全高 × 全長 × 全幅	mm 170 × 230 × 140
重量	kg 10.4
付属品	ロール Sch10 : 50A-150A, Sch40 : 50A-90A


チューブ拡管機

拡張時の負荷トルクを電氣的に検出し、あらかじめ設定した拡管量になるように、自動制御しながら拡管します。

チューブ拡管機



マンドレルカップリング



コントローラー

商品コード	235091
型式	TRC-1022A 100V
設定電流単位	A 0.01
最大設定電流値	A 12
入力電圧範囲	V AC100 (± 10%) 50/60Hz
外観寸法	mm W300 × D285 × H120
質量	kg 12.5

■マンドレルカップリング寸法

	A	B	L	□S1	□S2
MC-44	32	32	41	12.7	12.7
MC-64	48	43	53	19	12.7
MC-66	48	48	66	19	19
MC-86	60	48	88	25.4	19

■仕様 チューブローラー

商品コード	235085	235089
商品名 チューブ拡管機	16 ~ 25	38 ~ 50
メーカー	スギノマシン	
型式	TR-504L	TR-508L
拡管能力	鋼管、ステンレス管	mm 16 ~ 25
※ 1	鋼管	mm 19 ~ 38
無負荷	回転速度	min ⁻¹ 410
	電流	A 2.8
	電流	A 8
全負荷	回転速度	min ⁻¹ 240
	回転トルク	N・m 15.5
	電流	A 9.0
最大負荷	回転速度	min ⁻¹ 230
	回転トルク	N・m 18.0
質量	kg 8.5	12
スピンドルサイズ	mm □ 12.7	□ 19
付属品※ 2 マンドレルカップリング	MC-44, MC-64	MC-66, MC-86

※ 1:チューブ外径の目安。 ※ 2:チューブ・エキスパンドは販売になります。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

発電機・電源供給
溶接機
締め工具・締結機器
切削・研磨・加工機器
集塵・換気・清掃機器
水中ポンプ・水処理機器
その他作業補助機器
照明・保安機器
測量・計測・通信機器
現場・事務所用品

アングル加工機

100V

100V、携帯型アングル加工機
・軽量で持ち運びに便利！
・アタッチメント交換で、さまざまな加工がワンタッチ！
・ヘッドは360°回転するため作業性抜群！



仕様

商品コード	297040			
商品名	アングル加工機 / 携帯型			
メーカー	育良精機製作所			
型式	IS-CP13			
最大能力		kN [tf]	127 [13]	
最大加工アングル材	SS400	mm	50 × 50 × 6	
	SUS304		50 × 50 × 4	
モーター		V	AC100 50/60Hz	
消費電力		W	500	
外形寸法 : W × L × H		mm	72.5 × 320 × 212	
質量		kg	4.8	


関連商品

商品コード	商品名	質量 (kg)
297041	アングル加工 AT / アングルカット	8.2
297042	アングル加工 AT / Vノッチ	16
297043	アングル加工 AT / ベンディング	5.5

※最大加工能力など、詳細はQRコード先資料をご参照ください。

200V・ポンプ別置きタイプ

可搬型アングル加工機
・ポンプ別置きタイプで、小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。
・金型別に構成された各ユニットにシリンドラをワンタッチでセット。

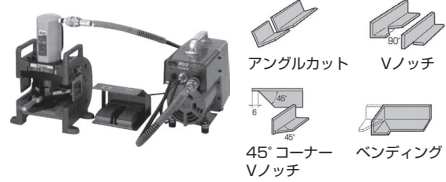

仕様

商品コード		297000	
商品名		ポータブルマルチワーカー	
メーカー		日東工器	
型式		PMW-24	
構成		シリンドラ・ポンプ・フットスイッチ・ホース	
シリンドラ			
最大能力	kN [tf]	235 [24]	
ストローク長	mm	50	
最大加工アングル材	SS400	75 × 75 × 6	
	SUS304	50 × 50 × 6	
質量	kg	約 10	
ポンプ			
型式	HPS-10 (200V)		
最大能力	MPa [kgf/cm ²]	68.65 (700)	
無負荷吐出量	L/min	50Hz: 1.2 60Hz: 1.4	
使用電源	三相 200V50/60Hz		
モータ出力	kW	0.75	
タンク油量	L	4	
質量	kg	約 27	

関連商品

作業内容	商品名	備考
297010	マルチアングルカット	ダイセット
297020	マルチVノッチ	ダイセット
297030	マルチベンディング	ダイセット
299010	マルチアングルカット刃	刃
299020	マルチVノッチ刃	刃
299030	マルチベンディング刃	刃
299040	マルチ45°ノッチ刃	刃




詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
アングル加工機
アタッチメント・消耗品

フランジオープナー

手動式

小口径から大口径配管のフランジ部開閉を安全、迅速に！

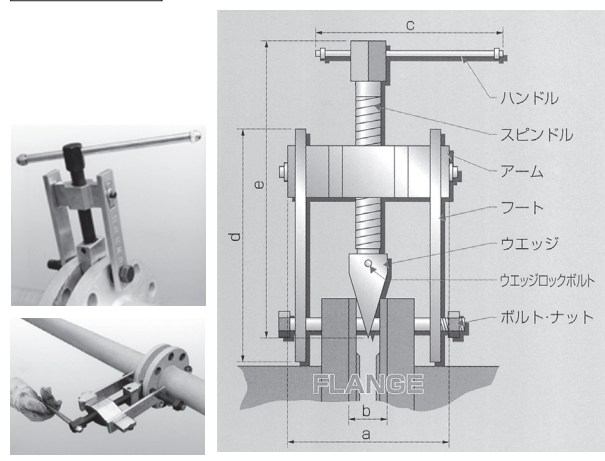

仕様

商品コード	235100			235101
形式	FO-130			FO-200
使用可能フランジ規格※	JIS 5K	mm	10 ~ 1,500 (60 インチ)	—
	JIS 10K	mm	10 ~ 1,200 (48 インチ)	10 ~ 1,500 (60 インチ)
	JIS 20K	mm	10 ~ 350 (14 インチ)	10 ~ 600 (24 インチ)
	JIS 30K	mm	10 ~ 200 (8 インチ)	10 ~ 400 (16 インチ)
	JIS 40K	mm	10 ~ 150 (6 インチ)	10 ~ 400 (16 インチ)
	JIS 63K	mm	10 ~ 100 (4 インチ)	10 ~ 300 (12 インチ)
	JIS 100K	mm	10 ~ 65 (2.5 インチ)	10 ~ 125 (5 インチ)
	ASA 150lb	インチ	1.0 ~ 20	1.0 ~ 24
	ASA 300lb	インチ	1.0 ~ 8.0	1.0 ~ 24
	ASA 400lb	インチ	1.0 ~ 6.0	1.0 ~ 18
	ASA 500lb	インチ	1.0 ~ 5.0	1.0 ~ 14
使用耐圧力	T		7	7
	a	mm	130	200
	b	mm	25	35
	c	mm	250	250
	d	mm	210	210
寸法	e	mm	255	255
	本体重量	kg	2.8	3.2
	付属ボルトサイズ	mm	20M 155	20M 225



※差込溶接フランジの規格にて使用範囲算出

FSH-8
階段形状に設計されたスプレッドアームの各ステップに全負荷を受けて、隙間を広げることができます。



仕様

商品コード		235099	
商品名		手動フランジオープナー FSM-8	
メーカー		エナパック	
型式		FSH-8	
最大幅出力	kN	72	
最小必要隙間	mm	6	
最大爪の高さ寸法	mm	61	
駆動方式		手動式	
必要油量	cm ³	-	
質量	kg	6.5	
付属品		安全ブロック (SB-1)、ラチェットスパナ (SW-22)	
付属カブラ	kg	B-6JG	



油圧式

フランジ配管のフランジ面の清掃と、ガスケット、バルブ等の交換のためにフランジの隙間を広げるツールです。




仕様

商品コード		235103	
商品名		油圧フランジオープナー	
メーカー		エナパック	
型式		FSH-14	
最大幅出力	kN	125	
最小必要隙間	mm	6	
最大爪の高さ寸法	mm	61	
駆動方式		油圧式	
必要油量	cm ³	78	
質量	kg	7.1	
付属品		安全ブロック (SB-1)	
付属カブラ	kg	B-6JG	

ナッター

フランジ開閉作業時に、錆びつき焼きつきなどにより、ナットがなかなか外れない…
ナットを切断するケースに効果的なナッターも、各種取り揃えております。

ハンドナッター



仕様

商品コード	235115
形式	HK-20J
寸法	高さ 200 長さ 195
本体重量	kg 4.0
刃押付力	12T
可能ナット（呼び）	M12～M22 (W1/2～W6/8)

ボルト材質が「SS」以外は使用不可
月極でご利用の場合、替刃は販売となります

ハイパーナットブレーカー



高速道路ガードレール用ナット M20 専用
ガードレール取替作業、事故復旧作業時において
簡単にナットが切断できる。充電式・油圧式。

仕様

商品コード	235109
商品名	ハイパーナットブレーカーM20
メーカー	西日本高速道路メンテナンス中国
型式	WMC-M20-NB
タイプ	M20
油圧出力	kN 54
サイズ	mm 389
重量	kg 約3

月極でご利用の場合、替刃は販売となります

油圧ナッター



235120



235123

仕様

商品コード	235120	235123	235122
商品名	油圧ナッター	5/8～3/4 ハイテン用	5/8～3/5 ハイテン用 U型
型式	YNU-10B	YN-20B	YNU-20B
切断可能ナット付 (SS400)	5/8～3/4	ハイテンナット 5/8～3/4	ハイテンナット 5/8～3/5
最高出力	T 10	23	20
最高油圧	kg/cm ² 700	700	
重量	kg/cm ² 2.3	6.2	11

※ナット材質:SS-41


関連商品

商品コード	商品名
234896	手動ポンプ単動 0.7L 圧力計付
235077	電動油圧ポンプ2L 単動 100V

月極でご利用の場合、替刃は販売となります

油圧ナットカッター

- ・ 固着して回せなくなったナットを割る専用工具
- ・ 両刃式

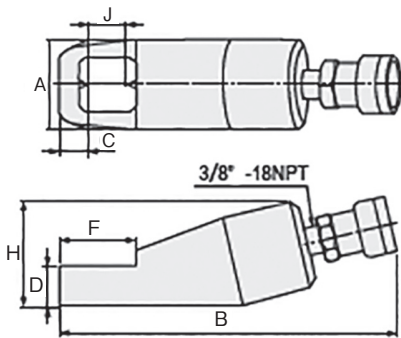

関連商品

商品コード	商品名
234911	手動ポンプ単動 1.3L


※手動ポンプの詳細は、P352をご参照ください。

仕様

商品コード		235112	235113
商品名 - 油圧ナットカッター両刃式 -		／M16～22	／M22～27
メーカー		エナパック	
型式		NC2432D	NC3241D
ボトルサイズ	mm	M16-22	M22-27
六角ナットサイズ	mm	24-32	32-41
能力	kN	147	196
必要油量	cm ³	60	80
寸法	A	64	77
	B	275	305
	C	25	31
	D	31	37
	F	65	80
	H	78	90
	J	33	43
質量	kg	5.4	7.2
備考		OJ B-6JG カブラ付	

電動ポンプ式

スイッチボタン
1 つで大きな威力

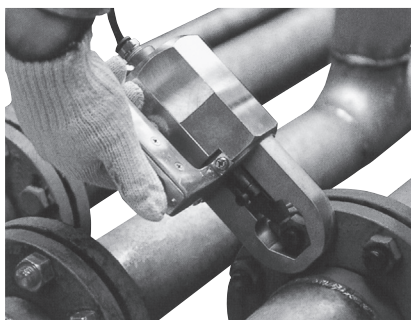

※ナット材質:SS-41



仕様

商品コード	235119
商品名	1/2～6/8
メーカ	ゼオンノース
型式	ON-220
寸法	a 230 b 78
本体重量	kg 4.5
刃押付力	12T
使用油圧	MPa 70
可能ナット（呼び）	M12～M22 (W1/2～W6/8)

ボルト材質が「SS」以外は使用不可
月極でご利用の場合、替刃は販売となります

電動ポンプ

商品コード	235117
型式	OPN-3 型
電源	AC100V
出力	W 235
吐出圧力	Mpa 70
タンク容量	L 2
重量	kg 13



- ① 油圧ナッター専用電動ポンプ
- ② 高圧ホース (2m)
- ③ 接続カプラ (オス・メスセット)



掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

305

パイプ圧着機(油圧式)

- ・ヘッドが 360 度回転する可動式だから使いやすさ抜群。
- ・過剰圧着防止装置付
- ・最大 50A まで適用可能。



■仕様

商品コード	233993	233994
商品名	油圧パイプ圧着機 13～50 φ	油圧パイプ圧着機 13～50 φ / 万能型
メーカー	育良精機製作所	亀倉精機
型式	IS-50AH	SS-50S
出力	kN[kgf]	
圧着能力	A	13～50
ホース長さ	m	2
適応管	塩ビ管、ポリ管	鋼管、鉛管、ポリ管、塩ビ管
質量	kg	10
付属品	キャリングケース (鉄製)	収納ケース

SUSプレス式継手締付工具



232810



232811

SUS プレス・樹脂プレス専用の締付工具です。

従来の締め付け工具と比較し、軽量であり、施工・持ち運びが容易です。

また、ダイヘッドが従来品と比較して小さい為、狭所での施工も容易です。

■仕様

商品コード	232810	232811
商品名	SUS プレス式継手締付工具充 / -	
メーカー		シーケー金属
型式	CK-SY25	CK-SP50
工具タイプ	ストレート型	ピストル型
手対応サイズ	Su	
本体寸法	mm	
本体重量	kg	
バッテリー	型式	BP-70MH
公称電圧	V	14.4
重量	kg	0.85
付属品	ダイス 13Su・20Su・25Su、バッテリー、充電器、肩掛ベルト、キャリングケース、ターミナルカバー、チェックゲージ 13～25 用	ダイス 30Su・40Su・50Su、バッテリー、充電器、肩掛ベルト、キャリングケース、ターミナルカバー、チェックゲージ 30～50 用

PE管用カッター

手動式



296989

■仕様

商品コード	296989	296990	296973
商品名	PE 管用 RB チューブカッター 50A	PE 管用カッター 50～100A	PE 管用カッター 100～150A
メーカー		レックス工業 (REX)	
型式	RBN67PE	RB100-II	RB150
切断能力 (呼び)	20～50	50～100	100・150 ※
規格		JW 規格・PWA 規格	

※ PWA 規格は 150 のみ

■販売品

品番	用途	適用機種
541089	PE 管	RBN67PE

電動式ハイパーソー



296968

■仕様

商品コード	296968	296963
商品名	PE 管用ハイパーソー	PE 管パワーソー / スライドバイス 355 付
メーカー	レックス	MCC
型式	XS150S (品番: 38010)	PS355SET
切断能力	・樹脂管 外径 355mm ※1 ・鋼管 外径 216mm (200A) ・ステンレス鋼管 外径 139mm (125A) ・肉厚 3mm 以下 ※2	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K144 355mm PWA001 315mm
モータ	単相シリースモータ 入力 1,200W	単相シリースモータ 入力 1,150W
ストローク	毎分 950～2,050 回転 (ストローク量 26mm)	
寸法	mm	
質量	kg	
付属品	チェーンバイス、六角レンチ、収納箱	バイス、ガイドプレート

※ 1 樹脂管カッタガイド SV355 (レントでは保有無し)、樹脂管用替刃 480 使用時。296969 樹脂管カッタガイド 250、樹脂管用替刃 450 使用時は 250mm まで切断可能。

※ 2 ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダー (レント未保有) と、のこ刃が必要です。

■関連商品

商品コード	商品名
296969	樹脂管カッタガイド 250

塩ビ管チェーンソー

VU150 塩ビ管を一発切断



■販売品

商品名	メーカー品番
塩ビ管専用チェーン刃	A-30411
ガイドバー (チェーンバー)	168325-9



■仕様

商品コード	242113
商品名	塩ビ管用チェーンソー充電式
メーカー	マキタ
型式	UC170DRF
切断有効長	mm
チェーンスピード	m/ 秒
チェーンピッチ形式	3/16 インチ
ドライブリック数	62
バッテリー	12V ニッケル水素 3.0Ah
1 充電あたりの作業目安	VU100 塩ビ管 約 45 本 VU150 塩ビ管 約 19 本
全長	mm
重量※バッテリー含む	kg

ヘキサプラグ

ヘキサプラグ G 型

石油精製工場、化学工場、タンク基地の油送管路やガス配管などで既設配管の延長、枝管の設置などのため、既設管にフランジなどを溶接する際、管内を閉塞し、残留油や引火性ガスの流出を制御し、溶接作業の花火による引火爆発の危険から守ります。

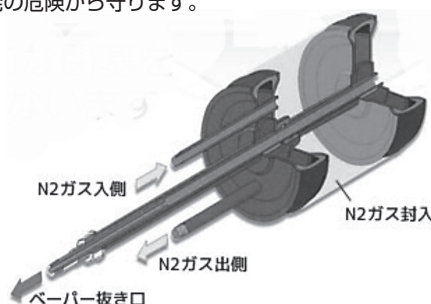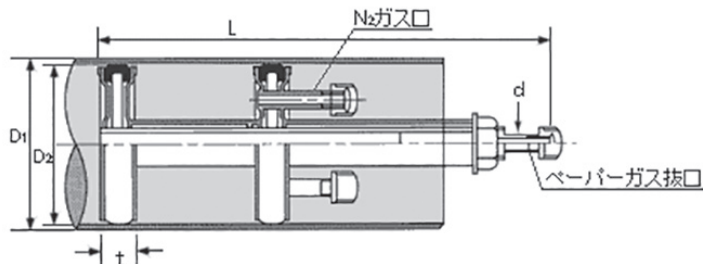


仕様

商品コード	商品名	型式	寸法 (mm)			N2 ガス口	ペーパーガス 抜口	締付けナット	重量 (kg)	使用適用範囲 パイプ内径 (I.D)
			Φ D2	L	t			d		
245741	ヘキサプラグ G 型 15A	G- 15A	14.8	250	3.2	—	—	M6	0.2	13 ~ 16
245742	ヘキサプラグ G 型 20A	G- 20A	18	245	3	Φ 6mm	R1/4"	M8	0.5	19 ~ 22
245743	ヘキサプラグ G 型 25A	G- 25A	23.5	410	8			M6	0.5	24 ~ 29
245746	ヘキサプラグ G 型 40A	G- 40A	39		3			M10	1	39 ~ 45
245748	ヘキサプラグ G 型 50A	G- 50A	49						1	50 ~ 56
245749	ヘキサプラグ G 型 65A	G- 65A	62						—	1.2
245751	ヘキサプラグ G 型 80A	G- 80A	74	510	3.2	R1/4"	R1/4"	1.3	75 ~ 85	
245753	ヘキサプラグ G 型 100A	G-100A	98					2.1	100 ~ 110	
245752	ヘキサプラグ G 型 125A	G-125A	123			R3/8"	R1/4"	M16	2.6	125 ~ 135
245754	ヘキサプラグ G 型 150A	G-150A	148						3	150 ~ 160
245755	ヘキサプラグ G 型 200A	G-200A	196						5.3	200 ~ 210
245756	ヘキサプラグ G 型 250A	G-250A	246	540		R3/8"	R3/8"	M20	7.1	250 ~ 260
245757	ヘキサプラグ G 型 300A	G-300A	296						M24	13
245758	ヘキサプラグ G 型 350A	G-350A	331					15		335 ~ 345
245759	ヘキサプラグ G 型 400A	G-400A	386			540	R3/8"	R1/2"	M30	19
245760	ヘキサプラグ G 型 450A	G-450A	436	25						440 ~ 450

ヘキサプラグ F 型

フランジ・配管の溶接箇所を使用する耐圧検査用。ゴムリングでシールすることにより、溶接箇所のみを局部的に耐圧検査を行うことができる為、工期短縮・コストダウンに貢献します。




仕様

商品コード	No	規格		配管寸法 ID	フランジ (JPI)		重量 (kg)	シール性 (MPa)
		A	B		規格	耐圧 (MPa)		
245718	1	15	1/2	16.1	150	0.84 ~ 1.98	0.6	3.0
245719	2	20	3/4	21.4			0.8	
245717	3	25	1	27.2			1.6	
245722	4	40	1 1/2	41.2			1.8	
245724	5	50	2	52.7			3.1	
245725	6	80	3	78.1			6.2	
245727	8	150	6	165.2			19.4	
245728	9	200	8	199.9			24.4	
245728	10	250	10	254.2			32.0	
245728	11	15	1/2	16.1			0.7	
245734	14	40	1 1/2	41.2	300	2.51 ~ 5.17	2.9	3.0
245735	15	50	2	52.7			3.8	
245736	16	80	30	78.1			8.0	
245737	17	100	4	102.3			11.7	
245738	18	150	6	165.2			21.0	
245739	19	200	8	199.9			28.0	
245739	20	250	10	254.2			36.0	

ヘキサプラグ I 型

I 型は、配管端部に取り付けができない場合に、管の内部に挿入して使用します。

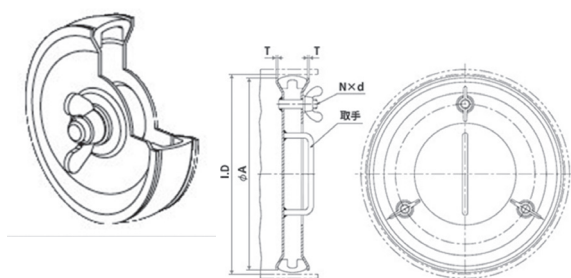

仕様

商品コード	サイズ	型式	寸法 (mm)			重量 (kg)	使用適用範囲 (mm)
			外径 φ A	板の厚み T	ボルト・ナット N x d		
245710	65A	I-65A	62	3	1 × M10	0.4	65 ~ 73
245711	80A	I-80A	71	2.3	1 × M16	0.5	75 ~ 85
245713	150A	I-150A	146	2.3	1 × M16	1.0	150 ~ 160
245714	200A	I-200A	195	2.3	1 × M16	1.9	200 ~ 210
245721	250A	I-250A	245	2.3	1 × M16	2.5	250 ~ 260
245715	350A	I-350A	327	3.2	3 × M16	5.6	335 ~ 345
245720	450A	I-450A	432	3.2	4 × M16	8.5	440 ~ 450

発電機・電源供給
溶接機
締め工具・締結機器
切削・研磨・加工機器
集塵・換気・清掃機器
水中ポンプ・水処理機器
その他作業補助機器
照明・保安機器
測量・計測・通信機器
現場・事務所用品

止水プラグ

メカニカルプラグ



- ・公共下水道用
- ・長期間止水に適しています。
- ・バイパス機能付

仕様

商品コード		245402	245401
呼び径	mm	200	250
メーカー		カンツール	カンツール
型式		IN タイプ 200	BIG φ 250
最小使用管径	mm	192	248
最大使用管径	mm	206	262
最大許容背圧	空気	MPa	0.09
	水頭	m	9.1
プラグサイズ	A	mm	190
	B	mm	107
重量	kg	1.3	5.7

<使用可能管種>

- 使用可能
- ・SGP 管（配管用炭素鋼鋼管）250A
- 使用できない場合あり
- ・VU 呼び径 250
- ・厚陶管呼び径 250
- ・HP 呼び径 250
- ・STPG（圧力配管用炭素鋼鋼管）スケジュール 40 呼び径 250
- ※管の許容誤差を考慮して判定しておりますが、埋設管の状況によっては変形や膨張、摩耗により寸法が異なる場合があります。使用前には必ず確かめてからご使用ください。

止水ボール



エアで膨張、管内に密着させて止水します。
＜マルチタイプ＞
バイパスなしのため、空気を抜いた状態で 90°まで曲げる事ができ、小口径のマンホールにも設置可能です。
＜大流量排水タイプ＞
バイパス部分が大きく管内の大流量の排水を通す水替え工事に適しています。
用途
注水テスト（漏水の測定）、揚水テスト（侵入水の測定）、
圧気テスト（漏気の測定）と各種水密性試験に最適です。
※一時的な止水にのみご利用ください。

仕様

商品コード		245380	245382	245383	245384	245392	245391	245381
クラス		100-200 マルチ	200-400 マルチ	300-525 マルチ	375-750 マルチ	150-300 大流量排水	200-400 大流量排水	マルチ 100～200 バイパス付
メーカー		ホーシン						
バイパス		なし				あり		
呼び径	mm	100～200	200～400	300～525	375～750	150～300	200～400	100～200
最小使用管径	mm	100	200	300	375	150	200	100
最大使用管径	mm	200	400	525	750	300	400	200
注入圧	MPa	0.25				0.15	0.15	0.25
収縮時寸法	径	92	192	272	342	142	192	92
	長さ	535	635	675	1,085	710	670	655
最大許容背圧※1 バルブネジ径	MPa	0.18～0.10	0.18～0.10	0.16～0.10	0.16～0.11※2	0.08～0.05	0.09～0.05	0.18～0.10
		PT1/4				PT2	PT4	－
付属品		圧力計付延長ホース（4m・10m）、フットポンプ				圧力計付注入ホース 10m、フットポンプ	圧力計付ホース 10m、フットポンプ	圧力計付延長ホース 10mフットポンプ
NETIS 登録番号		QS-200018-A						

※1 単位換算値 1bar=0.1MPa 1MPa=10.1972kgf/cm² 水頭圧 1m=0.1kgf/cm²
※2 管径 750mm での最大許容背圧値：0.08MPa

止水ボール（栗岡式）

排水管等の中へ、ゴムタンクパイプストッパーのゴムタンク部を挿入し、表面が管内に密着するまで空気ポンプで膨らませることによって、水の流れを容易にとめることができます。




仕様

商品コード	245396
商品名	止水ボール 150
メーカー	大喜工業
型式	GTS-150
ゴムタンク部分のサイズ	mm
長さ	170 × 幅 144
規定空気圧	MPa
0.2 未満	
耐水圧力	MPa
0.05 未満	

ギャプラー

機械や自動車の解体修理における
ブリー・ブリー専用工具。
ブリー・ブリー・ベアリング類
のあらゆる引き抜き作業に。内径・
外径にかかわらず、引き抜き作業
が簡単に行えます。



< 2 本爪 >

爪の穴を 2 穴及び 3 穴にすることにより爪の届く
範囲拡大。スチールボール入りアダプタにより摩
擦抵抗大幅軽減。

< 3 本爪 >

2 本爪型よりセットしやすく荷重が安定。


仕様

商品コード	234636	234637	234641	234638	234642	234643	234633
商品名	ギャプラー	G6	G8	G10	G12	G18	3 本爪 GT12
メーカー	スーパーツール						GL18
型式	G6	G8	G10	G12	G18	GT12	GL18
タイプ	2 本爪						3 本爪
被引き抜き物の直径 : D	最小	60	80	100	120	180	2 本爪
	最大	150	200	250	300	450	120
被引き抜き物の幅 : ※ 1	t [mm]	60	100	120	125	140	300
爪の届く長さ : H ※ 2	mm	150	240	250	275	370	450
爪の先端厚み : S	mm	5.3	6.7	7.4	8	9.8	275
おねじ六角対辺 : B	mm	19	22	30	32	46	8
おねじ外径	mm	18	22	28	32	44	32
爪の穴数		2	2	2	3	3	44
破断荷重	kN	60	80	100	120	180	3
重量	kg	1.9	3.8	6	9	15	14
付属品	グリップ付片口 ラチェットレンチ				パワーブッシャー (SW-100) グリップ付片口 ラチェットレンチ	—	パワーブッシャー (SW8N)、 グリップ付片口 ラチェットレンチ

※ 1: D が最大のとき
※ 2: H 寸法は D 寸法が最小のときにおねじを最大に引き上げた場合の寸法

関連商品

サビ、焼付きなどのため、
ギヤー・ブリーなどの
引き抜きが困難なとき、
パワーブッシャーの油圧力
で、楽に引き抜き作業が
行えます。

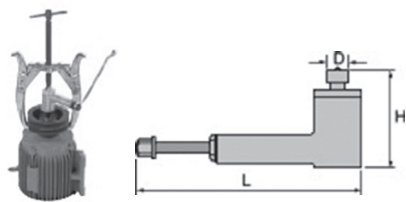

商品コード	234635
商品名	パワーブッシャー
型式	SW8N
最大荷重	kg
80	
ストローク	mm
15	
寸法	mm
L172 ～ 223 × H89 ～ 104、D22	
重量	kg
1.6	

適用機種
ギャプラー (G・GL 型 8～24) ショックスピードプーラ 8～18

ギヤプラー


油圧式

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装備できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっています



仕様

商品コード	234647	234648
商品名	油圧ギヤプラー -	2本爪 GP-2 3本爪 GP-3
メーカー	大阪ジャッキ	
型式	GP-2-30	GP-3-40
引抜き力	kN[tf]	100[10] 200[20]
爪の数	本	2 3
最大開脚径 (A)	mm	300 400
最小開脚径 (B)	mm	150 250
最大開脚時のプリーの厚み	mm	120 100
爪の届く長さ (C)	mm	373 367
ジャッキのロッド先端ねじ系 (メネジ)	M27 × 2	M40 × 2
質量	kg	16 28



関連商品

商品コード	商品名	ジャッキストローク (mm)	適応機種
234933	単動ジャッキ 10t/250mm/150	150	GP-2-30・GP-3-40
234934	単動ジャッキ 10t/352mm/250	250	
234932	単動ジャッキ 10t/407mm/300	300	
234883	単動ジャッキ 23t/202mm/100	100	GP-3-40
234938	単動ジャッキ 23t/277mm/160	160	
234916	単動ジャッキ 23t/376mm/250	250	
234896	手動ポンプ単動 0.7L 圧力計付	—	GP-2-30・GP-3-40

アイアンマン/ブルマン

従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮。ボルトはずれることなく、鋼材を強く確実にクランプします。本体背部の穴は、防護シート張やロープ張に利用できます。

※吊り上げ途中での使用は事故に繋がりますので厳禁です。

仕様

商品コード	286631	286557	286559	286632	286635	286634	286556	286558	286516	286633
クラス	ブルマン CS28	アイアンマン AC36	ブルマン Cs40	ブルマン C50	アイアンマン AC50	ブルマン C60	ブルマン C70	ブルマン C90	ブルマン C1101	ブルマン C130
クランプ範囲	mm	13 ~ 26	9 ~ 36	15 ~ 38	12 ~ 48	9 ~ 50	21 ~ 60	30 ~ 70	52 ~ 88	85 ~ 113
使用荷重	kN	9.8	10	9.8	78.4	50	78.4	72	90	116
最大開き	mm	28	40	40	50	55	62	72	90	136
フトコロの深さ	mm	39	25	42	37	50	37	80	70	80
ボルト		M12 × 35	—	M12 × 35	M24 × 65	—	M24 × 65			M24 × 80
ボルト対辺	mm	19	17	19	41	36	41			300
ボルトの締付トルク	N・m	60	49	60	300	294	300			7.9
質量	kg	0.6	0.55	0.7	3.1	2.6	3.3	6.5	7.0	10.6



シャコ万力

鉄やアルミなど仮に固定するなど、仮締め用の工具。早締め用ハンドル付きねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。

仕様

商品コード	286578	286519	286564	286593	286563	286520	286580	286594	286566	286562	286565	286523	286561
型式	BC50	CC50	BC75	C75	BC100	CC100	BC125	CC125	BC150	BC200	CC200	BC250	BC300
クランプ範囲	mm	50	50	75	75	100	125	125	150	200	200	250	300
重量	kg	0.45	1.1	0.8	1.53	1.3	2.9	1.7	4.3	2.8	4.2	12	7
保証荷重	kN	21.8	41.7	27.3	33.7	34.3	51.5	39.2	56.4	44.1	49	76	58.8



一般工具 防爆・非磁性

防爆・非磁性安全工具 角型両口大ハンマ 5ポンド
ベリリウム銅合金製

特徴

■非着火性

打撃や激しい摩擦によっても爆発源となる火花がでません

■非磁性

磁気をきらう作業場に最適

■耐蝕性

耐蝕性にもすぐれ長時間使用しても錆びません

■高強度

鋼製工具とほぼ同等の強度をもっているため工具として支障なく使用できます

■安定した品質

製造及び検査は、全て JIS に基いて行われています

両口ハンマ

プライヤー



商品コード	呼び
237394	5

商品コード	呼び
237410	200

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ベアリングヒーター

ベアリングなど環状金属の焼ばめが早く・簡単・安全に行えます。




軸受をいためず
均一に加熱




火を使わず
すばやく加熱



不純物が入らず
きれいな加熱



291505



291506



291508

■ 仕様		291505	291506
商品コード		291505	291506
メーカー		シンコー電装	シンコー電装
型式		BDH-2	BH4
ベアリングサイズ (ベアリング内径)	mm	6,311 ~ 6,322 (φ 55 ~ φ 110)	(φ 85 ~ φ 250)
幅×長×高	mm	150 × 370 × 230	250 × 450 × 406
重量	kg	14	43
定格電流	A	10	16
ケーブル長さ	m	1.8	2
電源 V	AC	100	200
付属品		アンダーサイズバー UB...20 ~ 35mm UB...35 ~ 55mm	アンダーサイズバー UB-425...25 ~ 35mm UB-435...35 ~ 55mm UB-455...55 ~ 85mm コントローラー CDT-202F


291505 アンダーサイズバーによりφ20mm~使用可能

291506 アンダーサイズバーによりφ25mm~使用可能

■ 仕様		291508
商品コード		291508
メーカー		江藤電機
型式		IHE0320
加熱機容量		3.3kVA
ベアリング適 用寸法	最小内径	φ 35
	最大厚み	φ 300
	重量	110
	相数	40
入力電源使用	電圧	V
	周波数	Hz
	入力電流	A
幅×長×高	mm	295 × 755 × 565
重量	本体 / 付属品	kg

スクリーランナ

- ・インパクトレンチや攪拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
- ・ねじをおくる、混ぜる（ミキサー）など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
- ・インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
- ・小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、【図】寸法
- ・機動性の高い作業を実現。
- ・回転方向は左右両方向対応。



■ 仕様		235986
商品コード		235986
商品名		スクリーランナ / 100V
メーカー		TONE
型式		SCR101
常用最大トルク	N・m	100
無負荷回転数	min ⁻¹	80
周波数	Hz	50-60
電圧単相	V	100
最大電流	A	10.5
最大消費電流	W	1,020
ドライブ角	mm	19.0
質量	kg	5.2
付属品		アダプタ (PXAD-6M)、Q 形反力受 (5QH)、I 形反力受 (5OH190)、六角穴付き止ねじ 3、六角棒 L 形レンチ (3mm)、(一) ドライバー、取扱説明書、メタルケース「

電動ドライバー コーナー用アタッチメント

電動ドライバーに装着して使用する L 型アタッチメント。手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに。

- ・18V 対応 パワフルな作業も可能！
- ・最大トルク 65Nm 以上
- ・作業に合わせて 3 ヲ所にハンドル取り付け可能（左・右・正面）
- ※電動ドライバーは付属していません



■ 仕様		232365
商品コード		232365
商品名		L グリップドライバーミニ
メーカー		ジェフコム
型式		LGD-60
全長	mm	117
ヘッド部高さ	mm	60 (35mm ビット装着時)
質量	g	220
付属品		両頭ビット #2 × 45mm、両頭ビット #2 × 35mm、ハンドル

電動工具減速機

- ・電動工具の回転数速度を自由自在に減速。トルク（馬力）維持。
- ・さまざまな電動工具に使用可能。（但し、プランモーター付の電動工具のみ）



■ 仕様		232605
商品コード		232605
商品名		電動工具用減速機
メーカー		神沢鉄工
型式		K-15S
電圧	V	100
電流	A	15
最大負荷	W	1500
回転数	%	8 ~ 70
重量	kg	ガラス管ヒューズ

鉄筋カッター

鉄筋カッター




仕様

商品コード		233720	233750	233760	233780	233782	233810	233784	233785
商品名 鉄筋カッター・ メーカー		13mm	16mm	16mm 充電式	19mm	19mm 充電式	25mm	22mm /45度カッター	41 mm／チップソー 式
型式		IKK	IKK	オグラ	IKK	マキタ	IKK	IKK	
		DC13LV	DC-16LZ	HCC-16DF	DC-20WH	SC190DRA	DC-25X	DC-22T	DRC-41
最大切断能力	mm	D13 (SD345)	D16 (SD345)	D16 (SD345)	D19 (SD390)	19 (SD345)	25	4～22(SD345 鉄筋)	D19～D41
切断速度	秒	1.5	2	4	3	6	5	3.5	5～22
電源	V	単相 100		充電式	単相 100	充電式	単相 100		100
消費電力	W	1,010	1,010	—	1,050	—	1,330	—	10.5
本体寸法	L	380	390	380	410	430	515	520	430
	W	220	180	265	110	126	150	150	220
	H	105	105	108	210	281	250	250	220
重量	kg	6	7	6.5	11.4	10.5	22.5	22	7.8

DFC-19C 鉄筋カッターでは、先端部分が大きく挿入不可能だった幅狭箇所やキワ切りが可能です。差し筋をツラで切断、開口部をツラで切断、アンカーボルトの除去などあらゆるツラ切断に。SDC-32N 19 ~ 32mm までの鉄筋を直角に高速切断します。

鉄筋チップソーカッター

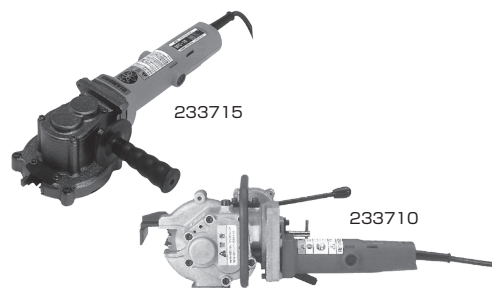

仕様

商品コード	233715	233716	233718	233710
商品名	鉄筋ツライチカッター 19mm	鉄筋ツライチカッター 25mm	鉄筋ツライチカッター 25mm 充電式	鉄筋直角切断機
メーカー	IKK	IKK	オグラ	ダイア
型式	DFC-20A	DFC-25D	HSC-25BLN	SDC-32D
切断可能径	mm	10 ~ 20	10 ~ 25	最大 D25
電源	V	単相交流 100	直流 18	単相交流 100
電流	A	11	10.5	—
回転数	rpm	1,650	1,700	—
チップソー：外径×厚	mm	110 × 1.5 超硬	110 × 1.5	110 × 1.5
本体寸法：L × W × H	mm	450 × 140 × 100	401 × 128 × 109	471 × 137 × 139
質量	kg	3.4	3.3	4

鉄筋カッターベンダー

切る、曲げるが 1 台でおこなえます。




仕様

商品コード	233850
商品名	鉄筋カッターベンダー 16mm
メーカー	日立
型式	VB16Y
能力	切断 mm D10 D13 D16
	曲げ mm D10 D13 D16
電源	V 単相 100
電流	A 6
消費電力	W 570
曲げ速度：180 度曲げ	秒 3.6
曲げ角度	度 0 ~ 180
曲げ半径	mm 19
質量	kg 17
コード	m 2 心・2.5

鉄筋ベンダー

分離式ハンドベンダー（ストライナー）

分離型で軽く、小型のため、一体型ストライナーでは不可能な高所や狭い所での加工に最適

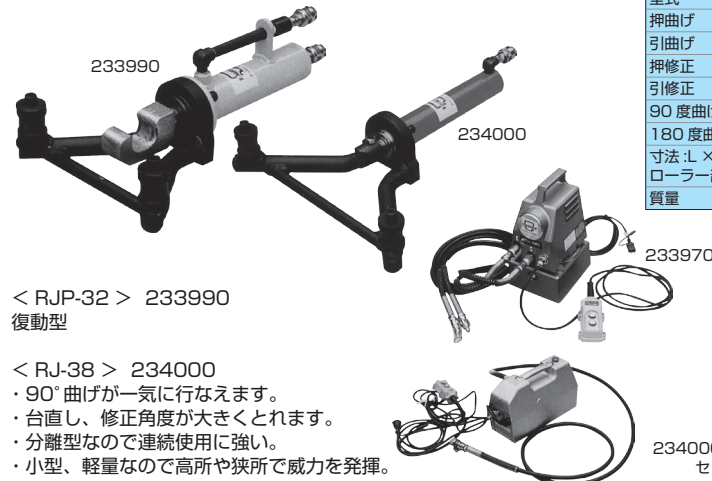

< RJP-32 > 233990
復動型

< RJ-38 > 234000
・90° 曲げが一気に行なえます。
・台直し、修正角度が大きくとれます。
・分離型なので連続使用に強い。
・小型、軽量なので高所や狭所で威力を発揮。

仕様

商品コード	233990	234000
商品名	分離式ハンドベンダー	32 単動
メーカー	IKK (石原機械工業)	38 単動
型式	RJP-32	RJ-38
押曲げ	D32/90 度まで	D38/0 ~ 90 度
引曲げ	D32/90 度まで	—
押修正	θ 50 度以下	30 度以下
引修正	θ 35 度以下	—
90 度曲げ (アンカー加工)	mm 150	—
180 度曲げ (アンカー加工)	mm 180	—
寸法：L × W × H × ローラー部 H	mm 490 × 300 × 120 × 105	565 × 405 × 120 × —
質量	kg 13	12.5

商品コード	233970	— (セット)
商品名	分離式ハンドベンダー用 油圧ポンプ	—
メーカー	IKK (石原機械工業)	—
型式	FEP (電動タイプ)	SGS-2-C
電圧	V 単相 100	—
質量	kg 16	12
油圧ホース	m 3	3
適用機種	RJP-32 (分離式ハンドベンダー 32 単動)	RJ-38 (分離式ハンドベンダー 38 単動)


掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

鉄筋ベンダー

鉄筋ベンダー



233860



仕様

商品コード	233860	233870	233880
商品名 鉄筋ベンダー	16mm	25mm	25mm/ スタンド付
メーカー	オグラ		
型式	MB-816	MB-225	MSB-25
曲げ能力	mm D10 ~ D16 (SD345 相当品)	D9 ~ D25 (SD345 相当品)	D9 ~ D25 (SD345 相当品)
最大・最小曲げ	R10 (カラー軸) ~ R31	φ 9 (R80 ~ R20) φ 25 (R46 ~ R40)	φ 9 (R80 ~ R20) φ 25 (R46 ~ R40)
180 度曲げ速度	秒	3	8
曲げ角度範囲	0 ~ 180° の範囲		
電源	V	単相 100	
消費電力	W	1,050	1,080
1 度に曲げられる本数 (SD30 相当品)		D16:1 本 D13:2 本 D10:3 本	D25・22:1 本 D19・16:2 本 D13:3 本 D10:4 本
寸法 :L × W × H	mm	369 × 306 × 356	454.5 × 410 × 490.5
質量	kg	27	102
付属品	ローラー	No.B16 (φ 52) No.B13 (φ 70) No.B10 (φ 88)	No.B25 (φ 92) No.B22 (φ 110) No.B19 (φ 127) No.B13 (φ 160)
	カラー	No.B16 (φ 62) No.B13 (φ 50) No.B10 (φ 38)	No.B25 (φ 80) No.B22 (φ 70) No.B19 (φ 61) No.B13 (φ 52)

ハンド式ベンダー



233910

仕様

商品コード	233920	233910
商品名 ハンド式ベンダー	16mm	25mm
メーカー	オグラ	
型式	HBB-180	HBB-525
曲げ能力※	mm D16	25
曲げ角度範囲	度 0 ~ 180	0 ~ 90
曲げ速度	秒 / 度 8 / 180	7 / 90
電源	V	単相 100
消費電力	W	450
本体寸法 :L × W × H	mm	530 × 178 × 110
重量	kg	11.5

※ SD345 相当品



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
鉄筋ベンダー
必要寸法・曲げ角度

差し筋ベンダー

< DBS-13 >


壁際より 45mm、高さ 50mm までの指し筋を加工可能です。

< HBB-90 >

モーター部を 360° 自在に回して、壁際の差し筋も 35mm の隙間があれば加工できます。

曲げ高さは 56mm 以上でワンタッチ調整できます。

D16mm 鉄筋の曲げ加工がわずか 4 秒。



最小必要寸法 (HBB-90) (mm)


	カラー	ローラー	90° 曲げ時
D10	φ 38	φ 24	108
D13	φ 38	φ 24	110
D16	φ 38	φ 24	113

仕様

商品コード	233922
商品名	差し筋ベンダー 13mm
メーカー	IKK
型式	DBS-13
曲げ能力	SD345 D13
曲げ角度範囲	0 ~ 90° の範囲
曲げ速度	90° 曲げ 3 ~ 4 秒
モーター	単相 100V 1,010W 50/60Hz
外形寸法 : L × W × H	mm 420 × 110 × 210
本体質量	kg 7.3

鉄筋リバーjack

先端形状をテーパ加工してあるので、狭い隙間(22mm)から広げることができます。インパクトレンチを使用する事によってラクセット出来ます。

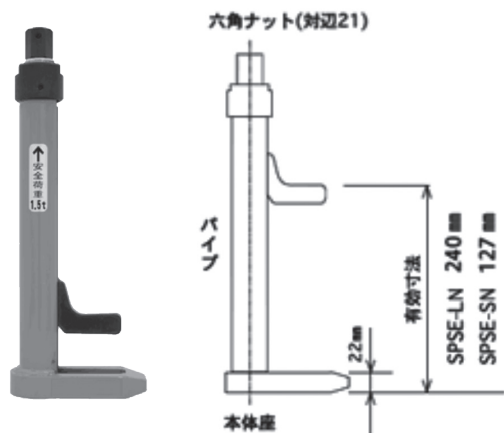


杭頭筋へベース筋を通す作業に



ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



スパーサー手直し時のスラブ持ち上げ作業に




仕様

商品コード	235025
商品名	リバーjack 1.5t
メーカー	栄光マシンセンター
型式	SPSE-LN
安全荷重	t 1.5
有効寸法	mm 22 ~ 240
内可動寸法	mm 218
全長	mm 358
全体座(テーパ部)	mm 22 × 60 × 135
重量	kg 2.9

鉄筋吊りクランプ



234579



234580

仕様

商品コード	234579	234580
最大使用荷重	1t	1.5t
メーカー	スーパーツール	イーグルクランプ
型式	TVC1L3	CSBL III -1.5
許容使用寸法	狭 鉄筋呼び名	D16 ~ D38
	広 丸棒 mm	φ 16 ~ 41
	質量	kg 9
		10


ハリキンjack



233941

- ・レバブロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。
- ・楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- ・組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。
- ・軽量のため持ち運びが便利です。
- ・上筋・下筋を任意に位置へ預けるのに最適。
- ・パイプフックは D35 が入ります。

商品コード	233890	233940	233941
商品名	ハリキンjack	ハリキンjack	ハリキンjack
メーカー	栄光マシンセンター	栄光マシンセンター	栄光マシンセンター
型式	HJN-750	HJN-1100	HJN-1110
寸法:H × W	mm 1,500 × 750	mm 1,500 × 1,100	mm 1,500 × 1,100
有効寸	mm 620	mm 950	mm 950
吊上能力	kg 500	kg 500	kg 1,000
重量	kg 18	kg 22	kg 30



鉄筋結束機

ハンド式

一般住宅の基礎、建築物のスラブ・壁の鉄筋結束



233980



233945

仕様

商品コード	233980	233945
商品名	鉄筋結束機	鉄筋結束機RB-610T
メーカー	マックス	マックス
型式	RB-399A-B2C/40A	RB-610T-B2C/1450A
使用結束線	なまし鉄線 TW899(JP) 亜鉛メッキ線 TW899-EG(JP) ポリエステルコート線 TW899-PC(JP)	なまし鉄線 TW1060T(JP) 亜鉛メッキ線 TW1060T-EG(JP) 被膜線(ポリエステルコート線) TW1060T-PC(JP) ステンレス線 TW1060T-S
1回結束時間	2周巻: 0.85秒以下 3周巻: 0.9秒以下	0.7秒以下(D16 × D16の満充電時)
対象鉄筋	D10 × D10 ~ D13 × D13 × D13	D10 × D10 ~ D13 × D13 × D13
モータ電圧	V DC14.4	V DC14.4
電池パック	リチウムイオン電池パック JP-L91440A (4.0Ah)	リチウムイオン電池パック JP-L91450A (5.0Ah)
寸法	mm L286 × W102 × H303	mm L352 × W120 × H300
質量	kg 2.2	kg 2.5
付属品	電池パック × 2、充電器、 キャリングケース、六角棒スパン 2.5mm	電池パック × 2、充電器、 キャリングケース、六角棒スパン 2.5mm
NETIS登録番号	KT-160108-VE	KT-180090-VE



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
鉄筋結束機・対象鉄筋組合せ、販売品

鉄筋結束機

ウォーカーモデル



腰を曲げずに結束できます。
腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費
カロリー、作業時間を大幅低減。
鉄筋結束作業の働き方に改革をもたらします。



- ・両手で持つから安定操作。身長に応じて高さも2段階
- ・結束力調整は、手元で楽々
- ・鉄筋に当てるだけで、簡単・正確に結束
- ・ワイヤ詰まりも、電源 OFF/ON で簡単リセット
- ・鉄筋に当てるだけで、簡単・正確に結束
- ・鉄筋の高さ（床面からコンタクトスイッチに当たるまでに距離）
に応じて、アームアタッチメント2種類からセレクト



詳しくはこちら


WEB 上でご覧いただけます。
鉄筋結束機・対象鉄筋組合せ、
販売品

仕様

商品コード	233944	
商品名	鉄筋結束機ウォーカーモデル	
メーカー	MAX	
型式	RB-400T-E-B2C/1450A	
使用可能ワイヤ	なまし鉄線：TW1060T(JP) 亜鉛メッキ線：TW1060T-EG(JP) ポリエステルコード：TW1060T-PC(JP) ステンレス線：TW1060T-S(JP)	
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D10 × D10 の満充電時)	
対象鉄筋	D10 × D10 ～ D19 × D19	
モータ電圧	V	DC14.4
電池パック	リチウムイオン電池パック JP-L91450A (5.0Ah)	
1 充電当たりの結束数	約 4,600 回	
寸法	mm	H322 × W408 × L1,100
質量	kg	4.6
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A × 2 個)、 充電器 (JC-925A)、六角棒スナバ 2.5、取扱説明書、 保証書、キャリングケース、アームアタッチメント S	

自動鉄筋結束ロボット／トモロボ

配筋上を自動でレール走行し、センサー感知で結束作業を自動で行います

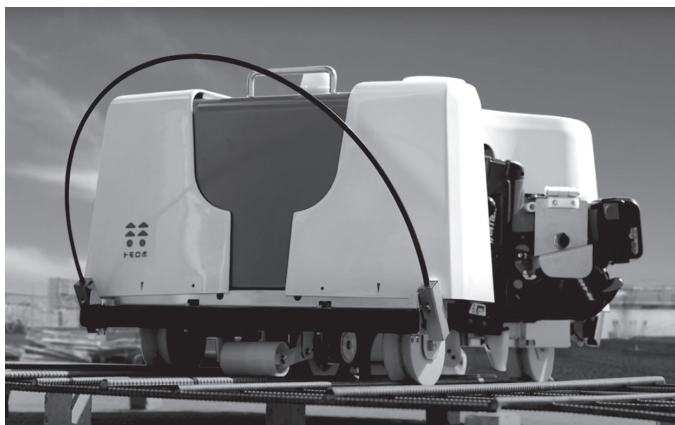

仕様

商品コード	233983	
商品名	自動鉄筋結束ロボット／トモロボ	
メーカー	建ロボテック	
型式	RTM1-X1-A1	
動作環境	温度 ℃～40℃ 湿度 ℃～80℃ 雨天、降雪時は使用できません。	
結束タクト	s	2.7 ※1
稼働時間	H	12 ※2
結束パターン	全結束、チドリ結束、2つ飛び結束	
寸法	mm	幅 630 - 930 (可変式) × 高さ 600 × 奥行き 690 ※3
重量	kg	38.5 (結束機は含みません)
鉄筋	対象鉄筋径 φ10、φ13、φ16 (※4) に対応 配筋ピッチ 100 - 300mm 内で 25mm ずつに対応 ピッチ誤差 ±20 mm	
NETIS 登録番号	SK-200003-A	

- ※1 200 mmピッチ、結束機 2 台使用時 1 カ所当り
※2 200 mmピッチ、結束機 2 台使用、バッテリーフル充電時 環境温度 25 度の場合
※3 脱着式センサーは含みません
※4 φ16 が 3 本交わる部分には結束できないこともあります

1 カ所あたり 2.7 秒以下の作業時間を実現
(@ 200 全結束)

200 mmピッチ、結束機 2 台使用時に 1 カ所当り 2.7 秒で結束します。単純作業を自動化することで、作業員当たりの生産性を向上できます。

従来方法 933kg/人 1.4倍以上 トモロボを活用 1333kg/人

■28tの単純土間工事の場合

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
在来方法	段取・場内運搬 30人工 職長1人×5日 作業員5人×5日	場内運搬・仮止め スペーサー設置	仮止め・結束 スペーサー設置	結束	結束 ダメ仕舞い
トモロボを利用	段取・場内運搬 21人工 + トモロボ 4台2日 職長1人×5日 作業員5人×2日 3人×1日 1人×1日 1人×1日	場内運搬・仮止め スペーサー設置	仮止め・結束 スペーサー設置	結束 ロボット班	ダメ仕舞い ロボット班

■関連商品

商品コード	233985
商品名	トモロボスライダー

トモロボの横移動を一人で簡単にできる



商品コード	233984	
商品名	トモロボ用鉄筋結束機	
メーカー	マックス	
型式	RB-440T-B2CA/1440A	
使用結束線	なまし鉄線 TW1060T(JP) 亜鉛メッキ線 TW1060T-EG(JP) ポリエステルコート線 TW1060T-PC(JP)	
寸法	mm	295 × 120 × 330
質量	kg	2.5kg(JP-L91440A 装着時)



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
鉄筋結束機・対象鉄筋組合せ、
販売品