

The background is a vibrant blue with a complex, abstract pattern of overlapping squares and rectangles, creating a sense of depth and movement. A solid, slightly darker blue vertical bar runs down the left side of the image. Centered in the middle of the image is the title text in white.

水中ポンプ ・ 水処理機器

低水位排水用 水中ポンプ

ベビースーパー

低水位排水用 水中ハイスピンポンプ



212160
212150

仕様

商品	50Hz	212190	212160	212162	212163
コード	60Hz	212170	212150	212161	—
クラス		ベビースーパー		ベビースーパー電極式	ベビースーパーミニ
メーカー		1"	2"	2"	2"
型式		鶴見製作所			
口径	mm	LSC-1.4S	LSR2.4S	LSCE1.4S 改	USK-40J
出力	kW	25	50	50	50
電圧	V	0.48	0.48	0.48	0.4
全揚程	m	単相 100			
吐出量	m ³ /min	11/12	8	11/12	10
異物通過径	mm	—	0.12	—	—
重量	kg	12	6	—	φ 5
寸法	幅 1	12	10.5	12.6	11.5
	幅 2	168	210	227	194
	高(ハンドル含)	196	210	196	194
コード長さ	m	316	304	316	339
		5			5

バキュームレーター



212250
212240

仕様

商品	50Hz	212250	212253
コード	60Hz	212240	212252
クラス		バキュームレーター	バキュームレーター電極式
メーカー		鶴見製作所	
型式		LSP1.4S	LSPE1.4S
口径	mm	吸込 25 × 吐出し 25	
出力	kW	0.48	
電圧	V	単相 100	
全揚程	m	8/9	
吐出量	m ³ /min	0.06	
重量	kg	12.5	
寸法	幅 1	240	265
	幅 2	276	300
	高(ハンドル含)	307	307
コード長さ	m	5	

関連商品

商品コード	商品名
281490	ベビースーパー用ホース
281491	ベビースーパー用ホース両金具付
512140	バキュームレータ用ホース

一般工事排水用 水中ポンプ



LB

電極ポンプ
高感度仕様の液面検出電極とタイマ機能を組み合わせた制御方式で、
水位が上昇⇒自動運転(排水)
水位が低下⇒自動停止
無駄のない運転が可能です。

水位が上昇し電極部が水に触れると
ポンプが起動、水面が電極から離れると
タイマが作動し、約1分後に運転が停止されます。
夜間の住宅密集地での使用に効果的です。



213095
213093



ストレーナ

定流量型
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくい
ストレーナ構造を採用。
ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても目詰まりしにくく、
安定した吐出し量を持続します。
広い設置面積を確保し、軟弱地盤でも
運転姿勢が安定します。

〈用途〉

- ・一般土木・建築工事の排水用。
- ・雨水・湧水・溜り水の排水用。
- ・一般の揚水・排水用。

商品	50Hz	213120	213310	213095	215100	215140	215142	215180	215145	213046	213070	—
コード	60Hz	213100	213300	213093	215090	215130	215141	215170	215144	213045	213050	213075
クラス口径・出力	インチ・kW	2" -0.4	2" -0.4 電極	2" -0.4 定流量	2" -1.5	2" -2.2	2" -2.2 鋳物	2" -3.7	2" -3.7 鋳物	2" -1.5 電極	2" -2.2 電極	2" -3.7 電極
メーカー		鶴見製作所										
型式		HS2.4S	HSE2.4S	HSN2.4S	KTV2-15	KTV2-22	KTZ22.2	KTV2-37H	KTZ23.7	KTVE21.5	KTVE22.2	KTZE23.7
口径	mm	50										
出力	kW	0.4	0.4	0.4	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	1.5	2.2	3.7
電圧	V	単相 100										
全揚程	m	8		6	15	20	20	30	30	15	20	30
吐出量	m ³ /min	0.1	0.1	0.13	0.2		0.3	0.2		0.2		0.2
異物通過径	mm	7	7	11			8.5			8.5	8.5	8.5
重量	kg	11.3	11.9	12.2	20.5	23	—	36	—	21.5	24.5	68
寸法	幅 1	234	241	240	240		235	285	283	240		283
	幅 2	162	—	193	240		216	285	252	c		252
	高	328	358	337	396	416	478	510	637	425.5		717
コード長さ	m	5					8					
始動水位	mm	—	165	—	—	—	—	—	—	266		150

一般工事排水用 水中ポンプ

■仕様

商品コード	50Hz 60Hz	—	215260	215300	215370	215355	213540	—	215460	215462	215530	—
クラス口径・出力	インチ・kw	3"	3"-1.5	3"-3.7	3"-5.5	3"-5.5 鋳物	3.7-20 電極	5.5-25 電極	4"-3.7	4"-5.5	4"-7.5	4"-7.5 10K フランジ
メーカー	鶴見製作所											
型式		HS3.75SL	KTV2-15	KTV2-37	KTV2-55 KTV3-55	KTZ35.5	KTVE33.7	KTVE35.5	KTV2-37	KTZ45.5	KTZ47.5	KTZ47.5
口径	mm	80						100				
出力	kW	0.75	1.5	3.7	5.5	5.5	3.7	5.5	3.7	5.5	7.5	7.5
電圧	V	単相 100	三相 200									
全揚程	m	6.5	15	18	22	25	18	22	18	15	30	30
吐出力	m³/min	0.25	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	1.0	0.8	0.8
異物通過径	mm	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		8.5	8.5	12	12
重量	kg	19.6	20.5	36	46.5	—	39.5	52	36	82	100	105
寸法	幅 1	288	240	285	300	306	285	300	285	306	330	345
寸法	幅 2	184	240	285	300	259	—	—	285	259	314	314
寸法	高	425	396	510	545	671	585	620	510	688	764	829
コード長さ	m	5	8									
始動水位	mm	—	—	—	—	—	327	357	—	—	—	—

商品コード	50Hz 60Hz	— 213726	213723 213722	215539 215540	215600 215590	— 215650	215671 —	215790 215780	— 215850	215920 215900	— 216050	— 216130
クラス口径・出力	インチ・kw	4" -3.7 電極	4"-5.5 電極	4"-11	6"-5.5	6"-7.5		6"-11	8"-5.5	8"-9	8"-11	8"-15
メーカー	鶴見製作所											
型式		KTVE33.7	KTVE35.5	KTZ411	KRS-65.5	KRS2-A6	KTZ-67.5	KTZ611	KRS-85.5	KRS2-89	KRS2-8S	KRS815
口径	mm	100			150			200				
出力	kW	3.7	5.5	11	5.5	7.5	7.5	11	5.5	9	11	15
電圧	V	三相 200										
全揚程	m	18	22	35	10	10	15	20	5	8	10	15
吐出力	m³/min	0.5	0.6	1.0	2	2	1.6	1.7	3.8	4	4	4
異物通過径	mm	8.5	8.5	12	20	20	20	20	20	30	30	25
重量	kg	40	52	133	115	130	107	136	125	175	174	235
寸法	幅 1	285	300	373	423	415	330	373	445	470	472	481
	幅 2	285	-	350	369	373	314	350	413	403	409	409
	高	585	620	806	698	685	687	740	800	814	814	949
コード長さ	m	8										
始動水位	mm	—	357	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■温水用

商品コード	50Hz 60Hz	—
クラス 口径・出力	インチ・kw	10"-22
メーカー	鶴見製作所	
型式	KRS1022	
口径	mm	250
出力	kW	22
電圧	V	三相 200
全揚程	m	10
吐出力	m³/min	8
異物通過径	mm	25
重量	kg	450
寸法	幅 1	520
寸法	幅 2	520
寸法	高	1,439
コード長さ	m	10

商品コード	50Hz 60Hz	—
クラス 口径・出力	インチ・kw	4" -3.7 温水
メーカー	鶴見製作所	
型式	KTZ43.7 90℃仕様	
口径	mm	100
出力	kW	3.7
電圧	V	三相 200
全揚程	m	10
吐出力	m³/min	1.0
異物通過径	mm	8.5
重量	kg	62
寸法	幅 1	283
寸法	幅 2	252
寸法	高	637
コード長さ	m	8

■関連商品

簡易自動制御盤
じか入始動用の自動運転簡易制御盤、
ポンプ 1 台の自動排水運転用です。



商品コード	217010	217080
商品名	フロート SW	5.5KW 用
商品名		11KW 用
メーカー	鶴見製作所	
型式	K-R55	K-11R
共通仕様	運転方法: 1 台排水運転用 壁掛形 始動方式: じか入 液面検出方式: フロート式	

自動水位制御用フロートスイッチ


手持ちのポンプの電源につなぐだけで、自動排水ポンプに変わります。
停止水位、停止位置の調整はストッパーリングを移動させるだけ。



商品コード	281480
商品名	フロート SW100V 用
メーカー	桜川ポンプ製作所
型式	LS-011
定格電圧	V 単相 125
定格電流	A 10
定格容量	W 400
最高使用温度	度 50
ケーブル長さ	m 6

単位: mm

フロート先端から 垂りまでの長さ	停止範囲	運転範囲
A	B	C
200	120	300
400	300	420
600	500	560
700 以上	600	600

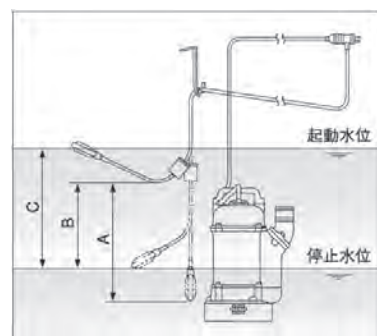

サンド・泥水用 水中ポンプ

泥水ポンプ	片水路構造（ポンプの上部から排水）。 砂混じりの泥水に対応。過酷な現場では不向きなケースがあります。
サンドポンプ	スパイラル構造（ポンプの下部から排水）。 土砂やヘドロが多く、過酷な現場で使用。砕石工場、生コン工場等。

泥水ポンプ

泥が詰まらないサンド用水中泥水ポンプ。
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車で砂によるロックに強い仕様です。

基礎工事をはじめとする泥・砂が多く含まれる現場では、通常の 100V ポンプでは、泥・砂を吸いきらず、ストレーナに詰まってしまうケースがありました。
強力ポンプは、攪拌で泥の沈殿を防止し、ポンプの目詰まりを防ぎ、現場水没とポンプ故障のリスクを回避します。



216190
216160

＜用途＞
一般土木・建築基礎工事の
泥水排水用。

HSDE2.55S
電極式自動運転仕様
電極が水につかるとポンプが始動、水面から離れると約 1 分間運転後に停止します。
(始動水位 :230mm)



216191
216192

仕様

商品コード	50Hz 60Hz	216190 216160	216191 216192
商品名		2 "100V 強力ポンプ	2 "100V 電極強力ポンプ
クラス		2"	
メーカー		鶴見製作所	
型式		HSD2.55S	HSDE2.55S
口径	mm	50	50
出力	kW	0.55	0.55
電圧	V	単相 100	
全揚程	m	9	9
吐出量	m ³ /min	0.1	0.1
異物通過径	mm	9	9
重量	kg	15	15.6
寸法	幅 1	162	197
	幅 2	234	234
	高 (ハンドル含)	391	421
コード長さ	m	5	5

サンド用 水中泥水ポンプ、三相 200V。
強制攪拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。



KRS

＜用途＞
一般土木・建築基礎工事の
泥水排水用。

仕様

商品コード	50Hz 60Hz	— 213681	— 213861
商品名		4 "泥水ポンプ	6" 泥水ポンプ
クラス		2"	6"
メーカー		鶴見製作所	
型式		KRS2-100	KRS2-150
口径	mm	100	150
出力	kW	6	9
電圧	V	三相 200	
全揚程	m	10	15/8
吐出量	m ³ /min	1.5	1.8/2.5
異物通過径	mm	30	30
重量	kg	145	170/162
寸法	幅 1	373	407/374
	幅 2	415	433/415
	高 (ハンドル含)	815	879
コード長さ	m	8	8

サンドポンプ

スパイラル方式のポンプ形状で土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた攪拌羽根によって効率よく攪拌し排出します。

仕様

商品コード	50Hz 60Hz	— 213175	213190 213180	213460 213440	— 213470	213700 213680	213870 213860	— 213922
クラス		サンドポンプ						
メーカー		2"		3"		4"	6"	8"
型式		鶴見製作所 往原製作所						
口径		NKZ3-B3	KTD22.0	NKZ3-D3/B3	NKZ3-80H	NKZ3-D4/B4	NKZ3-D6/B6	200EUKZ611
出力		50		80		100	150	200
電圧		3.7	2	3.7	5.5	5.5	11	11
全揚程		三相 200						
吐出量		15	12	15	20	15	15	8
異物通過径		0.5	0.25	0.5	0.55	1.0	2.0	4.0
重量		30	8.8	30	20	30	30	—
寸法		100	—	100	132	115	192	205
幅 1		466	235	467	491	485	620	543
幅 2		368	216	370	400	380	450	—
高(ハンドル含)		709	550	709	753	715	798	848
コード長さ		8	8	8	8	8	8	10

NKZ

エンジンポンプ



仕様

商品コード	212380	
商品名	エンジンポンプ (E/G)	
クラス	3"	
メーカー	三笠産業	
型式	GE-5LE	GE-5LH
使用エンジン	スバル EX17D 5.7PS	ホンダ GX160
回転数	min ⁻¹	3,200 ~ 3,350
エンジン重量	kg	28

小型、軽量で高性能なフレキシ式のエンジン水中ポンプです。
泥水、汚水、清水を問わず素早く排水します。
電源のない場所、狭い作業場所での揚水排水用または建設工事用の浸水用に使用されます。

ポンプ

商品コード	212450		212451
商品名	エンジンポンプ (ポンプ)		
クラス	3" -5m		3" -7m
メーカー	三笠産業		
型式	WP-3LC		WP-3LC (7m)
口径	mm	76	
全揚程	m	23	
吐出量	m ³ /min	1.2	
回転数	min ⁻¹	3,000 ~ 3,400	
シャフト径×長さ	mm × m	13 × 5	13 × 7
ホース径	mm	32.5	
ポンプ部重量	kg	22.1	26.2

設備用 常設水中ポンプ

汚水用



213575

カッター付
カッタ機構により、
繊維状異物を細断し、
揚送します。

仕様

商品	50Hz	213450	—
コード	60Hz	—	213575
クラス		3"	4" カッター付
メーカー		鶴見製作所	
型式		HSZ-55	80C43.7
口径	mm	80	100
出力	kW	5.5	3.7
電圧	V	三相 200	
全揚程	m	14	11
吐出量	m ³ /min	1	0.7
異物通過径	mm	30	60
重量	kg	120	84
寸法	幅 1	506	333
	幅 2	410	601
	高 (ハンドル含)	766	690
ケーブル長さ	m	8	6

ステンレス製



213090
213080



216165

仕様

商品	50Hz	213090	—
コード	60Hz	213080	216165
商品名		2" 水中ポンプ S	2" 耐食水中 P0.4-8SUS
クラス		2"	
メーカー		鶴見製作所	
型式		LB-480SUS	50SQ2.4
口径	mm	50	
出力	kW	0.48	0.4
電圧	V	単相 100	三相 200
全揚程	m	8	8
吐出量	m ³ /min	0.12	0.11
異物通過径	mm	6	6
重量	kg	10.4	12
寸法	幅 1	187	180
	幅 2	233	180
	高 (ハンドル含)	286	364
ケーブル長さ	m	5	6

海水用 水中ポンプ

チタン製



接液するすべての金属部分がチタン製。
チタンはステンレスより表面の酸化皮膜が
はるかに強固で、海水のような高い
塩素イオン濃度条件下においても腐食を
抑えます。

<用途>

- ・ 海水の排水用
- ・ 海水の循環用
- ・ 海水の取水用

216210

仕様

商品	50Hz	216210	216213	216211
コード	60Hz	—	—	—
クラス		2" 100V	2" 100V 自動形	2" 200V
メーカー		鶴見製作所		
メーカー名称		海水用水中チタンポンプ		
型式		50TMA2.4S		50TM2.75
口径	mm	50		50
出力	kW	0.4		0.75
電圧	V	単相 100		三相 200
全揚程	m	9.3		11.5/12.0
吐出量	m ³ /min	0.08		0.13
異物通過径	mm	10		10
重量	kg	6.7		7.8
寸法	幅 1	236		236
	幅 2	162		162
	高 (ハンドル含)	360		374

自動形
水位検出フロート及び制御回路により、本体ケーブルを電源に接続するだけで、
単独排水運転を行うことができます。

耐圧防爆用 水中ポンプ



防爆構造電気機械器具型式検定合格品
(検定合格証番号 50KTX2.4S 第 44785 号)
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は特に焼結合金・高クロム鋳鉄です。

＜適用範囲＞
発火度 G1・G2・G3・G4
爆発等級 1 級・2 級
危険場所 1 種・2 種

＜用途＞
危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気
における揚排水用。

仕様


商品コード	50Hz 60Hz	216176 216175
商品名	2"100V 水中ポンプ防爆型	
メーカー	鶴見製作所	
型式	50KTX2.4S	
口径	mm	50
出力	kW	0.4
電圧	V	単相 100
全揚程	m	8
吐出量	m ³ /min	0.12
異物通過径	mm	6
重量	kg	30
寸法	幅 1	265
	幅 2	265
	高(ハンドル含)	598
コード長さ	m	5

浅井戸用 水中ポンプ



- 特徴■
 - 全閉外扇屋内型モータ
 - 全閉外扇屋内型モータを採用することで、
湿気や塩分を含んだ環境での耐久性、信
頼性が向上しました。
 - 吐出口の選択ができます
3 方向に吐出口を設けてありますので、
設置場所により、方向が選べます。
 - 空運転保護リレー付

用途

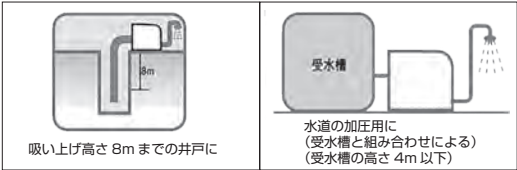

仕様

商品コード	50Hz 60Hz	216303 —
商品名	浅井戸用 100V 自動 PO. 15 — 12	
メーカー	三相電機	
型式	PAZ-1531AR	
吐出口径	mm	20
出力	kW	0.15
電圧	V	100
全揚程 (全揚程 12m 時)	L/min	24
浅井戸用	吸上揚程	m 8
	押上揚程	m 9
	圧力スイッチ	kPa 100 ~ 130
	停止流量	L/min 2.5
受水槽用	吸上揚程	m 1
	押上揚程	m 14
	圧力スイッチ	kPa 150 ~ 190
	停止流量	L/min 2.5
重量	kg	17

消防ポンプ

- ・可搬消防ポンプ電子制御燃料噴射方式
- ・火災現場で！操法大会で！吸水時間の大幅短縮を実現！



仕様

商品コード			217120
商品名			2-1/2" エンジン消防ポンプ
メーカー			シバウラ防災製作所
型式			FF450AS
級別・届出番号			B-3 級
ポンプ	型式	高圧 1 段タービンポンプ (インデューサ付)	
	吸水口径	消防用ねじ式結合金具 (JIS-B-9912) 呼称 75	
	放水口径	消防用ねじ式結合金具 (JIS-B-9912) 呼称 65	
	規格圧力 / ノズル	MPa/mm	0.55/ φ 30.5
	規格放水量	m³/min	1.44
	高圧圧力 / ノズル	MPa/mm	0.8/ φ 25
	高圧放水量	m³/min	1.17
定格回転速度			5,100
真空ポンプ・真空度			無給油式 (PEEK 材)・吸水高さ約 9m
エンジン	形式	2 ストロークガソリンエンジン	
	検定出力	kW/rpm	32/5,100
	使用燃料 / タンク容量	L	自動車ガソリン / 11
	燃料消費量※規格放水時	L/h	約 11
寸法			681 × 639 × 774
乾燥重量			92
装備品			根元媒介金具 / 給水口ストレーナ
付属品			分解工具一式、 消防法給水管 75A × 5m

関連商品


商品コード	商品名
281690	消防ポンプ用ホース 2-1/2" - 20m

簡易ウェルポンプ

エンジン式

簡単設置・簡単操作でスピーディーな揚水を実現！
確実に地下水を吸い取ります

- 一体構造で設置が簡単、時間短縮・工事費削減
- 簡単操作で常時安定揚水のため、工事が中断しない
- 運転開始後瞬時に真空度があがる構造で揚水開始が早い
- 小型ながら高揚程・大揚水量
- 小型・コンパクトで狭い作業場所での設置、持ち込みが楽

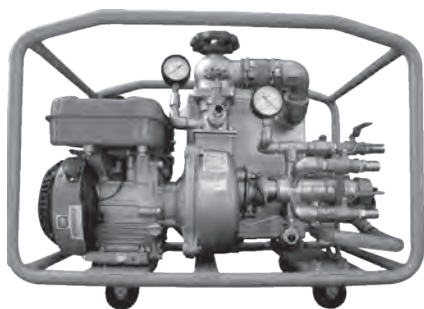

関連商品

商品コード	商品名
212144	ウェルポイント用ライザー管延長 L1m
212147	ウェルポイント用ライザー管 L2.0m
212146	ウェルポイント用ライザー管 L2.75m
212148	ウェルポイント増設用吸水ヘッダー 3口
212149	ウェルポイント増設用吸水ヘッダー 4口

販売品

商品コード	商品名	型式
512150	ウェル・打込兼用ホースφ 19	スプリングホースφ 19mm
512151	ウェルポイント用ジョイントバンドセット	—
	打込用ホース	サクシオンホース (CT-25)

商品名	型式	吸水面口径	長さ (m)	ライザー管 接続口	適用土質	接続
ウェルポイント	MSP-20	φ 35	0.34	φ 20	透水性の高い砂質地盤（細砂～粗砂） 砂利、切込み砂利など硬い地盤。 上部からのしほり水がある時に	ネジ接続（ライザー管＝雄ネジ、 ウェルポイント＝雌ネジ）
ウェルポイント／カップ型 80	MSP-80	φ 80	0.3			
ウェルポイント／カップ型 100	MSP-100	φ 100	0.3			

モーター式

単独真空ノズル仕様水流式真空ポンプ



- ・ 小型ながらハイパワー
最大真空度 93kPa、最大吸水量 30L/min（1 本当たり）
- ・ 動力は水中ポンプのみで静かな運転音
夜間・市街地工事での連続運転にも最適。
- ・ 複数箇所から同時吸引が可能
- ・ 各吸引口は独立
1 箇所からエアを吸引しても他の吸引口の能力は低下しません。

仕様

商品コード	212145	
商品名	簡易ウェルポイントポンプ	
メーカー	日本ムール	
型式	MVP-3E50-J	
吸水口×本数	mm × 本	φ 20 × 6
メイン吸水口	mm	φ 40
最大吐出量	L/min	500
最大吸揚程	m	8
全揚程	m	25
吐出し口径	mm	50
ジェット水噴射水圧	MPa	0.025
ジェット水噴射吐出量	L/min	200
ジェット水噴口径	mm	φ 20
最大真空度	MPa	0.093
タンク容量	L	2.7
燃料消費	h	約 2.8 ※ 1
使用燃料	ガソリン	
寸法 幅×長×高	mm	480 × 780 × 540
質量	kg	50
付属品※ 2	揚水用ホース 10m（ストレーナー付）、 排水用ホース 5m、エンジン工具	

- ※ 1 使用状況によって異なります。
※ 2 ウェル用ホースは m 単位での販売となります。
（打込用はウェル用ホースを使用できます）

仕様

商品コード	212140	
商品名	ミニバキューマー	
メーカー	鶴見製作所	
型式	EVM2-960M	
電動機	kW	0.96（単相 100V・0.48kW × 2 台）
吸水量（1 本当り最大量）	L/min	30
最大真空度	kPa [mmHg]	93 [700]
吸引口	φ 25mm × 4 箇所	
吐出口	φ 50mm × 1 箇所	
寸法	mm	L656 × W440 × H575
重量	kg	55

関連商品

商品コード	商品名
212143	ウェルポイントパイプ 1.8m
281495	ミニバキューマー用ホース 5m

《用途》

スラブ、フロア等の溜り水の排水やマンホール工事、
浄化槽埋設工事の簡易ウェルポンプとして

高圧洗浄機 エンジン式

フレーム型



231685

仕様

商品コード	231685	231686	231672	231673	231690	231668
商品名	エンジン JW2.9kw	エンジンJW4. 7 k w	E / G高圧 洗浄機 80 軽量	E / G高圧 洗浄機 70 軽量	E / G高圧洗浄機 超軽量型	超高压洗浄機 軽量型 153
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所	スーパー工業	鶴見製作所	スーパー工業	スーパー工業
型式	HPJ-450E5	HPJ-650E2	SER-2308-5	HPJ-470ES	SEC-1310-2	SEC1615-2
ポンプ	圧力	MPa [kgf/cm ²]	4.9 [50]	4.9[50]	8[82]	6.9[70]
	吐出量	L/min	25.3	32	23	25.4
エンジン定格出力		kW/min ⁻¹	2.9	—	3.7/1,800	3.4/1,800
燃料タンク容量		L	3.6	6	3.1	3.6
燃料		ガソリン				
ノズル		ハンド チェンジガン	ハンド チェンジガン	タービン ガン	ハンド チェンジガン	可変ノズル
機体寸法	長	mm	640	640	510	535
	幅	mm	592	592	530	626
	高	mm	635	635	555	552
質量		kg	52	58	40.2	58

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
281550	ジェットウォッシャー用ホース 4 ㍓ 20m	HPJ-450E5
281670	ジェットウォッシャー用ホース 2 ㍓ 20m	SEC-1310-2
281500	ジェットウォッシャー用ホース 3 ㍓ 20m	SEC1615-2
281609	トルネードノズル MNO40/F	SEC-1310-2
281501	JW 用ホース 3 ㍓ 20m G1/2 ネジ式	
286100	ジャンクションバルブ	
286120	ジャンクションホース	

防音型

< HPJ-5ESMA >

燃料と排出ガスの削減を実現するアイドリングストップ仕様。
自動運転中はレバーを放し噴射をストップすると、30 秒後にエンジンが自動停止し、
再度噴射をスタートすると自動始動します。



231700 (HPJ-550WE)



231670



231658

仕様

商品コード			231700	231670	231671	231658	231674	231695
商品名			エンジン 高圧洗浄機防音	E/G 高圧洗浄機 軽量防音	E/G 高圧洗浄機軽量 防音アイドリング機能	E/G 超高压 洗浄機 200 防音	E / G高圧洗浄機 1 0 0 防音 / ディーゼル	E / G大型散水機防音 / ディーゼル
メーカー			スーパー工業	スーパー工業	鶴見製作所	フルテック	スーパー工業	スーパー工業
型式			SE-3005ST6	SEN-2108SS	HPJ-5ESMA	GSB2015D	SEL-3010SS	SEL-300SS-3
ポンプ	圧力	MPa [kgf/cm ²]	5.0 [51]	7.8 [80]	7.8[80]	20 [203.9]	10.0[102]	0.6[6]
	吐出量	L/min	27	21	21.2	14.5	30.0	300
エンジン定格出力		kW/min ⁻¹	—	3.8/1,800	3.7/1,800	8	7.4/2,800	9.3/3,600
燃料タンク容量		L	—		6	13	25	25
貯水タンク容量		L	80	外部給水				—
燃料			ガソリン				軽油	
ノズル			タービンノズル	可変ノズル			タービンガン	—
機体寸法	長	mm	927	563	670	650	922	1,280
	幅		579	480	573	610	700	680
	高		772	558	589	620	850	890
質量		kg	約 82	62	74	90	198	335
NETIS 登録番号			—	CG-130007-VE	CG-140002-VR	—	—	—

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
281550	ジェットウォッシャー用ホース 4 ㍓ 20m	SE-3005ST6
281500	ジェットウォッシャー用ホース 3 ㍓ 20m	SEN-2108SS
281610	ジェットウォッシャー 200 ホース /20m	GSB2015D
281585	E/G 大型散水機防音 /D 用ホース 25m	SEL-300SS-3
281553	ジェットウォッシャーエンジン軽量防音ノズル付ピストルガン	SEN-2108SS
281558	JW 用ガン (4 ㍓ホース用)	SEN-2108SS
281615	E/G 超高压洗浄機 200 用ショートガン	GSB2015D
281554	JW EG 軽量防音トルネードノズル	SEN2108SS
281609	トルネードノズル MNO40/F	GSB2015D
281501	JW 用ホース 3 ㍓ 20m G1/2 ネジ式	
286100	ジャンクションバルブ	
286120	ジャンクションホース	

商品コード	商品名	適用機種
231520	JW 用温水ユニット 200	FCPS-2016- II GSB2015D
281505	SEV-2108SS 用 サーフェスクリーナ (壁用)	SEV-2108SS

高圧洗浄機 モーター式

100V



231610
231600

仕様

商品コード	50Hz 60Hz	231598	231610 231600	231603	— 231597	231605	231646
商品名		100V 高圧洗浄機 3.5MPa	100V 高圧洗浄機	100V 高圧洗浄機 50/60 兼用	100V 高圧洗浄機 5.5 60Hz	100V 高圧洗浄機 8 50/60 兼用	200V 超高圧洗浄機 500 / 50Hz
メーカー		鶴見製作所	スーパー工業		鶴見製作所	マキタ	フルテック
型式		HPJ-140	SAR-1105	SBR-1105	HPJ-160-1	MHW0820	MF5015P
吐出圧力	MPa [kgf/cm ²]	4.0 [41]	4.5 [46]		5.5 [56/51]	8 [—]	50 [500]
吐出量	L/min	10.0/12.1	11		6.3/7.6	6	15
モーター		単相 100V・ 1.0kW	単相 100V・ 0.75kW	単相 100V・ 1.1kW	単相 100V・ 0.83kW	単相 100V	三相 200V 15.0kW
電源サイクル	Hz	50/60	50/60	50/60	60	50/60	50
ノズル		スプレーガン	フラットアングル ノズル	可変ノズル	スプレーガン	トリガガン	洗浄ガン、 洗浄ノズル
機体寸法: 長さ×幅×高	mm	510×370× 705	684×430× 678	656×425× 749	621×370× 726	292×358× 830	1,050×840× 690
乾燥重量	kg	28	29.5	27	19	10.3	195

関連商品

<JW100ノズル付ピストルガン>

- ・狭い洗浄作業場に最適
- ・噴射角度を自在にコントロールできます。(〜80°)



関連商品

商品コード	商品名	適用機種
281672	ジェットウォッシャー用ホース 2 本 10m	HPJ-140、SAR-1105、EJCS
281670	ジェットウォッシャー用ホース 2 本 20m	SBR-1105、EJCS、 SAR-1105-3
281671	ジェットウォッシャー用ホース 2 本 30m	SBR-1105、EJCS
231612	ジェットウォッシャー 100 ノズル付ピストルガン	SBR-1105、EJCS
281577	200V 超高圧洗浄機 500 用ホース 20m	MF5015P
281665	ツルミ製 JW 用ホース 2 本 20m	HPJ-160-1

200V



231630
231640



231644
231643

仕様

商品コード	231642	231630(50Hz)/231640(60Hz)		231644(50Hz) 231643(60Hz)
商品名	200V 高圧洗浄機 高所揚水	200V 高圧洗浄機		200V 超高圧 洗浄機 200
メーカー	スーパー工業	鶴見製作所	やまびこ産業機械	スーパー工業
型式	SBR-3005	HPJ-5W	WMT051	SAR-2020N1
吐出圧力 (MPa[kgf/cm ²])	5 [51]	4.9 [50]	5.9 [60]	19.6 [200]
吐出量 50/60Hz(L/min)	24/28	30/35	31.8/32	20
モーター (V)	三相 200			
モーター出力 (kW)		3.7		7.5
電源 (Hz)	50/60	50/60		60
ガン	タービンガン	ハンドチェンジガン	可変 ノズル付ガン	タービンガン
貯水タンク (L)	71	80	90	100
機体寸法 (mm)	長	912	900	1,350
	幅	485	570	580
	高	660	700	950
質量 (kg)	88	105	125	138

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
281550	ジェットウォッシャー用ホース 4 本 20m	SBR-3005、HPJ-5W、WMT051
281578	200V 超高圧洗浄機 200 用ホース 20m	SAR-2020N1-60
281575	200V 超高圧洗浄機 200 用タービンガン	SAR-2020N1

発電機・電源供給

溶接機

締め工具・締結機器

切削・研磨・加工機器

集塵・換気・清掃機器

水中ポンプ・水処理機器

その他作業補助機器

照明・保安機器

測量・計測・通信機器

現場・事務所用品

高圧洗浄機 モーター式/温水

■ 関連商品

商品コード	商品名	区分	適用機種
281568	HC806 用延長ホース 10m	吐水ホース	HC806
281610	ジェットウォッシャー 200 延長ホース /20m		VC-1520、GHM-2014
281570	ジェットウォッシャー温水用ホース 3 プ 20m		HPJ-22HC5
281573	ジェットウォッシャー温水 /S 用ホース 3 プ 20m		SAR-1309VN
231510	ジェットウォッシャー 200 用洗管ノズル	管洗浄アクセサリ	GHM-2014
281609	トルネードノズル MNO40/F	ノズル	GHM-2014、HS2015EX(改)、



231550



231570

■ 仕様

商品コード	231500	231569	231563	231570	231550	231562
商品名	温水ジェットウォッシャー 70/100V	動力温水ジェットウォッシャー 190	200V 温水高圧洗浄機 /S	動力温水ジェットウォッシャー 200	200V 温水高圧洗浄機	200V 温水高圧洗浄機 153/550Hz
メーカー	フルテック	スーパー工業	スーパー工業	フルテック	鶴見製作所 (ツルミポンプ)	スーパー工業
型式	HC806	VC-1520	SAR-1309VN	HF2015	HPJ-22HC5	SAR-1315VN
吐出圧力	MPa[kgf/cm ²]	8	19[194]	20	7.8[80]	15[153]
吐出量	L/min	5.2/5.6	15	13	15	13
吐出温度	℃	60	30 ~ 140	30 ~ 80	最大 140	30 ~ 80
電源電圧	V	単相 100	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200
モーター	出力 kW	1.5	7.1	2.2	5.5	2.2
電流	A	13.2/14.4	—	10	22.5	15
周波数	Hz	50/60	50	50	60	50
熱量	kcal/h	—	—	36,000	60,000	—
ボイラー	燃料	白灯油	軽油または白灯油	軽油または白灯油	灯油	白灯油
燃料タンク	L	4	12	20	22	35
薬液タンク	L	—	12	—	—	—
ケミカル装置	L/min	—	—	—	最大 0.9	—
取水方式		水道直結			16mm 水道直結	水道直結
機体寸法	長 mm	635	1,050	810	950	855
幅	mm	495	730	746	550	855
高	mm	760	950	690	880	1,250
乾燥重量	kg	42	143	133	120	150
吸水ホース	m	φ 15mm × 5	—	—	—	—
標準付属品	洗浄ガン	洗浄ガン、トルネード付ランス、弁トランス、ケミカルノズル	洗浄ガン	洗浄ガン (ライフルガン)、噴口扇形 1/8 ノズル	洗浄ガン、バリオアダプター、ランス 90cm、アジャストノズルヘッド、洗浄ノズル 15	洗浄ガン (ジュニアジェットガン) (JJG100-30)
その他		洗浄ホース 6M × 8m	—	電源ケーブル 5m	—	電源ケーブル 10m、不凍液タンク 4L、温水取り出し蛇口 (1/2")

温水ユニット



231520

■ 仕様

商品コード	231520
商品名	JW 用温水ユニット 200
メーカー	蔵王産業
型式	ホットボックス 2
圧力	kg/cm ²
吐出量	L/min
電源	AC100V
中間ホース	2.5
燃料	灯油
燃料タンク容量	L
外形寸法 長×幅×高	mm
質量	kg
適用機種	231620 JW・E/G200 防音
	231658 E/G 超高压洗浄機 200 防音

高圧洗浄機 周辺機器

川水フィルター

砂の混入した川水を利用する時に使用。
遠心分離と細目フィルターで砂分をシャットアウトします。



■ 仕様

商品コード	231705
商品名	川水フィルター JW 用
メーカー	フルテック
型式	KF-3
処理水量	L/min
耐圧	MPa

トルネードノズル

トルネードノズル
広範囲を効率よく洗浄できます。
ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、
バリ取りなどに効果的。



■ 仕様

商品コード	商品名	内容
281554	JW EG 軽量防音トルネードノズル	スーパー工業専用φ 17

手動水圧ポンプ

クリーンルーム用

水圧用手動式ポンプ

※ジャッキは別手配となります

- ・水道水で使用可能。
- ・環境汚染がありません。
- ・引火の恐れがありません。
- ・軽量コンパクト
- ・油を嫌う用途
(食品関係、クリーンルームなどに)



■ 適応ジャッキ

商品コード	商品名
235001	CR/単動J水圧10t/197mm/100
235000	CR/単動J水圧10t/142mm/50
234995	ジCR/爪付単動J5/頭10t水圧式

■ 仕様


商品コード			235006		
商品名			クリーンルーム / 手動ポンプ単動水圧 0.7L		
メーカー			大阪ジャッキ製作所		
メーカー名称			TWAS 形 手動水圧ポンプ 単動タイプ用		
型式			TWAS-0.7		
最高使用圧力	高圧	MPa	72		
	低圧	MPa	1		
操作吐出量	高圧	mL	2		
	低圧	mL	11		
ポート径		mm	Rc3/8		
有効液量		L	0.7		
質量		kg	約 5.8		
外径寸法		mm	長 590 × 幅 135 × 高 150		

※周囲温度範囲：氷点以下50度以下

ダイヤフラムポンプ

タンクの修繕、清掃作業時に

口径 1-1/2" (40A)、最大吐出量 約 400L/min

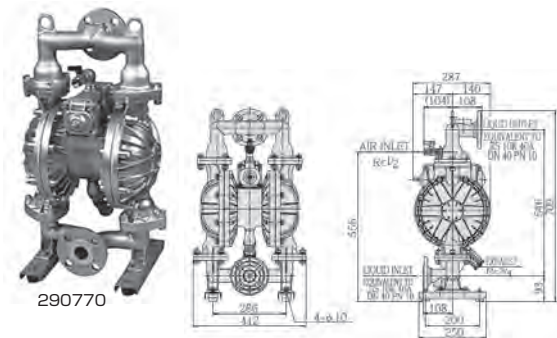


■ 仕様

商品コード	290770	290771
クラス	1-1/2" (40A)	2" (50A)
メーカー	ヤマダコーポレーション	
型式	NDP-40BAH	NDP-50BST
本体(接液部)材質	アルミ合金	ステンレス(SCS14)
ダイヤフラム ボール材質	熱可塑性 ポエステルエラストマー TPEE	フッ素樹脂 PTFE
材料接続	供給口	JIS フランジ 10K40A 相当
	吐出口	JIS フランジ 10K50A 相当
エア接続	供給口	Rc1/2 (エアコック付)
	排気口	Rc3/4 (エアコック付)
吐出量 / サイクル	L	ゴム系ダイヤフラムタイプ 2.8 フッ素樹脂ダイヤフラムタイプ 1.4
		フッ素樹脂ダイヤフラムタイプ 2.1
使用エア圧	MPa	0.2 ~ 0.7
最高吐出圧力	MPa	0.7
スラリー限界	7mm 以下	8mm 以下
	質量	kg 29 60

※お申込時、使用する液体をご連絡ください。

水タンク

ノッチタンク



■ 仕様

商品コード	172940	172950	172960	172980	172990
商品名 ノッチ / 水タンク -	1m ³	2m ³	3m ³	5m ³	10m ³
全長 :A	mm 1,300	1,965	2,198	2,226	3,500
全幅 :B	mm 1,040	1,050	1,356	1,620	1,800
全高 :C	mm 1,040	1,240	1,240	1,484	1,600
重量	kg 330	452	600	850	1,300
ホース口	4インチ	4インチ	4インチ	4インチ	6インチ

※寸法・重量は物によって多少異なります。

ノッチタンク (樹脂製)



■ 仕様

商品コード	231735
商品名	樹脂製ノッチタンク500L
メーカー	スイコー
型式	ノッチタンク500L
容量	l 500
幅×奥行×高さ	mm 930 × 730 × 850
ノズル液入口・出口	A 50
重量	kg 40
材質	本体 / ポリエチレン、 仕切板 / アルミプレート

貯水タンク (ローリータンク)



231751

■ 仕様

商品コード	231741	231740	231742	231750	231751	231770	231771	231760	231761
商品名 貯水タンク -	100L	200L	300L	500L	500L (清水用)	1,000L	1,000L (清水用)	2,000L	2,000L 清水用
バルブサイズ※	40A	40A	40A	40A	40A	25A	40A	40A	40A
全長	mm 680	900	900	1,150	880	1,150	1,200	1,300	1,300
全幅	mm 500	575	750	840	1,090	840	1,200	1,100	1,100
全高	mm 458	575	705	750	935	750	1,020	1,015	1,015
重量	kg 6.2	8.5	14.8	15.5	22.3	15.5	44.4	43	43
								81.4	80
									80

※商品によってバルブサイズが異なります。

フォークパレット付き

- ・下にパレットが付いて水を入れた状態でもフォークリフトで積み込みできます。
- ・幅 1000mm で、4t 車に 2 個並べて置けます。



■ 仕様

商品コード	231773
商品名	IBCタンク 1t/パワートートP
メーカー	コダマ樹脂工業
型式	IBC-1000D
充填口	mm ø150
排出口	mm ø50
幅×奥行×高さ	mm 1,000 × 1,200 × 1,149
容量	L 1,050
製品重量	kg 62

発電機・電源供給	Memo
溶接機	
締め工具・締結機器	
切削・研磨・加工機器	
集塵・換気・清掃機器	
水中ポンプ・水処理機器	
その他作業補助機器	
照明・保安機器	
測量・計測・通信機器	
現場・季節商品 事務所備品	
350	掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。