その他作業補助機器

油圧ユニット

油圧ハンドツールの油圧源。

232971

232970

■ 関連商品

233030

232040

232962

232872

233020

■ 仕様

商品コード			232970	232971
商品名			油圧ユニット 20L	油圧ユニット 20L 防音
メーカー			丸善工業	
型式			U-070-1	U-070S
圧力		MPa	11.7	
流量		L/min	20.5	
エンジン	型式		ロビン EX21D	ロビン EX21D（S）
	最大出力	kW	4.2	5.1
	回転数	rpm	3,600	3,600
電動モーター			—	—
作動油タンク容量		L	4	4
燃料タンク容量		L	3.6	3.6
外径寸法		mm	615 × 480 × 577	630 × 500 × 610
重量		kg	40	58

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
232962	油圧ハンドブレーカー CB10	U-070-1 U-070S
232964	油圧ハンドブレーカー CB16	
232960	油圧ハンドブレーカー CB20	
233040	油圧杭打機 20	
233041	油圧杭打機 / 単管専用	
233020	油圧チッパー 20	
233030	油圧カッター 20	
232870	ベビークラッシャー 180	U-070-1
232872	ベビークラッシャー 230	U-070S

油圧ユニット 200V

■ 仕様

商品コード			232945
商品名			電動油圧ユニット 200V
メーカー			丸善工業
型式			U-051EB
圧力		MPa	低圧側 11.7/ 高圧側 80.3
流量		L/min	60Hz:25/50Hz:20.5
エンジン	型式		—
	最大出力	kW	—
	回転数	rpm	—
電動モーター			三相 200V 3.7kW
作動油タンク容量		L	10
燃料タンク容量		L	—
外径寸法		mm	530 × 730 × 695
重量		kg	—

■ 関連商品

商品コード	商品名
232871	ベビークラッシャー 310
281323	電動油圧ユニット用 超高圧ホース

手動油圧ポンプ

単動型

複動型

■ 仕様

		単動型						
商品コード		234902	234904	234897	234896	233971	234898	234899
商品名　手動ポンプ-		単動0.3L	単動0.3L 圧力計付	単動0.6L	単動0.7L 圧力計付	油圧工具用 0.71L	単動0.9L	単動0.9L 圧力計付
メーカー		大阪ジャッキ				マクセルイズミ	大阪ジャッキ	
型式		TWA-0.3	TWA-0.3-PG	TWA-0.7	TWA-0.7	HP-700A	TWA-0.9	TWA-0.9-PG
有効油量 (L)		0.3		0.7	0.7	0.71	0.9	
最高使用圧力(MPa)	高圧	72		72	72	68.5	72	
	低圧	3		3	3	2	3	
操作吐出量(ml/1回)	高圧時	1		2	2	1.5	2	
	低圧時	5		11	11	10.5	11	
寸法(mm)	幅×高×長	105×120×500		105×150×590	135×150×590	580×140×160	135×150×710	
質量 (kg)		3.5		7	7	9.6	7.9	

		単動型						複動型	
商品コード		234911	234914	234867	234878	234906	234907	234892	234915
商品名　手動ポンプ-		単動1.3L	単動1.3L 圧力計付	単動1.3L圧力計付 C形カプラ	単動2.3L 圧力計付	単動4L	単動4L 圧力計付	複動1.3L	複動2.3L
メーカー		大阪ジャッキ						大阪ジャッキ	
型式		TWA-1.3	TWA-1.3-PG	TWA-1.3-PG	TWA2.3-PG	TWA-4	TWA-4-PG	TWA-D-1.3	TWAD-2.3
有効油量 (L)		1.3			2.3	4		1.3	2.3
最高使用圧力(MPa)	高圧	72						72	
	低圧	3						3	
操作吐出量(ml/1回)	高圧時	2						2	
	低圧時	11			24	11		11	24
寸法(mm)	幅×高×長	135×150×710		135×150×710	175×210×770	135×150×710		140×150×800	180×210×850
質量 (kg)		9		8.5	13.8	13.2		9.5	14.8

分流器

1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して同時作動または選択作動ができます。

商品コード		234875
商品名		手動ポンプ用分流器
メーカー		大阪ジャッキ
口径（mm）		φ6
寸法（mm）	幅×高×長	50×約220×150
ストップバルブ		OSV-6A付
付属品		ゴムホース3m(RH6-3B)×2、カプラ

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
286413	手動ポンプ用ホース 3m	—
286411	手動ポンプ C 形カプラ用 変換ホース 2m	TWA-1.3-PG(C 形カプラ)

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

電動油圧ポンプ

単動型

複動型

■ 仕様

商品コード		235081	235077	235078	234967	234966
商品名 電動油圧ポンプ		0.8L 単動 100V 軽量	2L 単動 100V	2L 単動 100V 手動弁	4L 単動 100V	4L 単動 2 連式 100V
メーカー名		ダイキ	大阪ジャッキ	日東造機	大阪油圧	大阪油圧
型式		DP-35RH-1MB	NEX-2MGS	UP-45SVG-3M	OH-700S	OH-702S-4L-CH
有効油量	L	0.8	2	2	4	4
最高使用圧力 高圧 [低圧]	MPa	70[1]	72[1]	70[7]	70[15]	70[15]
操作吐出量 高圧 [低圧]	ml/1 回	0.3[0.6]	0.2[2]	0.35[2.5]	0.35[2.5]	0.35[2.5]
電源	V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
寸法 幅×高×長	mm	—	160 × 370 × 215	—	262 × 342 × 381	262 × 342 × 381
質量	kg	7.5	14.7	16.1	22	24

■ 仕様

商品コード		235080	235083	235082	235084	233964	233973	234009
商品名 電動油圧ポンプ		2L 複動 100V	18L 複動 200V	25L 複動 200V/ 平戸	40L 複動 200V 分流器付	油圧工具用 - 100V	油圧工具用 - 100V/3L	油圧工具用 - 充電式 /0.6L
メーカー名		日東造機	大阪ジャッキ	平戸金属工業	大阪ジャッキ	泉精器製作所		
型式		UP-45SVG-8SPR フロコン付	GH2-KS	HM-506	GHS-KS-P	R14E-H	R14E-A	REC-Li600P
有効油量	L	3	18	25(全油量)	40	2	3	0.6
最高使用圧力 高圧 [低圧]	MPa	70[15]	72[7]	70[中圧 45]	72[7]	68.5[2]	68.5[2]	68.5
操作吐出量 高圧 [低圧]	ml/1 回	0.35[2.5]	1.2/1.0[8/6.6]	2.6/3.3 [中圧 5.6/7]	3.0/2.5 [中圧 20/16.6]	0.3[2.9]	0.6[2.6] 圧力規制装置付	0.2[1.3]
電源	V	単相 100	三相 200	三相 200	三相 200	単相 100	単相 100	14.4V DC モータ
寸法 幅×高×長	mm	286 × 341 × 237	350 ×約 615 × 400	570 × 610 × 695	450 ×約 680 × 500	306 × 205 × 393	420 × 350 × 330	395 × 242 × 204
質量	kg	約 20	約 115	156	約 190	14	30	7.8

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
286415	電動油圧ポンプ用ホース 10m	235077、234967、234966、235080
286414	電動油圧ポンプ用ホース 5m	

商品コード	商品名	適用機種
286419	100V 延長 6m	233964
286420	100V 延長 8m	

電動式同調油圧ポンプ

対象物の重心の偏りにかかわらず、水平ジャッキアップ・ダウンが可能

複動型

複動型8連式

単動型

■ 仕様

商品コード	235076	234839	234835
商品名	電動油圧ポンプ4L単動2連同調100V	油圧同調ポンプ/複動型4連	油圧同調ポンプ/複動型8連
メーカー	大阪油圧	今野製作所(EAGLE)	
型式	OH2-100S	KHN4-0.3W	KHN8-0.3W
連数	2	4	8
単動・複動	単動	複動	複動
最高圧力 ※(MPa)	70	70	
吐出量 ※(L/min)	低圧時0.35/高圧時0.15	0.35	
モーター電圧 (V)	単相100	三相 220/200	
有効油量 (L)	4	70	140
総油量 (L)	7	110	200
寸法(mm)	280×390×441	850×600×750	850×800×750
質量 (kg)	42	200	400

※220V時

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
234836	シリンダジャッキ20t/同調ポンプ用	KHN4-0.3W、KHN8-0.3W
234842	シリンダジャッキ35t/同調ポンプ用	
234838	爪ジャッキ10/頭20t同調ポンプ用	
234834	同調ポンプ用高圧ホース/10m	
234837	同調ポンプ用高圧ホース/3m	OH2-100S

空気駆動油圧ポンプ

235075

空気源により、ポンプのピストンを作動し 200MPa の油圧を発生します。



235040

破砕機の破壊力と操作性のバランスを充分考慮し、開発されたポンプです。

■ 仕様

商品コード		235075	235040
商品名		空気駆動 オイルマチックポンプ	エア油圧ポンプ 15L 複動 1.1㎥ / 平戸
型式		ON-15-2K	HA-103
メーカー名		理研機器	平戸金属工業
供給空気圧力	MPa	0.45 ～ 0.7	0.85
最高使用圧力	MPa	200	—
吐出量	L/min	—	0.3
油タンク タンク油量	L	1.6	15
油タンク 有効油量	L	1.3	
寸法 L × W × H	mm	—	755 × 790 × 1,010
質量	kg	14.2	112

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

スプリングバランサー

吊り下げ物を手で軽く上・下操作することができます。

295681

バランサーの利点
・疲労を減少し作業効率を向上させます。
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます。
・工具の汚損を防止します。
こんな場面に
・組立製造ラインの各種ツール懸垂
・長時間のネジ締め・分解作業
・機器、治具及び加工部品、素材の懸垂、芯出し

■ 仕様

商品コード		295681	295682	295684	295685
商品名スプリングバランサ-		3kg-1.3m	5kg-1.3m	15kg-1.3m	22kg-1.5m
メーカー		遠藤工業			
型式		EW-3	EW-5	EWF-15	EWF-22
容量	kg	1.0～3.0	2.5～5.0	9.0～15.0	15.0～22.0
ストローク	m	1.3	1.3	1.3	1.5
ワイヤロープ径	φ mm	3	3	4	4.76
質量	kg	1.4	1.5	3.8	7.3

グリースガン

バッテリーで作動する電動式グリースガンです。

233495

233497

■ 仕様

商品コード		233495	233497
商品名		充電式グリスガン /Y	充電式グリスガン /M
メーカー		ヤマダコーポレーション	マキタ
型式		EG-400B	GP180D
グリース容量	mL	420	カートリッジ：420 バルク：570
最高吐出圧力	MPa	32	69
吐出し量	ml/mi	120 以上（0.5MPa 負荷時） 96（6MPa 負荷時）	自動変速モード：290 ml/min 低速モード：145
寸法 W × L × H	mm	243 × φ 60.5 × 377	449 × 114 × 245
質量	kg	2.49	6

■233495 販売品
専用蛇腹式カートリッジグリース　420mL/本､20本1ケース

メーカー品番	型式	種類	番手	ちょう度	使用温度範囲
682314	MMG-400-MP	リチウム	No.2	265～295	-15℃～130℃
682313	MMG-400-CG	シャーシ	No.1	310～340	-15℃～80℃
682812	MMG-400-MO	モリブデン	No.2	265～295	-15℃～150℃

グリースルブリケーター

機械・車両などのグリース給脂に用いる可搬タイプのルブリケーターです。
コンプレッサの圧縮エア 0.2～0.7MPa で作動します。
使用できるグリース・・・NLGI No.1 程度までのグリース（シリコングリースは不可）

■ 仕様

商品コード		297290
商品名		高圧型エアー式グリスポンプ
メーカー		ヤマダコーポレーション
型式		SKR-66
全高	mm	845
容量		キャビネット内にペール缶または角缶を収納 （16～18kg）※1
質量	kg	17.6
構成品		高圧グリースガン、高圧耐油ホース、バルブキット、 フォロープレート、エアレギュレーター

※1 角缶を使用するときは、フォロープレートは使えません

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

充電式コーキングガン

電動式でレバーを引く疲れを大幅に軽減。
シーリング作業がスムーズにおこなえます。

■ 仕様

商品コード		232770
商品名		充電式コーキングガン
メーカー		マキタ
型式		CG180DRF(300ml 仕様)
最大押出力	N	5,000
押出速度	mm/ 秒	0 ～ 28
ストローク	mm	214
寸法	mm	404 × 108 × 281
質量	kg	2.3
構成品		ホルダ A セット品、ゴーグル

除電器

静電気除去ユニット エアガンタイプ

軽量で持ちやすいエアガンタイプの静電気除去ユニットです。
小形高圧電源、放電電極を内蔵し、静電気を瞬時に除去しゴミ・ホコリを吹き飛ばします。

■ 仕様

商品コード		297808
メーカー		コガネイ
型式		DTRY-ELG11
入力電圧		DC24V ± 5%
消費電流	mA	約 100
出力電圧	kV	約 2（高周波タイプ）
表示	電源	正常放電時は電源表示ＬＥＤ（緑色）点灯
	異常	放電の異常時は異常表示ＬＥＤ（赤色）点灯
外形寸法	mm	138（L）× 25（W）× 142（H）
質量	g	250 <本体のみ>
イオンバランス	V	± 15
オゾン発生量	ppm	0.04 以下（ノズル先端から 200mm、圧力 0.2MPa 時）
使用流体※注		空気（水分、油分を除去した清浄な空気）
使用圧力範囲	MPa	0.05 ～ 0.6
使用温度範囲	℃	室内 0 ～ 40（結露なきこと）
付属品		AC アダプタ・接続ケーブル (3m)

※注：使用する場合は必ず、エアを供給してください。

ランプチェンジャーセット

・高さ 9 mまでのセードをキャッチ
・高天井照明のさまざまなランプ交換に対応するランプチェンジャーとセット
・足場不要⇒作業が早い
・高所作業車不要⇒コスト削減

■ 仕様

商品コード				245098
商品名				ランプチェンジャーセット 9.3m
メーカー				ジェフコム
セードキャッチャーセット	セット型式			DLC-SC760M
	セードキャッチャー	適合セード径	mm	φ 300 ～ 600
		長さ×幅	mm	φ 230 × 885（閉） φ 780 × 800（開）
		質量	kg	2
	ボール	全長	mm	1.93 ～ 7.66
		全長	mm	5 段
		最大径	mm	φ 69
		質量	kg	2
ランプチェンジャーセット	アルミボール	全長	mm	1.9 ～ 9.3
		最大径	mm	φ 69
		段数		7
		質量	kg	3.1
	キャッチヘッド	適合ランプ		シリカ電球、高輝度放電灯（HID ランプ）一般型
		適合ランプ径		φ 55 ～ 75/ φ 90 ～ 120

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

pH自動制御装置

取扱いが容易な炭酸ガス中和方式

173002、173003
●手軽に扱える単相 100V 仕様
●原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプと撹拌機が不要

173020
●処理能力の高い三相 200V 仕様
●密閉された中和槽内と混合撹拌機の組み合わせにより、炭酸ガスをムダなく使用できます。

173000

173020

■ 仕様

商品コード			173000	173003	173002	173020
商品名　PH 自動制御装置			100V	3～6m3/100V50Hz	3～6m3/100V60Hz	CO2 式
メーカー				鶴見製作所		
型式			TCP-0103G	TPC-0306G		TPC-0615G2
中和方式			炭酸ガス中和方式			
制御方式			ON-OFF 制御			
原水 pH 値			8～10	8～11		
処理水 pH 値			7.0 ± 1.0			
処理量（水質により変化）		㎥ /h	1～3	3～6		6～15
吸い込み揚程		m	最大 5			—
吸引撹拌ポンプ		W	480	400 × 2 台		—
炭酸ガス圧力調整器		W	190	190		600
pH 記録計				1 ペン式		—
pH 電極				浸漬型		
配管口径			原水吸引口 25A ホース口 処理水出口 50A ホース口（自然放流）	原水吸引口 32A ホース口 処理水出口 80A ホース口（自然放流）		原水流入口 JIS10K フランジ 処理水出口 JIS10K フランジ
必要電源		V	単相 100			三相 200
周波数		Hz	50/60	50	60	—
寸法		mm	W700 × H800 × D925	W720 × H1,010 × D1,090		W800 × H1,550 × D1,470
質量	乾燥時	kg	110	175		380
	運転時		180	約 220		—

■ 販売商品

商品コード	商品名	仕様	TCP-0103G	TPC-0306G	TPC-0615G2
542270	液化炭酸ガス		●		
544400	PH 用記録紙		●		
544401	PH 用記録紙／折りたたみ普通紙	16 m		●	●
544411	PH 用ペン先／普通紙用			●	●
590300	PH　KCL 溶液	500 m l	●	●	●
590340	PH　校正液／ ph7	500 m l		●	●
590342	PH　校正液／ ph4	500 m l	●	●	●
590341	PH　校正液／ ph5		●		
590380	PH　電極棒		●	●	●
	サクションホース 3 インチ			●	
	サクションホース 4 インチ				●

■ 関連商品

商品コード	商品名
172940	ノッチ / 水タンク -1㎥
172950	ノッチ / 水タンク -2㎥
172960	ノッチ / 水タンク -3㎥
172980	ノッチ / 水タンク -5㎥
172990	ノッチ / 水タンク -10㎥
	2インチサクションホース、ホースバンド　1ヶ（放流側）
	1インチサクションホース、ホースバンド　2ヶ（原水吸入側）

※サクションホースの長さは、原水からの距離・放流先までの距離で変わります。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

PPバンド結束・梱包機

引き締め、溶着が電動で行える結束機です。コードレスのため結束場所を選びません。バンドの種類に応じて溶着時間が調整できます。
トルクリミッターにより、均一の引締め力が調整できます。・引締力は 2,300N まで調整できます。

結束機

■ 仕様

商品コード		293095
商品名		結束機 / 充電式 2300N
メーカー		積水樹脂
型式		BHC2300
バンド幅	mm	12 ～ 19
バンド厚み	mm	0.6 ～ 1.0
バンド材質		PP バンド、V バンド、プラスチール、ポリエステルバンド、SJC HS TENAX
引締力	N/kgf	2,300/230
寸法	mm	400 × 130 × 200
重量	kg	4.3
1 回の充電での結束回数		約 250 結束
充電時間	分	約 12
充電可能回数	回	約 3,000

半自動梱包機

荷物をテーブルに置きバンドを差し込むだけで梱包できる手軽な梱包機です。

■ 仕様

商品コード			293100	
商品名			PP バンド半自動梱包機	
メーカー			ナイガイ	
型式			F-20	F20X
梱包スピード			2 ～ 3 秒 / 1 結束	
電源		V	単相 100	
電気容量		W	300	
使用バンド巾		mm	5 ～ 15.5	
引締力		N[kgf]	最大 539［55］	最大 490［50］
作業面高さ		mm	740	740
機械寸法	W	mm	760	760
	D		555	570
	H		740	740
自重		kg	75	68

■ 販売品

商品コード	商品名	巾	長
546100	梱包機用 PP バンド（15.5mm） ※標準	15.5mm	2,500m/ 巻
	梱包機用 PP バンド（12mm）	12mm	3,000m/ 巻

全自動梱包機

・1 分間最高 40 梱包が可能です。（600W × 500H の梱包物結束時）
・100V 家庭用電源仕様、身近な 100V の電源で、いつでもどこでも使えます。
・バンド終端自動排出機能付き
　バンドを使い切るとバンドの後端をバンド挿入口部で保持し、チャンバー内の
　バンドを使い切った状態でアーチ内に残ったバンドを機外に自動的に排出します。

■ 仕様

商品コード		293111	293110
商品名		PP バンド全自動梱包機 H500	PP バンド全自動梱包機
メーカー		ニチロ工業	
型式		RAN-705	RAN-705
アーチ寸法　W × H	mm	600 × 500	800 × 700
使用バンド		PP、薄バンド各種　幅 15.5mm	
梱包スピード		40 結束 / 分 （600Wx500H の梱包物結束時）	―
引締力	N	最大 686	
電源	V	単相 100　50/60Hz	
消費電力	W	380	
電気設備容量	A	15 以上	
梱包物最小寸法 :W × H	mm	110 × 50	110 × 50
梱包物最大寸法 :W × H	mm	600 × 500	800 × 700
機械寸法 :W × D × H	mm	1,208 × 575 × 1,396	約 1,400 × 575 ×約 1,600
重量	kg	168	―

■ 販売品

商品コード	商品名	巾	長
546100	梱包機用 PP バンド（15.5mm）	15.5mm	2,500m/ 巻

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

電動シーラー

強力なシール加圧力で高精度のシーリングを行うことができる卓上型の電動シーラーです。
シール条件をコントロールユニットで設定し、設定した条件で電動にて駆動しますので
異なる作業者に因るシール仕上がり精度のバラツキ軽減することができます。

■ 仕様

商品コード		293120
商品名		電動シーラー 300
メーカー		富士インパルス
型式		FA-300
電圧	V	100
消費電力	W	1,050/470
シール幅	mm	5 または 2
シール長	mm	300
シール方式		片側 / 下加熱
加熱時間	sec	0.1 ～ 1.6
冷却時間	sec	4 ～ 5.0
対応するフィルムの厚み		合計 0.2mm 以下
機械寸法 : 幅×奥行×高	mm	360 × 580 × 360
質量	kg	16

パレットストレッチ梱包機

・タッチパネル・シーケンサ搭載、インバーター制御により、
機械の運転状況等をスクリーン上に表示、簡単操作。
・ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降
スピードを任意に設定可能。
・ターンテーブルの直径 1650mm、定位置停止機能も搭載。
・トラブルシューティング機能搭載。

■ 仕様

商品コード			293001
商品名			パレスト梱包機　1300HG
メーカー			積水樹脂
型式			TS50（コンベンショナル方式）
包装	サイズ	mm	対角 2,000 以内
可能製品	高さ	mm	2,200 以内
	重量	kg	200 ～ 2,000
ターンテーブル	直径	mm	φ 1,650
	回転数	rpm	MAX12
	速度調整		タッチパネル設定
	機能		定位置停止± 10mm
昇降シャフト	昇降速度	m/min	MAX6.6（ボリューム可変）
	製品高さ		光電センサによる自動検出
フィルム巻付	フィルムテンション		可変（電磁ブレーキ式）
	上巻 / 下巻	回	1 ～ 9/1 ～ 9
	最下部巻付位置		可変（リミットスイッチ・スライド式）
電気容量		kW	1.1
電源入力		V	三相 200
使用可能	種類		パワーストレッチフィルム
フィルム	幅	mm	500
	巻外径	mm	φ 300 以内
	厚み	μ	18 ～ 25
	紙管内径	mm	φ 76
	重量	kg	24 以内
機械サイズ L × W × H		mm	2,704 × 1,650 × 2,696
機械重量		kg	430

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

草刈機

バッテリー式

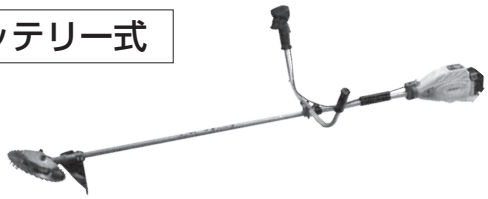

■ 仕様

商品コード		242161
商品名		バッテリー式草刈機
メーカー		日立工機
型式		CG14DSL
刈刃：外径×内径×刃数	mm	φ 230 × φ 25.4 × 36P
回転数	min^{-1}	3,500 ～ 5,000
操作ハンドル		両手ハンドル
動力伝達方式		モーター直結
寸法：全長×全高×全幅	mm	1,880 × 720 × 440
質量	kg	3.9
蓄電池形名		BSL1430（冷却対応）
蓄電容量	Ah	3
充電時間	分	約 45
充電器形名		UC18YRSL（冷却機能付）
標準付属品		刈刃カバー、肩掛バンド、保護メガネ、蓄電池（BSL1430 × 2）、充電器（UC18YRSL）、ボックススパナ（19 × 13）、六角棒スパナ（M5 ねじ用）

■ 販売品

商品コード	商品名	適用機種
541100	草刈機用　3 枚刃（セット）	SRE260SL/U CJ270H CG14DSL
541140	草刈機用　4 枚刃	
541180	草刈機用　8 枚刃	
541190	草刈機用　チップソー	
541220	草刈機用　ノコ刃	
541223	草刈機用　笹刈刃	
541230	草刈機用　ナイロン C カッター	
541233	スーパーカルマ用標準刃	ASK-N23D、ASK-AJ23

エンジン式

242150

■ 仕様

商品コード		242150	242153
商品名		エンジン草刈機	エンジン草刈機 /4 サイクル
メーカー		やまびこ産業機械	カーツ
型式		SRE260SL/U	XP260C(W)
排気量	cc	25.4	25
気化器型式		TK ダイヤフラム式	—
点火方式		T.C.I	—
燃料タンク容量	L	0.6	0.58
オイルタンク容量	L	0.16	—
燃料混合比		25:1　分離潤滑式	—
ハンドル		U ハンドル	両手ハンドル
刈刃		230mm（チップソー）	255mm(チップソー)
外形寸法 全長	mm	1,790	1,810
外形寸法 全幅	mm	590	560
重量	kg	4.8	5.8

■ 仕様

商品コード		242152	242160
商品名		エンジン草刈機／ループハンドル型	エンジン草刈機　背負型
メーカー		共立	
型式		SRE2420LT	RME2320BW
排気量	cc	22.8	
気化器型式		ダイヤフラム式	ダイヤフラム、ロータリーパプ
点火方式		フライホイールマグネト 電子点火方式	—
燃料タンク容量	L	0.58	1.03
燃料混合比		50：1	
ハンドル		ループハンドル	ループハンドル+バーハンドル
刈刃		255mm(チップソー)	
外形寸法	mm	L1,770 × W240 × H250	L2,690 × W340 × H350
重量	kg	4.2	7.6

■ 関連商品

スーパーカルマー

安全草刈りのための先端アタッチメント
・減速機構と上下刃の逆方向回転駆動により、低速回転でも効率よく草が刈れ、石などの飛散を抑制。
・刃が障害物に触れても、跳ね返りが少なく、キワ刈りがスムーズで安全な作業ができます。

■ 仕様

商品コード			242155
商品名			エンジン草刈機用 AT スーパーカルマ
メーカー			アイデック
型式			ASK-AJ23
刈り取り方式			上・下逆回転ハサミ刈り方式
全長×全幅×全高		mm	260 × 230 × 105
重量	刃部	kg	1.6
重量	ギヤヘッド部	kg	—
適用機種			ジョイントにて ほとんどの機種に対応
NETIS 登録番号			KK-020031-V

温水除草システム

除草剤を使わないため、生態系への影響がない、環境に優しい除草方法です。
温水が飛び散らないため、作業場所の養生は不要。天候や気候に左右されず、誰でも安全に作業ができます。

■ 仕様

商品コード		231585
商品名		温水除草システム一式
メーカー		ケルヒャー
型式		HDS1000DE
動力		ディーゼルエンジン
吐出水量	L/h	450 ～ 900
吐出圧力	MPa	4 ～ 20
最高使用圧力	MPa	22
ボイラー加熱温度	℃	30 ～ 140
エンジン出力	Hp	10
エンジン用燃料タンク（ガソリン）	L	5.5
ボイラー用燃料タンク（軽油）	L	34
寸法 L × W × H	mm	1,100 × 750 × 785
質量	kg	188.3

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

チェーンソー・ヘッジトリマー

チェーンソー

各種木材の切断、山林の雑木切断等に。

エンジン
チェーンソー

堀採り・根回し作業に

チェーンソー根切

充電式

重負荷作業もこなすパワー＆スピード

■ 仕様

商品コード		242110	242115	242102	242100	242120
商品名		100V チェーンソー	充電式チェーンソー 36V	エンジンチェーンソー枝切用	エンジンチェーンソー	エンジンチェーンソー根切
メーカー		マキタ	マキタ	やまびこ産業機械（shindaiwa）	やまびこ産業機械（ECHO）	やまびこ（共立）
型式		MUC3541	MUC352DPG2	E1327TS/200C	CS37RS	CSVN671AG
チェーンスピード	m/s[m/分]	14.5[870]	8.3[500]	—	—	—
全長※	mm	445 × 245 × 200	657 × 234 × 198	257 × 219 × 210	383 × 228 × 274	413 × 231 × 302
重量	kg	3.9	4.8	2.9	4.4	6.4
ガイドバー長さ	mm	350	350	200	400	500
動力源		単相 100V	リチウムイオンバッテリ BL1860B × 4	2 サイクルエンジン 燃料容量 0.24L	2 サイクルエンジン 燃料容量 0.41L	2 サイクルエンジン 燃料容量 0.62L

※チェーン刃、ガイドバー除く

■ 販売品

商品コード	商品名	品番	適用機種
541370	100V チェーンソー刃	A-12837	242110
—	ガイドバー（チェーンバー）	165201-8	242110
—	E/G チェーンソー枝切用ソーチェーン	25AP-52E	242102
541400	エンジンチェーンソー刃	—	242100
541405	エンジンチェーンソー用オイル	—	—
541450	E／Gチェンソー根切用刃	—	—

ヘッジトリマー

左右刈りで能率のいい両刃タイプ
垣根の裾刈りや玉作りの
刈込みに便利

■ 販売品

商品コード	商品名
541236	エンジンヘッジトリマ用刃 /Y

■ 仕様

商品コード		242164
商品名		エンジンヘッジトリマ /Y
メーカー		やまびこ産業機械（KIORITZ）
型式		HT6000W
有効刈幅	mm	484（ブレード長 580）
刈刃タイプ		両刃
刈刃厚み	mm	2
燃料タンク容量	L	0.37
スロットル方式		トリガーレバー
寸法	mm	W1,063 × D266 × H191
質量	kg	4.7

バッテリー動噴

ダイヤフラム式ポンプで振動
が少なく「静か」です。

■ 仕様

商品コード		242190
商品名		背負動力噴霧器 10l/ バッテリー式
メーカー		共立 /KIORITZ
型式		SBL104
薬液タンク	L	10
ポンプ形式		ダイヤフラム式
ポンプ圧力	MPa	0.3
吸水量	L/min	1.3
バッテリー		リチウムイオンバッテリー 10.8V
バッテリー容量	Ah	1.3
連続作業時間	分	約 110
寸法	mm	L200 × W285 × H500
本体乾燥質量	kg	3.2
付属ノズル		除草用 Z ノズル 1 頭口、樹脂広角 2 頭口、除草グラッパー

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

Memo

Memo

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。