



照明・保安機器

バルーンライト(エンジン式)

※水濡れ厳禁。防水仕様ではない為、安定器故障の原因となります。



■仕様

商品コード	211058	211057	
商品名	LEDバルーンハンディ 300W発電機付	バルーンハンディ400W発電機付	
メーカー	ライトボーイ	ライトボーイ	新ダイワ
型式	LB030CC	LB43CLB-2	SMB43EIE-9YF
消費電力(W)	300	400	400
バルーン仕様	全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ
使用ランプ	LED	メタルハライド	
光束(lm)	38,000	38,000	
マスト方式	伸縮3段式(エアブレーキ付)	伸縮3段式	
発電機出力		100V 0.9kVA	
燃料/タンク容量(ℓ)		無鉛ガソリン/2.5	
寸法(mm) L×D×H	1,110×1,045×1,560～2,615	1,010×950×1,555～2,630	1,125×1,170×2,010～2,730
バルーン寸法(mm)	φ850×600	φ850×600	φ840
質量(kg)	52.7	41.9	38.5

商品コード	211061	211062	211065 ※	211060 ※	
商品名 投光機/バルーン -	1kW 50/60Hz兼用		1kW 50Hz	1kW 60Hz	
メーカー	ライトボーイ	ヤンマー	ライトボーイ		
型式	LB1130FBD-1 (ディーゼル発電機用)	LB1130FBG-1 (ガソリン発電機用)	LB1130FBD-1	LB104BG LB114BG	LB104BD LB114BD
消費電力(W)	1,000				
バルーン仕様	全光タイプ				
使用ランプ	メタルハライド				
光束(lm)	110,000	110,110	110,000	112,000	
マスト方式	伸縮3段式 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)			—	—
推奨発電機	—	—	出力1.7kW以上	出力2.0kW以上	
発電機出力	2.0kVA(50Hz)/2.5kVA(60Hz)	—	—	—	—
燃料/タンク容量(ℓ)	軽油/15	—	—	ガソリン/—	軽油/—
寸法(mm) L×D×H	1,550 × 1,600 × 2,360 ~4,460			1,650×2,050 ×2,330~5,050	1,460×1,450 ×2,330~5,050
バルーン寸法(mm)	Φ1,100×650		—	—	—
質量(kg)	254	111	109(投光器のみ)	115(投光器のみ)	103(投光器のみ)

※発電機は別途手配

バルーンライト(外付けタイプ)

作業車に取り付けて常時明るく、作業が効率的

- ・現場の移動と共に灯りも移動するので、照らしたい場所を確実に照らし効率的
- ・360°照射可能
- ・作業員が後ろ向きで作業していても、作業車の接近がわかる
- ・取り付け可能パイプ径は25～45mm



■仕様

商品コード	211059	211080
商品名 投光機バルーン -	400W外付	1,000W外付
メーカー	ライトボーイ	
型式	LB42BS-2	LB103BS-2
消費電力(W)	400	1,000
バルーン仕様	全光タイプ	
使用ランプ	メタルハライド	
光束(lm)	34,000	110,000
電源(V)	100	
適合発電機	出力0.45以上	出力1.2以上
寸法(mm) L×D×H	870×1,120×1,845	900×1,135×2,170
バルーン寸法(mm)	Φ870×540	Φ900×850
質量(kg)	12.5	15.8

バルーンライト(充電式)

騒音・排ガスゼロを実現したバルーンライト

- ・リチウムイオンバッテリー式のため、発電による騒音や振動、排ガスがありません。さらにバルーン部分は傘球式でファンがないため、ファンの騒音もありません。
- ・発電機を使用しないため、燃料給油が必要ありません。充電にかかる電気代は燃料費の約1/10。エンジン式投光機と比べランニングコストがかからず経済的です。



仕様

商品コード	211037	211036	211034
商品名	150W バッテリー式	190W バッテリー式	300W バッテリー式
メーカー	日星工業	日星工業	ライトボーイ
型式	2LS-12LFS-EV	ZLS-12LFS	LB030CC-L
消費電力(W)	105	約190	300
バルーン仕様	全光タイプ	全光タイプ	全光タイプ
使用ランプ	LED	LED	LED
光束(lm)	—	—	—
マスト方式	伸縮式 2 段	伸縮式2段 (脱着可能)	伸縮式3段式 (エアブレイキ付)
充電装置部	DC12V	AC100V 出力12V	AC100V 入力48V
使用バッテリー	リチウムイオン バッテリー 10Ah	リチウムイオン バッテリー 100Ah×2	リチウムイオン バッテリー 30Ah×2
連続点灯時間(h)	11	10	9
充電時間(h)	8	約8(80%：約6)	約3.5(80%：約2.5)
寸法(mm) L×D×H	1,335×900×2,360 (最大時)	1,278×840×2,556 (最大時)	1,110×500× 1,560～2,615
バルーン寸法(mm)	—	使用時φ—×550	使用時φ870×540
質量(kg)	38	61	94.5
防塵防水性能	IP23	IP23相当 (保管時)	—
NETIS登録番号	CB-190011-VE	—	—

バルーンライト100V スタンド式



仕様

※水濡れ厳禁。防水仕様ではない為、安定器故障の原因となります。

商品コード	50Hz 60Hz	211056	211051 211052		211055	211053	211002	211040 211000	211003
商品名		投光機LEDバルーン ハンディ兼用	投光機バルーン 400W 三脚式			投光機バルーン 400W 三脚式 屋内用	投光機バルーン800W 五脚式 兼用	投光機バルーン 三脚式	投光機バルーン 五脚式50/60兼用
メーカー		ライトボーイ		新ダイワ		ライトボーイ	ヤンマー	新ダイワ	ライトボーイ
型式		LB030WS	LB42BW	SMB40TS-AF	SMB43ETS- F /-S	LB42BW-3	LB080WS-1	SBL141QW-AF(50Hz) SBL141QW-BF(60Hz)	LB103BW-2
消費電力(W)		300	400				800	1,000	
バルーン仕様		全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ	全光(-F)/反射(-S)	全光タイプ			
使用ランプ		LED	メタルハライド				LED	メタルハライド	
光束(lm)		40,000	38,000			34,000	110,000	115,000	110,000
マスト方式		伸縮2段式 (エアブレイキ付)	伸縮2段式	—	伸縮2段式	伸縮2段式 (エアブレイキ付)	伸縮3段式 (エアブレイキ付)	4段式	伸縮3段式 (エアブレイキ付)
電源(V)		100							
適合発電機		出力350W以上	出力0.9kw以上			出力0.45kW以上	出力0.9kVA以上	出力1.7kW以上	出力1.2kW以上
寸法(mm) L×D×H		1,135×1,325×1,860× 3,155	990×1,150×1,240× 2,120	1,500×1.300×1,755～2,565		1135×1325× 1,860～3155	1,615×1,700× 2,015～3,435	1,400×1,400× 1,930～3,930	1370×1440× 1,955～3,670
バルーン寸法(mm)		Φ870×540	Φ850×510	Φ840		Φ870×540	φ1,200×650	Φ1,200×670	Φ900×850
質量(kg)		17.5	22.5	27.8	22.2	15.1	22.6	67	21.5

バルーンライト周辺機器

関連商品

商品コード	商品
283803	LED/バルーン300W用ACケーブル/ライトボーイ用
283801	バルーン1KW用布/反射タイプ
283800	デザインバルーン (ガードマン) ※

※ライトボーイ製バルーン投光機用

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

発電機・電源供給
溶接機
締め工具・締結機器
切削・研磨・加工機器
集塵・換気・清掃機器
水中ポンプ・水処理機器
その他作業補助機器
照明・保安機器
測量・計測・通信機器
現場・事務所備品
季節商品

エンジン式投光機

倉庫、工場、イベント会場スポーツ広場、災害時などの夜間照明に

■仕様

- ・マストの高さ、ライトの方向が自由にセットできます。



- 211222
・オイルガード付インバータ発電機搭載
・燃料やエンジンオイルの外部流出を防止



商品コード	211020	211226	211190	211221	211222	211120
商品名	投光機 LED たまご型 200W2	LED投光機2灯式 300W兼用	投光機本体 ガソリン	投光機4灯式 ディーゼル 発電機搭載型	投光機4灯式 ディーゼル /オイルガード付	高周波投光機 4灯式
メーカー	ライトボーイ				新ダイワ	ライトボーイ
型式	LB202CC	LB302WT	LB230F	LB430F-1	SL433IDGC-A	YLB44H
消費電力(W)	200×2 灯	300×2灯	400×2灯	400×4灯		
使用ランプ	LED	LED	メタルハライド			
光束(lm)	56,000	84,000	66,000	132,000		160,000
マスト方式	伸縮式3段					昇降式4段
発電機出力	0.9kw	0.7kVA	2～2.5kVA	50Hz:2.7kW 60Hz:3.0kW	3.1kVA	1.7kVA
燃料/タンク容量(ℓ)	—	—	—	軽油/15	軽油/16	軽油/15
寸法(mm) L×D×H	1,195×550 ×1,635～3,260	1,040×1,000 ×2,000～4,100	1,040×930 ×2,060～4,160	1,550×1,600 ×2,060～4,160	1,423×1,620 ×2,155～4,705	1,095×920 ×1,950～4,670
質量(kg)	39.5(発電機を除く)	181	—	296	348	460
NETIS登録番号	—	—	—	—	CG-140003-VE	—

■関連商品

商品コード	商品名	適合本体
223260	2kVA発電機防音(60Hz)	投光機本体 ガソリン
223280	2kVA発電機防音(50Hz)	
223310	2kVAディーゼル発電機(60Hz)	
223763	発電機インバーター 1.6	たまご型

充電式投光機

照らしたい場所を
長時間照らせる充電式

角度調整で必要なところが
しっかり照らせる

- ・灯具台全体の左右角度、ランプの上下・左右の角度を調整可能
- ・最大3.26mの高さから必要方向をしっかり照射

連続約7時間
最長で約14時間運転

- ・ランプ照度調節機能で長時間にわたって点灯可能
- ・バッテリー残量予告機能付き

- ・住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適



■仕様

商品コード	211225
商品名	LED投光機4灯式110W/バッテリー式
メーカー	新ダイワ
型式	SL420LBG
消費電力(W)	110×4
使用ランプ	高輝度白色LED
光束(lm)	33,600
マスト方式	手動ウィンチ式2段
使用バッテリー	単相100V 1.5kVA
連続点灯時間(h)	約7
充電時間(h)	80%充電 約 4 100%充電 約 9
寸法(mm) L×D×H	1,105×970×2,010～3,260
質量(kg)	245

屋外用ソーラーLED照明灯

電源不要! 無日照で
最長4日間使用できます

- ・太陽光エネルギーを利用した大型ソーラー式LED表示機
- ・架台にキャスターが付いているので移動が簡単



■仕様

商品コード	209905
商品名	ソーラー式LEDライト
メーカー	インフォメックス松本 (コンラックス松本)
型式	CL-066S
使用ランプ	LED
使用バッテリー	ソーラーパネル30W、密閉型38Ahバッテリー
寸法(mm) L×D×H	700×700×2,400～2,930
連続点灯時間(日)	4(1日12時間点灯 満充電時)
質量(kg)	56
NETIS登録番号	CB-110043-VE

パノラマライト

360度、空間全体を手軽に照らすスタンド型

屋内の作業に適し、建築内工事・リフォーム工事などで活躍



211553

・明るくコンパクト



211554

商用バンにも載せられ、寝かして収納可能



211555

・直管形LEDと上部灯がそれぞれ点灯



211557

・明るすぎず仕上がりに近い状態で作業可能

仕様

商品コード	211553	211554	211555	211550	211557
商品名	LED	LED72W	LED82W/上部灯付	40×4	LED200W/上部灯付
メーカー	長谷川製作所	ハタヤリミテッド		長谷川製作所	ハタヤリミテッド
型式	PS05-HL	LLX-80K	LLX-SS90K	PS01	LLX-W200K
消費電力(W)	108	72	15×4、上部22	40×4	200
使用ランプ	LED	LED	直管形LED	直管蛍光灯	直管型LED
光束(lm)	15,900	7,200	12,200	11,800	20,000
電源(V)	100				
寸法(mm) L×D×H	355×355×1,100	450×210×1,710	355×355×1,140	455×455×1,665	355×355×1,140
コード長さ(m)	10				
連結(台)	10			5	6
質量(kg)	14	16	13	16	17.8

除菌パノラマライト

銀イオンの力で除菌・消臭・防カビが可能。



仕様

商品コード	211546	
商品名	除菌照明パノラマライト 100W	
メーカー	ハタヤリミテッド	
型式	DLLX-100K	
消費電力	W	100
使用ランプ	CCFL 蛍光灯	
光束	lm	7,200
電源	V	100
寸法 L × D × H	mm	H1,710
連結	台	8
質量	kg	16

メタルハライドランプ サークルライト

仕様



211442

211427

・再始動時間が約1秒
・最大6台まで連結点灯可能

・メタルハライドが点灯し安定するまでの数分は、補助蛍光灯が明かりを確保

商品コード	50Hz	211442	211427	211429	211426
	60Hz		211428		
商品名 メタハラ -	ワイドライト 150W三脚付		サークル250W	サークル250W 兼用	サークル400W 兼用
メーカー	ハタヤリミテッド		日動工業		
型式	MLB-150KH		MSCL-250D- 30W-5ME	MSCL-250D -5ME-N	MSCL-400D- 5ME-N
消費電力(W)	150		250(蛍光灯30)		400(蛍光灯32)
使用ランプ	メタルハライド		メタルハライド+補助蛍光灯		
光束(lm)	14,500		メタハラ 23,000 蛍光灯 2,065	23,000	36,000
電源(V)	100				
寸法(mm) L×D×H	424×424×550 (灯部のみ)		400×400×570(灯部のみ)		400×400×730 (灯部のみ)
コード長さ(m)	5				
質量(kg)	11.3		16.0	25.3	28.1
防水・防塵	屋外用防雨型		簡易防雨型		
備考	三脚型				

ワークスペースライト



圧倒的な明るさで 広範囲を照らします

18灯型



・広範囲の
屋内作業に最適

16灯軽量型



・転倒しにくい
低重心構造

■仕様

商品コード	211577	211576	211572	211569	211570
商品名 ワークスペースライトー	18灯型 LED	18灯型 LED- II	18灯型	16灯型LED 軽量型	—
メーカー	レント				
型式	WSL-U396		WSL-U396	—	WSL-2000
消費電力(W)	9.4W×18灯	7.5W×18灯	22W×18灯	7.9W×16灯	40W×4灯
使用ランプ	LED電球(昼白色)		電球型蛍光灯 スパイラル タイプ	ワンドット モジュール LED(白色)	白色蛍光灯 丸型
光束(lm)	15,300	14,580	26,280	15,520	—
電源(V)	単相100				
寸法(mm) L×D×H	850×850×1,500~2,500			960×960 ×1,400~2,360	800×800 ×1,570~2,370
質量(kg)	約7.4		7	6.5	18.5
備考	屋内型				

※ II は電球のみが異なります。

■関連商品

商品コード	商品名
283838	ワークスペース18灯LED用三脚
283836	ワークスペース18灯用三脚


ワークスペースLEDライト おきあがり



転倒しにくい おきあがり機構

約45度倒しても起き上がる！

- ・最大高さ2,000mm時で30度、
中間高さ1,150mm時で約45度の傾きに耐える設計
- ・最大5台まで連結可能
- ・キャスター付で移動がラク

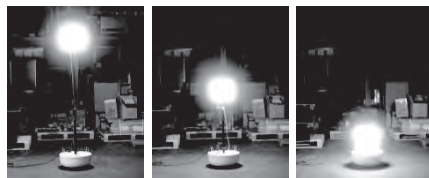

■仕様

商品コード	211568
商品名	ワークスペースライト16灯 LEDおきあがり
メーカー	レント
型式	WSL-U396
消費電力(W)	7.9×16
使用ランプ	LEDモジュール(白色)
光束(lm)	15,520
電源(V)	単相100
寸法(mm) L×H	φ460×550~2,000
質量(kg)	16.3
備考	屋内型

ワークスペースライト UFO



高さも取付場所も自由自在

用途に合わせて三脚・吊り下げ・2段式に仕様を変えられます



■関連商品

商品コード	商品名
283832	UFO用三脚
283833	UFO用吊り下げ金具
283834	UFO用連結ジョイント(2段連結時)
543413	UFO用カバー
283835	ワークスペースライト UFO 連結コード
283837	ワークスペース UFO 連結コード 5m

■仕様

商品コード	211578	211579	211573	211575
商品名 ワークスペースライトー	UFO LED	UFO LED-Ⅱ	UFO	UFO-Ⅱ
メーカー	レント			
型式	WSL-U132		WSL-U132	
消費電力(W)	9.4W×6灯	7.5W×6灯	22W×6灯	20W×6灯
使用ランプ	LED電球(昼白色)		蛍光灯スパイラルタイプ	
光束(lm)	5,100	4,860	8,760	8,220
電源(V)	単相100			
照明寸法(mm) L×H	410×200			
寸法(mm) L×D×H	850×850×1,150～2,200			
質量(kg)	約4.6		約4.5	
備考	屋内型・取り付け具は別途手配			

LED床置きライト

軽量&広い照射角で周囲を明るく照らします

床置きスタンドのまま三脚に取り付け可能

- ・スイッチ、連結コンセント付
- ・ボール部分は耐衝撃性抜群のポリカーボネイトを採用
- ・ボールをはずして投光器としても使用可能(L100W-AB-50K)



209973

209971

仕様

商品コード	209973	209971
商品名	LED床置きライト100W	LEDボールライト200W/四脚付
メーカー	日動工業	アイエスケー
型式	L100W-AB-50K	PW-1000X
消費電力(W)	100V:102 200V:100	200
使用ランプ	LED	
光束(lm)	12,400	33,500
照射角度(度)	310	360
電源(V)	100	90~260
寸法(mm) L×D×H	252×252×462	320×320×505
コード長さ(m)	5	—
連結(台)	8	4
質量(kg)	3.8	6.2
防水・防塵	IP65	
備考	三脚は別途手配	四脚スタンド付

関連商品

商品コード	関連商品	適用機種
283811	バッテリーライトLED用三脚	209973
283818	LEDエコナイター/蛍光灯ライト兼用三脚	

LEDディスクライト

広範囲の明るさ確保に大光量 LED


- ・軽量・省エネ・耐久性に優れ、工事現場や夜間レクリエーションにも。
- ・直流電源装置一体型
- ・屋外型
- (防水規格 IP65)

仕様

商品コード	209967	209974	209975	209976	209977
商品名 LED ディスクライト	150 W	300W	500W 三脚付	300W/ ハタヤ	500W/ ハタヤ
メーカー	日動工業			ハタヤリミテッド	
型式	L150W-D-HW-50K-N	L300WG-AB-50K	L500W-D-AW-50K	LE-3005KD	LE-5005KD
消費電力 W	152	10~344	492	300	500
使用ランプ	LED				
光束 lm	26,200	32,500	70,000	36,600	70,000
電源 V	100	90~305	90~305	90~110	100
寸法 L×D×H mm	286×163×309	386×386×331	470×223×470	—	—
コード長さ m	5	4.5	5	5	5
質量 kg	4.5(灯部のみ)	8.1(灯部のみ)	11.5	8	11.5
防水・防塵	IP65				
備考	—	NETIS: KK-190026-VE	三脚型	NETIS: CB-220012-A	—

関連商品

商品コード	商品	適用機種
283818	照明用三脚 / 積載荷重 20kg	日動工業製
283825	照明用三脚 / 積載荷重 15kg/ ハタヤ	209976、209977

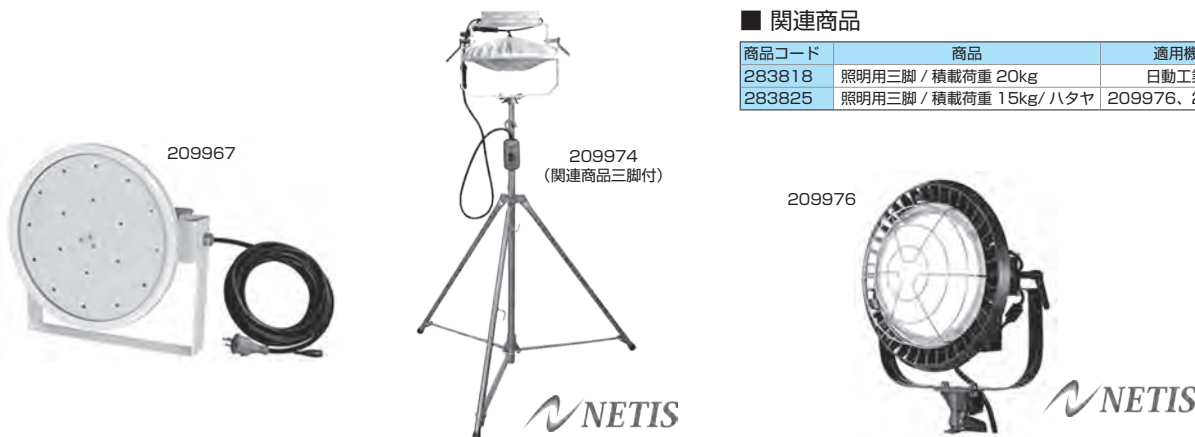

LEDライト(LED投光器)



209960



209951



209952



209956



209955



209958



209954



211230

仕様

商品コード	209960	209951	209952	209956
商品名 LED-メーカー	作業灯 20W/ 広角 ハタヤリミテッド	軽便ライト 40W	軽便ライト 40W バイス付	エコナイター 50W 軽量 日動工業
型式	RGL-5W	ELDS-46D	ELDS-46E	LPR-S50D-3ME
消費電力	W	20	44	40
使用ランプ	LED			
光束	lm	2,400	4,000	4,000
電源	V	100	100	85 ~ 265
寸法 L × D × H	mm	Φ 169 × 366	191 × 107 × 73	249 × 118 × 167.5
コード長さ	m	5	3	3
質量	kg	1.64	3(灯部のみ)	2.9
防水・防塵		防雨型	防滴仕様	IP43

商品コード	209955	209958	209954	211230
商品名 LED-メーカー	エコナイター 50W	エコナイター 50W/200V 専用	軽便ライト 100W バイス付	投光式ライト 190W/ 広角式
型式	LEN-F50D-SL-50K	LEN-50D-ES-W	GLV-105KN	YE804014W/W
消費電力	W	100V : 49 200V : 48	100	190
使用ランプ	LED			
光束	lm	7,500	5,000	15,000
電源	V	90 ~ 264	85 ~ 265	100
寸法 L × D × H	mm	184 × 84 × 253	285 × 150 × 235	241 × 188 × 522
コード長さ	m	3	5	3
質量	kg	2.5	4.1	5.8
防水・防塵		IP65	IP65	防雨型
NETIS 登録番号		—	—	KK-210062-A

関連商品

商品コード	商品	適用機種
283817	LED エコナイター用スタンド	209956、209955、209958
283818	LED エコナイター蛍光灯ライト兼用三脚	209956、209955、209958

三脚付



仕様

商品コード	209950
商品名 LED-メーカー	投光式ライト 110W 三脚付 新ダイワ
型式	ELDS-110C
消費電力	W
使用ランプ	LED
光束	lm
電源	V
寸法 L × D × H	mm
コード長さ	m
質量	kg
防水・防塵	

メタルハライドランプ

バイス取付型



MLV-105KH

クランプ型



WL-401PMK-2

仕様

商品コード	50Hz	211435	211440	211437	211530
60Hz			211430		211520
クラス		150W	175W	150W 軽量型	400W
型式		MHN-150L-S	MHN-175L	MLV-105KH	WL-401PMK-2
光束 (lm)		12,500	14,000	14,500	34,200
備考		—	キャスター付	バイス型	クランプ型

関連商品

商品コード	商品名	対応機種
283828	メタルハライド用単管取付クランプ	211433, 211432, 211440, 211430
283831	照明用三脚 / 積載荷重 20kg/2 等式用	211440, 211430
283830	メタルハライド 175W 用スタンド	211440, 211430

ハロゲンランプ


三脚型



バイス型



センサー付



・広角度180度を検知するセンサー

仕様

商品コード	211260	211240	211238
クラス	500W 2灯式	500W	300W 人感センサー付
光束 (lm)	20,000	10,000	
備考	三脚型	防雨型	

蛍光灯ライト

・バイス・スタンド・三脚 仕様は現場に合わせて変化可能

FLR-45D-5M



2灯式用三脚付時

FL-65D



三脚付時



スタンド取付時



バイス取付時

仕様

商品コード	211585	211580
商品名	蛍光灯ライト -	45W
光束 (lm)	2,700	3,300

関連商品

商品コード	商品名
283823	照明用三脚 / 積載荷重 15kg/2 灯式用
283819	45W用スタンド
283821	65W用スタンド

白熱灯

屋外型

・暖かみのある白色光



防爆型



仕様

商品コード	209915	209916
商品名	白熱灯 -	300W 100V
光束 (lm)	3,650	6,400

仕様

商品コード	209982
商品名	白熱灯 180W 100V/ 防爆 C 付
光束 (lm)	—
防爆構造	d2G3
備考	—

照明用三脚・取付器具

三脚・スタンド

商品コード	商品名
283811	照明用三脚 / 積載荷重 10kg
283825	照明用三脚 / 積載荷重 15kg/ ハタヤ
283818	照明用三脚 / 積載荷重 20kg
283824	照明用三脚 / 積載荷重 25kg
283826	照明用三脚 / LED 軽便ライト 40W 用
283827	照明用三脚 / 三脚用キャスター

バイス・クランプ

商品コード	商品名
283820	照明器用バイス / V-01
283804	照明器用単管クランプ / TK-02

各種照明の三脚、バイスをご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
照明用三脚・取付器具 一覧

充電式LEDライト(全方位形)QLIGHT

コンパクトな円筒形状で全方位を照らします



スリムに360度、全方位照射

- ・直径10cmのチューブ形状と小型でありながら、最大6,000lmのハイパワーで360度照射します
- ・軽さを重視する現場に最適です

最大20時間!長時間利用可能なバッテリー式

- ・蓄電池システムの放電時間は最大20時間と長時間利用可能
- ・冷却及びバブルン拡張用ファンも無いので無音

全天候対応の優れた耐環境性能

- ・灯具部、電源部共に、IP65対応の防塵・防水タイプ



■仕様

商品コード	211563
商品名	QLIGHT
メーカー	ナユタ
型式	LT-300W
消費電力(W)	125
使用ランプ	LED
光束(lm)	Turbo : 6,000 High : 4,400 Low : 2,200
バッテリー出力	リチウムイオン電池 LP-500Li 20~60W
連続点灯時間(h)	Turbo : 6 High : 10 Low : 20
充電時間(h)	8(非発光時) 16(同時発光時)
寸法(mm) L×D×H	灯具部 : φ100×363 蓄電池部 : 264×290×334
質量(kg)	14
防水・防塵	IP65相当

充電式LEDライト 三脚式

209990



耐衝撃・高耐久
三脚を採用

209968



太陽光でも商用電源でも
充電できる
ハイブリッド投光機

209953



キャリーケース付で
持ち運びに便利

209972



照射ムラや影がでにくい360度均一照射

211590



■仕様

商品コード	209990	209968	209953	209972	211590
商品名	LED スタンドライト 3灯式 18V 充電式	LED ハイブリッド 投光機バッテリー式	LED バッテリーライト 30W 三脚付	LED ボールライト 35W 充電式 / バッテリー着脱	LED アップライト 36W 充電式
メーカー	ミルウォーキー	新ダイワ	日動工業	ハタヤリミテッド	日動工業
型式	M18 HOSALC-0 JP	HTL305LF-M	CL-30L-CH-LIFE	LLA-35B (CPL-2 三脚付)	LUL-36LI-CH
消費電力	—	27	30	35	36
光束	lm	1,700/4,000/6000	3450	3000	2,200/4,400
バッテリー出力	18V 12Ah M18 HB12 JP バッテリー×2	DC3.7V 15Ah リチウムイオン電池	36V 9.6Ah リチウムイオン電池	定格 48.1V 5.2Ah リチウムイオン電池	12.8V 12000mAh リチウムイオン電池
連続点灯時間	h	3.5 ~ 10 (8.0Ah バッテリー装着時)	2 ~ 14	9	約 7 ~ 14
充電時間	h	約 2	約 7.5	5	約 3.5
灯部寸法 L × D × H	mm	—	300 × 300 × 60	241 × 134 × 186	380 × 380 × 535
三脚使用時高さ	mm	最大 2,100	870 ~ 2,100	960 ~ 1,940	1,845 ~ 2,535
質量 三脚含む	kg	10	5.7(ケース収納時 8)	18.5(キャリア含む)	7.1
防水・防塵	—	—	IP44	防雨型	防雨型
備考	充電器付	AC・DC アダプタ、 収納ケース付	充電器、キャリーケース付	充電器付	AC アダプタ、収納バッグ、 防塵カバー、ショルダーベルト

充電式LEDライト ハンガータイプ



仕様

商品コード	209961	209962	209963	209957
商品名	LEDチャージライト 20W充電式	LEDハンガーチャージ 30W充電式	LEDハンガー30W充電式 /バッテリー着脱型	LEDエコナイター 30W充電式
メーカー	日動工業			
型式	BAT-20MS	BAT-H30LI-4H	BAT-HRE30S-BOX	LED30-LIFE-1L1B
消費電力(W)	20	30		
使用ランプ	LED			
光束(lm)	1,500	3,500	2,700	3,000
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー 7.4V、4,400mAh	Li-Fe リチウムイオン バッテリー 5,400mAh	リチウムイオン 22.2V 5.2Ah×2個	リチウムイオンバッテリー 24V、11Ah
連続点灯時間(h)	3	High : 4 Low : 8.5	High:9 (1個時4.5) Low:14 (1個時6.5)	8
充電時間(h)	4	3	6(2個同時)、4(1個)	5
充電電源 (V)	100～240	100/200	100/200	100
寸法(mm) L×D×H	273×227×384	283×229×390	271×312×433	242×288～300×339
質量(kg)	2.3	3.6	4.6	7.2
備考	屋外型			屋内型

充電式LEDライト BOX一体型



仕様

商品コード	209944	209946	209939	209995
商品名	バッテリーライト	LED24W(M)	防爆型 LED ライト充電式	エリアライト 18V
メーカー	デンヨー	三笠産業	イクシンライト	マキタ
型式	9430 携帯照明セット	MLP-1212	EX90L T4 IIB 1440 SS	ML810
消費電力	W	24	—	40.4
使用ランプ	LED			
光束	lm	高輝度: 2,000 低輝度: 1,000	片側 1,440	5,500
使用バッテリー	12V 充電型密閉バッテリー	ES12-12(12V,12Ah) 完全密閉式	—	スライド式バッテリー DC18V
連続点灯時間	h	高輝度: 8 低輝度: 15	6	4~18
充電時間	h	7	5~6	—
寸法 L×D×H	mm	200×400×230 (格納時)	340×256×560~1,185	420×420×787
質量	kg	10	12	13.9
防水・防塵	防水型	防水・防塵構造	防爆構造	IP54

関連商品

商品コード	商品	適用機種
283808	バッテリーライトLED24 用延長 3m	209944

充電式LEDケイライト

マグネットで壁面に取り付け可能

バイス固定できない場面や、据え置き・三脚を設置するスペースがない場所も対応可能



■仕様

商品コード	209964	209965
商品名	LED ケイライト マグネット 12W 充電式	LED ケイライト マグネット 15W 充電式
メーカー	ハタヤリミテッド	
型式	LWK-S-M	LWK-15M
消費電力	W 12	15
光束	lm 1,400	1,100
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー 7.4V、13,200Ah	
連続点灯時間	h 9	8
充電時間	h 6.5	8.5
寸法 L × D × H	mm 245 × 186 × 300	240 × 137 × 250
質量	kg 2.5	2.7
防水・防塵	IP44	

■関連商品

商品コード	商品	適用機種
283813	LED ケイライト用バイス付アームセット	209965

設置のしやすさから幅広い分野で活躍します

- ・高所作業車のバケット上の照明として
- ・バックホウのアームに取り付けて作業の安全確保に
- ・タイヤローラーなど重機に取り付けて、後方の視界確保、夜間の目印に
- ・マグネットでタンデムローラーの側面に直接取り付け



- ・φ66マグネット3個で、壁面への取り付けなど、フレキシブルな設置が可能
- ・上部から照らしたいときでも、ライトを落下させる危険性はありません。

充電式ハンドライト

作業灯と警告灯、1台2役のモバイル作業灯



警告色に合わせたスイッチで簡単切り替え

- ・本体の動作切り替えスイッチで、高輝度白色LEDの作業灯と内蔵している警告色を発光します
- ・軽量で丈夫、持ち運びもラクラク
- ・底部にマグネットを搭載し、金属面ならどこでも取り付け可能

■仕様

商品コード	211678	211679
商品名	LED多用途ライト充電式/黄	LED多用途ライト充電式/青
メーカー	日恵製作所(NIKKEI)	
型式	NT-01Y	NT-01B
消費電力(W)	7	
使用ランプ	LED	
発光色	白+黄	白+青
光束(lm)	730	
動作パターン	白色全点灯⇒白色減光⇒警告色点灯⇒警告色点滅(点滅速度 早)⇒警告色点滅(点滅速度 遅)⇒消灯	
使用バッテリー	DC12-24V,1.5A	
連続点灯時間(h)	全光束：4 減光時：8	
充電時間(h)	2.2	
寸法(mm) L×D×H	113×98×237	
質量(kg)	0.72	
防水・防塵	IP44	



連続点灯時間

- ・蛍光灯 約 260 分
- ・フラッシュライト約 700 分

※ 1 光源より先方約 50cm
※ 2 光源より先方約 1m

■仕様

商品コード	209940	
商品名	蛍光灯ハンドライト13W BT式	
メーカー	マキタ	
型式	ML184 (18V/14.4V 兼用)	
蛍光灯 13W ※ 1	14.4V：照度 300 ルクス 18V：照度 330 ルクス	
フラッシュライト※ 2	14.4V 照度 250 ルクス 18V 照度 500 ルクス	
連続使用時間 蛍光灯 13W	分	約 260 (14.4V/3.0Ah 使用時) 約 260 (18V/3.0Ah 使用時)
連続使用時間 フラッシュライト	分	約 800 (14.4V/3.0Ah 使用時) 約 700 (18V/3.0Ah 使用時)
全長 ※フック収納時	mm	370
重量	kg	0.4 (バッテリー除く)
付属品	バッテリー (BL1430) × 1 ヶ 充電器 (DC18RB) × 1 ヶ	

給電式ハンドランプ



209942



209919

仕様

商品コード	209941	209942	209919	209912	209917
商品名	蛍光灯ハンドライト 13W	蛍光灯ハンドライト 13W 防雨型	蛍光灯ダウンドライト 27W	防雨耐震ハンドランプ 200W	防雨耐震ハンドランプ 24V 100W
型式	FCS-5	FHW-13N-5M-B	DL-27-1.5M	HLE-10W-200T	HLE-03W-100T(改)
使用ランプ	蛍光灯			耐震球	
光束 lm	840	800	1,600	3,200	1,360
寸法 L×D×H mm	419	51×51×370	110×110×250	φ125×430	φ125×400

給電式ハンドランプ防爆仕様



209980



209981

仕様

商品コード	209983	209980	209981
商品名	防爆型蛍光灯ハンドランプ 21W/防爆コネクタ付	防爆型 LED ハンドランプ 10W/防爆コネクタ付	防爆型 白熱ハンドライト 100W/防爆プラグ/防爆コネクタ付
型式	HPE-21N	HEP-10D10HP	EXPH-110
使用ランプ	蛍光灯	LED	白熱灯
光束 lm	—	1,070	1,360
寸法 L×D×H mm	—	375×151×217	500×φ149

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
200105	1kVA 降圧トランス出力 24V	HL-5W-100T(改)

懐中電灯・サーチライト

- ・驚異的な明るさで視認性抜群

充電式HID



- ・到達距離600m



スポット型HID



- ・到達距離 700m
- ・ヘッド部分が動きます

防爆型



- ・直線的な白色ビーム光で視認性に優れた専用設計

仕様

商品コード	209907	209925	209911
商品名	HIDサーチライトバッテリー式	HIDサーチライト/スポット型	懐中電灯/防爆型
使用ランプ	H.I.Dキノセン球	H.I.Dキノセン球	高輝度 3W 白色 LED
電源	リチウムバッテリー	DC12/24	単一形アルカリ電池×3
連続点灯時間(分)	120	—	—
充電時間(h)	急速充電 4～5	—	—
寸法(mm) L×D×H	283×184×283	160×296×152	127×173×143.5
備考	IP65		防爆構造d2G5

LEDセンサーライト

人や車を感知して点灯&警告音が出るセンサーライト



209895



209904

関連商品

商品コード	商品名
283812	ソーラー式 LED センサーライト用三脚

仕様

商品コード	209895	209901	209902	209904	209906
商品名	LED センサーライト / カメラ付 60Hz	ソーラー式 LED センサーライト 12W	ソーラー式 LED ライト / 人感センサー付	ソーラー式 LED ライト / センサ調光型	ソーラー式 LED スポットライト 屋外型
メーカー	日動工業	ハタヤリミテッド	キャットアイ	オブテックス	日動工業
型式	SLS-18W-C-60	SSL-12	LE-K100W	LC-1000C(BL)	SLS-1W-SO
電源	100V	ソーラー / リチウムイオン電池	ソーラー	ソーラー	ソーラー
定格光束 Lm	1500	—	—	1200	60
人感センサー感知距離	10m	7m	3m	15m	前方 10m×横 5m
サイズ mm	W159×D143×H325	W594×D223×H543	W490×H154	本体: W243×D98×H280 ソーラー部: W342×D275×H290	本体: W78×D178×H226 ソーラー部: W256×D64×H226
質量 kg	1.1	5.3	約 3	約 7.5	本体: 0.648 ソーラーパネル: 0.398
NETIS 登録番号	—	—	QS-150020-VE	—	—

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

LEDロープライト・テープライト

LED ロープライト

両面タイプ



最大 50m! ロープ状で自由自在に変形

- ・100V 直結で最大 50mまで使用可能
- ・軽量で自由自在に変形し、横吊り・縦吊りの照明として配置可能
- ・低発熱で高い安全性
- ・屋内・屋外使用可能
- ・防水 IP65、連結や長さ調整が簡単

5 色展開で注意喚起にも最適

- ・白・赤・青・緑・電球色の5色
- ・色付きのロープライトは、現場の注意喚起やコーナーの区分けとしても活躍。
白色と同等の明るさで視認性抜群です。

■ 仕様表

〈ロープライト本体（各色共通）〉

商品名		LED ロープライト				
クラス		片面 10m	片面 20m	両面式 5m	両面式 10m	両面式 20m
メーカー		ルーファース				
型式		10m/ W/6000K	20m/ W/6000K	R4W-2835JHY-60L		
消費電力	W	56	112	30	60	120
電源	V	100				
チップ間隔	mm	16.67			32.6	
LED 数	m/pcs	60			60(片面 30)	
光束	lm/m	565			660	
防塵・防水性能		IP65				
全長	m	10	20	5	10	20
重量	g/m	100			130	

■ 関連商品

商品コード	商品名
283762	LED ロープライト用電源コード
283759	LED ロープライト用点滅電源コード

■ ラインナップ

商品コード	色	長さ	片 / 両面
283767	白	5m	両面
283760		10m	片面
283763		10m	両面
283761		20m	片面
283764		20m	両面
283751	赤	10m	片面
283765		10m	両面
283752		20m	片面
283753	青	10m	片面
283754		20m	片面
283755	緑	10m	片面
283756		20m	片面
283757	電球色	10m	片面
283758		20m	片面

LED テープライト

屈曲に強い！ 優れた耐久性



- ・屈曲性に優れており
車に踏まれても大丈夫
- ・屈曲試験では各面3万回をクリア。
高い耐久性を実証しています。

■ 関連商品

商品コード	商品名
283749	LED テープライト用電源コード

■ 仕様

商品名		283741	283742	283745	283746	283743	283744
商品名・LED テープライト		10 m / 白	20 m / 白	10 m / 赤	20 m / 赤	両面式 10 m / 白白	両面式 20 m / 白白
タイプ		片面発光				簡易両面発光	
メーカー		ハタヤリミテッド					
型式		LTP-10	LTP-20	LTP-10(R)	LTP-20(R)	LTP-10D	LTP-20D
電源		AC100					
消費電力	W	110	220	110	220	110	220
全光束	lm/m	900		98		1,400	
質量	kg	2	4	2	4	2	4
最大接続長さ	m	50					
備考		屋外用防雨型 IP55					

充電式LEDパイプライト



仕様

商品コード	209938	209923	209969
商品名	LED ワークライト テラス	充電式 LED ライト ムーンセーバー	LED 充電式ロング ライト / S マグネット付
メーカー	三協リール (TRIENS)	大同機械	ハタヤリミテッド
型式	TRC-HA	—	LSW-8BP
消費電力	W	5	8
連続点灯時間	h	連続: 11 点滅: 40	約 10
充電時間	h	4	6
寸法 L × D × H	mm	40 × 40 × 530	48 × 819 × 102
コード長さ	m	5	—
質量	kg	0.65	1.6
防水・防塵	IP66	—	屋外用
NETIS 登録番号	—	HR-150004-VE	—

給電式LEDパイプライト



- ・40W蛍光管と同等の明るさ
- ・18台まで連結可能

- ・角度が0°~180度
変えられます



- ・用途によってAC・DC電源を選べます
- ・マグネットで簡単装着

仕様

商品コード	209927	209928
商品名	LEDバーライトビタピカ	LEDエンドバー ビタピカ
メーカー	アスコ	アスコ
型式	PP-1001	PP-1002
消費電力(W)	5	5
使用ランプ	LED	LED
動作パターン	①点灯(明) ②点滅(明) ③点灯(暗) ④点滅(暗)	①点灯(明) ②点滅(明) ③点灯(暗) ④点滅(暗)
電源(V)	DC24/12	DC24/12
寸法(mm) L×D×H	35×630×35	35×630×35
質量(kg)	0.37	0.37
防水・防塵	防雨型	防雨型
備考	マグネット付	マグネット付

関連商品

商品コード	関連商品
283806	ビタピカ用中継ケーブル
209926	ビタピカ用AC電源ボックス
209929	ビタピカ用DC電源ボックス

除菌パイプライト

- ・銀イオンの力で除菌・消臭・防カビが可能。




仕様

商品コード	211545
商品名	除菌照明 パイプライト 25W
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	DLX-25
消費電力	W
使用ランプ	CCFL 蛍光灯
光束	lm/m
電源	V
寸法 L × D × H	mm
コード長さ	m
連結	台
質量	kg
防水・防塵	—



蛍棒ライト

- ・トンネルや狭所に最適
- ・縦吊り・横吊り自由自在



- ・内部に電池が入っており、電源供給が断たれた際に、自動で電池側から給電します

仕様

商品コード	209920	209921	209930
商品名	蛍棒ライト -	20W/ 非常用機器付	40W
光束(lm)	1,100	1,230	2,700


関連商品

商品コード	商品名
209931	蛍棒ライト20W用分岐コード4口20m
209932	蛍棒ライト40W用分岐コード4口20m

工事警告灯

ソーラー式 LED 警告灯

- ・無日照での使用可能時間
SLF600= 約 15 日（スーパーエコモード）
CX-M8-SO= 約 14 日間（ハイパーエコモード）
- ・昼夜自動輝度調整！
- ・軽量で騒音なし！
- ・複数の点灯パターン
SLF600=3 種類 CX-M8-SO=4 種類

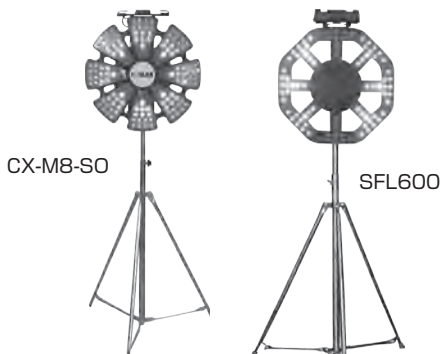

仕様

商品コード	211640	
商品名	ソーラー式ダイオード回転警告灯	
メーカー	アスコ	コンラックス松本
型式	SFL600	CX-M8-SO
表示ランプ	超高輝度 LED 青緑・橙	超高輝度 LED 赤・緑・白
材質	ポリカーボネート	—
二次電源	ニッケル水素電池	鉛蓄電池
ソーラーパネル	高効率結晶セル	—
ソーラーパネルによる充電時間	約 5 時間（日中晴天時）	—
充電アダプターによる充電時間※	約 10 時間	約 9 時間
無日照点灯時間（満充電より）	約 15 日間（スーパーエコモード） 約 8 日間（通常モード）	約 14 日間（ハイパーエコモード） 約 7 日間（通常モード）
点灯パターン切換機能	3 種類 （回転・ランダム点滅・スーパーエコ）	4 種類
外形寸法	mm 600 × 646 × 100	600 × 600 × 110
重量	kg 7	8
その他機能	昼夜自動輝度調整、過充電保護機能、 二次電池加熱防止装置、過電流保護機能	

※充電アダプターをご利用の場合は別途ご依頼下さい。

関連商品

商品コード	商品名	適用機種
285108	ソーラー式ダイオード警告灯充電器 A	SFL600
285109	ソーラー式ダイオード警告灯充電器 C	CX-M8-SO

100V LED 警告灯



仕様

商品コード	211610	211630	211650
商品名	ダイオード点滅警告灯	ダイオード回転式警告灯	ダイオード矢印式警告灯
名称	点滅式	回転式	矢印式
メーカー	キタムラ産業		
型式	TB-112B	KAO-112B	TBS-100
外径	φ 460	550	460
電源	V AC100/DC12 （乾電池）	AC100/DC12 （乾電池）	AC100
照射方式	流動 / 点滅	回転式	サイン式

警告用回転灯



仕様

商品コード	211670	211673	287980	287990	287989	287991	287985
商品名 回転灯	100V 三脚付	LED-100V リモコン付き	12V	24V	24V プザー付 / 黄	12V・24V LED	12V・24V LED/ 青
メーカー	キタムラ産業	日恵製作所	三ツ星貿易	三ツ星貿易	パトライト	三ツ星貿易	三ツ星貿易
型式	KG-100 黄	VL12R-200XR/PRD	HRM-12 型	BFM-24	RHB-24A-Y	STMBL-LED	STMBL-LED
電源	AC100	AC100～200	DC 12	DC 24	DC 24	DC12・24	DC12・24
LED 表示色	黄	赤	黄	黄	黄	黄	青
寸法	mm φ 186	φ 120 × 155	190 × 131 × 119	200 × 145 × 140	φ 100 × 157	131 × 190 × 141	131 × 190 × 141
重量	g 900	580	—	—	400	800	800
防水仕様	—	IP23	—	—	IP23	—	—
備考	三脚高さ 1,200～2,000mm	回転灯 5 台・無線送信機 1 台のセット	電源コード 4m		—	電源コード 4.5m	電源コード 4.5m

商品コード	287993		287994		287996		287997		288001		288010	
商品名 回転灯	LED- 電池式 / 黄		LED- 電池式 / 赤		LED- 電池式 / 緑		LED- 電池式 / 青		LED- ソーラー式 / 黄 / ブラケット付		LED ルーフ灯 12V・24V/ 青色全灯	
メーカー	日動工業										日恵製作所	
型式	NU-AY		NU-AR		NU-AG		NU-AB		VM10S-BY		NY9256-1BT	
電源	乾電池 単 3 × 2										ニッケル水素 1.2V	
LED 表示色	黄		赤		緑		青		黄		青	
寸法	mm		φ 76 × 75		φ 76 × 75		φ 76 × 75		φ 105 × 98		185 × 142 × 130	
重量	g		152		160				330		980	
防水仕様	IP55										IP54	
備考	回転 / 点滅 切替										夜間自動点灯、回転 / 点滅切替	
											NETIS : KK- 210065-A	

小型警告灯

軽量・コンパクトで、注意喚起したい場所に簡単に取り付けることのできる小型警告灯です。



仕様

商品コード	211675	211674	285360	287998	211677	285290
商品名	ソーラー式回転灯	ソーラーマルチライトミニ/クランプ付	LED 警告灯携帯型電池式/赤	LED 回転灯電池式/マーブル/磁石吸着式	LED 警告灯充電式/ドライブレコーダー付	ソーラー式警告灯単管用
メーカー	アスコ	ダンレックス	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋	スバル興業	中日本ハイウェイ・メンテナンス東名	三ツ星貿易
型式	SFL170	MLM-S40	ピカボン	SPAT120h	NNPK-002	ニューソーラーアイ
電源	ソーラーパネル ニッケル水素電池	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh	DC12V 単一電池×8	単2形アルカリ電池×4	バッテリー(リン酸鉄)	ソーラーパネル
LED 表示色	橙8個	外周/赤30個 内周/青緑10個	赤	マーブル30個	赤・青・橙各12個	赤6個
点灯パターン	時計回り回転	点滅/回転	点滅・回転/点灯	点滅/回転	11パターン	点滅
点灯時間	無日照約7日間	無日照約10日間	5~7日	120h以上	点灯:14~45h 点灯+録画:8~15h	無日照約150h
寸法	mm W167×H217×D156	φ260×H320	L310×H430×W90	φ140×H60	W290×H350	φ70×H150
重量	kg 0.76	1.3	約4	0.7	本体3.7、カメラ4.0	—
防水仕様	屋外使用可能な防水構造	—	—	日常防水加工	IP55	防水型
備考	—	回転灯用クランプ MK-12付	—	マグネット吸着力5kg	SDカード8GB	夜間自動点滅/昼間自動消灯 (スイッチON時)

商品コード	285374	285372	285295	285296	285297
商品名	LED 警告灯電池式/ 赤/E-フレア	LED 警告灯電池式/ 青/E-フレア	電子発煙筒LED/ 1面発光型電池式/赤	電子発煙筒LED/ 3面発光型電池式/赤	電子発煙筒LED/ 3面発光型電池式/黄
メーカー	西日本高速道路エンジニアリング		日恵製作所		
型式	E-フレア	E-フレア	VK16H-004H1R	VK16H-004H3R	VK16H-004H3Y
電源	ニッケル水素電池 単三×4本		電池式 4.5V(単3×3)		
LED 表示色	赤	青	赤3個1面表示	赤9個3面表示	黄9個3面表示
点灯パターン	全発光/点滅	全発光/点滅	点滅(変則)	点滅(変則)	点滅(変則)
点灯時間	全発光点滅時:18h 減光点滅時:72h	全発光点滅時:18h 減光点滅時:72h	16h	8h	8h
寸法	mm W68×D66×H265 (円筒部φ40)	W68×D66×H265 (円筒部φ40)	W155×D109×H70	W155×D109×H70	W155×D109×H70
重量	kg 約0.5	約0.5	0.36	0.39	0.39
防水仕様	IPX4	IPX4	IP54	IP54	IP54
備考	—	—	マグネット付	マグネット付	マグネット付
NETIS 登録番号	—	—	KK-150051-VE	KK-150051-VE	KK-150051-VE

ソーラー信号機



電源コードがないので、断線、漏電、ショート、コンセントプラグの抜け、電源、電圧の変化や影響も受けません。青信号は発光ダイオード矢印発光で西陽が当たっても視認性抜群。

仕様

商品コード	211700		
名称	ソーラー信号機		
メーカー	ソーラー信号機		
型式	TOR-013 α 12W		
電源	太陽電池 12V 12W 密閉型バッテリー DC12V 28A h		
フル充電時間	約 18 日（ソーラーパネルのみでの夏期南向きの場合）		
無充電での連続作用時間	約 8 日以上（負荷併用時）		
発光素子	特殊超高輝度 LED（赤・青）		
動作	自動運転（交互走行モード）赤点滅（注意走行モード） 青点滅（残り時間 3 秒で点滅） 上り、下り交通量の比較設定可能		
待ち時間表示	最大表示時間：9 分 59 秒（設定時間 10 秒単位）		
外径寸法	ベース部	mm	550 × 550
	太陽電池		380 × 350
	総高さ		1,800 ～ 2,000（スライド式）
総重量		kg	34.2

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

LED表示板 横型据置

- ・無音、CO₂排出なし。現場周辺の環境配慮で現場のイメージアップに貢献します。
- ・燃料代、電源引き込みコスト削減に。



154074



154073



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
LED 表示板 横型据置
詳細仕様

仕様

商品コード	154050	154051	154052	154054
商品名・ロードパイロット	31SS	31SS ソーラー式	31 ソーラー / 同期式 FC	32GS ソーラー式
メーカー	北越工業	インフォメックス松本	インフォメックス松本	インフォメックス松本
型式	ASB31TVE	IM335HS	IGM335HCS	CMF-630SHS
標示文字目安	3 文字 1 段	3 文字 1 段	3 文字 1 段	3 文字 2 段
画面サイズ横×縦	960 × 320	1,050 × 350	350mm 角 3 文字 1 段	300mm 角 3 文字 2 段
外形寸法	幅 mm 1,250 奥 mm 1,500	1,200 1,000	約 1,200 約 1,000	1,200 1,000
昇降高さ	mm 2,077 ~ 2,846	1,770 ~ 2,670	1,770 ~ 2,670	1,785 ~ 2,685
電源	V AC100	ソーラーパネルバッテリー AC100V 電源		
重量	kg 260	約 150	約 150	約 165
NETIS 登録番号	—	—	KT-200087-VE	—

商品コード	154071	154072	154073	154074	154076
商品名・ロードパイロット	42GWS ソーラー式	43GS(SK) ソーラー式	42GS ソーラー式	42GS ソーラー軽 /N	42GS ソーラー HW/N
メーカー	インフォメックス松本	アスコ		名古屋電機工業	
型式	CMF-830SHSW	ASCO-SHKSV-1.0	LEDG ソーラー DX42SH-BG-42-01	TB-L017	TB-L018-3
標示文字目安	4 文字 2 段	4 文字 3 段	4 文字 2 段	4 文字 2 段	4 文字 2 段
画面サイズ横×縦	300mm 角 4 文字 2 段	1,280 × 960	1,280 × 640	1,280 × 640	1,600 × 800
外形寸法	幅 mm 1,759 奥 mm 1,400	1,640 1,210	1,640 1,200	1,440 1,360	1,660 1,500
昇降高さ	mm 2,735 ~ 4,327	2,420 ~ 3,750	2,300 ~ 3,480	1,638 ± 20 ~ 2,793 ± 20	1,965 ~ 2,665
電源	V ソーラーパネルバッテリー AC100V 電源	ソーラーパネル AC100V 電源 予備発電機	ソーラーパネルバッテリー AC100V 電源		
重量	kg 約 360	約 250	約 250	230	298
NETIS 登録番号	—	—	—	CB-160005-VE	—


LED表示板 縦型据置

軽量の為、持ち運びが簡単で設置場所を選ばずに使用が可能です。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
LED 表示板 縦型据置
詳細仕様

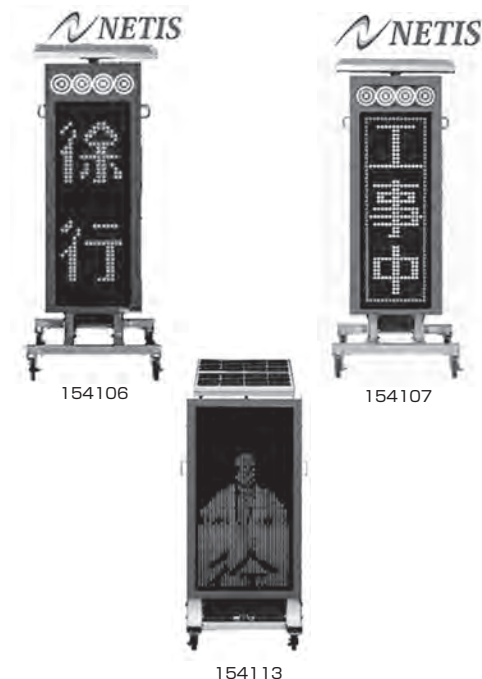

仕様

商品コード	154105	154106	154108
商品名・ロードパイロット	13S ソーラー	13 ソーラー / 同期式	13 ソーラー / FC
メーカー	インフォメックス松本		
型式	IM335V	IGM335V	ASCO-SH13T-V3C
標示文字目安	1 文字 3 段	1 文字 3 段	1 文字 3 段
画面サイズ横×縦	1 文字 :350 × 350	1 文字 :350 × 350	960 × 320
外形寸法	幅 mm	約 690	730
	奥 mm	約 750	800
昇降高さ	mm	1,780 ※	1,790 ※
電源	V	ソーラーパネル・バッテリー・AC100V 電源	
重量	kg	約 70	約 70
NETIS 登録番号	—	KT-200087-A	KK-120012-VE

商品コード	154107	154113	154120
商品名・ロードパイロット	13 ソーラー / 同期式 FC	24S ソーラー式	24RGB
メーカー	インフォメックス松本		
型式	IGM335VC	CMF-830SV	RGB 型旗振り LED
標示文字目安	1 文字 3 段	2 文字 4 段	2 文字 4 段
画面サイズ横×縦	1 文字 :350 × 350	—	1,280 × 640
外形寸法	幅 mm	約 690	760
	奥 mm	約 750	990
昇降高さ	mm	1,790 ※	2,050
電源	V	ソーラーパネル・バッテリー・AC100V 電源	
重量	kg	約 70	約 90
NETIS 登録番号	KT-200087-VE	—	—

※ソーラーパネル含む

LED表示板 軽量

軽量の為、持ち運びが簡単で設置場所を選ばずに使用が可能です。

仕様

商品コード	154111	154112	154114
商品名・ロードパイロット	21P 充電式	21P ソーラー式	21P 充電式 / GPS 連動
メーカー	アイテックス	インフォメックス松本	インフォメックス松本
型式	OD-1402	CMF-230SH	IGM235
標示文字目安	2 文字 1 段	2 文字 1 段	2 文字 1 段
画面サイズ横×縦	mm	620 × 342	350mm 角 2 文字
外形寸法	幅 mm	880	790
	奥行 mm	20	55
	高さ mm	460	440
電源	V	バッテリー	リチウムイオン電池
重量	kg	約 8	約 14.5
NETIS 登録番号	—	—	KT-200087-VE


関連商品

商品コード	商品名	適用機種
285115	21P 充電式用ブラケット	154111



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
LED 表示板 軽量 詳細仕様

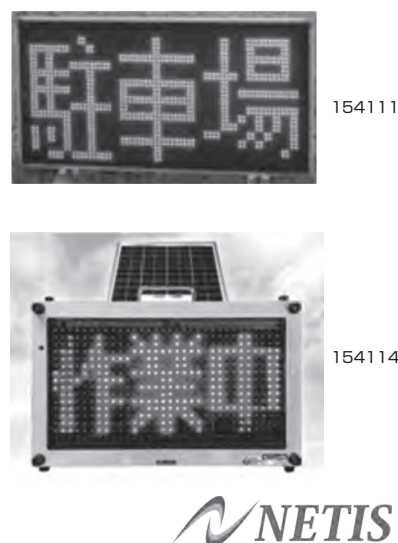

LED電光掲示板 デジタル文字シート

- ・現場で文字入力、迅速な情報発信で安全管理やスムーズな業務遂行を実現します。
- ・スマートフォン、タブレットを使って、現場で文字を入力・遠隔操作ができます。
- ・マグネットなど多様な取り付け方法で自在かつ簡単に設置が可能です。

仕様

商品コード			211720
商品名			デジタル文字シート
メーカー			ライトボーイ
型式			DF082W
電圧		V	AC100
周波数		Hz	50/60
電流		A	最大 0.1
表示ランプ	種類		LED
	色		白
	ドット数		24 × 128
寸法： W × D × H	デジタル文字シート コントロールユニット	mm	230 × 835 × 25
	収納ケース		240 × 90 × 40
重量		kg	5
使用可能温度範囲		℃	-10～40

機能一覧

機能	コントロールユニット	アプリ
表示切替	○	○
文字スピード変更	○	○
スクロール方向変更	○	○
表示 白 / 黒反転	○	○
新規文章入力	-	○
入力履歴の表示 / 編集	-	○
表示 ON/OFF 切替	-	○
点滅表示 ON/OFF 切替	-	○
タイマー設定	-	○

関連商品

商品コード	商品名
285111	デジタル文字シート用バッテリー

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

カラーコーン・コーンバー

■ 仕様

商品コード	285180	285181	285183	285184	285179	285175
商品名	カラーコーン - 赤	赤 N ※	緑	黄	青	黄白
型式	S-700	S-700-N	S-700-G	S-700-Y	S-700-V-P	S-700A-YW
高さ	mm 700					

※ N・・・底面にネジ付き。内照式点滅装置取り付け可能。



■ 関連商品

商品コード	商品名
285205	警告機能付コーンベッド／セバプロコーン

商品コード	285190	285191	285186	285187	285189	285182	285194	285196
商品名	重量コーン 3kg/ 赤白	重量コーン 4.5kg/ 赤白	ラバーコーン 緑白	ラバーコーン 赤白	コーンヘッド付 カラーコーン / 緑白	カラーコーン LED 内照 点滅灯付	重量コーン 3.5kg/ 青白	重量コーン 3kg/ 緑白
高さ	mm 700	725	700	700	668	700	700	700
重量	kg 約 3	約 4.5	約 3.7	約 3.7	約 3	約 1.3	約 3.5	約 3

商品コード	商品名	備考
285220	コーンバー 34mm × 2m/ 黒黄	—
285221	コーンバー 34mm × 2m/ 赤白	—
285223	コーンバー 34mm × 2m/ 緑白	—
285222	コーンバー伸縮式 2m	長さ 1.3 ~ 2m
285200	コーンヘッド 2kg	—

商品コード	商品名	備考
285217	コーンバー 34mm × 2m/ 赤白 / アルミ製	—
285218	コーンバー 34mm × 2m/ 緑白 / アルミ製	—
285219	コーンバー 34mm × 2m / 青白 / アルミ製	—
285224	コーンバー 34mm × 2m / 青白	—
285225	コーンバー伸縮式 2m / 赤白	長さ 1.3 ~ 2m

カラーコーン用工事灯

<コーンヘッド点滅灯>



装着例

- 頭部全体が大きく光り、遠くからでもよく見えます。
- ・単一乾電池 2 本で約 168 時間使用可能
 - ・防雨タイプ
 - ・ON-OFF スイッチ付き



装着例

- ・ソーラー式で乾電池不要。

■ 仕様

■ 仕様

商品コード	285269	285271	285272	285275	285267	285268
タイプ	コーンヘッド LED	ソーラー式コーンヘッド LED			ソーラー式コーン LED	
LED	個 8(赤)	6(赤)	4(赤)	4(赤)2(青)	4(赤・緑)	3(赤)
サイズ W × H	mm φ 123 × 267	70 × 150	85 × 174	74 × 187	φ 79.5 × 163	47.5 × φ 60
質量	g 260	320	約 200	約 260	195	46
備考	—	カラーコーン用	重量コーン (先端穴あきタイプ) 用			
NETIS 登録番号	—	—	KK-110043-VE	KT-110051-VE	KT-200086-A	—

<内照点滅装置>



KLI-002

夜間自動点滅

KLI-002

- ・磁石により看板・フェンスなど鉄製品にピッタリくっつきます。
- ・ON-OFF スイッチ付き。

FC-H75

- ・コーン内照と工事灯の一体型保安灯



FC-H75

■ 仕様

商品コード	285260	285273
商品名	カラーコーン用内照点滅装置	コーンヘッド LED 点滅灯内照兼用 / 差込
メーカー	キタムラ産業	ダンレックス
型式	KLI-002	FC-H75
LED数	個 6 (赤)	上 4 / 下 6 (赤)
電源	本 単一乾電池 2	
点滅方式	点滅	点滅 / 点灯
連続使用時間	時間 約 180	上点滅・下点滅: 約 160 上点滅・下点灯: 約 70
適用機種	S-700-N	重量コーン

※乾電池は販売となります。

<内照式ケーブル>



※バッテリーは付属していません。

ケーブル上の発光ユニットの上にカラーコーンを置くだけでコーンが光ります。
電源は 12V バッテリー、32AH 自動車用蓄電池で約 72 時間使用可能。
AC アダプターで 100V 電源でも使えます。

■ 仕様

商品コード	245790
商品名	LED コーン内照式ケーブル
ケーブル長さ	m 30
LED 間隔	m 2
カラーコーン灯数	15
点灯時間	h 約 72 (32AH バッテリー)
付属品	100V 用アダプター、バッテリー用アダプター、リール巻取りハンドル



バリケードブロック



KYブロック800にて連結例


仕様

商品コード	285285
商品名	KY ブロック
メーカー	八木熊
寸法：W×D×H	mm 1,000×450×550
重量	kg 空時 18.7/ 満水時 約 140

関連商品

商品コード	商品名	用途
285286	KY ブロック 800	KY ブロック連結用
285284	KY ビーム/ブロック用クランプ付	KY ブロック用警告灯

バリケード



積み重ねた時のズレを防ぐ 3ヶ所の凸凹付き。10 段重ねも可能。
クランプ部が回転するので、コーナー取りも自由。

仕様

商品コード	285277
商品名	KY バリケード / 樹脂クランプ付
メーカー	八木熊
寸法	mm W46 × D50 × H856
質量	kg 1.6

関連商品

商品コード	商品名
285279	KY バリケード用樹脂パイプ 4m
285278	KY バリケード用ゴム製おもし 10kg

フェンス

<プラスチックフェンス>
プラスチック製で軽くて丈夫。
組立はジョイントでとめるだけのワンタッチ式。



仕様

商品コード	285040	285042
商品名	プラスチックフェンス	扉付ガードフェンス
素材	プラスチック	スチール
サイズ	mm H1,200 × W1,000	H1,800 × W1,800

関連商品

商品コード	285050	285051	285052	285041	285053
商品名	フェンス用ベース / 水タンク	フェンス用ベース / コンクリート 樹脂カバー	ガードフェンス用 ベース	プラスチックフェンス用ジョイント	フェンス用ベース / スチール
サイズ	mm —	302 × 254 × 132	φ 280 × H90	—	—
重量	kg 9(満水時)	約 6	13	—	10

マンホール・開口部養生

<マンホール用フェンス>
・マンホール内への昇降安全。



<開口部仮設カバー>
・建設現場の開口養生の応急対策や
ハンドホール開口養生の応急対策
として有効。



<マンホール屏風>
・メッシュタイプは外部から作業員、
危険箇所が見えます。



仕様

商品コード	244886	244883	244888
商品名	マンホール昇降用 安全フェンス 600	マンホール昇降用 安全フェンス 900	開口部仮設カバー
メーカー	アイビルド		ピカコーポレーション / きんでん
型式	IBD-600A	IBD-900A	—
素材	スチール		—
許容荷重	kg 1,440		—
寸法：高×幅	mm W800 × D800 × H2,000 ~	W1,180 × D1,180 × H2,000 ~	1,180 × 240
重量	kg 約 100	約 135	約 3.2
備考	600 マンホール用	900 マンホール用	—
NETIS 登録番号	QS-170019-A		—

関連商品

商品コード	商品名
285320	マンホール昇降フェンス 600 用キャスター

仕様

商品コード	244896	244889	244895
商品名	マンホール屏風 2 面式	マンホール屏風 4 面式	マンホール屏風 4 面式 / メッシュ
メーカー	キタムラ産業	トーチ安全工業	ユニット
型式	CUT-2	GMK-A2	383-95
素材	枠：鉄 幕：綿	布製	PVC、PP (メッシュ部分)
色	オレンジ×黒		
寸法	mm 800 × 1,000 (1 面あたり)	780 × 1,000 (1 面あたり)	
重量	kg 6.6	—	4.2

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

工事規制灯

〈すずらん灯〉



283777

■仕様

商品コード	283774	283777
商品名	7 灯式 20m/ 縦吊型 /2 芯	10 灯式 30m 電源兼用 LED
メーカー	信和産業	
型式	Y6B5E-7	T2-10-3
母線	VCT 2C × 5.5sq	VCT (600V) 2.0sq × 3C 30m
分岐間隔	m 3	3
回数 (分岐箇所)	7	3
全長	m 20.5	30
電球	耐震電球 110V 20W × 7 灯	LED40W × 10 灯

〈チューブライト〉



285300

■仕様

商品コード	285300	285301	285302
商品名	チューブライト LED	チューブライト LED / 電池式	チューブライト LED / ソーラー式 10m
型式	KC-100	AKL-103	SOKC-100
LED 数	個	赤 24	
電源	AC100V	単一乾電池 × 2 個	ソーラーパネル
長さ	m	10	
点灯方式	交互点滅	—	交互点滅
消費電力	W	約 3.5	約 0.88

〈看板照明〉



209903

■仕様

商品コード	209903
商品名	ソーラー式 LED 看板照明
メーカー	キタムラ産業
型式	KLK-007
消費電力	W ソーラーパネル 4
使用ランプ	LED
光束	lm —
電源	V ソーラー (ニッケル水素)
寸法	mm W245 × D313 × H140.5
質量	kg 2
NETIS 登録番号	KK-210071-A

矢印板



折り畳み式

■仕様

商品コード	285130	285131	285132
商品名	矢印板	折り畳み式高輝度矢印板	折り畳み式高輝度矢印板 / 赤 / 風抜型
型式	H-29	ソフトサインボード プリズム	BOA2-06
寸法	mm 450 × 900	600 × 900	550 × 900

■仕様

商品コード	211662	211663	211665	211666	211668	211667
商品名 LED 矢印板 -	電池式赤矢印	電池式白矢印	ソーラー式 赤矢印	ソーラー式 赤矢印 / 風抜型	電池式赤矢印 / コーン 取付式	ソーラー式矢印板 / 電源自動切替式
型式	SKT-005FS	YTW-22	SKT-005FS	SKFB-006R	LDY-26	KAC-004
使用 LED	高輝度赤色 30 ケ	超高輝度赤色 6,000mcd × 22 ケ	赤色 × 30 ケ		赤色 × 26 ケ	赤色 × 30 ケ
板サイズ	mm 縦 360 × 横 870	H375 × W700 × D50 (脚折りたたみ時)	H360 × W870	H450 × W756	H490 × W605	H505 × W775 × D130
点滅方式	流動 / 点滅	流動点滅・全点滅切替式	流動 / 点滅		流動・全点滅	—
板材質	鉄、塗装仕上げ	アルミ・赤色塗装仕上げ	鉄 (白塗装)	アルミ	—	フレーム部: アルミ ベース部: 鉄
重量	kg 8	約 7	約 9.2	約 5.0	約 2	約 7.3
使用電池	単 1 × 2 本		ソーラー (ニッケル水素使用、無日照約 3 日)		単 1 × 3	ソーラー、 単 1 × 2 本



誘導棒



■仕様

商品コード	285305
商品名	LED 誘導棒ロング電池式 / 青
型式	誘導棒 花子 青 LED ロング
寸法	mm φ 34 × L820
電源	本 単二乾電池 × 3
LED	個 12
点灯方式	速い点滅 → 遅い点滅 → 点灯 → 消灯
質量	g 180

※乾電池は販売となります。

トークナビ

- ・人が近づくと赤外線センサーで感知し、メッセージを伝えます。
- ・メッセージは最大 10 秒、録音可能です。



■仕様

商品コード	285375
商品名	トークナビ / 単管取付クランプセット
メーカー	ユニット
サイズ	mm W340 × D45 × H100
重量	kg 約 0.6
電源	単三電池 × 3
連続使用時間	1,200 時間
防水性	防雨構造

■関連商品

商品コード	商品名
285376	トークナビ用コーン取付金具
285377	トークナビ用伸縮式スタンド

簡易式体感マットピタリング ピタリングライン

簡単に設置・撤去できるマットタイプの保安資材です。
工事現場への車両誤進入を視覚・聴覚・体感振動でドライバーへ注意喚起し、安全を確保します。



ピタリング

ジョイント構造を採用し、幅員、道路状況に合わせてご利用いただけます。
本体にジョイントを差し込むだけで簡単に組み立て完了。
レンタルは10個1セットとなります。

・視覚

ピタリング・ピタリングラインを路面に標示することで、ドライバーに対し視線誘導します。

・聴覚

マットをタイヤで踏みつけると異音が発生し、ドライバーへ注意喚起します。

・体感振動

厚さ1cmの凹凸が、通過車輛に振動を与え、注意喚起します。

■仕様

商品コード	245035	245036
商品名	簡易式体感マット ピタリング	仮設可搬ライン ピタリングライン
メーカー	旭商事	積水樹脂
メーカー名称・型式	ピタリング・エイト	PLL-BL-W-5S (5個連結セット)
セット内容	本体10、ジョイント13	ピタリング黒色×5、 ライン白色×5、 ジョイントL×4、 ジョイントS×2
寸法	mm 本体：φ600×10 ジョイント：130×17×2	本体：φ600×10 ライン：175×16
重量	g 全体 約8.7	全体 約8
NETIS登録番号	—	TH-140002-VE



ピタリングライン



5個連結で1セットの製品です。1セットで150mm幅のラインを約3m標示。リング間をベルトで連結しているため、リング間が左右に動き、緩やかな曲線も標示できます。

デルタクッション・クッションドラム

デルタクッション



■関連商品

商品コード	商品名
285311	デルタクッションマット 押さえ板

■仕様

商品コード	245770
商品名	デルタクッション 70
緩衝材	寸法：幅×高 mm 800×700
	重量 kg 約10
シート	材質 ウレタン製
	寸法：幅×長 mm 800×4,000
	重量 kg 約11
	材質 塩ビ系シート材

クッションドラム



■仕様

商品コード	285280
商品名	クッションドラム丸型
型式	FCDR-02 COR-02
柄	赤白市松 黒黄ななめ縞
容量	L 200
サイズ	mm φ580×H820
重量	kg 8
付属品	水袋6個

とまるくん・とまるぞー

道路工事において規制内への進入車両の前輪をテコの原理により浮かし、強制的に停止させることが可能です。
誤進入による衝突から作業員の安全を確保します。衝突時の衝撃も軽減されて、搭乗者の安全にもつながる道路保安用品です。
とまるくんはLED矢印板装備で高い視認性です。とまるくんは大型車対応です。



■仕様

商品コード	245782	245783	245785
商品名	とまるくん / 軽量小型	とまるくん	とまるぞーⅡ (大型車対応)
メーカー	ハナイ		
寸法：	mm	mm	mm
W×D×H※1			
使用時	664×1,040×894	860×1,195×1,070	1,600×1,432.9×1,152.8
折りたたみ時	664×1,100×200	860×400×1,077.1	—
重量※1	kg 20	27.8	132
LED矢印板電源	単一乾電池4本※2		
標準セット内容	本体、取っ手、LED矢印板		
	アルミパイプ×2本、矢印看板		

※1 LED矢印板を除く。 ※2 乾電池は販売となります。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

検知警報システム レーザーカーテン



検知エリアを四角くセット！扱いやすいエリアセンサーシステム

四角いエリアセンサーを展開し、センサー内の物体進入時に回転灯と音声で注意喚起をおこなうレント独自の検知システムです。




- ・専用タブレットで簡単設定
- ・簡単に取付可能
- ・障害物を避けた設定も可能



■仕様

商品コード	245815
商品名	レーザーカーテンシステム 25m-90°
最大検出エリア	m 25 × 25
取り付けブラケット	3軸(X・Y・Z)調整可能
防塵・防水性	IP65
寸法	mm H83 × W124 × D92
使用温度範囲	℃ 常時電源がON状態の場合-30～60 電源OFF・ONする場合0～60
制御BOX仕様	Android 端末 / Bluetooth 通信 / 電源 AC100 送信機寸法: H141 × W219 × D313mm 受信機寸法: H141 × W319 × D314mm
無線送受信機仕様	伝達距離: 屋外約 350m、屋内約 100m 伝達時間: 約 0.5 秒 (ノーマルモード受信) 寸法: H267 × W76 × D85mm
積層情報表示灯仕様	ブザー音色 / 音圧: 11 タイプ / 最大 85dB 質量: 480g

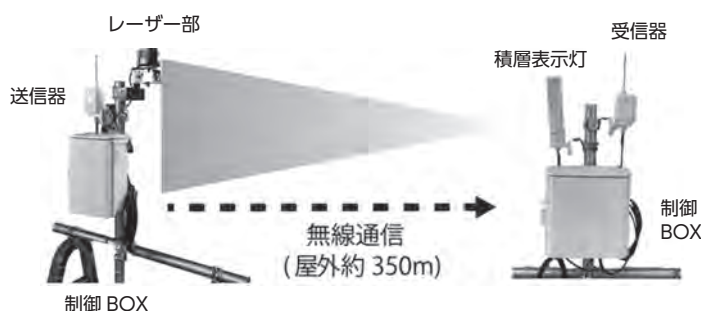


レーザーエリアシステム

レーザー光を扇形に照射してバリアを設定。
バリアに進入する物体の検知・警告で接触防止・監視作業を改善

ボタンを押すだけで
センサ範囲を設定！

センサの距離と角度を
簡単に設定できます。

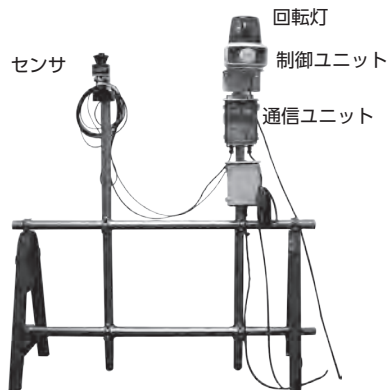

■仕様

商品コード	245827
商品名	レーザーエリアシステム40m-225°
メーカー	レント/ソーキ
型式	URM-40LC
電源(V)	AC100
スキャン(走査)角度(°)	225
検出可能距離(m)	最大40(反射率により変化)
分解能	角度分解能 1°、距離分解能 0.1m
設定方法	制御ユニット内部 スイッチボタン
センサ部寸法(mm)	80×80×95
センサ部重量(g)	450
防塵・防水	IP67
NETIS登録番号	QS-190046-A

レーザーバリアシステム


パソコンで検知エリアを自由に設定可能

パソコンの設定画面では、エリアデータをリアルタイムで表示。
レーザー本体近くに物体がある場合には、手前の不要なエリア
をカットできるなど、任意のエリア設定も可能です。

※設置とパソコンの設定が必要となります。現場出張(有料)にて承ります。



■スキャン範囲図



■仕様

商品コード	245826
商品名	レーザーバリアシステム80m-190°
メーカー名	ジック(SICK)
型式	LMS511-10100
スキャン角度(視野角度)(°)	190
測定距離範囲(m)	最大80 黒色無光沢(反射率10%)のとき40
保護構造	IP67
外形寸法(mm)	160×155×185
重量(kg)	約3.7
付属品	小型LED回転灯(SKHE-100)
NETIS登録番号	KT-130018-VE

■関連品

商品コード	245825
商品名	レーザーバリアシステム用 警報受信機


※レーザー光は広がるため、80m先は検知に80cm程度の誤差が出ます。60mの設定であれば確実に検知できます。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ガードマンロボ 見張るくん



車両接近時の検知・警告と車両衝突時の現場録画がおこなえるガードマンで、道路工事の安全対策をサポートします

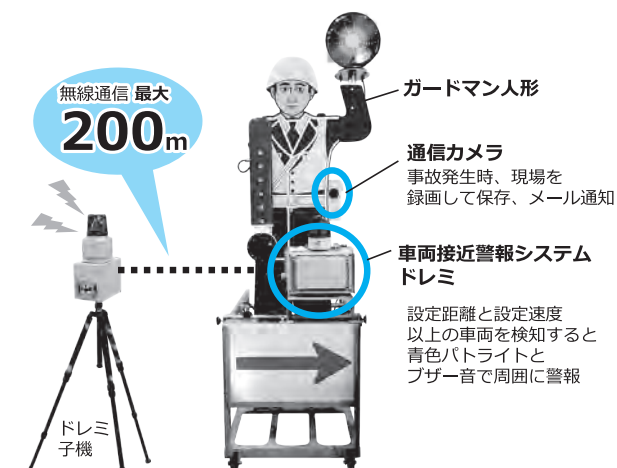

■ 通知の仕組み

衝撃を感知




サーバー
Pioneer
Hi-Cool Assist
サービス



指定アドレスへ
メール通知

メール内のURLから
日時・位置情報・動画の確認が可能



発生日時・場所

発生時の映像

車両接近時

ドレミ親機の搭載センサーが近づいてくる車を検知し、パトランプ点灯とブザー音で警報発信

車両衝突時

カメラに搭載されているセンサーが衝撃を感知。衝撃の前後20秒(前12秒・後8秒)の動画を指定のメールアドレスにメール通知。

■ 仕様

商品コード	245823
商品名	車輛飛び込まれ警告システム/通信カメラ付
メーカー	レント
本体	
電源(V)	AC100
寸法(mm) L×W×H	580×845×1,800
重量(kg)	約40
メーカー	ミライト(MIRAIT)
メーカー名称	車輛飛び込まれ警告システム ドレミ
型式	DRM-100
設定距離 (m)	20/30/40/50
設定速度 (km/h)	10/50/60/70
パトライト色	青色
防水性能	IPX6相当
NETIS登録番号	KT-170049-VR
メーカー	ミライト(MIRAIT)
型式	DRM-100WRU1
電源(V)	AC100
パトライト色	青色
寸法(mm) L×W×H	本体: 150×215×380 三脚高さ: 1,160~1,390
ケーブル長さ(m)	約2
重量(kg)	本体3.5、三脚1.2
防水性能	IPX4相当
メーカー	東亜技研
メーカー名称	セフティガードマン (折りたたみ式 軽量型) SG-3012
型式	SA-2(左腕回転灯)
電源	AC100±10%
消費電力(W)	約70
メーカー	パイオニア
型式	TMX-DM02-VA

車両接近警報システム ドレミ

接近車両を検知して音と光で警告し、車両の飛び込まれの時の護身をサポート



一般道路上の

- ・ 車両スピードの出せる直線道路
- ・ コーナー出口など見通しの悪い道路
- ・ 夜間工事
- ・ 交通量の多い道路 などに



■ 仕様

商品コード	245799
商品名	車輛飛び込まれ警告システム(ドレミ)
メーカー	ミライト(MIRAIT)
設定距離(m)	20/30/40/50
設定速度(km/h)	10/50/60/70
パトライト色	青色
検知方式	24GHz帯パルス式ドップラーレーダー
電源(V)	AC100
設置寸法(m)	0.5×0.45
本体寸法(mm)	W300×L175×H340
重量(kg)	本体 4.5 全体 9.2
防水性能	IPX6相当
付属品	電源ケーブル(2m)、三脚
NETIS登録番号	KT-170049-VR

■ 関連商品

商品コード	245824
商品名	車輛飛び込まれ警告システム用子機/ドレミ

緊急避難警報システム しらすんだー・緊急遠隔通報システム

交通監視員からすべての作業員へ 危険発生を瞬時に警告

車線規制に対する進入車両の危険性を光と音で瞬時に警告、現場作業員の安全確保を目的とする警報システムです。



「緊急遠隔警報システム」との連携で、 さらに安全対策を強化

通行車両が誤進入した際に作業員に一齐に緊急事態を告げる警報システム。しらすんだーとの連携が可能。

■ 関連商品

商品コード	商品名	備考
245779	緊急避難信号システム / 受信機 5	緊急避難警報システム用
245774	緊急避難信号システム / 中継機	緊急避難警報システム用
245778	緊急遠隔通報システム / 突入検知センサ 10	緊急遠隔通報システム用

■ 仕様

商品コード	245776	245781
商品名	緊急避難信号システム一式/ 安全旗式	緊急避難信号システム一式/ LED誘導棒式
メーカー	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋	
電源	単2電池×2本(3V)	
使用回数(回)	約300	
警告音(dB)	130相当	
寸法(mm)	Φ60×980 (旗部分：750×730)	Φ60×750 (LED部分：470)
重量(g)	530	480
電源	リチウムボタン電池	
使用時間(h)	約100	
警告音(dB)	97相当	
警告ランプ	赤色LED×2	
重量(g)	68	
セット内容	送信機付誘導旗 (からまんでーW) ×1、 ヘルメット装着型受信機×5	送信機付LED誘導棒 (レッドホーンW) ×1、 ヘルメット装着型受信機×5
NETIS登録番号	CB-180022- VE	

商品コード	245777
商品名	緊急遠隔通報システム一式
メーカー	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋
電源(V)	12/24
防水性能	IP55相当
実測音圧レベル(dB/1m)	106
防水性能	IP65相当
電波到達距離(m)	1,000(見通し)
セット内容	可搬型受信機×1、周波数変換器×1 突入検知センサ付送信機×10

誤進入車両検知システム まもるくん2号

作業員と後続ドライバーの安全を同時に確保する 誤進入車両検知・警報システム

- ・衝撃感知で全発信機が発報し、作業区域全体に警告
- ・発報時はロードパイロットと連動し、緊急表示で後続ドライバーへ警告二次災害を防止します



■ 関連商品

商品コード	商品名
154075	ロードパイロット 42 ソーラー軽 S/N

■ 仕様

商品構成	中継・外部出力機	受発信機	ヘルメット用受信機	押しボタン式発信機	充電器
商品コード	245835	245836	245837	245838	245839
商品名	誤進入車検知システム -	親機	子機A	子機B	子機C
メーカー	名古屋電機工業				
型式	PN2-PA-01	PN2-JA-01	PN2-JB-01	PN2-JC-01	PN2-CH-01
使用電源	DC12V	アルカリ乾電池 単2×3本	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	AC100V
伝送距離	m	約300 (送受信距離)	約150(受発信機に対しての距離)	約300(中継・外部出力機に対しての距離)	—
外形寸法 W×D×H	mm	173×78×238	106.5×128.5×209.5	40×20×123	40×20×110.5
貸出単位	台	1	10	5	1

交通規制注意喚起システム/危険さっち

交通規制作業への避難誘導

- ・発信器が転倒したり、車両衝突等強い衝撃を加えることで転倒信号を発信します。信号発信中は電圧低下LEDが点滅し、送信が終了すると消灯します。
- ・発信器からの点滅信号を受信すると直ちに警報ブザーが鳴動し、受信警報スピーカーは連動して赤色灯が点滅します。

■ 仕様

商品構成	矢印発信機	ラバコン発信機	受信警報スピーカー	受信端末	中継器
商品コード	245830				
外形寸法 幅×高×奥行	mm	68×153×125	100×207×107	258×205×234	76×125×25
メーカー	NEXCO エンジニアリング関西				
重量	g	628	658	3,286	187
使用電源	単3×2本	単1×2本	単1×8本	単4×2本	単1×8本
外形寸法 W×D×H	mm	173×78×238	106.5×128.5×209.5	40×20×123	40×20×110.5
貸出単位	台	3	12	1	8
備考	対受信端末：150m以上 対受信警報スピーカー：300m以上		警報音量 (1m最大) 106dB	—	—

ヘルメット警報装置 ケイホームメット

音（聴覚）や光（視覚）よりも確実に危険を伝えます

ヘルメットを振動させること（触覚）によって、周囲の状況の影響を受けずに作業時の危険発生に従事者に伝えます。



仕様

商品コード	245771	245772
商品名	ヘルメット警報装置 ケイホームメット / 受信機	ヘルメット警報装置 ケイホームメット / 送信機
メーカー	西日本高速道路メンテナンス関西	
型式	送信機【手動ボタン送信機】	受信機【ヘルメット振動型受信機】
重量・容量	g 約 180	約 230
寸法	mm 幅 65 × 高 104 × 厚 32 (アンテナ、取付けベルト含まず)	幅 96 × 高 74 × 厚 37 (アンテナ、取付けベルト含まず)
規格	防塵・防水性 IP55/57 ※ 1	
連続動作時間	h 約 168	約 15
動作環境温度	℃ -10 ~ 40	
使用電源	充電式エボルタ単 3 形 (スタンダードモデル) 2 本 ※ 2	

※ 1 : JIS C0920 (IEC60529) に規定された環境下で試験に合格した等級を示すものです。
すべての状況で動作を保証するものではありません。

※ 2 : 指定の電池以外をご使用の場合は、性能の保証が出来ません。

出庫車両検知システム カーデル

出庫車両の接近を検知・警告！

出庫車両検知システム カーデルは、車両が工事現場出入口から車道へ出場する際に、一般車両や歩行者との接触事故を防止する検知・警告システムです。車両の接近を瞬時に通知できるため、現場の安全性が向上します。



仕様

商品コード	245798
商品名	赤外線車両検知 システム / カーデル
メーカー	エコモット
型式	CDK-1000B
電源	V AC100
NETIS 登録番号	HK-110022-VE

商品構成

パッシブセンサー	検出距離方式：パッシブ インフラレッド方式 検出距離 (m) : 1 ~ 5
センサー制御ボックス	電波到達距離 (m) : 約 100 受信推奨距離 : 約 30
バトランプ	音圧レベル (dB) : 最大 105
回転灯制御ボックス	電波到達距離 (m) : 約 100 受信推奨距離 : 約 30
12V 電源変換ボックス	回転灯制御ボックスに接続


関連商品

商品コード	商品名
245821	カーデル用有線接続セット

無線通知システム あいずちゃん

水処理施設のメンテナンスに！簡単操作で作業員全員に一斉通知

- 地下フロアが多く電波状況が悪い水処理施設でも、リモコンのボタンを押すだけで簡単に設置・一斉に通信がおこなえます。
- 無線は、地上約1kmをカバー。920Mhz帯の無線 (LoRaWan) と中継器を用い、地下フロアなど屋外からの電波が届きにくい場所にまで無線環境を作ります。

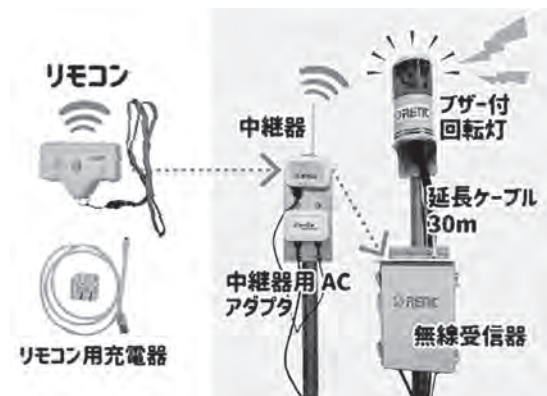

仕様

商品コード	245840
商品名	無線通知システム あいずちゃん
メーカー	レント
リモコン仕様	寸法 : 108 × 79 × 34.5mm 重量 : 約 140g 20mW 出力 満充電時待ち受け 23 時間
中継器仕様	寸法 : 130 × 90 × 40mm 重量 : 410g AC 電源ケーブル 3 m
受信機仕様	寸法 : 190 × 280 × 143mm 重量 : 3kg 回転灯を最大 4 個接続可能
回転灯仕様	寸法 : Φ 100 × 194mm プザー音 (dB) : 85 IP64 電源ケーブル約 3m
延長ケーブル仕様	長さ : 30m 回転灯に接続



掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

掘削機自動停止システム0.1～0.25 ライダーストップ

レーザー光で人・モノを検知するエリアを設定！
警報&自動停止で接触事故リスクを軽減します



自動停止システム0.1～0.25 ライダーストップは、レントのオリジナル安全対策商品です。2D LiDAR(測域)センサーを採用して2ヶ所に配置。見えないレーザー光で180°の扇状に検知エリアを設定します。エリア内の人・モノを検知して警報・掘削機の自動停止をおこない、現場内の接触事故リスクを軽減します。



センサーから2m の距離では、一次警報として警報付回転灯による注意喚起をおこないます。二次警報では、センサーから1m or 1.5m の距離で掘削機を自動停止させます。

仕様

商品コード	200059
商品名	掘削機自動停止システム 0.1 ～ 0.25
メーカー	レント
対応機種	0.1 ～ 0.25 クラス 掘削機
センサー検知距離	警報 : 2m
センサー検知角度	一時停止 : 1m または 1.5m
防塵・防水	180° (1つのセンサーでの数値)
NETIS 登録番号	65 (センサー、制御ボックス、コントロールボックス) QS-210039-A

※本商品は、ミニ掘削機と周辺作業員及び障害物(資材/ 機材など)との接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。事故防止を100% 保証するものではありませんので、何卒ご了承ください。ご利用の際は、弊社作成の「同意書」の取り交わしをお願いいたします。
※掘削機の機種によって、ご利用に適さない場合があります。ご了承ください。
※オプションとして、センサーの検知距離を5m まで変更できます。設定は弊社にて有料で承ります。

作業員検知システム MFストップ

二段階の警告音と自動停止で作業員を守ります



- ・磁界でICタグを検知する、セミアクティブRFID方式を採用。
- ・「検知器を付けた重機」と「タグを持つ人」が接近すると2段階警報&自動停止で接触事故のリスクを低減します。
- ・360° 検知が可能
- ・タグ非検知エリア設定で誤動作を防止します

仕様

商品コード	245832	245831
商品名	作業員接近検知システム 8m/ 吉川	作業員接近検知システム 12m / 吉川
メーカー	吉川工業	吉川工業
型式	YS-RA0824-S	YS-RA1224-S
検知距離	3/4/5/6/7/8(6段階)	3/4/6/8/10/12(6段階)
内側検知認定	(外側警報値の)3/3、2/3、1/2、1/3	
動作電源電圧	DC +12	DC +24
最大消費電流	2	2
電波受信アンテナ	1/4 λホイップアンテナ (マグネットベース付)	受信周波数 : 315
磁界送信周波数	125	125
保護等級	IP65 相当 (防塵防水仕様)	IP65 相当 (防塵防水仕様)
動作温度	-10 ～ +60	-10 ～ +75
本体寸法	150 × 200 × 75	230 × 300 × 86
対象掘削機	0.1 ～ 0.25 (12V)	0.45 ～ 0.7 (24V)
NETIS 登録番号	QS-150004-VE	QS-150004-VE

※本商品は、掘削機と周辺作業員との接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。事故防止を100%保証するものではありませんので、何卒ご了承ください。
ご利用の際は、弊社作成の「同意書」の取り交わしをお願いいたします。
※検知器本体の取付箇所、及び現場環境によっては、信号が減衰し範囲が短くなることがあります。
※当社の掘削機のみ取り付け可能です。お客様保有の掘削機は取り付け対象外です。 ※掘削機の機種によって、ご利用に適さない場合があります。ご了承ください。

関連商品

商品コード	245833
商品名	作業員接近検知システム / 薄型警報機能タグ
メーカー	吉川工業
型式	YS-K-T010A
通称	薄型警報機能付タグ
電波送信周波数	MHz 315
電池	コイン電池 (CR2032 × 1)
保護等級	IP65 相当
外形寸法	mm 46.2 × 77.2 × 15.9
重量	g 60
警報機能	ブザー

関連商品

商品コード	商品名
245834	作業員接近検知システム LED 表示灯

AIカメラ式掘削機自動停止システム AIストップ

AI カメラにより「人」のみを検知し、危険エリアに進入した際に掘削機を自動停止！

半球AIカメラによりエリア内の「人」のみを検知して、掘削機の自動停止をおこないます。
非検知エリアを自在に設定することができる為、様々な現場での接触事故リスクを軽減します。



半球カメラにより 360° 検知が可能

半球カメラを最大 2 台、前後・側面など状況に応じた設置が可能です。
非検知エリアを細かく設置できるため、様々な現場に対応可能です。



二段階警報で接触事故のリスクを低減

外側警告範囲に作業員が入るとAIカメラが認識、作業車両に取り付けた警告灯が点滅し、危険を知らせます。
内側警告範囲に作業員が入るとブザーで警告をし、掘削機の非常停止信号を利用し掘削機を自動停止させます。




■ 取付例

0.06~0.2/ヤンマー

~0.15/クボタ

0.25/ヤンマー

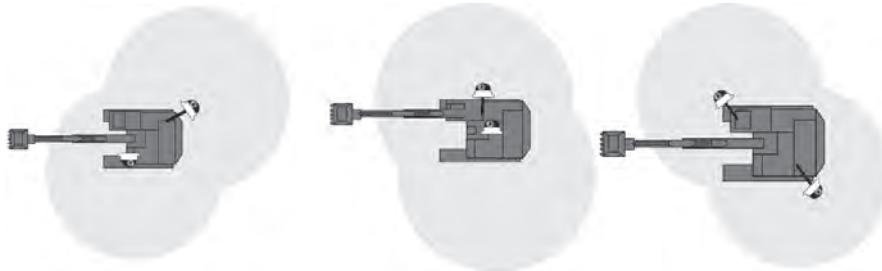

■ ラインナップ

商品コード	商品名	対応掘削機クラス
200062	AI 作業者検知 S/0.06 ~ 0.2/Y	ヤンマー 0.06 ~ 0.2
200063	AI 作業者検知 S/0.25	0.25
200065	AI 作業者検知 S/ 超小 0.1 ~ 0.2/K	クボタ超小旋回 0.1 ~ 0.2

■ 仕様

メーカー			レグラス
検出範囲	m		半径 0.5 ~ 5.0
検出範囲	°		360
防水防塵筐体			IP66
振動試験			JISD1601
使用温度	℃		0 ~ 55
電圧	V		12 ~ 48
カメラ	外形寸法	mm	W57 × D40 × H88(磁石・ケーブルを除く)
	質量	kg	0.3(磁石を除く)
	数量		最大 2 個
本体	外形寸法	mm	W210 × D180.5 × H67
	質量	kg	2.2
NETIS 登録番号			KK-200027-A


※本商品は、掘削機と周辺作業者との接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。
事故防止を100%保証するものではありませんので、何卒ご了承ください。
ご利用の際は、弊社作成の「同意書」の取り交わしをお願いいたします。
※カメラレンズが汚れると誤作動する可能性がありますのでご注意ください。
※掘削機の急停止に伴う吊り荷の揺れ等にご注意ください。
※掘削機の機種によって、ご利用に適さない場合がありますのでお問い合わせください。

■ 構成仕様

OmniEye 本体	専用ソフトウェア付属
モニター	付属ケーブル 1.8m+ 電源ケーブル 3m
積層表示灯	2 段タイプ、中継ケーブル 3m
分配 BOX+ ケーブルセット	建機電源ケーブル 10m、本体・分配 BOX 電源ケーブル 3m、 本体・分配 BOX ケーブル 3m、建機停止制御ケーブル 3m
DVR	録画機能、映像出力ケーブル 3m、電源ケーブル 3m、 電源中継ケーブル 0.2m
OmniEye カメラ× 2 台	カメラ~本体：延長ケーブル 3m × 4 本、 本体~モニターまたは DVR：延長ケーブル 2m × 2 本

重機自動停止装置 アイシンク

- ・AIカメラの高性能な画像分析で人・モノを感知し自動で減速・停止。
- ・直感的で使いやすい操作パネルで危険認識エリアを設定

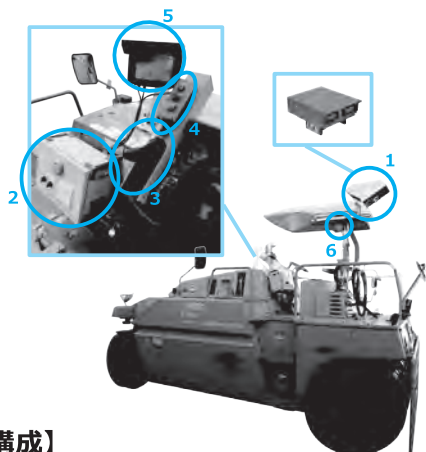

【商品構成】

- 1.AI搭載ステレオカメラ
- 2.制御盤ボックス
- 3.制動装置ユニット
- 4.電源・解除スイッチボックス
- 5.操作パネル(タブレットPC)
6. 回転灯

■仕様

商品コード	200055	
商品名	転圧機用自動停止装置／アイシンク	
メーカー	エヌディーリース・システム	
型式	アイシンク基本セット モニタP	
電源電圧(V)	DC24(入力電圧範囲14～36)	
消費電力(W)	13(最大)	
ステレオカメラ	視野角 水平/垂直(°)	90/66
	距離制度(%)	±10
	外形(mm)	W188×D222×H161(マグネット込)
	本体重量(g)	3,350(マグネット込)
	HDMI出力解像度	1280×720 60p
操作パネル	電源電圧(V)	6～36
	外形(mm)	240×180×59
	重さ(kg)	1.6
ソフトウェア動作環境		対応OS:Windows10 64bit CPU:Intel Core i3以上推奨
NETIS 登録番号		SK-200007-A

※USBケーブルは非防水です。

重機用危険エリア警報装置 ヘリマシステム

ライトの光と警告音で危険状態を共有、重機との衝突事故のリスクを低減します

- ・磁界でICタグを検知するセミアクティブRFID方式。
- ・周囲360°にいるICタグを携帯した作業員を検知してオペレーターと作業員に同時に警告。



取付機械・作業環境に応じて磁界の範囲を調整

検知距離	小型	大型
最小	5m	7.5m
中間	6.5m	10m
最大	9m	14m

※ 検知距離はトリガー送信ボックスからの距離です。
※ 車種や環境により検知距離が変化
する場合があります。

【商品構成】



■仕様

<発信機>

商品コード	245787	245793	245792
商品名	発信機9m		発信機14m
メーカー	ティオック		
タイプ	小型タイプ		大型タイプ
構成	制御ユニット×1 トリガー送信ボックス×1 ダイポールアンテナ×2 各種ケーブル(5m)×1 警報ランプ	制御ユニット×1 トリガー送信ボックス×1 トリガー検知ボックス×1 ダイポールアンテナ×2 各種ケーブル (5m) ×1 回転灯 (ブザー付) シガーソケット差込プラグ	制御ユニット×1 トリガー送信ボックス×4 トリガー検知ボックス×2 ダイポールアンテナ×2 各種ケーブル (5m) ×1式 回転灯 (ブザー付) シガーソケット差込プラグ
NETIS 登録番号	KT-170001-VE		
備考	車両同士の接近検知に 非対応	車両同士の接近検知に対応	

<ICタグ>


商品コード	245794
商品名	ICタグ
メーカー	ティオック
使用電池	CR2032

<受信機ヘリマ>

商品コード		245791	
商品名		受信機	
メーカー		ティオック	
ヘッドライト使用光源		高輝度チップタイプ白色LED	
使用電池		単4形アルカリ乾電池×3	
点灯時間 (時間)	ヘッドライトLED 実用点灯	Hモード	約6
		Mモード	約12
		Lモード	約24
	サイドLED 通常モード	Hモード	約280
		Lモード	約560
	サイドLED ICタグ 検出モード	Hモード	約120
Lモード		約240	
本体寸法 (mm)	ヘッド部	約 W110×H65×L40	
	バンド部	約 W265×H20×L50	
本体質量 (g)		約192	
LED数 (個)	ヘッドライト用		1
	モニター用		1
	サイド用		8

重機用危険エリア警報装置 トラボん太

「危険予知エリア」「危険エリア」を外側に形成。
受信機を装備した作業員が監視エリア内に進入すると、
各エリアに対応した警報を発信します。

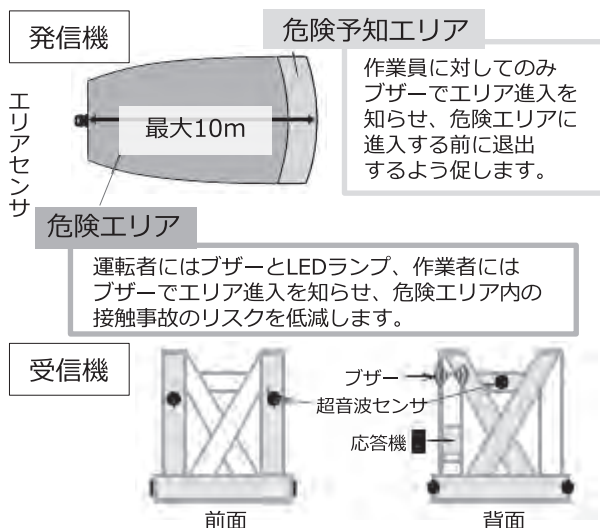

仕様

＜発信機＞

商品コード	245795	245797
商品名	作業員検知警報装置 A ー	発信機/広角度型
メーカー	アムカ	
型式	UM-300G2-S	UM-300G2-D
監視エリア	危険エリア	3・4・5・6・8・10から選択
距離 (m)	危険予知エリア	1・2・3から選択 ※
監視エリアの範囲(距離4mの位置)	幅 約2.5m(感度調整要)	角度 約180°
警報	発信条件	危険エリア内にて応答装置検知時
	種類	ブザー: 82dBA/1m以上 LEDランプ: 赤色の点滅 (通常時は緑色の点灯)
電源	車両電源12Vまたは24V、5W以下	
寸法 (mm)	警報装置	75×125
	エリアセンサ	120×105
質量 (g)	警報装置	300
	エリアセンサ	600
構成品	警報装置、 エリアセンサ(広角度型は2台)、 接続ケーブル、装備用マグネット	

＜受信機＞

商品コード	245796
商品名	作業員検知警報装置 A ー
メーカー	アムカ
型式	UM3G-RU-TL2
質量(g)	約380

超音波式警報装置 ミハールV・パノラマO

ミハールV

- ・検知エリア内に障害物を検知すると、本体内蔵ブザーが検知をお知らせ。
- ・作業環境に合わせて、検知距離・幅、警報音・音量が3段階で調整可能。



検知距離	検知幅	警報選択	警報音量
1m	1.3m	ブザー	小
4m	1.6m	チャイム	中
7m	2.2m	音声	大

仕様

商品コード	200053
商品名	ミハールV
メーカー	酒井重工業
外形寸法 (mm)	センサユニット本体のみ H146 × D65 × W250
	ブラケット取付寸法 H194 × D130 × W310
質量 (kg)	3.2 (マグネット取付時)
構成品	コントローラー 警報ランプ: ミニ・キット、 電源ハーネス: 4m、電源ハーネス、 電源コード: タップ付き、アースコード

パノラマO

- ・検知距離は用途に応じて 600mm・1,500mmに切り替え可能。



仕様

商品コード	201110
商品名	バックセンサー
メーカー	つくし工房
型式	パノラマO
センサー	反射式超音波センサー
使用電源(V)	DC12/24兼用
最大音圧 (dB)	最大95(音量調整可)
構成品	①センサー×2 ②コントロールボックス・スピーカー ③切替ボックス・シガーライタープラグ ④コード固定用クリップ 大×6、小×6

重機用バックモニタ

- ・最大4つのカメラで死角を無くします。
- ・単画面で2分割・3分割・4分割へ表示图案の切替が可能



仕様

商品コード	201000
商品名	重機用バックモニタ / モニタ
メーカー	ESS
動作電圧	V DC10 ~ 32
消費電力	W 15
防水性能	IP65
外形寸法 W × H × D	mm 200 × 138 × 30
質量	g 400
NETIS 登録番号	KT-130015-VE

関連商品

商品コード	商品名
201001	マルチ式バックモニタカメラ

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

重機用接触防止装置/エスカルバー

重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる
事故を防ぐ装置です。



仕様

商品コード	281105
商品名	重機用接触防止装置 / エスカルバー
メーカー	つくし工房
サイズ	mm W395 × D700 × H410
重量	kg 約8

発電機・電源供給	Memo
溶接機	
締め工具・締結機器	
切削・研磨・加工機器	
集塵・換気・清掃機器	
水中ポンプ・水処理機器	
その他作業補助機器	
照明・保安機器	
測量・計測・通信機器	
現場・季節商品 事務所備品	
394	掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。