季節商品
・
現場／事務所備品

ストーブ・ファンヒーター

241673

241674

■ 仕様

商品コード		241672	241673	241674	241675	241676
商品名		ファンヒーター	対流式ストーブ	反射式ストーブ	ファンストーブ（大）	ファンストーブ（小）
メーカー		コロナ	トヨトミ	トヨトミ	ダイニチ	ダイニチ
型式		FH-ST3212Y	KB-56B	RS-D297	FM-182F	FM-102F
暖房のめやす		木造：～9畳 コンクリート：～12畳	木造：～13畳 コンクリート：～18畳	木造：～8畳 コンクリート：～10畳	木造：～44畳 コンクリート：～61畳	木造：～26畳 コンクリート：～35畳
暖房出力	kW	0.66～3.19	5.62	2.87	5.60～17.5	3.50～10.00
タンク容量	L	5.0	7.0	3.6	19	13
寸法（幅×奥行×高さ）	mm	400×309×454	474×474×556.5	428×315×453	507×581×724	456×546×665
重量	kg	9.5	約12	7.3	19.0	16.4

空気清浄機付　ファンヒーター

空気を清浄しながら、
温風も涼風も。

■ 仕様

商品コード	241344
商品名	ホット＆クール空気清浄機付ファンヒーター
メーカー	ダイソン
型式	HP00 ISN
消費電力 (W)	涼風：最小5/最大39　温風：1,200
空気清浄能力　適用床面積	8畳(30分)、23畳(60分)
暖房能力　適用床面積 (50mm 断熱材あり / なし)	コンクリート住宅：8畳/4.5畳、木造住宅：6畳/3畳
運転音 (dB)	涼風：最小27.4/最大48.6、温風：最小29.8/最大38.4
寸法 (mm)	H632×D222×W222
本体質量 (kg)	3.9

電気ヒーター・電気ストーブ

241580

■ 仕様

商品コード			241580	241595	241600	241610	241650	241653
商品名			100V ヒーター 1kW	200V ヒーター 1.0 首	200V ヒーター 1.5 首	200V ヒーター 1.5T	200V ヒーター 3.0	200V ヒーター 4.5
タイプ			1本タイプ / 固定	1本タイプ / 自動首振		1本タイプ / タイマー付	2本タイプ / 固定	3本タイプ / 固定
メーカー			スイデン	デンソー				
型式			SEH-10A-1	EK－10RM	EC－15RM	EC－15G	EU-30R	EU-45R
暖房能力		kW	1		1.5	1.5	3	4.5
電源		V	単相 100	単相 200			三相 200	
運転電流		A	10	5	7.5	7.5	13	13
消費電力		kW	1		1.5	1.5	3	4.5
スタンド付寸法	H	mm	900	925	1,135		1,133	1,107
	W		330	359			535	658
	D		360	408		408	383	362
本体寸法	H1	mm	—	866	1,057		1,027	—
	W1		—	149				—
	D1		—	152			155	—
発熱体本数			1				2	3
温度調節		%	—	0～100 可変		ON・OFF のみ	0～100 可変	
首振り角度		度	—	60（自動）		60（手動）	40（手動）	
重量		kg	7	8.3	8.8	7.5	21.9	19.8

241677

■ 仕様

商品コード		241677
商品名		電気ストーブ
メーカー		サンヨー
型式		R-881
寸法	mm	W390×L200×H420
本体質量	kg	2.1

241348

■ 仕様

商品コード		241348
商品名		ファンヒーター 200V/ 循環型
メーカー		ナカトミ
型式		ISH-10KT
暖房能力	kW	10
電源	V	三相 200
運転電流	A	28
風速	m/min	180
風量	m^3/min	22
本体寸法	mm	W700×L510×H895
重量 (kg)		25.5

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

オイルヒーター

赤外線オイルヒーター

風の影響を受けにくく、大空間でのスポット暖房や半屋外の暖房に最適です。

241451
241452

熱出力：14.1kW
暖房のめやす（※）
木造：60㎡
コンクリート：83㎡



241420
241400

熱出力：38kW
暖房のめやす（※）
木造：127～152㎡
コンクリート：176～211㎡



241470

左右 30° 自動首振りのワイドな暖房

熱出量：38.8～28.1kW
暖房の目安（※）
木造：159㎡
コンクリート：219㎡



※ 暖房のめやすは断熱材の種類、厚みにより変化します。
また、設定上のレイアウト、天井の高さによって異なりますので
あらかじめご了承願います。

※ 床面が高温にならないように注意してください。火災の原因になります。
木製床で使用する場合は、必ずミラーシートをご使用ください。
（体育館などでの使用時は注意）

■ 仕様

商品コード		241451	241452	241420	241400	241470
商品名		オイルヒーターブライトエコ		オイルヒーター		オイルヒーターB・H首振
メーカー		オリオン		静岡製機		オリオン
型式		HR120D		VAL-6KB	VAL-6KBS	HRS330
周波数	Hz	50	60	50	50/60	50/60
熱出力	kW [kcal/h]	14.1 [12,100]		37 [31,800]〔強〕 28 [24,200]〔弱〕	38 [32,600]〔強〕 28 [24,200]〔弱〕	38.8～28.1 [33,400～24,200]
燃料消費量	L/h	1.44		3.8（強） 2.9（弱）	3.9（強） 2.9（弱）	4.0～2.9
使用燃料		灯油（JIS1 号灯油）				
油タンク容量	L	22		57		40
燃焼持続時間	h	15		15（強） 19（弱）		10～13
電源	V	単相 100				
消費電力	W	点火時 90 燃焼時 75	点火時 95 燃焼時 80	62/52	55/49	59/71 燃焼時 95/115
首振角度又は熱風吐出角度	度	上方 45～下方 10		上方 20～下方 20		左右 30
外形寸法（高×幅×奥行）	mm	655 × 520 × 575		875 × 675 × 703 吐出口φ 562		971 × 1,143 × 514
質量（タンク空時）	kg	21		48	40	57

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
241355	ジェットヒーター用サーモ	VAL-6KBS

遠赤外線オイルヒーター

浸透性に優れ、体に吸収されやすい遠赤外線暖房です。
全身を包むワイドな放熱面積で放熱部後方の反射板が、遠赤外線を効率良く
前面に放射し、暖かさを倍増させます。

温度分布図

SE15



SE20



■ 仕様

商品コード			241480	241481
商品名			遠赤外線オイルヒーター M	遠赤外線オイルヒーター L
メーカー			静岡製機	
メーカー名称			ホカット	
型式			SE15	SE20
熱出力		kW	17〔強〕12〔弱〕	21〔強〕16〔弱〕
		kcal/h	14,200〔強〕10,000〔弱〕	18,400〔強〕13,400〔弱〕
燃料消費量		L/h	1.7〔強〕1.2〔弱〕	2.2〔強〕1.6〔弱〕
使用燃料			灯油（JIS1 号灯油）	
油タンク容量		L	30	
燃焼持続時間		h	15〔強〕22〔弱〕	12〔強〕16〔弱〕
電源		V	単相 100	
消費電力：50Hz/60Hz		W	62/66	48/51
運転音		dB	59〔強〕	60〔強〕
外形寸法：H × W × D		mm	984 × 1,365 × 345	1,159 × 1,595 × 345
質量：タンク空時		kg	55	65
暖房適応面積※	木造	㎡（坪）	57～68（17～20）	74～88（22～26）
	コンクリート		79～95（24～29）	102～123（31～37）

※ 暖房適応面積（めやす）は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定上のレイアウト、天井の高さによって異なりますのであらかじめご了承願います。
※ 床面が高温にならないように注意してください。火災の原因になります。

■ 関連商品

商品コード	商品名
241355	ジェットヒーター用サーモ

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ジェットヒーター

軽量型（S）

持ち運びに便利な、約 11 ～ 13kg、
軽量のポータブルタイプ
温風吐出角度可変。

標準型

大型タンクで 15 時間の長時間連続燃焼。
上下各 23° に温風吹出角度可変。

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



ダクト式熱風ヒーター

パワフルな送風ファンでダクト送風が
100m 可能です。
複雑に入り込んだ現場で効率の良い
乾燥・暖房ができます。
別置タンクを使えば昼夜を問わず
連続運転が可能。
ダクトは販売となります。

■ 仕様

商品コード		241340	241300	241350	241343
商品名		ジェットヒーター S	ジェットヒーター	ジェットヒーター熱風型	ジェットヒーター排気口付
メーカー		静岡製機			オリオン機械
型式		HG30RS	HG125N	HG－DH Ⅱ	HS290-L
熱出力	kW	8.8〔強〕6.3〔弱〕	35	35	33.3
	kcal/h	7,600〔強〕5,400〔弱〕	30100	30,100	28,600
燃料消費量	L/h	0.91〔強〕0.65〔弱〕	3.6	3.6	4.23
使用燃料		灯油（JIS1 号灯油）			
油タンク容量	L	7.3	54	別手配	4.23
燃焼持続時間	h	8〔強〕11〔弱〕	15	—	—
電源	V	AC100			
消費電力 :50Hz/60Hz	w	35/39	118/130	232/313	415/490
吐出量 :50Hz/60Hz	㎥/min	2.3〔強〕2.0〔弱〕	16/18	45/52	38/44
運転音 :50Hz/60Hz	dB	58〔強〕54〔弱〕	65	67/71	72/74
温風吐出角度	度	上方 17～下方 17	上方 23～下方 23	—	—
外形寸法 : H × W × D	mm	420 × 255 × 535	810 × 565 × 717	746 × 554 × 998	712 × 605 × 1,002
		吐出口φ 157	吐出口φ 318	吐出口φ 445	Φ 420 以上
質量 : タンク空時	kg	11.5	38	50	55
暖房適応面積 木造	㎡（坪）※	30～36（9～11）	121 ～ 143（36 ～ 43）	（温暖地 43 寒冷地 37）	(44)
暖房適応面積 コンクリート	㎡（坪）※	42～51（13～15）	167 ～ 200（50 ～ 60）	（温暖地 61 寒冷地 51）	(61)

※ 暖房適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定上のレイアウト、天井の高さによって異なりますのであらかじめご了承願います。

■ 関連商品

商品コード	商品名
241355	ジェットヒーター用サーモ
241380	灯油タンク
241382	灯油タンク 20L

■ 販売品

商品コード	商品名	適用機種
542210	JH 熱風型用ダクト 50m	HG－DH Ⅱ
542220	JH 熱風型用ダクト 100m	
542240	JH 熱風型用防炎ダクト	

ダクト送風にはビニルダクト保護のため、吹出し口に防炎ダクトを装填する必要があります。

仮設用移動式大型温風ヒーター

クリーンな温風を提供！
燃焼時に発生するガスを含まないクリーンな温風を室内に提供し、
燃焼ガスは煙突から排出します。 屋内設置では必ず換気を行い、
燃焼ガスを室外に排出するための煙突設置を行う必要があります。

■ 関連商品

商品コード	商品名
241346	間接型温風ヒーター用リモートサーモ

■ 仕様

商品コード		241345
商品名		間接型温風ヒーター
メーカー		エクセン
型式		HI200
熱入力	kW/h	60.0
熱出力	kW/h	50.7
熱風吹出量	m³/min	41.7
熱効率	%	84.5
燃料の種類		灯油
燃料消費量	L/h	4.8/5.0
タンク容量	L	105
運転時間	h	21.9/21
電源	V	単相 100
周波数	Hz	50/60
電流	A	8.2/9.4
寸法 [排気管アダプタ付]	mm	L1,450 × W770 × H990[1,100]
ダクトサイズ	mm	Φ 360
乾燥重量	kg	95
運転重量	kg	179

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

熱風器(ホットドライヤ)

電気式で空気を汚さないクリーンな熱風を供給します。
火の使えない現場での乾燥・加熱・保温に最適です。

■ 仕様

商品コード				291600	291610
商品名				熱風器 200V6kW	熱風器 200V9kW
メーカー				スイデン	
型式				SHD－6F	SHD－9F Ⅱ
電源			V	三相 200	
ヒーター部	電熱容量		kW/A	6/18	9.1/9.2(26.9/27.2)
	温度調節			電子制御 P.I.D	
	制御			無接点 SSC 式	
	温度調節範囲※		度	常温～350	
	一方通行吐出最高温度※		度	350	
送風機部	電動機	種類	V	単相 200	
		容量	W	110/150	150/230
	最大風量		㎥/min	3.7/4.3	5.0/6.0
	最大静圧		Pa	627/882	725/1,068
	風量調節方法			ダンパー	
適合ダクト径	熱風吐出口		φ mm	75	100
	吸込口			100	
吸込口最高許容温度			度	200	
外形寸法	全幅		mm	578	612
	奥行			353	364
	全高			522	
質量			kg	33	35

※温度制御センサーの取付け位置による温度で、使用雰囲気温度20℃のときの値です。炉の設置状況、材質、断熱性能、使用雰囲気温度の変化などに従い、温度も変化します。

■ 関連商品

商品コード	商品名	対応商品
285700	熱風器 6kW 用断熱ダクト 250℃	SHD－6F
285701	熱風器 6kW 用耐熱ダクト 250℃	
285710	熱風器 9kW 用断熱ダクト 450℃	SHD－9F Ⅱ
291613	熱風器用外部温度センサーセット	SHD－6F、SHD－9F Ⅱ

コンクリート加熱養生シート

冬期のコンクリート打設時の養生に最適な
電熱フィルムヒーターです。

・タテヨコ連結自由自在
・AC100V で 6 枚連結、
　中継 BOX で 36 枚連結可能



養生例

■ 仕様

商品コード		287955
商品名		電熱養生シート
メーカー		リバーストン
型式		KYS-2A-2
定格電圧	V	AC100/ 三相 200(中継 BOX 使用)
定格周波数	Hz	50/60
消費電力	Wh	200
寸法 L × W × t	mm	1,800 × 1,000 × 10
重量	kg	2.5
防水コネクター		2P　15A
表面材質		ポリエチレン (UV)
発熱フィルム材質		ポリエステル
断熱材材質		発泡ウレタン

■ 関連商品

商品コード	商品名
245040	電熱養生シート中継 BOX

投げ込みヒーター

タンクや槽を加工せず、必要なときに素早く加熱するヒーターです。ビーカー・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できます。
上部から投げ入れるだけすみますので、試験・試作・実験・仮設現場でご使用いただけます。

WPS-110

■ 仕様

商品コード			241556	241558	241560
商品名			パイプヒーター 100V/1KW 温度調整付	投げ込みヒーター 200V/5kW	投げ込みヒーター
メーカー			加島	日本ヒーター	
型式			WPS-110	YH-35EWP	YH-310EWP
電圧		V	単相 100	三相 200	
電力		kW	1	5	10
寸法	首下	mm	450	1,000	1,200
	発熱部		170	155	200
	外径		120	280	380
ワット密度		W/cm²	—	5.7	4.4
材質			ヒーター部：銅・ニッケルメッキ 端子部（コントロールボックス部）:ABS 樹脂	銅 +Cr メッキ	銅 +Ni メッキ

車載用塩カル散布機

ホッパ容量 0.3m³ ～ 0.5m³ の散布剤自然流下式による、エンジン油圧駆動式散布機です。
散布開始・停止・散布幅の設定が運転室内で行えます。

■ 仕様

商品コード		241570	241571
商品名		車載用塩カル散布機 0.3m³	車載用塩カル散布機 0.5m³
メーカー		範多機械	範多機械
型式		MS-03H	MS-05H
形式		車載式	車載式
散布剤の種類		塩化カルシウム（粒状）専用	塩化カルシウム（粒状）専用
ホッパ容量及び材質		0.3m³（FRP）	0.5m³(SUS)
適応トラック		軽トラック	軽トラック
動力源		サブエンジン油圧式	サブエンジン油圧式
散布量	g/㎡	20･30･40（ゲート調整及び車速）	20･30･40（ゲート調整及び車速）
散布幅	m	3・6（キャブ内操作）	3・6（キャブ内操作）
荷台後方 見出し量	mm	325	435

※車両を走行させながらの散布剤供給は危険ですので絶対止めてください。
※公道で散布作業をする際は「道路維持作業用自動車」に積載して作業して下さい。
※車両への積載時、車両後方へのはみ出しが、車両全長の1/10以下になる車両へ積載して下さい。
※車両への積載時、車両の後部灯火類やナンバープレートが隠れない車両へ積載して下さい。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

スポットクーラー

必要なところだけを集中冷房するスポットクーラー。作業場の条件に合わせて機種選定できます。

242813

242810

242840

242850

242852

242851

■ 仕様

商品コード		242813	242800	242810	242816	242820	242830	242840	242850	242852	242851
クラス		100V/ ポータブル	100V	100V/ 首振り	100V 首振り 排熱フロンレス	200V	200V/ 首振り	200V	200V	200V/3口 産業用	200V/3口/ 吊ピース付
冷風口数		1口						2口	3口		
首振り機能		なし	なし	あり	あり	なし	あり	あり	なし	なし	なし
メーカー		スイデン	鶴見製作所	スイデン	ブラザーエンタープライズ	スイデン	スイデン	ナカトミ	ナカトミ	ダイキン	荏原製作所
型式		SS-16MZW-1	AC-25EH-1	SS-25DH-1	ZEA186101	SS-1F25E-3B	SS-25DC-3	SAC-4500	SAC-6500N	SUB-SP3AU5.6	CW3
電源	V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	3 相 200	三相 200
消費電力 50Hz/60Hz	W	480/590	700/870	720/880	140/180	840/1,020	720/890	強 1,420/1,710 弱 1,370/1,670	冷風 2,400/3,250 送風 700/1,000	—	2,000/2,600
冷房能力 50Hz/60Hz	kW	1.2/1.4	2.2/2.5	2.2/2.5	—	2.2/2.5	2.2/2.5	4.0/4.8	6.5	5.6/6.3	5,100kcal/h/ 5,700kcal/h
電源接続コード長	m	2	2	2	2	10	10	10	10	—	10
圧縮機電動機出力	W	500	600	500	—	600	500	1100	1500	—	1500
圧縮機型式		全密閉型ロータリー								—	全閉型 ロータリー
外形寸法全幅	mm	519	390	390	500	390	390	520	520	490	490
外形寸法奥行	mm	225	430	430	500	430	430	470	570	590	590
外形寸法全高	mm	675	860	860	1,120	810	808	1,100	1,200	1,295	1,300
質量	kg	21	40	40	42	37	37	73	95	93	92

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用機種
285812	排熱ダクト 2m φ 175	本体 1口タイプ用
285816	排熱ダクト 2m φ 250	本体 3口タイプ用
285815	排熱ダクト 3m φ 160	242813
285813	排熱ダクト 3m φ 175	本体 1口タイプ用
285817	排熱ダクト 3m φ 200	242840
285814	排熱ダクト 4m φ 175	本体 1口タイプ用
285818	排熱ダクト 4m φ 250	本体 3口タイプ用
285811	冷風ダクト 5m φ 125	スイデン製

■ 販売品

※オイルミストのある現場で使用される場合、オイルミストフィルターをご手配ください。
オイルミストの吸い込みは故障の原因となります。

商品名
オイルミストフィルター 1口用
オイルミストフィルター 2口用
オイルミストフィルター 3口用

小型

242815

大風量

242877

■ 仕様

商品コード		242815	242877
クラス		100V/ 小型ポータブル	200V/4HP
冷風口数		1口	
首振り機能		なし	
メーカー		日動工業	山善
型式		YNC-B160	AP80B-YZS-30A
電源	V	100	三相 200
消費電力 50Hz/60Hz	W	141/167	5,700/4,500
冷房能力 50Hz/60Hz	kW	0.41	14.5/17.0
電源接続コード長	m	3	
圧縮機電動機出力	W	0.11	—
外形寸法全幅	mm	204	1,815
外形寸法奥行	mm	263	1,004
外形寸法全高	mm	263	1,195
質量	kg	13	370

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

スポットクーラー（全天候型）

クーラー専用

必要なところだけを集中冷房するスポット冷房。設置場所を選ばない全天候型で、
雨ざらしでも使用可能。屋外設置ができるため、工場内のスペースを損ないません。

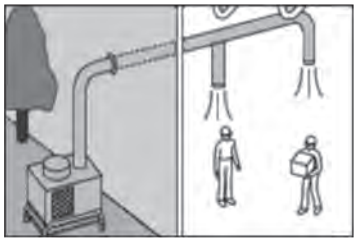

242880

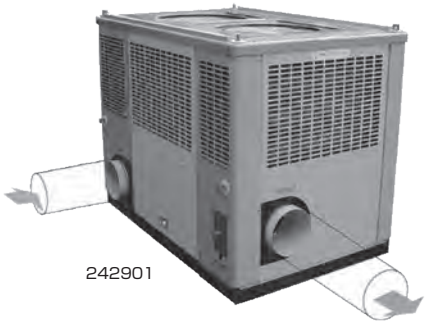

242901

■ 仕様

商品コード		242880	242901	242902	242921	242924
商品名　スポット クーラー		5HP 全天候型	12HP 全天候型	10HP 全天候	20HP 全天候型 E	20HP 全天候 / 冷房専用
メーカー		デンソー	荏原製作所	潮冷熱	荏原製作所	潮冷熱
型式		50H-K	CD1E	URTC-1-230A00-2	C20E	URTJ-1-260A
電源	V	三相 200	三相 200/200-220	三相 200	三相 200/200-220	三相 200
冷房能力	kW	16/18	30.8/34.5	34/37	62/75	64/70
幅寸法	mm	800	1,390	1,600	1,824	1,350
奥行寸法	mm	1,250	2,020	1,350	1,824	2,250
高さ寸法	mm	1,037	1,550	1,510	1,790	1,725
重量	kg	200	970	770	1,000	1,180
消費電力	kW	5.5/7.0	—	—	—	—
消費電流	A	19.0/22.0	41/43・41	53/55	78/85	—
始動電流	A	115/105	60/56	262	390/425	307
圧縮機型式		全密封スクロール	全密封スクロール	全密封スクロール	全密封スクロール	全密封スクロール
圧縮機出力	kW	3.75	7.5	7.5	15	7.5 × 2
電源コード	m	10	5	5	5	5

エアコン

冷房・暖房・除湿の１台３役。

冷房・除湿の目安
体育館等天井の高い建物　約 225㎡
一般建築物・事務所　約 340㎡

暖房の目安
体育館等天井の高い建物　約 220㎡
一般建築物・事務所　約 330㎡

■ 仕様

商品コード		242923
商品名		25HP 全天候型
メーカー		荏原製作所
型式		ACD25
周波数	Hz	三相 200/200-220
冷房能力	kW/h	58.1/65.1
暖房能力	kW/h	63.1/71.6
除湿能力	ℓ /h	46/52
圧縮機型式		全密閉形スクロール
圧縮機出力	kW	15
室外ファン出力・台数		0.45kW × 3 台
エアフィルター		サランネット
接続ダクト口径	mm	φ 300 × 2 本
総合運転定格電流	A	82/95
総合運転始動電流	A	450
総合運転発電機容量	kVA	90
幅寸法	mm	W1,830
奥行寸法	mm	3,770
高さ寸法	mm	1,700
重量	kg	1,900
使用条件冷房		15 ～ 45℃
使用条件除湿		-3 ～ 20℃

■ 関連商品

商品コード	商品名	備考	適用機種
242948	スポットクーラーダクト 150 φ× 10m/ バンド式	バンドを使って延長接続するタイプ	242880
285805	スポットクーラーダクト 150 φ用バンド	—	
285819	スポットクーラーダクト 150 φ用接続金具		
242947	スポットクーラーダクト 150 φ× 10m/ 断熱		
285830	スポットクーラー 5HP 用φ 300 変換アダプタ	—	
285803	スポットクーラー Y 分岐 300-500	２ヶ所に送気させるときの分岐	242901
285809	スポットクーラーダクト 300 φ用 Y 分岐	２ヶ所に送気させるときの分岐	242901、242921、242924、242923
242951	スポットクーラーダクト 300 φ× 5m	ファスナー付	
242952	スポットクーラーダクト 300 φ× 5m/ バンド式	バンドを使って延長接続するタイプ	
242953	スポットクーラーダクト 300 φ× 10m/ バンド式		
285807	スポットクーラーダクト 300 φ用バンド	—	
285820	スポットクーラーダクト 300 φ用接続金具		
285808	スポットクーラー Y 型集合管 300 φ	２つの空気吹出口を１つに合流	242921、242924、242923
242957	吸気ダクト接続ユニット	循環運転用	242921

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

大型涼風扇

大量の気化熱で大空間の冷却に適した冷風機です。
大型フィルターにより、大量の気化熱を発生させ、大風量の冷風を届けます。
パワーのある冷風で室内の暖かい空気を外へ押し出します。

241275

フィルター

241276

241277

■ 仕様

商品コード		241275	241276	241277
商品名		大型涼風扇 100V/350	大型涼風扇 100V/410	大型涼風扇 100V/460
メーカー		ポートアクール (PORTACOOL)		アースブロー ジャパン
メーカー名称		ジェットストリーム 260	ハリケーン 3600	雷神
型式		Jet Stream 260	Hurricane 3600	EA-AP100HTI
空気流量	m^3/min	353.9	410.5	461.7
冷却能力	m^2	290	325	–
最大風速	m/s	8.7	8.8	9.4
風量切替		自由調整		–
電源	V	単相 100(50/60Hz)		
電流	A	12	14	9.5
消費電力	W	1,200	1,400	1,050
回転数	rpm	674	714	770
有効貯水量	L	227	253	230
給水目安※	H	8	8	–
外形寸法 幅	mm	1,700	1,890	1,550
外形寸法 奥行	mm	880	890	940
外形寸法 高さ	mm	1,950	1,940	1,820
重量	kg	121	122	122 (総重量 :355)

※給水目安は使用環境などによって異なります。
水道ホースを接続してご使用いただく場合には、手作業での給水は必要ありません。

涼風扇

水の気化熱による自然の冷却効果を利用した冷風機です。気化熱で空気を冷やすので、いやな排熱はありません。
冷却効果の他、過乾燥予防の加湿にも活用できます。

SW-400

CF-290N

■ 仕様

商品コード	241270	241271	241273
商品名	涼風扇100V 50/60兼用	涼風扇100V 50Hz	涼風扇100V 高風速50/60兼用
メーカー	日動工業	日動工業	ポートアクール
型式	CF-290N	CF-290	Cyclone3000
電源	単相100V　50/60Hz	単相100V　50Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力 (W)	295/325	220	500
風量 (m^3/min)	88/100(最大)	弱35/中62/強88	空気流用 : 84.95
水蒸発量 (L/h)	4.3～5	4.3	–
有効貯水量 (L)	60	60	61
連続使用時間 (h)	7～10.5	14	–
運転音 (dB)	弱53/中58/強63	弱49/中54/強59	–
外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	1,380×850×510	1,400×500×860	970×740×640
重量 (kg)	36	35	45
風向	左右自動 上下手動	左右自動 上下手動	–
風量	3段切替		2 段切替

※ 天候不良時など室内湿度が高い場合には充分な冷却効果が得られない場合があります。
※ 室外の雨などがかかる場所では使用しないでください。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ミストファン

キャスター付で移動可能なフォグユニット (ミスト発生装置) です。
細かい霧を散布、気化することによる冷却効果 (クールダウン) で
気温を 3 ～ 6℃下げ、効率の良い冷却効果で環境を改善します。

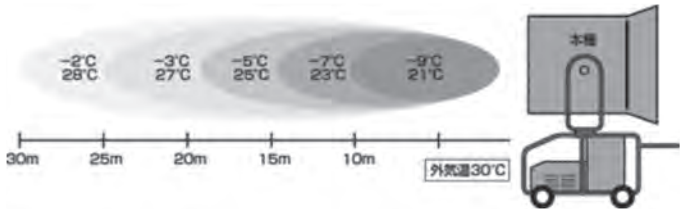

最大 30m 到達のハイパワー (131415)
ハイパワーでミスト到達飛距離最大 30m。35 個のミストノズルと大型ファンで
広範囲のミスト噴射が可能です。

■ 仕様

商品コード		231411	231410	231413	231415
商品名		スーパーエコミスト	スーパーフォグジェッター	ミストファン	ドライ型ミストファン
メーカー		スーパー工業		有光工業	スーパー工業
型式		SFC-104	SFJ-1002	ACJ-0445	SFJ-3200
噴霧量	L/min	50Hz:0.046 60Hz:0.076	0.24	0.295	5
電源	V	単相 100			3 相 200
出力	kW	ミストモーター 0.05 ファンモーター 0.16	ポンプ 0.55/ ファン 0.15	0.25/0.21 (50/60Hz)	3
寸法 : L × W × H	mm	630 × 680 × 1,750	780 × 630 × (1570 ～ 2080)	660 × 570 × (1530 ～ 2080)	795 × 976 × 1,470
首振り角度	度	60	60	70	—
首折れ角度	度	35	35	40	—
質量	kg	28	72	52	185
水タンク	L	20（水道直結可）	28 （ボールタップ付）	—	—
ファンサイズ	mm	500	450	450	615

ミスト発生装置　スーパーミスト

タンクから吸い上げた水を細かい霧として噴霧。送風機につなげて、広範囲を冷却します。

・100V・200W の省エネ設計。
・72db の低騒音。
・間欠運転時の自動残圧開放機能付き。
・本体は約 16kg と軽量、コンパクトで移動、設置が簡単。
・専用の少水量吐出ポンプ搭載。 タンクでも水道直結でも可。
・ホースは最大 20m 延長可能 (5m ピッチで連結した場合)
・温度を下げる他、熱中症・微粉じん対策・補助冷房として使えます。

■ 関連商品

商品コード	商品名
281380	スーパーミスト用ノズル・リング
281381	スーパーミスト用フレキシブルホース
281382	スーパーミスト用延長ホース
281383	スーパーミスト用分岐金具

送風機取付リング（φ 300 用、ノズル 5 ヶ）

■ 仕様

商品コード			231400	
商品名			スーパーミスト 100V	
メーカー			やまびこ産業機械（ECHO）	
型式			WM-1002/B	
モーター	電圧	V	単相 100	
	出力	W	240	245
	周波数	Hz	50	60
	回転数	r/min	1,420	1,720
	キャブタイヤケーブル		0.75㎟× 3C 5m	
ポンプ	吐出量	L/min	0.9	1
	吐出圧力	MPa	7	
	給水方式		水道直結式	
	レギュレター		ミスト機専用（自動残圧抜き機能付）	
標準装備	ラインストレーナ		二重フィルター　#0.1mm	
	渇水装置		シースタンク内渇水センサー標準装備	
	タイマー（間欠運転）		3 パターン選択　噴霧 40 秒 / 停止 15 秒 /25 秒 /40 秒	
外寸法 :L × W × H		mm	450 × 270 × 270	
重量		kg	16	
車輪			ナシ（ゴム足、取っ手付き）	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

投げ込みクーラー

室温以下の冷却に。

■ 仕様

商品コード			241563
商品名			投げ込みクーラー
メーカー			東京理化器械
型式			ECS-30SS
性能	最低到達温度	℃	-30
	冷却能力 (50/60Hz) [at 液温] 10℃	W	620/640
			[533/550kcal/h]
機能	安全機能		サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
	冷凍機・冷媒		空冷式 出力 400W・R404A
規格	使用液上限温度 (℃)	℃	30
	冷却部材質		SUS スパイラル
	冷却器寸法	mm	巻外径 115 × 140 長さ
使用周囲温度範囲 (℃)		℃	5 ～ 35
外寸法 [突起物含む]		mm	W358[443] × D420[470] × H370
質量		kg	27
電源入力			8.5A、850VA
電源電圧			AC100V　50/60Hz

■ 関連商品

商品コード		241564
商品名		温度調節器
温度調節範囲	℃	-10 ～ 50
温度調節精度	℃	± 1.0 ～ 2.5

除湿機

可搬型

据置型

一次線 5m 付

■ 仕様

商品コード		241260	241265
商品名		除湿機	除湿機 / 大型 2.2kw
メーカー		オリオン機械	オリオン機械
型式		RFB500F1	RFB2200F1
除湿能力	L/h	1.4/1.6	7.6/8.7
使用温度範囲	度	1 ～ 40	1 ～ 40
電源	V	単相 100	三相 200
電流	A	6.2/7.2	9.1/9.7
消費電力	kW	0.62/0.73	2.3/3.0
電源容量	kVA	1	4.9
圧縮機	kW	0.5	2.2
風量	㎥/min	8/9	30
寸法 : 高×幅×奥行	mm	859 × 407 × 377	1,750 × 400 × 650
質量	kg	37	119

※吸込空気温度 30℃、相対湿度 80% 時を定格として表示。能力は表示能力の 95% 以上です。

■ 関連商品

商品コード	商品名	備考	適用機種
241261	除湿機用　湿度調節器	設定範囲～ 80%RH	RFB500F1

加湿器

＜産業用＞

配管工事が一切不要で電源、エア源があればどこでもすぐに使えるポータブル加湿セットです。霧足 4m のドライフォグを発生します。
ノズルの噴霧方向を 360° 自在に変更でき、スポット加湿に最適。設置場所を選びません。静電気防止・冷却・調湿など、機械周辺でのスポット加湿や、検査室など 100㎡ぐらいまでの小スペースにご利用頂けます。



セットに
⑦ポータブルコンプレッサ
⑧湿度自動制御装置
⑨湿度センサーは含まれません。

■ 仕様

商品コード			297800
商品名			ポータブル加湿器
メーカー			霧のいけうち
型式			ドライフォグポータブル加湿セット AC-T セット
セット内容			1.AKImist "C" 噴霧ユニット 2. スタンド台 3. 液加圧タンク 4. 減圧弁セット 5. スパイラルチューブ （赤 : エアー、黒 : 水） 6. ボール
加熱タンク	タンク内容量	L	18
	重量（ドライ）	kg	5
	最高使用圧力	MPa	0.68
	胴板	mm	材質 :SUS304、板厚 :0.7
	鏡板	mm	材質 :SUS304、板厚 : 天 -0.8・底 -1.2
	安全弁		バネ式
	外形寸法 : 高さ×幅×奥行	mm	2,300 × 400 × 350

※コンプレッサ別途手配が必要です。
必要エア量 :36 ～ 46NL/min（エア圧 0.29 ～ 0.49MPa）時

チラーユニット

・液体、装置の温度を一定に保ちます。
・フォークソケット加工により
フォークリフトによる移動が可能です。

■ 仕様

商品コード		241268
商品名		空冷式冷専チラーユニット 75 ポンプ付
メーカー		日立
型式		RCNP750AVP
電源	V	動力電源（現地接続）: 三相 200V 50/60Hz 圧縮機用電動機電源 : 三相 200V 50/60Hz 送風機用電動機電源 : 三相 200V 50/60Hz ポンプ用電動機電源 : 三相 200V 50/60Hz 操作回路電源 : 単相 200V 50/60Hz
周波数	Hz	50/60
冷却能力	kW	75.0
外側寸法	mm	高 2,650 ×幅 880 ×奥行 1,960
空気側熱交換器型式		多通路クロスフィン式
水側熱交換器型式		プレート式
運転音	dB(A)	正面 : 64 右側面 : 65 左側面 : 69 背面 : 65
製品質量	kg	860
運転質量	kg	880

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

発電機防音パネル　ミノリ・サイレンサー

騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カット！
ひとりで簡単組み立て約30秒
コンパクトに折り畳めて厚さ約20cm

標準タイプ
用 途:小型移動式発電機の防音、
ハツリ作業の防音など

設置スペース

標準拡張パネル1枚
(MES-B8070 + MES-B8071)



1,100mm

標準拡張パネル1枚
(MES-B8070 + MES-B8072)



1,100mm

ハツリ作業用
2台向かい合わせ、
接合して使用することも可能。

レント
オリジナル
Original

垂直・採光型
上部がクリアパネルのため、採光でき
明るさを確保。90度や180度のほか、
カーブ状にも連結可能

■ 仕様

商品コード		233232	233237	233234	233236
商品名　エンジンサイレンサー ―		標準タイプ	垂直・採光型※1・2	ハツリ作業防音	トラックあおり用※3
メーカー		三乗工業	三乗工業	三乗工業	三乗工業
型式		MES-B8070	レントオリジナル	MES-PB150	MES-TP189
使用時寸法	mm	幅 1,100 ×長 1,100 ×高 800	幅 1,894 ×長 1,894 ×高 1,816	幅 1,950 ×長 950 ×高 1,500	幅 1,800 ×高 900
収納時寸法	mm	幅 1,100 ×高 800 ×厚 200	幅 940 ×高 1,894 ×厚 75	幅 1,950 ×高 1,500 ×厚 200	幅 1,800 ×高 900
重量	kg	11	11.1	15	15(1 セット / 支柱 1 本 : 5)
使用可能発電機		幅 550 ×長 550 ×高 550 まで 出力 2.6kVA までを推奨	―	―	―

※1　2面パネル1枚で1セットになります。囲いたい広さに応じた必要枚数ご手配ください。
※2　耐風対策など条件が厳しい現場では使用を避け、防音シート+単管などにて対策してください。
※3　トラックあおり用は、設置状態では公道を走行できません。

■ 関連商品

商品コード			233235	233233
商品名			エンジンサイレンサー / 標準拡張パネル 1 枚	エンジンサイレンサー / 標準拡張パネル 2 枚
メーカー			三乗工業	
型式			MES-B8071	MES-B8072
寸法	使用時	mm	幅 1,500 ×長 1,500 ×高 800	幅 1,800 ×長 1,800 ×高 800
	収納時	mm	幅 1,100 ×長 50 ×高 800	幅 1,100 ×長 100 ×高 800
利用スペース寸法		mm	1 辺 1,100、六角形 (2.1㎡)	1 辺 1,100、六角形 (3.1㎡)
重量		kg	3	5
使用可能発電機			幅 600 ×長 600 ×高 550 まで 出力 3.5kVA までを推奨	幅 700 ×長 700 ×高 600 まで 出力 5.5kVA までを推奨
適応機種			MES-B8070	

※MES-B8070と組み合わせ時

吸音タイプ騒音対策シート

・反射音を最小限に抑える、遮音をこえた「吸音」シート
・工事現場やイベント会場での騒音を軽減します。

285055

285056

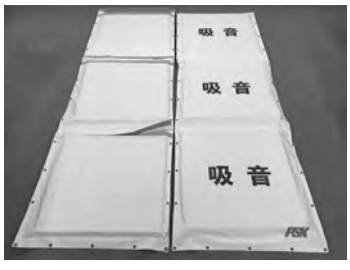

■ 仕様

商品コード		285055	285060
商品名		吸音タイプ騒音対策シート / エコーバリア	吸音パネルシート
メーカー		タカミヤ	ピーエスケー
型式		エコーバリア H10	―
最大騒音低減 (ラボテスト値)		43.4 dB	―
最大騒音吸収 (ラボテスト値)		96%	―
寸法 W × H	mm	1,335 × 2,050	1,100 × 3,400
重量	kg	6.1	7.8
NETIS 登録番号		HK-210009-A	KT-200139-A

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

脱臭機

様々な現場に持ち運び可能で、機動性・コストパフォーマンスの高い脱臭装置です。

・改修工事の臭いに
接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。

・工業用製造ラインに
作業油などの製造ラインでは発生する特殊な臭いに。

・現場の様々な嫌な臭いに
アンモニア臭などの現場の様々な臭いに。

■ 仕様

商品コード		297780
商品名		脱臭機 260/ 可搬型軽量
メーカー		シューマン
型式		MA-04B
電源電圧	V	AC100 60Hz/50Hz
消費電力	W	58
風量	㎥/h	50Hz：最大 540 60Hz：最大 600
スピード可変式		1 微風 , 2 弱風 , 3 中風 , 4 強風の 4 段階
外形寸法	mm	W390 × H348 × D275
製品質量	kg	7.3
適用床面積 (畳)		約 10 ※

※高さが 2.3m の場合　また臭気、使い方、作業時間などによって異なります

■ 関連商品

商品コード	商品名	適用
297784	Cle フィルター #03	アンモニア臭・トイレ臭・動物などの臭いに。喫煙スペースの灰皿のそばに。
297785	Cle フィルター #11	接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルター。
—	Cle フィルター #23	ドブ臭さ、硫黄臭の原因になっている硫化物の臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルター。

■ 消耗品

商品コード	商品名
547133	脱臭機プレフィルター

充電ステーション

現場のバッテリー火災に備えるワンパッケージ

カバーをセキュリティカーゴに取り付けるだけの簡単設置で、万が一の火災に備えることができます。

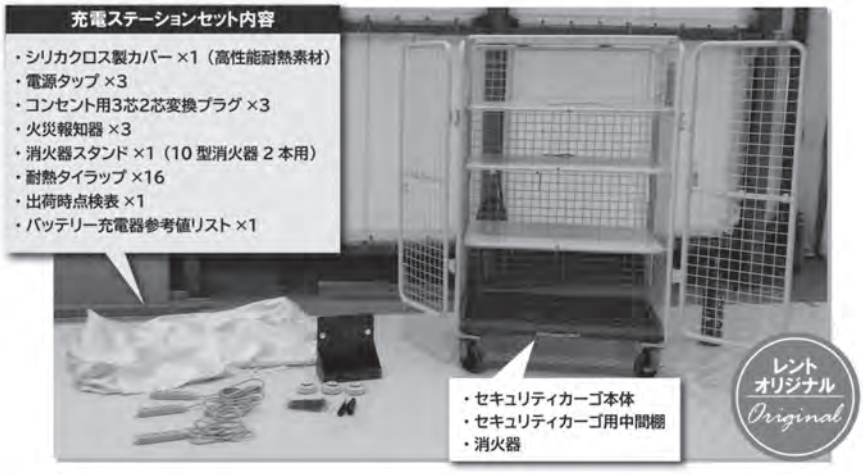

商品コード	商品名
295695	充電ステーションカバーセット
295693	セキュリティカーゴ
299630	セキュリティカーゴ用中間棚
245810	消火器 10 型蓄圧式 (一般構造物)

・火災防止を保証するものではございません。
・カバーは生地の特性上、力が加わると破れやすいため、取り付け・取り外し時にご注意ください。
・カバーにはガラス繊維が含まれているため、素手で触るとチクチクします。
・電源タップは 1 タップあたり合計 15A 以内でご使用ください。

エレベータ開口部養生シート

エレベータ据付前の昇降路の開口部を塞ぐ養生シート

■ 仕様

商品コード		281171	281170	281172	281173
寸法 W × H	mm	1500 × 2300	2350 × 1600	2700 × 1600	2700 × 2300
セット内容		①養生シート ②上さんボール ③中さんボール ④下さんボール ⑤コ型ボール 固定金具× 6 ⑥社名表示プレート	①養生シート ②上さんボール ③中さんボール× 2 ④幅木 ⑤ L 型金具 1400mm × 2 ⑥コ型ボール 固定金具× 2 ⑦幅木固定金具× 2 ⑧社名表示プレート	①養生シート ②上さんボール ③中さんボール× 3 ④幅木 ⑤ L 型金具 1400mm × 2 ⑥コ型ボール 固定金具× 6 ⑦幅木固定金具× 2 ⑧社名表示プレート	①養生シート ②上さんボール ③中さんボール× 3 ④幅木 ⑤ L 型金具 1400mm × 2 ⑥コ型ボール 固定金具× 6 ⑦幅木固定金具× 2 ⑧社名表示プレート

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

ヘルメット洗浄機 メットエース

水・洗剤・エアでしっかり洗浄
汗や臭いの不快感がなくなって気持ちよく着用!

◎工事・作業用ヘルメット用
◎全自動で簡単・早い
◎洗浄時間わずか45秒

■ 消耗品

商品コード	商品名
223436	水しぶき防止カバー

■ 販売品

商品コード	商品名
547140	全自動ヘルメット洗浄機専用洗剤 /4L

■ 仕様

商品コード	223435
商品名	全自動ヘルメット洗浄機
メーカー	昭和商会(SHOWA)
型式	メットエースⅣ
電源 (V)	単相100
対象ヘルメット	工事・作業用ヘルメット
洗浄時間(秒)	45
給水	一般水道水
排水	一般排水
水使用量 (L)	3.3
洗剤タンク容量 (ml)	250
洗剤使用料 (ml)	0.3
洗剤タンク1本の洗浄回数 (回)	800
消費電力 (W)	800
寸法⊠ H×W×D (mm)	360×400×800
質量 (kg)	37

※ 本機で洗浄できるヘルメットは、工事・作業用です。
これ以外のヘルメット(オートバイ用ヘルメット・野球用ヘルメット・自転車用ヘルメットなど)は絶対にご使用にならないでください。

靴洗浄機

高圧エアでシューッとひと吹き、
ホコリやヨゴレもきれいさっぱり。
操作は簡単、どなたでも
取り扱いできます。

シャワー＆ブラッシングで強力洗浄。
2面ブラッシングで、裏底も踵もクリーン。
泥は泥受けトレーに回収。
簡単操作、移動も楽な後輪キャスタ付。

■ 仕様

商品コード	223440
商品名	長靴洗浄機
メーカー	鶴見製作所
型式	TBW-1
出力 (kW)	0.2
使用水量 (L/min)	約18
洗浄能力 (sec/足)	約10/1
機体寸法⊠ H×W×D (mm)	1,370×646×870
重量 (kg)	72

■ 仕様

商品コード	223420	223400	223405
商品名	こん太くん		シューくりん
メーカー	北越工業		
型式	SADR08P-52A	SADR08P-62A	ENSK01
吐出空気量 (L/min)	80		48
吐出圧力 (kgf/cm²[MPa])	7[0.69]		-0.8
エアガン数	水霧噴射用×1本、エアブロー用×1本		
出力 (kW)	0.75		1.1
周波数 (Hz)	50	60	50/60
電圧 (V)	100/110		100
本体寸法⊠ W×D×H (mm)	720×630×750		600×335×690
ダストステップ寸法⊠ W×D×H (mm)	600×600×312		600×600×312
重量 本体/ダストステップ (kg)	85/13		48/13
水タンク容量 (L)	20		20

靴底に付着した頑固な汚れを効率的に自動洗浄、
クリーンスペースへの汚染搬入を防止します。

■ 仕様

商品コード		223443
商品名		ソールブラッシャー / 汎用
メーカー		荏原製作所
型式		ASB 型
電源		AC100V　50/60Hz
消費電力	W	40
洗浄方式		水&ブラシ
洗浄水槽容量	L	10
耐荷重	kg	120
機体寸法 H × W × D	mm	940 × 650 × 705
重量	kg	乾燥時 36

養生板洗浄機

操作で労簡単力軽減！養生版の洗浄、乾燥時間を短縮します

■ 仕様

商品コード		297905
商品名		養生版洗浄機 900 × 5
メーカー		ＫＥ・ＯＳマシナリー
型式		SWEEPER I
電源		単相 100V 300W
電動機		1 モーター一定速
ブラシ構成		３本ブラシ× 1、逆転ブラシ (下側) × 1、正転ブラシ (上下) × 1
本体寸法	mm	W1,380 × D600 × H1,045(テーブルセット時 D1000)
本体重量	kg	150
処理量	m/min	3.0(50Hz)　3.6(60Hz)
ワーク厚	mm	1 ～ 5
給水口径		呼び 10A(3/8)
給水		水圧 2 ～ 4kgf、水量約 25L/min(水量調節機能付)
シート最大幅	mm	W900
シート長さ	mm	400 以上
設置環境		屋内専用

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

車載用仮設トイレ(トイレカー)

屋根が可動式で、軽トラックに積載しても荷高が 2,500mm 以下に収まります。
軽トラックの荷台に積んだまま使用することができるので、車両から降ろす手間がありません。
移動の多い道路工事など、工事する場所が逐次変わる現場に最適です。

のせるくん
GT-QT

TU-L3F4W

MET2-SSY

国土交通省が定める「快適トイレ」の基準を満たすトイレをご用意！

国土交通省は建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女ともに快適に使用できる
仮設トイレを「快適トイレ」をと名付け、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札手続きを開始する国土交通省直轄工事から導入することを発表しました。

国土交通省が定める快適トイレの仕様			
快適トイレに求める標準仕様(必須仕様)	洋式便座	快適トイレとして活用するために備える付属品(必須仕様)	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
	水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付を含む)		入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えない配置等)
	臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)		サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
	容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)		鏡付の洗面台
			便座除菌シート等の衛生用品
	照明設備(電源がなくても良いもの)	推奨する仕様、付属品(非必須仕様)	室内寸法 900mm×900mm以上(半畳程度以上)
	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)		擬音装置
			窓など室内温度の調節が可能な設備

■ 仕様

商品コード	快適仕様		172056	172057	172055	172052
	標準仕様		—	—	172054	172053
商品名			車載トイレ兼用式 /M 軽トラック用	車載トイレ兼用式 /M 軽トラック用パーテーション付	車載トイレ兼用式軽トラック用	車載トイレ軽トラック用 (※)
メーカー			みのる化成		日野工業	ハマネツ
型式			MET2-SSY		のせるくん GT-QT	TU-L3F4W
タイプ			コンパクト		コンパクト	セパレート
扉			外開き		外開き	内開き
便槽		L	85		80	120
給水タンク		L	65		20	40
外形寸法	幅		880		850	1,456
	奥行		1,350		1,125	1,144
	高 (屋根開 / 閉)		1,837/2,050		1,746/2,205	1,783/2,064
重量 [快適仕様]		kg	[約 75]		97	120[約 154]
共通付属品			昇降ステップ、ラッシングベルト、ステップ固定ベルト、手洗いユニット		昇降用タラップ、給水用ポリタンク (20L)、トイレットペーパー× 1、消臭液	昇降用タラップ、タラップ固定ベルト、トイレットペーパー× 1
			—	スライドフェンス		
NETIS 登録番号			KT-150018-VE		KT-130107-VE	—

※車両とセットのレンタルとなります。
※走行時は屋根を閉じ、本体および昇降用タラップと目隠し材 (パーテーション)をラッシングベルトなどで車両に固定してください

■ 関連商品

商品コード	商品名
112100	軽トラック
112103	軽トラック /4WD
202061	車載トイレ用パーテーション (ハマネツ用)
—	擬音装置

■ 販売品

商品コード	商品名
—	除菌クリーナー液 (快適トイレ用)

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

敷鉄板

■ 仕様

商品コード		245010	245030
商品名		敷鉄板 5 × 10 × 22	敷鉄板 4 × 8 × 22
厚さ	mm	1.515 × 3.030	1.214 × 2.424
サイズ	mm	22	22
重量	kg	約 800	約 520

折り畳み式オイルパン

■ 仕様

商品コード		245094
商品名		折畳式オイルパン
メーカー		PACTEC
型式		IBXP6612
サイズ	mm	1,829 × 1,829 × H05
重量	kg	14.5

プラシキ・ゴムマット

■ 仕様

商品コード		285370	285161	285160
商品名		体感ゴムマット	ゴムマット 1 × 2 厚 10mm	ゴムマット 1 × 2 厚 20mm
厚さ	mm	—	10	18
サイズ	mm	900 × 1,800	1,000 × 2,000	1,000 × 2,000
重量	kg	—	23	42

商品コード		285140	285142	285141
商品名		プラシキ	こうじばん / ベージュ	ダイコク板 片面フラット
厚さ	mm	13	12.7	12(+ 網目 3)
サイズ	mm	1,220 × 2,440	1,220 × 2,440	1,235 × 2,565
重量	kg	39	39	39
NETIS 登録番号		KTK-160010-VE	KT-150063-VE	KT-130053-VE

養生板



■ 仕様

商品コード		285144	285145	285147
商品名		PP3mm	PP5mm	黒ベニ 3mm
厚さ	mm	900 × 1,800	5	3
サイズ	mm	3.0	910 × 1,820	900 × 1,800
重量	kg	2.5	7.5	5.4

商品コード		285148	298895	298896
商品名		黒ベニ 5mm	SUS3mm/ 角 /CR	SUS3mm/ 丸 /CR
厚さ	mm	5	3	3
サイズ	mm	1,000 × 2,000	1,000 × 2,000 ×厚 3	1,000 × 2,000 ×厚 3
重量	kg	10.2	47.6	47.6

ケーブルプロテクタ

現場を安全に守るケーブルプロテクター

245049



■ 仕様

商品コード				245050	245049
商品名 ケーブルプロテクタ -				φ34.3−5本／9ｔ	φ55−3本／25ｔ
メーカー				CHECKERS 社	こうじばん
型式				CP5X125-Y/O	PG-3PRO
耐荷重				9,140kg	25 トン車
溝数				5	3
寸法		A	mm	914	900
		B		508	500
		C		57.2	75
		D		34.3	65
		E		34.3	55
重量			kg	11.3	12.7
NETIS 登録番号				—	KT-150011-VE

アルミキーパーポール

堅牢なアルミ製のパイプを使用した天井と床とのつっかえ棒。
長さを調整でき、様々な用途で繰り返し利用可能。

■ 仕様

商品コード		286057	286058
商品名		アルミキーパーポール 3m	アルミキーパーポール 5m
メーカー		太平産業	
タイプ		12 尺タイプ	18 尺タイプ
色		シルバー	
長さ	mm	1,860 ～ 3,390	1,920 ～ 5,005

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

軽油タンク サンキーパー

備蓄をしながらの平常利用に最適

工事不要
電気工事・配線工事はいりません。
据え置くだけですぐにお使いいただけます。

消防署検査済
消防の検査済証明書を取得しております。

電気代￥0
太陽光発電なので電気代もいりません。

危険物取扱者免状不要
指定数量未満のため危険物取扱者免状は必要ありません。

消防届出不要
190L タイプで消防法もクリア。消防署への設置届出は不要です。

BCP（事業継続計画）
軽油の備蓄など、災害や事故など不測の事態に対応できます。

■ 仕様

商品コード		241390
商品名		軽油タンク 190L/ サンキーパー
メーカー		岡山商店
容量	L	190
内容物		第２石油類 軽油
外形寸法	mm	全体高さ :2,013 タンク本体：490 × 500 防油堤：1,000 × 1,000
重量	kg	150
備考		バッテリー充電器付

軽油タンク

■ 仕様

商品コード		241370	241360
商品名		軽油タンク 198L	軽油タンク 450L
メーカー		サンダイヤ	サンダイヤ
型式		KS2-200SC	KS2-500SC
容積	L	220	500
容量	L	198	450
重量	kg	41	73

灯油タンク

■ 仕様

商品コード		241382	241380
商品名		灯油タンク２０Ｌ	灯油タンク
メーカー		サンダイヤ	静岡製機
型式		KS1-25S	オイルタンク 95 L
寸法 W × D × H	mm	520 × 305 × 471	860 × 460 × 540
重量	kg	4.6	15.5

重油用タンク

■ 仕様

商品コード		290580	
商品名		重油用 1900L タンク	
メーカー		サンダイヤ	
型式		YMA-1900E	YMA-1900G
容積	L	2,018	
容量	L	1,816.20	
材質		鋼板 2.6t、 吹付塗装 (自然乾燥)	鋼板 3.0t
架台材質		等辺山形鋼 50 × 50 × t6	等辺山形鋼 65 × 65 × t6
給油口		50A キャップ付	
送油口		25A ソケット	
予備口		50A ソケット	
水抜き口		25A ソケット	25A ソケット (プラグ付)
エア抜き		通気管 (25A、40 メッシュ金網張)	
点検口	φ	380	
重量	kg	205	280

■ 関連商品

商品コード		290590	
商品名		1900L タンク用防油堤	
メーカー		サンダイヤ	
型式		ABM-1900	ABM-1900G
材質		アルミニウム	
本体板厚	mm	3	
容量	L	2,012	2,002
外形寸法 :W × D × H	mm	1,880 × 1,531 × 810	2,200 × 1,930 × 610
重量	L	78	110
適用タンク		YMA-1900	YMA-1900G

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

100Vオイルポンプ

高粘度オイル（一般油）を効率的に移送するギヤポンプです。

■ 関連商品

商品コード	商品名	備考
281390	100V オイルポンプ用吸入・吐出ホース	延長用 5m

■ 仕様

商品コード		217110
商品名		100V オイルポンプ
メーカー		アクアシステム
型式		EVH-100
作動圧力	MPa	0.45
リリーフ弁圧力	MPa	0.45
吸入口径		Rc1"
吐出口径		Rc3/4"
吐出量（ISO32 作動油）	L/ 分	15
吐出量（2500cP オイル）	L/ 分	10
最大吐出高さ	m	30
重量	kg	15.3
電源	V	AC115・AC100
電流	A	9.2・10.5
コード長さ	m	5.5（0.5+5）
モーター		1/2 馬力（Hp）防滴　20 分定格
吐出ホース口径		20mm × 2.4m（2.0kg）
吸入ホース口径		25mm × 2.0m（2.8kg）（ストレーナー付）

※ 50Hz の場合は吐出量が約 10% 程度減少します。

一斗缶用ツール

バンドヒーター

・容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。
・内容物の固形化防止･粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。

■ 仕様

商品コード		241510
商品名		一斗缶用バンドヒーター
メーカー		ヤガミ
型式		YGSN-18-1 型
定格電圧		AC100V　単相
適合缶		18L 一斗缶
最高耐熱温度	℃	130
寸法	mm	L900 × W100
重量	kg	約 1.2

カッター

使用済み一斗缶を安全・簡単に踏みたたむことができます。
・ナイフや包丁のような刃がなく、研磨が不要。
・転倒防止枠はワンタッチで組立てでき、使用後は小さく保管できます。
・カッターは切りとめるストッパー付きで、位置決めも簡単にすることができます。

■ 仕様

商品コード		285105
商品名		一斗缶カッター
メーカー		SYORIN
型式		リサイクルカッター　TCY-18
カッター質量	kg	2.2
安全スタンド質量	mm	4
組立て時寸法	mm	H360 × W310 × L340

緊急用油処理BOX

万一の油流出事故に備えて用意したい
油処理材などの用具一式がそろったセット

■ 仕様

商品コード	245820		
商品名	緊急用油処理BOX		
メーカー	バイオフューチャー		
セット内容	品目	容量他	数量
	オイルゲーター	20L缶(6kg)	2缶
	セルソーブ	8kg	1袋
	セルマット	38×55×1.5　40枚	1箱
	セルフェンス S1205-1	5m×φ12cm(3kg)	2本
	セルフェンス S1801-3	1m×φ18cm(1kg)	3本
	消火器	10型粉末	1本
	ゴム手袋	耐油用	2双
	防塵メガネ	8701-DS1	2個
	防塵マスク	2枚組	2セット
	回収用ゴミ袋	45L　10枚入り	1組
	ゴミ袋口止めロックバンド	150mm　10本入り	1組
	フレコンバック	1㎥	1枚
	回収用角スコップ	アルミ製	1本
	回収ネット(タモ)	オイルゲーター用	1本
	回収ホーキ	セルソーブ用	1本
外径寸法 (mm)	W903×L790×H1,686		
重量 (kg)	約140		

※使用･開封された品目は販売となります。

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

仮設ハウス

«コンテナハウス»

クラス	1坪	2坪	3坪	4坪	5坪
メーカー	ナガワ				
メーカー名称	スーパーハウス				

«物置ハウス»

クラス	1坪	2坪
メーカー	ナガワ	
メーカー名称	スーパーハウス	

事務所備品

折り畳み担架

245788

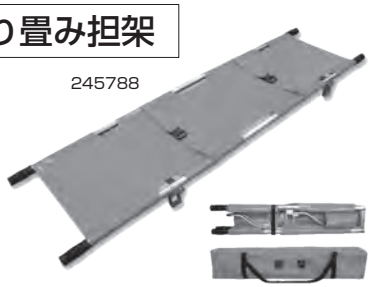

バケツ

三画消化バケツ
：281260

工事用布バケツ
：536000

トランジスターメガホン

243839

循環式手洗いユニット

NETIS 登録番号
：OS-210024-A

・本体：245950
・メンテナンスパック
：547200
・RO モジュール：547201

入退室管理用QRコードリーダー

245920

足踏式消毒液スタンド

245925

※ボトルはついてきません。

キエルキン専用噴霧器

キエルキン効果を最大限に引き出す専用仕様

- さわっても濡れないほど細かい霧のドライミスト。
除菌成分を含んだ軽い粒子が、お部屋の隅々まで行きわたります。
- 噴霧器内部は、対塩素コーティング仕様。
- 霧化量調節、オフタイマーなど、キエルキン運用に
便利な機能を搭載（仕様詳細は機種により、やや異なります）

297807

297798

297797

■仕様

商品コード	297807	297798	297797
商品名	キエルキン専用噴霧器5LⅡ	キエルキン専用噴霧器4L/K	キエルキン専用噴霧器 4L/KⅡ
メーカー	星光技研	キシマ	キシマ
型式	HM-201	KNA88100	KNA88105
噴霧方式	超音波振動式	超音波振動式	超音波加湿方式
霧化量 ※1	(大) ～約350cc/h (中) ～約300cc/h (小) ～約300cc/h	(大) ～約300cc/h (中) ～約200cc/h (小) ～約100cc/h	(大)～約300cc/h (中)～約200cc/h (小)～約100cc/h
適用床面積 ※2	約～26畳	約～26畳	約～ 26 畳
重量	乾燥時 約2.5 / 満水時 約7.5	乾燥時 約1.2 / 満水時 約5.2	乾燥時 1.15
外形寸法(mm)	W235*D320*H410	W180*D180*H300	Φ195×H270
運転切替	液切れ空だき防止 霧化量調節：3段階 オフタイマー(4・8・12H) 間欠運転（プリセット3種・任意2種） 液晶表示画面	湿度設定機能 残水量LED表示 霧化量調節：3段階 オフタイマー(2・4・6H)	霧化量調節 :3 段階 オフタイマー (2・4・6・8H)
加湿能力	木造6畳／プレハブ9畳	木造5畳／プレハブ8畳	木造和室 5 畳 / プレハブ洋室 8 畳

※1：水温・周囲温度25℃時の値を表示。超音波振動式の特性や使用条件により増減する可能性があります。
※2：適用床面積は噴霧器性能としての目安値です。使用環境により増減する可能性があります。
※3：HM-201は、株式会社ラジカルラボ公認機種です。

■関連商品

商品コード	商品名
553113	キエルキン噴霧器用プラス10L
553111	キエルキン噴霧器用プラス20L

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

絵画レンタル

四季折々の空気を感じさせる、季節ごとの絵画レンタル

世界の著名作家から新進作家の作品まで、レントが自信を持って集めた秀作の数々です。
オリジナルカラーリトグラフ(石版画)を中心に、シルクスクリーン・油絵・エスタンプなども扱いがございます。常に新鮮なご提案をさせていただくため、絵画販売と組み合わせて商品の入れ替えを積極的におこない、ラインナップの刷新につとめております。

商品コード	商品名
390030	アート 3,000円コース
390050	アート 5,000円コース
390070	アート 7,000円コース
390100	アート 10,000円コース

熱中症対策商品

空調服

ニューすずしん帽クール

冷感スカーフ

OS-1

熱中アラーム

熱中アラーム

防寒対策商品

防風ストレッチ
ジャケット

蛍光ネックウォーマー

防寒 PU
スマート

めっちゃ熱いカイロ！
マグマ

メガヒート防水
防寒パンツ

DAN 暖
セーフティー

お茶・新茶

茶処静岡より産地直送の香り豊かなお茶をご提供。4～5月は新茶を取り扱っております。

本山銘茶

世界緑茶コンテスト　受賞茶

お茶屋さんのラテ

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

資格一覧

弊社のレンタル機械の操作に必要な資格をご案内します。ご利用時にご確認ください。
○技能講習 ： 登録教習機関がおこなう技能講習を修了すること
○特別教育 ： 登録教習機関や事業者がおこなう特別教育を受講すること

機械	操作資格	公道走行時の運転免許 ※ 免許区分は別表をご参照ください
ダンプ・トラック	—	準中型免許以上
パワーゲート付トラック	テールゲートリフター特別教育	準中型免許以上
クレーン付トラック	小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛け技能講習	準中型免許以上
乗用車・商用車	—	普通免許
スカイマスター、スカイデッキ トンネル点検車、橋梁点検作業車	高所作業車運転　10m 未満：特別教育 10m 以上：技能講習	準中型免許以上
スカイタワー、スカイブーム、 スカイ Z、スカイリーチ	高所作業車運転　10m 未満：特別教育 10m 以上：技能講習	—
バックホウ	車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用） 機体質量 3t 未満：特別教育 機体質量 3t 以上：技能講習	—
ブレーカー付バックホウ アイアンフォーク	車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用） 車両系建設機械（解体用） 機体質量 3t 未満：特別教育 機体質量 3t 以上：技能講習	—
クローラダンプ	不整地運搬車 最大積載量 1t 未満：特別教育 最大積載量 1t 以上：技能講習	—
ホイルローダー アスファルトフィニッシャー モーターグレーダー	車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用） 機体質量 3t 未満：特別教育 機体質量 3t 以上：技能講習	小型特殊または大型特殊
締め固め機械（振動ローラー、 コンバインドローラー、マカダムローラー等）	締固め用建設機械（ローラー）特別教育	小型特殊または大型特殊
フォークリフト	フォークリフト運転　最大荷重 1t 未満：特別教育 最大荷重 1t 以上：技能講習	小型特殊または大型特殊 （ナンバー登録車のみ）
ミニクローラークレーン 小旋回クローラークレーン	小型移動式クレーン運転技能講習 玉掛け技能講習	—
電気チェーンブロック （0.5t 以上、トロリ結合時）	クレーン運転 5t 未満：クレーンの運転の業務に係る特別教育 5t 以上：クレーン・デリック運転免許 （床上運転式クレーンに限定含む） 床上操作式クレーン技能講習 玉掛け　吊り上げ荷重 0.5t 以上 1t 未満：特別教育 吊り上げ荷重 1t 以上：技能講習	—
電動ウインチ、荷揚げ機	巻上げ機（ウインチ）運転特別教育	—
移動式足場、ワイド脚立	足場の組立て、解体又は変更の作業に係る特別教育	—
ケーブル入線ウインチ、緊線ウインチ	巻上げ機（ウインチ）運転特別教育	—
溶接機	アーク溶接等の業務に係る特別教育	—
ガス切断機	ガス溶接技能講習	—
グラインダー	自由研削といし特別教育	—
チェーンソー	チェーンソーによる伐木等特別教育	—
丸のこ	丸のこ等取扱作業従事者安全教育	—
草刈り機	刈払機取扱作業者安全衛生教育	—
振動工具 （削岩機、ハンマー、ケレン、ブレーカー等）	振動工具取扱作業者安全衛生教育	—

公道走行時の運転免許

自動車	車両総重量	最大積載量	乗員定員	公道走行時の運転免許
普通自動車	3.5t 未満	2t 未満	10 人以下	普通免許
準中型自動車	7.5t 未満	4.5t 未満	10 人以下	準中型免許
	5t 未満	3t 未満		準中型免許 (5t 限定)
中型自動車	11t 未満	6.5t 未満	29 人以下	中型免許
	8t 未満	5t 未満		中型免許 (8t 限定)
小型特殊自動車	全長：4.7m 以下、全幅：1.7m 以下、全高：2.0m 以下 （ヘッドガードを備えた場合は 2.8m 以下） 最高速度：時速 15km 以下 ナンバープレート：緑色、区市町村名明記			大型免許、中型免許 準中型免許、普通免許 大型特殊免許、大型二輪免許 普通二輪免許、小型特殊免許
大型特殊自動車	全長：12m 以下、全幅：2.5m 以下、全高：3.8m 以下 最高速度：制限なし　※但し、時速 49 キロ以上は自主規制。 ナンバープレート：白色、9 ナンバーまたは 0 ナンバー			大型特殊免許

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。