


鉄板縦吊りクランプ

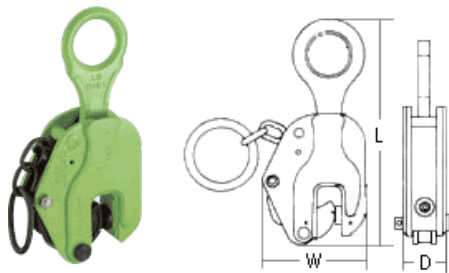

- ・ロック装置は確実に効くラッチ式(スプリング式締め付け機構)
- ・使いやすい超軽量タイプ

■ 仕様

商品コード	クラス	型式	使用荷重 (ton)	開口部 (mm)	全長L (mm)	全幅W (mm)	厚さD (mm)	重量 (kg)
234559	0.5t	E-0.5	0.5	3~20	220~265	114	49	2.7
234560	1t	E-1	1	3~30	253~294	143.5	51	4.3
234557	1t自在※	SVC-1E	1	0~25	223~257	130	48	3.7
234570	2t	E-2	2	3~30	277~322	153	60	5.7
234561	3t	E-3	3	40~70	378~435	236	68	12.5


※自在タイプのシャックル。シャックルはどの方向から引っ張ても、カムはしっかりクランプする方向に動きます。

H鋼横吊りクランプ




構造用形鋼（H型、I型、T型、L形鋼等）や平鋼板の横(水平)吊クランプ
吊り荷重による強力自動締め付け機構

- G型
 - ・フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5t用)
 - ・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
 - ・つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
- GT型
 - ・用途に合わせて選択できる3種類のユニバーサルシャックル。(全方向性つり環)
 - ・着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
- AMS型
 - ・軽く、強く、使いやすい。鉄骨建方作業用クランプ。
 - ・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
 - ・つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
 - ・取り扱いやすい大型のつり環と、作業性を高める取手付。
- ABJ型
 - ・横つりと縦つりの兼用型
 - ・立て起こし・反転作業可能
 - ・カム・ジョーの豊富なバリエーションにより傷の目立たないつり作業が可能
- HLC型
 - ・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。




■ 使用例

形鋼の吊上げ

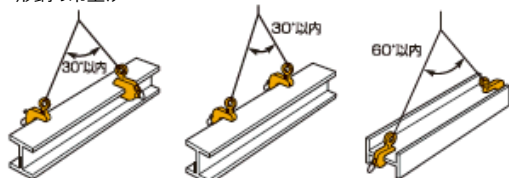

平板の吊上げ

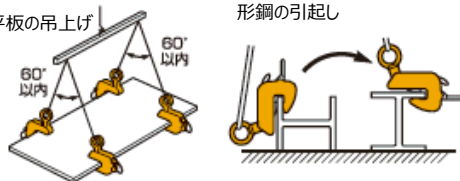


■ 仕様


商品コード	クラス	型式	使用荷重 (ton)	有効板厚 (mm)	全長L (mm)	全幅W (mm)	厚さD (mm)	重量 (kg)
234541	0.5t	G-500	0.1~0.5	3~20	196~225	110	60	2.9
234543	0.6t自在型	GT-600 B	0.12~0.6	3~20	212	107	52	2.6
234540	1t	G-1	0.2~1	3~25	245~283	138	68	5.6
234539	1t (AMS)	AMS-1(3~25)	0.2~1	3~25	221~260	259	114	5.3
234533	1.5t/27(ABJ)	ABJ-1.5	横吊1.5/縦吊1	3~27	242	271	68	6
234530	2t	G-2	0.4~2	5~35	340	155	80	10
234538	2t (AMS)	AMS-2(5~30)	0.4~2	5~30	246~290	273	114	7.9
234528	3t	G-3	0.6~3	5~40	410	188.5	94	18.8
234529	3t (AMS)	AMS-3(3~38)	0.6~3	3~38	267~315	305	114	10.5
234526	3t/34(ABJ)	ABJ-3	横吊3/縦吊2	3~34	307	340	91	13.8
234527	3t(ABJ)	ABJ3-46	横吊3/縦吊2	16~46	319	340	91	14.2
234525	5t	HLC5H	5	最大45	385	312	134	23

■ 寸法図


G型/GT型



AMS型/HLC型



ABJ型



ねじ式クランプ

吊り上げ・吊り下げ・横引き・回転などあらゆる作業ができる万能型

SJC型



SCC型



SBB型・SBb型



PCA型



SBN型



SDC-S型



●SBB型/SBN型

- ・球面回転アゴ式自動締め付け機構（全方向性式）
- ・ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
- ・締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン


●PCA型

- ・回転、ツイストする二つのジョーとキャップで作業が更に安定
- ・I形鋼のフランジ等、こう配のついたつり荷に有効
- ・スクリュー頭部は24mmと21mmのラチェットスパナに対応
- ・スクリューにはゆるみにくい細目ねじ

■仕様

商品コード	クラス	型式	最大使用荷重 (t)	開口部 (mm)	自重 (kg)	NETIS登録番号
286621	0.5t	SJC0.5	0.5	0~25	1.6	—
234737	0.5t/万能型	SCC0.5		0~28	0.8	—
234732	0.5t/2穴SBB	SBB-0.5		0~25	1.8	KK-220010-A
234687	0.75t/2穴/PCA	PCA-075	0.75	3~22	2.6	—
286630	1t	SJC1	1	0~40	2.6	—
234736	1t/万能型	SCC1W		50~100	6.0	—
234682	1t/1穴SBN	SBN-1		1~30	3.8	KK-220010-A
234730	1t/2穴SBB	SBB-1		0~40	4	KK-220010-A
234731	1t/2穴SDC	SDC1N	1.5	—	3.4	—
234738	1.5t/万能型	SCC1.5		0~32	4	—
234688	1.5t/2穴/PCA型	PCA-1.5		3~42	3.7	—
234683	2 t 1穴/SBN	SBN-2		5~30	5.6	KK-220010-A
234672	2t/2穴SBB	SBB-2	2	0~40	7.6	KK-220010-A
234689	2.5t/2穴/PCA型	PCA-2.5	2.5	3~42	6.8	—
234671	3t/2穴SBB	SBB-3	3	5~35	8.8	KK-220010-A
234740	3t/万能型	SCC3		0~50	6	—
234684	3t1穴/SBN	SBN-3		5~35	8.3	KK-220010-A
234665	3t2穴SDC	SDC3N		0~40	6.8	—
234666	3t2穴/SDC-WN型	SDC3WN	3.5	35~75	7.8	—
234695	3t2穴ツイストカム	SDC3.2S		0~40	7	—
234690	3.5t/2穴PCA	PCA-3.5		9~55	7.8	—
234660	5tSBB	SBB-5		40~80	24.5	KK-220010-A
234685	5t1穴/SBN型	SBN-5	5	10~40	13.8	KK-220010-A
234670	5t/2穴SBB	SBB-5		10~40	15.8	KK-220010-A
234691	5t2穴/PCA型	PCA-5		14~55	11	—

■使用例

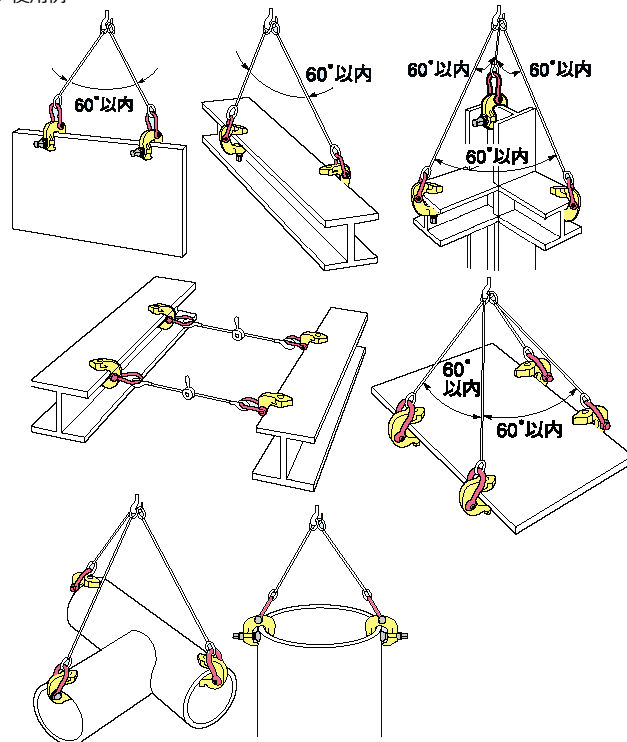


吊フック

軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー

用途：水平つり・運搬

適用部材：鋼板・形鋼（大型H形鋼）・平鋼・鋼製梁・


・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製柱・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

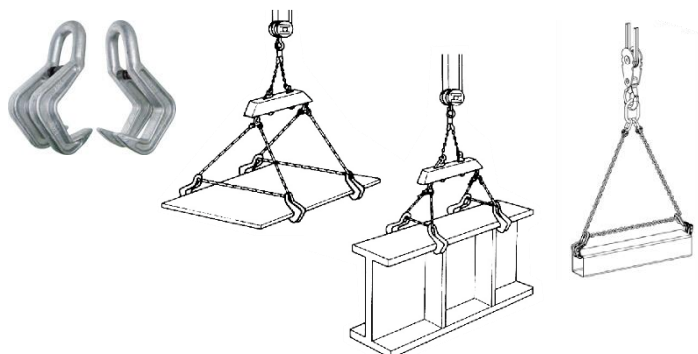

■仕様

商品コード	234578
クラス	2t
メーカー	イーグルクランプ
型式	EH-2
最大使用荷重 (t)	2
開口部MAX (mm)	50
質量 (kg)	3

■寸法図

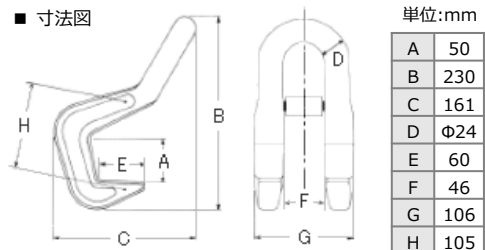

鉄鋼引張用無傷クランプ



目違い修正や部材引き寄せに使用する引張り専用、クランプ傷を残さない、無傷クランプ。
360度回転式吊り輪付き。
超合金製鋳造本体で軽量、取り付けと取り外しが簡単です。
球面アゴ付きのねじ式クランプで、グリップ力は荷重に比例します。

用途
目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース




■ 仕様

商品コード	234658	234659
商品名	引張り用無傷クランプ	1.5t
メーカー	イーグルクランプ	
型式	SRN-1.6(1~30)	SRN-3.2(1-40)
使用荷重 (t)	0.32~1.6	0.64~3.2
有効板厚 A (mm)	1~30	1~40
重量 (kg)	4.1	6.3
規定締付トルク(N.cm)	1,470	

使用上の注意
※ 引張り荷重が大きすぎると歯形が付きます。
※ つり上げ、つり下げには使用できません。
※ ねじ式万力ではありませんので、万力として使用しないでください。

■ 寸法図

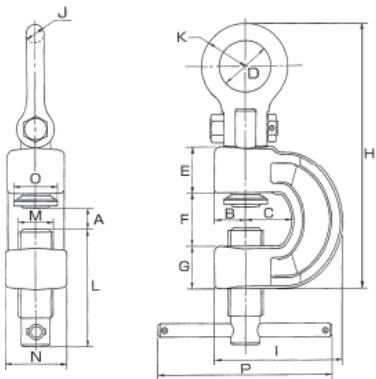

単位:mm

商品コード	234658	234659
型式	SRN-1.6 (1~30)	SRN-3.2 (1-40)
B	27	32.5
C	40	45
D	φ45	φ50
E	42	56
F	49	65
G	36.5	46
H	236.5	287
I	112	131
J	φ15	15×16
K	37.5	41
L	103	130
M	φ30	φ36
N	56	65
O	φ38	φ50
P	150	

穴吊りクランプ

梁のフランジ部分のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具。

用途：引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分吊り上げ
適用部材：鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼


RHP



SATO型



VLGR II



KT-1



●KT-1

H鋼梁の「荷降ろし作業」と「建て方作業」を安全に効率良く

・ワンタッチで、簡単に取り付けられるため、スピーディーな作業を可能としています。

・取り外しも容易で、片手でも可能なため、不安定な高所作業でも安全に作業できます。

・取り外しは、安全のため、ツータッチ工程。吊り上げ作業中の誤使用によるピンの抜けを防止します。

・ピンと本体は一体化しているため、ボルト、ナットの落下の心配がなく、他の作業に集中できます。


■仕様

商品コード	234645	234646	234522	234510	234521
クラス	0.7t	0.75t	1.5t	2t	3t
メーカー	日本クランプ	イーグルクランプ			
型式	RHP-700	SATO	VLGR II -1.5	VLGR II -2	VLGR II -3
許容使用板厚(mm)	10~25	5~35	9~50	9~50	10~70
許容使用穴径(mm)	24~29	24~26	18~21	20~23	24~27
質量 (kg)	0.35	2.5	2.33	2.37	2.62


商品コード	234548
商品名	H鋼梁吊り具
メーカー	大洋製器工業
型式	KT-1
使用荷重 (t)	横2/縦3
ピン径 (mm)	16
H鋼フランジ厚	20mmまで
懐寸法 (mm)	50
重量 (kg)	1.7

■寸法図


RHP

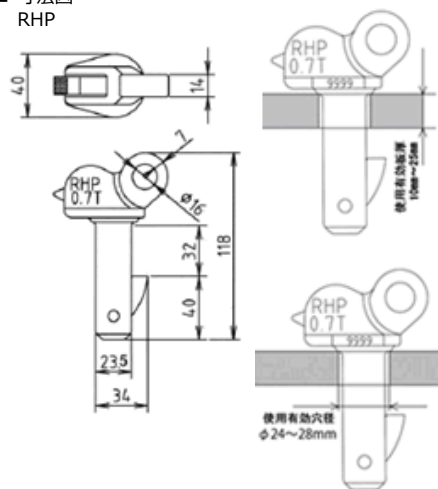

SATO型

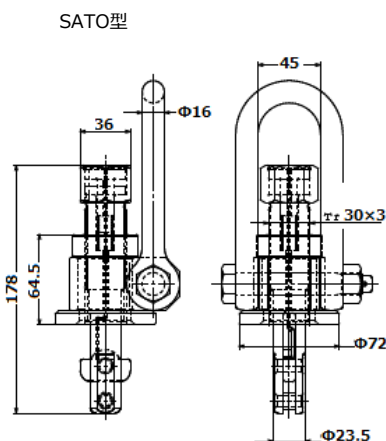


VLGR II

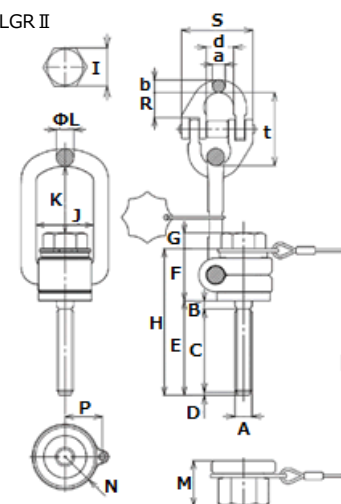

	ボルト(mm)									LBG(mm)			ナット寸法			ワイヤ		カップリング						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ΦL	M	N	P	径φ	長さ	t	a	b	d	R	S	
VLGR II -1.5	18	11	86	3	99	49	15	149	36	54	63	17	43	31	35	2.5	400	63	12	13	25	24	64	
VLGR II -2	20	11	86	3	99	49	15	149	36	54	63	17	43	31	35	2.5	400	63	12	13	25	24	64	
VLGR II -3	24	12	105	3	120	70	19	189	46	65	62	23	43	31	35	2.5	400	84	14	17	30	32	83	

KT-1

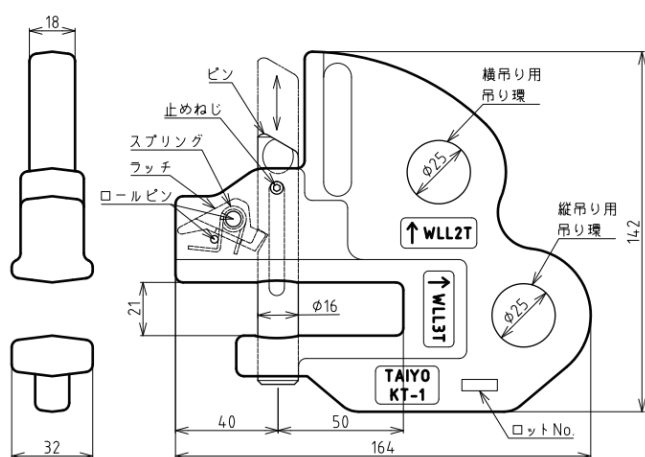

〈取り付け・取り外し方法〉

