

ドラム缶吊りクランプ



234585
DLC0.5



234593
300S

使用可能ドラム缶


DLC0.5・・・チャイム(縁)の深さが25mm以上でJIS Z1600、JIS Z1601、H級、M級に準じるドラム缶
300S・・・JIS Z1601 鋼製タイトヘッドドラム(密閉ドラム)

■仕様

商品コード	234585	234593
商品名	ドラム缶用クランプ0.5t	ドラム缶吊りクランプ
メーカー	スーパーツール	日本クランプ
型式	DLC 0.5	300S
容量(t)	0.5	1
クランプ範囲(mm)	0~18	570
自重(kg)	2	13

DLC0.5・・・チャイム(縁)のないドラム缶の吊上げはできません。
安全上、ドラム缶5本以上のまとめ吊りはお止め下さい。
300S・・・変形したドラム缶、蓋を外したドラム缶、蓋付ドラム缶の
つり上げはできません。


■関連商品



商品コード	234594	
商品名	ドラム缶クランプ用天秤	
容量 (t)	1	
寸法 (mm)	T	100
	L	675
	I1	615
	I2	445
質量 (kg)	6	
適用機種	234585	

■DLC0.5 使用例


・引き起こし、引き倒し




・1本吊り



・クランプ4ヶ使用、
4本吊り



・クランプ2ヶ使用




・クランプ2ヶ+天秤使用




■寸法図

234585 DLC0.5

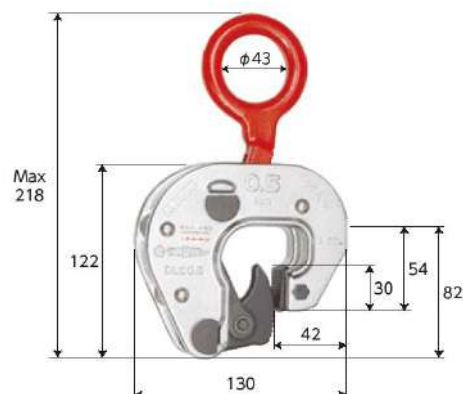

234593 300S




パイプ吊りクランプ



■仕様

商品コード	234650
商品名	パイプクランプ
メーカー	サンキョウ・トレーディング
型式	パイプバイス450
定格容量(kg)	500
ヒューム管呼径(mm)	250~450
自重(kg)	28

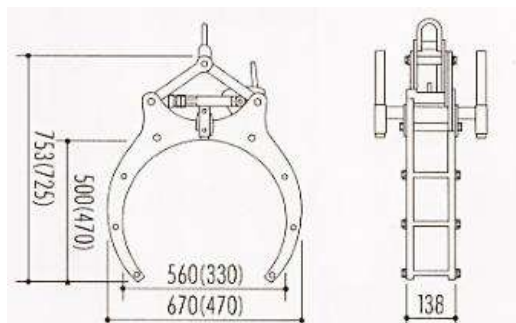

ビームクランプ


ビーム（H型鋼・I型鋼）に固定し、チェーンブロック等引っ掛け、吊り下げるのに最適です。

■ 仕様

商品コード	234582	234583	234584	234587	234586	234588
商品名	1t	2t	3t	3t 80~320	5t	5t軽量
メーカー	スーパーツール			スリーエッチ	スーパーツール	
型式	SBC1	SBN-1E	SBC2	SBN-2	SBC3	SBN3
能力 (t)	1	2	3	3	5	5
適合ビーム幅 (mm)	75~200	75~230	100~250	75~230	150~300	90~320
適合ビーム厚 (mm)	8~17	8~20	8~20	9~25	10~35	10~32
質量 (kg)	4.7	3.8	8.3	6.2	17	12.6




■ 寸法図 SBC/SBN

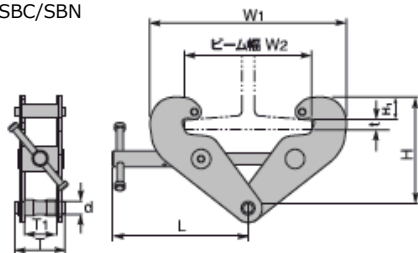

商品コード	234582	234583	234584	234586	234588
商品名	1t	2t	3t	5t	5t軽量
型式	SBC1	SBN-1E	SBC2	SBN-2	SBC3
外径寸法 (mm)	W1	320	350	360	304
	H	230	198	300	191
	T	74	84	99	97
質量 (kg)	4.7	3.8	8.3	6.2	17

■ 寸法図 BC



商品コード	234587
商品名	3t 80~320
型式	BC3ton
外径寸法 (mm)	A 365
	B 220~498
	C 117
	D 8
	E 271
	F 168~240
	G 60
	H 24



パレットツール



パレットに荷物を積んだまま
ホイストなどで吊り上げ作業が行えます。


■ 仕様

商品コード	241190
商品名	パレットツール1.5t
メーカー	スリーエッチ
型式	PTS15
使用荷重 (t)	1.5
適用ワイヤ径(D)(mm)	20


■ 使用方法 ■

- ・パレットにパレットバーを2本差し込みます。
- ・幅止め金具をセットします。
(幅止め金具は荷の安定のため、できるだけ外側の凹部をお使いください)
- ・チェーンスリングのマスターリングをホイストのフックに付けます。
- ・パレットの中心にホイストを移動させます
- ・チェーンスリングの4つのフックをパレットバーに付けます。

■ 寸法図

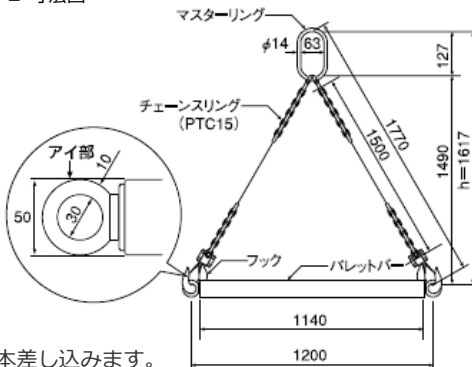


輪止め金具 (PTH15)




■ 仕様

商品コード	241191
商品名	パレットツール 1.5t/1.5m
メーカー	スリーエッチ
型式	PTS15G
使用荷重 (t)	1.5

■ 寸法図

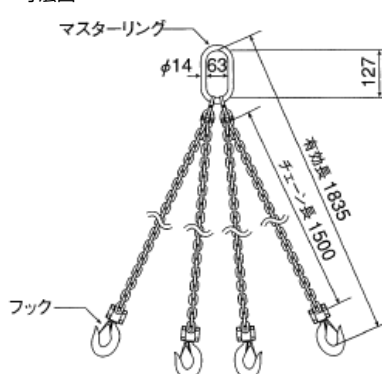


パレットバー1.5m (PTB15G)

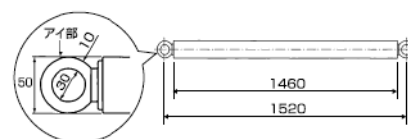

対応パレット：1,400mm以下

ALCパネル用吊クランプ


- ・スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップです。
 - ・吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
 - ・遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
- ※ 2台 1組にてのご使用を厳守して下さい。

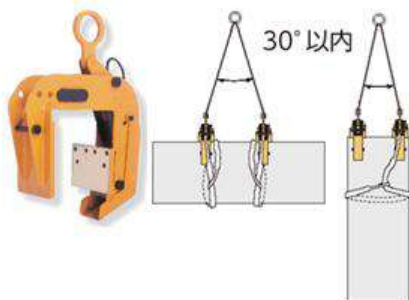

■仕様

商品コード	234524
商品名	ALCパネル専用吊クランプ
メーカー	スーパーツール
型式	PAC260
使用荷重 (kg)	260
有効板厚 (mm)	90~105 115~130 140~155
自重 (kg)	6.9


■寸法図

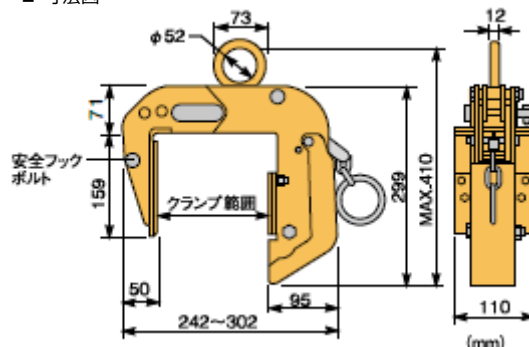

レールクランプ



■寸法図 単位:mm



■仕様

商品コード	234622	234625	234626	234627
商品名	RGC15	RGC30	RGC50	RGC75
メーカー	スーパーツール			
型式	RGC15	RGC30	RGC50	RGC75
容量 (ton)	1			
適合レール (呼び) [摘要]	12kgレール、 15kgレール、 22kgレール	30kgレール、 37kgレール [中小私鉄用]	40kgNレール [中小私鉄用]、 50kgレール、 50kgNレール [JR地下 鉄・大手私鉄用]、 60kgレール [新幹線用]	CR73Kレール [クレーン軌条用]、 CR74Kレール [CR-73K 旧寸法レール]
寸法:H (mm)	198	198	198	228
寸法:L (mm)	205	205	205	236
自重 (kg)	5	5	5	6



図の状態ではレール上に置き
レバーを上げながら、
シャックルを引き上げると
爪が締まります。




レバーを外すと
自動的に締付ロックが
働きますので、
図の状態
吊り上げて下さい。

覆工板吊フック


クレーン等安全規則(第20条2項 外れ止め装置の使用)にマッチした覆工板吊専用フック。
ラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。



■寸法図



■使用例

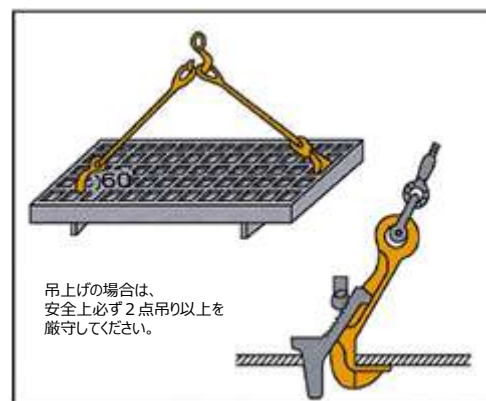

吊上げの場合は、
安全上必ず2点吊り以上を
厳守してください。

■仕様

商品コード	286619
メーカー	日本クランプ
型式	FX-1
基本使用荷重 (ton)	1
使用有効穴径(mm)	φ40~φ60 (板厚2~12) φ45~φ60 (板厚13~28)
自重 (kg)	1.2
構成	フック本体×2、 ワイヤー1.5mリング付×1

※板厚13以上はφ45以上の穴径が必要

敷鉄板用フック




234573

■仕様


商品コード	234573	234576	234577
クラス	1t	3t	3tチェーン付
使用荷重 (t)	1	3.2	3.2
型式	SLH1N	BR-032	BRC-032
質量 (kg)	2.5	4.25	4.25※

※チェーンスリング含まず

■敷鉄板の使用有効寸法

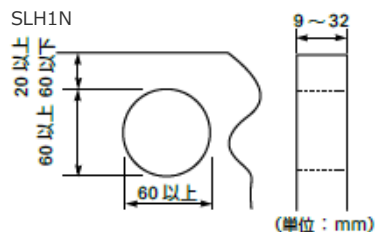

BR/BRC



板厚 t (mm)	9~32
つり穴寸法 d (mm)	50以上
はしあき寸法 ℓ (mm)	20~60

■使用例

敷鉄板の
敷設・撤去作業



安全フックとして
直吊り作業



ラッチロックフック

チェーン用先端金具
スイベル式、アイ型



■仕様

商品コード	基本使用荷重 (ton)	型式	質量 (kg)	ピッチ T	a	b	d	e	A	B	C
234651	1t	LHB-8	0.78	155	16	25	34	11	36	75	33
234652	2t	LHB-10	1.37	189	23	29	43	14	45	90	41
234653	3t	LHB-13	2.50	231	30	35	48	17	55	110	49
234654	5t	LHB-16	4.51	273	34	43	65	19	72	140	62

メーカー：イーグルクランプ

