

トラック荷台への昇降をサポート

トラックステップ

2023年10月1日より、
最大積載量 **2t** 以上の貨物自動車で
荷を積み卸す作業をおこなう際は
昇降設備を設置することが義務となります




好評
レンタル中！

ステップタイプ

手摺と天板でより安全に昇降、
踏み外しを防止

<287759、287754>

- ・対象：1t～4t 車
- ・手摺と本体が一体式で、手摺をセットしなければ昇降できません。

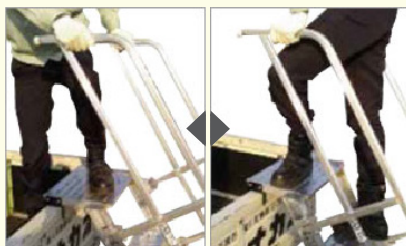


<287740>

- ・対象：中型トラック (4t)
- ・6.4kg と軽量
- ・地面に脚を設置しないので、足場が悪くても安心

ハシゴタイプ

乗り幅が広く安定性◎



287758
287757



287753

<287758、287757>

- ・手がかり棒を標準装備
- ・安定した姿勢での昇降を補助

<287753>

- ・設置幅が狭くコンパクト
- ・限られたスペースでの昇降で活躍



 **NETIS**
(287759、287754 のみ)

■仕様

ステップタイプ

商品コード	287740	287759	287754
商品名 トラック昇降 -	ステップ2段 手摺付	ステップ1.4m手摺付	ステップ1.8m手摺付
メーカー	晃伸精機	ナカオ	ナカオ
型式	2-DS 手すり付	REG-M	REG-L
最大使用質量 (kg)	100	150	150
天板の高さ (m)	750~1,000	1,016~1,447	1,391~1,847
天板寸法 (mm)	—	400×300	400×300
段数	2	4	5
ステップ伸縮 (mm)	—	275	275
ステップ幅 (mm)	—	150	150
設置寸法：昇降面(mm)	—	834~1,083	1,050~1,314
設置寸法：全高(mm)	1,240	1,628~2,059	2,003~2,459
収納寸法(mm) W×L×H	460×1,355×125	703×1,783×187	703×2,216×187
脚伸縮長さ(mm)	—	348	348
脚伸縮ピッチ(mm)	—	20	20
手摺高さ(mm)	725	612	612
質量(kg)	6.4	14	16
材質	スチール・アルミ	アルミ合金	アルミ合金
NETIS登録商品	—	CG-210011-A	CG-210011-A



ハシゴタイプ

商品コード	287758	287753	287757
商品名 トラック昇降 -	ステップ1.4m	ハシゴ1.7m	ステップ1.9m
メーカー	ピカコーポレイション	長谷川工業	ピカコーポレイション
型式	DXB-14	LM-18	DXB-18
最大使用質量 (kg)	150	150	150
天板の高さ (m)	1,000~1,460	1,070~1,720	1,450~1,910
天板寸法 (mm)	500×341	—	500×341
段数	4	4	6
ステップ伸縮 (mm)	302	—	264
ステップ幅 (mm)	43	—	43
設置寸法：昇降面(mm)	745~861	—	858~974
設置寸法：長さ(mm)	657~779	1,790~2,210	776~898
収納寸法(mm) W×H	745×175	—	858×175
脚伸縮長さ(mm)	約460	400	460
脚伸縮ピッチ(mm)	25	—	25
質量(kg)	9.5	7.8	10.8
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金




掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

テールゲートリフター 特別教育

受講者募集!

2024年2月1日から、
テールゲートリフターを
使用して荷を積み卸す作業の
特別教育が義務化されます

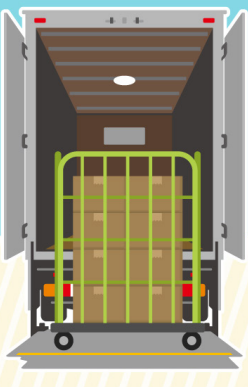

レント教習センター(静岡・名古屋)にて、
テールゲートリフター(パワーゲート)特別教育の受講が可能です。

お問い合わせ レント教習センター

054-265-2320

※出張講習も可能です。詳細はお問合せください。



↑会場、日程、
予約方法等はコチラ

産業機械・車両の総合レンタル
株式会社 レント