

## U字溝内吊りクランプ




道路側溝・U字溝を内側からがっちりつかみます。  
自動脱着機構付きで、効率良く安全な作業が可能です。

### 仕様


商品コード	234680	234702	234701	234700	234710
商品名 U字溝クランプ-	0.5t	1t/215~350	1tワイド	1t/240~600	2t
メーカー	サンキョウ トレーディング	イーグル・クランプ	サンキョウ トレーディング		イーグル・クランプ
型式	内吊ジャスト 300オート	EUIV-1000	内吊ワイド7	内吊ワイド600	EUIV-2000
定格容量 (kg)	500	1,000	1,000	1,000	2,000
適応サイズ (mm)	呼径	JIS240~300	215~250 260~300 305~350	JIS240~500	JIS240~600
	長さ	300	—	500	600
外形寸法 (mm)	長	214	214~302	205	275
	幅	485	467	510	500
	高	310	406~516	475	500
質量 (kg)	10	21	24	22	—
NETIS登録番号	—	KK-230024-A	—	—	KK-230024-A

234680  
内吊ジャスト300オート

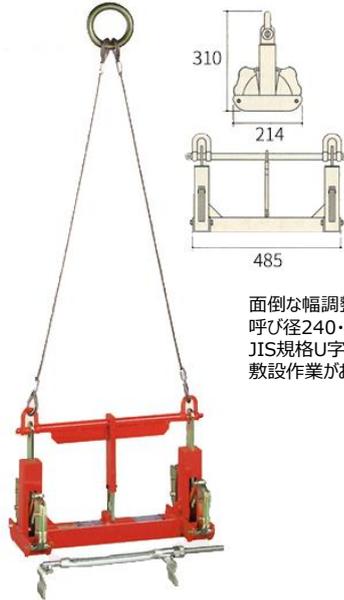


面倒な幅調整なしで  
呼び径240・250・300の  
JIS規格U字溝の吊上げ、  
敷設作業がおこなえます。

234701  
内吊ワイド7

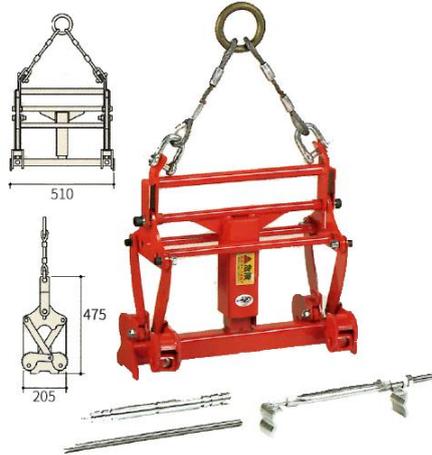

・JIS規格U字溝7種対応  
240~250/300/360  
400/450/500



234700  
内吊ワイド600

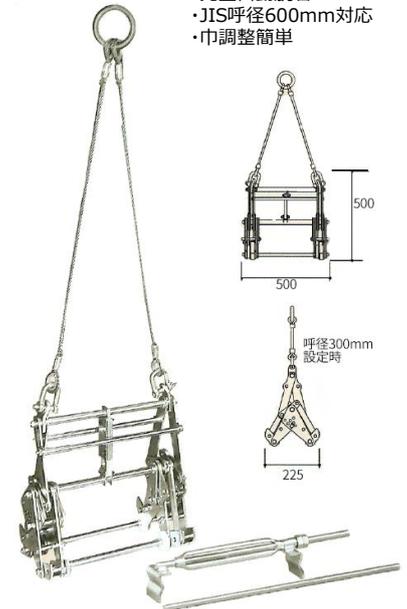

・完全自動脱着  
・JIS呼径600mm対応  
・巾調整簡単


234702/234710  
EUIV

- ・自動脱着式
- ・可変側溝対応
- ・吊幅調整機構付き

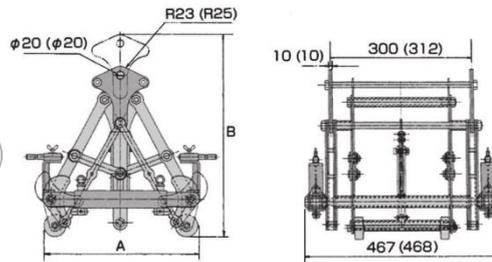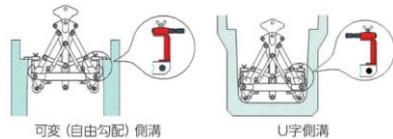

商品コード	型式	吊幅 調整位置	A	B
234702	EUIV-1000	250用	214	415~516
		300用	258	411~512
		350用	302	406~508
234710	EUIV-2000	300用	260	490~615
		350用	305	490~615
		400用	350	480~605
		450用	400	475~600
		500用	445	465~590




## 可変側溝吊具

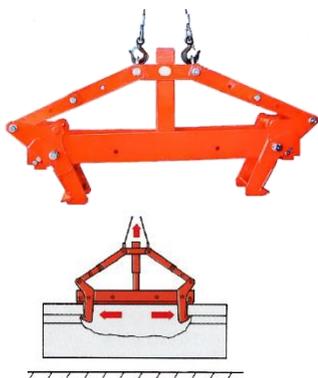

可変側溝を内側から吊ります。  
道糸にあたらず、障害物も気になりません。  
自動脱着機構付きです。  
つかみ幅はワンタッチで切り替え可能です。

### 仕様

商品コード	234678
商品名	可変側溝クランプ2.5t/自動脱着式
メーカー	サンキョウトレーディング
型式	VIS2500オート
定格容量 (kg)	2,500
つかみ幅 (mm)	500/100
つかみ厚 (mm)	90~140
自重 (kg)	64



## 間知ブロック吊りクランプ

間知ブロックの運搬と工事のスピード化を実現



オートタイプは、積み降ろし、移動が1人でできます。

### ■仕様


商品コード	234620	234640
クラス	7コ用	7コ用オートタイプ
メーカー	サンキョウ・トレーディング	
型式	間知多吊具II-7	間知多吊具II-オート7
定格容量 (kg)	400	
使用範囲	間知ブロック7コ	
機能	半自動脱着装置 ※	完全自動脱着装置
質量 (kg)	40	60

※15mm以上の段差が必要です。




### ■寸法図

234620  
間知多吊具II-7

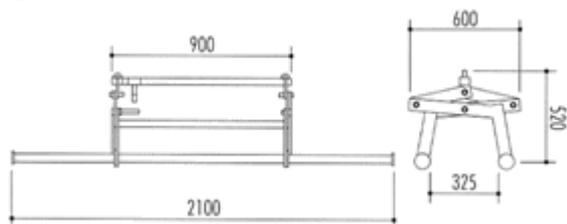

234640  
間知多吊具II-オート7


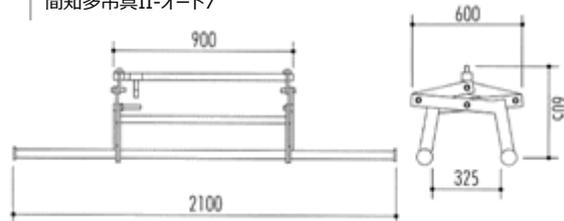


### 半自動脱着装置の使い方

- ① 始動前
- ② 挟着パイプが開放状態でロックされている。  
間知ブロックの中央にくるように水平に降ろす。
- ③ 位置にセット後、フックを回転させ、解除する。
- ④ 間知ブロックを挟んで吊上げる。
- ⑤ 降ろすと自動的に挟着パイプが開放状態にロックされるので、次の作業にすぐ移れる。


### 完全自動脱着装置の使い方

- ① 挟着パイプが開放状態でロックされている。
- ② 間知ブロックが中央にくるように水平に降ろす。
- ③ あて板があたると自動的にロックが解除になる。
- ④ 間知ブロックを挟んで吊上げる。
- ⑤ 降ろすと自動的にロックされるので、次の作業にすぐ移れる。

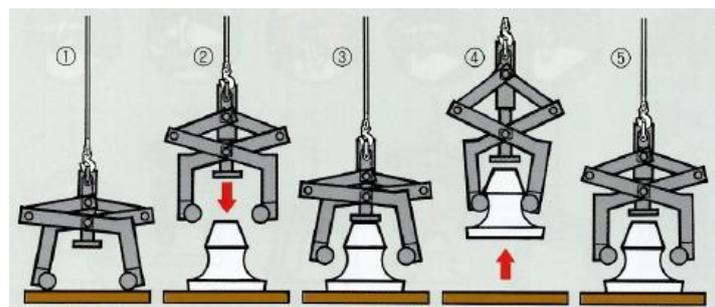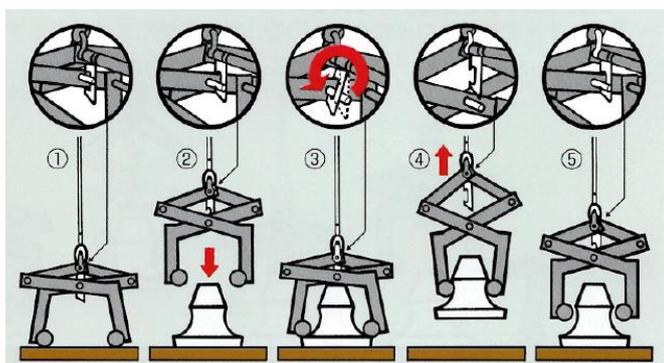


## コンクリート二次製品用

234603  
SKC150M




マシンタイプ。  
鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・  
コンクリート市製品の吊上げ運搬に最適。

234600  
EST-250

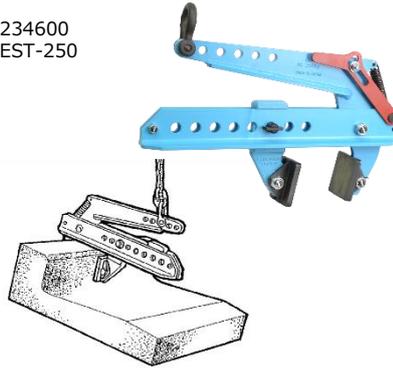


緑石用クランプ。  
開口調整ピンの差し替えにより、8段階の開口調整  
が可能。L型ブロック・芝台・各種法枠・法ブロック・  
関知ブロック・縁石・鉄筋コンクリートU形・  
片肉厚U字溝等

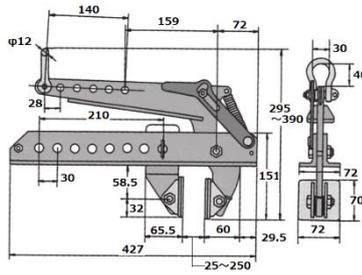

234601  
AMC500N



コンクリート二次製品用万能型吊クランプ、  
キャバ調整式(無傷型)。  
爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。  
歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。  
※落フタ式U字溝は吊れません。

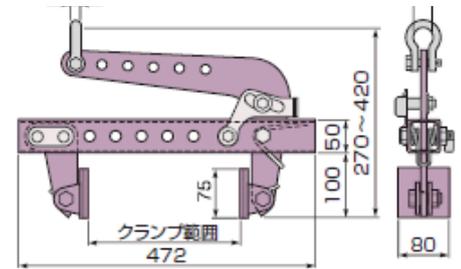

234605  
石材吊マルチ500K



234602  
S-300





2台1セット



234590  
マシンバイスNW-1000




U字溝(外吊)、ベンチフリューム、U字フリューム、樹類、  
コンクリート柵板石材等

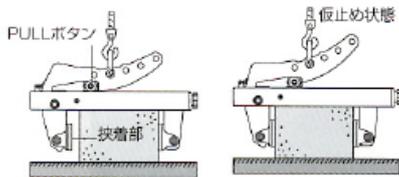

挟着巾無段階調整機構、ノブハンドルによる  
設定が可能。  
PULLボタンを引くとゴムパッドが理想の挟着位  
置にフィットする開放ロック機構付き。

機械吊りタイプ。ロック機構付き。  
U字溝(外吊)、落フタ式特殊側溝、ベンチフリューム、  
特殊U字溝、U字フリューム、  
コンクリート柵板石材等



### 仕様

商品コード	234603	234600	234601	234605	234602	234590
商品名	強力型150kg	250kg	500kg	石材吊マルチ500kg	600kg※	1t
クラス	マシン用 150kg強力型	開口調整式 250kg	キャバ調整式 (無傷型)500kg	石材吊 マシン用	マシン・ハンド 兼用600kg	マシン用 1,000kg
メーカー	スーパーツール	イーグル・クランプ	スーパーツール	サンキョウトレーディング		
型式	SKC150M	EST-250	AMC500N	石材吊マルチ500K	S-300	マシンバイスNW-1000
安全使用荷重 (kg)	150	250	500	500 (バランス吊りは250kgから)	600 (2台使用時)	1,000 (2台使用時)
つかみ巾 (mm)	30~60	25~250	10~240	0~240	45~80	40~150
自重 (kg)	3	10	7.5	7	2.5 (1台)	12(1台)

※ 2台1セット