

NEWマルテ 弾だんホイール鋼板用 静音タイプ

鋼板下地の塗膜剥離に威力を発揮！

鋼板下地専用ダイヤモンドチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。耳障りな作業音が低減され、作業者にも周囲にも優しい静音タイプです。

- 用途
ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜
塩化ゴム塗膜



発注コード
3203

外径 φ92mm
取付穴径 10mm(ISOネジタイプ)

NEWマルテ 弾だんホイール鋼板用 スモール

狭い場所での塗膜剥離に

直径60φで狭小部に対応。

- 用途
橋梁対傾構・横桁・横構・
高欄などの狭小部



発注コード
3204

外径 φ60mm
取付穴径 10mm(ISOネジタイプ)



スモール用ガイドカバー 日立用/マキタ用

NEWマルテ弾だんホイール鋼板用スモール専用ガイドカバー。

非集塵タイプ




発注コード
日立用 **3213**
マキタ用 **3214**

細かく入り組んだ部位に

外径31φ、今まで作業が困難だった、細かく入り組んだ部位にも届きます。鋭いチップとショックアブソーバ付。

- 用途
橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の
角型手摺等の狭小部

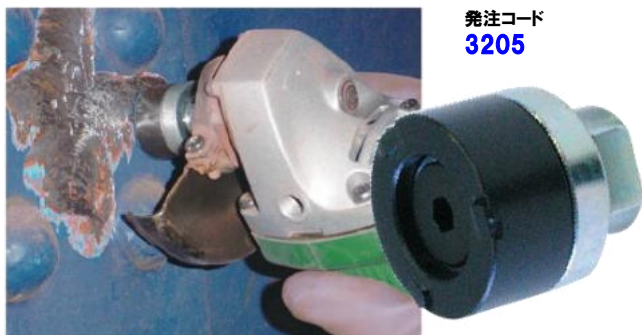

発注コード
3205

外径 φ31mm
取付穴径 10mm(ISOネジタイプ)

■グラインダ使用時のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために必ず守ってください。

- ・作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・感電に注意してください。
- ・作業に合った電動工具を使用してください。
- ・きちんとした服装で作業してください。
- ・保護めがねを使用してください。
- ・損傷した部品がないか点検してください。
- ・必ず接地(アース)してください。

※砥石の取替・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた方におこなわせてください。

関連法案:労働安全衛生規則第36条
労働安全特別教育規定第1条・第2条

■NEWT弾だんホイール使用上のご注意

- ・本製品を使用するディスクグラインダには、カバーの装着が法令で義務付けられています。(労働安全衛生規則第105条)
 - ・本製品をご使用の際は、必ず掲載の対応ガイドカバーを取付けた上でご使用ください。
(鋼板用ミニは、グラインダ純正のカバーをご使用ください)
 - ・斜め当て作業絶対厳禁、必ず全面当てで作業をしてください。
 - ・シマ鋼板等の凹凸面や手摺等の曲面には使用しないでください。
- 【交換の目安】
刃のキレが悪くなったら交換時期です。チップがなくなるまで使用すると基板が破損し大変危険です。ご注意ください。