

10マルチ発電機 kVA

発電機出力 **10kW未満**だから

面倒な手続き不要!



好評
レンタル中!




出力10kW以上の発電設備は、電気事業法上『発電所』として扱われ、『自家用電気工作物』の適用を受けます。

出力10kW以上の移動用電気工作物(発電機)を使用するユーザー(建設業者等)は、当該電気工作物を使用する場所を直轄する産業保安監督部長に左記の届出をしなければなりません。

三相・单相3線を同時出力 1台であらゆる電源に対応

切り替え不要で、三相と单相3線の同時出力を実現。建設工事現場などで使用する三相機器電源や仮設ハウスで使用するエアコンなどの单相機器電源も、1台でまかなえます。

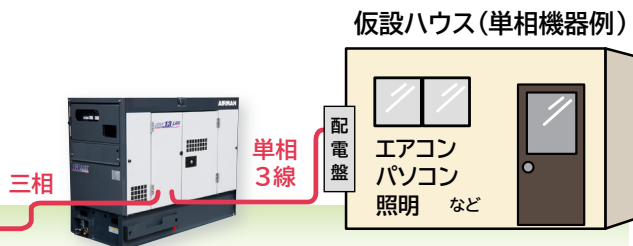

仕様

商品コード	161226	
商品名	10KVA発電機ECOベース/マルチ	
メーカー	北越工業	
型式	SDG13LAX-5B1	
周波数 (Hz)	50	60
三相4線	出力 (kVA[kW])	10.5[8.3] 11.4[9.2]
	電圧 (V)	200 220
	電流 (A)	30 30
单相3線	出力 (kVA)	6 6.6
	電圧 (V)	100/200 110/220
	電流 (A)	30 30
单相補助出力	電圧 (V)	100 110
	コンセント (kVA)	1.5×2 1.65×2
使用燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	65	
燃料消費量 (L/hr) 75%/全負荷	2.3/2.8	2.6/3.2
寸法(mm) L×W×H	1,390×650×1,160	
乾燥質量 (kg)	585	
運転整備質量 (kg)	650	
低騒音・排ガス対策指定	超低騒音/3次排ガス	

オイルフェンス一体型

河川や土壌への燃料・オイル漏れを防止します。



さまざまな現場で活躍します

