


シャーレンチ用

シャーレンチ用ソケット(インナー・アウターセット)

商品コード	商品名	サイズ	インナー	アウター	適用機種
272109	シャー用ソケットM12※	M12	1612D	M1612	232707
272125	シャー用ソケットV-M24	M24	VSH324T	VSHM324	235744

※エジェクターピン付属。(M12ソケットの変更には、エジェクターピン交換の必要)

シャーレンチ用ロングソケット(インナー・アウターセット)

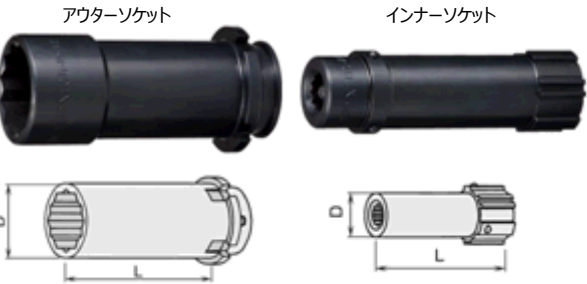


トネ

商品コード	商品名	アウターソケット			インナーソケット		
		型式	寸法(mm)		型式	寸法(mm)	
			φD	L		φD	L
272110	シャー用ソケットM16/65	M216L	44	65	216TAL	27	84
272111	シャー用ソケットM16/100	M21610	44	100	216TA10	27	119
272112	シャー用ソケットM16/200	M21620	44	200	216TA20	27	219
272115	シャー用ソケットM20/65	M220L	47	65	220TAL	30	84
272116	シャー用ソケットM20/100	M22010	47	100	220TA10	30	119
272120	シャー用ソケットM20/200	M22020	47	200	220TA20	30	219
272117	シャー用ソケットM22/100	M22210	49	100	222TA10	32	118
272121	シャー用ソケットM22/200	M22220	49	200	222TA20	32	218
272118	シャー用ソケットM24/100	M42410	—	—	424T10	—	—
272165	シャーR超高力用ソケット	H M22×100	50	100	H M22×100	34	100

マキタ

商品コード	商品名	サイズ	長さ	インナー	アウター
272143	シャー用ソケットM16/100/M	M16	100	A-50164	A-50223
272145	シャー用ソケットM20/100/M	M20	100	A-50186	A-50245
272147	シャー用ソケットM22/100/M	M22	100	A-50201	A-50267
272150	シャー用ソケットM16/200/M	M16	200	A-50170	A-50239
272151	シャー用ソケットM20/200/M	M20	200	A-50192	A-50251
272153	シャー用ソケットM22/200/M	M22	200	A-50217	A-50273

シャーレンチ用インナーソケット



シャーレンチ用アウターソケット




商品コード	商品名	型式	寸法 (mm)	
			φD	L
272099	シャーR超高力用インナーM22	422TA	—	46
272100	シャーR超高力用インナーM2	424TA	—	48
272101	シャーR用インナーM16	216TA	27	38
272102	シャーR用インナーM20	220TA	30	41
272103	シャーR用インナーM22	222TA	32	42
272104	シャーR用インナーM27	—	—	—

商品コード	商品名	型式	備考
272094	シャーR用アウターM27	—	シャーレンチコーナー型M27用

シャーレンチ用エクスホルダ

シャーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメント

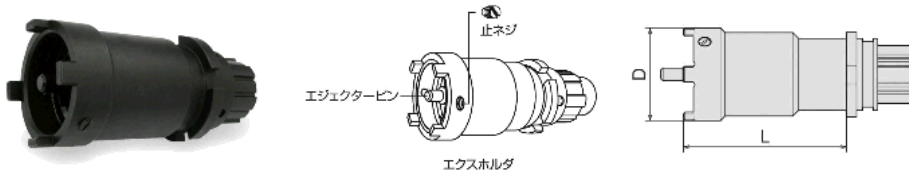

商品コード	商品名	型式	寸法 (mm)		適用ソケット
			φD	L	
287490	シャーレンチ用エクスホルダM	EXSM100L	100	57	Mシリーズ、MRUタイプレバーソケット
287491	シャーレンチ用エクスホルダH	EH4L	100	68	Hシリーズ
287493	シャーレンチ用エクスホルダEXSH100	EXSH100L	100	68	Hシリーズ、HRUタイプレバーソケット


シャーランナー・デジトルク用

インパクトソケットアダプタ


シャーランナ（Gシリーズ）やデジトルクに取り付けると、シンプルトルクと同様に差込角ドライブ仕様となり、インパクト用ソケットが使用できます。



商品コード	商品名	型式	寸法 (mm)				適用レンチ
			差込角B	D	A	L	
287508	ドライブ変換アダプタ/6M	PXAD-6M	19.0	53	41	77	235958、235961 235518
287503	ドライブ変換アダプタ/8V	PXAD-8V	25.4	81	54	101	235973
287507	ドライブ変換アダプタ/8M	PXAD-8M	25.4	61	54	94	235518、235958 235961、235968 235969




反力受け Q型

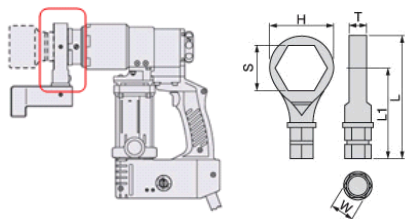


商品コード	商品名	寸法 (mm)						適用レンチ
		L	S	W	H	T	L1	
287512	反力受Q型/5QH	120	41	22	58	19	91	235958 235961 287508
287504	反力受Q型/7QH	139	54	26	78	23	100	235958 235961 287507
287502	反力受Q型/21QH	199	54	36	87	23	155	235973 287503

反力受け I型




商品コード	商品名	寸法 (mm)		適用レンチ
		L	D	
287520	反力受I型/50H190	190	16	235958 235961 287508
287522	反力受I型/100H230	230	19	235908 235961 287507

反力受け L型

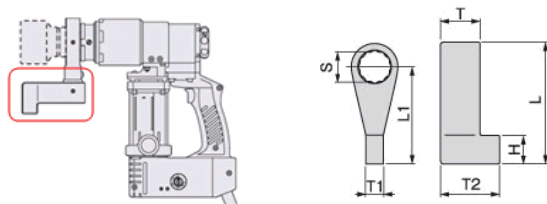


商品コード	商品名	寸法 (mm)							適用レンチ
		L	S	H	T	T1	T2	L1	
287515	反力受L型/50LH80	82	22	20	26	15	43	65	235958 235961 287508
287505	反力受L型/100LH100	102	26	25	34	17	51	83	235958 235961 287507
287501	反力受L型/300LH150	153	36	40	54	26	82	126	235973 287503

商品コード	商品名
287506	反力受L型L/GST121T~122T用

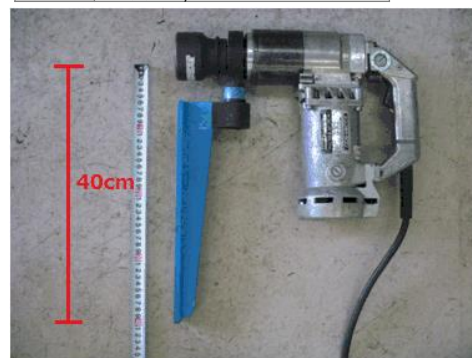


反力受け 充電式シャーランナー用

商品コード	商品名
272130	シャーランナ充200N用反力受L

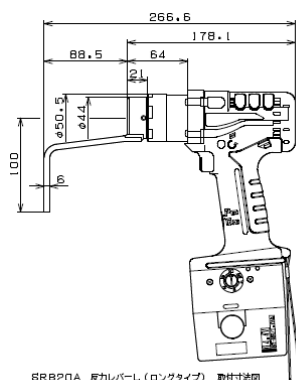

SRB20A 反力レバーL (ロングタイプ) 取付寸法図
H2D/11/06 印刷

ハイベースソケット



商品コード	商品名	差込角 (mm)	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				質量(g)
				D1	D2	L	L1	
275872	HBソケットD25-46-200	25.4	46	69	55	200	27	3,030
275873	HBソケットD25-50-200		50	-	-	200	-	-
275874	HBソケットD25-55-200		55	80	55	200	32	2,370
275875	HBソケットD25-60-200		60	-	-	200	-	-
275876	HBソケットD25-65-200		65	95	65	200	35	3,510
275877	HBソケットD25-70-200		70	-	-	200	-	-
275878	HBソケットD25-75-200		75	104	65	200	39	3,720
275879	HBソケットD25-75-200薄型		75	98	65	200	39	-
275880	HBソケットD25-90-200		90	124	60	200	60	4,880
275881	HBソケットD38-65-250	38.1	65	93	85	250	35	-
275883	HBソケットD38-75-250		75	104	85	250	39	-
275884	HBソケットD38-80-250		80	-	-	250	-	-
275885	HBソケットD38-85-250		85	127	86	250	45	-
275886	HBソケットD38-95-250		95	-	-	250	-	-
275888	HBソケットD38-105-250		105	-	-	250	-	-



レバーソケット

MRU

標準



商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ	備考
			φd	A	ℓ			
272023	MRU22T	22	52	82.5	39	M12	M14	
272024	MRU24T	24	52	82.5	45.0 (39.0) ※		M16	
272025	MRU27T	27	29	82.5	54.5 (48.5) ※	M16	M18	
272028	MRU30T	30	29	82.5	48.5		M20	
272026	MRU32T	32	29	82.5	54.5 (48.5) ※	M20	M22	
272027	MRU36T	36	65	82.5	57.0 (51.0) ※	M22	M24	
272033	MRU38T6S	38	70	90	59			六角仕様
272029	MRU41T	41	70	90	64.5 (58.5) ※	M24	M27	
272030	MRU46T	46	75	100	72.5 (66.5) ※	M27	M30	
272031	MRU50T	50	80	110	75.0 (69.0) ※	M30	M33	

※年式によって多少の差異があります。

適用機種	
G31/G32/G51/G52/G81/G82/G81W/G82W/GSR31T/GSR32T/GSR51T/GSR52T/GSR81T/GSR82T/GSR81A/GSR82A/GSR81WT/GSR82WT(GKR251/GKR252/GKR501/GKR502/KR221AT/KR222AT/KR241T/KR242T/KR2024-1T/KR2024-2T/KR4001T/KR4002T/TN20E-1T/TN20E-2T/TN22E-1T/TN22E-2T/SR-31/SR-51/SR-52/SR-71/SR-72)	


ロング

商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A※	ℓ		
272063	MRU24T	24	52	150	45		M16
272065	MRU27T	27	59	150~180 ~200	54.5 (48.5) ※2	M16	M18
272064	MRU30T	30	59	150~180 ~200	48.5		M20
272066	MRU32T	32	59	150~180 ~200	54.5 (48.5) ※2	M20	M22
272067	MRU36T	36	65	150~180 ~200	57.0 (51.0) ※2	M22	M24

※1: 150mm、180mm、200mm等、異なる長さの商品が混在しています。

※2: ~2011年式仕様

ロング 500mm



商品コード	型式	寸法 (mm)			
		φd	A	ℓ	φC
272085	MRU46T-500	46	500	72.5	80
272086	MRU50T-500	50	500	75	85
272087	MRU55T-500	55	500	80	95

HRU

標準



商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A	ℓ		
272036	HRU27T	27	65	82.5	49.0	M16	M18
272038	HRU32T	32	65	82.5	58(49.0)※	M20	M22
272039	HRU36T	36	70	82.5	55.5	M22	M24
272040	HRU41T	41	77	90.0	73(64.0)※	M24	M27
272042	HRU46T	46	80	100.0	75.5(66.5)※	M27	M30
272041	HRU50T	50	85	110.0	73.5	M30	M33
272043	HRU55T	55	90	110.0	76.0		M36

※年式によって多少の差異があります。

適用機種	
G121/G122/GSR121T/GSR122T (TN24E-1T/TN24E-2T/TN27E-1T/TN27E-2T/SR-111/SR-112)	

ロング

商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A	ℓ		
272074	HRU36T	36	70	150~180 ~200	55.5	M22	M24
272075	HRU41T	41	77	150~180 ~200	73(64.0) ※2	M24	M27
272076	HRU46T	46	80	150~180 ~200	75.5(66.5) ※2	M27	M30

※1: 150mm、180mm、200mm等、異なる長さの商品が混在しています。

※2: ~2011年式仕様

VRU

商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A	ℓ		
272052	VRU41T	41	75	125	58	M24	M27
272053	VRU46T	46	80	125	58(49)※	M27	M30
272051	VRU50T	50	85	125	49	M30	M33

※年式によって多少の差異があります。

適用機種	
G211/G212/GSR211T/GSR212T (TN30E-1T/TN30E-2T/SR-212AT)	


VRU 薄型

商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A	ℓ		
272054	VRU41T	41	75	125	49	M24	M27
272055	VRU50T	50	85	125	49	M30	M33

適用機種	
235945、235973	

レバーソケット

SRU




商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			高力 ボルト サイズ	六角 ボルト サイズ
			φd	A	ℓ		
272056	SRU46T	46	85	117	55	M27	M30

適用機種

SR-211/SR-212

UR

標準




商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ
			φd1	φd2	A	ℓ		
272048	22UR27T	27	71	59	82.5	36	M16	M18

適用機種

UR221T/UR222T (TNC22-1T/TNC22-2T)
UR241T/UR242T (TNC24-1T/TNC24-2T)

商品コード	型式	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)			備考
			φd	A	ℓ	
272047	20-24UR38T6S	38	73	82.5	42.5	六角仕様




一次締機用

一次締機用ソケット

商品コード	商品名	サイズ	インナー	アウター
272105	一次締用インナーM24	M24	KS24T	—
272107	一次締用ソケットM27	M27	227T	KSM27
272093	M型ソケット/M30	M30	KS30T	KSM30



回転角レンチ用

回転角レンチ(コーナー型)用ソケット



商品コード	商品名	型式	二面幅	高力ボルト サイズ	六角ボルト サイズ	寸法 (mm)			
						φd1	φd2	A	ℓ
272016	回転角Rコーナー M16ソケット	22UR27T	27	M16	M18	71	59	82.5	36

ロング




商品コード	型式	寸法 (mm)			
		φd	A	b	φC
272089	22UR27T	36	183	40	71
272090	24UR46T×300L	46	300	83	80
272091	24UR46W×300L	46	300	52	75

回転角レンチ 狭所対応 ソケットアタッチメント

ボルトピッチが狭く、通常のソケットが入らない現場へ対応用

注) 差込角25.4mmのインパクトソケットを別途手配 (ソケット I 2 5 - **)

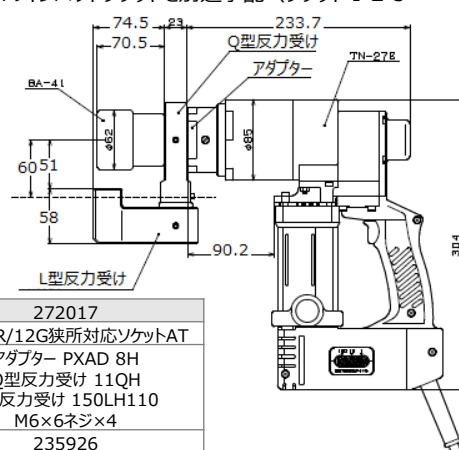

商品コード	272017
商品名	回転角R/12G狭所対応ソケットAT
構成品	アダプター PXAD 8H
	Q型反力受け 11QH
	L型反力受け 150LH110
	M6×6ネジ×4
適用レンチ	235926
	235927