

電動アシスト付宙乗機

登り勾配も楽に移動できます！

好評
レンタル中

単導体保守用 W113FA

【W113FA】難雪リング、
念回防止ダンパー乗り越え可能タイプです

ブレーキ作動でアシストが
停止する安全装置付

アシスト力は
無段階調整式

エンジンの排気ガス、
騒音なし

小型軽量
インホイールモーター


サビに強い
亜鉛めっきフレーム

大容量のリチウム
イオンバッテリー
残量表示機能付き

★RENTオリジナルサービス★
予備バッテリー
1個つけてご用意します

【W114G】 軽量・小型
作業に特化したタイプです


単導体工事用 W114G

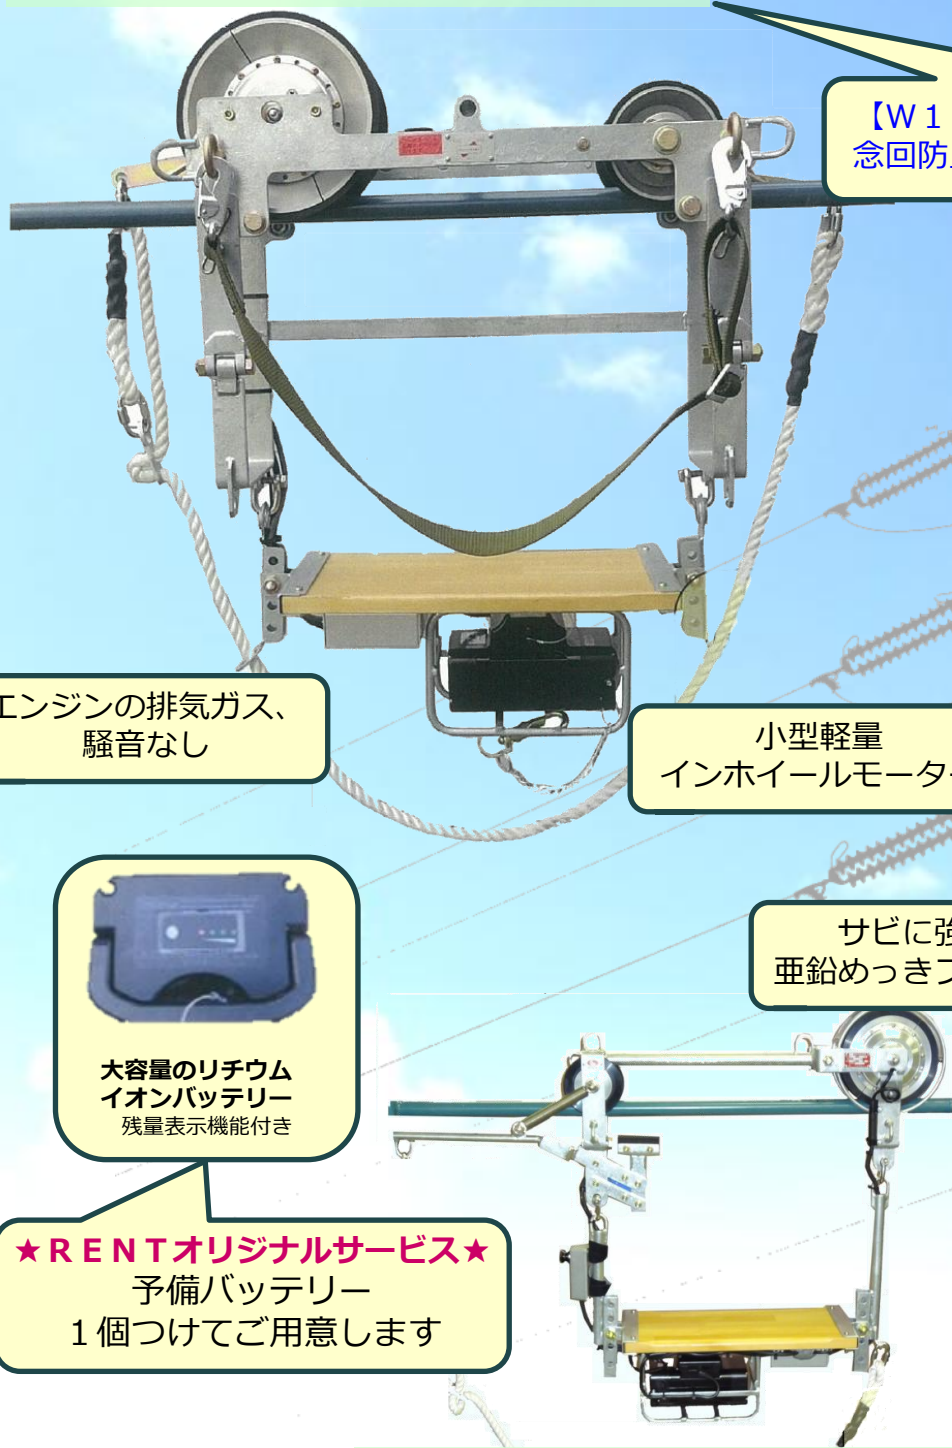

■ 仕様 保守用 W113FA

商品コード	234082	
商品名	電動アシスト付宙乗機/単体保守用	
メーカー	安田製作所	
型式	W113FA	
製品重量(kg)	20 (本体：18、バッテリー：2)	
適用電線	ACSR410以下 (φ100mm以下、410念回防止ダンパー通過可能)	
最大アシスト力(N)	245 (平坦地、無積載状態)	
最大積載重量(kg)	150(搭乗者を含む)	
カテナリ角 上限(度)	登坂時	積載質量上限100kg時15 ※
	降坂時	積載質量上限100kg時15 ※
インホイールモーター	低騒音ブラシレスモーター 24V 250W	
バッテリー	リチウムイオン電池 24V 9Ah	


※適用範囲は電線が乾燥状態のものです。水、油などが付着している場合、性能が低下しますので、惜しみロープを取り付けるなどの対策を施してください。

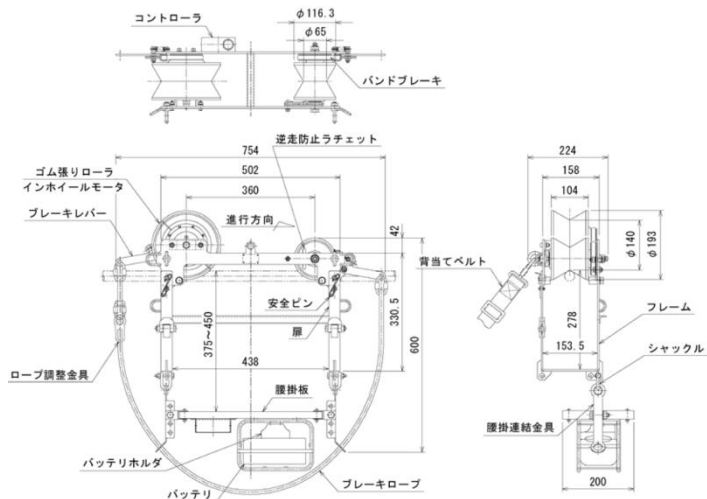

■ 仕様 工事用 W114G

商品コード	234079	
商品名	電動アシスト付宙乗機/単体工事用	
メーカー	安田製作所	
型式	W114G	
製品重量(kg)	15 (本体：13、バッテリー：2)	
適用電線	ACSR410以下 (φ48mm以下、410直線スリーブ通過可能)	
最大アシスト力(N)	245 (平坦地、無積載状態)	
最大積載重量(kg)	100(搭乗者を含む)	
カテナリ角 上限(度)	登坂時 (プレーキ谷側)	積載質量上限100kg時15 積載質量上限70kg時20
	降坂時 (プレーキ山側)	積載質量上限100kg時16 積載質量上限80kg時20
インホイールモーター	低騒音ブラシレスモーター 24V 250W	
バッテリー	リチウムイオン電池 24V 9Ah	

※適用範囲は電線が乾燥状態のものです。水、油などが付着している場合、性能が低下しますので、惜しみロープを取り付けるなどの対策を施してください。

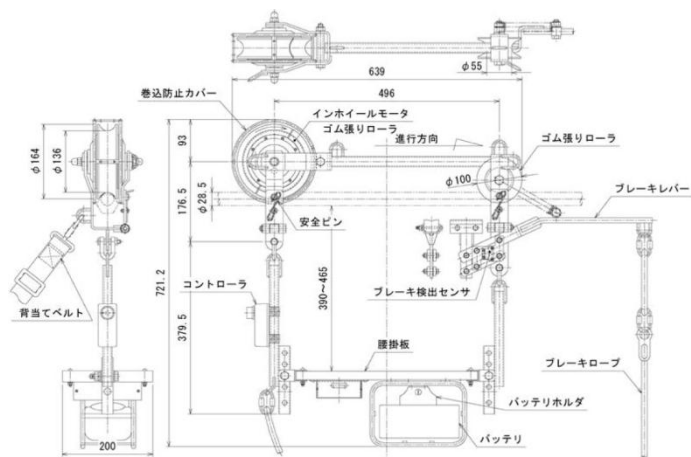

■ 消耗品 ご案内

- ・ブレーキシュー 販売いたします

