

裏側に手が入らない閉断面部材への補強部材の接合に、片面から締結できるワンサイド専用のシャーレンチです。



235995



■仕様

商品コード	235995	235996	235998	235994
商品名	ワンサイドボルト用レンチ	ワンサイドボルト用レンチ コーナー型	ワンサイドボルト用レンチ 極短型	ワンサイドボルト用レンチ 極短リーチ型
メーカー	TONE			
型式	HLUT-241	GHLC271	HLUTS-271	HLUTSS-271
適用ボルトサイズ	MUTF20・24	MUTF20・24・27	MUTF20・24・27	MUTF20・24・27
周波数 (Hz)	50/60			
電圧 (V)	単相100			
最大電流 (A)	15	14.5	13.5	13.5
最大消費電力 (W)	1,400	1,400	1,100	1,100
無負荷回転数 (min ⁻¹ /rpm)	23	13	13	13
本体質量 (kg)	7.8	6.6	7.1	9.9


■関連商品

商品コード	商品名	適用機種
235999	ワンサイドボルトレンチ用エクスホルダ	235995

235995 (標準)

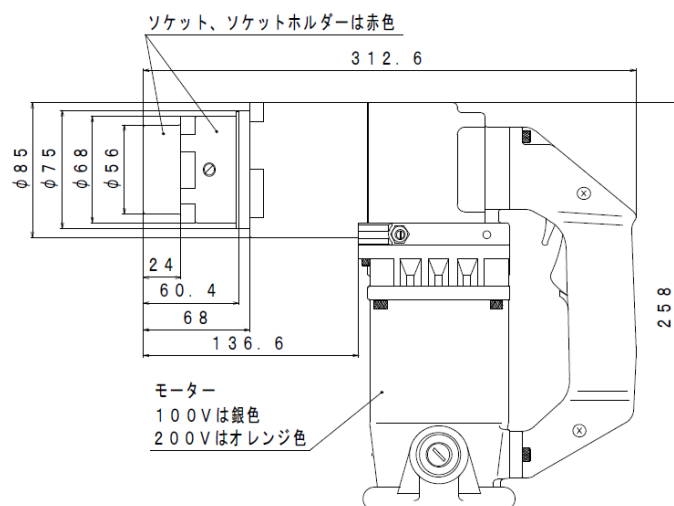


HLU24 インナーソケット






HLU24 アウターソケット

235996 (コーナー型)

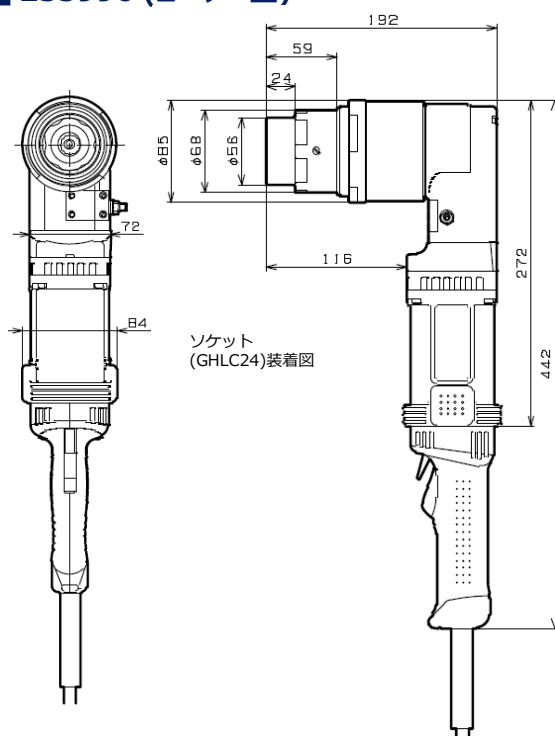

235998 (極短型)

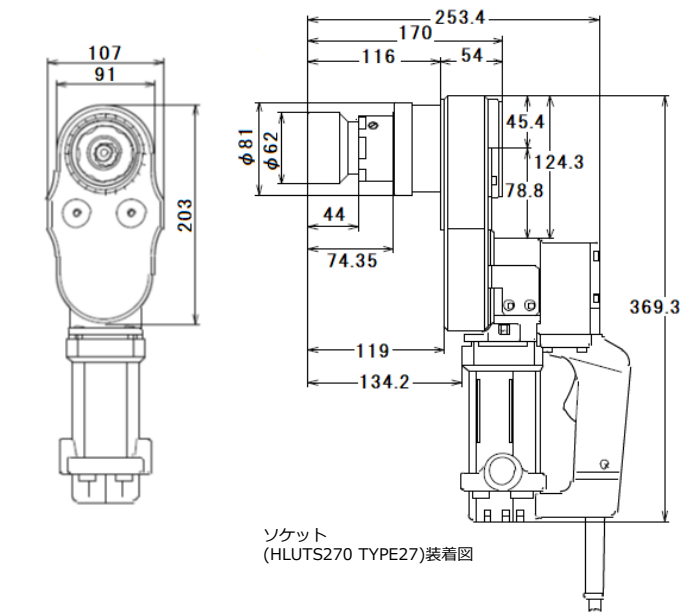

235994 (極短リーチ型)

