


レベル（水平）を調整する機能をもつメカニカルパーツです。
荷重を面で受け、水平方向のボルトを回して操作します。
ストロークは小さく、操作トルクが小さいため微調整が容易です。

- ・精度が良い。
- ・アンカー固定有り
アンカーボルト固定用穴はU溝タイプで、アンカーボルトに対し、設備設置後でも設備を動かさずに追加する事ができます。
- ・重荷重向け
大型機械、大型定盤に最適。大物工作物の芯出しにも便利です。

■仕様

商品コード	235179	235180
商品名 レベリングブロック-	G1	G2
メーカー	ナベヤ	ナベヤ
型式	G1	G2
許容荷重 (kN)	25	45
高さ (mm)	80~85	85.5~91.5
ストローク(揚程) (mm)	5	6
1回転当たりのレベル調整量	0.53	0.53
質量 (kg)	10	16

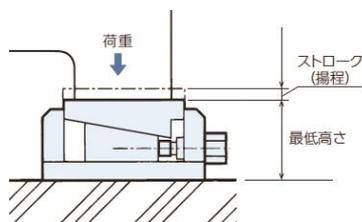

■寸法図

商品コード	型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N
235179	G1	212	144	80	5	141	110	31	40	17	M20X2.5	35	98	32	12°
235180	G2	258	174	85.5	6	170	130	35	42	17	M20X2.5	36	126	40	12°

